
GUIA VISUAL 075

SINAIS, PROCESSOS FILHOS E EXECUÇÃO EM PARALELO

*O operador apertou **Ctrl-C**. O script parou de imprimir e o prompt voltou. **Trinta segundos depois, o roteador do laboratório caiu.** O script havia lançado doze processos com `&`; o `SIGINT` foi ao grupo do primeiro plano e o shell morreu, mas alguns filhos já haviam trocado de grupo e outros ignoravam `SIGINT`. O tráfego continuou saindo por meia hora até alguém rodar `pkill`. **Um script que cria processos assume a responsabilidade por eles** — "parece que parou" não é "parou".*

075
GUIAS LINUX

CICLO DE VIDA DO FILHO · OS SINAIS QUE IMPORTAM · O TETO DE CONCORRÊNCIA

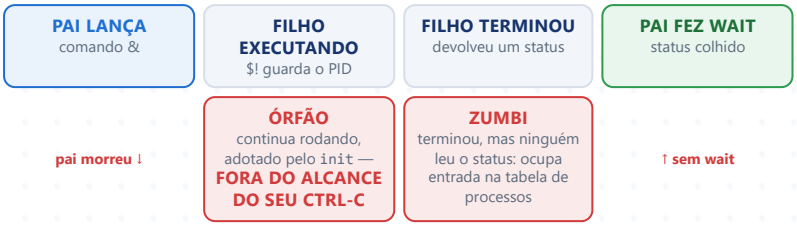

Num laço que lança milhares de filhos sem `wait`, os zumbis **esgotam o limite de processos do usuário**. As duas curas são a mesma disciplina: **todo filho lançado tem um `wait` correspondente**, e todo script que lança filhos tem um `trap` que os mata antes de sair.

SINAIS EM SCRIPT · INTERCEPTÁVEL?

`SIGINT`	2	sim — `Ctrl-C` no terminal
`SIGTERM`	15	sim — **o pedido educado**: `kill` sem argumento, `systemctl stop`
`SIGKILL`	9	**NÃO** — nenhum trap roda, nenhuma limpeza acontece
`SIGHUP`	1	sim — terminal fechado; recarga de configuração
`SIGPIPE`	13	sim — escreveu num pipe sem leitor
`SIGQUIT`	3	sim — `Ctrl-\`
`SIGCHLD`	17	sim — um filho terminou (padrão: ignora)

Morte por sinal devolve `128 + N`: 130 é Ctrl-C, **143** é `SIGTERM`, **137** é `SIGKILL`. Reconhecer esses números no log poupa investigação.



O teto certo vem do gargalo, não da sua vontade. Trabalho de **CPU**: perto do número de núcleos (`nproc`). Trabalho de **disco** em HD mecânico: 1 ou 2 — mais que isso faz o cabeçote passar o tempo se deslocando, e fica **mais lento que sequencial**. Trabalho de **rede**: o número combinado com quem opera o alvo, e não o que a sua máquina aguenta. E a etapa final de agregação é **sempre sequencial** — é o gargalo que sobra depois de paralelizar tudo o que dava. As três formas de impor o teto: `xargs -P 4 -n 1` (nada a instalar, mas **intercala a saída** — cada processo escreve no próprio arquivo, a junção vem no fim); `parallel -j 4 --halt now,fail=1 --joblog t.log` (serializa a saída, registra, retoma o que falhou, para no primeiro erro — custa uma dependência); e a fila em Bash puro, `while (( $(jobs -rp | wc -l) ≥ MAX )); do wait -n; done`, que não depende de nada além do Bash 5.1.

LANÇAR, COLHER O STATUS, E MATAR JUNTO

kali@kali: ~/lab-paralelo

```
# o esqueleto de qualquer paralelismo em Bash: PID → unidade
$ declare -A pid_de
$ for alvo in "${alvos[@]}"; do
    processar "$alvo" > "saida-$alvo.txt" &
    pid_de[$!]="$alvo"   # $! muda a cada &: capture já
  done
$ for pid in "${!pid_de[@]}"; do
    wait "$pid" || { echo "falhou: ${pid_de[$pid]}" >&2; ((falhas++)); }
  done
# o trap que faz o Ctrl-C parar DE VERDADE
$ encerrar() {
    trap - INT TERM      # evita reentrar no 2º Ctrl-C
    kill -TERM "${filhos[@]}" 2>/dev/null || true
    sleep 2
    kill -KILL "${filhos[@]}" 2>/dev/null || true
    wait 2>/dev/null; exit 130
  }
$ trap encerrar INT TERM
# prazo: 124 = estourou; -k mata quem ignora o TERM
$ timeout -k 5 30 varrer "$alvo"; echo $?
124
$ pgrep -af 'varrer' || echo "nenhum orfao -- correto"
nenhum orfao -- correto
```

O TRAP QUE NÃO DISPARA

Se o script espera um **comando externo em primeiro plano**, o trap **fica pendente até esse comando retornar**: um script parado em `sleep 300` que recebe `SIGTERM` só executa o handler depois dos 300 segundos. A cura é pôr o comando longo em segundo plano e usar `wait`, que **é** interrompível — `sleep 300 & filho=$!; wait "$filho"`. É exatamente a diferença entre um serviço que para no `systemctl stop` e um que estoura o `TimeoutStopSec` e leva `SIGKILL`.

MATAR OS FILHOS: TRÊS FORMAS

`filhos=()`	**registre os PIDs e mate no trap** — previsível, resolve a esmagadora maioria dos casos. É a que se deve preferir
`kill -TERM -$$`	PID **negativo** = o grupo inteiro. Só funciona se o script for líder do próprio grupo; chamado de dentro de outro script, **mata o chamador junto**. Confira com `ps -o pid,pgid,comm -p $$`
`setsid --wait`	lança num grupo novo e mata só esse grupo — isolamento garantido, ao custo de uma camada a mais
`TERM → KILL`	nunca `-9` de primeira: com `SIGKILL` o filho **não remove os próprios temporários** nem fecha os arquivos

SOBREVIVER AO TERMINAL

`nohup`	imune ao `SIGHUP` desde o lançamento
`disown -h`	protege um job **já lançado**
`setsid`	sessão própria, desligado do terminal
`systemd`	**a resposta certa para trabalho longo:** registro no `journald`, reinício automático e `KillMode=control-group`, que mata o cgroup inteiro — a garantia que o script sozinho não tem. `tmux` quando for preciso **voltar a interagir**

A ARMADILHA DO >( ) COM WAIT

O shell **não considera** o processo de `>(…)` um filho a esperar. Em `gerar | tee >(lento > r.txt) >/dev/null`, o `r.txt` pode estar vazio na linha seguinte. Quando a ordem importa, use PID explícito: `lento < <(gerar) > r.txt & pid=$!; wait "$pid"`.

Um script que lança filhos e não tem `trap 'kill 0' INT TERM` continua trabalhando depois que o operador mandou parar. É o pior caso