GUIA VISUAL 016

LINKS SIMBÓLICOS E HARD LINKS

O `cat` diz No such file or directory — mas o arquivo está ali, dois diretórios adiante.

016
GUIAS LINUX

UM APONTA PARA O INODE, O OUTRO PARA UM CAMINHO

HARD LINK


`ln dados.txt copia.txt`



- ✓ Dois nomes legítimos: **não existe "o original"**.
- ✓ Sobrevive a renomear/mover o outro nome.
- ✓ Some só quando o contador zera.
- ✗ Não atravessa sistema de arquivos.
- ✗ Não funciona para diretório.

LINK SIMBÓLICO

`ln -s dados.txt atalho`



- ✓ Arquivo próprio, tipo `l` ; tamanho = nº de caracteres do caminho.
- ✓ Atravessa sistemas de arquivos e aceita diretório.
- ✓ Pode apontar para o que ainda não existe.
- ✗ Alvo saiu do lugar → link pendurado.
- ✗ Não conta no contador de links do alvo.

AS TRÊS ARMADILHAS DO `LN`

ORDEM DOS ARGUMENTOS

`ln -s ALVO LINK` — origem primeiro, como no **cp**. Se **LINK** for um diretório existente, o link nasce *dentro* dele com o nome-base do alvo.

-SFN, NUNCA SÓ -SF

Se o link já aponta para um diretório, `ln -sf` **entra** nele e cria o link lá dentro. O `-n` trata o link como arquivo e substitui de fato.

RELATIVO × ABSOLUTO


O relativo resolve a partir de **onde o link está**, não de onde você o criou. `ln -sr` calcula o `../` sozinho — ideal em árvore que será movida.

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ ln dados.txt copia.txt # hard link
$ stat -c '%n i=%i links=%h' dados.txt copia.txt
dados.txt i=4711 links=2
copia.txt i=4711 links=2
$ ln -s dados.txt atalho ; ls -l atalho
lrwxrwxrwx 1 kali kali 9 atalho -> dados.txt
$ find . -xtype l -printf '%p -> %l\n'
./config.yaml -> ../antigo/config.yaml
$ namei -l /usr/bin/vi # cada etapa e a permissao
```

A CADEIA DO `VI` NO KALI

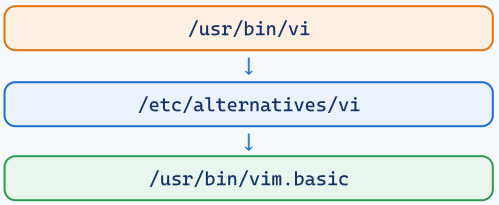

Só o elo do meio muda em `update-alternatives --config editor` . Nada em `/usr/bin` é tocado — e a atualização do pacote não desfaz a escolha.

`chown -RL` **pode arruinar o sistema.** O `-L` segue os links e leva a mudança de dono para fora da árvore — um link para `/etc` dentro de `/var/www` basta. Use `chown -Rh` (muda o dono do link, não do alvo) e, antes de qualquer `-R` em diretório que você não criou, liste o que há lá dentro: `find /var/www -type l -ls` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Hard link = outro nome para o mesmo inode; simbólico = arquivo com um caminho dentro.
- ✓ `-P` não segue · `-L` segue · `-H` só o da linha de comando.
- ✓ `cat` e `cp` seguem o link; `rm` **nunca** toca o alvo; `cp -a` preserva a estrutura.
- ✓ `find -xtype l` acha os quebrados; `namei -l` diz qual etapa do caminho barrou.
- ✓ Laço de link devolve `ELOOP` por volta de 40 níveis — é proteção, não defeito.

NO KALI

`/usr/share/wordlists` é quase todo feito de links para os diretórios dos pacotes — `namei -l` mostra onde de fato vão parar, e um `apt autoremove` agressivo deixa links pendurados (`find /usr/share -xtype l`). Wordlist gigante em outra partição pede **link simbólico**: hard link não cruza sistema de arquivos. E monte a pasta de engajamento com `ln -sr` , para ela sobreviver a ser arquivada e movida.