
GUIA VISUAL 014

# HISTÓRICO E ATALHOS

*Errou o fim de uma linha de noventa caracteres? Não segure a seta nem apague tudo. E, no fim das contas, nem precisava redigitar: `!!` repete.*

014
GUIAS LINUX

## A LINHA É UM EDITOR — E O QUE CADA ATALHO APAGA DEPENDE DO CURSOR

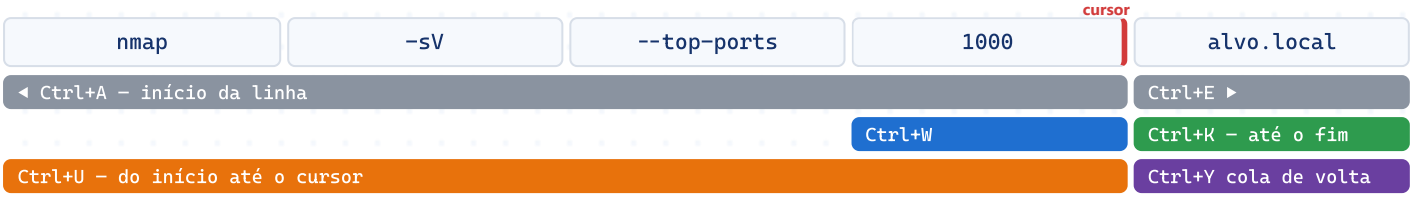


## POR QUE O HISTÓRICO ÀS VEZES SOME

**1 — VOCÊ DIGITA**
A linha entra na sessão assim que você aperta Enter.

→

**2 — LISTA EM MEMÓRIA**
Limite: `HISTSIZE`. É daqui que vêm `Ctrl+R` e a seta para cima.

→

**3 — ARQUIVO, SÓ AO SAIR**
`HISTFILE`, limite `SAVEHIST`. **Com duas abas abertas, a última a fechar sobrescreve** — e apaga o histórico da outra.

→

**4 — A CORREÇÃO**
`setopt INC_APPEND_HISTORY SHARE_HISTORY EXTENDED_HISTORY` (Zsh) · `shopt -s histappend` + `PROMPT_COMMAND='history -a'` (Bash).

## O QUE SE APRENDE UMA VEZ E RENDE PELO RESTO DA VIDA

| ATALHO | FAZ |
|---|---|
| `Alt+B` / `Alt+F` | Anda uma **palavra** para trás / para frente |
| `Alt+.` | **Insere o último argumento** do comando anterior — repita para percorrer os anteriores |
| `Alt+D` | Apaga a palavra *depois* do cursor |
| `Ctrl+T` / `Alt+T` | Troca os dois caracteres / as duas palavras em torno do cursor |
| `Ctrl+_` | Desfaz a última edição |
| `Ctrl+L` | Limpa a tela mantendo a linha em edição |
| `Ctrl+X Ctrl+E` | Abre a linha no `$EDITOR`; ao salvar, o shell executa |
| `Ctrl+R` | **Busca reversa**. De novo = ocorrência anterior · seta = editar · `Ctrl+G` = cancelar |

**`apt update → sudo !!`**
`!!` repete a linha inteira. O idioma mais usado do histórico.

**`mkdir -p a/b/c → cd !$`**
`!$` é o último argumento · `!^` o primeiro · `!*` todos · `!nmap` o último que começou assim.

**`^sysog^syslog`**
Repete o anterior trocando a **primeira** ocorrência do texto. Conserta erro de digitação sem redigitar nada.

**`!!:p`**
**Mostra sem executar**, e deixa a linha na seta para cima. Use antes de todo `!!` que envolva `sudo` ou `rm`.

**`Ctrl+S` congela · `Ctrl+Q` descongela**
O motivo nº 1 de "meu terminal travou": a mão vai no `Ctrl+S` de salvar e o controle de fluxo para a **exibição** — o programa segue rodando. `stty -ixon` no `~/.zshrc` desliga o susto de vez. (`Ctrl+C`, `Ctrl+Z`, `Ctrl+D` e estes dois são do **driver do terminal**, não do shell — por isso funcionam com o programa ocupado.)

**`alias ll='ls -lah'` · `mkcd() { mkdir -p "$1" && cd "$1"; }`**
Alias para o que se repete; **função** quando precisa de argumento — alias não recebe. E `fzf` troca o `Ctrl+R` por busca difusa no histórico inteiro.