ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

VITOR ANDRADE VEIGA DA SILVA

ATIVIDADE PRÁTICA – AULA 11


Banco de Dados

Santo André – SP


2026

Prints


Print 1 – Backup realizado

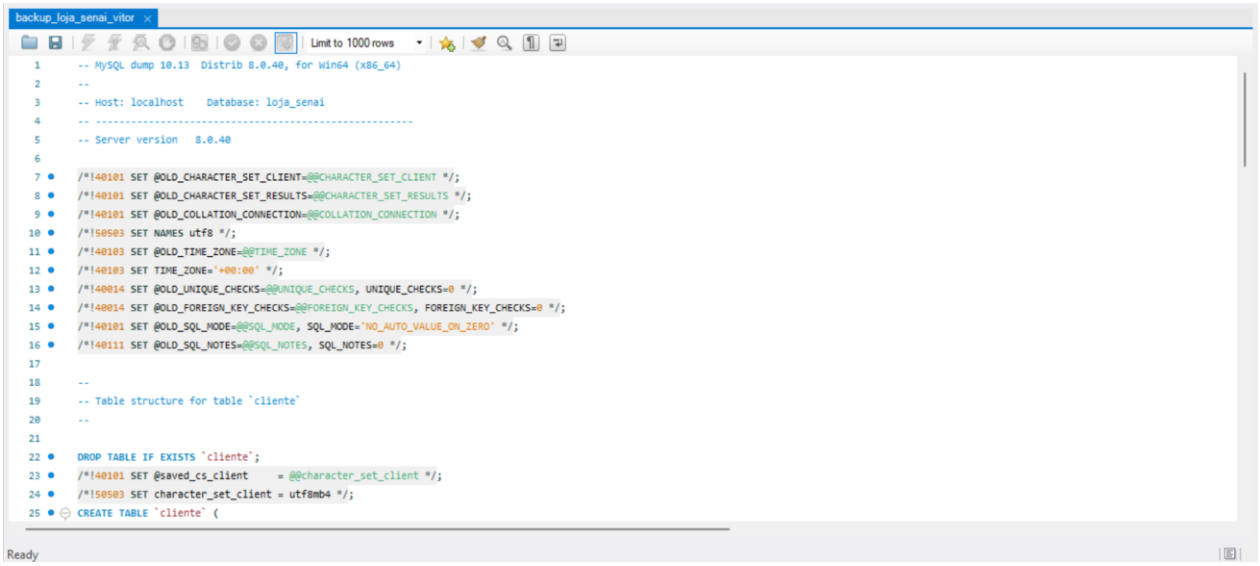


Print 2 – Resultado do INNER JOIN

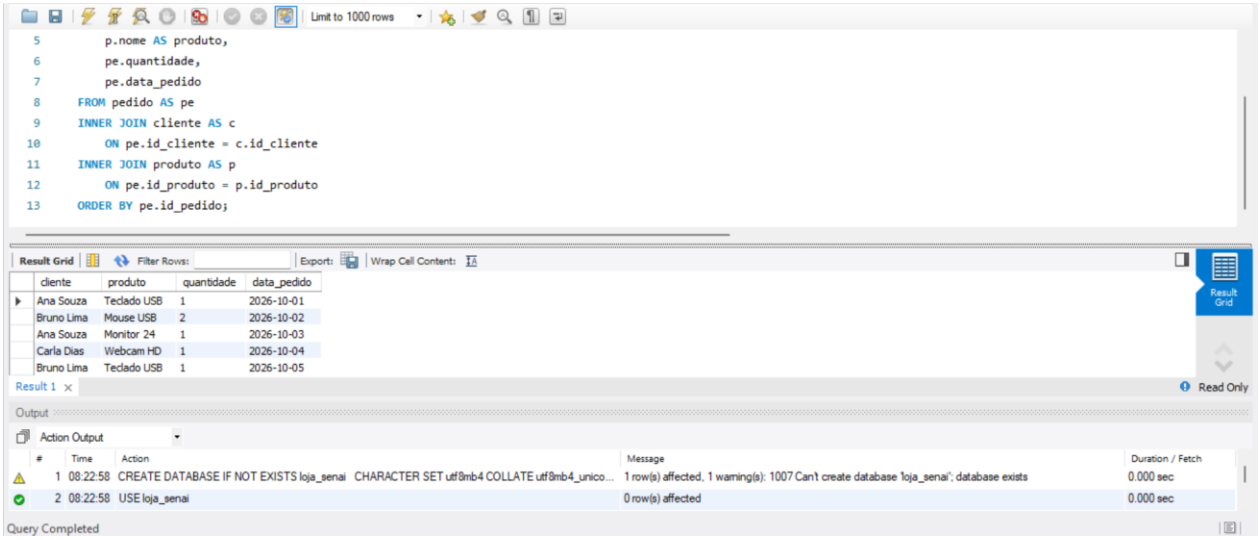


Print 3 – Tentativa de violação da chave estrangeira

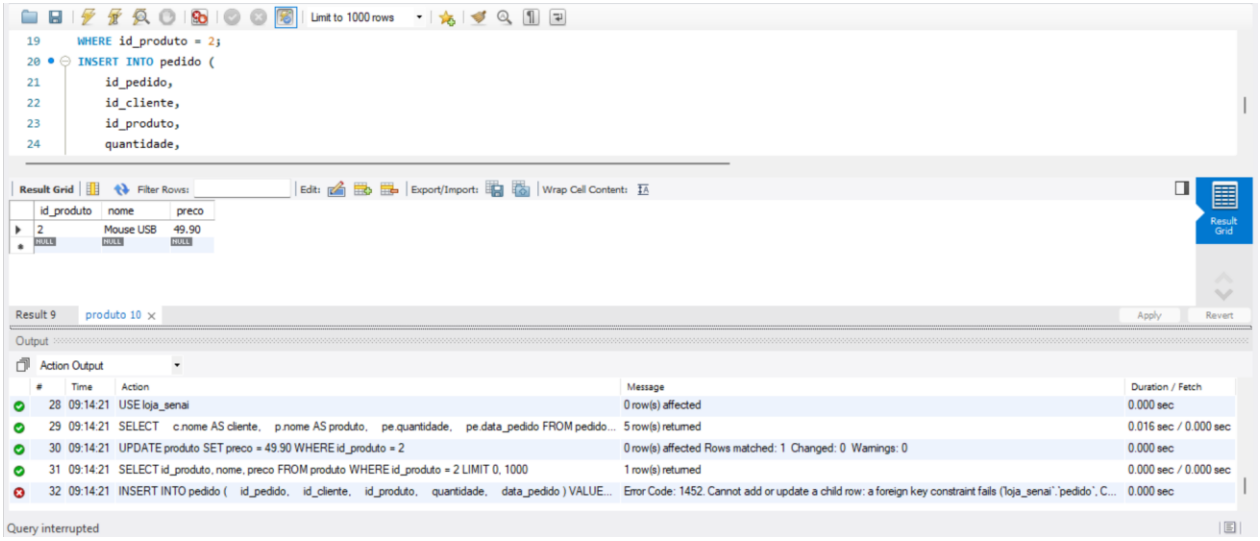


Print 4 – SHOW GRANTS antes do REVOKE

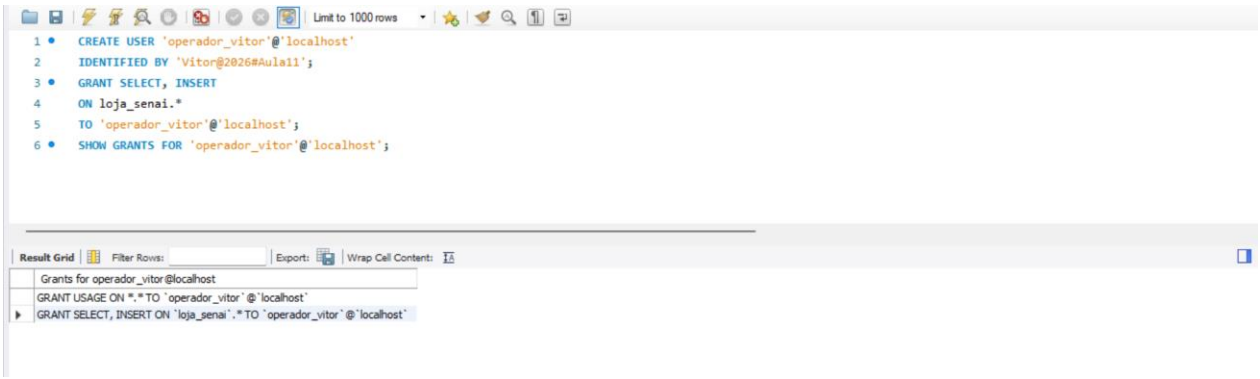

Print 5 - SHOW GRANTS depois do REVOKE

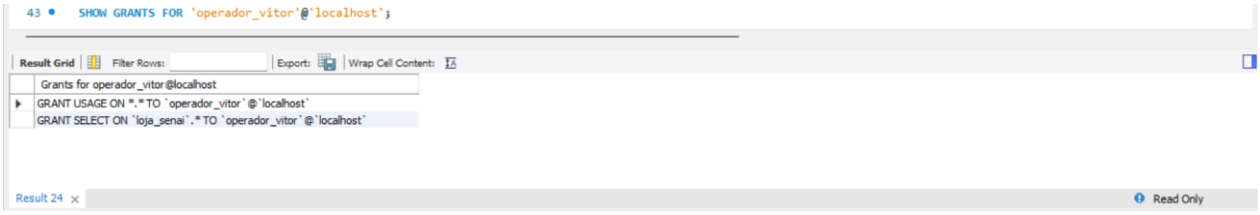

Print 6 - Criação e verificação do índice

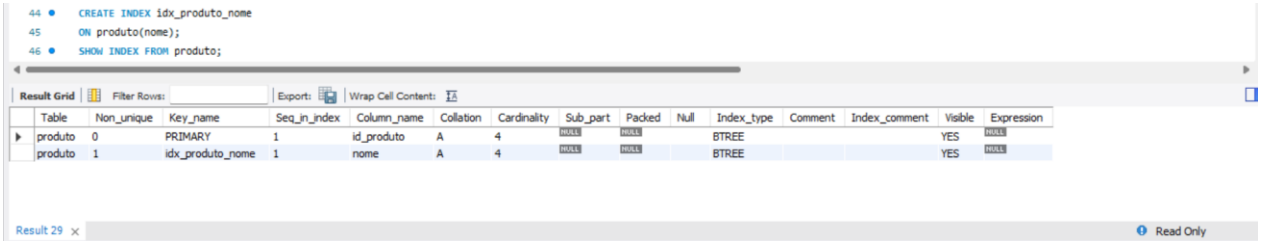

```
44 •  CREATE INDEX idx_produto_nome
45    ON produto(nome);
46 •  SHOW INDEX FROM produto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
produto	0	PRIMARY	1	id_produto	A	4	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
produto	1	idx_produto_nome	1	nome	A	4	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

Result 29 | Read Only

Reflexão final

• 1. Por que o backup deve ser realizado antes do UPDATE ou de outras mudanças?

O backup deve ser feito antes de qualquer alteração para garantir que exista uma cópia dos dados originais. Desse jeito, caso ocorra algum erro durante as modificações ou algum dado seja perdido, será possível recuperar as informações anteriores e evitar problemas maiores.

• 2. Qual risco existe em conceder todas as permissões a um usuário que só precisa consultar e inserir dados?

Conceder todas as permissões a um usuário que precisa apenas consultar e inserir dados pode comprometer a segurança do banco. Isso porque ele teria acesso a operações desnecessárias, podendo modificar ou excluir informações importantes. Por isso, é mais seguro conceder somente as permissões necessárias para suas funções.

• 3. Qual é a finalidade de um índice e por que ele não garante maior velocidade em toda consulta?

O índice serve para facilitar a localização de informações dentro do banco de dados, podendo tornar algumas consultas mais rápidas. Porém, ele não garante maior velocidade em todos os casos, pois isso depende da quantidade de registros e da forma como a consulta é executada. Em tabelas pequenas, por exemplo, o próprio MySQL pode considerar mais eficiente consultar os registros diretamente.