
Modelo de Dados Técnico

Sistema de Achados e Perdidos — Centro de Informática (UFPB)

Documentação técnica do banco de dados (Supabase / PostgreSQL), derivada do Documento de Requisitos Detalhado, seção 5. Serve como referência única para a estruturação das tabelas e para manutenção futura do sistema.

1. Diagrama Entidade-Relacionamento

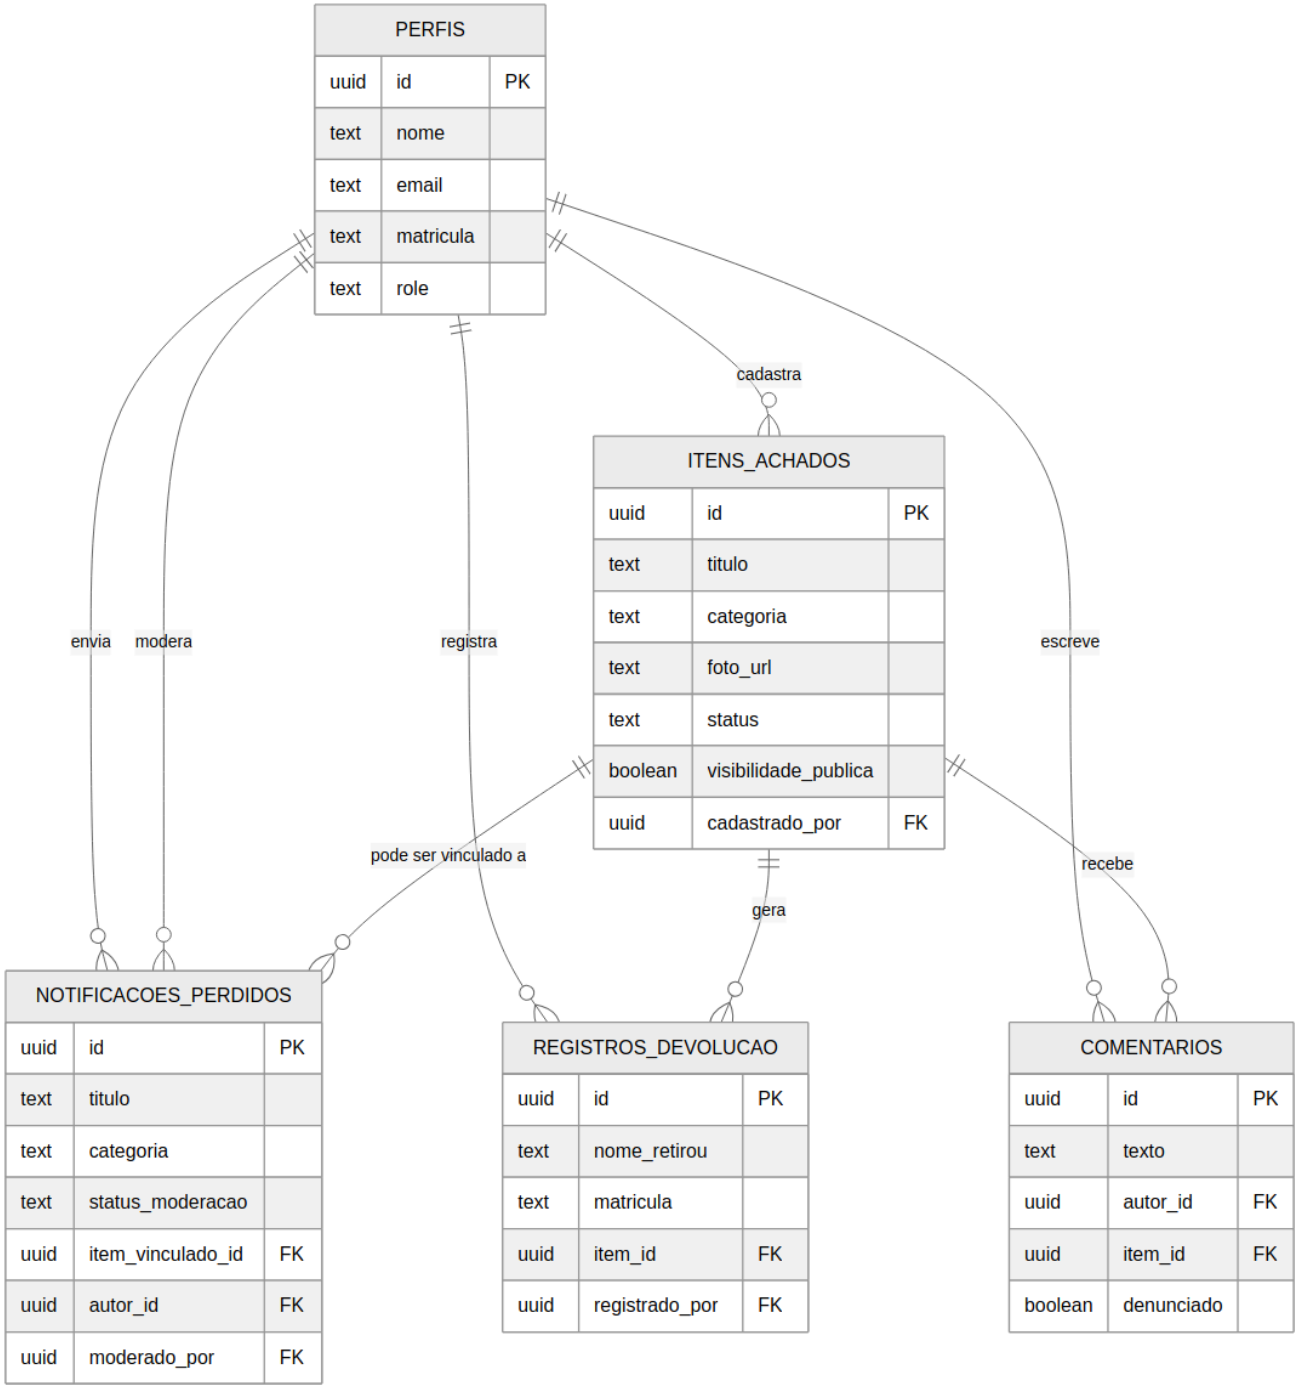

2. Tabelas

2.1 perfis

Dados complementares de cada usuário autenticado (aluno ou coordenação). Ligada 1 para 1 com a tabela interna auth.users, que o Supabase já gerencia automaticamente para login (e-mail, link mágico/senha).

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
id	int	Sim	Igual ao id de auth.users (chave primária e estrangeira)
nome	text	Sim	
email	text	Sim	Espelha o e-mail de auth.users
matricula	text	Não	Preenchido quando o usuário é aluno
role	text	Sim	"aluno" ou "coordenacao"
criado_em	timestamp	Sim	

2.2 itens_achados

Item cadastrado pela coordenação.

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
id	int	Sim	Chave primária, gerada automaticamente
titulo	text	Sim	Nome do objeto
categoria	text	Sim	Lista fixa, definida no front-end
foto_url	text	Sim	Link do Supabase Storage
descricao	text	Sim	
local_encontrado	text	Não	
data_horario_achado	timestamp	Sim	
status	text	Sim	aguardando / devolvido / doado / triturado
visibilidade_publica	boolean	Sim	Padrão: true
cadastrado_por	int	Sim	Chave estrangeira → perfis.id

2.3 notificacoes_perdidos

Notificação enviada por aluno autenticado.

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
id	int	Sim	Chave primária
titulo	text	Sim	
categoria	text	Sim	
foto_url	text	Não	Opcional

descricao	text	Sim	
local_perdido	text	Não	
data_horario_perda	timestamp	Sim	
status_moderacao	text	Sim	pendente / aprovado / rejeitado
item_vinculado_id	int	Não	Chave estrangeira → itens_achados.id
autor_id	int	Sim	Chave estrangeira → perfis.id
moderado_por	int	Não	Chave estrangeira → perfis.id (funcionário que aprovou/rejeitou)

2.4 registros_devolucao

Acesso restrito à coordenação (Row Level Security). Contém dados pessoais de terceiros.

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
id	int	Sim	Chave primária
nome_retirou	text	Sim	
matricula	text	Sim	
contato	text	Não	E-mail ou telefone
item_id	int	Sim	Chave estrangeira → itens_achados.id
registrado_por	int	Sim	Chave estrangeira → perfis.id (funcionário que deu baixa)
data_devolucao	timestamp	Sim	Preenchida automaticamente

2.5 comentarios

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
id	int	Sim	Chave primária
texto	text	Sim	
autor_id	int	Sim	Chave estrangeira → perfis.id
item_id	int	Sim	Chave estrangeira → itens_achados.id
denunciado	boolean	Sim	Padrão: false
status	text	Sim	visivel / removido

3. Relacionamentos

- perfis.id → auth.users.id (1 para 1, gerenciada pelo Supabase Auth)
- itens_achados.cadastrado_por → perfis.id
- notificacoes_perdidos.autor_id → perfis.id

- notificacoes_perdidos.moderado_por → perfis.id
- notificacoes_perdidos.item_vinculado_id → itens_achados.id
- registros_devolucao.item_id → itens_achados.id
- registros_devolucao.registrado_por → perfis.id
- comentarios.item_id → itens_achados.id
- comentarios.autor_id → perfis.id

4. Segurança (Row Level Security)

- registros_devolucao: leitura restrita a usuários cujo registro em perfis tenha role = "coordenacao".
- Demais tabelas: leitura pública; escrita restrita a usuários autenticados, com regras específicas por tabela a detalhar durante a implementação.
- A verificação do papel (role) é feita consultando a tabela perfis pelo id do usuário autenticado (auth.uid()), não por um campo solto no token de login.

5. Convenções

- Nomes de tabela no plural, em snake_case.
- Todo id é UUID gerado automaticamente.
- Datas em formato timestamp.