

java 开发环境搭建

Contents

java 开发环境搭建..... 3


java 开发环境搭建

获取驱动开发包

从<http://www.sequoiadb.com>下载对应操作系统版本的SequoiaDB驱动开发包；解压驱动开发包，从`driver/java/`目录中获取 `sdbdriver.jar` 文件。

配置Eclipse开发环境

1. 将SequoiaDB驱动开发包中的sdbdriver.jar文件拷贝到工程文件目录下(建议将其放置在其他所有依赖库目录，如lib目录)；
2. 在Eclipse界面中，创建/打开开发工程；
3. 在Eclipse主窗口左侧的“Package Explore”窗口中，选择开发工程，并点击鼠标右键；
4. 在菜单中选择“properties”菜单项；
5. 在弹出的“property for project ...”窗口中，选择“Java Build Path”->“Libraries”，如下图所示：

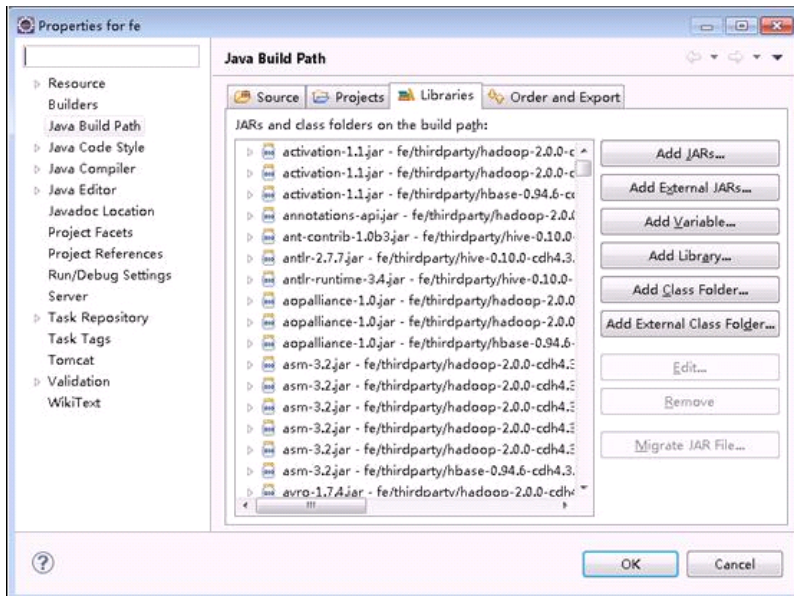

6. 点击“Add JARs..”按钮，选择添加sdbdriver.jar 到工程中；
7. 点击“OK”完成环境配置；

[更多操作请参考这里](#)