




Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет



Разработка методов обнаружения и обработки редких и критических сценариев в мультимодальном восприятии систем ADAS для повышения безопасности в сложных погодных и дорожных условиях

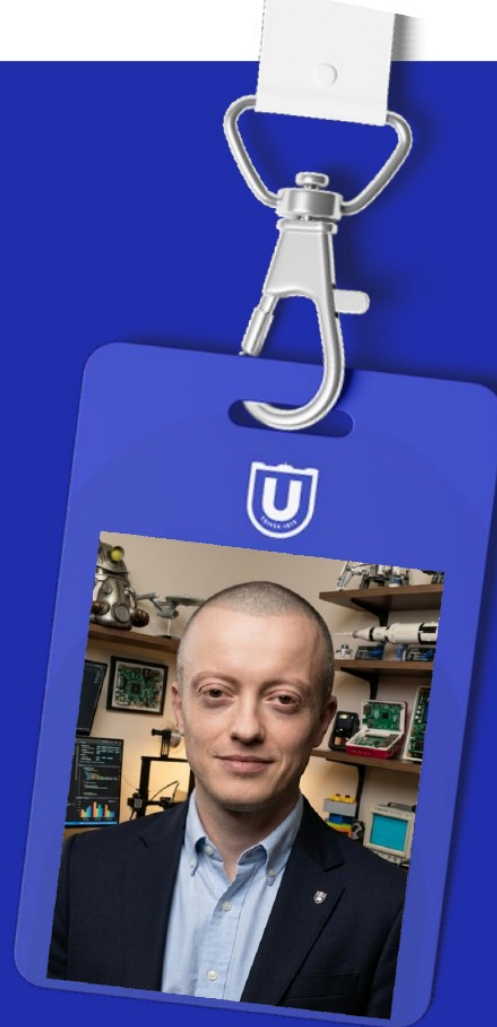

Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук
Д.П. Касымов

Марьяновский Владислав Андреевич
Группа 292405-1
Направление: 09.04.03 Прикладная Информатика
Программа: «Компьютерное зрение и нейронные сети»

2026 год

Ошибка восприятия опасна именно в редких сценах

- Средняя точность скрывает поведение модели в тумане, ночью, при окклюзии и усечении объекта
- Для ADAS пропуск критической сцены опаснее лишней тревоги
- Нужен слой, который оценивает надежность восприятия и риск сцены

FNR primary model
0.063

FN на test split
34

Recall
0.937

Объект, предмет и цель задают узкую инженерную границу


Объект
мультимодальное
восприятие ADAS

Предмет
редкие и критические
сценарии, uncertainty, reliability

Цель
методика оценки critical scene
и проверка на реальных
данных

- Разработаны признаки качества наблюдения и risk prior
- Обучены baseline, proposed и ablation модели
- Собран воспроизводимый pipeline с результатами и графиками

Литература показывает, что деградация сенсоров измерима

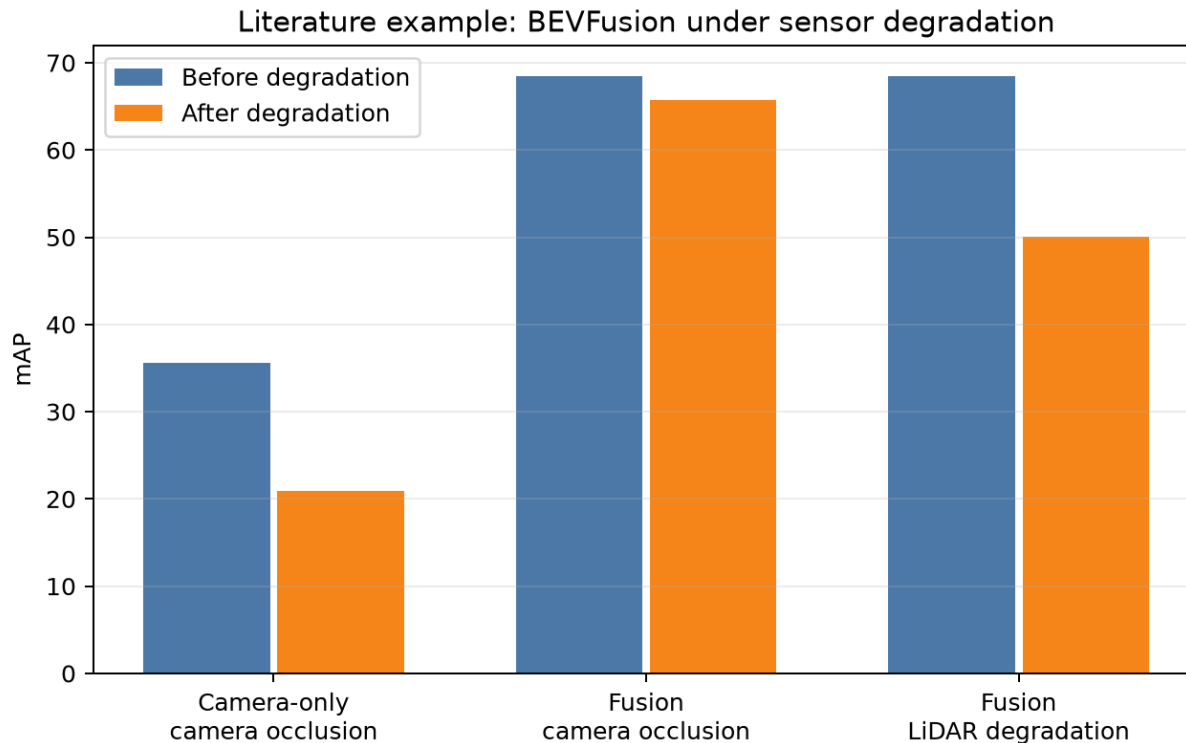


Data from Kumar et al., 2025. This chart is not an own experiment.

По данным Kumar et al., 2025. Не является собственным экспериментом

- Corner cases требуют отдельного анализа вне средней точности
- Плохая погода влияет на сенсоры по-разному
- Fusion устойчивее camera-only, но LiDAR degradation все равно заметна
- График справа не является собственным экспериментом

Методика связывает наблюдение, надежность и риск

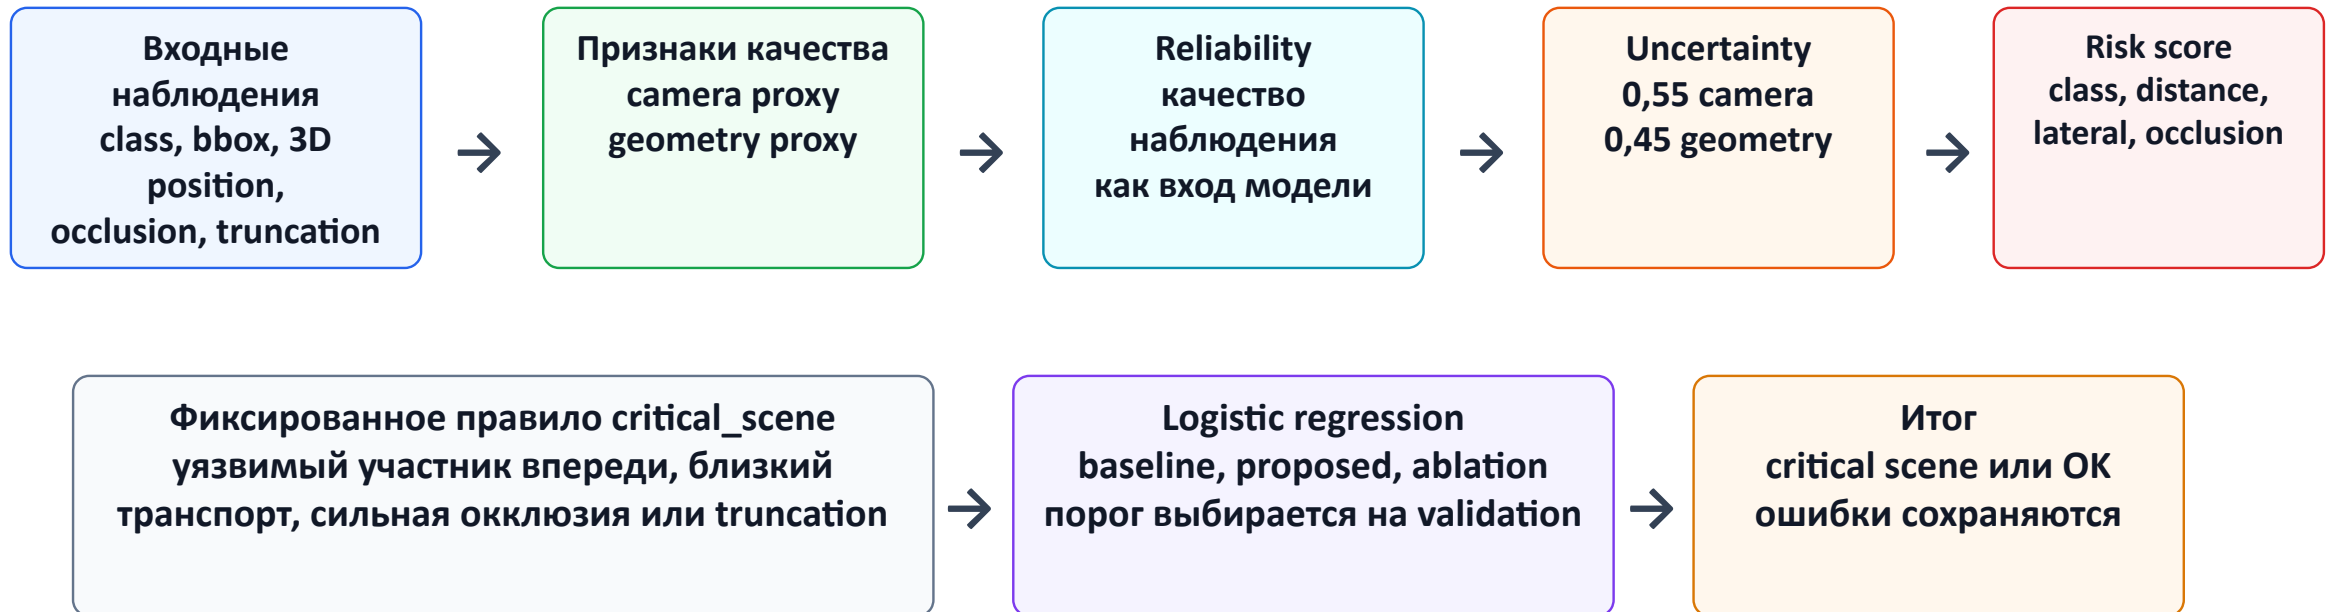

Обучение и метрики строятся на реальных аннотациях KITTI. JSON demo не влияет на test split.

Архитектура разделяет подготовку, обучение и отчетность



Архитектура оставляет проверяемый след: от исходной разметки до финальных PDF и графиков.

Эксперимент обучен на реальных аннотациях KITTI

**Сцен всего
7481**



**Train
4488**

**Validation
1496**

**Test
1497**



- KITTI не содержит готовую метку `critical_scene`
- Метка получена фиксированным правилом из реальных `class`, `distance`, `occlusion` и `truncation`
- Обучены три `logistic regression` модели на NumPy

Proposed model снижает пропуски критических сцен

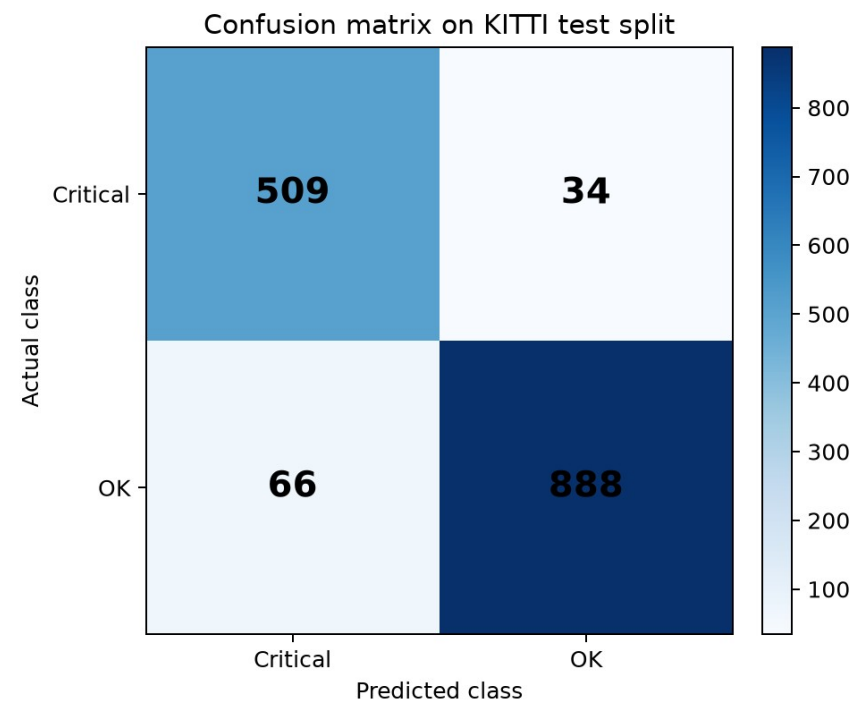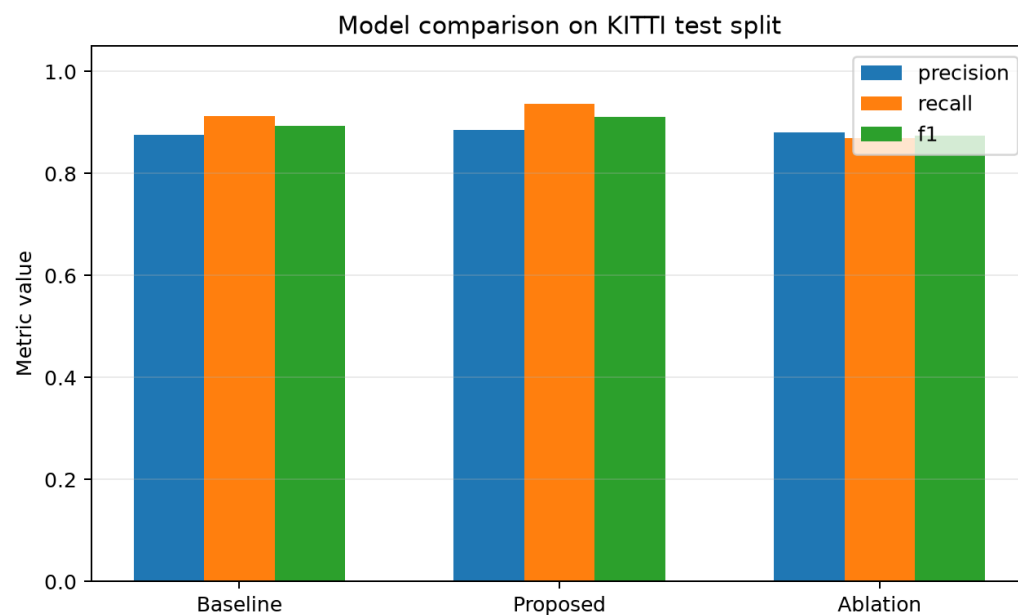

Primary: precision 0.885, recall 0.937, F1 0.911, ROC AUC 0.981

Бликие и частично видимые объекты объясняют ошибки

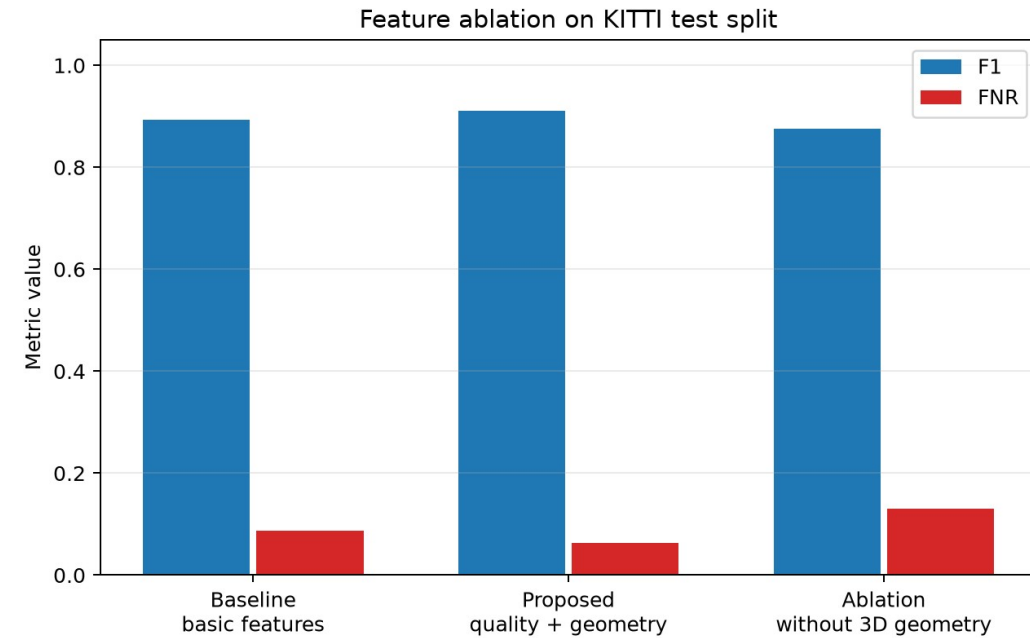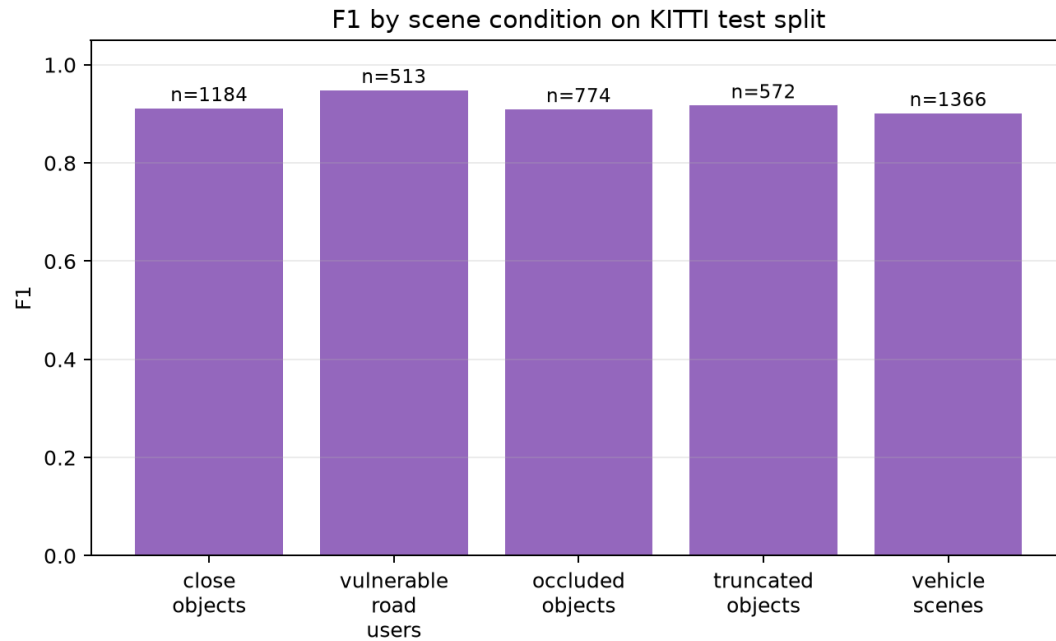

- FP: сцена похожа на опасную из-за близкого объекта или высокого risk prior
- FN: score ниже порога при derived critical label
- Главное ограничение: KITTI не содержит radar и готовую ADAS critical label

Итог: воспроизводимый слой оценки критичности ADAS-сцен

**Разработано
scenario-level методика
риска**

**Реализовано
код, обучение, метрики,
графики**

**Проверено
KITTI test split и unit tests**

- Прототип пригоден как исследовательский модуль тестирования ADAS
- Не является сертифицированной системой безопасности
- Дальше: raw image/LiDAR/radar pipeline, nuScenes, CARLA, стресс-тесты, сертификация