


Grinda din spate pe polite

~1 ora

CRITIC

2 persoane

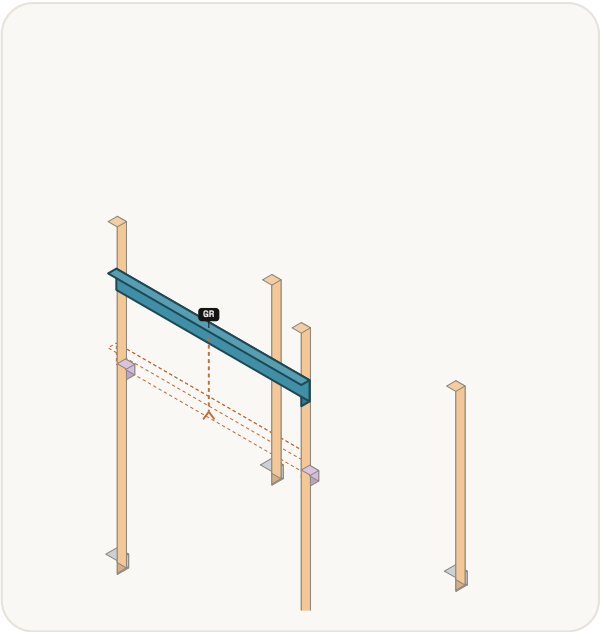

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita

C1/C2

coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

GR

1

Grinda glulam
90x200
grinda spate

C2

2

Coltar 90x90x65
coltar anti-smulgere

H1

6

Heco 8x200
3 oblice / capat

SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela

● cap surub (fata vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)


➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Ridicati in DOI grinda din spate si asezati-o pe cele doua polite. Sta pe polita — nu o tineti voi.

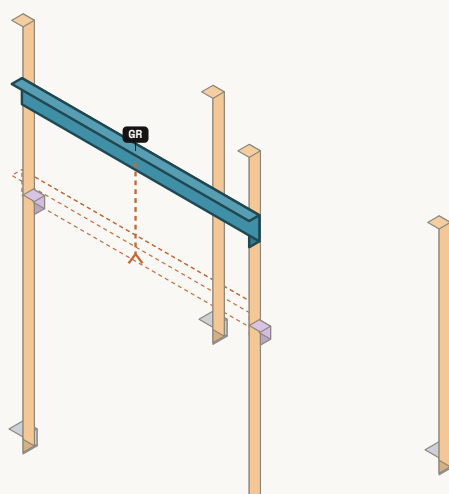

! CRITIC — Grinda sta pe polite; nu o tineti voi cat o prindeti.

2

Verifica fata de sus la +2072 si orizontalitatea pe toata lungimea.

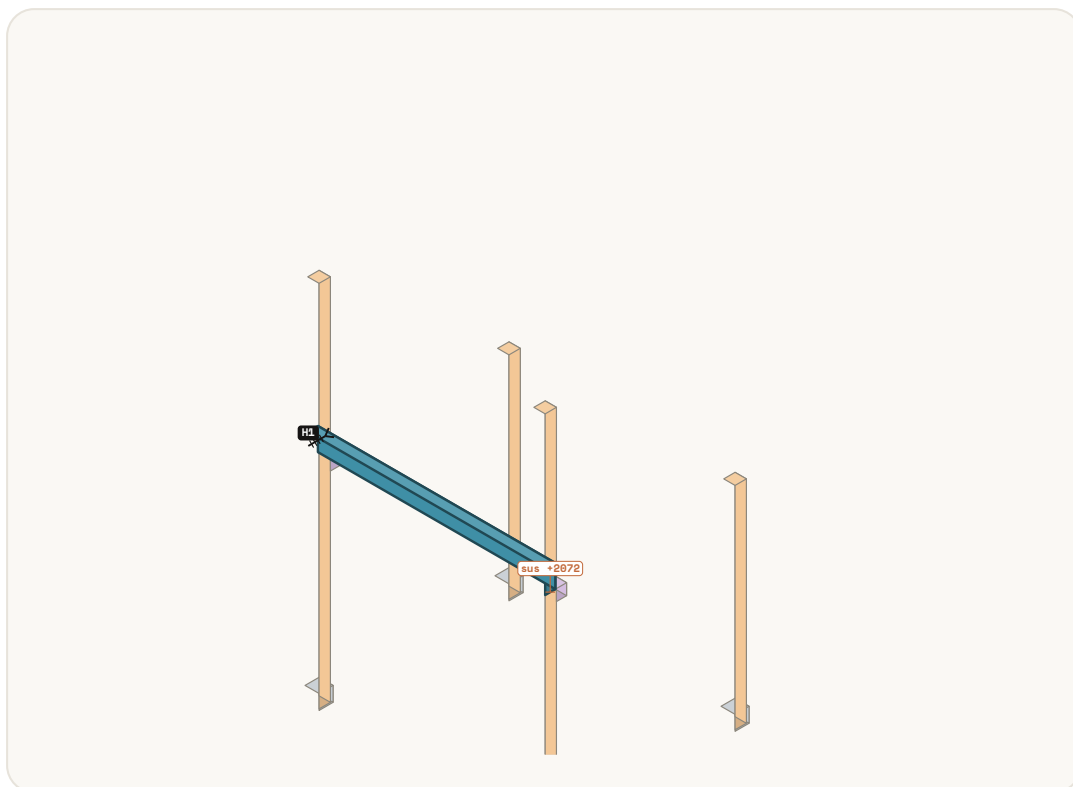


3


Prinde grinda de fiecare stalp cu 3 suruburi H1 oblice PLUS un coltar C2 anti-smulgere in stalp si in grinda. Grinda nu trebuie sa se poata ridica de pe polita.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

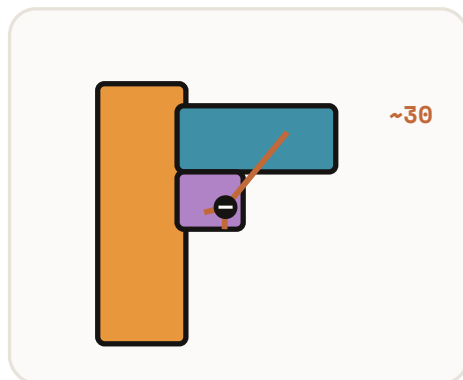

DE SUS

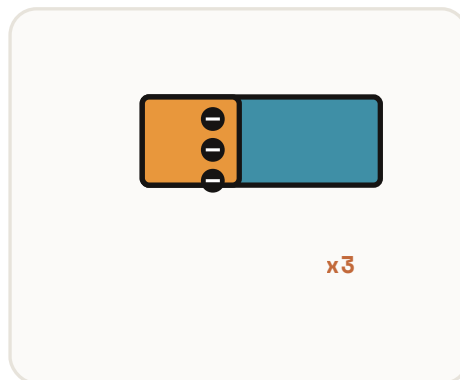

H1 oblic in stalp • x3 • tine grinda lipita

! CRITIC — Coltar C2 anti-smulgere la fiecare capat — grinda spate nu se poate ridica de pe polita.

GATA CAND

- ☐ Grinda pe ambele polite
- ☐ Fata sus la +2072
- ☐ Coltar anti-smulgere la fiecare capat
- ☐ Buloane polita REVERIFICATE dupa asezarea grinzii