

Комп'ютерний практикум №2


Мета лабораторної роботи – розмітити структуру сторінки, створеної в практикумі 1, семантичними тегами HTML5 (header, nav, main, section, article, aside, footer тощо) замість універсальних div і коментарів-заглушок; забезпечити правильну вкладеність елементів і базову доступність розмітки - атрибут alt для зображень, зв'язок label з полями форми, послідовна ієрархія заголовків h1–h6 без пропуску рівнів.

Завдання (20 варіант)

20. Генератор випадкових рецептів на вечерю	header: h1 «Генератор рецептів на вечерю». main: section «Згенерувати рецепт» (h2, без article) і section «Історія згенерованих рецептів» (h2), де кожен попередній рецепт - article (h3 з назвою страви). footer: авторство.
---	---

Хід роботи


Крок 1. Відкрити проєкт практикуму 1.

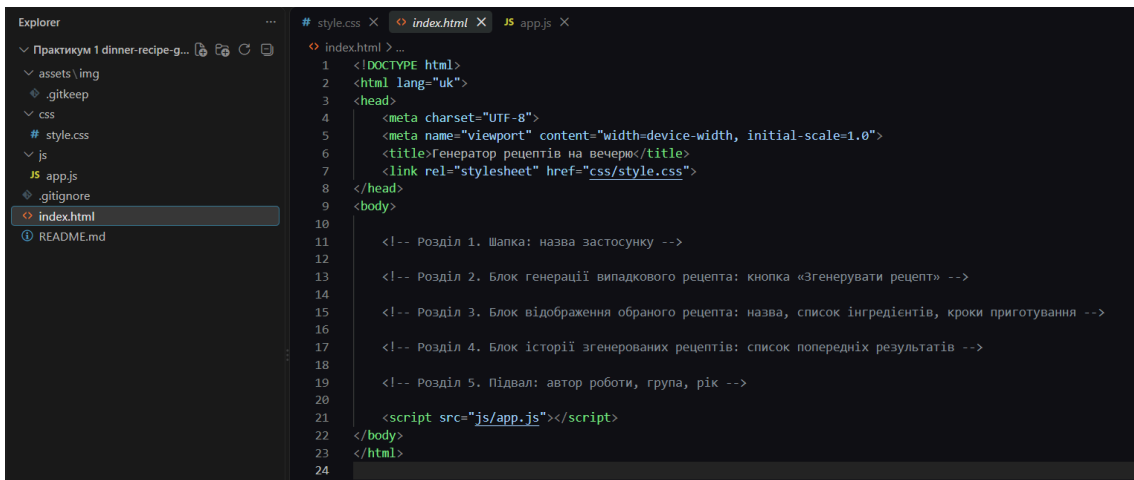

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="uk">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Генератор рецептів на вечерю</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8 </head>
9 <body>
10
11   <!-- Розділ 1. Шапка: назва застосунку -->
12
13   <!-- Розділ 2. Блок генерації випадкового рецепта: кнопка «Згенерувати рецепт» -->
14
15   <!-- Розділ 3. Блок відображення обраного рецепта: назва, список інгредієнтів, кроки приготування -->
16
17   <!-- Розділ 4. Блок історії згенерованих рецептів: список попередніх результатів -->
18
19   <!-- Розділ 5. Підвал: автор роботи, група, рік -->
20
21   <script src="js/app.js"></script>
22 </body>
23 </html>
24
```

Рис. 1 Відкрита сторінка index.html

Крок 2. Розмітити header.

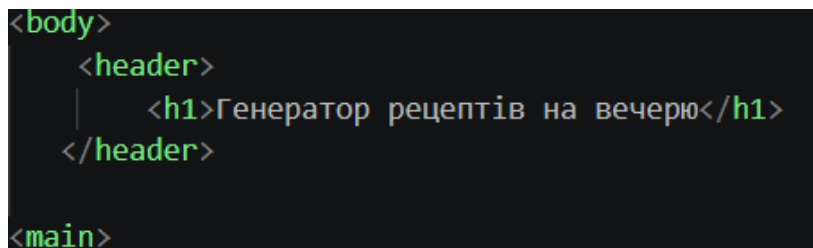

```
<body>
  <header>
    <h1>Генератор рецептів на вечерю</h1>
  </header>

  <main>
```

Рис. 2 Header моєї сторінки

Крок 3. Розмістити main і розбити його на section.

```
<main>
  <section id="generate">
    <h2>Згенерувати рецепт</h2>

    <label for="meal-type">Тип страви</label>
    <select id="meal-type" name="mealType">
      <option value="any">Будь-яка</option>
      <option value="main">Основне</option>
      <option value="salad">Салат</option>
      <option value="dessert">Десерт</option>
    </select>

    <label for="max-time">Максимальний час приготування</label>
    <input type="number" id="max-time" name="maxTime" min="5" max="180">

    <button type="button">Згенерувати рецепт</button>

    <div id="result">
      
    </div>
  </section>

  <section id="history">
    <h2>Історія згенерованих рецептів</h2>

    <article>
      <h3>Паста карбонара</h3>
      <p>Тип: основна страва • Час приготування: 25 хв</p>
      <p>Згенеровано: 06.09.2026</p>
    </article>
  </section>
</main>
```

Рис. 3 Частина розміченого main сторінки

Крок 4. Розмістити footer.

```
<footer>
  <p>Виконав Омелян Владислав, група ІП-56 &copy; 2026</p>
</footer>
```

Рис. 4 Footer сторінки

Крок 5. Перевірити ієрархію заголовків.

Як можна побачити на рис. 5 в header є рівно один заголовок h1, а в основній частині вже йдуть два заголовки h2.

```
<header>
  <h1>Генератор рецептів на вечерю</h1>
</header>

<main>
  <section id="generate">
    <h2>Згенерувати рецепт</h2>

    <label for="meal-type">Тип страви</label>
    <select id="meal-type" name="mealType">
      <option value="any">Будь-яка</option>
      <option value="main">Основне</option>
      <option value="salad">Салат</option>
      <option value="dessert">Десерт</option>
    </select>
```

Рис. 5 Ієрархія моїх заголовків

Крок 6. Забезпечити базову доступність.

На моїй сторінці вже є поля форми, тому я пов'язав кожне з label через for/id.

```
<section id="generate">
  <h2>Згенерувати рецепт</h2>

  <label for="meal-type">Тип страви</label>
  <select id="meal-type" name="mealType">
    <option value="any">Будь-яка</option>
    <option value="main">Основне</option>
    <option value="salad">Салат</option>
    <option value="dessert">Десерт</option>
  </select>

  <label for="max-time">Максимальний час приготування</label>
  <input type="number" id="max-time" name="maxTime" min="5" max="180">

  <button type="button">Згенерувати рецепт</button>

  <div id="result">
    
  </div>
</section>
```

Рис. 6 Поля форми

Крок 7. Перевірити розмітку та зберегти зміни.

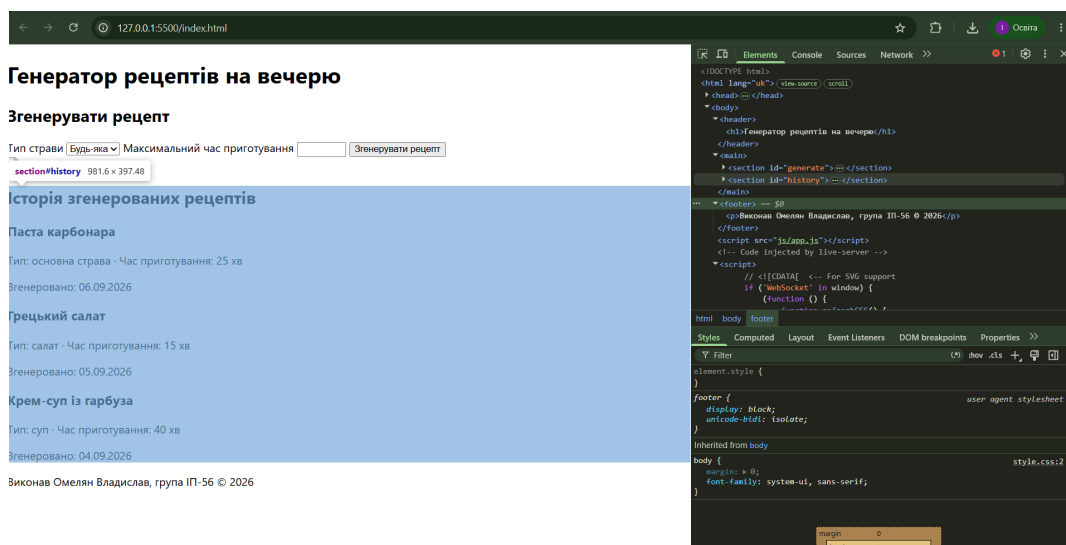


Рис. 7.1 Перевірка розмітки через DevTools

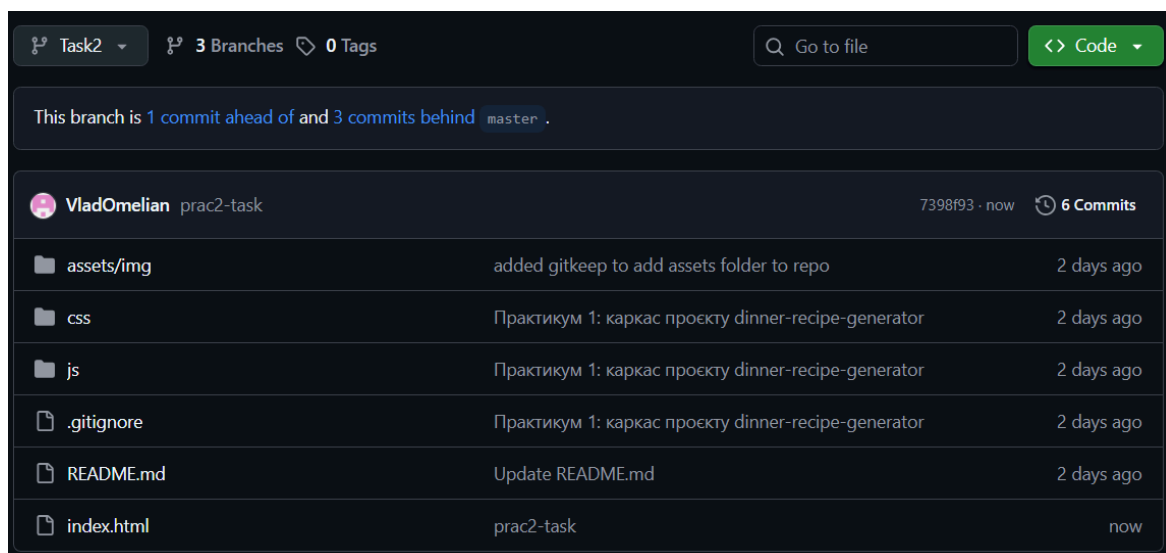


Рис. 7.2 Репозиторій другого комп'ютерного практикуму

Виконана робота розміщена на GitHub за посиланням

<https://github.com/VladOmelian/dinner-recipe-generator/tree/Task2>

Висновок: У ході практичної роботи я замінив універсальні `div` на семантичні теги HTML5 (`header`, `main`, `section`, `article`, `footer`) для розмітки сторінки «Генератор рецептів на вечерю» (варіант 20). Забезпечив єдиний `h1` і послідовну ієрархію заголовків без пропуску рівнів, додав атрибут `alt` до зображення та зв'язав поля форми з `label` через `for/id` для базової

доступності. Також відпрацював роботу з Git: створення гілки та пуш змін у віддалений репозиторій.