

Комп'ютерний практикум №1

Мета лабораторної роботи – розглянути наявні на ринку інструменти для веброзробки (редактори коду, браузерні DevTools, розширення), обрати й налаштувати робоче середовище для виконання практикумів курсу; створити базовий каркас HTML-структури майбутнього клієнтського застосунку в межах свого варіанта - основу, яку наступні практикуми поступово доповнюватимуть новими шарами (семантика, стилі, адаптивність, JavaScript).

Завдання (20 варіант)

20. Генератор випадкових рецептів на вечерю	Проект: dinner-recipe-generator. Title: «Генератор рецептів на вечерю». Заплановані розділи: шапка з назвою; блок генерації випадкового рецепта; блок відображення обраного рецепта (інгредієнти, кроки); блок історії згенерованих рецептів; підвал.
---	--

Хід роботи

Крок 1. Я встановив та налаштував редактор коду VS Code.

Крок 2. Встановити розширення для веброзробки.

Додав розширення для автооновлення сторінки в браузері Live Server і форматування коду Prettier.

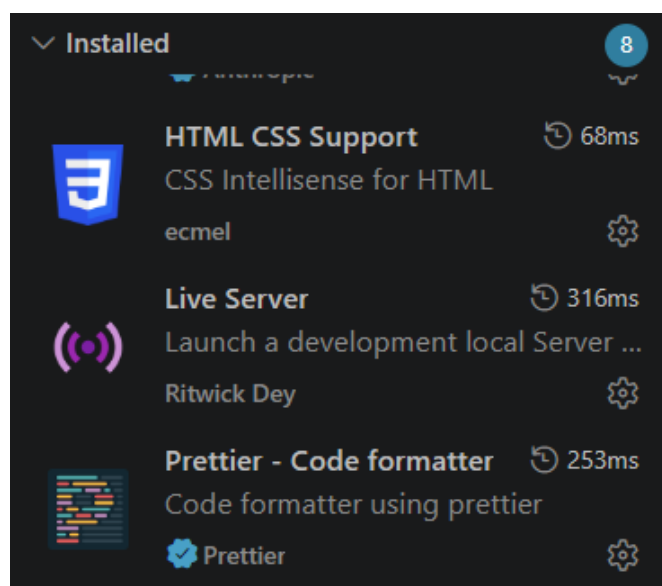


Рисунок 1. Встановленні розширення для веброзробки

Крок 3. Я ознайомився з DevTools у двох браузерах (Google Chrome та Microsoft Edge).

У Chrome і Edge відкрито DevTools (F12), увімкнено device toolbar (Ctrl+Shift+M), перевірено відображення сторінки на профілях кількох мобільних пристроїв та в режимі довільної ширини.

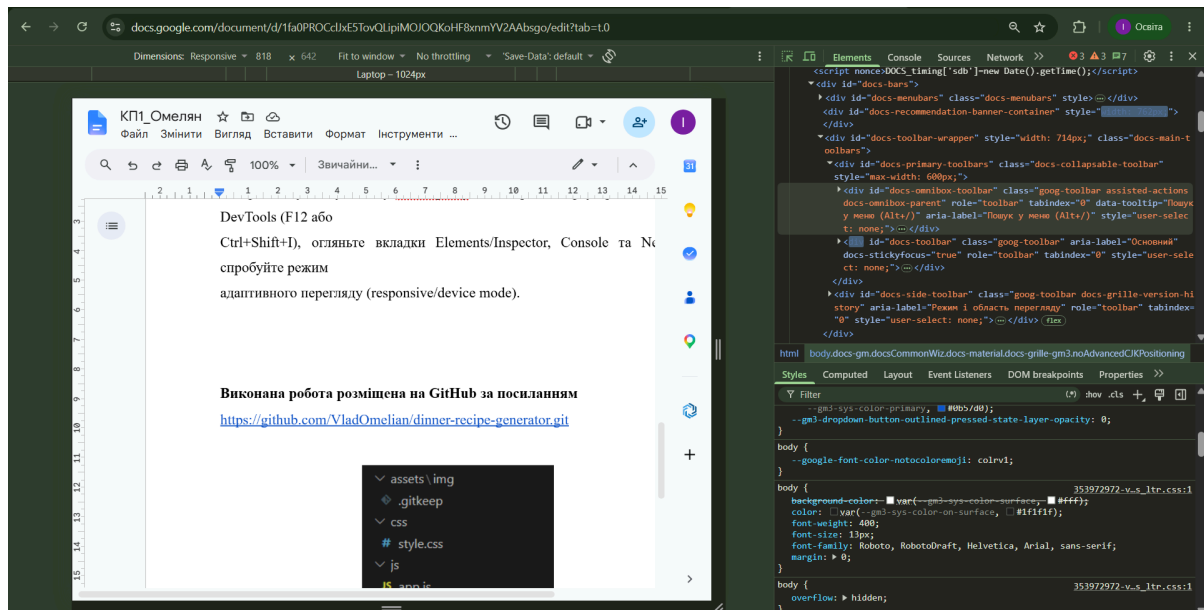


Рисунок 2. Режим адаптивного перегляду в браузері Google Chrome

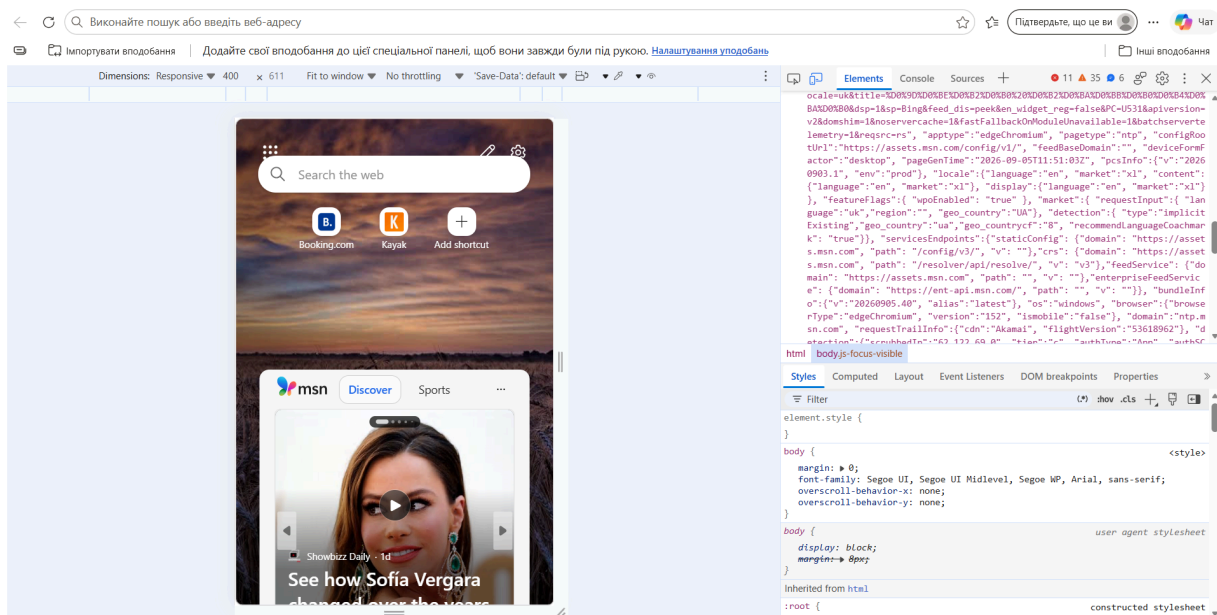


Рисунок 3. Режим адаптивного перегляду в браузері Microsoft Edge.

Крок 4. Встановити і налаштувати Git.

Git було встановлено на робочому комп'ютері заздалегідь, тому перевстановлення не знадобилося. Виконано перевірку та налаштування облікових даних командами `git config --global user.name` та `git config --global user.email`, обліковий запис на GitHub вже існував.

Крок 5. Створити структуру папок проєкту.

Була створена папка проєкту з робочою назвою свого варіанта, а всередині - файли й підпапки за структурою, яка була наведена в ТЗ (index.html, css/style.css, js/app.js, assets/img/).

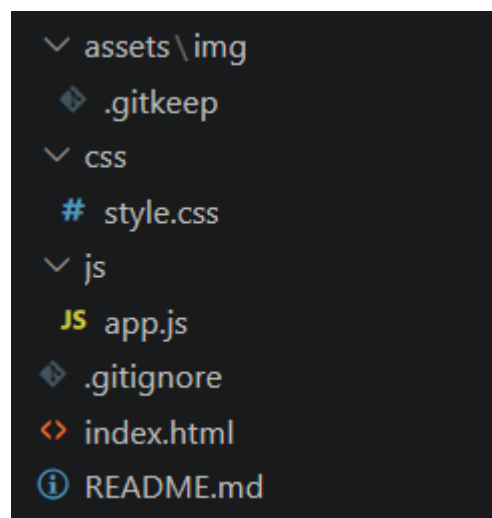


Рисунок 4. Структура папок проєкту

Крок 6. Створити базовий HTML5-каркас index.html.

У файлі `index.html` заповнено доктайп `<!DOCTYPE html>`, кореневий елемент `<html lang="uk">`, розділ `head` з кодуванням UTF-8, налаштуванням `viewport` і заголовком вкладки «Генератор рецептів на вечерю», а також підключено файли `css/style.css` і `js/app.js`. У розділі `body` розміщено п'ять коментарів-заглушок, що позначають заплановані розділи сторінки згідно з варіантом 20: шапку, блок генерації рецепта, блок відображення обраного рецепта, блок історії згенерованих рецептів та підвал.

```

index.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="uk">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Генератор рецептів на вечерю</title>
7      <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8  </head>
9  <body>
10
11      <!-- Розділ 1. Шапка: назва застосунку -->
12
13      <!-- Розділ 2. Блок генерації випадкового рецепта: кнопка «Згенерувати рецепт» -->
14
15      <!-- Розділ 3. Блок відображення обраного рецепта: назва, список інгредієнтів, кроки приготування -->
16
17      <!-- Розділ 4. Блок історії згенерованих рецептів: список попередніх результатів -->
18
19      <!-- Розділ 5. Підвал: автор роботи, група, рік -->
20
21      <script src="js/app.js"></script>
22  </body>
23  </html>

```

Рисунок 5. Базовий HTML5-каркас index.html мого варіанту.

Крок 7. Ініціалізувати репозиторій і зробити перший коміт.

У кореневій папці проєкту ініціалізовано Git-репозиторій, налаштовано ідентифікацію користувача та створено файл `.gitignore` для виключення службових файлів редактора й операційної системи. Усі файли проєкту додано до індексу та зроблено перший коміт з описовим повідомленням. Репозиторій опубліковано на GitHub.


dinner-recipe-generator
Public
Pin
Copy

master
1 Branch
0 Tags

Add file
Code

	VladOmelian added zvit to prac	eaeeb41 · 16 hours ago	7 Commits
	assets/img	added gitkeep to add assets folder to repo	16 hours ago
	css	Практикум 1: каркас проєкту dinner-recipe-generator	16 hours ago
	js	Практикум 1: каркас проєкту dinner-recipe-generator	16 hours ago
	.gitignore	Практикум 1: каркас проєкту dinner-recipe-generator	16 hours ago
	README.md	Update README.md	16 hours ago
	index.html	Практикум 1: каркас проєкту dinner-recipe-generator	16 hours ago
	КП1_Омелян.pdf	added zvit to prac	16 hours ago

Рисунок 6. Створений Git-репозиторій

Крок 8. Перевірити результат у двох браузерях.

Файл `index.html` відкрито через розширення Live Server. Сторінку перевірено в Google Chrome та Microsoft Edge – назва вкладки в обох браузерах відповідає варіанту («Генератор рецептів на вечерю»), помилок завантаження не виявлено. У консолі DevTools (вкладка Console) відображається повідомлення з `app.js`, що підтверджує коректне підключення скрипта. Додатково перевірено вкладку Network (усі файли завантажуються без помилок 404) та режим адаптивного перегляду (device toolbar).

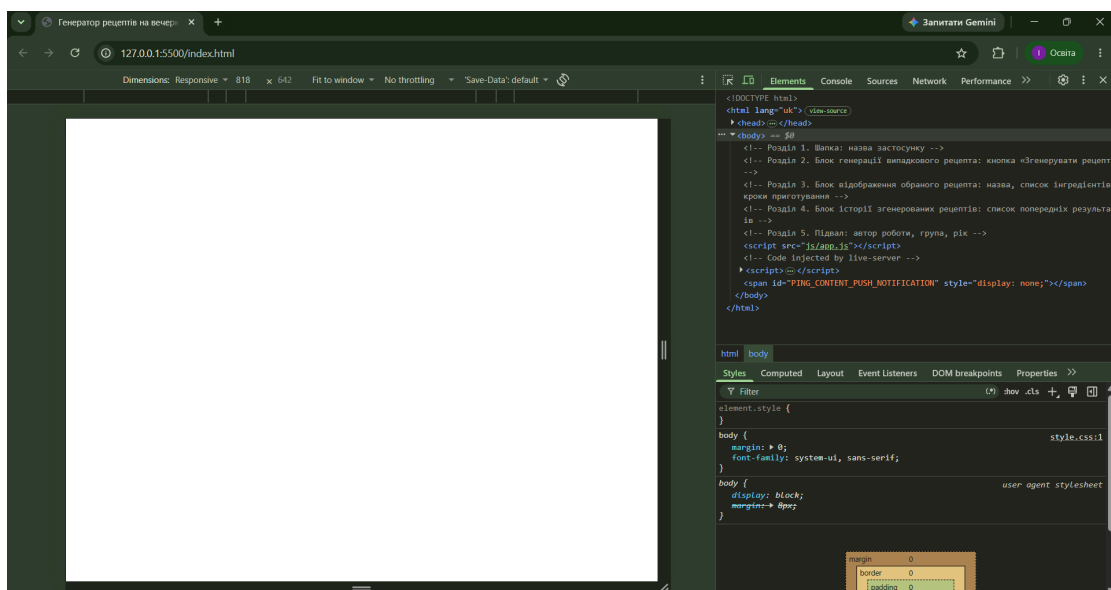


Рисунок 7. Сторінка в Google Chrome в режимі адаптивного перегляду

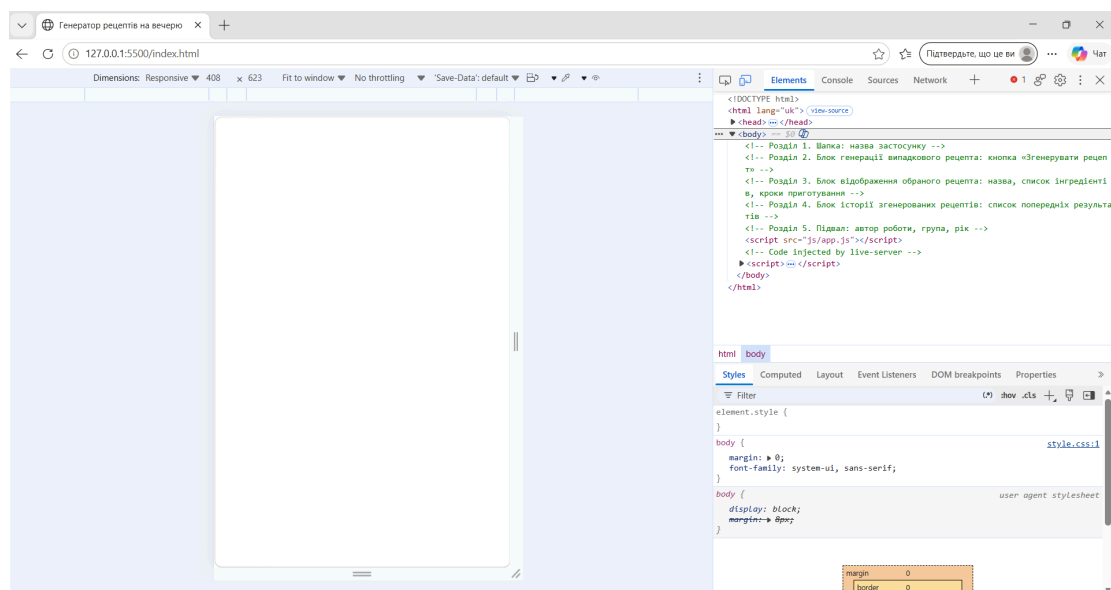


Рисунок 8. Сторінка в Microsoft Edge в режимі адаптивного перегляду

Виконана робота розміщена на GitHub за посиланням

<https://github.com/VladOmelian/dinner-recipe-generator.git>

Висновок: У результаті виконання практичної роботи налаштовано робоче середовище розробника (VS Code з розширеннями Live Server і Prettier, два браузери з DevTools, Git та обліковий запис на GitHub) і створено базовий HTML5-каркас клієнтського застосунку «Генератор рецептів на вечерю» (варіант 20) з рекомендованою структурою папок. Репозиторій ініціалізовано, перший коміт зроблено та опубліковано на GitHub. Отриманий каркас готовий до наповнення семантичною розміткою, стилями та JavaScript-логікою в наступних практикумах.