

Описание API ЭДО Лайт

Версия 72.0

Содержание

1. Стенды для интеграции с партнёрами	4
2. Аутентификация	4
2.1. Запрос авторизации при единой аутентификации	4
2.2. Получение ключа сессии при единой аутентификации	5
3. Методы API для работы с документами и квитанциями	9
3.1. Метод загрузки файла информации продавца УПД в формате XML	10
3.2. Метод загрузки файла информации продавца УПДи в формате XML	13
3.3. Метод загрузки информации продавца УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML	17
3.4. Метод загрузки информации продавца УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML	20
3.5. Получение содержимого XML документа	23
3.6. Подписание исходящего документа	24
3.7. Получение печатной формы УПД/УПДи/УКД	26
3.8. Получение ZIP архива с документооборотом УПД/УПДи/УКД	27
3.9. Получение списка документов	28
3.10. Метод загрузки файла информации покупателя УПД / УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML	34
3.11. Метод загрузки файла титула покупателя УПД / УПДи согласно приказу № ЕД-7-26/970@ от 20 декабря 2023 г. в формате XML	39
3.12. Метод загрузки файла информации покупателя УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML	43
3.13. Метод загрузки файла информации покупателя УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML	47
3.14. Получение списка квитанций для подписания	51
3.15. Получение XML файла информации покупателя (УПД/УПДи/УКД) или квитанции	53
3.16. Подписание квитанций или файла информации покупателя (УПД/УПДи/УКД)	53
3.17. Создание уведомления об уточнении через загрузку файла XML	55
3.18. Запрос аннулирования документа через загрузку файла XML	56
3.19. Приём аннулирования документа	59
3.20. Отклонение аннулирования документа через загрузку файла XML УвТоч	60
3.21. Метод получения JSON квитанции	64
3.22. Метод создания УПДи через XML	64
4. Создание универсальных сообщений	69
4.1. Создание универсального сообщения через XML к документу / титулу продавца	69
4.2. Создание универсального сообщения через XML к предложению об аннулировании / титулу покупателя	72
5. Метод получения данных об МЧД	77
6. Справочники	80
6.1. Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»	80
6.2. Справочник «Типы документов»	82

6.3. Справочник «Статусы документов»	84
6.4. Справочник «Коды регионов»	88
6.5. Справочник «Валюты»	91
6.6. Справочник «Единицы измерения»	91
6.7. Справочник «Типы квитанций»	92
6.8. Справочник «Коды универсальных сообщений»	95
6.8.1. Извещение о получении	95
6.8.2. Уведомление об уточнении	95
6.8.3. Отказ в принятии	95
7. Схемы обмена документов с методами API ЭДО Лайт	96
Перечень сокращений, условных обозначений и терминов	100
История изменений	103

1. Стенды для интеграции с партнёрами

Для интеграции с партнёрами используются стенды, представленные в таблице.

End-point	Описание
https://edo.sandbox.crptech.ru/	Интеграционный стенд ГИС МТ
https://edo-gismt.crpt.ru/	Промышленный стенд ГИС МТ

2. Аутентификация

Авторизация в ЭДО доступна только участникам оборота товаров, зарегистрированным в Системе маркировки (ГИС МТ и «ИР Маркировки»).

ВАЖНО

Доступ к функциональности Системы маркировки осуществляется в соответствии с ролевой моделью. Информацию об ограничениях прав см. в [«Памятке по ролевой модели доступа Системы маркировки»](#)

Для использования методов API ЭДО Лайт необходимо получить токен аутентификации. Срок действия токена для Системы маркировки — 10 часов с момента получения.

Для получения токена аутентификации для Системы маркировки используются методы True API:

- [«Запрос авторизации при единой аутентификации»](#) (/auth/key);
- [«Получение ключа сессии при единой аутентификации»](#) (/auth/simpleSignIn).

Для обращения к True API используйте адреса, представленные ниже:

- <https://markirovka.sandbox.crptech.ru/api/v3/true-api> (базовый адрес демонстрационного контура);
- <https://markirovka.crpt.ru/api/v3/true-api> (базовый адрес промышленного контура).

2.1. Запрос авторизации при единой аутентификации

ПРИМЕЧАНИЕ

Получение токена в формате UUID без предварительного запроса на получение уникальной пары доступно до сентября 2026 года

Метод используется для получения уникальной пары: UUID (идентификатора текущей аутентификации) и сгенерированных случайных данных, которые в дальнейшем подписываются участником оборота товаров и передаются в [метод получения ключа сессии при единой аутентификации](#) для дальнейшего получения токена в формате UUID / JWT по УКЭП:

1. Получение пары «uuid — data», где «uuid» — идентификатор текущей аутентификации, «data» — строка на подпись пользователю.
2. Запрос авторизации обязателен для получения токена в формате jwt.
3. Отправка в Систему маркировки данных в том же виде, в котором данные были получены (пара «uuid — data»), только теперь «data» — это подписанная УКЭП строка.
4. Сервер отвечает на запрос сообщением с кодом 200 (ОК), либо сообщением об ошибке.

URL: /auth/key

Метод: GET

Пример строки запроса:

```
curl -X GET "<url стенда v3>/auth/key"  
-H "accept: application/json"
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
uuid	string	+	Уникальный идентификатор сгенерированных случайных данных
data	string	+	Случайная строка данных

Пример ответа:

```
{  
  "uuid": "a63ff582-b723-4da7-958b-453da27a6c62",  
  "data": "GNUFBAZBMPIUURLXNMIOGSHTGFXZMT"  
}
```

2.2. Получение ключа сессии при единой аутентификации

ПРИМЕЧАНИЕ

Поддержка токена в формате JWT сохранена до конца 2026 года

URL: /auth/simpleSignIn

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда v3>/auth/simpleSignIn"
```

```
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
```

Пример тела запроса:

```
{
  "uuid":"string",
  "data":"string",
  "inn":"string",
  "details": "string",
  "unitedToken": true
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
uuid	string	+	Уникальный идентификатор подписанных случайных данных	
data	string	+	Подписанные УКЭП зарегистрированного участника оборота товаров случайные данные в base64 (присоединённая электронная подпись)	
inn	string	-	ИНН организации, под которой требуется авторизация	При получении токена в одном из форматов (UUID / JWT) обязательно указывается ИНН организации, если у физического лица (пользователя организации) есть действующая МЧД для получения доступа к ГИС МТ. В остальных случаях параметр необязателен Длина значения: 10 или 12 цифр

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
details	string	-	Реквизиты действующего аттестата соответствия объекта информатизации, выданного органом по аттестации объектов информатизации	
unitedToken	boolean	-	Признак запроса единого токена в виде uuid	Обязательно заполнен при получении токена в формате UUID. true — запрос токена в формате UUID (единый токен аутентификации); false — запрос токена в формате jwt (по умолчанию)

Пример ответа:

1. В случае успеха получения токена в формате JWT:

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.e.....mk6qe0lB12w9zEs"
}
```

2. В случае успеха получения токена в формате UUID:

```
{
  "token": "string",
  "uuidToken": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000",
  "expireDate": "2026-10-10T00:00:00.123Z"
}
```

3. В случае ошибки:

- 2.1. Код 400, если не указан параметр «uuid»:

```
{
  "error_message": "В запросе отсутствует идентификатор авторизации (UUID)"
}
```

```
}
```

2.2. Код 400, если не указан параметр «data»:

```
{  
  "error_message": "В запросе отсутствует параметр data"  
}
```

2.3. Код 400, если в параметре «inn» указано значение не равное 10 или 12 цифрам:

```
{  
  "error_message": "В параметре inn должен быть передан ИНН организации, под  
  которой планируется авторизация от МЧД"  
}
```

2.4. Код 400, если не передано тело запроса:

```
{  
  "error_message": "Тело запроса не может быть пустым"  
}
```

2.5. Код 400, если в параметре «uuid» передано значение, не найденное в хранилище:

```
{  
  "error_message": "UUID не найден в хранилище ключей. UUID = a33ff333-b333-3da3-  
  333b-333da33a3c33"  
}
```

2.6. Код 400, если «data» не подписан УКЭП или содержит не те данные:

```
{  
  "error_message": "Ошибка при проверке подписи"  
}
```

2.7. Код 400, если в «data» передано некорректное значение:

```
{  
  "error_message": "Подпись не валидна"  
}
```

2.8. Код 403, если «data» подписан УКЭП сотрудника, который не является добавленным пользователем организации, под которой происходит попытка авторизации:


```
{
  "error_message": "Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
token	string	-	Аутентификационный токен	Параметр указывается в случае успешного ответа
uuidToken	string	-	Аутентификационный токен в виде uuid	Возвращается в случае успешного ответа при запросе токена в формате UUID
code	string	-	Код ошибки	Параметр указывается в случае не успешного ответа
error_message	string	-	Сообщение об ошибке	
description	string	-	Описание ошибки	
expireDate	string	-	Дата и время истечения срока действия токена	Возвращается только при запросе токена в формате UUID. Формат: yyyу-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ Пример: 2026-10-10T00:00:00.123Z

«token» — токен аутентификации, полученный в результате работы метода получения токена аутентификации. Срок действия полученного токена не более 10 часов с момента получения.

При этом для токена в формате UUID срок не может превышать дату и время окончания срока действия УКЭП и / или МЧД. Если МЧД, на основании которой пользователю будет предоставлен доступ к системе, будет отозвана, токен будет автоматически аннулирован. При каждом запросе выдаётся новый токен (срок действия существующего токена не продлевается).

3. Методы API для работы с документами и квитанциями

При создании/редактировании документа или квитанции есть одно общее требование для полей с датой и временем: поля с датами и временем передаются как integer в формате timestamp, например, если установлено 28.01.2020, то должно передаваться 1580169600, что

соответствует 28.01.2020 00:00:00 GMT.

ВНИМАНИЕ: при работе через API ЭДО Лайт действует ограничение на 1000 исходящих документов в год.

3.1. Метод загрузки файла информации продавца УПД в формате XML

Метод предназначен для загрузки файла информации продавца (титула продавца) УПД по формату Приказа ФНС России № ЕД-7-26/970@ от 19.12.2023.

При выполнении данного метода без параметра «signature» («Открепленная УКЭП XML документа в формате base64») загруженный XML будет находиться в статусе «Черновик». При выполнении данного метода с параметром «signature» («Открепленная УКЭП XML документа в формате base64») загруженный документ будет находиться в статусе «Отправлен».

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от идентификатора ЭДО получателя документа (в *.xml значение «СвУчДокОбор.ИдПол»):

- документ будет доставлен получателю в «ЭДО Лайт» или отправлен в роуминг;
- система проверит статус связи между отправителем и получателем в случае отправки документа в роуминг

URL: /api/v1/outgoing-documents

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-Type	multipart/form-data
Headers	send_mchd_file («Способ передачи сведений об МЧД»). Параметр необязательный с типом boolean. Возможные значения: true — будет передана МЧД в виде отдельного файла и подписи к нему, если данная МЧД зарегистрирована в ГИС МТ; false — сведения об МЧД будут переданы в метаданных. Если параметр не заполнен, то значение по умолчанию — false

ПРИМЕЧАНИЕ

При заполненном параметре «send_mchd_file» («Способ передачи сведений об МЧД») система проверяет наличие информационных полей (ИнфПолФХЖ1) с наименованием "МЧД" в XML, затем берёт значение МЧД и передаёт указанную МЧД в виде файла в пакете с УПД и подписью.

Пример заполнения информационных полей для передачи сведений об МЧД:

```
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="МЧД" Значен="111f11d1-1111-111a-1ff1-
fa11e11afc11"/>
<ТекстИнф Идентиф="Сведения об информационной системе"
Значен="https://m4d.nalog.gov.ru"/>
</ИнфПолФХЖ1>
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Ссылка на XML документ	Пример ссылки: content=@/C:/Users/ON_NSCHFDOPPR_2 LT-50_2LT-354_20200218_cc716325-e5b9- 43b8-813d- 8e70e7912272_0_1_0_0_0_00.xml Данный метод не поддерживает загрузку УПД (ON_NSCHFDOPPRPROS) с признаком прослеживаемости (PROS)
signature	string	-	Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64	

Пример с URL запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/outgoing-documents'  
--header 'authorization: Bearer <Токен>'  
--header 'content-type: multipart/form-data; boundary=----  
WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW'  
--form 'content=@/C:/Users//Desktop/ON.xml'
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Уникальный идентификатор события создания файла информации продавца	По данному идентификатору можно производить с документом необходимые действия (редактирование, подписание и т. д.). Идентификатор возвращается при успешном создании нового файла и при повторной загрузке файла, если файл с таким наименованием уже существует в системе (вернётся идентификатор ранее загруженного файла)

Пример ответа:

```
{
  "id": "000000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса в параметре "content" отсутствует ссылка на документ в формате XML
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует параметр "content"
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Загружаемый файл имеет неверный тип: content-Type
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УПДи вместо УПД)

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверный формат параметра \"product_group\"	Значение параметра "product_group" невозможно привести к типу integer
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Параметр "signature" имеет неверный формат
400	Неверный формат параметра "folder"	Значение параметра "folder" невозможно привести к типу integer
400	Отсутствует заголовок запроса \"Content-Type\" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла
400	Нет прав на подписание документа	Не пройдена проверка подписи
400	Невозможно создать документ.<наименование организации> не зарегистрирован в ГИС МТ	Возвращается при попытке подписания и отправки документа участнику оборота товаров, не зарегистрированному в ГИС МТ
422	В ЭДО лайт нельзя создавать документы, содержащие сведения о прослеживаемом товаре	Загружен УПД с признаком прослеживаемости (PROS)
422	Неверно заполнены сведения об МЧД в <тег с ошибкой из XML>	
500	Описание ошибки	Возникновение иных ошибок в случае ошибки 500

Форматы и XSD-схема размещены на сайте ФНС по ссылке: https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/8335278/.

3.2. Метод загрузки файла информации продавца УПДи в формате XML

Метод предназначен для загрузки файла информации продавца (титула продавца) УПДи по формату Приказа ФНС России № ЕД-7-26/970@ от 19.12.2023.

При выполнении данного метода без параметра «signature» («Открепленная УКЭП XML документа в формате base64») загружаемый документ в формате XML будет находиться в статусе «Черновик». При выполнении данного метода с параметром «signature» («Открепленная УКЭП XML документа в формате base64») загруженный документ будет находиться в статусе «Отправлен».

URL: /api/v1/outgoing-documents/xml/updi

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-Type	multipart/form-data
Headers	send_mchd_file («Способ передачи сведений об МЧД»). Параметр необязательный с типом boolean. Возможные значения: true — будет передана МЧД в виде отдельного файла и подписи к нему, если данная МЧД зарегистрирована в ГИС МТ; false — сведения об МЧД будут переданы в метаданных. Если параметр не заполнен, то значение по умолчанию — false

ПРИМЕЧАНИЕ

При заполненном параметре «send_mchd_file» («Способ передачи сведений об МЧД») система проверяет наличие информационных полей (ИнфПолФХЖ1) с наименованием "МЧД" в XML, затем берёт значение МЧД и передаёт указанную МЧД в виде файла в пакете с УПД и подписью.

Пример заполнения информационных полей для передачи сведений об МЧД:

```
<ИнфПолФХЖ1>  
<ТекстИнф Идентиф="МЧД" Значен="111f11d1-1111-111a-1ff1-fa11e11afc11"/>  
<ТекстИнф Идентиф="Сведения об информационной системе"  
Значен="https://m4d.nalog.gov.ru"/>  
</ИнфПолФХЖ1>
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Ссылка на XML документ	Пример ссылки: content=@/C:/Users/ON_NSCHFDOPPR_2LT-50_2LT-354_20200218_cc716325-e5b9-43b8-813d-8e70e7912272_0_1_0_0_0_00.xml Данный метод не поддерживает загрузку УПДи (ON_NSCHFDOPPRPROS) с признаком прослеживаемости (PROS)
signature	string	-	Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64	
parent_id	string	-	Идентификатор родительского документа	

Пример с URL запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/outgoing-documents/xml/updi' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--header 'Authorization: Bearer <TOKEN>' \
--form 'content=@/C:/Users/a.nemnyugin/Downloads/ON_NSCHFDOPPR_1LT-10000000138_1LT-10000000137_20200715_e1f1e961-b7a0-494f-9682-4f6528e26a39_0_1_0_0_0_00.xml' \
--form 'parent_id=e1f1e961-b7a0-494f-9682-4f6528e26a39'
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Уникальный идентификатор события создания файла информации продавца	По данному идентификатору можно производить с документом необходимые действия (редактирование, подписание и т. д.). Идентификатор возвращается при успешном создании нового файла и при повторной загрузке файла, если файл с таким наименованием уже существует в системе (вернётся идентификатор ранее загруженного файла)

Пример ответа:

```
{  
  "id": "000000000-0000-0000-0000-000000000000"  
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса в параметре "content" отсутствует ссылка на документ в формате XML
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует параметр "content"
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Загружаемый файл имеет неверный тип: content-Type
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УПДи вместо УПД)
400	Неверный формат параметра "product_group"	Значение параметра "product_group" невозможно привести к типу integer
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Параметр "signature" имеет неверный формат
400	Неверный формат параметра "folder"	Значение параметра "folder" невозможно привести к типу integer
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла
400	Нет прав на подписание документа	Не пройдена проверка подписи

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверный формат параметра запроса "parent_id"	При загрузке УПДи указан неверный формат строки идентификатора родительского документа
422	В ЭДО лайт нельзя создавать документы, содержащие сведения о прослеживаемом товаре	Загружен УПДи с признаком прослеживаемости (PROS)
422	Идентификатор ЭДО получателя документа отличается от Идентификатора получателя, указанного в корректируемом документе. Измените ИдЭДО получателя на корректный и повторите попытку	Значение Идентификатор ЭДО получателя в имени файла и в элементе <ИдПол> загружаемого документа и родительского документа не совпадают
422	Неверно заполнены сведения об МЧД в <тег с ошибкой из XML>	
500	Описание ошибки	Возникновение иных ошибок в случае ошибки 500

3.3. Метод загрузки информации продавца УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML

Формат УКД регламентируется Приказом ФНС от 13 апреля 2016 г. № ММВ-7-15/189 – nalog.ru.

При выполнении данного метода без параметра «signature» («Открепленная УКЭП XML документа в формате base64») загруженный документ в формате XML будет находиться в статусе «Черновик». При выполнении данного метода с параметром «signature» («Открепленная УКЭП XML документа в формате base64») загруженный документ будет находиться в статусе «Отправлен».

URL: /api/v1/outgoing-documents/xml/ukd

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-Type	multipart/form-data

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Ссылка на XML документ	Пример ссылки: content=@/C:/Users/ON_NSCHFDOPPRM ARK_2LT-50_2LT- 354_20200218_cc716325-e5b9-43b8-813d- 8e70e7912272.xml
signature	string	-	Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64	
parent_id	string	-	Идентификатор родительского документа	

Пример с URL запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/outgoing-documents/xml/ukd' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--header 'Authorization: Bearer <TOKEN>' \
--form 'content=@/C:/Users/a.nemnyugin/Downloads/ON_KORSCHFDOPPR_2LT-10000000138_2LT-  
10000000137_20200727_8889a57c-987a-47b2-91cc-ba3aee5ddcd6.xml' \
--form 'parent_id=f60b418c-628e-4dd9-9812-22847f3c2241' \
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Уникальный идентификатор события создания файла информации продавца	По данному идентификатору можно производить с документом необходимые действия (редактирование, подписание и т. д.). Идентификатор возвращается при успешном создании нового файла и при повторной загрузке файла, если файл с таким наименованием уже существует в системе (вернётся идентификатор ранее загруженного файла)

Пример ответа:

```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса в параметре "content" отсутствует ссылка на документ в формате XML
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует параметр "content"
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Загружаемый файл имеет неверный тип: content-Type
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УПДи вместо УПД)
400	Неверный формат параметра "product_group"	Значение параметра "product_group" невозможно привести к типу integer
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Параметр "signature" имеет неверный формат
400	Неверный формат параметра "folder"	Значение параметра "folder" невозможно привести к типу integer
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла
400	Нет прав на подписание документа	Не пройдена проверка подписи
400	Неверный формат параметра запроса "parent_id"	При загрузке УПДи указан неверный формат строки идентификатора родительского документа

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
500	Описание ошибки	Возникновение иных ошибок в случае ошибки 500

3.4. Метод загрузки информации продавца УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML

Формат УКД регламентируется Приказом ФНС от 12 октября 2020 г. № ЕД-7-26/736@ – nalog.ru.

При выполнении данного метода без параметра «signature» («Открепленная УКЭП XML документа в формате base64») загруженный документ в формате XML будет находиться в статусе «Черновик». При выполнении данного метода с параметром «signature» («Открепленная УКЭП XML документа в формате base64») загруженный документ будет находиться в статусе «Отправлен».

URL:

Путь	Описание
api/v1/outgoing-documents/xml/ukd/736	для УКД
api/v1/outgoing-documents/xml/ukdi/736	для УКДи

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-Type	application/json — для интеграции с 1С; multipart/form-data — в остальных случаях
Headers	send_mchd_file («Способ передачи сведений об МЧД»). Параметр необязательный с типом boolean. Возможные значения: true — будет передана МЧД в виде отдельного файла и подписи к нему, если данная МЧД зарегистрирована в ГИС МТ; false — сведения об МЧД будут переданы в метаданных. Если параметр не заполнен, то значение по умолчанию — false

ПРИМЕЧАНИЕ

При заполненном параметре «send_mchd_file» («Способ передачи

сведений об МЧД») система проверяет наличие информационных полей (ИнфПолФХЖ1) с наименованием "МЧД" в XML, затем берёт значение МЧД и передаёт указанную МЧД в виде файла в пакете с УПД и подписью.

Пример заполнения информационных полей для передачи сведений об МЧД:

```
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="МЧД" Значен="111f11d1-1111-111a-1ff1-
fa11e11afc11"/>
<ТекстИнф Идентиф="Сведения об информационной системе"
Значен="https://m4d.nalog.gov.ru/" />
</ИнфПолФХЖ1>
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Файл документа. Данный метод не поддерживает загрузку УКД/УКД(и) (ON_NKORSCHF DOPPRPROS) с признаком прослеживаемост и (PROS)	
parent_id	string	+	Идентификатор родительского документа	
signature	string	-	Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64	
product_group	integer	-	Код товарной группы (целое число)	см. Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

Пример с URL запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/outgoing-documents/xml/ukd/736' \
--header 'Content-Type: application/multipart/form-data' \
--header 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>' \
--form 'content=@<путь к файлу в формате XML>' \
--form 'parent_id="aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeeeee"'
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Уникальный идентификатор события создания файла информации продавца	По данному идентификатору можно производить с документом необходимые действия (редактирование, подписание и т. д.). Идентификатор возвращается при успешном создании нового файла и при повторной загрузке файла, если файл с таким наименованием уже существует в системе (вернётся идентификатор ранее загруженного файла)

Пример ответа:

```
{
  "id": "000000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок "Content-Type"
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса в параметре "content" отсутствует ссылка на документ в формате XML
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует параметр "content"

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Загружаемый файл имеет неверный тип "Content-Type"
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УКДи вместо УКД)
400	Неверный формат параметра "product_group"	Значение параметра "product_group" невозможно привести к типу integer
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Параметр "signature" имеет неверный формат
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла
400	Нет прав на подписание документа	Не пройдена проверка подписи
400	Неверный формат параметра запроса "parent_id"	При загрузке УКДи указан неверный формат строки идентификатора родительского документа
422	В ЭДО лайт нельзя создавать документы, содержащие сведения о прослеживаемом товаре	Загружен УКД/УКД(и) с признаком прослеживаемости (PROS)
422	Идентификатор ЭДО получателя документа отличается от Идентификатора получателя, указанного в корректируемом документе. Измените ИдЭДО получателя на корректный и повторите попытку	Значение Идентификатор ЭДО получателя в имени файла и в элементе <ИдПол> загружаемого документа и родительского документа не совпадают
422	Неверно заполнены сведения об МЧД в <тег с ошибкой из XML>	
500		Сервис недоступен

3.5. Получение содержимого XML документа

URL:

Путь	Описание
/api/v1/outgoing-documents/{doc_id}/content	Для исходящих документов
/api/v1/incoming-documents/{doc_id}/content	Для входящих документов

Вызов метода /api/v1/incoming-documents/{doc_id}/content автоматически создаёт неподписанную квитанцию «Извещение о получении УПД» (DP_IZVPOL).

Метод: GET

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	integer	+	Идентификатор документа	

Параметры заголовка запроса: Authorization: <token>

Пример запроса:

```
curl --location --request GET
'<URL стенда>/api/v1/incoming-documents/a034cad4-73ae-45da-ba13-c7980bea5ba3/content'
--header 'Authorization: Bearer <TOKEN>'
```

В ответе возвращается содержимое документа в формате * .xml.

3.6. Подписание исходящего документа

Метод используется для добавления электронной откреплённой подписи к черновику файл информации продавца (УПД/УПДи/УКД/УКДи). В результате выполнения метода к документу добавляется откреплённая подпись, после чего документ отправляется получателю.

ПРИМЕЧАНИЕ

При попытке подписания и отправки документа участнику оборота товаров, не зарегистрированному в ГИС МТ, возвращается ошибка с кодом «400» («Невозможно создать документ.<наименование организации> не зарегистрирован в ГИС МТ»)

URL: /api/v1/outgoing-documents/{doc_id}/signature

Метод: POST

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	integer	+	Идентификатор документа	

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-encoding	base64
Content-type	text/plain

Параметры тела запроса: Откреплённая подпись под документом в base64, передается строкой в теле запроса.

Пример запроса:

```
curl --location --request POST
'<URL стенда>/api/v1/outgoing-documents/8c6000fc-a18e-4711-88b7-
11b3e16e6e2c/signature'
--header 'content-encoding: base64' \
--header 'authorization: <Токен>'
--header 'content-type: text/plain' \
--data-raw
'MIIPkQYJKoZIhvcNAQcCoIIPgjCCD34CAQExDjAMBggqhQMHAQECAwUAMAsGCSqG
SIb3DQEHAaCCCRUwggkRMIIvqADAgECAhEBr1uLAFartopGqtxJ1lj2fjAKBggq
hQMHAQEDAjCCAVsxIDAeBgkqhkiG9w0BCQEWEluZm9AY3J5cHRvcHJvLnJ1MRgw
...
CRZuQ23fjxLW5ht/PAzjaKmxacR/GH1f2iJ1nI4mg7T/wJLm8xGTD4/EjSGHa/WI
Ri6pt6zN0++Q/nh0L/xTbxbwIk//UfYueXHeUA8irry5K2VbUZJF+l6oor+UHgZz
rVmlXVk='
```

Пример создания и подписания титула:

1. Создаётся черновик документа согласно методам "[Метод загрузки файла информации продавца УПД в формате XML](#)", "[Метод загрузки файла информации продавца УПДи в формате XML](#)", "Методы загрузки информации продавца УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML" □ возвращается doc_id документа.
2. Запрашивается XML документа согласно методу "[Получение содержимого XML документа](#)" используя doc_id □ возвращается XML.
3. XML подписывается и отправляется используя doc_id

3.7. Получение печатной формы УПД/УПДи/УКД

URL:

Путь	Описание
/api/v1/outgoing-documents/{doc_id}/print	Получение печатной формы исходящего документа
/api/v1/incoming-documents/{doc_id}/print	Получение печатной формы входящего документа

Метод: GET

Параметры заголовка запроса: Authorization <token>

Пример запроса:

```
curl --location --request GET
'<URL стенда>/api/v1/outgoing-documents/6e97179f-c7e8-407c-b16f-aa447410e71e/print'
--header 'authorization: Bearer <ТОКЕН>'
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	integer	+	Идентификатор документа	

Пример ответа: в ответ вернется PDF-файл печатной формы

ПРИМЕЧАНИЕ

Недоступно получение печатной формы для документов, сформированных по приказам № ММВ-7-15/155@ и № ММВ-7-15/189@

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Создание печатной формы для УПД по приказу № ММВ-7-15/155@ невозможно	Получение печатной формы входящего документа для данного типа документа недоступен

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Создание печатной формы для УКД по приказу № ММВ-7-15/189@ невозможно	Получение печатной формы входящего документа для данного типа документа недоступен

3.8. Получение ZIP архива с документооборотом УПД/УПДи/УКД

URL:

Путь	Описание
/api/v1/outgoing-documents/{doc_id}	Получение ZIP архива с документооборотом исходящего документа
/api/v1/incoming-documents/{doc_id}	Получение ZIP архива с документооборотом входящего документа

Метод: GET

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Accept	application/zip

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	integer	+	Идентификатор документа	

Пример ответа: в ответ вернется zip-архив, в котором будет документ с подписью, квитанциями с подписями и печатная форма документа (для документов, сформированных по приказам № ММВ-7-15/155@ и № ММВ-7-15/189@, печатная форма не будет сформирована)

Пример запроса:

```
curl --location --request GET
'<URL стенда>/api/v1/outgoing-documents/6e97179f-c7e8-407c-b16f-aa447410e71e'
--header 'accept: application/zip' \
```

```
--header 'authorization: Bearer <TOKEN>'
```

3.9. Получение списка документов

URL:

Путь	Описание
/api/v1/outgoing-documents	Получение списка исходящих документов
/api/v1/incoming-documents	Получение списка входящих документов

Метод: GET

Параметры заголовка запроса: Authorization: <token>

Пример запроса:

```
<URL стенда>/api/v1/outgoing-documents?limit=40&offset=0&sortBy=created_at&asc=false&created_from=1578430800&created_to=1583010000&partner_inn=0000000000&status=1&type=504&type=800
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
limit	integer	-	Количество возвращаемых документов	По умолчанию 10
offset	integer	-	Позиция смещения в наборе результатов для начала нумерации страниц	
created_from	string	-	Нижняя граница фильтрации документов по времени создания	В выборку попадут документы, время создания которых больше или равно указанному

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
created_to	string	-	Верхняя граница фильтрации документов по времени создания	В выборку попадут документы, время создания которых меньше или равно указанному
partner_inn	string	-	ИНН контрагента	Для исходящего документа это получатель, для входящего — отправитель
status	integer	-	Цифровое обозначение статуса возвращаемых документов	См. «Справочник «Статусы документов»»
type	integer	-	Цифровое обозначение типа создаваемых документов	См. «Справочник «Типы документов»»
sortBy	string	-	Параметр, по которому необходимо отсортировать возвращаемый список документов	Допустимые значения: created_at — время создания документа (параметр сортировки по умолчанию); date — дата документа; partner_name — контрагент (для исходящего документа это получатель, для входящего — отправитель); type — тип документа (сортировка выполняется не по названию, а по цифровому коду типа); status — статус документа (сортировка выполняется не по названию, а по цифровому коду статуса)
asc	boolean	-	Параметр, определяющий направление сортировки	Допустимые значения: false - по убыванию (значение по умолчанию), true - по возрастанию.

Пример ответа:

```
{
```

```

"items":[
  {
    "id":"11ecae1e-1ff1-11c1-be11-1e1111111b1c",
    "created_at":1582090925,
    "date":1582059600,
    "documents":[
      {
        "id":"11ecae1e-1ff1-11c1-be11-1e1111111b1c",
        "created_at":1582090925,
        "date":1582059600,
        "number":"номер документа",
        "processed_at":1582097248,
        "status":0,
        "total_price":1930500,
        "total_vat_amount":279500,
        "type":504
      }
    ],
    "group_id":"b22a22ce-2222-22ec-b22b-a222fd2bd22a",
    "number":"номер документа",
    "recipient":{
      "id":666666666,
      "extra_id":"00000000-23c4-3685-0000-000000000000",
      "inn":"0000000000",
      "name":"000"
    },
    "status":0,
    "total_price":1930500,
    "total_vat_amount":279500,
    "type":504,
    "create_time_stamp":1582059600,
    "export_time_stamp":1582097248
  },
  {
    "id":"33a333ee-3cb3-3aae-3f33-d33ce333333c",
    "created_at":1582097164,
    "date":1582059600,
    "documents":[
      {
        "id":"33a333ee-3cb3-3aae-3f33-d33ce333333c",
        "created_at":1582097164,
        "date":1582059600,
        "number":"номер документа",
        "processed_at":1582097180,
        "status":1,
        "total_price":1930500,
        "total_vat_amount":279500,
        "type":504
      }
    ],
    "group_id":"4d44444e-4d44-4444-4e44-a4cd444ed444",

```

```

    "number": "номер документа",
    "recipient": {
      "id": 999999999,
      "extra_id": "00000000-23c4-3685-0000-000000000000",
      "inn": "0000000000",
      "name": "000"
    },
    "status": 1,
    "total_price": 1930500,
    "total_vat_amount": 279500,
    "type": 504,
    "create_time_stamp": 1582059600,
    "export_time_stamp": 1582097180
  }
],
"has_next_page": true
}

```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
items	array [object]	-	Информация о последнем документе	
*id	string	-	Идентификатор последнего документа цепочки	
*created_at	integer	-	Дата создания последнего документа цепочки в формате timestamp	
*date	integer	-	Дата последнего документа цепочки в формате timestamp	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*documents	array [object]	-	Информация о документе в системе ЭДО Оператора	
**id	string	-	Идентификатор документа в системе ЭДО Оператора	
**created_at	integer	-	Дата создания документа в формате timestamp	
**date	integer	-	Дата документа в формате timestamp	
**number	integer	-	Номер документа	
**processed_at	integer	-	Дата последней обработки документа в формате timestamp	
**status	integer	-	Числовой статус документа	См. « Справочник «Статусы документов» »
**total_price	string	-	Цена с НДС	
**total_vat_amount	string	-	Сумма НДС	
**type	integer	-	Код типа документа	См. « Справочник «Типы документов» »
*group_id	string	-	Идентификатор группы цепочки документов	
*number	integer	-	Номер последнего документа в цепочке	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*sender	object	-	Информация о покупателе	
**id	integer	-	Идентификатор получателя в системе ЭДО Оператора	
**inn	integer	-	ИНН получателя	
**name	string	-	Наименование получателя	
**email	string	-	Е-mail получателя	
*status	integer	-	Числовой статус последнего документа цепочки	См. « Справочник «Статусы документов» »
*total_price	string	-	Общая сумма с НДС	
*total_vat_amount	string	-	Общая сумма НДС	
*type	string	-	Код типа документа последнего в цепочке	См. « Справочник «Типы документов» »
*create_time_stamp	integer	-	Дата создания документа в формате timestamp	
*export_time_stamp	integer	-	Дата последней обработки документа в секундах	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
has_next_page	boolean	+	Признак наличия следующей страницы	Возможные значения: true — есть данные для отображения на следующей странице; false — нет данных для отображения на следующей странице

3.10. Метод загрузки файла информации покупателя УПД / УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML

URL:

Путь	Описание
api/v1/incoming-documents/xml/upd/title	для УПД
/api/v1/incoming-documents/xml/updi/title	для УПДи

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-type	multipart/form-data
Headers	send_mchd_file («Способ передачи сведений об МЧД»). Параметр необязательный с типом boolean. Возможные значения: true — будет передана МЧД в виде отдельного файла и подписи к нему, если данная МЧД зарегистрирована в ГИС МТ; false — сведения об МЧД будут переданы в метаданных. Если параметр не заполнен, то значение по умолчанию — false

ПРИМЕЧАНИЕ

При заполненном параметре «send_mchd_file» («Способ передачи сведений об МЧД») система проверяет наличие информационных полей (ИнфПолФХЖ1) с наименованием "МЧД" в XML, затем берёт значение МЧД и передаёт указанную МЧД в виде файла в пакете с УПД и подписью.

Пример заполнения информационных полей для передачи сведений об МЧД:

```
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="МЧД" Значен="111f11d1-1111-111a-1ff1-
fa11e11afc11"/>
<ТекстИнф Идентиф="Сведения об информационной системе"
Значен="https://m4d.nalog.gov.ru/" />
</ИнфПолФХЖ1>
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Ссылка на XML документ	Пример ссылки: content=@/C:/Users/ON_NSCHFDOPPOK_2LT-50_2LT-354_20200218_cc716325-e5b9-43b8-813d-8e70e7912272.xml
doc_id	string	+	Идентификатор документа файла информации продавца	
signature	string	+	Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64	

Пример запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/incoming-documents/xml/upd/title' \
--header 'Authorization: Bearer <TOKEN>' \
--form 'content=@/C:/Users//Desktop/ON.xml' \
--form 'doc_id="ec798fcb-efae-45e4-9e18-a166b281d7a0"' \
--form 'signature="<signature> "'
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
event_id	string	+	Идентификатор события, полученный в ответе на создание файла информации покупателя или файла квитанции	По данному идентификатору можно производить с документом необходимые действия (редактирование, подписание и т.д.)

Пример ответа:

```
{
  "event_id": "875b2e45-3aad-4c55-831b-2c58a5d7bb40"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверно указан получатель документа	В БД не удалось найти участника оборота товаров, указанного как получатель
400	Получатель использует услуги ЭДО другого оператора	У получателя указан префикс Оператора ЭДО, не соответствующий префиксу основного Оператора участника оборота товаров
400	Отсутствует настройка роуминга с оператором ЭДО получателя	Не произведена настройка роуминга с Оператором ЭДО получателя
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса отсутствует файл
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует параметр "content"
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип xml файла, например, УПДи загружается в метод для УПД
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Неверный формат параметра "signature"
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла
400	Ошибка создания объекта (ON_NSCHFDOPPOK ON_KORSCH FDOPPOK)[doc_id:]: err_msg	Загружается невалидный файл
400	Подпись не прошла проверку в crypto	Подпись не прошла проверку
400	Документ уже подписан	Документ в статусе 4
400	Документ [doc_id] в статусе [статус] с типом [тип документа] не может быть подписан	Документ находится в статусе отличном от 3 или 13
400	Функция документа: [функция] и титула: [функция] не совпадают	Значение функции в документе и в информации покупателя не совпадают
400	Неверный тип загружаемого документа	Попытка загрузки типа документа, отличного от ожидаемого, например, загрузка информации покупателя УПДи в url для УПД
400	Документ [doc_id] не найден в базе	Документ, для которого загружается информация покупателя не найден в БД
400	Ошибка сохранения титула в базе данных	Произошла ошибка при сохранении в БД
400	Нет прав на подписание квитанции	УКЭП не прошла проверку
400	Неверный формат параметра запроса 'doc_id'	Формат документа неверен, например, используются недопустимые символы
400	Неверно указан получатель	В БД не найден получатель документа

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверный формат параметра "product_group"	Значение параметра "product_group" невозможно привести к типу integer
400	Неверный формат параметра "folder"	Значение параметра "folder" невозможно привести к типу integer
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла
400	Нет прав на подписание документа	Не пройдена проверка подписи
400	Неверный формат параметра запроса "parent_id"	При загрузке УПДи указан неверный формат строки идентификатора родительского документа
422	Неверно заполнены сведения об МЧД в <тег с ошибкой из XML>	
422	Значение ИнфПок.ИдИнфПрод.ЭП не соответствует подписи под титулом продавца	Значение <ИнфПок.ИдИнфПрод.ЭП> в титуле покупателя не соответствует подписи под титулом продавца
500	Описание ошибки	Возникновение иных ошибок в случае ошибки 500

Пример XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Файл ИдФайл="ON_NSCHFDOPPOKMARK_1LT-10000000137_1LT-10000000138_20201119_2afedde7-
f948-4a26-a2ed-d3dbcbf5e2fe" ВерсФорм="5.01" ВерсПрог="EDOLite 1.0">
  <СвУчДокОбор ИдОтпр="1LT-10000000138" ИдПол="1LT-10000000137">
    <СвОЭДОтпр НаимОрг="ООО &quot;Оператор-ЦРПТ&quot;;" ИННЮЛ="0000000000"
ИдЭДО="1LT"/>
  </СвУчДокОбор>
  <ИнфПок КНД="0000000" ДатаИнфПок="19.11.2020" ВремИнфПок="12.41.30"
НаимЭконСубСост="ООО &quot;НАЗВАНИЕ&quot;;, ИНН: 0000000000">
    <ИдИнфПрод ИдФайлИнфПр="ON_NSCHFDOPPRMARK_1LT-10000000138_1LT-
10000000137_20201119_ec798fcb-efae-45e6-9e18-a166b281d7a9" ДатаФайлИнфПр="19.11.2020"
ВремФайлИнфПр="12.40.22">
      <ЭП>signature</ЭП>
    </ИдИнфПрод>
    <СодФХЖ4 НаимДокОпрПр="Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении
работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг)" Функция="СЧДОП"
НомСчФИнфПр="19112003" ДатаСчФИнфПр="19.11.2020">
      <СвПрин>
        <КодСодОпер КодИтога="1"/>
      </СвПрин>
```

```

        </СодФХЖ4>
        <Подписант ОблПолн="1" Статус="3" ОsnПолн="Должностные обязанности"
ОsnПолнОрг="123">
            <ЮЛ ИННЮЛ="0000000000" Должн="Директор">
                <ФИО Фамилия="Иванов" Имя="Иван" Отчество="Иванович"/>
            </ЮЛ>
        </Подписант>
    </ИнфПок>
</Файл>

```

3.11. Метод загрузки файла титула покупателя УПД / УПДи согласно приказу № ЕД-7-26/970@ от 20 декабря 2023 г. в формате XML

URL:

Путь	Описание
api/v1/incoming-documents/xml/upd/title/970	для УПД
api/v1/incoming-documents/xml/updi/title/970	для УПДи

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Ссылка на XML документ	Пример ссылки: content=@/C:/Users/ON_NSCHFDOPPOK_2LT-50_2LT-354_20200218_cc716325-e5b9-43b8-813d-8e70e7912272_0_1_0_0_0_0_0.xml
doc_id	string	+	Идентификатор документа файла информации продавца	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
signature	string	+	Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64	

Пример запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/incoming-
documents/xml/upd/title/970' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--header 'Authorization: Bearer <TOKEN>' \
--form 'content=@<путь к файлу в формате XML>' \
--form 'doc_id="aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee'" \
--form 'signature="<signature>"'
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор созданного документа	

Пример ответа: в случае успешного выполнения метода — код 201 и идентификатор созданного документа.

```
{
  "id": "000a0a00-0aaa-0a00-000a-0a00a0a0aa00"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверно указан получатель документа	В БД не удалось найти участника оборота товаров, указанного как получатель
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса отсутствует файл
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует параметр "content"
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: (<тип загружаемого контента>)	Загружаемый файл имеет неверный тип "Content-Type"
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УКДи вместо УКД)
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение	Неверный формат параметра "signature"
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла
400	Ошибка создания объекта (ON_NSCHFDOPPOK ON_KORSCHFDOPPOK)<doc_id>: err_msg	Загружается невалидный файл
400	Подпись не прошла проверку в crypto	Подпись не прошла проверку
400	Документ уже подписан	Документ в статусе 4 (см. Справочник «Статусы документов»)
400	Документ <идентификатор документа> в статусе <статус> с типом <тип документа> не может быть подписан	Документ находится в статусе, отличном от 3 или 13 (см. Справочник «Статусы документов»)
400	Функция документа: <функция> и титула: <функция> не совпадают	Значение функции в документе и в титуле не совпадают
400	Функция загружаемого титула не соответствует функции родительского документа	Значение функции в документе и в титуле не совпадают
400	Неверный тип загружаемого документа	Попытка загрузки типа документа, отличного от ожидаемого, например, загружаем титул УПДи в url для УПД

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Документ <идентификатор документа> не найден в базе	Документ, для которого загружается титул, не найден в БД
400	Ошибка сохранения титула в базе данных	Произошла ошибка при сохранении в БД
400	Нет прав на подписание квитанции	УКЭП не прошла проверку
400	Неверный формат параметра запроса 'doc_id'	Формат документа неверен, например, используются недопустимые символы
400	Неверно указан получатель	В БД не найден получатель документа
400	Отправитель документа не соответствует получателю загружаемого титула	ИдЭДО Отправителя родительского документа не совпадает с ИдЭДО Получателя титула
400	Отправитель загружаемого титула не соответствует	ИдЭДО отправителя или получателя не соответствуют ИдЭДО в родительском документе
400	Атрибут "КодИтога" не может принимать значение "3" при подписании исправлений УПД	В титуле покупателя УПДи не может быть указан <КодИтога> = 3
401	Access denied: token not valid	Ошибка авторизации. Токен не прошел проверку, истек срок жизни токена
401	Access denied: token not found	Ошибка авторизации. Запрос был выполнен без токена, истек срок жизни токена
403	Недостаточно прав для выполнения действия	В токене указана роль, которая не предусматривает выполнение данного запроса
404	Не найден родительский документ <идентификатор документа>	Не найден УПД, для которого формируется УПДи
422	В ЭДО лайт нельзя создавать документы, содержащие сведения о прослеживаемом товаре	Загружен УПДи с признаком прослеживаемости (PROS)

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
422	Обмен приглашениями абонентами в роуминге не завершен	Невозможно отправить документ по внутренним логическим причинам, например, отсутствие настроенной роуминговой связи
422	Роуминг не настроен. Требуется обмен приглашениями между абонентами.	Невозможно отправить документ по внутренним логическим причинам, например, отсутствие настроенной роуминговой связи
500	Сервис недоступен	

3.12. Метод загрузки файла информации покупателя УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML

URL: /api/v1/incoming-documents/xml/ukd/title

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-type	multipart/form-data

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Ссылка на XML документ	Пример ссылки: content=@/C:/Users/ON_KORSCHFDOPP OK_2LT-50_2LT-354_20200320_4acefe2e- c266-41f2-af9e-eb22222f22c.xml
doc_id	string	+	Идентификатор документа файла информации продавца	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
signature	string	+	Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64	

Пример запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/incoming-documents/xml/ukd/title' \
--header 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' \
--header 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>' \
--form 'content=@"/C:/Users//Desktop/ON.xml"' \
--form 'doc_id="ec798fcb-efae-45e4-9e18-a166b281d7a0"' \
--form 'signature="<signature> "'
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
event_id	string	+	Идентификатор события, полученный в ответе на создание файла информации покупателя или файла квитанции	По данному идентификатору можно производить с документом необходимые действия (редактирование, подписание и т.д.)

Пример ответа:

```
{
  "event_id": "875b2e45-3aad-4c55-831b-2c58a5d7bb40"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверно указан получатель документа	В БД не удалось найти участника оборота товаров, указанного как получатель

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Получатель использует услуги ЭДО другого оператора	У получателя указан префикс Оператора ЭДО, не соответствующий префиксу основного Оператора участника оборота товаров
400	Отсутствует настройка роуминга с оператором ЭДО получателя	Не произведена настройка роуминга с Оператором ЭДО получателя
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок: multipart/form-data
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса отсутствует файл
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует form-data key: content
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип xml файла, например, УПДи загружается в метод для УПД
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Неверный формат параметра "signature"
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла
400	Ошибка создания объекта (ON_NSCHFDOPPOK ON_KORSCHFDOPPOK)[doc_id]: err_msg	Загружается невалидный файл
400	Подпись не прошла проверку в crypto	Подпись не прошла проверку
400	Документ уже подписан	Документ в статусе 4
400	Документ [doc_id] в статусе [статус] с типом [тип документа] не может быть подписан	Документ находится в статусе отличном от 3 или 13

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Функция документа: [функция] и титула: [функция] не совпадают	Значение функции в документе и в информации покупателя не совпадают
400	Неверный тип загружаемого документа	Попытка загрузки типа документа, отличного от ожидаемого, например, загрузка информации покупателя УПДи в url для УПД
400	Документ [doc_id] не найден в базе	Документ, для которого загружается информация покупателя не найден в БД
400	Ошибка сохранения титула в базе данных	Произошла ошибка при сохранении в БД
400	Нет прав на подписание квитанции	УКЭП не прошла проверку
400	Неверный формат параметра запроса 'doc_id'	Формат документа неверен, например, используются недопустимые символы
400	Неверно указан получатель	В БД не найден получатель документа
500	Описание ошибки	Возникновение иных ошибок в случае ошибки 500

Пример XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Файл ИдФайл="ON_KORSCHFDOPPOK_1LT-10000000137_1LT-10000000138_20201119_6c0d27ab-984e-4425-96ac-e357678a53f7" ВерсФорм="5.01" ВерсПрог="EDOLite 1.0">
  <СвУчДокОбор ИдОтпр="1LT-10000000138" ИдПол="1LT-10000000137">
    <СвОЭДОтпр НаимОрг="ООО &quot;Оператор-ЦРПТ&quot;;" ИННЮЛ="0000000000"
ИдЭДО="1LT"/>
  </СвУчДокОбор>
  <ИнфПок КНД="00000000" ДатаИнфПок="19.11.2020" ВремИнфПок="12.01.04"
НаимЭконСубСост="ООО &quot;НАЗВАНИЕ&quot;;, ИНН 000000000000">
    <ИдИнфПрод ИдФайлИнфПр="ON_KORSCHFDOPPR_1LT-10000000138_1LT-10000000137_20201119_e3e0e3c2-f4c3-43e6-ab08-35986d221e35" ДатаФайлИнфПр="19.11.2020"
ВремФайлИнфПр="11.54.22">
      <ЭП>signature</ЭП>
    </ИдИнфПрод>
    <СодФХЖ4 НаимДокОпрПр="Корректировочный счет-фактура и документ об изменении
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных
```

```

имущественных прав" ФункцияПр="КСЧФДИС" НомДокИнфПр="1" ДатаДокИнфПр="19.11.2020">
  <СвСоглас СодОпер="С изменением стоимости согласен"/>
</СодФХЖ4>
<Подписант ОблПолн="3" Статус="1" ОsnПолн="Должностные обязанности"
ОsnПолнОрг="123">
  <ЮЛ ИННЮЛ="0000000000" Должн="Директор">
    <ФИО Фамилия="Иванов" Имя="Иван" Отчество="Иванович"/>
  </ЮЛ>
</Подписант>
</ИнфПок>
</Файл>

```

3.13. Метод загрузки файла информации покупателя УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML

URL:

Путь	Описание
api/v1/incoming-documents/xml/ukd/title/736	для УКД
api/v1/incoming-documents/xml/ukdi/title/736	для УКДи

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-Type	application/json — для интеграции с 1С; multipart/form-data — в остальных случаях
Headers	send_mchd_file («Способ передачи сведений об МЧД»). Параметр необязательный с типом boolean. Возможные значения: true — будет передана МЧД в виде отдельного файла и подписи к нему, если данная МЧД зарегистрирована в ГИС МТ; false — сведения об МЧД будут переданы в метаданных. Если параметр не заполнен, то значение по умолчанию — false

ПРИМЕЧАНИЕ

При заполненном параметре «send_mchd_file» («Способ передачи сведений об МЧД») система проверяет наличие информационных

полей (ИнфПолФХЖ1) с наименованием "МЧД" в XML, затем берёт значение МЧД и передаёт указанную МЧД в виде файла в пакете с УПД и подписью.

Пример заполнения информационных полей для передачи сведений об МЧД:

```
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="МЧД" Значен="111f11d1-1111-111a-1ff1-
fa11e11afc11"/>
<ТекстИнф Идентиф="Сведения об информационной системе"
Значен="https://m4d.nalog.gov.ru/">
</ИнфПолФХЖ1>
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Файл титула документа	
doc_id	string	+	Идентификатор документа файла информации продавца	
signature	string	+	Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64	

Пример запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/incoming-
documents/xml/ukd/title/736' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--header 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>' \
--form 'content=@<путь к файлу в формате XML>' \
--form 'doc_id="aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee'" \
--form 'signature="<signature>"'
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
event_id	string	+	Идентификатор события, полученный в ответе на создание файла информации покупателя или файла квитанции	По данному идентификатору можно производить с документом необходимые действия (редактирование, подписание и т.д.)

Пример ответа:

```
{
  "event_id": "000a0a00-0aaa-0a00-000a-0a00a0a0aa00"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверно указан получатель документа	В БД не удалось найти участника оборота товаров, указанного как получатель
400	Получатель использует услуги ЭДО другого оператора	У получателя указан префикс Оператора ЭДО, не соответствующий префиксу основного Оператора участника оборота товаров
400	Отсутствует настройка роуминга с оператором ЭДО получателя	Не произведена настройка роуминга с Оператором ЭДО получателя
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок "Content-Type"
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса отсутствует файл
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует параметр "content"

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Загружаемый файл имеет неверный тип "Content-Type"
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УКДи вместо УКД)
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение	Неверный формат параметра "signature"
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла
400	Ошибка создания объекта (ON_NSCHFDOPPOK ON_KORSCH FDOPPOK)[doc_id:]: err_msg	Загружается невалидный файл
400	Подпись не прошла проверку в crypto	Подпись не прошла проверку
400	Документ уже подписан	Документ в статусе 4 (см. Справочник «Статусы документов»)
400	Документ [doc_id] в статусе [статус] с типом [тип документа] не может быть подписан	Документ находится в статусе, отличном от 3 или 13 (см. Справочник «Статусы документов»)
400	Функция документа: [функция] и титула: [функция] не совпадают	Значение функции в документе и в информации покупателя не совпадают
400	Неверный тип загружаемого документа	Попытка загрузки типа документа, отличного от ожидаемого, например, загрузка информации покупателя УКДи в url для УКД
400	Документ [doc_id] не найден в базе	Документ, для которого загружается информация покупателя не найден в БД
400	Ошибка сохранения титула в базе данных	Произошла ошибка при сохранении в БД
400	Нет прав на подписание квитанции	УКЭП не прошла проверку

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверный формат параметра запроса 'doc_id'	Формат документа неверен, например, используются недопустимые символы
400	Неверно указан получатель	В БД не найден получатель документа
400	Имя загружаемого файла должен совпадать с ИдФайл	Имя загружаемого файла не соответствует значению "ИдФайл"
400	Отправитель родительского документа не совпадает с получателем титула	Отправитель документа не соответствует получателю загружаемого титула
400	Отправитель титула не совпадает с получателем родительского документа	Отправитель загружаемого титула не соответствует получателю документа
400	В имени родительского документа есть признак прослеживаемости товара PROS, а в имени загружаемого файла титула этот признак отсутствует	В имени загружаемого файла отсутствует признак прослеживаемости товаров
422	Неверно заполнены сведения об МЧД в <тег с ошибкой из XML>	
422	Значение ИнфПок.ИдИнфПрод.ЭП не соответствует подписи под титулом продавца	Значение <ИнфПок.ИдИнфПрод.ЭП> в титуле покупателя не соответствует подписи под титулом продавца
500		Сервис недоступен

3.14. Получение списка квитанций для подписания

URL:

Путь	Описание
/api/v1/outgoing-documents/unsigned-events	получение квитанций, которые относятся к исходящим документам
/api/v1/incoming-documents/unsigned-events	получение квитанций, которые относятся к входящим документам

Метод: GET

Параметры заголовка запроса: Authorization <token>

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
items	array [object]	-	Информация о квитанции	
*id	string	-	Идентификатор квитанции в формате GUID (event_id)	
*type	integer	-	Цифровой обозначение типа квитанции	см. Справочник «Типы документов»
document	object	-	Информация о документе	
*id	string	-	Идентификатор документа в формате GUID	

Пример запроса:

```
curl --location --request GET
'<URL стенда>/api/v1/incoming-documents/unsigned-events' \
--header 'Authorization: Bearer <TOKEN>'
```

Пример ответа:

```
{
  "items": [
    {
      "id": "cffce1db-195f-4770-9738-d50c2fd9ca8a",
      "type": 113,
      "document": {
        "id": "8c6000fc-a18e-4711-88b7-11b3e16e6e2c"
      }
    }
  ]
}
```

3.15. Получение XML файла информации покупателя (УПД/УПДи/УКД) или квитанции

URL: /api/v1/incoming-documents/{doc_id}/events/{event_id}/content

Метод: GET

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	integer	+	Идентификатор файла информации продавца или входящей квитанции	
event_id	integer	+	Идентификатор события, полученный в ответе на создание файла информации покупателя или файла квитанции	

Параметры заголовка запроса: Authorization <token>

Пример запроса:

```
curl --location --request GET
'<URL стенда>/api/v1/incoming-documents/666063c5-51d1-47ab-89f7-
dd8e4a221c4e/events/23b390ef-e82e-4cac-bb31-a99cd1502515/content'
--header 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>'
```

Пример ответа: в ответ вернется содержимое квитанции в виде XML-файла.

3.16. Подписание квитанций или файла информации покупателя (УПД/УПДи/УКД)

URL: /api/v1/incoming-documents/{doc_id}/events/{event_id}/signature

Метод: POST

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	integer	+	Идентификатор файла информации продавца или входящей квитанции	
event_id	integer	+	Идентификатор события, полученный в ответе на создание файла информации покупателя или файла квитанции	

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-encoding	base64
Content-Type	text/plain

Параметры тела запроса: откреплённая подпись под документом в base64 в формате raw.

Пример запроса:

```
curl --location --request POST
'<URL стенда>/api/v1/incoming-documents/c90befdb-61b3-466c-bf46-
1bcd6407f86e/events/87230c0f-9dd0-40b1-b248-613abf2d30ef/signature&#39; \
--header 'Content-encoding: base64' \
--header 'Authorization: Bearer <TOKEN>' \
--header 'Content-Type: text/plain' \
--data-raw
'MIIVdAYJKoZIhvcNAQcCoIIVZTCCFWECAQE...Z0sPgWGdyS5+6tpb/etBcYAtyoaLtZL6sLzKJqc+SLF0Jaq
9Yz'
```

После выполнения запроса будут подписаны указанные в запросе квитанция или файл.

3.17. Создание уведомления об уточнении через загрузку файла XML

URL: api/v1/incoming-documents/xml/uvtoch

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-type	multipart/form-data

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Ссылка на XML документ	Пример ссылки: content=@/C:/Users/DP_UVUTOCH_2LT-50_2LT-354_20250115_0d4d0333-f333-4c4d-9919-f118b88aca88.xml
doc_id	string	+	Идентификатор документа, для которого создается уведомление	
signature	string	+	Откреплённая УКЭП XML-документа в формате base64	

Пример запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/incoming-documents/xml/uvtoch' \  
--header 'Authorization: Bearer <TOKEN>' \  
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \  
--form 'content=@"/C:/Users//Desktop/ON.xml"' \  
--form 'doc_id="ec798fcb-efae-45e4-9e18-a166b281d7a0"' \  
--form 'signature="<signature>"'
```

Пример ответа:

```
{
  "id": "875b2e45-3aad-4c55-831b-2c58a5d7bb40"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор события в формате guid	

3.18. Запрос аннулирования документа через загрузку файла XML

URL:

Путь	Описание
api/v1/outgoing-documents/xml/annul_02	Для исходящих документов
api/v1/incoming-documents/xml/annul_02	Для входящих документов

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-type	multipart/form-data

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Файл DR_PRANNUL	XML-файл. Пример имени файла: DP_PRANNUL_2LT-11111111_2LT-111111_11111111_f11f111f-1d11-111c-1111-1a1fafa1111

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	string	+	Идентификатор документа, который предлагается аннулировать	В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита a–z, цифры 0–9. Пример формата идентификатора документа: aa111bbb-cccc-1e1-1e11-d111d111d1d1
signature	string	+	Откреплённая УКЭП	

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный метод разрешает аннулировать документ в статусе «Уточнён», если все его дочерние документы аннулированы, т.е.:

- УКД может быть аннулирован, если все УКДи на него уже находятся в статусе «Аннулирован»;
- УПД может быть аннулирован, если УПДи, УКД и УКДи для него уже в статусе «Аннулирован».

Пример запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/outgoing-documents/xml/annul_02' \
--header 'Authorization: Bearer <TOKEN>'
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'content=@<путь к файлу в формате XML>' \
--form 'doc_id="aa111bbb-cccc-1e1-1e11-d111d111d1d1"' \
--form 'signature="<signature>"'
```

Пример ответа:

```
{
  "id": "111b1e11-1aad-1c11-111b-1c11a1d1bb11"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор созданной квитанции	

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверно указан получатель документа	В БД не удалось найти участника оборота товаров, указанного как получатель
400	Получатель использует услуги ЭДО другого оператора	У получателя указан префикс Оператора ЭДО, не соответствующий префиксу основного Оператора участника оборота товаров
400	Отсутствует настройка роуминга с оператором ЭДО получателя	
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	
400	Ошибка создания объекта DP_PRANNUL[doc_id:] version:	
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	
400	В теле запроса отсутствует файл	
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует form-data key: content
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Неверный формат параметра «signature» («Открепленная УКЭП»)
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	
400	Неверный формат параметра запроса "doc_id"	Формат идентификатора документа неверен, например, использованы недопустимые символы. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита a–z, цифры 0–9. Пример формата идентификатора документа: aa111bbb-cccc-1e1-1e11-d111d111d1d1
400	Неверно указан получатель	В БД не найден получатель

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	"doc_id" обязательный параметр	Не указан параметр «doc_id» («Идентификатор документа, который предлагается аннулировать»)
400	"signature" обязательный параметр	Не указан параметр «signature» («Откреплённая УКЭП»)
400	Документ" + [документ] + "не найден в базе	Указанный в параметрах документ не найден в БД
400	Ошибка сохранения эвента " + [квитанция] + " в базе	Ошибка при создании квитанции в БД
500	Сервис недоступен	

3.19. Приём аннулирования документа

URL:

Путь	Описание
/api/v1/outgoing-documents/{doc_id}/events/{event_id}/signature	Для исходящих документов
/api/v1/incoming-documents/{doc_id}/events/{event_id}/signature	Для входящих документов

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Accept	application/json, text/plain, /
Content-encoding	base64

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	string	+	Идентификатор документа, который аннулируется	Пример формата идентификатора документа: aa111bbb-cccc-1e1-1e11-d111d111d1d1
event_id	string	+	Идентификатор квитанции DP_PRANNUL	Пример формата идентификатора: 111a1a11-1aaa-1a11-111a-1a11a1a1aa11

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
signature	string	+	Откреплённая УКЭП в формате base64	

Пример запроса:

```
curl --location --request POST
'<URL стенда>/api/v1/incoming-documents/{doc_id}/events/{event_id}/signature' \
--header 'Accept: application/json, text/plain, */*' \
--header 'Authorization: Bearer <TOKEN>' \
--header 'Content-encoding: base64' \
```

Пример ответа: в случае успешного выполнения метода — код 201 "Created".

3.20. Отклонение аннулирования документа через загрузку файла XML УвТоч

URL:

Путь	Описание
api/v1/outgoing-documents/xml/annul_uvtoch	Для исходящих документов
api/v1/incoming-documents/xml/annul_uvtoch	Для входящих документов

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-type	multipart/form-data

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Файл DP_UVUTOCH	XML-файл. Пример имени файла DP_UVUTOCH_2LT-11111111_2LT- 11111111_11111111_bdc11e11-111f-1111- b111-bf1c1fcfd1c
doc_id	string	+	Идентификатор документа, для которого отклоняется аннулирование	Пример формата идентификатора документа: aa111bbb-cccc-1e1-1e11- d111d111d1d1
annul_id	string	+	Идентификатор запроса аннулирования (DP_PRANNUL)	Пример формата идентификатора документа: ff111fff-ffff-11f1-1f11- f111f111f1f1
signature	string	+	Откреплённая УКЭП	

Пример запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/outgoing-  
documents/xml/annul_uvtoch' \  
--header 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>' \  
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \  
--form 'content=@<путь к файлу в формате XML>' \  
--form 'doc_id="cc11ccc-efee-11e1-1e11-b11b111b1b1"' \  
--form 'annul_id="ff111fff-ffff-11f1-1f11-f111f111f1f1"' \  
--form 'signature="<signature>"'
```

Пример ответа:

```
{  
  "id": "111b1e11-1aad-1c11-111b-1c11a1d1bb11"  
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор созданной квитанции	

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверно указан получатель документа	В БД не удалось найти участника оборота товаров, указанного как получатель
400	Получатель использует услуги ЭДО другого оператора	У получателя указан префикс Оператора ЭДО, не соответствующий префиксу основного Оператора участника оборота товаров
400	Отсутствует настройка роуминга с оператором ЭДО получателя	
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок: multipart/form-data
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	
400	В теле запроса отсутствует файл	
400	Отсутствует form-data key: content	
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Неверный формат параметра «signature» («Открепленная УКЭП»)
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	
400	Нет прав на подписание квитанции	Подпись не прошла проверки

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверный формат параметра запроса "doc_id"	Формат идентификатора документа неверен, например, использованы недопустимые символы
400	Неверный формат параметра запроса "annul_id"	Неверный формат параметра запроса "annul_id" ("Идентификатор запроса аннулирования (DP_PRANNUL)")
400	Квитанция запроса аннулирования с " + [квитанция] + " не найдена	Квитанция DP_PRANNUL не найдена
400	Неверно указан получатель	В БД не найден получатель
400	"doc_id" обязательный параметр	Не указан параметр "doc_id" ("Идентификатор документа, для которого отклоняется аннулирование")
400	"signature" обязательный параметр	Не указан параметр «signature» («Откреплённая УКЭП»)
400	"annul_id" обязательный параметр	Не указан параметр "annul_id" ("Идентификатор запроса аннулирования (DP_PRANNUL)")
400	Ошибка создания объекта DP_UVUTOCH[doc_id:] для DP_PRANNUL[annul_id:]	Возникла ошибка при отклонении предложения об аннулировании — создании УвТоч на предложение об аннулировании
400	На документ" + [документ] + "в статусе" + [статус документа] + "с типом" + [тип документа] + "уточнение невозможно	Не пройдена проверка возможности создания УвТоч на документ
400	Документ" + [документ] + "не найден в базе	Указанный в параметрах документ не найден в БД
400	Ошибка сохранения эвента " + [квитанция] + " в базе	Ошибка при создании квитанции в БД
500	Сервис недоступен	

3.21. Метод получения JSON квитанции

Метод предназначен для получения содержимого квитанции в формате *.json. В частности, метод полезен для получения текста уведомления об уточнении, комментария к аннулированию или отказа от аннулирования. Список типов квитанций доступен в разделе "[Справочник «Типы квитанций»](#)".

URL:

Путь	Описание
api/v1/outgoing-documents/идентификатор документа/events/{тип квитанции}	Для квитанции исходящего документа
api/v1/incoming-documents/идентификатор документа/events/{тип квитанции}	Для квитанции входящего документа

Метод: GET

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение	Комментарий
Authorization	<token>	

Пример запроса:

```
curl --location --request GET '<URL стенда>/api/v1/incoming-documents/cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f/events/000000' \
--header 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>'
```

3.22. Метод создания УПДи через XML

ПРИМЕЧАНИЕ

Формирование УПДи производится по формату приказа ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, в том числе для документа-основания по формату приказа ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@

URL: api/v1/outgoing-documents/xml/updi/970

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-type	application/x-www-form-urlencoded

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Файл документа	
doc_id	string	-	Идентификатор связанного документа	Может быть указан документ любого типа (DOCUMENTS), который есть в БД
signature	string	-	Открепленная УКЭП содержимого файла документа в формате base64	
product_group	integer	-	Код товарной группы	
movement_control	object	-	Объект, содержащий в себе флаги-параметры N4 и N5	
fixation	boolean	-	Необходимость отправки запроса на создание УПДи на фиксацию в ГИС МТ	По умолчанию значение = false. Может быть заполнен для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» значением «true» только для типов документов 820 и 824 и с параметром N4="1" в имени файла. В остальных случаях игнорируется при обработке

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*beer	boolean	-	Наличие в документе алкогольной продукции, подлежащей маркировке (N4)	По умолчанию значение = false. При значении true в параметре N4 необходимо передавать "1"
*tobacco	boolean	-	Наличие в документе табачной и никотиносодержащей продукции (N5)	По умолчанию значение = false (N5="0"). При значении true в параметре N5 необходимо передавать "1"

Пример ответа:

```
{
  "id": "cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор созданного документа	

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует form-data key: content

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Нет прав на подписание документа	Не пройдена проверка подписи
400	Неверный формат параметра запроса "parent_id"	При загрузке УПДи указан неверный формат строки идентификатора родительского документа
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Неверный формат параметра «signature» («Откреплённая УКЭП»)
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Загружаемый файл имеет неверный тип: content-Type
400	Неверный формат параметра "product_group"	Значение параметра "product_group" невозможно привести к типу integer
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УКДи вместо УПД, УПД по старому приказу вместо нового)
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса в параметре "Content" отсутствует ссылка на документ в формате XML
401	Access denied: token not valid	Ошибка авторизации. Токен не прошел проверку, истек срок жизни токена
401	Access denied: token not found	Ошибка авторизации. Запрос был выполнен без токена, истек срок жизни токена
403	Недостаточно прав для выполнения действия	В токене указана роль, которая не предусматривает выполнение данного запроса
404	Не найден связанный документ <идентификатор запрашиваемого документа>	Не найден УПД, для которого формируется УПДи
422	Функция документа не соответствует функции родительского документа	

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
422	В документе не переданы данные о маркировке <наименование отсутствующего атрибута>. При использовании настоящего формата в целях контроля за движением/оборотом алкогольной, табачной и никотиносодержащей продукции требуется указать признак наличия маркированных товаров (значение атрибута N3 в ИдФайл должно равняться 1)	
500	Сервис недоступен	

4. Создание универсальных сообщений

Универсальное сообщение (далее УС) — это вспомогательный электронный документ, который используется в ЭДО для передачи информации о событиях, связанных с основным документом (например, УПД или УКД). УС создаётся в формате XML и служит для информирования участников документооборота о таких действиях, как подписание, уточнение, аннулирование, отказ в подписи и другие события, связанные с документом.

Основные особенности УС:

- не самостоятельный документ, а вспомогательное сообщение к основному (родительскому) документу;
- создаётся в зависимости от типа события и содержит соответствующий код статуса;
- может быть создано как для входящих, так и для исходящих документов.

Коды статусов УС, которые поддерживаются в ЭДО Лайт см. в [«Справочнике «Коды универсальных сообщений»»](#).

4.1. Создание универсального сообщения через XML к документу / титулу продавца

ПРИМЕЧАНИЕ

Создание УС доступно только на интеграционном стенде.

С 1 июля 2026 года будет осуществлён переход текущих методов на методы True API. Подробнее см. в [«Планируемых изменениях в True API»](#)

В данном разделе описано создание УС к документу и титулу продавца. Создание УС к предложению об аннулировании и титулу покупателя описано в разделе [«Создание универсального сообщения через XML к предложению об аннулировании / титулу покупателя»](#).

URL:

Путь	Описание
/api/v1/incoming-documents/xml/unimsg/{doc_id}	Для входящего документа
/api/v1/outgoing-documents/xml/unimsg/{doc_id}	Для исходящего документа

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-type	multipart/form-data

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Значение
doc_id	string	+	Идентификатор документа, для которого создается УС

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
content	file	+	Файл УС в формате XML

Пример с URL запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/incoming-
documents/xml/unimsg/c00c0000-c0b0-00d0-aa4a-e00c0fdabbc'
--header 'authorization: Bearer <TOKEN>'
--header 'content-type: multipart/form-data'
--form 'content=@/C:/Users//Desktop/DP_UNISOOBSCHE_2LT-0000000000_2LT-
0000000000_20251209_0d0fcd00-000c-0b00-0000-ce00fac0c000.xml'
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор созданного УС	

Пример ответа:

```
{
  "id": "cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Обмен УС со статусом {значение из Документ.СвСобытДок.СтатусУС} ограничен	Некорректный код УС
400	Для документа невозможно создать УС	Создание УС-ИздПол (11519991) и УС-комментариев (11540021) доступно для входящих документов в любом статусе. Для исходящих документов доступно только создание УС-комментариев (11540021). Создание УС-УвТоч на титул продавца (11529991) доступно только для входящих документов в статусах: 2 — Подпись не требуется; 3 — Требуется подпись; 12 — Подпись не требуется (документ просмотрен); 13 — Требуется подпись (документ просмотрен); 4 — Подписан; 61 — Подписан (Отправлен в ГИС МТ); 62 — Подписан (Не принят в ГИС МТ); 63 — Подписан (Отправка в ГИС МТ); 7 — Уточнён; 18 — Аннулирован; 19 — Отказано в аннулировании; 64 — Аннулирован: Отправлен в ГИС МТ; 65 — Аннулирован: Не принят в ГИС МТ; 66 — Аннулирован: Отправка в ГИС МТ
400	Некорректное тело запроса	Тело запроса отсутствует

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Значение элемента ИдОтпрУС не совпадает с данными отправителя, указанными в ИдФайл	Данные отправителя и получателя в файле УС не совпадают с данными отправителя и получателя в имени файла УС
400	Значение элемента ИдПолучУС не совпадает с данными получателя, указанными в ИдФайл	
400	Данные отправителя УС {ИдОтпрУС} не совпадают с данными получателя документа {filename}	Данные отправителя и получателя в файле УС не совпадают с данными отправителя и получателя документа-родителя
400	Данные получателя УС {ИдПолучУС} не совпадают с данными отправителя документа {filename}	
400	Не найден файл {Документ.СведУС.ИмяПолФайл} на который ссылается УС	Имя файла документа в базе данных отличается от документа, на который ссылается УС (Документ.СведУС.ИмяПолФайл)
400	Имя загружаемого файла: {filename} не соответствует значению атрибута ИдФайл: {Значение ИдФайл}	Имя файла УС отличается от ИдФайл УС
401	Невалидный/просроченный токен	
403	Указанная в токене роль не разрешена при работе с документом	В токене указана роль, которая не предусматривает выполнение данного запроса
404	Документ не найден в БД	Не найден УПД, для которого формируется универсальное сообщение
500	Внутренняя ошибка сервиса	

4.2. Создание универсального сообщения через XML к предложению об аннулировании / титулу покупателя

В данном разделе описано создание УС для аннулирования документов и титула покупателя. Создание УС к документу и титулу продавца описано в разделе «[Создание универсального](#)

сообщения через XML к документу / титулу продавца».

ПРИМЕЧАНИЕ

Создание УС доступно только на интеграционном стенде.

С 1 июля 2026 года будет осуществлён переход текущих методов на методы True API. Подробнее см. в [«Планируемых изменениях в True API»](#)

URL:

Путь	Описание
/api/v1/incoming-documents/xml/unimsg/{doc_id}/event/{event_id}	Для титула покупателя / аннулирования входящего документа
/api/v1/outgoing-documents/xml/unimsg/{doc_id}/event/{event_id}	Для титула покупателя / аннулирования исходящего документа

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-type	multipart/form-data

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Значение
doc_id	string	+	Идентификатор документа, для которого создается УС
event_id	string	+	Идентификатор квитанции, к которой создается УС

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
content	file	+	Файл УС в формате XML

Пример с URL запроса:

```
curl --location --request POST '<URL стенда>/api/v1/incoming-
documents/xml/unimsg/00ede00f-00ed-0be0-a00c-b00ec0ed000c/event/cba000d0-da00-00e0-
ac00-bab00000fd00'
--header 'authorization: Bearer <TOKEN>'
--header 'content-type: multipart/form-data'
--form 'content=@/C:/Users//Desktop/DP_UNIS00BSCH_2LT-0000000000_2LT-
00000000000_20251209_0d0fcd00-000c-0b00-0000-ce00fac0c000.xml'
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор созданного УС	

Пример ответа:

```
{
  "id": "cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Обмен УС со статусом {значение из Документ.СвСобытДок.СтатусУС} ограничен	Некорректный код УС
400	Приём УС для титула покупателя со статусом {значение из Документ.СвСобытДок.СтатусУС} ограничен	Для квитанции указан некорректный (неподдерживаемый) код УС
400	Приём УС для предложения об аннулировании со статусом {значение из Документ.СвСобытДок.СтатусУС} ограничен	
400	Для документа невозможно создать УС	
400	Невалидные входные параметры	

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Некорректное тело запроса	
400	Тело запроса отсутствует	
400	Значение элемента ИдОтпрУС не совпадает с данными отправителя, указанными в ИдФайл	Данные отправителя и получателя в файле универсального сообщения не совпадают с данными отправителя и получателя в имени файла универсального сообщения
400	Значение элемента ИдПолучУС не совпадает с данными получателя, указанными в ИдФайл	
400	Данные отправителя УС {ИдОтпрУС} не совпадают с данными получателя документа {filename}	Данные отправителя и получателя в файле УС не совпадают с данными получателя и отправителя документа - родителя
400	Данные получателя УС {ИдПолучУС} не совпадают с данными отправителя документа {filename}	
400	Данные отправителя УС {ИдОтпрУС} не совпадают с данными получателя ПоА {filename}	Для отказов в аннулировании данные отправителя и получателя внутри файла УС сравниваются с данными получателя и отправителя ПоА
400	Данные получателя УС {ИдПолучУС} не совпадают с данными отправителя ПоА {filename}	
400	УС ссылается на квитанцию {значение из Документ.СведУС.ИмяПолФайл} и не может быть загружен к квитанции {filename}	Номер файла квитанции в БД отличается от квитанции, на которую ссылается УС (Документ.СведУС.ИмяПолФайл)
400	Имя загружаемого файла: {filename} не соответствует значению атрибута ИдФайл: {Значение ИдФайл}	Название файла УС отличается от ИдФайл УС
401	Невалидный/просроченный токен	

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
403	Указанная в токене роль не разрешена при работе с документом	В токене указана роль, которая не предусматривает выполнение данного запроса
404	Документ не найден в БД / Квитанция не найдена в БД	
500	Внутренняя ошибка сервиса	

5. Метод получения данных об МЧД

Метод возвращает информацию о всех МЧД в документообороте, если документы были подписаны пользователем с МЧД. Проверить МЧД в ФНС можно по ссылке: <https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/get-info>.

Если данные об МЧД запрашиваются по документу / квитанции, которые подписаны без МЧД, то в ответе вернётся код 200 и пустой JSON.

URL:

Путь	Описание
api/v1/outgoing-documents/{doc_id}/mchd-list	Для исходящих документов
api/v1/incoming-documents/{doc_id}/mchd-list	Для входящих документов

Метод: GET

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение	Комментарий
Authorization	<token>	

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	string	+	Идентификатор документа / квитанции	

Пример запроса:

```
curl --location --request GET '<URL стенда>/api/v1/incoming-documents/cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f/mchd-list' \
--header 'Authorization: Bearer <TOKEN>'
```

Пример ответа:

```
{
  "id": "cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f",
  "file_name": "ON_NSCHFDOPPR_2LT-10000000137_2LT-600002285_20231016_cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f",
  "type": 504,
```

```

"created_at":1695202803000,
"mchd_id":"1efd11b1-e1d1-1111-b111-e111dfc1c1f1",
"mchd_inn_dov":"7777777777",
"name":"ООО ОРГАНИЗАЦИЯ",
"mchd_date_from ":1694770803000,
"mchd_date_to ":1726393203000,
"mchd_status":"ACTIVE",
"mchd_fl_fio":"Петрова А.П.",
"mchd_fl_inn":"888888888888"
}

```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор документа / квитанции из запроса	
file_name	string	-	Имя файла документа / квитанции без расширения	Не возвращается для 99 и 98 квитанций
type	integer	+	Тип документа / квитанции	
created_at	timestamp	+	Дата создания документа / квитанции	
mchd_id	string	+	Идентификатор МЧД	
mchd_inn_dov	string	+	ИНН доверителя	
name	string	-	Наименование доверителя	Не возвращается, если данные отсутствуют в БД ГИС МТ
mchd_date_from	timestamp	-	Дата начала действия доверенности	Не возвращается, если данные отсутствуют в БД ГИС МТ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
mchd_date_to	timestamp	-	Дата окончания действия доверенности	Не возвращается, если данные отсутствуют в БД ГИС МТ
mchd_status	string	+	Статус МЧД	Статус МЧД на момент подписания документа / квитанции. Возможные значения: «ACTIVE» — действительна; «CREATED» — создана, в обработке; «PROCESSING» — на проверке в ФНС; «EXPIRED» — истёк срок действия; «REVOKED» — отозвана; «REJECTED» — не зарегистрирована; «NONE» — не удалось проверить. Если информация о статусе отсутствует в БД ГИС МТ, то возвращается значение «NONE»
mchd_fl_fio	string	-	ФИО доверенного лица	Не возвращается, если данные отсутствуют в БД ГИС МТ
mchd_fl_inn	string	-	ИНН доверенного лица	Не возвращается, если данные отсутствуют в БД ГИС МТ

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
404	Не найден документ	Не найден документ, для которого были запрошены доверенности
500	Сервис временно недоступен	Сервис временно недоступен

6. Справочники

6.1. Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

Код в БД	Наименование	Описание
1	lp	Лёгкая промышленность
2	shoes	Обувные товары
3	tobacco	Табачная продукция
4	perfumery	Духи и туалетная вода
5	tires	Шины и покрышки пневматические резиновые новые
6	electronics	Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
8	milk	Молочная продукция
9	bicycle	Велосипеды и велосипедные рамы
10	wheelchairs	Медицинские изделия
11	alcohol	Алкоголь
12	otp	Альтернативная табачная продукция
13	water	Упакованная вода
14	furs	Товары из натурального меха
15	beer	Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки
16	ncr	Никотиносодержащая продукция
17	bio	Специализированная пищевая продукция и БАД к пище
19	antiseptic	Антисептики и дезинфицирующие средства
20	petfood	Корма для животных
21	seafood	Морепродукты
22	nabeer	Безалкогольное пиво
23	softdrinks	Соковая продукция и безалкогольные напитки
25	meat	Мясные изделия
26	vetpharma	Ветеринарные препараты

Код в БД	Наименование	Описание
27	toys	Игры и игрушки для детей
28	radio	Радиоэлектронная продукция
31	titan	Титановая металлопродукция
32	conserve	Консервированная продукция
33	vegetableoil	Растительные масла
34	opticfiber	Оптоволокно и оптоволоконная продукция
35	chemistry	Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены
36	books	Печатная продукция
37	grocery	Бакалейная продукция
38	pharmaraw	Фармацевтическое сырьё, лекарственные средства
39	construction	Строительные материалы
40	fire	Пиротехника и огнетушащее оборудование
41	heater	Отопительные приборы
42	cableraw	Кабельно-проводниковая продукция
43	autofluids	Моторные масла
44	polymer	Полимерные трубы
45	sweets	Сладости и кондитерские изделия
48	carparts	Автозапчасти и комплектующие транспортных средств
49	furslp	Натуральный мех
50	nicotindev	Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина
51	gadgets	Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны
52	frozen	Полуфабрикаты и замороженные продукты
53	fertilizers	Удобрения в потребительской упаковке
54	homeware	Товары для дома и интерьера
59	pyrotechnics	Пиротехнические изделия

6.2. Справочник «Типы документов»

Название документа	Цифровое обозначение
Уведомление об уточнении (DP_UVUTOCH)	110
Квитанция подтверждения даты получения (DP_PDPOL)	111
Квитанция подтверждения даты отправки (DP_PDOTPR)	112
Квитанция извещение о получении файла продавцом (DP_IZVPOL)	113
Квитанция предложения об аннулировании документа (DP_PRANNUL)	114
Квитанция извещение о получении файла покупателем (DP_IZVPOL)	115
УКД с функцией ДИС (корректировка накладной)	200
УКД с функцией ДИС информация покупателя (корректировка накладной)	201
УКД с функцией КСЧФ (корректировка счет-фактуры)	202
УКД с функцией КСЧФДИС (корректировка счет-фактуры+накладная)	204
УКД с функцией КСЧФДИС информация покупателя (корректировка счет-фактуры+накладная)	205
УКД(и) с функцией ДИС (Накладная)	400
УПД с функцией ДОП (Накладная)	500
УПД с функцией ДОП информация покупателя (Накладная)	501
УПД с функцией СЧФ (Счёт-фактура)	502
УПД с функцией СЧФДОП (Счёт-фактура+Накладная)	504
УПД с функцией СЧФДОП информация покупателя (Счёт-фактура+Накладная)	505
УПД с функцией ДОП (Накладная) (ЕД-7-26/970@)	520
УПД с функцией ДОП титул покупателя (Накладная) (ЕД-7-26/970@)	521
УПД с функцией СЧФ (Счёт-фактура) (ЕД-7-26/970@)	522
УПД с функцией СЧФДОП (Счёт-фактура+Накладная) (ЕД-7-26/970@)	524
УПД с функцией СЧФДОП титул покупателя (Счёт-фактура+Накладная) (ЕД-7-26/970@)	525
УКД ДИС (Накладная)	600

Название документа	Цифровое обозначение
УКД КСЧФ (Корректировочный счёт-фактура)	602
УКД КСФДИС (Корректировочный счёт-фактура+Документ об изменении стоимости)	604
УКД(и) ДИС (Накладная)	700
УКД(и) КСЧФ (Корректировочный счёт-фактура)	702
УКД(и) КСФДИС (Корректировочный счёт-фактура+Документ об изменении стоимости)	704
УПДи с функцией ДОП (Накладная исправленная)	800
УПДи с функцией ДОП информация покупателя (Накладная исправленная)	801
УПДи с функцией СЧФ (Счёт-фактура)	802
УПДи с функцией СЧФДОП (Счёт-фактура исправленный + Накладная)	804
УПДи с функцией СЧФДОП информация покупателя (Счёт-фактура исправленный + Накладная)	805
УПДи с функцией ДОП (Накладная исправленная) (ЕД-7-26/970@)	820
УПДи с функцией ДОП титул покупателя (Накладная исправленная) (ЕД-7-26/970@)	821
УПДи с функцией СЧФ (Счёт-фактура) (ЕД-7-26/970@)	822
УПДи с функцией СЧФДОП (Счёт-фактура исправленный + Накладная) (ЕД-7-26/970@)	824
УПДи с функцией СЧФДОП титул покупателя (Счёт-фактура исправленный + Накладная) (ЕД-7-26/970@)	825

6.3. Справочник «Статусы документов»

Цифровое обозначение	Статусы исходящих	Статусы входящих	Описание
0	Черновик	-	Создан черновик документа
1	Отправлен	-	Отправлен исходящий документ
2	Доставлен (подпись не требуется)	Подпись не требуется	<i>Для исходящих документов:</i> исходящий документ доставлен контрагенту, подпись отправителя не требуется. <i>Для входящих документов:</i> получен входящий документ, который успешно обработан
3	Доставлен (ожидается подпись)	Требуется подпись	<i>Для исходящих документов:</i> исходящий документ доставлен контрагенту, ожидается подпись получателя документа. <i>Для входящих документов:</i> требуется подписать входящий документ УКЭП
4	Подписан	Подписан	Документ подписан получателем УКЭП
5	Подписан с расхождениями	Отклонён	<i>Для входящих документов:</i> документ отклонён
7	Уточнён	Уточнён	На документ был сформирован и отправлен исправленный / корректировочный документ

Цифровое обозначение	Статусы исходящих	Статусы входящих	Описание
8	Требуется уточнение	Ожидается уточнение	<i>Для исходящих документов:</i> отправлен / получен запрос на уточнение <i>Для входящих документов:</i> на документ отправлен запрос на уточнение, ожидается уточнение
11	Ожидается отправка	-	Осуществляется отправка документа в роуминг
12	Просмотрен (подпись не требуется)	Подпись не требуется (документ просмотрен)	<i>Для исходящих документов:</i> просмотрен исходящий документ, подпись не требуется <i>Для входящих документов:</i> входящий документ просмотрен, подпись не требуется
13	Просмотрен (ожидается подпись)	Требуется подпись (документ просмотрен)	<i>Для исходящих документов:</i> документ просмотрен, ожидается подпись УКЭП <i>Для входящих документов:</i> входящий документ просмотрен, требуется подписать документ УКЭП

Цифровое обозначение	Статусы исходящих	Статусы входящих	Описание
14	Требуется уточнение (запрос на уточнение просмотрен)	Запрос на уточнение просмотрен (ожидается уточнение)	<i>Для исходящих документов:</i> запрос на уточнение просмотрен. <i>Для входящих документов:</i> просмотрен входящий запрос на уточнение, требуется отправить уточнение или отклонить входящий запрос
15	Подписан с расхождениями (запрос просмотрен)	Отклонён (запрос просмотрен)	<i>Для входящих документов:</i> просмотрен входящий запрос на уточнение и отклонён
16	Ожидается аннулирование	Ожидается аннулирование	Запрошено аннулирование документа, ожидается аннулирование документа
17	Требуется аннулирование	Требуется аннулирование	Требуется аннулирование документа
18	Аннулирован	Аннулирован	Документ аннулирован
19	Отказано в аннулировании	Отказано в аннулировании	Отказано в аннулировании документа
41	Ошибка отправки	Ошибка отправки	При отправке документа возникла ошибка с кодом в диапазоне 400-499
42	Ошибка отправки	Ошибка отправки	При отправке документа возникла ошибка с кодом в диапазоне 500-599

Цифровое обозначение	Статусы исходящих	Статусы входящих	Описание
43	Ошибка обработки	Ошибка обработки	Документ был отправлен в роуминг. Оператором ЭДО получателя документа не найден документ, к которому был отправлен текущий документ
44	Ошибка обработки	Ошибка обработки	Документ был отправлен в роуминг. При обработке документа Оператором получателя документа произошла неизвестная ошибка
61	Подписан: Отправлен в ГИС МТ	Подписан: Отправлен в ГИС МТ	Документ подписан УКЭП и отправлен в ГИС МТ
62	Подписан: Не принят в ГИС МТ	Подписан: Не принят в ГИС МТ	Документ подписан УКЭП, но не принят в ГИС МТ
63	Подписан: Отправка в ГИС МТ	Подписан: Отправка в ГИС МТ	Документ подписан УКЭП, осуществляется отправка документа в ГИС МТ
64	Аннулирован: Отправлен в ГИС МТ	Аннулирован: Отправлен в ГИС МТ	Документ аннулирован и отправлен в ГИС МТ
65	Аннулирован: Не принят в ГИС МТ	Аннулирован: Не принят в ГИС МТ	Документ аннулирован, но не принят в ГИС МТ
66	Аннулирован: Отправка в ГИС МТ	Аннулирован: Отправка в ГИС МТ	Документ аннулирован, осуществляется отправка документа в ГИС МТ

6.4. Справочник «Коды регионов»

01	Адыгея республика
02	Башкортостан республика
03	Бурятия республика
04	Алтай республика
05	Дагестан республика
06	Ингушетия республика
07	Кабардино-Балкарская республика
08	Калмыкия республика
09	Карачаево-Черкесская республика
10	Карелия республика
11	Коми республика
12	Марий Эл республика
13	Мордовия республика
14	Саха /Якутия/ республика
15	Северная Осетия - Алания республика
16	Татарстан республика
17	Тыва республика
18	Удмуртская республика
19	Хакасия республика
20	Чеченская республика
21	Чувашская Республика - Чувашия
22	Алтайский край
23	Краснодарский край
24	Красноярский край
25	Приморский край
26	Ставропольский край
27	Хабаровский край

01	Адыгея республика
28	Амурская область
29	Архангельская область
30	Астраханская область
31	Белгородская область
32	Брянская область
33	Владимирская область
34	Волгоградская область
35	Вологодская область
36	Воронежская область
37	Ивановская область
38	Иркутская область
39	Калининградская область
40	Калужская область
41	Камчатский край
42	Кемеровская область
43	Кировская область
44	Костромская область
45	Курганская область
46	Курская область
47	Ленинградская область
48	Липецкая область
49	Магаданская область
50	Московская область
51	Мурманская область
52	Нижегородская область
53	Новгородская область
54	Новосибирская область

01	Адыгея республика
55	Омская область
56	Оренбургская область
57	Орловская область
58	Пензенская область
59	Пермский край
60	Псковская область
61	Ростовская область
62	Рязанская область
63	Самарская область
64	Саратовская область
65	Сахалинская область
66	Свердловская область
67	Смоленская область
68	Тамбовская область
69	Тверская область
70	Томская область
71	Тульская область
72	Тюменская область
73	Ульяновская область
74	Челябинская область
75	Забайкальский край
76	Ярославская область
77	Москва город
78	Санкт-Петербург город
79	Еврейская автономная область
83	Ненецкий автономный округ

01	Адыгея республика
86	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
87	Чукотский автономный округ
89	Ямало-Ненецкий автономный округ
91	Крым республика
92	Севастополь город
99	Байконур город

6.5. Справочник «Валюты»

Классификацию находящихся в обращении валют, валютных ценностей и валютных фондов стран мира см. в [Общероссийском классификаторе валют](#).

6.6. Справочник «Единицы измерения»

Коды, наименования, кодовые и условные обозначения международных и национальных единиц измерения см. в [Общероссийском классификаторе единиц измерения](#).

6.7. Справочник «Типы квитанций»

Цифровое обозначение	Название документа	Типы использующих документов и квитанций
98	Согласие с аннулированием	
110009	Уведомление об уточнении документа (DP_UVUTOCH)	500, 800, 200, 400, 600, 700
110019	Уведомление об уточнении документа (DP_UVUTOCH)	502, 504, 802, 804, 202, 204, 402, 404, 602, 604, 702, 704
110114	Отказ от аннулирования документа (Уведомление об уточнении на предложение об аннулировании документа (DP_PRANNUL))	
111002	Подтверждение даты поступления документа (DP_PDPOL)	500, 502, 504, 600, 602, 604, 700, 702, 704, 800, 802, 804
111110	Подтверждение даты поступления Уведомления об уточнении (DP_PDPOL)	502, 504, 802, 804, 202, 204, 402, 404, 602, 604, 702, 704
111113	Подтверждение даты поступления Извещения о получении документа (DP_PDPOL)	502, 504, 802, 804, 202, 204, 402, 404, 602, 604, 702, 704
111300	Подтверждение даты поступления титула документа (DP_PDPOL)	500, 501, 504, 505, 600, 601, 604, 605, 700, 701, 704, 705, 800, 801, 804, 805
1115131	Счет-фактура, или документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий счет-фактуру (информация продавца), или документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца)	520, 522, 524, 820, 822, 824

Цифровое обозначение	Название документа	Типы использующих документов и квитанций
1115132	Счет-фактура, или документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий счет-фактуру (информация покупателя), или документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация покупателя)	521, 525, 821, 825
1151999 1	Универсальное сообщение с Извещением о получении на Титул продавца	500, 502, 504, 520, 522, 524, 600, 602, 604, 700, 702, 704, 800, 802, 804, 820, 822, 824
1151999 2	Универсальное сообщение с Извещением о получении на Титул покупателя (DP_UNISOBSCH)	501, 505, 521, 525, 601, 605, 701, 705, 801, 805, 821, 825
1153999 0	Универсальное сообщение с Уведомлением об уточнении на предложение об аннулировании (DP_UNISOBSCH)	110114, 14001
1152999 1	Универсальное сообщение с Уведомлением об уточнении на Титул продавца (DP_UNISOBSCH)	500, 502, 504, 520, 522, 524, 600, 602, 604, 700, 702, 704, 800, 802, 804, 820, 822, 824
112003	Подтверждение даты отправки документа (DP_PDOTPR)	500, 502, 504, 600, 602, 604, 700, 702, 704, 800, 802, 804
112110	Подтверждение даты отправки Уведомления об уточнении (DP_PDOTPR)	502, 504, 802, 804, 202, 204, 402, 404, 602, 604, 702, 704
112113	Подтверждение даты отправки Извещения о получении документа (DP_PDOTPR)	502, 504, 802, 804, 202, 204, 402, 404, 602, 604, 702, 704
112300	Подтверждение даты отправки титула (DP_PDOTPR)	500, 501, 504, 600, 601, 604, 700, 701, 704, 800, 801, 804
113006	Извещение о получении документа (DP_IZVPOL)	502, 504, 802, 804, 202, 204, 402, 404, 602, 604, 702, 704

Цифровое обозначение	Название документа	Типы использующих документов и квитанций
113110	Извещение о получении уведомления об уточнении документа (DP_IZVPOL)	500, 800, 200, 400, 600, 700
113115	Извещение о получении документа (DP_IZVPOL) (используется только в роуминге)	500, 800, 200, 400, 600, 700
114001	Предложение об аннулировании документа (XSD-схема 1.02)	
201	Файл информации покупателя на УКД с функцией ДИС	200
205	Файл информации покупателя на УКД с функцией КСЧФДИС	204
401	Файл информации покупателя на УКД(и) с функцией ДИС	400
405	Файл информации покупателя на УКД(и) с функцией КСЧФДИС	404
501	Файл информации покупателя на УПД с функцией ДОП	500
505	УПД СЧФДОП покупателя	504
601	Файл информации покупателя на УКД с функцией ДИС	600
605	Файл информации покупателя на УКД с функцией КСЧФДИС	
701	Файл информации покупателя на УКД(и) с функцией ДИС	700
705	Файл информации покупателя на УКД(и) с функцией КСЧФДИС	704
801	УПД ДОП (и) покупателя - исправление	800
805	УПД-СЧФДОП(и) покупателя - исправление	804

6.8. Справочник «Коды универсальных сообщений»

6.8.1. Извещение о получении

Название группы статусов	Код статуса	Расшифровка кода
Извещение о получении	1999	Получен организацией

6.8.2. Уведомление об уточнении

Название группы статусов	Код статуса	Расшифровка кода
Уведомление об уточнении	2999	Замечание по документу: иные причины

6.8.3. Отказ в принятии

Название группы статусов	Код статуса	Расшифровка кода
Отказ в принятии	3999	Отказано в принятии: иные причины

7. Схемы обмена документов с методами API ЭДО Лайт

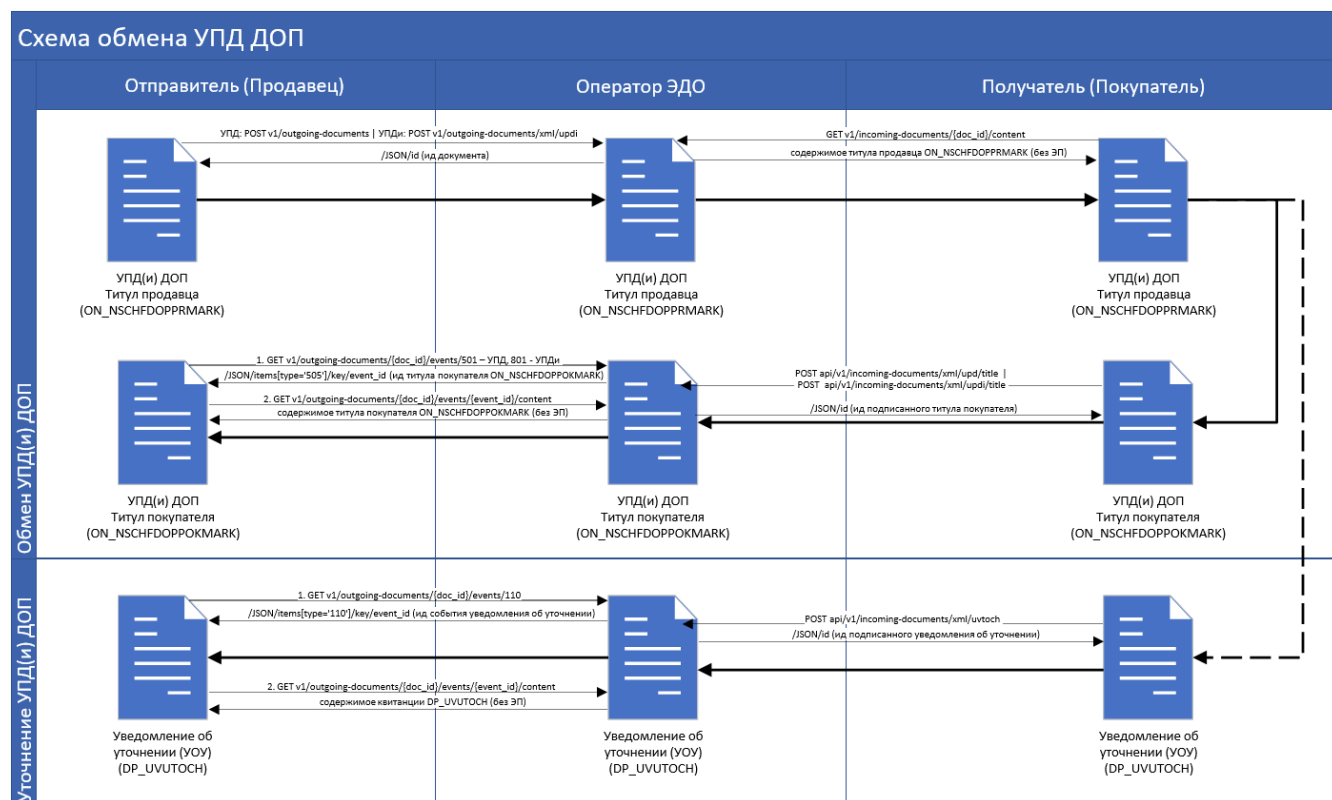


Рисунок 1. Схема обмена УПД (УПД(и) ДОП

Схема обмена УПД(и) СЧФДОП

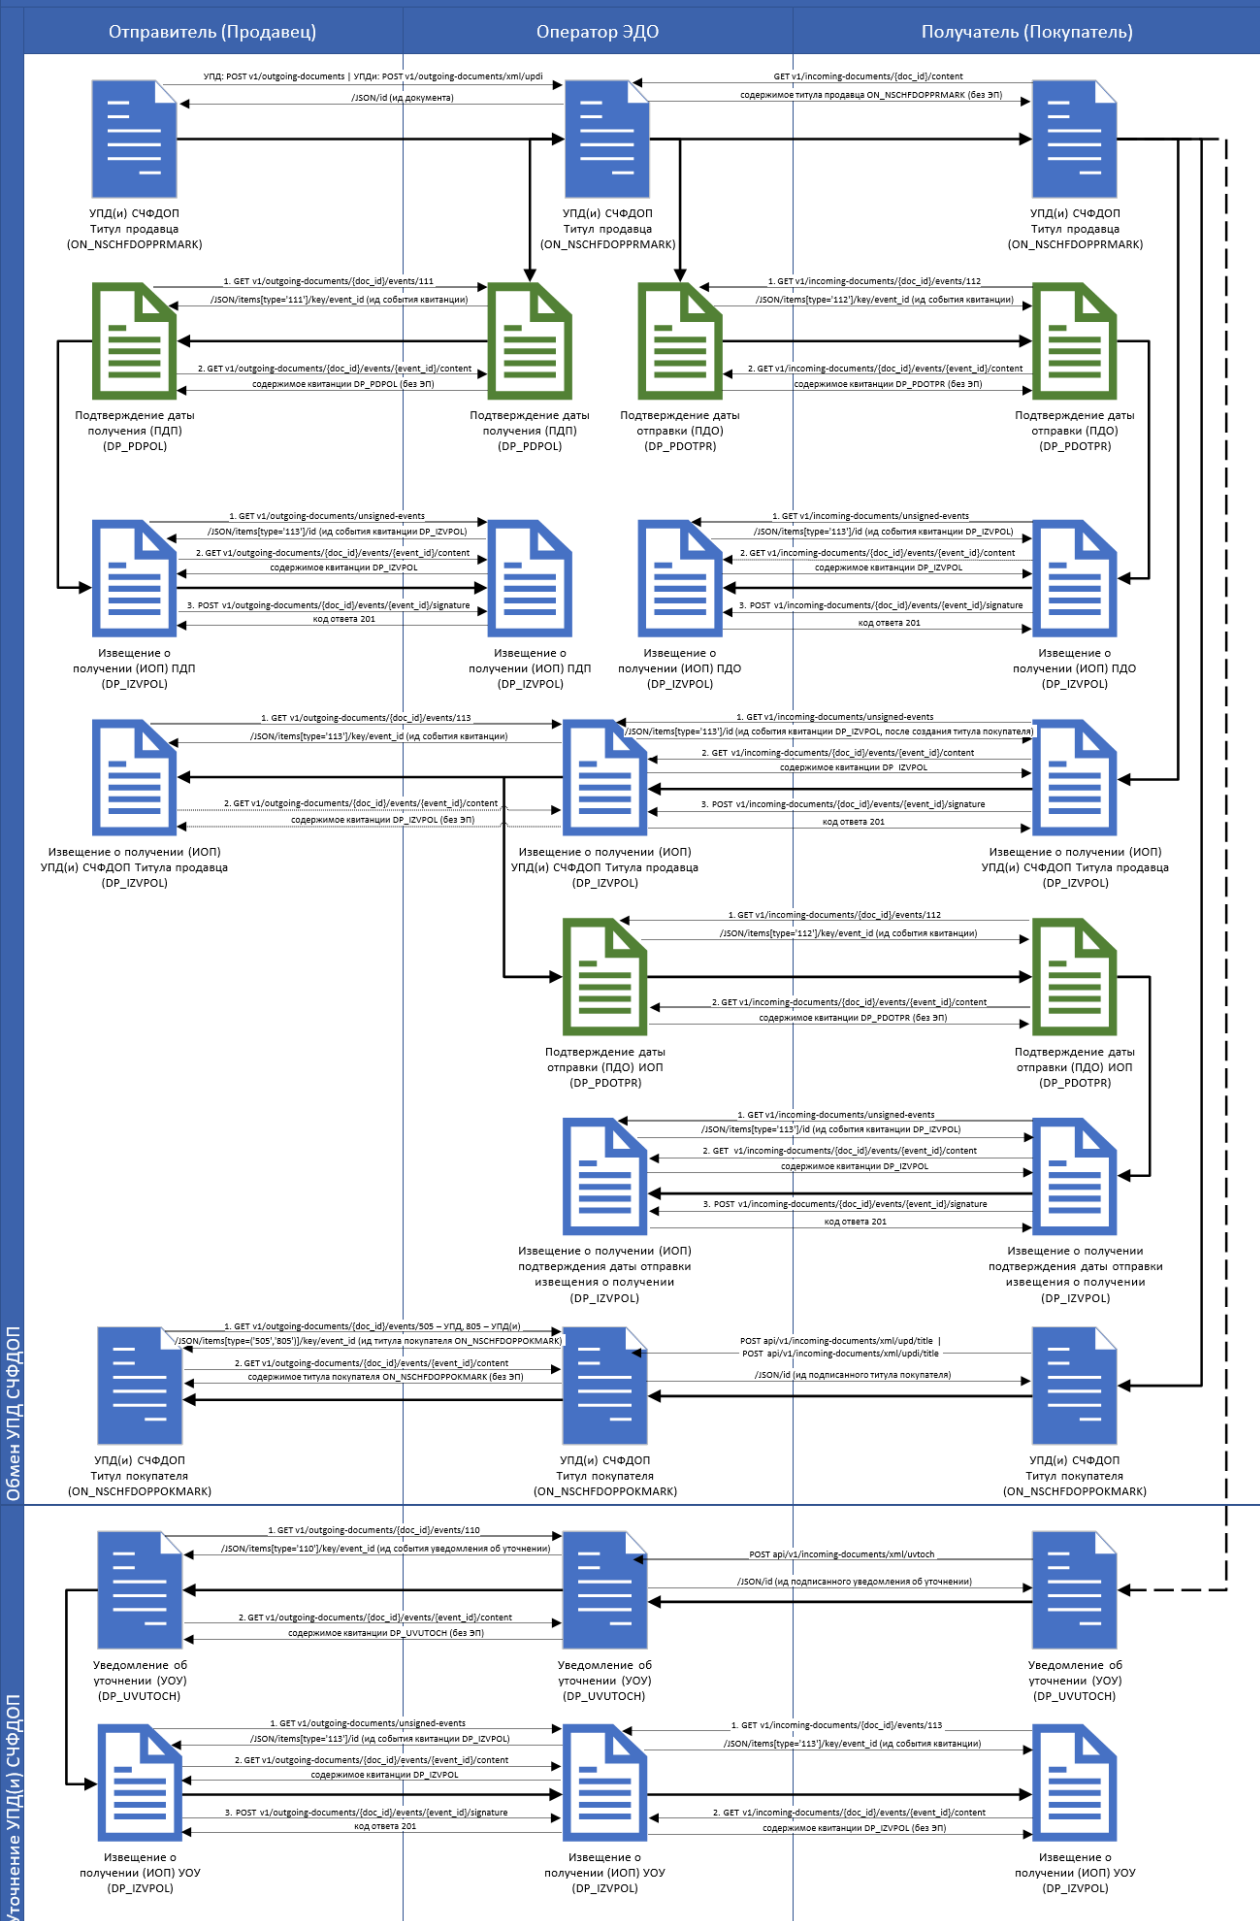


Рисунок 2. Схема обмена УПД (УПД(и) СЧФДОП

Схема обмена УПД ДОП

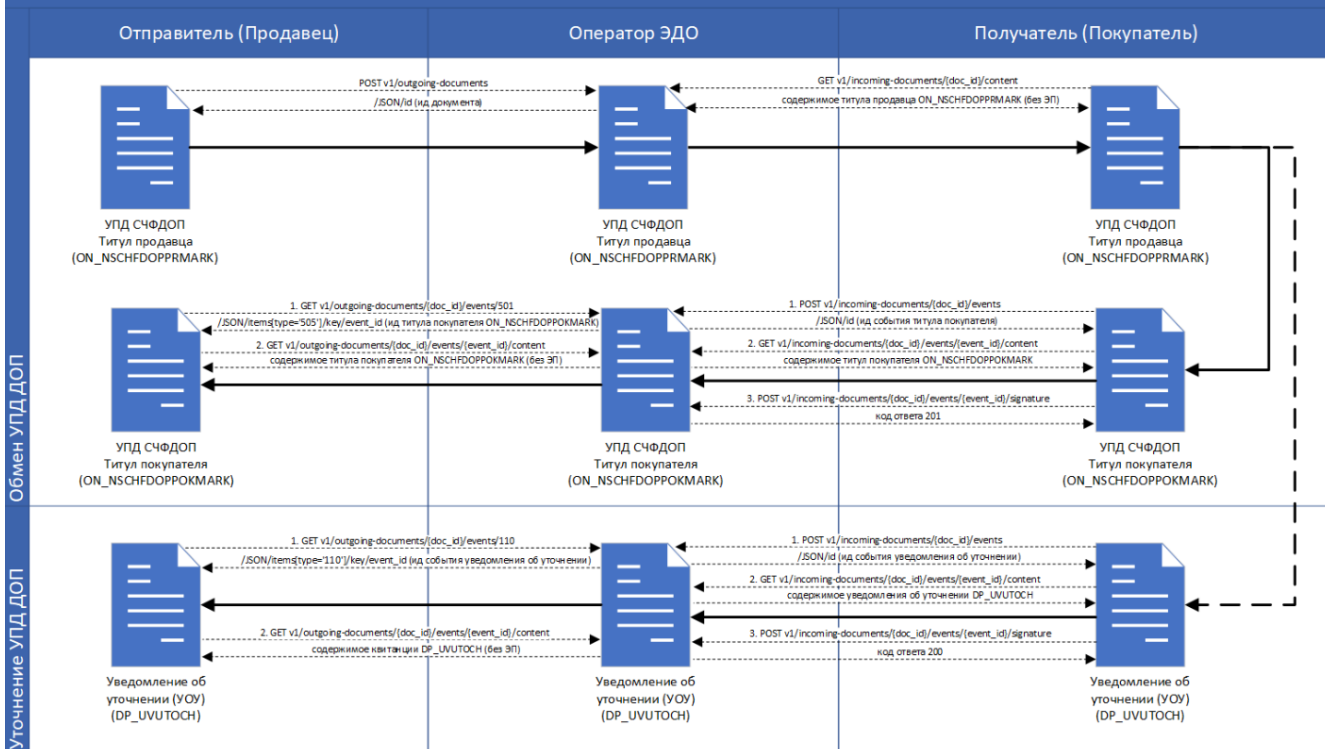


Рисунок 3. Схема обмена УПД ДОП

Схема обмена УПД СЧФДОП

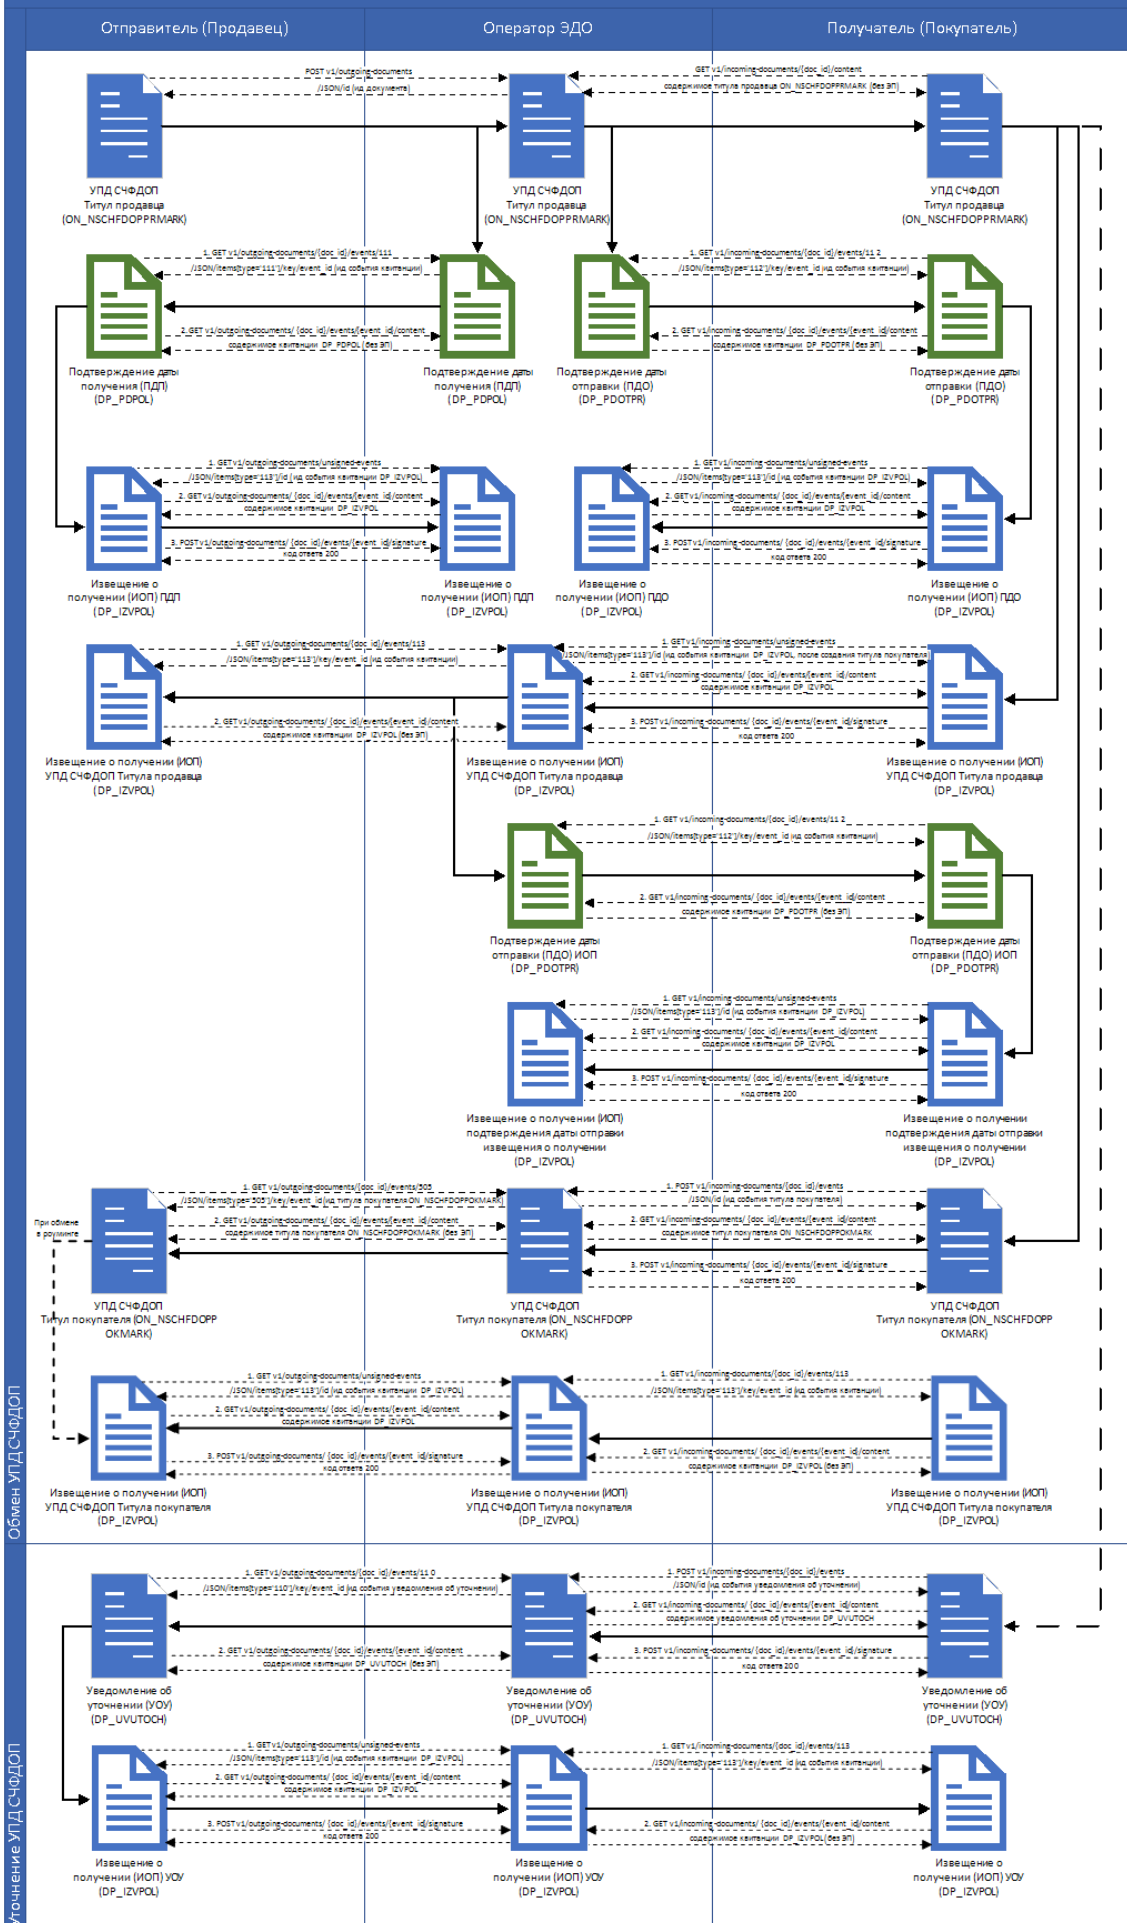


Рисунок 4. Схема обмена УПД СЧФДОП

Перечень сокращений, условных обозначений и терминов

Сокращение, условное обозначение, термин	Описание
API	Application Programming Interface (интерфейс программирования приложений) — программный интерфейс приложения, набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных продуктах
GUID	Глобальный уникальный идентификатор
XML	eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки, состоящий из набора тегов, их атрибутов, значений, а также набора правил, определяющих какие атрибуты и элементы могут входить в состав других элементов
БД	База данных
ГИС МТ	Государственная информационная система, созданная в целях автоматизации процессов сбора и обработки информации об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, её предоставления и распространения, повышения эффективности обмена такой информацией и обеспечения прослеживаемости указанных товаров, а также в иных целях, предусмотренных федеральными законами
КиЗ	Контрольный идентификационный знак
МЧД	Машиночитаемая доверенность
ОКЕИ	Общероссийский классификатор единиц измерения

Сокращение, условное обозначение, термин	Описание
УКД	Универсальный корректировочный документ — электронный документ, формат которого утверждается Федеральной налоговой службой, предназначенный для документирования факта изменения стоимости ранее осуществлённой поставки и (или) факта расхождения по количеству (качеству) продукции при её приёмке
УКДи	Исправленный универсальный корректировочный документ
УКЭП	Усиленная квалифицированная электронная подпись, обладающая дополнительными признаками защищённости: ключом проверки и подтверждёнными средствами электронной подписи
УПД	Универсальный передаточный документ — электронный документ об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) или передаче имущественных прав, формат которого утверждается Федеральной налоговой службой
УПДи	Исправленный универсальный передаточный документ
Участник оборота товаров	Юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров, за исключением юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, приобретающих товары для использования в целях, не связанных с их последующей реализацией (продажей)

Сокращение, условное обозначение, термин	Описание
ФНС	Федеральная налоговая служба — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный экономический надзор
ЭДО	Оператор электронного документооборота — организация, обеспечивающая обмен электронными документами, обладающими юридической силой. Операторы ЭДО оказывают услуги по организации обмена электронными документами по сделкам, такими, как договоры, первичные бухгалтерские документы, счёта-фактуры, между организациями, являющимися юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, государственными органами. Список доверенных Операторов ЭДО России, входящих в сеть ФНС РФ, размещён на официальном сайте налоговой службы

История изменений

Дата	Версия документа	Изменения
16.06.2026	72.0	В справочник «Список поддерживаемых товарных групп» добавлен код товарной группы «Пиротехнические изделия»
10.06.2026	71.0	Для работы с методами True API реализовано получение токена авторизации в новом формате UUID с обновлённой логикой его выдачи. В связи с этим: - в методе «Запрос авторизации при единой аутентификации» (/auth/key) для получения токена авторизации в формате UUID необходимо запрашивать получение уникальной пары: UUID (идентификатора текущей аутентификации) и сгенерированные случайные данные, которые подписываются УКЭП пользователя организации, отправляющего запрос. При этом, получение токена в формате UUID без предварительного запроса на получение уникальной пары останется доступным до сентября 2026 года; - в методе «Получение ключа сессии при единой аутентификации» (/auth/simpleSignIn): - добавлен параметр тела запроса «unitedToken» («Признак запроса единого токена в виде uuid»); - добавлены параметры ответа «uuidToken» («Аутентификационный токен в виде uuid») и «expireDate» («Дата и время истечения срока действия токена»); - добавлено примечание о сроке поддержки токента в формате JWT; - добавлено примечание о сроке действия полученного токена в формате UUID

Дата	Версия документа	Изменения
30.04.2026	70.0	Товарная группа «Предметы одежды, бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное» переименована в «Лёгкая промышленность»
15.04.2026	69.0	В разделы « Создание универсального сообщения через XML к документу / титулу продавца » и « Создание универсального сообщения через XML к предложению об аннулировании / титулу покупателя » добавлено примечание о переходе на методы True API
08.04.2026	68.0	Актуализировано описание в справочнике « Типы квитанций »
02.03.2026	67.0	В « Справочник «Список поддерживаемых товарных групп» » добавлен код товарной группы «Натуральный мех»
20.02.2026	66.0	Запуск использования Единого токена авторизации в формате UUID перенесён на неопределенный срок из-за необходимости обновления инфраструктуры True API, в связи с этим из описания следующих методов удалено упоминание данного токена: • «Получение ключа сессии при единой аутентификации» (/auth/simpleSignIn); • «Запрос авторизации при единой аутентификации» (/auth/key)

Дата	Версия документа	Изменения
13.02.2026	65.0	• В описание метода «Получение печатной формы УПД/УПДи/УКД»: ◦ добавлено примечание о невозможности получения печатной формы для документов, сформированных по приказам № ММВ-7-15/155@ и № ММВ-7-15/189@; ◦ добавлены сообщения об ошибках. • В описание метода «Получение ZIP архива с документооборотом УПД/УПДи/УКД» добавлено уточнение о невозможности формирования печатной формы для документов по приказам № ММВ-7-15/155@ и № ММВ-7-15/189@
04.02.2026	64.0	В справочник «Список поддерживаемых товарных групп» добавлен код товарной группы «Полуфабрикаты и замороженные продукты»

Дата	Версия документа	Изменения
29.01.2026	63.0	• Реализованы методы: ◦ «Создание универсального сообщения через XML к документу / титулу продавца»: ▪ api/v1/incoming-documents/xml/unimsg/{doc_id} — для входящего документа; ▪ api/v1/outgoing-documents/xml/unimsg/{doc_id} — для исходящего документа. ◦ «Создание универсального сообщения через XML к предложению об аннулировании / титулу покупателя»: ▪ api/v1/incoming-documents/xml/unimsg/{doc_id}/event/{event_id} — для титула покупателя / аннулирования входящего документа; ▪ api/v1/outgoing-documents/xml/unimsg/{doc_id}/event/{event_id} — для титула покупателя / аннулирования исходящего документа. • Добавлен раздел «Справочник «Коды универсальных сообщений»»; • В раздел «Справочник «Типы квитанций»» добавлены квитанции типа «11519991», «11519992», «11539990», «11529991»; • В разделе «Метод загрузки файла информации продавца УПД в формате XML» скорректированы параметры тела запроса
21.01.2026	62.0	В описании метода «Получение ключа сессии при единой аутентификации» (/auth/simpleSignIn) дополнено примечание о сроке действия получаемого токена в формате UUID

Дата	Версия документа	Изменения
01.12.2025	61.0	В «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлены коды товарных групп «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке»
24.11.2025	60.0	В «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлен код товарной группы «Мясные изделия»
06.11.2025	59.0	В «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлен код товарной группы «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»
06.10.2025	58.0	В «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлен код товарной группы «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина»
30.09.2025	57.0	В раздел «Метод загрузки файла титула покупателя УПД / УПДи согласно приказу № ЕД-7-26/970@ от 20 декабря 2023 г. в формате XML» добавлено новое сообщение для ошибки 400: «Атрибут "КодИтога" не может принимать значение "3" при подписании исправлений УПД»

Дата	Версия документа	Изменения
19.09.2025	56.0	- В описание метода «Запрос авторизации при единой аутентификации» (/auth/key) добавлено уточнение о том, что для получения единого токена в формате UUID данный метод можно не использовать. - В описании метода «Получение ключа сессии при единой аутентификации» (/auth/simpleSignIn): - добавлено примечание о том, что поддержка токена в формате jwt будет сохранена до марта 2026 года; - актуализирован пример тела запроса токена в формате jwt; - обновлены комментарии к параметрам «data» («Подписанные УКЭП зарегистрированного участника оборота товаров случайные данные в base64 (присоединённая электронная подпись)»), «inn» («ИНН организации, под которой требуется авторизация пользователя по МЧД»), «unitedToken» («Признак запроса единого токена в виде UUID»)
10.09.2025	55.0	Переименованы товарные группы: «Парфюмерные и косметические средства и бытовая химия» → «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»; «Слабоалкогольные напитки» → «Алкоголь»

Дата	Версия документа	Изменения
31.07.2025	54.0	Для пользователей с МЧД доступно получение токена аутентификации в формате UUID с помощью метода «Получение ключа сессии при единой аутентификации» (/auth/simpleSignIn), в связи с этим в описании метода: • изменились требования к заполнению параметров запроса «data» («Подписанные УКЭП зарегистрированного участника оборота товаров случайные данные в base64 (присоединённая электронная подпись)») и «unitedToken» («Признак запроса единого токена в виде UUID»); • актуализированы сообщения об ошибках с кодами «400»
15.07.2025	53.0	В описание метода «Метод создания УПДи через XML» (api/v1/outgoing-documents/xml/updi/970) добавлен параметр тела запроса «fixation» (Необходимость отправки запроса на создание УПДи на фиксацию в ГИС МТ), который применим только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»

Дата	Версия документа	Изменения
07.07.2025	52.0	Доступно получение токена аутентификации в формате UUID с помощью метода «Получение ключа сессии при единой аутентификации» (/auth/simpleSignIn), в связи с этим в описании метода: • добавлены параметр запроса «unitedToken» («Признак запроса единого токена в виде UUID») и параметр ответа «uuidToken» («Аутентификационный токен в виде UUID»); • изменилась обязательность и требования к заполнению параметров запроса «uuid» («Уникальный идентификатор подписанных случайных данных»), «data» («Подписанные УКЭП зарегистрированного участника оборота товаров случайные данные в base64 (присоединённая электронная подпись)»), «inn» («ИНН организации, под которой требуется авторизация по МЧД»); • актуализированы сообщения об ошибках с кодами «400» и «403»
10.04.2025	51.0	Реализовано формирование исправленного УПД (ММВ-7-15/820@) по формату приказа ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ (см. разделы «Метод создания УПДи через XML» и «Загрузка черновика файла титула продавца УПД / УПДи в формате JSON»)
01.04.2025	50.0	Закрыта подача УПД / УПДи по формату приказа ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@
03.03.2025	49.0	В «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлены коды товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Сладости и кондитерские изделия»
16.01.2025	48.0	В раздел «Справочник «Типы квитанций»» добавлены квитанции типа «1115131» и «1115132»

Дата	Версия документа	Изменения
24.12.2024	47.0	Реализован метод «Загрузка черновика файла титула продавца УПД / УПДи в формате JSON»: • <code>api/v1/outgoing-documents/json/upd/970</code> (для УПД); • <code>api/v1/outgoing-documents/json/updi/970</code> (для УПДи). В параметры ответа добавлен объект «movement_control» («Объект, содержащий в себе флаги-параметры N4 и N5») с параметрами «beer» («Наличие в документе алкогольной продукции, подлежащей маркировке (N4)») и «tobacco» («Наличие в документе табачной и никотиносодержащей продукции (N5)») в методы: • «Метод создания УПДи через XML»; • «Метод загрузки файла информации продавца УПД в формате XML». В Справочник «Типы документов» добавлены типы документов: 520, 521, 522, 524, 525, 820, 821, 822, 824, 825

Дата	Версия документа	Изменения
20.11.2024	46.0	Реализованы методы: • «Метод создания УПДи через XML» (api/v1/outgoing-documents/xml/updi/970); • «Метод загрузки файла титула покупателя УПД / УПДи согласно приказу № ЕД-7-26/970@ от 20 декабря 2023 г. в формате XML»: ◦ api/v1/incoming-documents/xml/upd/title/970 (для УПД); ◦ api/v1/incoming-documents/xml/updi/title/970 (для УПДи). Удалён раздел «Метод загрузки файла информации покупателя УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML»; Раздел «Метод загрузки файла информации покупателя УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML» переименован в «Метод загрузки файла информации покупателя УПД / УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML»; Раздел «Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML» переименован в «Метод загрузки файла информации продавца УПД в формате XML»; Раздел «Метод загрузки файла информации продавца УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML» переименован в «Метод загрузки файла информации продавца УПДи в формате XML»
15.11.2024	45.0	В «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлен код товарной группы «Полимерные трубы»

Дата	Версия документа	Изменения
22.10.2024	44.0	В «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлен код товарной группы «Кабельно-проводниковая продукция»
05.08.2024	43.0	В «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлен код товарной группы «Моторные масла»
05.07.2024	42.0	В «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлен код товарной группы «Пиротехника и огнетушащее оборудование»
03.07.2024	41.0	В «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлен код товарной группы «Бакалейная продукция»
25.06.2024	40.0	В «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлен код товарной группы «Отопительные приборы»
28.05.2024	39.0	В «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлены коды товарных групп «Печатная продукция», «Строительные материалы»
09.04.2024	38.0	В методе «Получение ключа сессии при единой аутентификации» (/auth/simpleSignIn) реализован необязательный параметр тела запроса «details» («Реквизиты действующего аттестата соответствия объекта информатизации, выданного органом по аттестации объектов информатизации»)
01.03.2024	37.0	Добавлены: - описание методов авторизации True API: «Запрос авторизации при единой аутентификации» (/auth/key), «Получение ключа сессии при единой аутентификации» (/auth/simpleSignIn); - адреса стендов для обращения к True API в раздел «Аутентификация»

Дата	Версия документа	Изменения						
05.02.2024	36.0	Отключены методы авторизации API ЭДО Лайт: • «Запрос авторизации» (/api/v1/session); • «Получение ключа сессии» (/api/v1/session). Вместо них используйте методы авторизации True API (для ГИС МТ): <table><tr><th>Отключённый метод API ЭДО Лайт</th><th>Метод взамен для ГИС МТ</th></tr><tr><td>GET /api/v1/session</td><td>GET /auth/key</td></tr><tr><td>POST /api/v1/session</td><td>POST /auth/simpleSignIn</td></tr></table> Описание методов см. в документации «Описание True API» (для ГИС МТ)	Отключённый метод API ЭДО Лайт	Метод взамен для ГИС МТ	GET /api/v1/session	GET /auth/key	POST /api/v1/session	POST /auth/simpleSignIn
Отключённый метод API ЭДО Лайт	Метод взамен для ГИС МТ							
GET /api/v1/session	GET /auth/key							
POST /api/v1/session	POST /auth/simpleSignIn							
06.12.2023	35.0	Реализован «Метод получения данных об МЧД»: • api/v1/outgoing-documents/{doc_id}/mchd-list (для исходящих документов); • api/v1/incoming-documents/{doc_id}/mchd-list (для входящих документов)						
09.11.2023	34.0	В разделах «Метод загрузки файла информации покупателя УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML», «Метод загрузки файла информации покупателя УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML», «Метод загрузки файла информации покупателя УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML» добавлена ошибка с кодом «422» («Значение ИнфПок.ИдИнфПрод.ЭП не соответствует подписи под титулом продавца»)						

Дата	Версия документа	Изменения
08.11.2023	33.0	Добавлен параметр заголовка запроса «send_mchd_file» («Способ передачи сведений об МЧД») и код ошибки «422» в методы: • «Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML» (/api/v1/outgoing-documents); • «Метод загрузки файла информации продавца УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML» (/api/v1/outgoing-documents/xml/updi); • «Метод загрузки информации продавца УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML» (api/v1/outgoing-documents/xml/ukd/736, api/v1/outgoing-documents/xml/ukdi/736); • «Метод загрузки файла информации покупателя УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML» (api/v1/incoming-documents/xml/upd/title); • «Метод загрузки файла информации покупателя УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML» (/api/v1/incoming-documents/xml/updi/title); • «Метод загрузки файла информации покупателя УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML» (api/v1/incoming-documents/xml/ukd/title/736, api/v1/incoming-documents/xml/ukdi/title/736)
09.10.2023	32.0	Актуализирован перечень и описание статусов в разделе «Справочник «Статусы документов»»

Дата	Версия документа	Изменения
03.10.2023	31.0	Удалена планируемая дата отключения методов авторизации API ЭДО Лайт; В раздел «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»» добавлена товарная группа «Титановая металлопродукция»
31.07.2023	30.0	10.09.2023 планируется отключение методов авторизации API ЭДО Лайт
10.07.2023	29.0	Актуализирован комментарий параметра ответа «id» («Уникальный идентификатор события создания файла информации продавца») в методах «Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML», «Метод загрузки файла информации продавца УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML», «Метод загрузки информации продавца УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML», «Метод загрузки информации продавца УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML»
08.06.2023	28.0	В раздел «Аутентификация» добавлена ссылка на «Памятку по ролевой модели доступа Системы маркировки»
06.04.2023	27.0	Из раздела «Получение списка документов» удалено описание параметра ответа «count» («Общее число документов»), добавлено описание параметра ответа «has_next_page» («Признак наличия следующей страницы»)

Дата	Версия документа	Изменения
28.03.2023	26.0	В раздел «Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML» добавлена информация о проверках значения атрибута «ИдЭДО» («Идентификатор Оператора электронного документооборота отправителя файла обмена счёта-фактуры (информации продавца)»); В разделы «Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML» и «Методы загрузки информации продавца УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML» добавлена ошибка с кодом «422» («Идентификатор ЭДО получателя документа отличается от Идентификатора получателя, указанного в корректируемом документе. Измените ИдЭДО получателя на корректный и повторите попытку»)
24.03.2023	25.0	В раздел «Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML» добавлена ошибка с кодом «400» («Невозможно создать документ. <наименование организации> не зарегистрирован в ГИС МТ»); В раздел «Подписание исходящего документа» добавлена информация о невозможности отправки УПД участнику оборота товаров, не зарегистрированному в ГИС МТ
13.02.2023	24.0	В раздел «Запрос аннулирования документа через загрузку файла XML» добавлена информация об условиях аннулирования УПД и УКД, имеющих дочерние документы

Дата	Версия документа	Изменения
29.12.2022	23.0	В следующие разделы добавлена информация о невозможности загрузки документов с признаком прослеживаемости: • «Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML»; • «Метод загрузки файла информации продавца УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML»; • «Методы загрузки информации продавца УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML». В эти же разделы добавлена ошибка с кодом 422: «В ЭДО лайт нельзя создавать документы, содержащие сведения о прослеживаемом товаре»
27.12.2022	22.0	В раздел «Справочник «Типы квитанций»» внесены следующие изменения: • удалена квитанция типа «112210» («Подтверждение даты отправки Уведомления об уточнении (DP_PDOTPR)»); • актуализировано описание квитанций типа «111002» («Подтверждение даты поступления документа (DP_PDPOL)»), «112003» («Подтверждение даты отправки документа (DP_PDOTPR)»); • добавлены квитанции типа «111300» («Подтверждение даты поступления титула документа (DP_PDPOL)») и «112300» («Подтверждение даты отправки титула (DP_PDOTPR)»)
15.09.2022	21.0	Раздел "Перечень терминов и сокращений" переименован в "Перечень сокращений, условных обозначений и терминов"

Дата	Версия документа	Изменения
15.06.2022	20.0	Термин "МДЛП" заменён на "ФГИС МДЛП"
20.05.2022	19.0	Добавлены разделы " Метод получения JSON квитанции ", " Справочник «Типы квитанций» "
17.05.2022	18.0	В " Справочник «Список поддерживаемых товарных групп» " название товарной группы "Кресла-коляски" изменено на "Медицинские изделия"
28.04.2022	17.0	В разделе " Получение содержимого XML документа " добавлено уточнение о том, что вызов метода <code>/api/v1/incoming-documents/{doc_id}/content</code> автоматически создаёт неподписанную квитанцию «Извещение о получении УПД» (DP_IZVPOL); В " Справочник «Типы документов» " добавлены типы документов: 400, 502, 600, 602, 604, 700, 702, 704, 802
18.04.2022	16.0	В " Справочник «Список поддерживаемых товарных групп» " добавлены товарные группы "Безалкогольное пиво", "Соковая продукция и безалкогольные напитки"
29.03.2022	15.0	Добавлены разделы " Запрос аннулирования документа через загрузку файла XML ", " Приём аннулирования документа ", " Отклонение аннулирования документа через загрузку файла XML УвТоч "; В раздел " Перечень сокращений, условных обозначений и терминов " добавлено сокращение "БД"
15.03.2022	14.0	В разделе " Стенды для интеграции с партнёрами " изменён адрес интеграционного стенда ГИС МТ
11.03.2022	13.0	В разделе " Стенды для интеграции с партнёрами " изменены адреса промышленных стендов для ГИС МТ

Дата	Версия документа	Изменения
11.02.2022	12.0	В разделах "Метод загрузки файла информации покупателя УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML", "Метод загрузки файла информации покупателя УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML", "Метод загрузки файла информации покупателя УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML" добавлен параметр ответа "event_id" ("Идентификатор события, полученный в ответе на создание файла информации покупателя или файла квитанции") и актуализирован пример ответа; В разделе "Метод загрузки файла информации покупателя УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML" изменено название и описание параметра ответа "id" ("Уникальный идентификатор события создания файла информации продавца") на "event_id" ("Идентификатор события, полученный в ответе на создание файла информации покупателя или файла квитанции") и актуализирован пример ответа; В разделе "Получение списка квитанций для подписания" дополнено описание параметра ответа "id" ("Идентификатор квитанции в формате GUID")
18.01.2022	11.0	В разделе "Перечень сокращений, условных обозначений и терминов" добавлены сокращения "API", "XML", "GUID", "УКД", "УКДи"; Добавлен раздел "Методы загрузки информации продавца УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML"; Добавлен раздел "Метод загрузки файла информации покупателя УКД/УКДи согласно приказу 736 от 12 октября 2020 г. в формате XML"; В раздел "Справочники" добавлен "Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»"

Дата	Версия документа	Изменения
19.10.2021	10.0	Скорректирован рисунок "Схема обмена УПД СЧФДОП"
16.09.2021	9.0	В разделе "Метод загрузки файла информации покупателя УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML" актуализирован комментарий для параметра тела запроса "content" ("Ссылка на XML документ"); В разделах "Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML", "Метод загрузки файла информации продавца УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML", "Методы загрузки информации продавца УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML" скорректирован тип параметра запроса "content" ("Ссылка на XML документ"); В разделах "Метод загрузки файла информации продавца УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML", "Методы загрузки информации продавца УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML", "Метод загрузки файла информации покупателя УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML" актуализировано значение параметра заголовка запроса "Content-Type"; В разделах "Метод загрузки файла информации продавца УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML", "Методы загрузки информации продавца УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML", "Метод загрузки файла информации покупателя УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML" актуализированы примеры с URL запроса

Дата	Версия документа	Изменения
03.09.2021	8.0	Скорректирован пример строки запроса "Метод загрузки файла информации покупателя УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML"; Из списка возможных ошибок метода удалено описание кода ошибки 400 "Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data"
18.08.2021	7.0	В разделе " Стенды для интеграции с партнёрами " изменён адрес интеграционного стенда ГИС МТ https://edo.int10.gismt.crpt.tech/ на https://edo.sandbox.crpt.tech/
29.07.2021	6.0	В разделе " Стенды для интеграции с партнёрами " изменён адрес интеграционного стенда ГИС МТ https://int.edo.crpt.tech/ на https://edo.int10.gismt.crpt.tech/ . Интеграционный стенд ГИС МТ не доступен по адресу https://int.edo.crpt.tech/
26.05.2021	5.0	Добавлена версия API v1 в примеры запросов методов "Метод загрузки файла информации покупателя УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML"; "Метод загрузки файла информации покупателя УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML"; " Метод загрузки файла информации покупателя УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML "; В разделе " Схемы обмена документов с методами API ЭДО Лайт " заменены схемы обмена УПД (УПДи) ДОП и УПД (УПДи) СЧФДОП; В методе "Создание уведомления об уточнении" изменен тип файла загрузки с JSON на XML, изменено название метода на " Создание уведомления об уточнении через загрузку файла XML ", актуализировано описание метода

Дата	Версия документа	Изменения
01.04.2021	4.0	Изменен стиль написания перечня ошибок (компактно, в виде таблицы) в методах Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML; Метод загрузки файла информации продавца УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML; "Методы загрузки информации продавца УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML"; Метод загрузки файла информации покупателя УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML; Метод загрузки файла информации покупателя УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML; Добавлен Справочник «Единицы измерения» со ссылкой на Общероссийский классификатор единиц измерения; Добавлен Справочник «Валюты» со ссылкой на Общероссийский классификатор валют; Удален Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»; В Справочник «Типы документов» добавлены типы документов: 200, 201, 202, 204, 205; Добавлено упоминание "УКД" в заголовки Получение печатной формы УПД/УПДи/УКД, Получение ZIP архива с документооборотом УПД/УПДи/УКД, Получение XML файла информации покупателя (УПД/УПДи/УКД) или квитанции, Подписание квитанций или файла информации покупателя (УПД/УПДи/УКД); В заголовке "Методы загрузки информации продавца УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML" добавлено выражение ... информации продавца...; В разделе "Подписание исходящего документа" в "Примере создания и подписания титула" актуализированы ссылки на разделы документации

Дата	Версия документа	Изменения
19.02.2021	3.0	Для метода "Подписание квитанций или файла информации покупателя (УПД/УПДи)" актуализирован пример строки запроса; Удалён "Метод загрузки файла информации покупателя УКДи согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML";
25.11.2020	2.0	В раздел "Методы API для работы с документами и квитанциями" добавлены "Метод загрузки файла информации покупателя УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML", "Метод загрузки файла информации покупателя УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML", " Метод загрузки файла информации покупателя УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML ", "Метод загрузки файла информации покупателя УКДи согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML"; Удалён метод "Создание файла информации покупателя (УПД/УПДи) по приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@";
23.11.2020	1.9	Добавлены расшифровки выводимых ошибок для кода 400 и 500 в разделах "Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML", "Метод загрузки файла информации продавца УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML", и "Метод загрузки УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML".
26.10.2020	1.8	Base64 в верхнем регистре заменён на нижний base64; "Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML" скорректированы параметры заголовка запроса.

Дата	Версия документа	Изменения
08.10.2020	1.7	Для методов "Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML", "Метод загрузки УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML", "Метод загрузки файла информации продавца УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML" удалён параметр "product_group"; Для методов "Метод загрузки файла информации продавца УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML", "Метод загрузки УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML", "Получение списка документов" удален параметр "folder"; Изменён URL интеграционного стенда ГИС МТ на https://int.edo.crpt.tech/
10.09.2020	1.6	Удалены методы: "Загрузка черновика файла информации продавца (УПД/УПДи) согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате JSON"; "Загрузка черновика файла информации продавца (УКД/УКДи) согласно приказу 189 от 13.03.2016 № ММВ-7-15/189@ в формате JSON"; "Получение содержимого JSON документа".
01.09.2020	1.5	Для метода "Получение списка документов" изменена обязательность для параметра "folder".
11.08.2020	1.4	Добавлены методы: "Загрузка черновика файла информации продавца (УПД/УПДи) согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате JSON"; "Метод редактирования черновика файла информации продавца (УПД/УПДи) по приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@"; "Получение содержимого JSON документа". Добавлены "Схемы обмена документов с методами API ЭДО Лайт".

Дата	Версия документа	Изменения
28.07.2020	1.3	Добавлены справочники: Справочник «Коды регионов»; Справочник «Список поддерживаемых товарных групп». Добавлены методы: "Метод загрузки файла информации продавца УПДи согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML"; "Метод загрузки УКД согласно приказу 189 от 13 апреля 2016 г. в формате XML". Изменено описание в разделе "Аутентификация". Удалены методы: "Загрузка черновика файла информации продавца (УПД/УПДи) согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате JSON"; "Метод редактирования черновика файла информации продавца (УПД/УПДи) по приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@"; "Получение содержимого JSON документа". Из справочника "Справочник «Типы документов»" удалены "УПД с функцией СЧФ (Счет-фактура)" и "УПДи с функцией СЧФ (Счет-фактура исправленный)". Для метода "Метод загрузки файла информации продавца УПД согласно приказу 820 от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ в формате XML" изменены параметры запроса.
03.04.2020	1.2	Добавлен метод "Создание уведомления об уточнении"
04.03.2020	1.1	Добавлен метод 2.4 Получение содержимого JSON документа
19.02.2020	1.0	Начальная версия