


Арбитр общей шины данных

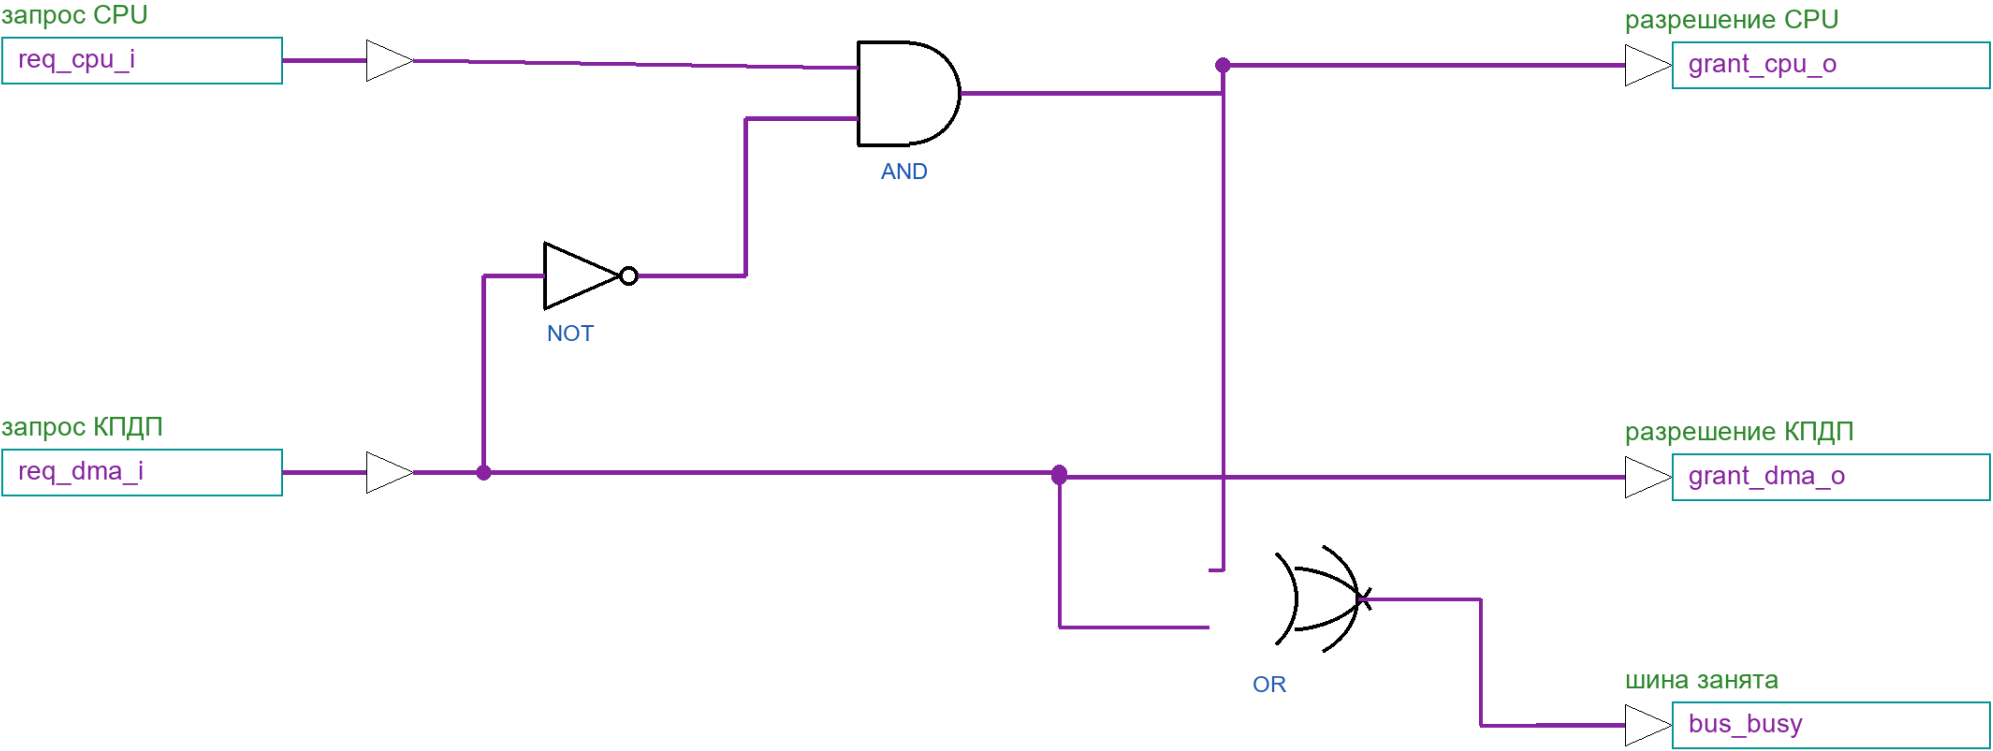

Логика арбитража:

`grant_dma_o = req_dma_i`
`grant_cpu_o = req_cpu_i AND NOT(req_dma_i)`
`bus_busy = grant_cpu_o OR grant_dma_o`

Приоритет имеет КПДП: при активном `req_dma_i` процессор не получает доступ к общей шине данных.

Приложение М	Блок арбитража шин
Власов Р.Е.	Схема структурная