# NSG、GT10 与 GT10＋残差

七数据集结果简报 | 原实验 2026-10-17 · 简版 2026-10-18

## GT10：非多模态可迁移

Deep 的效率收益较清楚；SIFT 的 K100 有收益，K1 高召回端混合；GIST 表现较弱、部分区间交叉。

## 残差：非多模态增益有限

Deep / SIFT 新增召回很小，K100 曲线低于 GT10；GIST 仅部分 K100 区间有小幅收益。

## 多模态：按数据集判断

WebVid / COCO 的 K1、K100 曲线受益；Flickr30k 存在交叉，Yandex 的 K100 曲线较低。

## 失败查询与遗漏修复（统一 L = 200）

| 数据集 | GT10 K1<br>救回/原失败；损伤 | 残差 K1<br>救回/原失败；损伤 | GT10 K100<br>ΔRecall (pp) | 残差 K100<br>遗漏修复率 | 残差 K100<br>ΔRecall (pp) | 残差 K100<br>ΔQPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep10M | 3/48；5 | 0/50；0 | -0.0286 | 0.072% | +0.0021 | -3.44% |
| SIFT10M | 0/8；0 | 0/8；0 | -0.0016 | 0.135% | +0.0025 | -3.22% |
| GIST1M | 0/29；1 | 0/30；0 | +0.0000 | 0.606% | +0.0660 | -1.61% |
| WebVid | 448/2237；155 | 307/1944；0 | +1.1877 | 7.421% | +2.0257 | -5.42% |
| Yandex | 208/706；134 | 14/632；0 | +0.7073 | 0.508% | +0.0570 | -3.89% |
| COCO | 16/198；10 | 104/192；0 | -0.0303 | 29.459% | +1.3715 | -6.24% |
| Flickr30k | 1/14；1 | 5/14；0 | -0.0132 | 15.325% | +0.4280 | -5.48% |

K1：GT10 对比 NSG；残差对比自身 GT10。每格为“救回数 / 原失败数；新损伤数”。

K100：GT10 ΔRecall 对比 NSG；残差三列均对比 GT10。遗漏修复率以原遗漏成员为分母，

不表示整条查询已完全解决；pp 为百分点。本表残差 K100 新损伤均为 0。

固定展示：Deep / SIFT / WebVid 用 soft-t1，其余用 hard；残差均为同一版本的 B32。


每个数据集全 L 固定同一版本，没有按测点切换赢家。

### 读图与证据范围

点为既有实测，线段仅连接相邻 L；QPS 为三轮中位数，同召回下越高越好。
复用 645 点中的 315 点，无新增实验；单图 / 单模型 / 已曝光查询，不作盲泛化结论。
当前 E99 GT10 默认保持；原始结果与详细报告均保留。

# 非多模态数据：原始 L2

每图仅三条线：NSG / GT10 / GT10＋残差（B32）

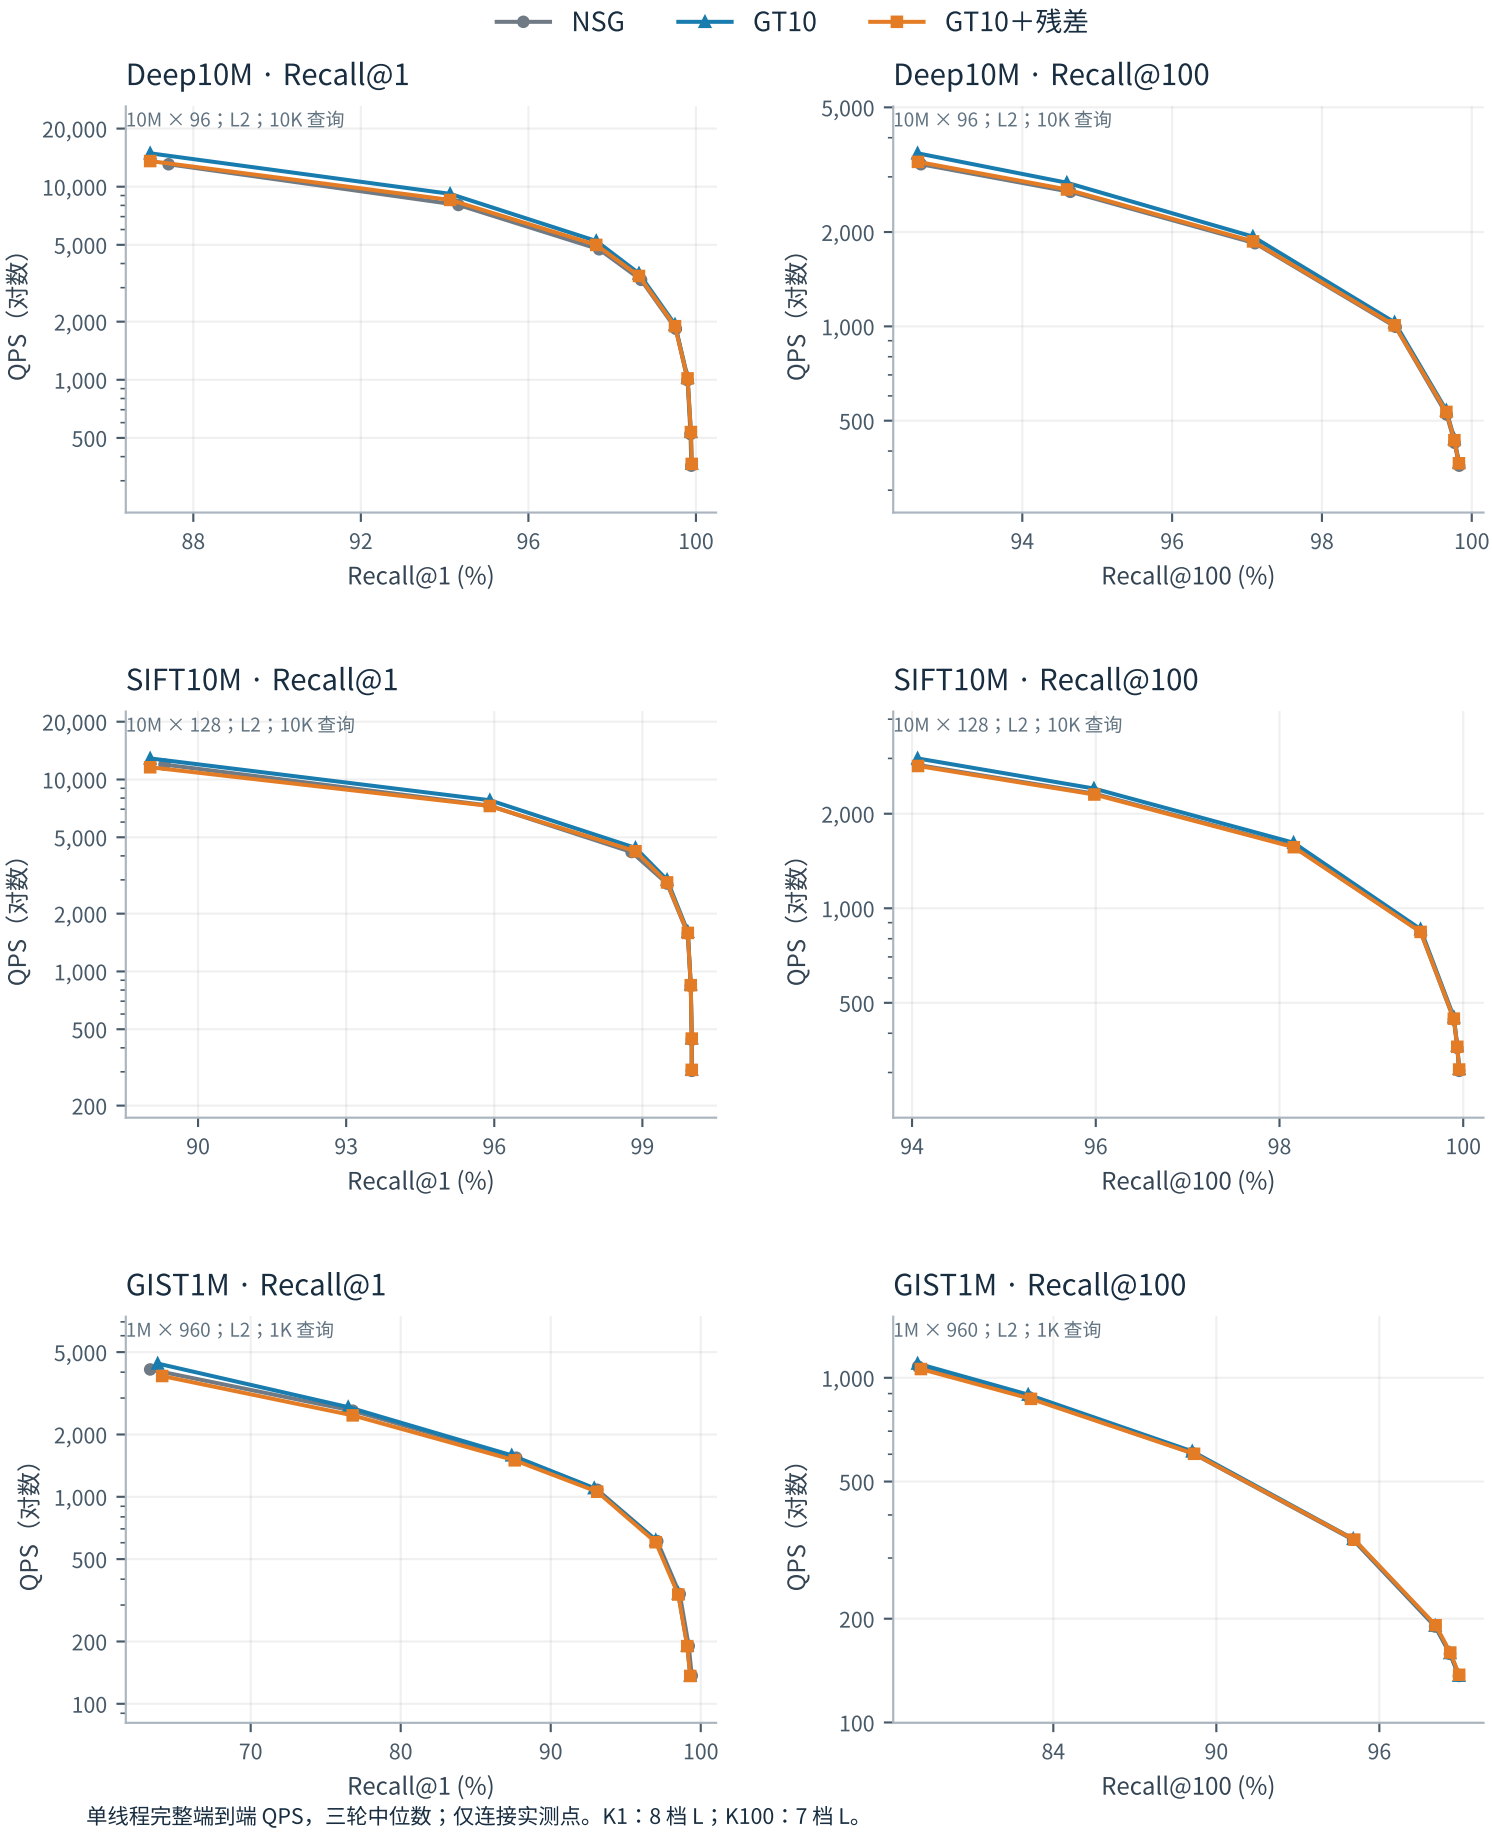



单线程完整端到端 QPS，三轮中位数；仅连接实测点。K1：8 档 L；K100：7 档 L。

Deep / SIFT / WebVid 固定 soft-t1，其余固定 hard；残差为对应 GT10 的 B32 补全。

# 多模态数据：WebVid 与 Yandex

每图仅三条线：NSG / GT10 / GT10＋残差（B32）

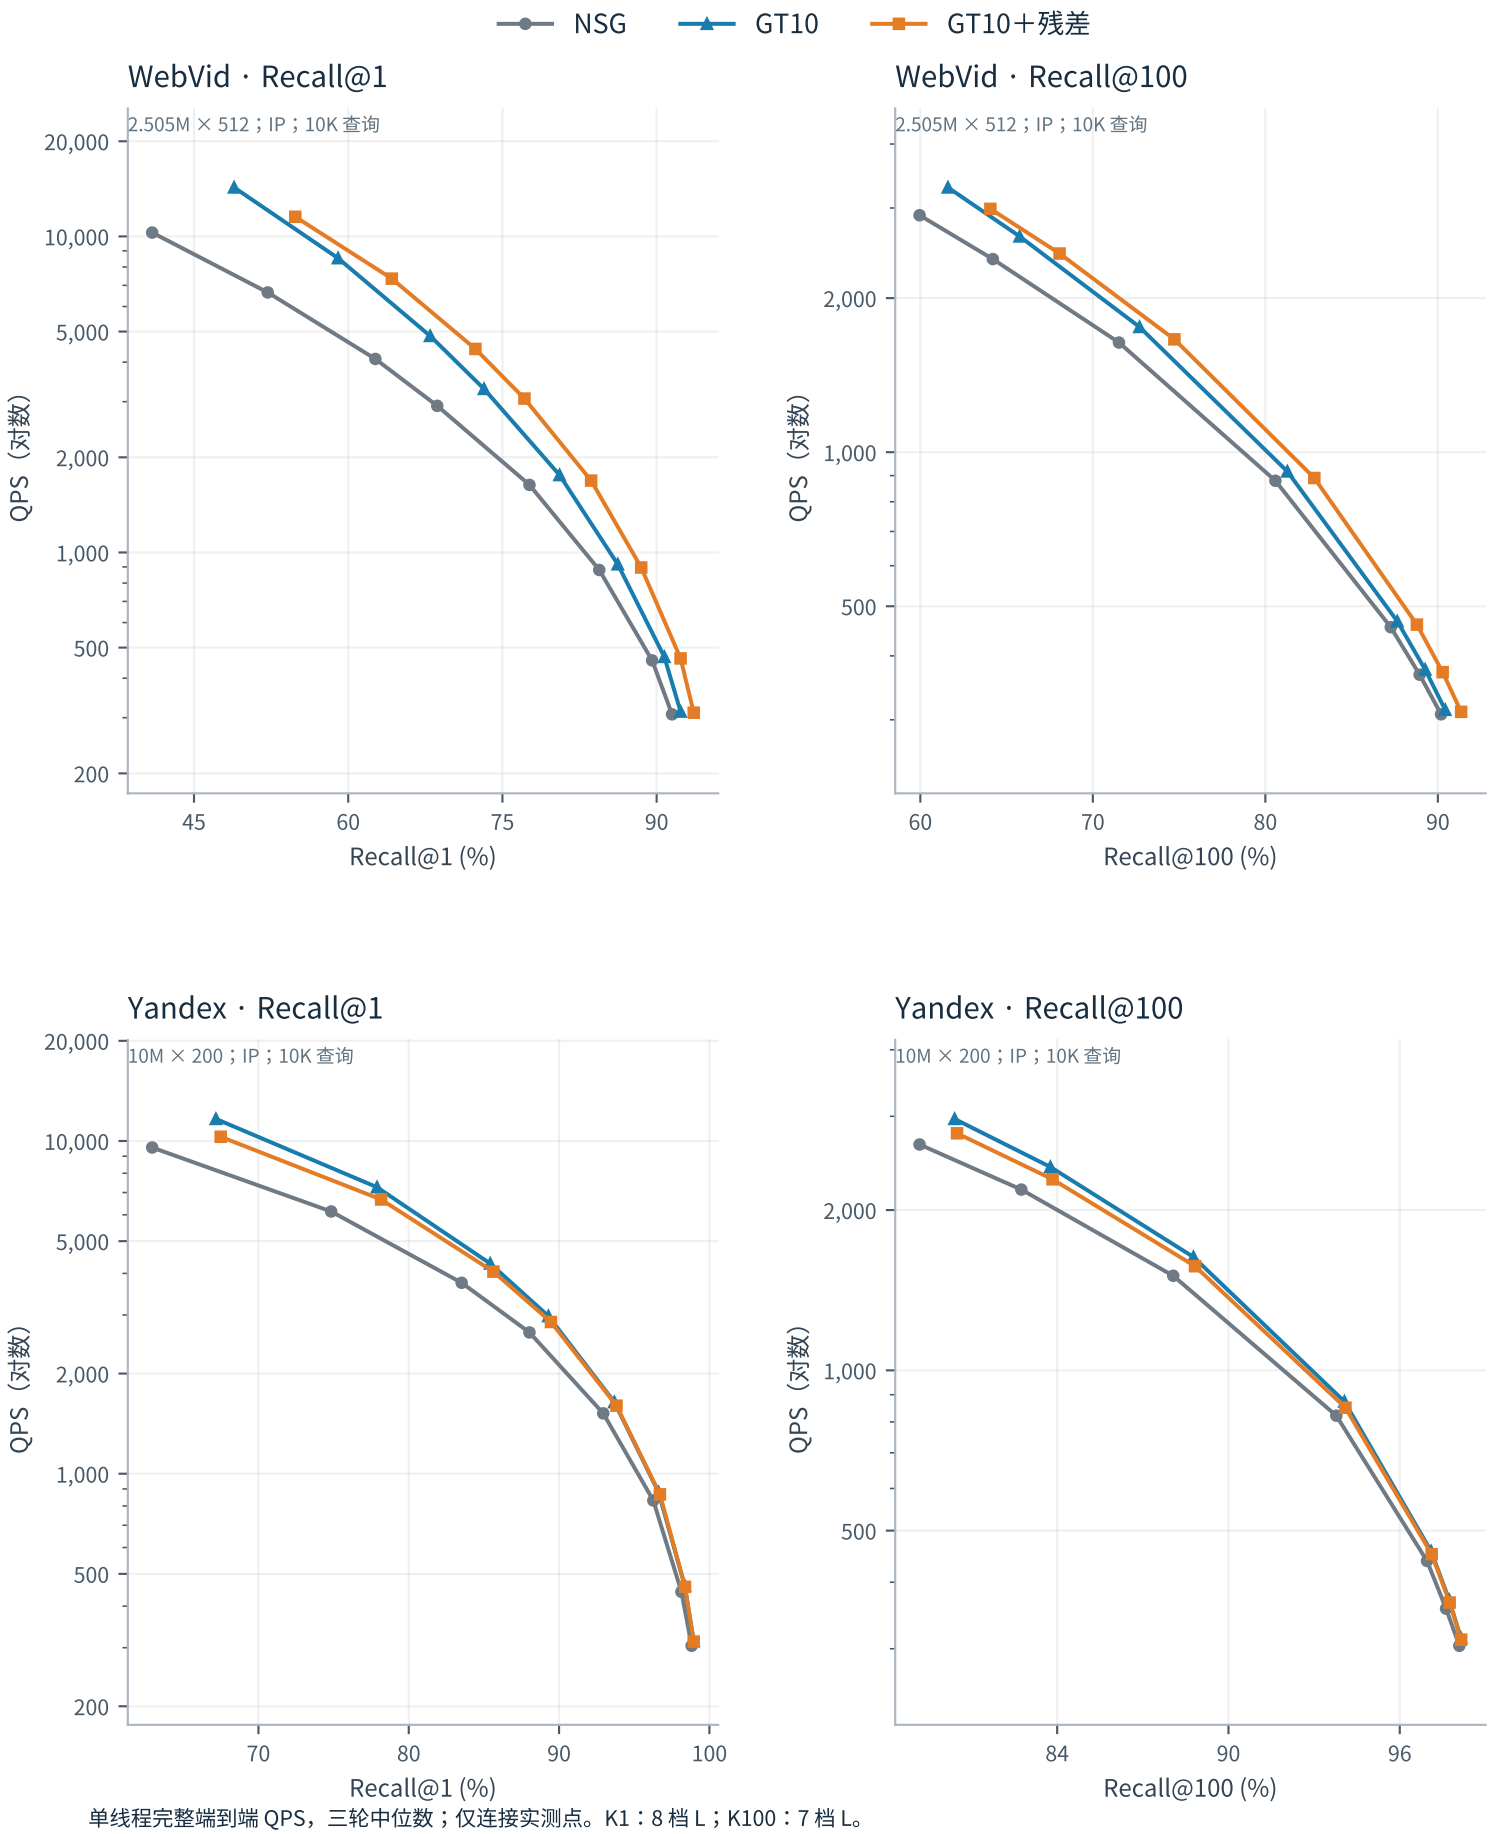



单线程完整端到端 QPS，三轮中位数；仅连接实测点。K1：8 档 L；K100：7 档 L。

Deep / SIFT / WebVid 固定 soft-t1，其余固定 hard；残差为对应 GT10 的 B32 补全。

# 多模态数据：COCO 与 Flickr30k

每图仅三条线：NSG / GT10 / GT10＋残差（B32）

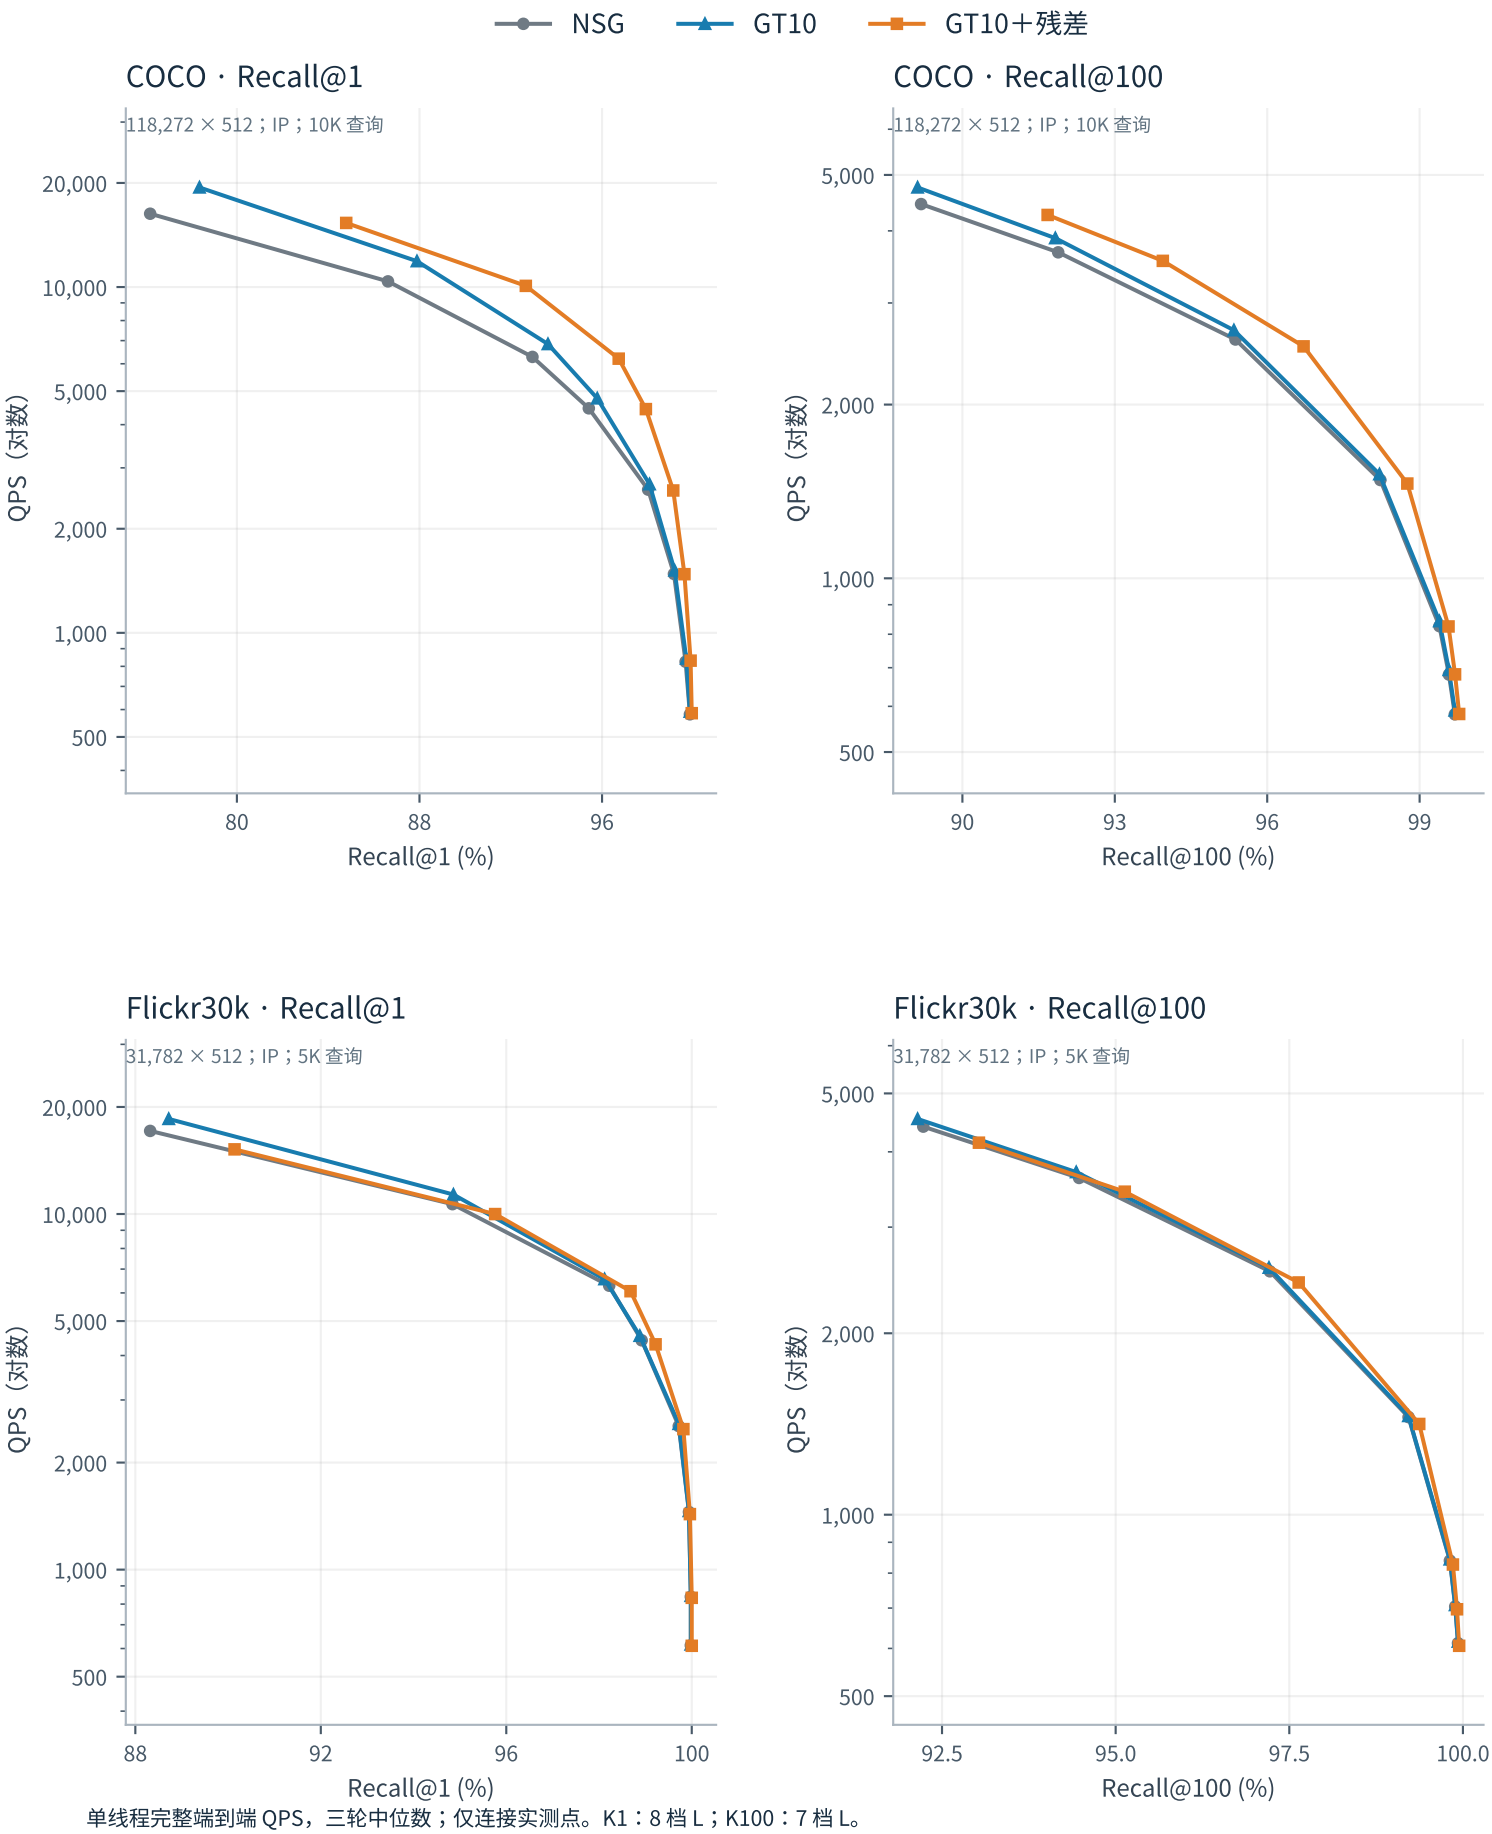


单线程完整端到端 QPS，三轮中位数；仅连接实测点。K1：8 档 L；K100：7 档 L。

Deep / SIFT / WebVid 固定 soft-t1，其余固定 hard；残差为对应 GT10 的 B32 补全。