

Aula 06: Mercado, PI e Monetização Ética

Mercado BR/internacional · Loja cosmética com moedas ganhas jogando

MÓDULO 2

INTRODUÇÃO AO GDSCRIPT “DO ZERO”

PROVAÇÃO M1

Círculo Mágico
fechado



AULA 06

Mercado + loja
éticas (GDScript)



AULA 07+

Próximos passos
do script

Mercado brasileiro e internacional de jogos

Receita ética · Original IP vs serviços · loja sem azar na Godot.

PREMIUM

Preço único justo — você compra o jogo.

DLC / PASS

Conteúdo claro e transparente.

COSMÉTICOS

Skin sem vantagem injusta.

SERVIÇOS

Arte, código, gamificação sob contrato.

Você cria e detém a propriedade intelectual.

Jogo autoral · personagens · mundo · merch · sequências.

O ativo é seu — e o contrato com o jogador também.

Você vende capacidade — não necessariamente a IP.

Art outsourcing · serious games · apps gamificados.

Ética e contrato mudam: quem é dono? O que vai no portfólio?

- ◆ Preço justo e transparente.
- ◆ DLC / pass com conteúdo claro.
- ◆ Cosméticos sem pay-to-win.
- ◆ Moeda ganha jogando — recompensa tempo e habilidade.

Microtransações: aceitável × abusivo

ACEITÁVEL

Skin com moedas da fase

Preço fixo visível

Recompensa por jogar

ABUSIVO

Loot box com chance oculta

Pay-to-win

Dark patterns / pressão em crianças

No Brasil, simular jogo de azar eleva a faixa.

Loot boxes pagas → frequentemente 18+ (eco Aula 05).

Hoje: preço fixo · efeito determinístico · sem `randi()` na compra.

Hoje montamos o balcão sem azar.

Cena Control · PanelContainer · Button · Label

Primeiro GDScript de UI do Módulo 2.

CONTROL


Família de UI — âncoras, não metros do mundo.

PANELCONTAINER

Fundo da loja e de cada item (Aura/Chapeu/Capa).

BUTTON / LABEL

Clique e texto — o balcão fala.

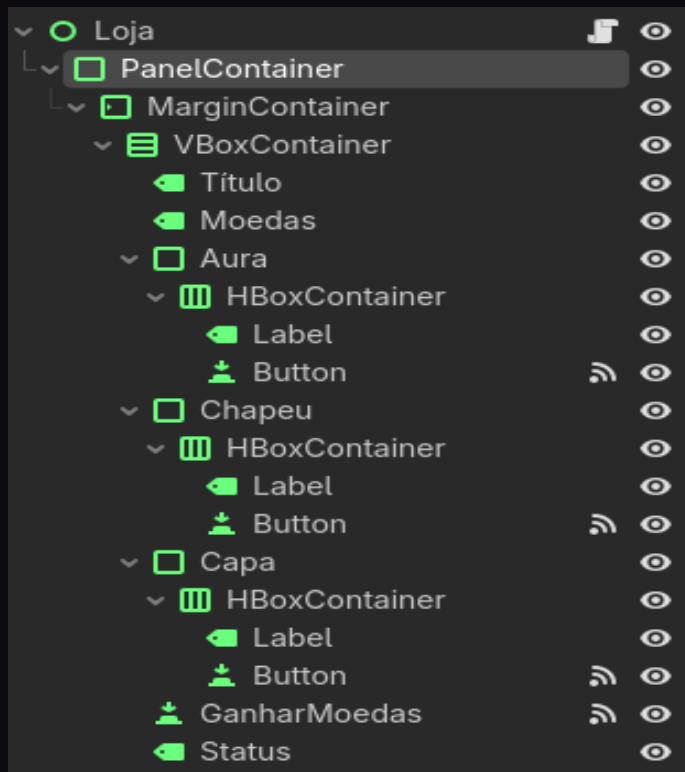

Loja (Control) ← loja.gd

```

└─ PanelContainer
    └─ MarginContainer
        └─ VBoxContainer
            ├── Título (Label)
            ├── Moedas (Label)
            ├── Aura (PanelContainer)
            │   └─ HBox → Label + Button
            ├── Chapeu / Capa (idem)
            ├── GanharMoedas (Button)
            └─ Status (Label)
  
```

Margin = padding 10–16 · HBox: Label Expand + Button

O botão avisa. O script responde.

Aba Sinais → pressed() → Connect no nó Loja.

GanharMoedas → _on_btn_ganhar_moedas_pressed

Button (Chapeu/Capa/Aura) → _on_btn_comprar*_pressed

SALDO 10

Moedas já “coletadas” na fase.

+5 / COLETA

Botão simula ganhar jogando.

5 · 12 · 20

Chapéu · Capa · Aura — preço
fixo.

```
extends Control
```

```
var moedas: int = 10  
var tem_chapeu: bool = false  
var tem_capa: bool = false  
var tem_aura: bool = false  
const PRECO_CHAPEU: int = 5  
const PRECO_CAPA: int = 12  
const PRECO_AURA: int = 20  
const GANHO_FASE: int = 5
```

```
@onready var label_moedas: Label = $PanelContainer/MarginContainer/VBoxContainer/Moedas  
@onready var label_status: Label = $PanelContainer/MarginContainer/VBoxContainer/Status  
@onready var btn_chapeu: Button = $PanelContainer/MarginContainer/VBoxContainer/Chapeu/HBoxContainer/Button  
@onready var btn_capa: Button = $PanelContainer/MarginContainer/VBoxContainer/Capa/HBoxContainer/Button  
@onready var btn_aura: Button = $PanelContainer/MarginContainer/VBoxContainer/Aura/HBoxContainer/Button
```

```
func _ready() -> void:  
    _atualizar_hud()  
    label_status.text = "Bem-vindo. Só moedas ganhas jogando."
```

```
func _atualizar_hud() -> void:  
    label_moedas.text = "Moedas: %d" % moedas
```

```
func _on_btn_ganhar_moedas_pressed() -> void:  
    moedas += GANHO_FASE  
    label_status.text = "Você coletou +%d moedas na fase." % GANHO_FASE
```

```
func _on_btn_comprar_chapeu_pressed() -> void:
    if tem_chapeu:
        label_status.text = "Você já tem chapéu."
        return
    if moedas < PRECO_CHAPEU:
        label_status.text = "Moedas insuficientes."
        return
    moedas -= PRECO_CHAPEU
    tem_chapeu = true
    btn_chapeu.disabled = true
    btn_chapeu.text = "Adquirido"
    label_status.text = "Chapéu comprado!"
    _atualizar_hud()

# Repita o mesmo padrão para Capa e Aura
# (PRECO_CAPA / PRECO_AURA · tem_capa / tem_aura · btn_capa / btn_aura)

# Proibido: randi() · loot box · preço em dinheiro real
```

Checklist do artefato

- ☐ ui/loja.tscn com raiz Control nomeada Loja.
- ☐ PanelContainer + 3 itens (Label+Button) + GanharMoedas.
- ☐ loja.gd anexado · sinal pressed conectado.
- ☐ Label Moedas atualiza · bloqueios sem saldo / já possui.
- ☐ Sem randi() / loot / IAP real.
- ☐ F6 demonstra o fluxo · anotações enviadas.

FIM DA AULA 06: GUARDIÃO DA LOJA ÉTICA

Respeitar o tempo do jogador também é modelo de negócio.

Envie as anotações. Leve o código ao Altar quando o Mestre liberar.

Próxima trilha: continuar o GDScript “do zero” (Aula 07).