

Installation de GLPI

Déploiement de GLPI sur un serveur Debian LAMP et accès à l'interface Web via Apache.



Paul-Yann Bouvier

BTS SIO — option SISR

TYPE

Mission / TP système

ENVIRONNEMENT

VM Debian 12 · LAMP

VERSION

GLPI 10.0.3

OBJECTIFS

- Créer la base de données et l'utilisateur MariaDB
- Télécharger, extraire et déployer GLPI sous Apache
- Corriger le blocage de version PHP
- Finaliser l'installation via l'assistant Web

COMPÉTENCES MOBILISÉES

GLPI

Apache2

MariaDB / SQL

PHP

Droits Linux

ITSM

SOMMAIRE

01 Objectif et prérequis

02 Base de données MariaDB

03 Téléchargement et déploiement

04 Dépendances PHP

05 Accès à GLPI et résolution d'erreur

06 Assistant d'installation Web

07 Première connexion

1 Objectif et prérequis

Installer **GLPI** (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) sur un serveur Debian disposant déjà d'une pile LAMP, et le rendre accessible via Apache.

Prérequis

Apache2, MariaDB et PHP installés · accès `root` ou `sudo`.

Réseau

Une IP de VM joignable depuis le poste d'administration (ici `192.168.40.132`).

2 Base de données MariaDB

2.1 Créer la base dédiée à GLPI

MARIADB

```
$ sudo mysql -u root
MariaDB> CREATE DATABASE dbglpi;
MariaDB> SHOW DATABASES;
```

```
pyb@apache2:~$ sudo mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 147
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dbglpi;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| dbglpi   |
| information_schema |
| mysql    |
| ocsweb   |
| performance_schema |
| sys      |
+-----+
6 rows in set (0,001 sec)
```

Figure 1 — Création de la base « dbglpi » et vérification

2.2 Créer l'utilisateur glpiuser

L'utilisateur `glpiuser` reçoit tous les droits sur la base GLPI.

MARIADB

```
MariaDB> GRANT ALL PRIVILEGES ON dbglpi.* TO glpiuser IDENTIFIED BY 'password';
MariaDB> FLUSH PRIVILEGES;
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON dbglpi.* TO glpiuser IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)
```

Figure 2 — Attribution des privilèges à glpiuser

Sécurité

Le mot de passe **password** est utilisé dans le cadre du TP ; en production, choisir un mot de passe robuste.

3 Téléchargement et déploiement

3.1 Télécharger GLPI

TERMINAL

```
$ sudo wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.3/glpi-10.0.3.tgz
```

```

pyb@apache2:~$ sudo wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.3/glpi-10.0.3.tgz
--2026-02-09 15:29:07-- https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.3/glpi-10.0.3.tgz
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com) [140.82.121.4]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/9278e289-8b05-449d-b395-7e22dfcbcbcb7?sp=r&sr=2018-11-09&sr=b&spr=https&ts=2026-02-09T15%3A14%3A26Z&rscd=attachment%3B&filename=3Dglpi-10.0.3.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-02-09T14%3A14%3A05Z&skz=2026-02-09T15%3A14%3A26Z&skvs=b6skv=2018-11-09&sig=qkZFFKP6oghbuTKd6KNIcFNgWUuS2FFymiVcGdKpWNVmSG0dGk1wT=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eYpjc3MiOiJNaXRodWUiY29tIiwiaWVkb2IjoicmVzZWZlZS1hc3NldHMuz210ahVidHNLcmNvbnRlbnQyY29tIiwiaWia2V5Ijoia2V5MSIsImV4CiCIGMtc3MDY0OTEONyVibmJmIjojNzcvNj03MzQ3LCJwYXR0aioicmVzZWZlZS1hc3NldHMuz29tIiwiaWVkb2IjdgLvb15ibG91ImNvcmludD2luZG93cy5UZXQ1Iq.q8t1CDNKMNRNob10GFu-df0FVuu-27n2omW1Vz GmsDuuResponse-content-disposition-attachment%3B&20filename=3Dglpi-10.0.3.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2026-02-09 15:29:07-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/9278e289-8b05-449d-b395-7e22dfcbcbcb7?sp=r&sr=2018-11-09&sr=b&spr=https&ts=2026-02-09T15%3A14%3A26Z&rscd=attachment%3B&filename=3Dglpi-10.0.3.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-02-09T14%3A14%3A05Z&skz=2026-02-09T15%3A14%3A26Z&skvs=b6skv=2018-11-09&sig=qkZFFKP6oghbuTKd6KNIcFNgWUuS2FFymiVcGdKpWNVmSG0dGk1wT=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eYpjc3MiOiJNaXRodWUiY29tIiwiaWVkb2IjoicmVzZWZlZS1hc3NldHMuz210ahVidHNLcmNvbnRlbnQyY29tIiwiaWia2V5Ijoia2V5MSIsImV4CiCIGMtc3MDY0OTEONyVibmJmIjojNzcvNj03MzQ3LCJwYXR0aioicmVzZWZlZS1hc3NldHMuz29tIiwiaWVkb2IjdgLvb15ibG91ImNvcmludD2luZG93cy5UZXQ1Iq.q8t1CDNKMNRNob10GFu-df0FVuu-27n2omW1Vz GmsDuuResponse-content-disposition-attachment%3B&20filename=3Dglpi-10.0.3.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com) [185.199.110.133]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 59087820 (56M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-10.0.3.tgz »

glpi-10.0.3.tgz 100%[=====] 56,35M 3,02MB/s ds 25s

2026-02-09 15:29:32 (2,29 MB/s) - « glpi-10.0.3.tgz » sauvegardé [59087820/59087820]

pyb@apache2:~$ █

```

Figure 3 — Téléchargement de l'archive *qlpi-10.0.3.tgz*

3.2 Copier l'archive dans le répertoire Web d'Apache

TERMINAL

```
$ sudo cp glpi-10.0.3.tgz /var/www/html/
$ cd /var/www/html/ && ls -l
```

```
pyb@apache2:~$ ls
Bureau          Modèles          OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0.tar.gz  TP2
Documents       mods-enabled     Public                          Vidéos
glpi-10.0.3.tgz Musique          Téléchargements
Images          OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0  TP1
pyb@apache2:~$ sudo cp glpi-10.0.3.tgz /var/www/html/
pyb@apache2:~$ cd /var/www/html/
pyb@apache2:/var/www/html$ ls -l glpi
ls: impossible d'accéder à 'glpi': Aucun fichier ou dossier de ce type
pyb@apache2:/var/www/html$ ls -l
total 57716
-rw-r--r-- 1 root root 59087820  9 févr. 15:33 glpi-10.0.3.tgz
-rw-r--r-- 1 root root   10701   1 déc.  09:48 index.html
pyb@apache2:/var/www/html$
```

Figure 4 — L'archive est présente dans /var/www/html

3.3 Décompresser et vérifier

TERMINAL

```
$ sudo tar xvzf glpi-10.0.3.tgz
$ ls -l
```

```
pyb@apache2:/var/www/html$ sudo tar xvzf glpi-10.0.3.tgz
glpi/
glpi/css_compiled/
glpi/css_compiled/css_install.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_aerialgreen.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_auror.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_auror_dark.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_autumn.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_classic.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_clockworkorange.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_dark.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_darker.min.css
```

```
pyb@apache2:/var/www/html$ ls -l
total 57724
drwxr-xr-x 22 pyb pyb   4096 14 sept. 2022 glpi
-rw-r--r-- 1 root root 59087820  9 févr. 15:33 glpi-10.0.3.tgz
-rw-r--r-- 1 root root   10701   1 déc.  09:48 index.html
pyb@apache2:/var/www/html$
```

Figure 6 — Le dossier glpi est créé

Figure 5 — Extraction de l'archive

3.4 Attribuer les droits au serveur Web

Le dossier appartient à `www-data` pour qu'Apache puisse écrire les fichiers nécessaires (cache, configuration, fichiers joints).

TERMINAL

```
$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
$ ls -l glpi
```

```

pyb@apache2:/var/www/html$ ls -l glpi
total 344
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 ajax
-rw-r--r--  1 www-data www-data 62086 14 sept. 2022 apirest.md
-rw-r--r--  1 www-data www-data 1634 14 sept. 2022 apirest.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 1601 14 sept. 2022 apixmlrpc.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 1543 14 sept. 2022 babel.config.js
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 bin
-rw-r--r--  1 www-data www-data 1500 14 sept. 2022 caldav.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 41351 14 sept. 2022 CHANGELOG.md
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 config
-rw-r--r--  1 www-data www-data 1872 14 sept. 2022 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x  7 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 css
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 css_compiled
drwxr-xr-x 16 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 files
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 32768 14 sept. 2022 front
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 inc
-rw-r--r--  1 www-data www-data 6255 14 sept. 2022 index.php
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 install
-rw-r--r--  1 www-data www-data 682 14 sept. 2022 INSTALL.md
drwxr-xr-x  5 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 js
drwxr-xr-x  3 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 lib
-rw-r--r--  1 www-data www-data 35148 14 sept. 2022 LICENSE
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 locales
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 marketplace
-rw-r--r--  1 www-data www-data 432 14 sept. 2022 phpstan.neon
drwxr-xr-x 10 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 pics
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 plugins
drwxr-xr-x  3 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 public
-rw-r--r--  1 www-data www-data 5224 14 sept. 2022 README.md
-rw-r--r--  1 www-data www-data 889 14 sept. 2022 SECURITY.md
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 sound
drwxr-xr-x 23 www-data www-data 32768 14 sept. 2022 src
-rw-r--r--  1 www-data www-data 2516 14 sept. 2022 status.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 3002 14 sept. 2022 stylelint.config.js
-rw-r--r--  1 www-data www-data 481 14 sept. 2022 SUPPORT.md
drwxr-xr-x  8 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 templates
drwxr-xr-x 37 www-data www-data 4096 14 sept. 2022 vendor
pyb@apache2:/var/www/html$

```

Figure 7 — Le contenu de glpi appartient bien à www-data

4 Dépendances PHP

TERMINAL (ROOT)

```
# apt install php-ldap php-imap php-xmlrpc php-apcu php-cas php-intl
```

```

pyb@apache2:/var/www/html$ sudo su
root@apache2:/var/www/html# apt install php-ldap
apt install php-imap
apt install php-xmlrpc
apt install php-apcu
apt install php-cas
apt install php-intl
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
php-ldap est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libc-client2007e mlock php8.2-imap
Paquets suggérés :
  uw-mailutils
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libc-client2007e mlock php-imap php8.2-imap
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 674 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 637 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.

```

Figure 8 — Installation des extensions PHP requises par GLPI

5 Accès à GLPI et résolution d'erreur

Au premier accès à <http://192.168.40.132/glpi/>, la page affiche un blocage lié à la version de PHP :

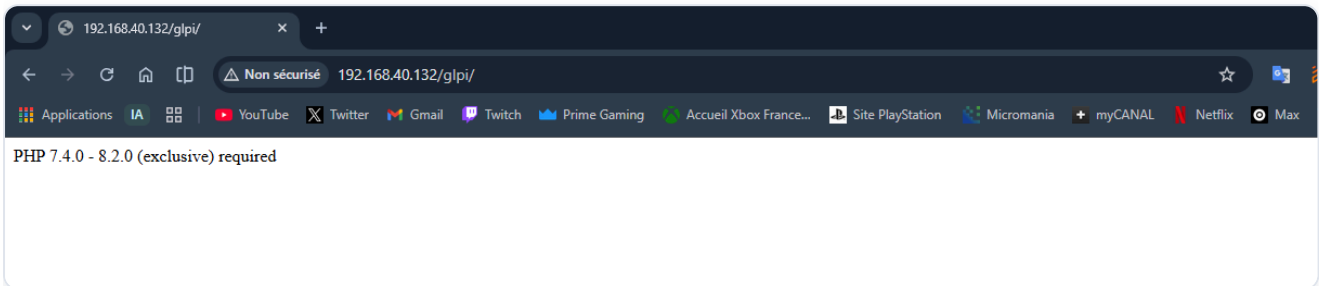


Figure 9 — Erreur « PHP 7.4.0 - 8.2.0 (exclusive) required »

Cause

GLPI 10.0.3 vérifie que PHP est compris entre 7.4.0 et 8.2.0 (exclu). La version de PHP installée sur Debian 12 (8.2) sort de cet intervalle.

Pour contourner ce contrôle dans le cadre du TP, on commente le bloc de vérification dans [index.php](#) :

TERMINAL

```
$ cd /var/www/html/glpi/  
$ sudo nano index.php
```

```
/VAR/WWW/HTML/GLPI/INDEX.PHP  
// Check PHP version not to have trouble  
// Need to be the very first step before any include  
//if (  
//    version_compare(PHP_VERSION, '7.4.0', '<') ||  
//    version_compare(PHP_VERSION, '8.2.0', '>=')  
//) {  
//    die('PHP 7.4.0 - 8.2.0 (exclusive) required');  
//}
```

Bonne pratique

La solution pérenne consiste à installer une version de GLPI compatible avec PHP 8.2 (version 10.0.x plus récente) plutôt que de modifier le code source.

```

GNU nano 7.2 index.php
<?php
/**
 * -----
 *
 * * GLPI - Gestionnaire Libre de Parc Informatique
 * * http://glpi-project.org
 *
 * * @copyright 2015-2022 Teclib' and contributors.
 * * @copyright 2003-2014 by the INDEPNET Development Team.
 * * @licence https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
 *
 * -----
 *
 * * LICENSE
 *
 * * This file is part of GLPI.
 *
 * * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * * (at your option) any later version.
 *
 * * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * * GNU General Public License for more details.
 *
 * * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * * along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
 *
 * -----
 */

// Check PHP version not to have trouble
// Need to be the very first step before any include
//if (
//    version_compare(PHP_VERSION, '7.4.0', '<') ||
//    version_compare(PHP_VERSION, '8.2.0', '>=')
//) {
//    die('PHP 7.4.0 - 8.2.0 (exclusive) required');
//}

use Glpi\Application\View\TemplateRenderer;
use Glpi\PluginHooks;
use Glpi\Toolbox\Sanitizer;

//Load GLPI constants
define('GLPI_ROOT', __DIR__);
include(GLPI_ROOT . "/inc/based_config.php");

Sauver l'espace modifié ?
[O] Oui [N] Non [C] Annuler
  
```

Figure 10 — `index.php` modifié dans nano, via la session SSH MobaXterm

6 Assistant d'installation Web

Accéder à `http://IP_DE_LA_VM/glpi` pour lancer l'assistant.



Figure 11 — Choix de la langue : Français

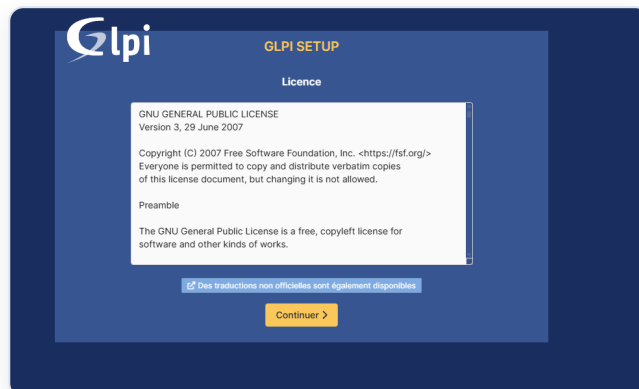


Figure 12 — Acceptation de la licence GPL



Figure 13 — Choix « Installer »



Figure 14 — Vérification de la compatibilité de l'environnement

Connexion à la base de données

Serveur SQL	localhost
Utilisateur	glpiuser
Mot de passe	password
Base	dbglpi

Figure 15 — Étape 1 : paramètres de connexion SQL

Figure 16 — Étape 2 : connexion réussie, sélection de dbglpi

Figure 17 — Étape 3 : base initialisée

Figure 18 — Étape 4 : collecte de données (facultative)

Figure 19 — Étape 5 : informations GLPI-Network

Figure 20 — Étape 6 : installation terminée

7 Première connexion

Compte par défaut	Identifiant / mot de passe	Profil
Administrateur	glpi / glpi	Super-Admin
Technicien	tech / tech	Technicien
Normal	normal / normal	Utilisateur
Post-only	post-only / postonly	Dépôt de tickets

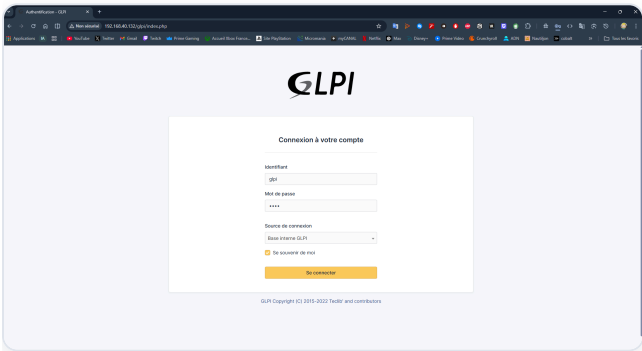


Figure 21 — Page de connexion GLPI

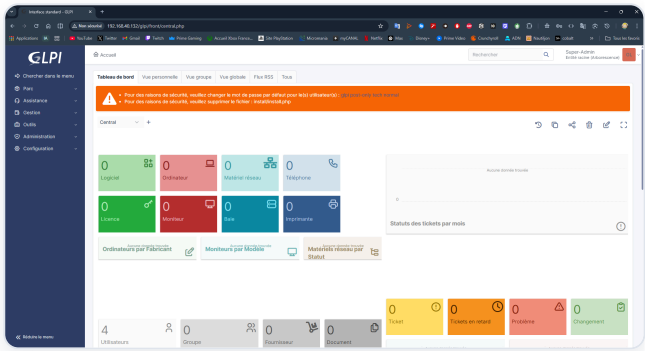


Figure 22 — Tableau de bord après connexion

Sécurisation post-installation

Comme l'indique le bandeau orange du tableau de bord : changer les mots de passe des comptes par défaut et supprimer le fichier `install/install.php`.