# Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра інформаційних систем та технологій

### Лабораторна робота №1

з дисципліни "Основи клієнтської розробки"

Тема: "HTML. Структура документа. Заголовки. Гіперпосилання. Форматування тексту. Кольори. Списки. Зображення. Фон"

Тематика:«Рецепти»

Виконав:

студент групи ІП-93

Домінський Валентин

Олексійович

Перевірила:

ст. вик. Кафедри ІСТ

Хмелюк Марина Сергіївна

#### Завдання:

- 1. Створити 4 сторінки. Перша сторінка має назву index.html. В метаданих вказати автора документа. Кожна сторінка повинна мати назву <title></title>. Кожна сторінка повинна мати заголовок. В тілі сторінок додати по декілька абзаців тексту (відповідно до тематики) використовуючи тег . Використовуючи гіперпосилання, реалізувати переходи між сторінками, на певний рядок поточною сторінки, певний рядок іншої сторінки, на сторінку в інтернеті). Застосувати атрибут, який задає колір гіперпосилань
- 2. Відформатувати текст сторінок (виділення курсивом, напівжирним, шрифт, розмір, колір, вирівнювання), використовуючи тег <font></ font > і відповідні атрибути.

Додати декілька картинок <img>. За допомогою атрибутів width і height зменшити і збільшити розмір зображення в 2 рази. Зробити картинку гіперпосиланням: при натисканні на картинку повинен відкриватися повнорозмірний варіант в новому вікні


Додати список, використовуючи різні типи форматування (нумерація , маркування , визначення <dl></dl>). Застосувати різні типи маркерів type Додати графічний фон на сторінки (картинку або колір).

### Результати:


Головна сторінка зі списком визначень та посиланнями на інші сторінки:




Друга сторінка зі списком il та ul, картинкою та посиланнями на якоря:

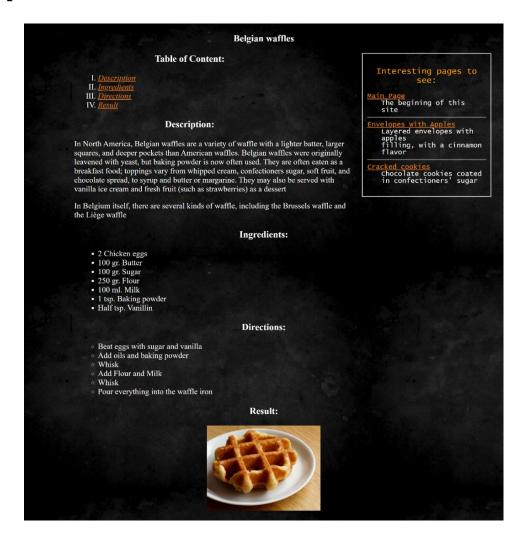

## Третя сторінка зі списком il та ul, картинкою та посиланнями на якоря:

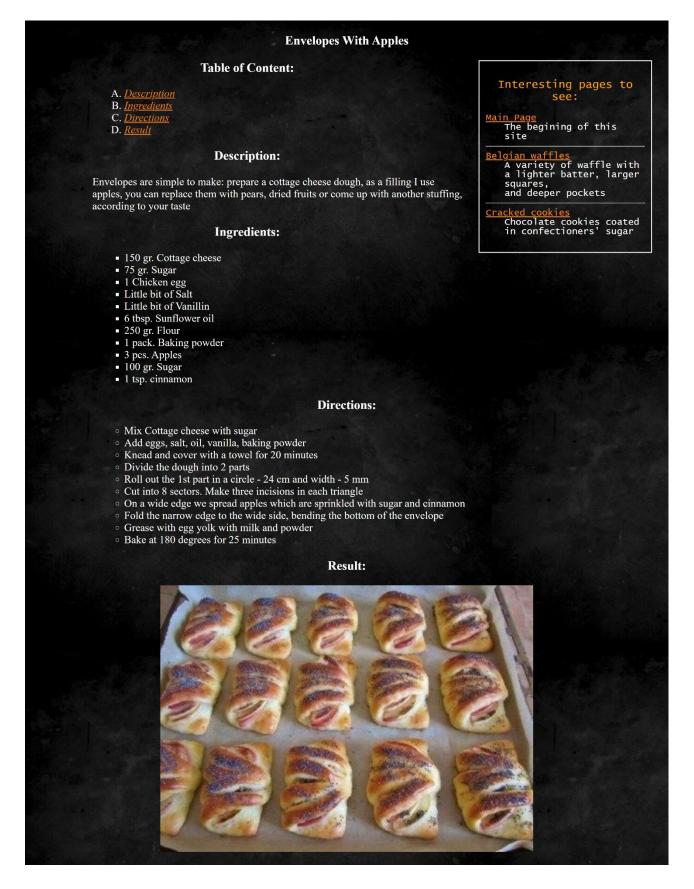

### Четверта сторінка зі списком il та ul, картинкою та посиланнями на якоря:

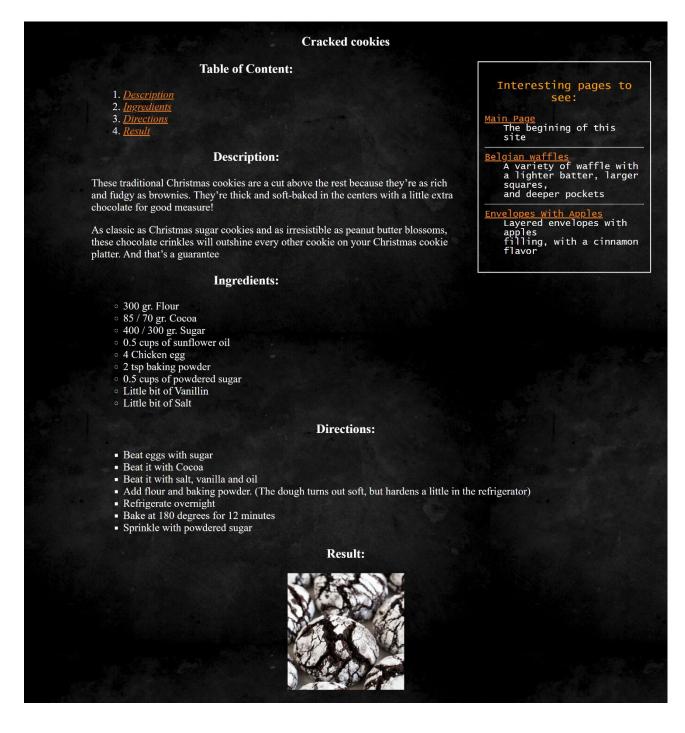

### Вихідний код:

#### index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta name="author" content="Valentyn Dominskyi">
  <meta name="keywords" content="recipes, cookbook">
  <meta name="description" content="cookbook site with recipes">
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Main page</title>
</head>
<!-- Set styles for different links -->
<body link="#2E82B3" vlink="#F08221" alink="#C728F7" style="font-size: 23px; color: #ffffff;"</p>
background="./images/Background.jpg">
  <header style="text-align: center">
    <h3>Cookbook</h3>
  </header>
  <div>
    <aside style="float:right; width:25%; height:auto; border: 2px solid white; padding: 1%;
margin:auto 2%; margin-bottom: 3%;">
      <!-- Deprecated attribute-->
      <!-- Set new font, but don't want to use any except basic, 'cause it will be worse for
users -->
        <!-- A lot of documentations don't recommend to use this tag, because it's
depricated -->
        <font face="Lucida Console" size="5" color="orange">Interesting pages to
see:</font>
```

```
<article style="font-family: Lucida Console; font-size: 20px; text-align: left">
        <ll><
           <dt>
             <a href="Belgian-Waffles.html">Belgian waffles</a>
           </dt>
           <dd>A variety of waffle with <br> a lighter batter, larger squares, <br> and deeper
pockets</dd>
           <dd>
             <a href="Belgian-Waffles.html#Description">Description</a>
           </dd>
           <dd>
             <a href="Belgian-Waffles.html#Ingredients">Ingredients</a>
           </dd>
           <dd>
             <a href="Belgian-Waffles.html#Directions">Directions</a>
           </dd>
           <dd>>
             <a href="Belgian-Waffles.html#Result">Result</a>
           </dd>
           <hr>
           <dt>
             <a href="Envelopes-With-Apples.html">Envelopes with apples</a>
           </dt>
           <dd>Layered envelopes with apples <br/>br> filling, with a cinnamon flavor</dd>
           <dd>
             <a href="Envelopes-With-Apples.html#Description">Description</a>
           </dd>
           <dd>
             <a href="Envelopes-With-Apples.html#Ingredients">Ingredients</a>
           </dd>
           <dd>
             <a href="Envelopes-With-Apples.html#Directions">Directions</a>
```

```
<dd>
             <a href="Envelopes-With-Apples.html#Result">Result</a>
          </dd>
          <hr>
          <dt>
             <a href="Cracked-Cookies.html">Cracked cookies</a>
          </dt>
          <dd>Chocolate cookies coated <br> in confectioners' sugar</dd>
          <dd>
            <a href="Cracked-Cookies.html#Description">Description</a>
          </dd>
          <dd>
            <a href="Cracked-Cookies.html#Ingredients">Ingredients</a>
          </dd>
          <qq>
            <a href="Cracked-Cookies.html#Directions">Directions</a>
          </dd>
          <dd>
            <a href="Cracked-Cookies.html#Result">Result</a>
          </dd>
        </dl>
      </article>
    </aside>
    <article style="text-align: center">
      A <i><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cookbook"</a>
target="_blank">cookbook</a></i> is a kitchen reference containing
<strong>recipes</strong> and this site is exactly the same.
      Enjoy the art of cooking with these healthy delicious recipes from cookbook.
      Discover mouth-watering foods to suffice your cravings. Browse through
exquisite all recipes, covering almost all foods such as <em>chicken, ground, salads, meat,
desserts, meals, lunch, dinner, etc.</em>
      <b>Now let's start Our journey!</b>
```

</dd>

```
</article>
  </div>
  <footer>
    <a href="../index.html">Back to all labs</a>
  </footer>
</body>
</html>
Belgian-Waffles.html:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta name="author" content="Valentyn Dominskyi">
  <meta name="keywords" content="recipes, cookbook, Belgian waffles">
  <meta name="description" content="cookbook site with recipes">
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Belgian waffles</title>
</head>
<!-- Set styles for different links -->
<body link="#2E82B3" vlink="#F08221" alink="#C728F7" style="font-size: 23px; color: #ffffff;"</p>
background="./images/Background.jpg">
  <header style="text-align: center">
    <h3>Belgian waffles</h3>
  </header>
  <div>
    <aside style="float:right; width:25%; height:auto; border: 2px solid white; padding: 1%;
margin:auto 2%; margin-bottom: 3%;">
      <!-- Deprecated attribute-->
```

```
<!-- Set new font, but don't want to use any except basic, 'cause it will be worse for users -->
    <!-- A lot of documentations don't recommend to use this tag, because it's depricated -->
    <font face="Lucida Console" size="5" color="orange">Interesting pages to see:</font>
  <article style="font-family: Lucida Console; font-size: 20px; text-align: left;">
    <ll><
      <dt>
        <a href="index.html" target="_blank">Main Page</a>
      <dd>The begining of this site</dd>
      <hr>
      <dt>
        <a href="Envelopes-With-Apples.html">Envelopes With Apples</a>
      </dt>
      <dd>Layered envelopes with apples <br/>filling, with a cinnamon flavor</dd>
      <hr>
      <dt>
        <a href="Cracked-Cookies.html">Cracked cookies</a>
      </dt>
      <dd>Chocolate cookies coated <br> in confectioners' sugar</dd>
    </dl>
  </article>
</aside>
<article>
  <h3 style="text-align: center">Table of Content:</h3>

    style="padding-left: 15%;" type="I">

    <a href="#Description"><i>Description</i></a>
    <a href="#Ingredients"><i>Ingredients</i></a>
    <a href="#Directions"><i>Directions</i></a>
    <a href="#Result"><i>Result</i></a>
  </0|>
  <a name="Description"></a>
```

```
<h3 style="text-align: center">Description:</h3>
```

In North America, Belgian waffles are a variety of waffle with a lighter batter, larger squares, and deeper pockets than American waffles. Belgian waffles were originally leavened with yeast, but baking powder is now often used. They are often

eaten as a breakfast food; toppings vary from whipped cream, confectioners sugar, soft fruit, and chocolate spread, to syrup and butter or margarine. They may also be served with vanilla ice cream and fresh fruit (such as strawberries)

```
as a dessert
```

In Belgium itself, there are several kinds of waffle, including the Brussels waffle and the Liège waffle

```
<a name="Ingredients"></a>
<h3 style="text-align: center">Ingredients:</h3>
ul style="padding-left: 15%;" type="disk">
 2 Chicken eggs
 100 gr. Butter
 100 gr. Sugar
 250 gr. Flour
 100 ml. Milk
 1 tsp. Baking powder
 Half tsp. Vanillin
</い|>
<a name="Directions"></a>
<h3 style="text-align: center">Directions:</h3>
Beat eggs with sugar and vanilla
 Add oils and baking powder
 Whisk
 Add Flour and Milk
 Whisk
 Pour everything into the waffle iron
<a name="Result"></a>
<h3 style="text-align: center">Result:</h3>
```

```
<!-- scale and translate, as for Me, looks bad in this situation, 'cause text underneath will be
placed too down without slicing the block size-->
      <a href="images/Belgian_Waffles.jpg" target="_blank">
        <img style="transform: scale(0.5) translate(0%, -50%); " src="images/Belgian_Waffles.jpg"</pre>
alt="Belgian Waffles">
        </a>
    </article>
  </div>
  <footer>
    <a href="../index.html">Back to all labs</a>
  </footer>
</body>
</html>
Envelopes-With-Apples.html:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta name="author" content="Valentyn Dominskyi">
  <meta name="keywords" content="recipes, cookbook, Envelopes With Apples">
  <meta name="description" content="cookbook site with recipes">
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Envelopes With Apples</title>
</head>
<!-- Set styles for different links -->
<body link="#2E82B3" vlink="#F08221" alink="#C728F7" style="font-size: 23px; color: #ffffff;"</p>
background="./images/Background.jpg">
  <header style="text-align: center">
```

<h3>Envelopes With Apples</h3>

```
</header>
  <div>
    <aside style="float:right; width:25%; height:auto; border: 2px solid white; padding: 1%;
margin:auto 2%; margin-bottom: 3%;">
      <!-- Deprecated attribute-->
       <!-- Set new font, but don't want to use any except basic, 'cause it will be worse for users -->
         <!-- A lot of documentations don't recommend to use this tag, because it's depricated -->
         <font face="Lucida Console" size="5" color="orange">Interesting pages to see:</font>
      <article style="font-family: Lucida Console; font-size: 20px; text-align: left;">
         <dl>
           <dt>
             <a href="index.html" target="_blank">Main Page</a>
           </dt>
           <dd>The begining of this site</dd>
           <hr>
           <dt>
             <a href="Belgian-Waffles.html">Belgian waffles</a>
           </dt>
           <dd>A variety of waffle with <br > a lighter batter, larger squares, <br > and deeper
pockets</dd>
           <hr>
           <dt>
             <a href="Cracked-Cookies.html">Cracked cookies</a>
           </dt>
           <dd>Chocolate cookies coated <br> in confectioners' sugar</dd>
         </dl>
      </article>
    </aside>
    <article>
      <h3 style="text-align: center">Table of Content:</h3>
```

```
style="padding-left: 15%;" type="A">
       <a href="#Description"><i>Description</i></a>
       <a href="#Ingredients"><i>Ingredients</i></a>
       <a href="#Directions"><i>Directions</i></a>
       <a href="#Result"><i>Result</i></a>
     </0|>
     <a name="Description"></a>
     <h3 style="text-align: center">Description:</h3>
     Envelopes are simple to make: prepare a cottage cheese dough, as a filling I use apples, you
can replace them with pears, dried fruits or come up with another stuffing, according to your taste
     <a name="Ingredients"></a>
     <h3 style="text-align: center">Ingredients:</h3>
     ul style="padding-left: 15%;" type="square">
       150 gr. Cottage Cheese
       Little bit of Milk
       75 gr. Sugar
       1 Chicken egg
       Little bit of Salt
       Little bit of Vanillin
       6 tbsp. Sunflower oil
       250 gr. Flour
       1 pack. Baking powder
       3 pcs. Apples
       100 gr. Sugar
       1 tsp. Cinnamon
     <a name="Directions"></a>
     <h3 style="text-align: center">Directions:</h3>
     ul style="padding-left: 15%;" type="circle">
       Mix Cottage cheese with sugar
```

Add eggs, salt, oil, vanilla, baking powder

```
Knead and cover with a towel for 20 minutes
        Divide the dough into 2 parts
        Roll out the 1st part in a circle - 24 cm and width - 5 mm
        Cut into 8 sectors. Make three incisions in each triangle
        On a wide edge we spread apples which are sprinkled with sugar and cinnamon
        Fold the narrow edge to the wide side, bending the bottom of the envelope
        Grease with egg yolk with milk and powder
        Bake at 180 degrees for 25 minutes
      <a name="Result"></a>
      <h3 style="text-align: center">Result:</h3>
      <!-- scale and translate, as for Me, looks bad in this situation, 'cause text underneath will be
placed too down without slicing the block size-->
      <a href="images/Envelopes-With-Apples.jpg" target="_blank">
        <img src="images/Envelopes-With-Apples.jpg" alt="Envelopes With Apples" width="800"</pre>
height="572">
        </a>
    </article>
  </div>
  <footer>
    <a href="../index.html">Back to all labs</a>
  </footer>
</body>
</html>
Cracked-Cookies.html:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta name="author" content="Valentyn Dominskyi">
  <meta name="keywords" content="recipes, cookbook, Cracked cookies">
```

```
<meta name="description" content="cookbook site with recipes">
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cracked cookies</title>
</head>
<!-- Set styles for different links -->
<body link="#2E82B3" vlink="#F08221" alink="#C728F7" style="font-size: 23px; color: #ffffff;"</p>
background="./images/Background.jpg">
  <header style="text-align: center">
    <h3>Cracked cookies</h3>
  </header>
  <div>
    <aside style="float:right; width:25%; height:auto; border: 2px solid white; padding: 1%;
margin:auto 2%; margin-bottom: 3%;">
       <!-- Deprecated attribute-->
       <!-- Set new font, but don't want to use any except basic, 'cause it will be worse for users -->
         <!-- A lot of documentations don't recommend to use this tag, because it's depricated -->
         <font face="Lucida Console" size="5" color="orange">Interesting pages to see:</font>
       <article style="font-family: Lucida Console; font-size: 20px; text-align: left;">
         <dl>
           <dt>
             <a href="index.html" target="_blank">Main Page</a>
           </dt>
           <dd>The begining of this site</dd>
           <hr>
           <dt>
             <a href="Belgian-Waffles.html">Belgian waffles</a>
           </dt>
           <dd>A variety of waffle with <br > a lighter batter, larger squares, <br > and deeper
pockets</dd>
```

```
<hr>
      <dt>
        <a href="Envelopes-With-Apples.html">Envelopes With Apples</a>
      </dt>
      <dd>Layered envelopes with apples <br/>br> filling, with a cinnamon flavor</dd>
    </dl>
  </article>
</aside>
<article>
  <h3 style="text-align: center">Table of Content:</h3>
  style="padding-left: 15%;">
    <a href="#Description"><i>Description</i></a>
    <a href="#Ingredients"><i>Ingredients</i></a>
    <a href="#Directions"><i>Directions</i></a>
    <a href="#Result"><i>Result</i></a>
  </0|>
 <a name="Description"></a>
  <h3 style="text-align: center">Description:</h3>
```

These traditional Christmas cookies are a cut above the rest because they're as rich and fudgy as brownies. They're thick and soft-baked in the centers with a little extra chocolate for good measure!

As classic as Christmas sugar cookies and as irresistible as peanut butter blossoms, these chocolate crinkles will outshine every other cookie on your Christmas cookie platter. And that's a guarantee

```
<a name="Ingredients"></a>
<h3 style="text-align: center">Ingredients:</h3>

300 gr. Flour
85 / 70 gr. Cocoa
400 / 300 gr. Sugar
5 cups of sunflower oil
4 Chicken egg
2 tsp baking powder
```

```
0.5 cups of powdered sugar
       Little bit of Vanillin
       Little bit of Salt
     <a name="Directions"></a>
     <h3 style="text-align: center">Directions:</h3>
     Beat eggs with sugar
       Beat it with Cocoa
       Beat it with salt, vanilla and oil
       Add flour and baking powder. (The dough turns out soft, but hardens a little in the
refrigerator)
       Refrigerate overnight
       Sake at 180 degrees for 12 minutes
       Sprinkle with powdered sugar
     <a name="Result"></a>
     <h3 style="text-align: center">Result:</h3>
     <!-- scale and translate, as for Me, looks bad in this situation, 'cause text underneath will be
placed too down without slicing the block size-->
     <a href="images/Cracked-Cookies.ipg" target="_blank">
       <img src="images/Cracked-Cookies.jpg" alt="Envelopes With Apples" height="250">
       </a>
   </article>
  </div>
  <footer>
   <a href="../index.html">Back to all labs</a>
  </footer>
</body>
</html>
```

### Висновки:

Я вперше створив Свій власний сайт за допомогою HTML тегів та атрибутів. Ознайомився з такими елементами, як гіперпосилання, заголовки, списки. Зумів відформатовати текст. Попрацював з кольорами та зображеннями

### Посилання:

<u>Github</u>

**Github Pages**