

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний технічний університет України**  
**«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**  
**Факультет інформатики та обчислювальної техніки**  
**Кафедра обчислювальної техніки**

**Лабораторна робота №3**  
**з дисципліни**  
**«Компоненти програмної інженерії. Якість та тестування**  
**програмного забезпечення»**  
**на тему**  
**«Unit тестування з використанням методів White Box Testing»**

Виконав:

студент групи ІП-93

Домінський Валентин Олексійович

номер залікової книжки: 9311

номер у списку: 9

Перевірив:

Бабарикін Ігор Владиславович

# Зміст

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Мета: .....                           | 3  |
| Завдання: .....                       | 3  |
| Хід роботи: .....                     | 3  |
| Початок роботи: .....                 | 3  |
| Приватні поля .....                   | 4  |
| Init.....                             | 4  |
| GetHash.....                          | 6  |
| HashSha2 .....                        | 8  |
| Adler32Checksum.....                  | 9  |
| Тестування: .....                     | 11 |
| Init.....                             | 11 |
| Execution Route 0_1_6.....            | 11 |
| Execution Route 0_1_5_6 .....         | 13 |
| Execution Route 0_1_2_4_6.....        | 15 |
| Execution Route 0_1_2_3_4_6 .....     | 16 |
| Execution Route 0_1_2_3_4_5_6.....    | 17 |
| Execution Route 0_1_2_4_5_6 .....     | 18 |
| GetHash.....                          | 19 |
| Execution Route 0_1_2_4_7.....        | 19 |
| Execution Route 0_1_2_3_6_7.....      | 20 |
| Execution Route 0_1_2_3_5_6_7 .....   | 21 |
| Результати тестування.....            | 22 |
| Сирцеві коди: .....                   | 23 |
| TestPasswordHashingUtils (тести)..... | 23 |
| Висновки: .....                       | 30 |
| Джерела: .....                        | 30 |

## Мета:

Написати Unit тести з використанням методів White Box Testing

## Завдання:

| N п/п | 9311 mod 6 | Library                  |
|-------|------------|--------------------------|
| 1     | 0, 2, 3    | IIG.BinaryFlag           |
| 2     | 1, 4, 5    | IIG.PasswordHashingUtils |

Варіант =  $9311 \bmod 6 = 5$ , отже провести тестування

IIG.PasswordHashingUtils


Отже, мій вибір для лабораторної:

- .NET 5
- Бібліотека для тестування xUnit
- Бібліотека IIG.PasswordHashingUtils

## Хід роботи:

### Початок роботи:

Я створив проект “Lab3” на .NET 5, додав xUnit Test Project “TestPasswordHashingUtils” та бібліотеку IIG.PasswordHashingUtils:

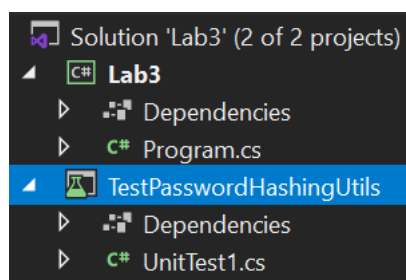

Оскільки у даній лабораторній Ми використовуємо WBT, то можемо переглянути її вміст та зробити відповідні графи для подальшого використання їх при написанні тестів.

Давайте пройдемося по коду та спробуємо його проаналізувати:

## Приватні поля

```
/// <summary>
///     Mod Adler Const for Adler32Checksum
/// </summary>
private static uint _modAdler32 = 65521;

/// <summary>
///     First Level Salt
/// </summary>
private static string _salt = "put your soul(or salt) here";
```

Як видно з даного шматку, Ми маємо два приватних статичних поля з певними значеннями за замовченням:

- `_modAdler` представляє з себе модуль найбільшого простого числа, меншого, ніж  $2^{16}$ , який буде використовуватися при хешуванні паролю
- `_salt` використовується для створення певного хешу Нашого паролю

## Init


```
/// <summary>
///     Init PasswordHasher Parameters
/// </summary>
/// <param name="salt">First Level Salt</param>
/// <param name="adlerMod32">Mod Adler Const for Adler32Checksum</param>
public static void Init(string salt, uint adlerMod32)
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(salt))
    {
        try
        {
            salt.Select(Convert.ToByte).ToArray();
        }
        catch (OverflowException)
        {
            salt = Encoding.ASCII.GetString(Encoding.Unicode.GetBytes(salt));
        }

        _salt = salt;
    }

    if (adlerMod32 > 0)
        _modAdler32 = adlerMod32;
}
```

Дана функція перезаписує значення приватних полів, які були вище, з певними перевірками на нові, які приходять як параметри.

# Init

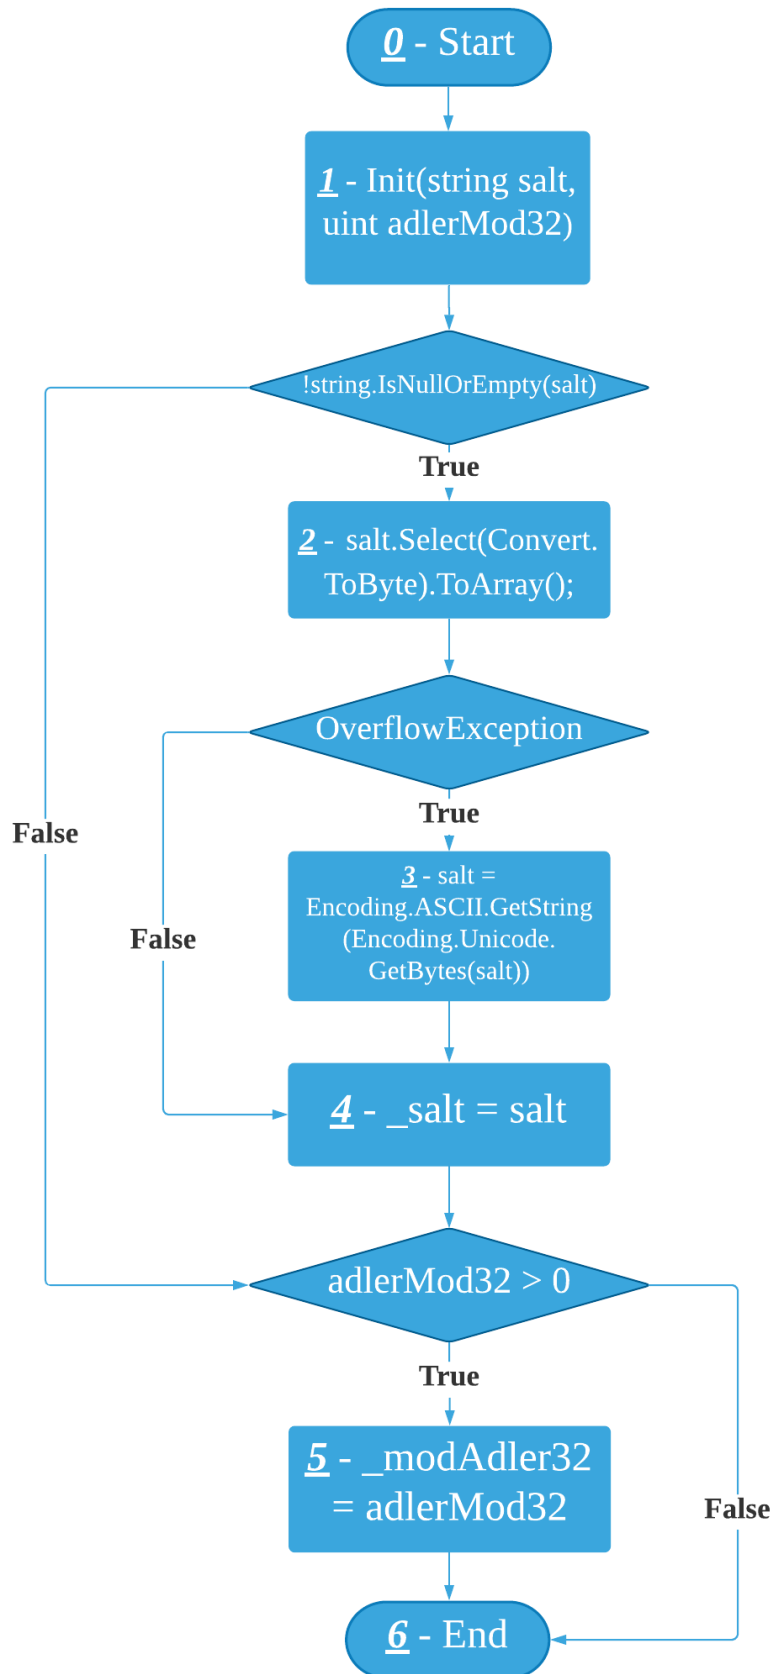


# GetHash

```
/// <summary>
///     Calculates Hash for Provided String Password
/// </summary>
/// <param name="password">Password</param>
/// <param name="salt">First Level Salt</param>
/// <param name="adlerMod32">Mod Adler Const for Adler32Checksum</param>
/// <returns>SHA2 String Hash for Provided Password</returns>
public static string GetHash(string password, string salt = null, uint? adlerMod32 = null)
{
    Init(salt, adlerMod32 ?? 0);
    if (password == null)
        return null;
    try
    {
        password.Select(Convert.ToByte).ToArray();
    }
    catch (OverflowException)
    {
        password = Encoding.ASCII.GetString(Encoding.Unicode.GetBytes(password));
    }

    return HashSha2($"{_salt}{Adler32Checksum(password)}{password}");
}
```

Цей метод повертає певний хеш для паролю, який Ми передали. Сюди ж можна вписати salt та adlerMod, якщо Нам потрібні якісь конкретні значення.

# GetHash

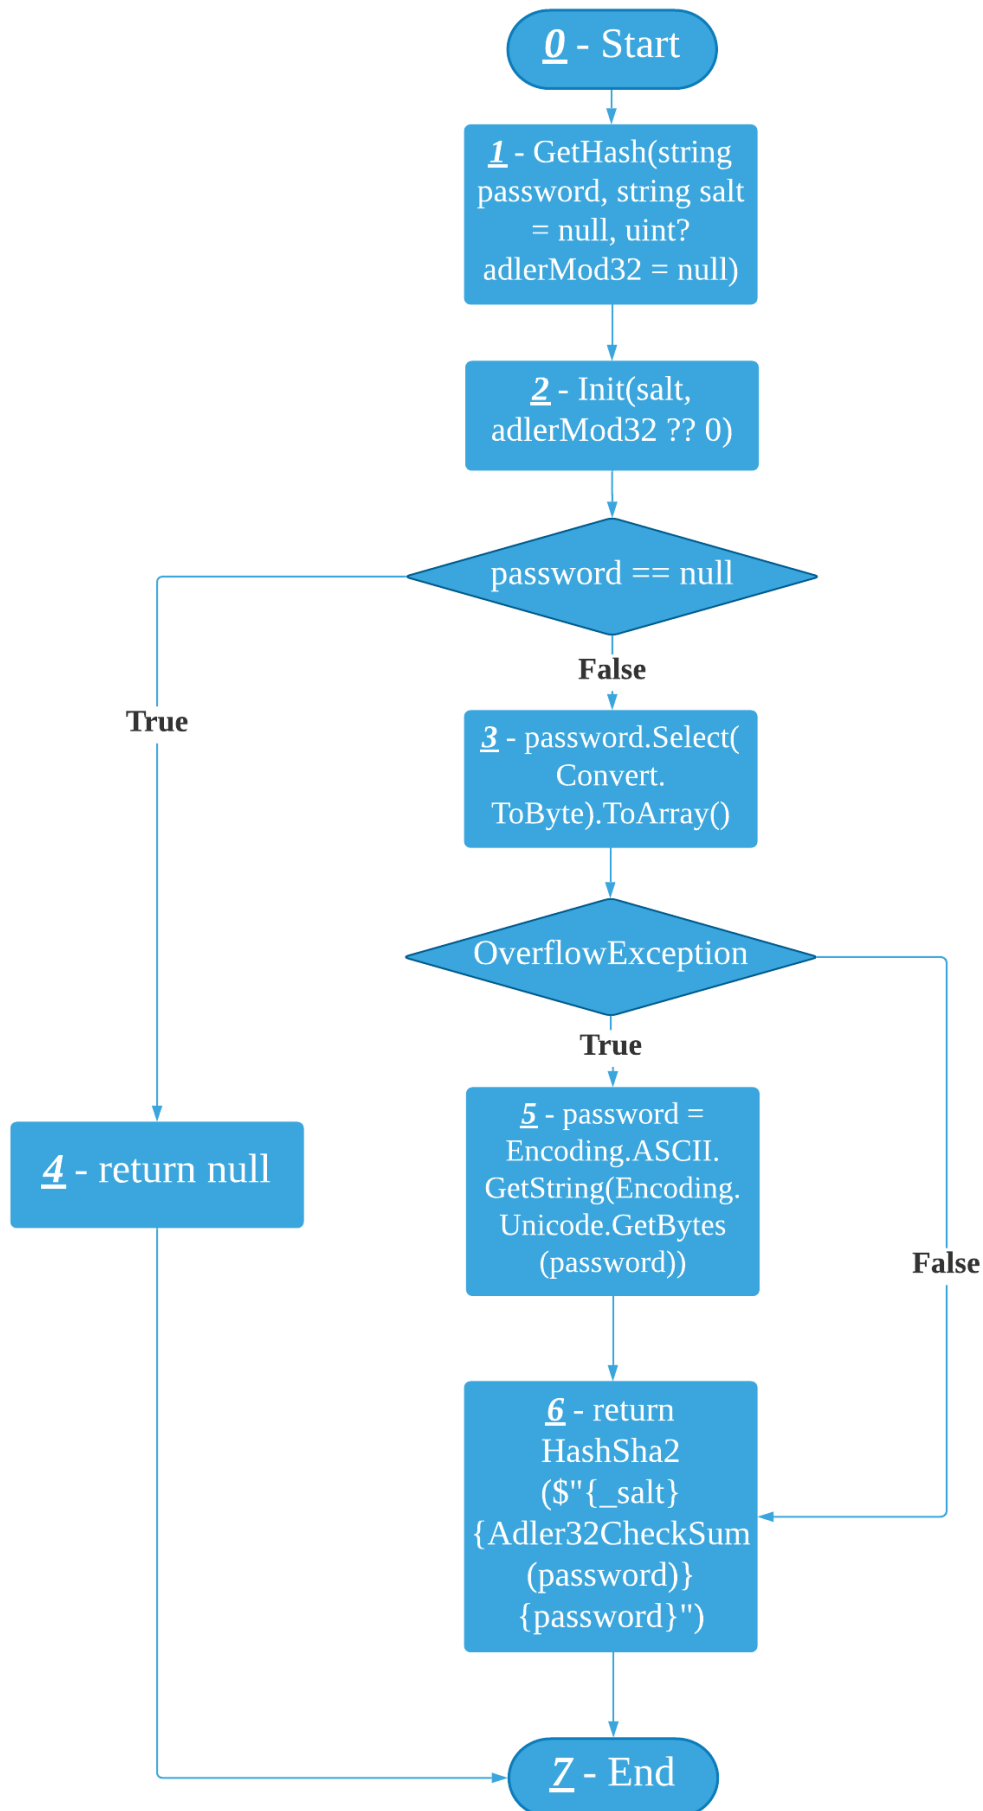


Далі вже йдуть функції, які є приватними, отже тестувати їх напяму – неможливо

## HashSha2

```
/// <summary>
///     Calculates SHA2 Hash for Provided Text
/// </summary>
/// <param name="sData">String Data</param>
/// <returns>String Result of SHA2 Hash for Provided Text</returns>
private static string HashSha2(string sData)
{
    return BitConverter.ToString(SHA256.Create().ComputeHash(sData.Select(Convert.ToByte).ToArray()))
        .Replace("-", "");
}
```

У цьому шматку коду приймається певна стрічка, яка приймає участь у створенні SHA2 хешу.

## HashSha2

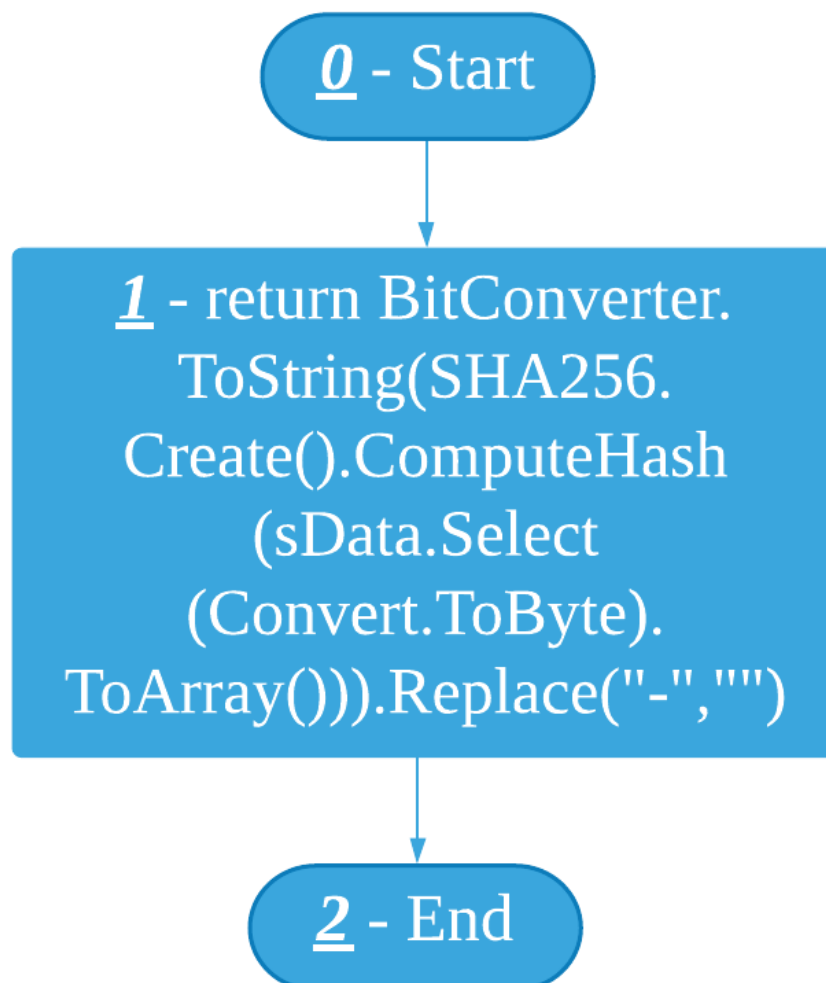



# Adler32Checksum

```
/// <summary>
///     Calculates Adler32Checksum for Provided Text and Parameters
/// </summary>
/// <param name="sData">Text</param>
/// <param name="index">Index Adler32Checksum Parameter</param>
/// <param name="length">Length Adler32Checksum Parameter</param>
/// <returns>String Representation of Adler32Checksum Result</returns>
private static string Adler32Checksum(string sData, int index = 0, int length = 0)
{
    if (length < 1)
        length = sData.Length / 2;
    if (index < 0)
        index = 0;

    uint buf = 1;
    uint res = 0;
    var data = sData.Select(Convert.ToByte).ToArray();


    for (var i = index; length > 0; i++, length--)
    {
        buf = (buf + data[i]) % _modAdler32;
        res = (res + buf) % _modAdler32;
    }

    res = (res << 16) | buf;

    return BitConverter.ToString(BitConverter.GetBytes(res)).Replace("-", "");
}
```

І останній метод Adler32Checksum. Як видно з XML-коментаря дана функція приймає текст, індекс та довжину Adler32Checksum, а повертає Adler32Checksum у вигляді стрічки.

## Adler32Checksum

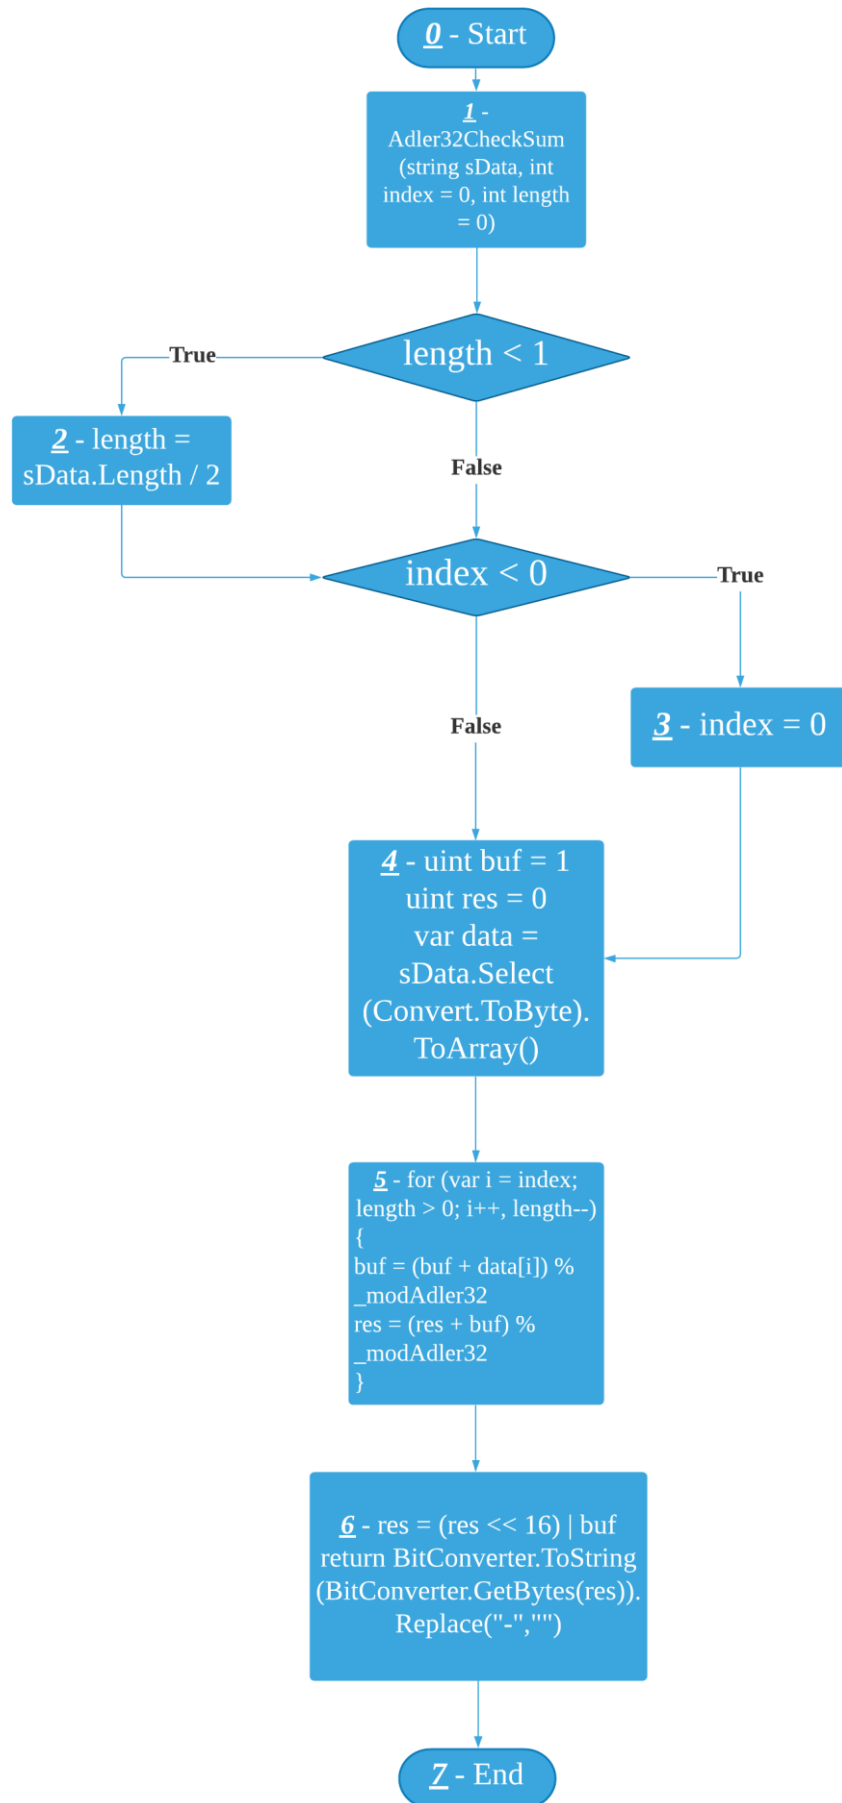

Отже Ми можемо дійти до висновку, що напряду тестувати можна лише дві функції: Init та GetHash.

# Тестування:

## Init

### Execution Route 0\_1\_6

Почати тестування Я вирішив з методу Init. Але сталася проблема: Я не можу перевірити чи змінилися приватні поля без іншого методу – GetHashCode. Тобто, якщо повертається один й той же хеш до та після виклику Init, то Ми можемо дійти до висновку, що \_\_modAdler та \_\_salt залишилися тими самими. Давайте спробуємо так і зробити:

```
/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_6 with null and zero
/// Should return true
/// </summary>
[Fact]
✓ | 0 references | VslG-official, 9 minutes ago | 1 author, 1 change
public void ExecRoute_0_1_6_NullAndZero_True()
{
    // Arrange
    const string SALT = null;
    const uint ADLER_MOD = 0;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    string expected = PasswordHasher.GetHashCode(PASSWORD);

    // Act
    PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

    string actual = PasswordHasher.GetHashCode(PASSWORD);

    // Assert
    Assert.Equal(actual, expected);
}
```



ExecRoute\_0\_1\_6\_NullAndZero\_True

І тест дійсно пройшов! Тепер зробимо те саме, але з іншими значенням, які підуть по цьому ж маршруту:

```

/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_6 with Empty and zero
/// Should return true
/// </summary>
[Fact]
✓ | 0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public void ExecRoute_0_1_6_EmptyAndZero_True()
{
    // Arrange
    const string SALT = "";
    const uint ADLER_MOD = 0;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Act
    PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Assert
    Assert.Equal(actual, expected);
}

```

Також були спроби передати від'ємне значення AdlerMod, але оскільки у бібліотеці використовується uint, який не може приймати негативні значення, то Visual Studio видавало помилку.

## Execution Route 0\_1\_5\_6

А тут Я зрозумів одну річ... усі тести будуть використовувати спільні параметри PasswordHasher'у. Тобто, якщо у тесті, який запускається раніше, йде зміна, наприклад, `_modAdler32`, то вона буде помітна в усіх подальших тестах, навіть якщо вони знаходяться у різних класах. Через це Я доволі довгий час не міг зрозуміти, чому падає тест. Вирішилось це за допомогою додаткової функції `SetDefaultValues`, яка викликається на початку кожного тесту.

```
/// <summary>
/// Sets the default values for PasswordHasher
/// </summary>
4 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public static void SetDefaultValues()
{
    const string DEFAULT_SALT = "put your soul(or salt) here";
    const uint DEFAULT_ADLER_MOD = 65521;

    PasswordHasher.Init(DEFAULT_SALT, DEFAULT_ADLER_MOD);
}
```

Але давайте перейдемо до самих тестів даного шляху.

```
/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_5_6 with Empty and Positive
/// Should return true
/// </summary>
[Fact]
✓ | 0 references | VslG-official, Less than 5 minutes ago | 1 author, 2 changes
public void ExecRoute_0_1_5_6_EmptyAndPositive_True()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

    const string SALT = "";
    const uint ADLER_MOD = 1;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Act
    PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Assert
    Assert.NotEqual(actual, expected);
}
```

```

/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_5_6 with null and Positive
/// Should return true
/// </summary>
[Fact]
✓ | 0 references | VslG-official, Less than 5 minutes ago | 1 author, 2 changes
public void ExecRoute_0_1_5_6_NullAndPositive_True()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

    const string SALT = null;
    const uint ADLER_MOD = 1;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Act
    PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Assert
    Assert.NotEqual(actual, expected);
}

```

Якщо глянути на діаграму, то можна зрозуміти, що `_adlerMod32` повинен мінятися, оскільки він  $> 0$  (через це й зміниться сам хеш), але не сіль.

## Execution Route 0\_1\_2\_4\_6

```
/// Test Execution Route 0_1_2_4_6 with not Empty and Zero
/// Should be Not Equal
/// </summary>
[Fact]
| 0 references | VslG-official, 1 hour ago | 1 author, 1 change
public void ExecRoute_0_1_2_4_6_NotEmptyAndZero_NotEqual()
{
    const string SALT = "Some cool salt";
    const uint ADLER_MOD = 0;
    try
    {
        // Arrange
        SetDefaultValues();

        const string PASSWORD = "Dominskyi";

        string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

        // Act
        PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

        string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

        // Assert
        Assert.NotEqual(actual, expected);
    }
    catch (OverflowException)
    {
        Assert.False(true);
    }
}
```

Даний шлях повинен мати вже сіль, яка дійсно є валідним текстом, на відміну від минулих прикладів, де тестувалися шляхи з передачею порожньої стрічки або взагалі null, але у той же час AdlerMod не повинен мінятися.

## Execution Route 0\_1\_2\_3\_4\_6

```
/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_2_3_4_6 with not Empty and Zero
/// Should be Not Equal
/// </summary>
[Fact]
0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public void ExecRoute_0_1_2_3_4_6_NotEmptyAndZero_OverflowExceptionAndNotEqual()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

    // Let's pretend, that there We have REALLY large string
    const string SALT = "Some REALLY BIG and cool salt";
    const uint ADLER_MOD = 0;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Act
    PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Assert
    Assert.Throws<OverflowException>(() => PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD));
    Assert.NotEqual(actual, expected);
}
```

А тут Я витратив багато часу на написання тесту і все одно не зміг зробити нічого дійсно підходящого. Щоб даний шлях пройти, треба щоб виникнуло OverflowException – виняток, який видається, якщо виконання арифметичної операції, операції приведення до типу або перетворення в контексті, який перевіряється, призводить до переповнення. Оскільки єдина змінна, якою Ми можемо управляти, аби виникнув цей exception – це string salt, то Я намагався записати в неї максимальну можливу к-сть знаків, на кшталт «string salt = new string('A', 2147483647)» або «string salt = new string('A', int.MaxValue)», але при таких значеннях проект не запускався в онлайн редакторах, а на Моїй локальній машині видавало OutOfMemoryException.

Assert.Throws<OverflowException> перевіряє, чи дійсно дана функція видає exception при певних параметрах і, якщо це так, то тест проходить.



## Execution Route 0\_1\_2\_3\_4\_5\_6

```
/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_2_3_4_5_6 with not Empty and Not Zero
/// Should be Not Equal
/// </summary>
[Fact]
❌ | 0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public void ExecRoute_0_1_2_3_4_5_6_NotEmptyAndNotZero_OverflowExceptionAndNotEqual()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

    // Let's pretend, that there We have REALLY large string
    const string SALT = "Some REALLY BIG and cool salt";
    const uint ADLER_MOD = 1;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Act
    PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Assert
    Assert.Throws<OverflowException>(() => PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD));
    Assert.NotEqual(actual, expected);
}
```

Цей шлях дуже схожий на попередній, але `adlerMod` тут уже виставлений  $> 0$ , тому й проходимо через усі можливі операції.

## Execution Route 0\_1\_2\_4\_5\_6

```
/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_2_4_5_6 with not Empty and Not Zero
/// Should be Not Equal
/// </summary>
[Fact]
✓ | 0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public void ExecRoute_0_1_2_4_5_6_NotEmptyAndNotZero_NotEqual()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

    const string SALT = "Some cool salt";
    const uint ADLER_MOD = 1;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Act
    PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Assert
    Assert.NotEqual(actual, expected);
}
```

І останній можливий маршрут, який пов'язаний з методом Init. У даному випадку Ми проходимо через усі стадії без усіляких виключень, при цьому маючи дуже надійний хеш для Нашого паролю.

## GetHash

У даній секції Я не буду зачіпати метод Init, оскільки його тестування вже було зроблено

### Execution Route 0\_1\_2\_4\_7

```
/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_6 with null, null and zero
/// Should be Equal
/// </summary>
[Fact]
✓ | 0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public void ExecRoute_0_1_6_Null_NullAndZero_Null()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

    const string SALT = null;
    const uint ADLER_MOD = 0;
    const string PASSWORD = null;

    // Act
    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD, SALT, ADLER_MOD);

    // Assert
    Assert.Null(actual);
}
```

Перший обраний Мною шлях – найпростіший – перевірка паролю на null, та, якщо він дійсно таким є, return того ж null.

## Execution Route 0\_1\_2\_3\_6\_7

```
/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_2_3_6_7 with not null, not null and positive
/// Should be not Null
/// </summary>
[Fact]
0 references | VslG-official, Less than 5 minutes ago | 1 author, 1 change
public void ExecRoute_0_1_2_3_6_7_NotNullNotNullAndPositive_NotNull()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

    const string SALT = "Some new cool salt";
    const uint ADLER_MOD = 3;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    // Act
    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD, SALT, ADLER_MOD);

    // Assert
    Assert.NotNull(actual);
}
```

Це, по суті, найкращий для користувача шлях, адже код повністю відпрацьовує своє, не викликаючи жодних виключень.

## Execution Route 0\_1\_2\_3\_5\_6\_7

```
/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_2_3_5_6_7 with not null, not null and positive
/// Should be not Null
/// </summary>
[Fact]
❌ | 0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public void ExecRoute_0_1_2_3_5_6_7_NotNullNotNullAndPositive_OverflowExceptionAndNotNull()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

    // Let's pretend, that there We have REALLY large string
    const string SALT = "Some REALLY BIG, new and cool salt";
    const uint ADLER_MOD = 3;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    // Act
    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD, SALT, ADLER_MOD);

    // Assert
    Assert.Throws<OverflowException>(() => PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD));
    Assert.NotNull(actual);
}
```

І останній тест – майже копія минулого, з однією відмінністю – у нас тут знову OverflowException, який трошки змінює алгоритм.

## Результати тестування

| Not Covered (Blocks) | Not Covered (% Blocks) | Covered (Blocks) | Covered (% Blocks) |
|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 8                    | 9,20%                  | 79               | 90,80%             |

| Test |   |  |  | Duration | T.. | Error Message                   |
|------|---|--|--|----------|-----|---------------------------------|
| ▲    | ✖ | TestPasswordHashingUtils (11)            |  | 25 ms    |     |                                 |
| ▲    | ✖ | TestPasswordHashingUtils (11)            |  | 25 ms    |     |                                 |
| ▲    | ✖ | TestPasswordHashingUtils+TestGetHash (3) |  | 12 ms    |     |                                 |
|      | ✖ | ExecRoute_0_1_2_3_5_6_7_NotNullNotN...   |  | 12 ms    |     | Assert.Throws() Failure Expe... |
|      | ✔ | ExecRoute_0_1_2_3_6_7_NotNullNotNull...  |  | < 1 ms   |     |                                 |
|      | ✔ | ExecRoute_0_1_6_NullNullAndZero_Null     |  | < 1 ms   |     |                                 |
| ▲    | ✖ | TestPasswordHashingUtils+TestInit (8)    |  | 13 ms    |     |                                 |
|      | ✖ | ExecRoute_0_1_2_3_4_5_6_NotEmptyAn...    |  | < 1 ms   |     | Assert.Throws() Failure Expe... |
|      | ✖ | ExecRoute_0_1_2_3_4_6_NotEmptyAndZ...    |  | 1 ms     |     | Assert.Throws() Failure Expe... |
|      | ✔ | ExecRoute_0_1_2_4_5_6_NotEmptyAndN...    |  | < 1 ms   |     |                                 |
|      | ✔ | ExecRoute_0_1_2_4_6_NotEmptyAndZer...    |  | 11 ms    |     |                                 |
|      | ✔ | ExecRoute_0_1_5_6_EmptyAndPositive_...   |  | < 1 ms   |     |                                 |
|      | ✔ | ExecRoute_0_1_5_6_NullAndPositive_No...  |  | < 1 ms   |     |                                 |
|      | ✔ | ExecRoute_0_1_6_EmptyAndZero_Equal       |  | < 1 ms   |     |                                 |
|      | ✔ | ExecRoute_0_1_6_IsNullAndZero_Equal      |  | 1 ms     |     |                                 |

Як видно з даних результатів, не пройшли успішно лише тести з OverflowException. Саме вони й псують статистику охоплення коду тестами.

# Сирцеві коди:

## TestPasswordHashingUtils (тести)

```
using System;
using Xunit;
using IIG.PasswordHashingUtils;

namespace TestPasswordHashingUtils
{
    /// <summary>
    /// Class for testing Password Hashing Utils
    /// </summary>
    public class TestPasswordHashingUtils
    {
        /// <summary>
        /// Sets the default values for PasswordHasher
        /// </summary>
        public static void SetDefaultValues()
        {
            const string DEFAULT_SALT = "put your soul(or salt) here";
            const uint DEFAULT_ADLER_MOD = 65521;

            PasswordHasher.Init(DEFAULT_SALT, DEFAULT_ADLER_MOD);
        }

        /*
        Naming:
        1. Execution Route being tested.
        2. The scenario under which it's being tested.
        3. The expected behavior when the scenario is invoked.
        */

        #region ExecutionRoutes

        #region Init

        /// <summary>
        /// Class for testing Init method
        /// </summary>
        public class TestInit
        {
            #region 0_1_6

            /// <summary>
            /// Test Execution Route 0_1_6 with null and zero
            /// Should be Equal
            /// </summary>
            [Fact]
            public void ExecRoute_0_1_6_IsNullAndZero_Equal()
            {
                // Arrange
                SetDefaultValues();
            }
        }
    }
}
```

```

const string SALT = null;
const uint ADLER_MOD = 0;
const string PASSWORD = "Dominskyi";

string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

// Act
PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

// Assert
Assert.Equal(actual, expected);
}

/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_6 with Empty and zero
/// Should be Equal
/// </summary>
[Fact]
public void ExecRoute_0_1_6_EmptyAndZero_Equal()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

    const string SALT = "";
    const uint ADLER_MOD = 0;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Act
    PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Assert
    Assert.Equal(actual, expected);
}

#endregion 0_1_6

#region 0_1_5_6

/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_5_6 with Empty and Positive
/// Should be not Equal
/// </summary>
[Fact]
public void ExecRoute_0_1_5_6_EmptyAndPositive_NotEqual()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

```



```

const string SALT = "";
const uint ADLER_MOD = 1;
const string PASSWORD = "Dominskyi";

string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

// Act
PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

// Assert
Assert.NotEqual(actual, expected);
}

/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_5_6 with null and Positive
/// Should be not Equal
/// </summary>
[Fact]
public void ExecRoute_0_1_5_6_NullAndPositive_NotEqual()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

    const string SALT = null;
    const uint ADLER_MOD = 1;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Act
    PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Assert
    Assert.NotEqual(actual, expected);
}

#endregion 0_1_5_6

#region 0_1_2_4_6

/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_2_4_6 with not Empty and Zero
/// Should be Not Equal
/// </summary>
[Fact]
public void ExecRoute_0_1_2_4_6_NotEmptyAndZero_NotEqual()
{
    SetDefaultValues();

    const string SALT = "Some cool salt";
    const uint ADLER_MOD = 0;

```

```

try
{
    // Arrange
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Act
    PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Assert
    Assert.NotEqual(actual, expected);
}
catch (OverflowException)
{
    Assert.False(true);
}
}

#endregion 0_1_2_4_6

#region 0_1_2_3_4_6

/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_2_3_4_6 with not Empty and Zero
/// Should be Not Equal
/// </summary>
[Fact]
public void ExecRoute_0_1_2_3_4_6_NotEmptyAndZero_OverflowExceptionAndNotEqual()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

    // Let's pretend, that there We have REALLY large string
    const string SALT = "Some REALLY BIG and cool salt";
    const uint ADLER_MOD = 0;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    string expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Act
    PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD);

    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

    // Assert
    Assert.Throws<OverflowException>(() => PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD));
    Assert.NotEqual(actual, expected);
}

#endregion 0_1_2_3_4_6

```

#region 0\_1\_2\_3\_4\_5\_6

/// <summary>

/// Test Execution Route 0\_1\_2\_3\_4\_5\_6 with not Empty and Not Zero

/// Should be Not Equal

/// </summary>

[Fact]

**public void** ExecRoute\_0\_1\_2\_3\_4\_5\_6\_NotEmptyAndNotZero\_OverflowExceptionAndNotEqual()

/// Arrange

SetDefaultValues();

/// Let's pretend, that there We have REALLY large string

**const string** SALT = "Some REALLY BIG and cool salt";

**const uint** ADLER\_MOD = 1;

**const string** PASSWORD = "Dominskyi";

**string** expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

/// Act

PasswordHasher.Init(SALT, ADLER\_MOD);

**string** actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

/// Assert

Assert.Throws<OverflowException>(() => PasswordHasher.Init(SALT, ADLER\_MOD));

Assert.NotEqual(actual, expected);

}

#endregion 0\_1\_2\_3\_4\_5\_6

#region 0\_1\_2\_4\_5\_6

/// <summary>

/// Test Execution Route 0\_1\_2\_4\_5\_6 with not Empty and Not Zero

/// Should be Not Equal

/// </summary>

[Fact]

**public void** ExecRoute\_0\_1\_2\_4\_5\_6\_NotEmptyAndNotZero\_NotEqual()

{

/// Arrange

SetDefaultValues();

**const string** SALT = "Some cool salt";

**const uint** ADLER\_MOD = 1;

**const string** PASSWORD = "Dominskyi";

**string** expected = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

/// Act

PasswordHasher.Init(SALT, ADLER\_MOD);

**string** actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD);

/// Assert

```

        Assert.NotEqual(actual, expected);
    }

#endregion 0_1_2_4_5_6

}

#endregion Init

#region GetHash

/// <summary>
/// Class for testing GetHash method
/// </summary>
public class TestGetHash
{

    #region 0_1_6

    /// <summary>
    /// Test Execution Route 0_1_6 with null, null and zero
    /// Should be Null
    /// </summary>
    [Fact]
    public void ExecRoute_0_1_6_NullNullAndZero_Null()
    {
        // Arrange
        SetDefaultValues();

        const string SALT = null;
        const uint ADLER_MOD = 0;
        const string PASSWORD = null;

        // Act
        string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD, SALT, ADLER_MOD);

        // Assert
        Assert.Null(actual);
    }

    #endregion 0_1_6

    #region 0_1_2_3_6_7

    /// <summary>
    /// Test Execution Route 0_1_2_3_6_7 with not null, not null and positive
    /// Should be not Null
    /// </summary>
    [Fact]
    public void ExecRoute_0_1_2_3_6_7_NotNullNotNullAndPositive_NotNull()
    {
        // Arrange
        SetDefaultValues();

        const string SALT = "Some new cool salt";
    }
}

```

```

const uint ADLER_MOD = 3;
const string PASSWORD = "Dominskyi";

// Act
string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD, SALT, ADLER_MOD);

// Assert
Assert.NotNull(actual);
}

#endregion 0_1_2_3_6_7

#region 0_1_2_3_5_6_7

/// <summary>
/// Test Execution Route 0_1_2_3_5_6_7 with not null, not null and positive
/// Should be not Null
/// </summary>
[Fact]
public void
ExecRoute_0_1_2_3_5_6_7_NotNullNotNullAndPositive_OverflowExceptionAndNotNull()
{
    // Arrange
    SetDefaultValues();

    // Let's pretend, that there We have REALLY large string
    const string SALT = "Some REALLY BIG, new and cool salt";
    const uint ADLER_MOD = 3;
    const string PASSWORD = "Dominskyi";

    // Act
    string actual = PasswordHasher.GetHash(PASSWORD, SALT, ADLER_MOD);

    // Assert
    Assert.Throws<OverflowException>(() => PasswordHasher.Init(SALT, ADLER_MOD));
    Assert.NotNull(actual);
}

#endregion 0_1_2_3_5_6_7

}

#endregion GetHash

#endregion ExecutionRoutes
}
}

```

## Висновки:

Виконавши цю лабораторну роботу я познайомився з **White Box** тестуванням у цілому, а також використав таку техніку, як **Тестування потоку виконання** – при тестуванні даним видом тест-кейси створюються таким чином, щоб перевірити правильність виконання *максимально можливої кількості шляхів* виконання ПЗ

## Джерела:

- Github – <https://github.com/VsIG-official/Components-Of-Software-Engineering>
- TestPasswordHashingUtils – <https://github.com/VsIG-official/Components-Of-Software-Engineering/blob/master/Labs/Lab3/TestPasswordHashingUtils/TestPasswordHashingUtils.cs>
- Директорія 3-ої лабораторної роботи – <https://github.com/VsIG-official/Components-Of-Software-Engineering/tree/master/Labs/Lab3>
- Офіційна документація – <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/testing/unit-testing-best-practices>
- Лекція по темі White Box Testing – [https://docs.google.com/presentation/d/1UEYTs6OrsO\\_ssROZNnDG72K5Bc3oqL-A/edit#slide=id.p1](https://docs.google.com/presentation/d/1UEYTs6OrsO_ssROZNnDG72K5Bc3oqL-A/edit#slide=id.p1)