

Предметный указатель

А

Адаптер

- итератора, 241
- контейнера, 219
- контейнера, 670
- функциональный, 271; 522

- bind, 522; 523
 - bind1st, 532
 - bind2nd, 532
 - mem_fn, 522; 529
 - mem_fun, 532
 - mem_fun_ref, 532
 - not1, 522; 530; 532
 - not2, 522; 530; 532
 - ptr_fun, 532
 - устаревший, 532

Алгоритм, 196; 231; 542

- for_each(), 556
- heapsort, 550
- introsort, 550
- quicksort, 550
- для упорядоченных диапазонов, 552; 635

- binary_search(), 553
 - equal_bound(), 553
 - includes(), 553
 - inplace_merge(), 553
 - lower_bound(), 553
 - merge(), 553
 - partition_point(), 553
 - set_difference(), 553
 - set_intersection(), 553
 - set_symmetric_difference(), 553
 - set_union(), 553
 - upper_bound(), 553
 - поиск элементов, 636
 - слияние, 641

модифицирующий, 248; 546; 589

- copy(), 546
 - copy_backward(), 546
 - copy_if(), 546
 - copy_n(), 546
 - fill(), 547
 - fill_n(), 547
 - for_each(), 546

- generate(), 547
 - generate_n(), 547
 - iota(), 547
 - merge(), 547
 - move(), 546
 - move_backward(), 546
 - replace(), 547
 - replace_copy(), 547
 - replace_copy_if(), 547
 - replace_if(), 547
 - swap_ranges(), 547
 - transform(), 546
 - замена элементов, 603
 - копирование элементов, 590
 - обмен элементов, 598
 - перемещение элементов, 593
 - преобразование и объединение элементов, 595
 - присвоение новых значений, 600
- немодифицирующий, 543; 560
 - adjacent_find(), 544
 - all_of(), 545
 - any_of(), 545
 - count(), 544
 - count_if(), 544
 - equal(), 544
 - find(), 544
 - find_end(), 544
 - find_first_of(), 544
 - find_if(), 544
 - find_if_not(), 544
 - for_each(), 544
 - is_heap(), 545
 - is_heap_until(), 545
 - is_partitioned(), 545
 - is_permutation(), 544
 - is_sorted(), 545
 - is_sorted_until(), 545
 - lexicographical_compare(), 545
 - max_element(), 544
 - min_element(), 544
 - minmax_element(), 544
 - mismatch(), 545
 - none_of(), 545

- partition_point(), 545
 - search(), 544
 - search_n(), 544
 - минимум и максимум, 562
 - подсчет элементов, 560
 - поиск первого из нескольких возможных элементов, 573
 - поиск первых n совпадений, 566
 - поиск смежных одинаковых элементов, 575
 - поиск элементов, 564
 - поиск первого подынтервала, 569
 - поиск первого совпадения, 564
 - поиск последнего подынтервала, 571
 - предикат для диапазонов, 583
 - проверка невозрастающей пирамиды, 587
 - проверка равенства, 576
 - сравнение диапазонов, 576
 - все, хотя бы один или ни один, 588
 - поиск первого различия, 580
 - проверка “меньше чем”, 581
 - проверка неупорядоченного равенства, 578
 - проверка разделения, 585
 - проверка упорядочения, 584
 - перестановочный, 548; 613
 - next_permutation(), 548
 - partition(), 548
 - partition_copy(), 548
 - prev_permutation(), 548
 - random_shuffle(), 548
 - reverse(), 548
 - reverse_copy(), 548
 - rotate(), 548
 - rotate_copy(), 548
 - shuffle(), 548
 - stable_partition(), 548
 - перемещение элементов в начало, 621
 - перестановка элементов, 617
 - перестановка элементов в обратном порядке, 613
 - перетасовка элементов, 619
 - разделение на два подынтервала, 623
 - циклическая перестановка элементов, 614
 - сортировки, 549; 624
 - is_heap(), 550
 - is_heap_until(), 550
 - is_partitioned(), 549
 - is_partitioned_point(), 550
 - is_sorted(), 549
 - is_sorted_until(), 549
 - make_heap(), 549
 - nth_element(), 549
 - partial_sort(), 549
 - partial_sort_copy(), 549
 - partition(), 549
 - partition_copy(), 549
 - pop_heap(), 549
 - push_heap(), 549
 - sort(), 549
 - sort_heap(), 549
 - stable_partition(), 549
 - stable_sort(), 549
 - пирамидальная сортировка, 632
 - частичная сортировка, 627
 - частичная сортировка по n-му элементу, 630
 - удаления, 547; 606
 - remove(), 548
 - remove_copy(), 548
 - remove_copy_if(), 548
 - remove_if(), 548
 - unique(), 548
 - unique_copy(), 548
 - дубликатов, 609
 - определенных значений, 606
 - численный, 553; 649
 - accumulate(), 554
 - adjacent_difference(), 554
 - inner_product(), 554
 - partial_sum(), 554
 - преобразования, 653
 - Арифметика итераторов, 230; 475
 - Атомарность, 1010
- Б**
- Библиотека
 - Chrono, 174
 - IOStream, 767
 - STL, 195
 - Битовое множество, 674; 1055
 - Блокировка, 1012
 - временная, 1017
 - рекурсивная, 1016
 - Буфер
 - поточковый, 847

В

Вектор, 199; 300
 возможности, 301
 вставка элемента, 307
 доступ к элементам, 305
 емкость, 301
 исключения, 303
 копирование, 303
 операции, 303
 присваивание, 305
 размер, 301
 создание, 303
 удаление, 303
 удаление элемента, 307
 функции для итераторов, 307

Г

Генератор
 случайных чисел
 ranlux24, 938
 ranlux48, 938
 Генератор случайных чисел, 931
 discard_block_engine, 938
 independent_bits_engine, 938
 knuth_b, 938
 linear_congruential_engine, 937
 mersenne_twister_engine, 937
 minstd_rand, 938
 minstd_rand0, 938
 mt19937, 938
 mt19937_64, 938
 ranlux24_base, 938
 ranlux48_base, 938
 shuffle_order_engine, 938
 subtract_with_carry_engine, 937
 Группа захвата, 743

Д

Дек, 201; 314
 возможности, 315
 исключения, 320
 операции, 316
 Диапазон, 234
 Директива
 using, 66

З

Заголовок
 <iosfwd>, 775

<iostream>, 776
 <istream>, 776
 <ostream>, 776
 <streambuf>, 776
 <cstdint>, 192
 <cstdlib>, 192
 <cstring>, 192
 <ctime>, 189

И

Инициализация
 значениями, 39
 универсальная, 39
 Интервал времени, 174
 Интернационализация, 713
 Интерфейс
 сегментов, 95; 407
 Итератор
 запредельный, 290
 сегментов, 465
 стратегий, 463
 Исключение, 276
 bad_alloc, 70
 bad_array_new_length, 70
 bad_cast, 69
 bad_exception, 69
 bad_function_call, 70
 bad_typeid, 69
 bad_weak_ptr, 70
 domain_error, 69
 future_error, 69
 invalid_argument, 69
 length_error, 69
 out_of_range, 69
 overflow_error, 70
 range_error, 70
 system_error, 70
 underflow_error, 70
 Итератор, 195; 219; 471
 адаптер, 485
 ввода, 230; 472; 473
 вставки, 241; 491
 в конец, 242; 493
 в начало, 243; 494
 обобщенный, 243
 общий, 495
 вывода, 230; 471; 472
 двунаправленный, 230; 472; 475
 запредельный, 290; 473

конца потока, 499
модифицирующий, 471
обратный, 246; 486
однонаправленный, 229; 472; 474
перемещения, 247; 502
пользовательский, 506
потока, 497
 ввода, 499
 вывода, 497
поточковый, 244
произвольного доступа, 230; 472; 475

К

Класс

auto_ptr, 142
basic_filebuf<>, 814
basic_fstream<>, 814
basic_ifstream<>, 814
basic_ios<>, 772
basic_iostream<>, 772
basic_istream<>, 772
basic_istreamstream<>, 825
basic_ofstream<>, 814
basic_ostream<>, 772
basic_ostreamstream<>, 825
basic_streambuf<>, 772
basic_string<>, 688
basic_stringbuf<>, 826
basic_stringstream<>, 825
bitset<>, 1058
codecvt<>, 873
complex<>, 947
condition_variable, 1033
condition_variable_any, 1035
default_delete<>, 136
duration, 177
future<>, 968
gslice, 1094
gslice_array, 1079; 1094
high_resolution_clock, 181
indirect_array, 1096
ios_base, 772
istream, 768; 769
istreambuf_iterator<>, 850
istrstream, 830
mask_array, 1095
numeric_limits<>, 145
 денормализация, 150

 округление, 150
 члены, 147
ostream, 768; 769
ostreambuf_iterator<>, 850
ostrstream, 830
packaged_task<>, 994; 1001
promise, 1000
ratio<>, 170
sentry, 797
shared_future<>, 968
shared_ptr
slice, 1074
slice_array, 1093
slice_array<>, 1075
steady_clock, 181
string, 716
strstream, 830
strstreambuf, 830
system_clock, 181
thread, 986; 1003
time_point, 183
unique_lock, 1019
unique_ptr, 127
valarray, 964
valarray<>, 1065; 1086
wbuffer_convert<>, 873
weak_ptr
wstring_buffer, 925
wstring_convert<>, 923

Ключевое слово

auto, 38
constexpr, 51
decltype, 58
noexcept, 49
nullptr, 38
typename, 60
volatile, 1012

Кодировка

ISO-8859-1, 871
ISO-8859-15, 871
ISO-Latin-1, 871
ISO-Latin-9, 871
UCS-2, 871
UCS-4, 872
US-ASCII, 871
UTF-8, 871
UTF-16, 872
UTF-32, 872

- многобайтовая, 870
- широкая, 871
- Код ошибки, 72
- Константа
 - относительной позиции
 - beg, 823
 - cur, 823
 - end, 823
- Контейнер, 195; 283
 - ассоциативный, 198; 207
 - вспомогательные функции
 - bucket, 465
 - bucket_count, 465
 - bucket_size, 466
 - capacity, 463
 - hash_function, 463
 - key_comp, 463
 - key_eq, 463
 - load_factor, 463
 - max_bucket_count, 465
 - max_load_factor, 463; 465
 - rehash, 465
 - reserve, 464
 - shrink_to_fit, 464
 - value_comp, 463
 - вставка элементов, 404; 445
 - emplace, 446
 - emplace_back, 450
 - emplace_front, 449
 - emplace_hint, 448
 - insert, 445
 - push_back, 449
 - push_front, 449
 - доступ к элементам, 290; 402
 - инициализация, 286
 - копирование, 432
 - немодифицирующие операции
 - count, 437
 - equal_range, 439
 - find, 437
 - lower_bound, 438
 - upper_bound, 438
 - неупорядоченный, 198; 211; 387
 - вставка элементов, 404
 - доступ к элементам, 402
 - исключения, 409
 - копирование, 393
 - операции, 393
 - поиск, 401
 - присваивание, 401
 - создание, 393
 - структурные операции, 395
 - удаление, 393
 - удаление элементов, 404
 - функции для итераторов, 402
 - общие операции, 284
 - операции над размером
 - empty, 435
 - max_size, 436
 - size, 436
 - операции сравнения, 436
 - последовательный, 197
 - присваивание, 288; 439
 - assign, 440
 - fill, 440
 - swap, 441
 - прямой доступ
 - at, 441
 - back, 443
 - data, 443
 - front, 442
 - operator[], 442
 - размер, 289; 455
 - resize, 455
 - создание, 432
 - специальные члены
 - before_begin, 459
 - cbefore_begin, 459
 - erase_after, 460
 - insert_after, 459; 460
 - merge, 458
 - remove, 455
 - remove_if, 455
 - reverse, 459
 - sort, 458
 - splice, 456
 - splice_after, 461
 - unique, 456
 - сравнение, 289
 - тип, 291
 - const_iterator, 430
 - const_local_iterator, 432
 - const_pointer, 430
 - const_reference, 429
 - difference_type, 431
 - hasher, 431
 - iterator, 430

- key_compare, 431
- key_equal, 431
- key_type, 431
- local_iterator, 432
- mapped_type, 431
- pointer, 430
- reference, 429
- reverse_iterator, 430
- size_type, 430
- value_compare, 431
- value_type, 429

удаление, 432; 452

- clear, 454

- erase, 452

- pop_back, 454

- pop_front, 454

удаление элементов, 445

функции над итераторами

- begin, 444

- cbegin, 444

- cend, 444

- crbegin, 445

- crend, 445

- end, 444

- rbegin, 445

- rend, 445

Контекст

- локальный, 878

Кортеж, 87; 96

- ввод-вывод, 102

- операции, 96; 98

- преобразования, 104

функция

- make_tuple(), 99

- tie(), 99

Л

Литерал

- строковый, 48

- закодированный, 49

Лямбда-выражение, 53; 259

Лямбда-функция, 53; 260; 535

М

Максимальный момент времени, 183

Манипулятор, 769; 797

- adjustfield, 806

- boolalpha, 799; 805

- dec, 799; 809

- defaultfloat, 799; 812

- endl, 770; 798

- ends, 770; 798

- fill(), 805

- fixed, 799; 812

- floatfield, 810

- flush, 770; 798

- get_money, 799

- get_money(), 904

- get_time, 799

- hex, 799; 809

- hexfloat, 799; 812

- internal, 799; 807

- left, 799; 807

- noboolalpha, 799; 805

- noshowbase, 799; 810

- noshowpoint, 799; 812

- noshowpos, 799; 808

- noskipws, 798; 813

- nounitbuf, 799; 813

- nouppercase, 799; 808

- oct, 799; 809

- put_money, 799

- put_money(), 904

- put_time, 799

- resetiosflags, 799

- resetiosflags(), 804

- right, 799; 807

- scientific, 799; 812

- setfill, 799

- setfill(), 807

- setiosflags, 799

- setiosflags(), 804

- setprecision, 799; 812

- setw, 799

- setw(), 807

- showbase, 799; 810

- showpoint, 799; 812

- showpos, 799; 808

- skipws, 798; 813

- unitbuf, 798; 813

- uppercase, 799; 808

- width(), 805

- ws, 770; 798

- с аргументами, 798

Маркер

- порядка байтов, 872

Массив, 202; 291
 ассоциативный, 216; 378
 возможности, 292
 в стиле языка C, 218
 доступ к элементам, 296
 инициализация, 292
 исключения, 299
 операции, 294
 присваивание, 295
 размер, 294
 семантика перемещения, 293
 функции для итераторов, 297
 Метапрограммирование, 152
 Минимальный момент времени, 183
 Многопоточность, 83
 Множество, 208; 347
 вставка элементов, 355
 интерфейс, 356
 исключение, 359
 копирование, 349
 неупорядоченное, 212
 операции, 349
 поиск, 352
 присваивание, 354
 создание, 349
 удаление, 349
 удаление элементов, 355
 функции для итераторов, 354
 неупорядоченное, 212
 Модификатор типа, 160
 Момент времени, 174; 183
 Мультимножество, 208; 347
 вставка элементов, 355; 366
 интерфейс, 357
 копирование, 349
 неупорядоченное, 212
 операции, 349
 поиск, 352
 присваивание, 354
 создание, 349
 удаление, 349
 удаление элементов, 355
 функции для итераторов, 354
 Мультиотображение
 удаление,
 Мультиотображение, 364
 возможности, 365, 366
 вставка элементов, 373
 доступ к элементам, 370

 исключения, 379
 копирование, 366
 неупорядоченное, 212
 поиск элемента, 368
 присваивание, 369
 создание, 366
 удаление, 366
 элементов, 373
 функции для итераторов, 370
 Мьютекс, 1012

Н

Неформатированная строка, 743

О

Обертка
 для ссылки, 163
 функционального типа, 163
 Обещание, 992
 Отображение
 копирование, 366
 удаление, 366
 Объект
 вызываемый, 82; 163
 локального контекста, 869
 функциональный, 263
 Объявление
 using, 66
 О-обозначение, 34
 Операция
 атомарная, 279; 1035
 Отображение, 208; 364
 возможности, 365
 вставка элементов, 373
 доступ к элементам, 370
 исключения, 379
 неупорядоченное, 212
 операции, 366
 поиск элемента, 368
 присваивание, 369
 создание, 366
 удаление элементов, 373
 функции для итераторов, 370
 Очередь, 219; 663
 интерфейс
 back(), 665
 front(), 665
 pop(), 665
 push(), 665

класс `queue`◊, 666
с приоритетами, 219; 666
интерфейс
 `push()`, 668
 `top()`, 668
класс `priority_queue`◊, 669

П

Пара, 87; 88
 операции, 88
 сравнение, 95
 функция `make_pair()`, 93
Параллельное программирование, 83
Переменная
 условная, 1027
Перечисление
 с ограниченной областью видимости, 58
 строгое, 58
Подмножество, 1082
 маскированное, 1082
 перечисляемое, 1084
Поиск
 ADL, 800
 зависящий от аргумента, 800
 Кенига, 800
Поток
 выполнения, 986
 данных, 768
 строковый, 825; 830
 файловый, 815
Потоковый объект, 768
 глобальный, 769
 `cerr`, 769; 775
 `cin`, 769; 775
 `clog`, 769; 775
 `cout`, 769; 775
 `wcerr`, 775
 `wcin`, 775
 `wclog`, 775
 `wcout`, 775
Потоковый оператор, 769
 ввода, 769; 778
 вывода, 769; 776
Предикат, 257; 518; 542
 бинарный, 258
 унарный, 257
Пространство имен
 `std`, 65
 `this_thread`, 1004

Р

Распределение случайных чисел, 931; 939
 Бернулли, 939
 выборочное, 940
 нормальное, 940
 Пуассона, 939
 равномерное, 939
Распределитель памяти, 85; 1047
 по умолчанию, 1102
Регулярное выражение, 741
 грамматика (BRE) POSIX, 763
 грамматика ECMAScript, 761; 763
 грамматика (ERE) POSIX, 763
 грамматика UNIX `awk`, 763
 грамматика UNIX `egrep`, 763
 грамматика UNIX `grep`, 763
 замена, 754
 итератор, 750
 итератор токенов, 751
 константа, 756
 `Awk`, 756
 `Basic`, 756
 `ECMAScript`, 756
 `Egrep`, 756
 `Extended`, 756
 `Grep`, 756
 сигнатура операций, 764
 флаг, 755
 `collate`, 756
 `format_default`, 756
 `format_first_only`, 756
 `format_no_copy`, 756
 `format_sed`, 756
 `icase`, 756
 `match_any`, 756
 `match_continuous`, 756
 `match_not_bol`, 756
 `match_not_bow`, 756
 `match_not_eol`, 756
 `match_not_eow`, 756
 `match_not_null`, 756
 `match_prev_avail`, 756
 `nosubs`, 756
 `optimize`, 756
 функция
 `regex_match()`, 744
 `regex_search()`, 744

С

Свойство

- символа, 873
- типа, 152
- проверка атрибутов, 157
- проверка отношений, 159
- проверка характеристики, 156

Связыватель, 271

Семантика

- исключительного владения, 139
- перемещения, 43; 91

Словарь, 211

Сложность, 34

- $n\text{-}\log\text{-}n$, 34
- квадратичная, 34
- константная, 34
- линейная, 34
- логарифмическая, 34

Сортировка

- быстрая, 550
- пирамидальная, 550
- слиянием, 551

Состояние

- общее, 971
- потока, 781

Список, 203; 321

- возможности, 322
- захвата, 55
- инициализации, 39
- вставка, 326
- доступ к элементам, 325
- исключения, 329
- копирование, 323
- однонаправленный, 206
- односвязный, 206
- операции, 323
- последовательный, 332
- возможности, 332
- вставка элементов, 338
- доступ к элементам, 336
- исключение, 345
- копирование, 334
- операции, 334
- поиск элемента, 340
- присваивание, 336
- создание, 334
- срезка, 342
- удаление, 334

удаление элементов, 338

функции для итераторов, 337

присваивание, 325

создание, 323

срезка, 328

удаление, 323, 326

функции для итераторов, 326

Срез, 1074

обобщенный, 1078

Стандарт

C++0x, 31

C++03, 31

C++11, 31

C++98, 31

POSIX, 189

TR1, 31

Стек, 219; 657

интерфейс

pop(), 659

push(), 658

top(), 658

класс stack, 663

Стратегия

запуска, 973

Строка, 218; 679

ввод-вывод, 701; 736

вставка символов, 727

выделение подстроки, 735

генерация итераторов, 738

добавление символов, 725

доступ к символам, 722

доступ к элементам, 695

емкость, 694; 719

замена символов, 730

изменение размера, 730

итераторы, 708

конкатенация, 701; 735

копирование, 718

модифицирующие операции, 698

вставка, 699

обмен значений, 699

очистка строк, 699

присваивание, 698

удаление, 699

операции

append(), 689

assign(), 689

at(), 689

back(), 689

begin(), 690
capacity(), 689
cbegin(), 690
cend(), 690
clear(), 689
compare(), 689
copy(), 690
crbegin(), 690
crend(), 690
c_str(), 690
data(), 690
empty(), 689
end(), 690
erase(), 689
find(), 703
find_first_not_of(), 703
find_first_of(), 703
find_last_not_of(), 703
find_last_of(), 703
front(), 689
get_allocator(), 690
getline(), 689
insert(), 689
length(), 689
max_size(), 689
pop_back(), 689
push_back(), 689
rbegin(), 690
rend(), 690
replace(), 689
reserve(), 689
resize(), 689
rfind(), 703
shrink_to_fit(), 689
size(), 689
stod(), 689
stof(), 689
stoi(), 689
stol(), 689
stold(), 689
stoll(), 689
stoul(), 689
stoull(), 689
substr(), 690
swap(), 689
to_string(), 690
to_wstring(), 690
определения типов, 716

поиск, 703; 732
поиск первого из различных символов, 733
поиск подстроки, 732
поиск последнего отличающегося
символа, 734
поиск символа, 732
размер, 694; 719
распределение памяти, 739
создание, 718
создание массивов, 723
создание C-символов, 723
сравнения, 697; 720
удаление символов, 729
уничтожение, 718
числовые преобразования, 706; 737

T

Таймер, 174; 191
 блокировка, 191
Текущее время, 183
Тип
 char, 872
 char16_t, 873
 char32_t, 873
 std::nullptr_t, 38
 string, 873
 wchar_t, 873
 wstring, 873

У

Указатель
 интеллектуальный, 104
 shared_ptr, 104; 105
 unique_ptr, 104
 weak_ptr, 113
Условие ошибки, 72

Ф

Файл
 заголовочный, 541
Файловый дескриптор, 824
Факет, 885
 codecvt_utf8<>, 922
 codecvt_utf8_utf16<>, 922
 codecvt_utf16<>, 922
 collate<>, 926
 messages<>, 927
Флаг

- состояния потока
 - badbit, 782
 - eofbit, 782
 - failbit, 782
- файла
 - app, 819; 820
 - ate, 819
 - binary, 819
 - in, 819; 820
 - in|app, 820
 - in|out, 820
 - in|out|app, 820
 - in|out|trunc, 820
 - out, 819; 820
 - out|app, 820
 - out|trunc, 820
 - trunc, 819
- формата
 - boolalpha, 804
 - dec, 808
 - failbit, 779
 - fixed, 810
 - fixed|scientific, 810
 - hex, 808
 - internal, 806
 - internal, 806
 - left, 806
 - oct, 808
 - right, 806
 - scientific, 810
 - showbase, 809
 - showpoint, 811
 - showpos, 807
 - skipws, 813; 867
 - unitbuf, 813
 - uppercase, 807
- Форматирование
 - вывода, 802
 - времени, 906
 - даты, 906
 - денежных величин, 896
 - чисел, 893
 - флаг, 802
 - функция для работы с флагами
 - copyfmt(), 803
 - flags(), 803
 - setf(), 803
 - unsetf(), 803
 - Функтор, 263; 511
 - Функциональная композиция, 273
 - Функциональный объект, 511
 - стандартный, 521
 - bit_and, 522
 - bit_or, 522
 - bit_xor, 522
 - divides, 521
 - equal_to, 521
 - greater, 521
 - greater_equal, 522
 - less, 521
 - less_equal, 522
 - logical_and, 522
 - logical_or, 522
 - minus, 521
 - modulus, 521
 - multiplies, 521
 - negate, 521
 - not_equal_to, 521
 - logical_not, 522
 - plus, 521
 - Функция
 - для параллельного программирования
 - async(), 968
 - для позиционирования в потоке
 - seekg(), 822
 - seekp(), 822
 - tellg(), 822
 - tellp(), 822
 - для потока
 - sync_with_stdio(), 865
 - tie(), 841
 - для потокового буфера
 - getloc(), 849
 - in_avail(), 848
 - pubimbue(), 849
 - pubseekof(), 849
 - pubseekpos(), 849
 - pubsetbuf(), 849
 - rddbuf(), 842
 - sbumpc(), 848
 - sgetc(), 848
 - sgetn(), 848
 - snextc(), 848
 - sputbackc(), 848
 - sputc(), 848
 - sputn(), 848
 - для работы с итераторами

- advance(), 479
- distance(), 483
- iter_swap(), 484
- next(), 481
- prev(), 481
- для работы с символами
 - assign(), 874
 - compare(), 875
 - copy(), 875
 - eof(), 875
 - eq(), 874
 - eq_int_type(), 875
 - isalnum(), 917
 - isalpha(), 917
 - isblank(), 917
 - iscntrl(), 917
 - isdigit(), 917
 - isgraph(), 917
 - islower(), 917
 - isprint(), 917
 - ispunct(), 917
 - isspace(), 917
 - isupper(), 917
 - isxdigit(), 917
 - length(), 874
 - lt(), 874
 - move(), 875
 - narrow(), 877
 - not_eof(), 875
 - to_char_type(), 875
 - to_int_type(), 875
 - tolower(), 917
 - toupper(), 917
 - widen(), 877
- для работы с файлами
 - close(), 821
 - is_close(), 821
 - open(), 821
- для работы с фацетами
 - has_facet(), 889
 - use_facet(), 889
- для работы с числами
 - abs(), 963
 - acos(), 963
 - acosh(), 963
 - asin(), 963
 - asinh(), 963
 - atan(), 963
 - atan2(), 963
 - atanh(), 963
 - ceil(), 963
 - cos(), 962
 - cosh(), 963
 - div(), 963
 - exp(), 962
 - fabs(), 963
 - floor(), 963
 - fmod(), 963
 - frexp(), 963
 - labs(), 963
 - ldexp(), 963
 - ldiv(), 963
 - llabs(), 963
 - lldiv(), 963
 - log(), 962
 - log10(), 962
 - modf(), 963
 - pow(), 962
 - rand(), 963
 - sin(), 962
 - sinh(), 962
 - sqrt(), 962
 - srand(), 963
 - tan(), 962
 - tanh(), 963
- для строковых потоков
 - str(), 827
- интернационализации
 - getloc(), 813
 - imbue(), 813
- преобразования символов
 - narrow(), 814
 - widen(), 814
- состояния потока
 - bad(), 783
 - clear(), 783
 - eof(), 783
 - fail(), 783
 - goodbit(), 783
 - operator !(), 784
 - operator bool(), 784
 - rdstate(), 783
 - setstate(), 783
- Функция ввода
 - gcount(), 794
 - get(), 792

getline(), 792
getline(), 793
ignore(), 794
peek(), 794
putback(), 794
read(), 792; 793
readsome(), 792; 793
unget(), 794
Функция вывода, 795
flush(), 796
put(), 795
write(), 795
Фьючерс, 970
разделяемый, 983

Ц

Цикл
диапазонный, 41

Ч

Часы, 174
операции, 181
Число
комплексное, 947
минимум и максимум, 165
обмен, 167
пределы, 145
случайное, 929
сравнение, 169

Ш

Шаблон
вариативный, 52
Шаблонный псевдоним, 53
Эпоха, 183

С# ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ТОНКОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 3-Е ИЗДАНИЕ

Джон Скит



www.williamspublishing.com

Если вы занимаетесь разработкой приложений .NET, то будете использовать С# как при построении сложного приложения уровня предприятия, так и при ускоренном написании какого-нибудь чернового приложения. В С# 5 можно делать удивительные вещи с помощью обобщений, лямбда-выражений, динамической типизации, LINQ, итераторных блоков и других средств. Однако прежде их необходимо должным образом изучить. Это издание было полностью пересмотрено с целью раскрытия новых средств версии С# 5, включая тонкости написания сопровождаемого асинхронного кода. Вы увидите всю мощь языка С# в действии и научитесь работать с ценнейшими средствами, которые эффективно впишутся в применяемый набор инструментов. Кроме того, вы узнаете, как избегать скрытых ловушек при программировании на С# с помощью простых и понятных объяснений вопросов, касающихся внутреннего устройства языка.

ISBN 978-5-8459-1909-0

в продаже

MICROSOFT ASP.NET 4.5 С ПРИМЕРАМИ НА C#5.0 ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

5-е издание

Адам Фримен



www.williamspublishing.com

ASP.NET 4.5 остается преобладающей технологией от Microsoft для построения динамических веб-сайтов, предлагая разработчикам невероятную мощь и гибкость.

Настоящая книга представляет собой наиболее полный справочник по ASP.NET, который только можно найти. Полностью переписанное 5-е издание предлагает все, что необходимо знать для создания качественно спроектированных веб-сайтов ASP.NET. Книга начинается с основных концепций и постепенно формирует все нужные профессиональные навыки. В книге будет показано, как работать с базами данных, рассмотрены многочисленные применения XML и описаны соображения относительно защиты сайта от злоумышленников. Наконец, будут представлены сложные темы, такие как использование проверки достоверности на стороне клиента, jQuery и Ajax.


Эта книга рассчитана на разработчиков с базовыми знаниями платформы .NET Framework, которые хотят научиться ее использовать в профессиональной среде.

ISBN 978-5-8459-1878-9

в продаже

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ C# 5.0 И ПЛАТФОРМА .NET 4.5 6-Е ИЗДАНИЕ

Эндрю Троелсен

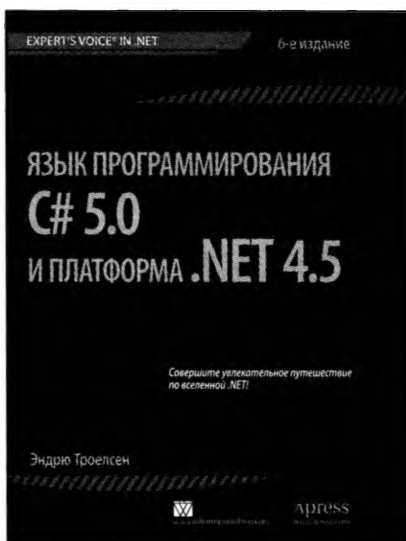

www.williamspublishing.com


Новое издание этой книги было полностью пересмотрено и переписано с учетом последних изменений в спецификации языка C# и дополнений платформы .NET Framework. Отдельные главы посвящены важным новым средствам, которые превращают .NET Framework 4.5 в самое передовое решение для корпоративных приложений. Помимо этого, рассмотрены все ключевые возможности языка C#, как старые, так и новые, что позволило обрести популярность предыдущим изданиям этой книги (материал покрывает все темы, начиная с обобщений и кончая pLINQ). Основное назначение книги — служить исчерпывающим руководством по языку программирования C# и ключевым аспектам платформы .NET (сборкам, удаленному взаимодействию, Windows Forms, Web Forms, ADO.NET, веб-службам XML и т.д.).

ISBN 978-5-8459-1814-7

в продаже

С# 5.0 И ПЛАТФОРМА .NET 4.5 ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

**К. Нейгел, Б. Ивьен,
Д. Глинн, К. Уотсон,
М. Скиннер**

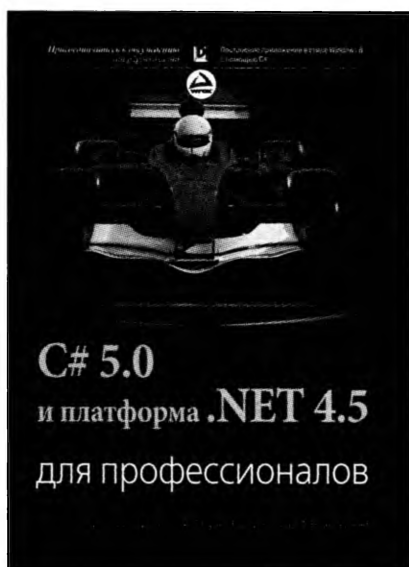

www.dialektika.com

Книга известных специалистов в области разработки приложений с использованием .NET Framework посвящена программированию на языке С# 5.0 в среде .NET Framework 4.5. Ее отличает простой и доступный стиль изложения, изобилие примеров и множество рекомендаций по написанию высококачественных программ. Подробно рассматриваются такие вопросы, как основы языка программирования С#, организация среды .NET, работа с данными, написание Windows- и веб-приложений, взаимодействие через сеть, создание веб-служб и многое другое. Немалое внимание уделено проблемам безопасности и сопровождения кода. Тщательно подобранный материал позволит без труда разобраться с тонкостями использования ASP.NET и построения веб-страниц, а также научиться разрабатывать приложения для Windows 8 и WinRT. Читатели ознакомятся с работой в Visual Studio, а также с применением различных технологий, встроенных в .NET.

Книга рассчитана на программистов разной квалификации, а также будет полезна для студентов и преподавателей дисциплин, связанных с программированием и разработкой для .NET.

ISBN 978-5-8459-1850-5 в продаже

С# 5.0 СПРАВОЧНИК ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА

**Джозеф Албахари,
Бен Албахари**



www.williamspublishing.com


Данное руководство ставшее бестселлером, позволяет получить точные ответы практически на любые вопросы по С# 5.0 и .NET CLR. Уникально организованное по концепциям и сценариям использования, обновленное пятое издание книги предлагает реорганизованные разделы, посвященные параллелизму, многопоточности и параллельному программированию, а также включает подробные материалы по новому средству С# 5.0 — асинхронным функциям. Проверенная более чем 20 экспертами, в числе которых Эрик Липперт, Стивен Тауб, Крис Барроуз и Джон Скит, эта книга содержит все, что необходимо для освоения С# 5.0. Она широко известна как исчерпывающий справочник по языку.

ISBN 978-5-8459-1819-2

в продаже

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК

*Кристофер Д. Маннинг,
Прабхакар Рагхаван,
Хайнрих Шютце*

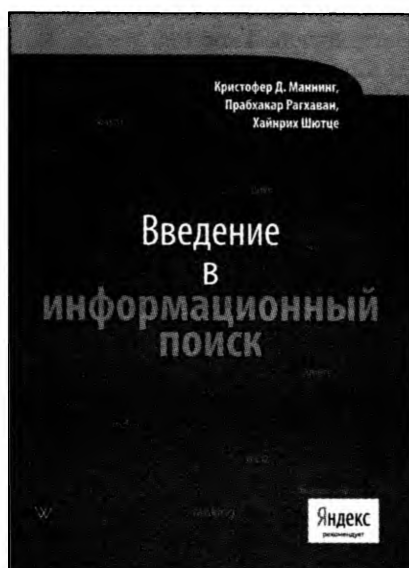

Это первый учебник, в котором наряду с классическим поиском рассматриваются веб-поиск, а также классификация и кластеризация текстов. Учебник написан с точки зрения информатики и содержит современное изложение всех аспектов проектирования и реализации систем сбора, индексирования и поиска документов, методов оценки таких систем, а также введение в методы машинного обучения на базе коллекций текстов.

Книга задумана как вводный курс по информационному поиску, но будет интересна исследователям и профессионалам.

www.williamspublishing.com


ISBN 978-5-8459-1623-5 в продаже

ИСКУССТВО ПРЕЗЕНТАЦИЙ

ИДЕИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫДАЮЩИХСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

2-Е ИЗДАНИЕ,
ПЕРЕСМОТРЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

Гарр Рейнольдс

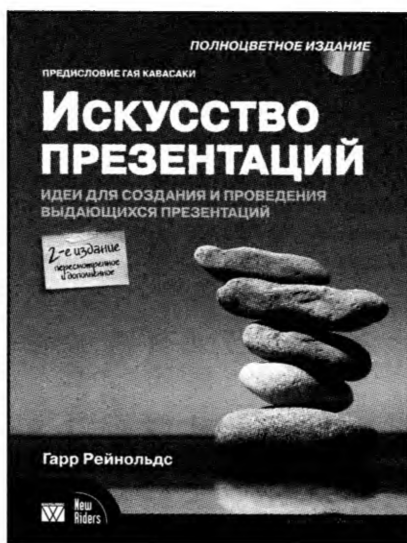

www.williamspublishing.com

В новое издание своего бестселлера Гарр Рейнольдс включил свежие примеры, из которых читатели могут черпать вдохновение, а также описание методов, позволяющих прорваться сквозь шум и отвлекающие факторы современной жизни и сделать аудиторию активным участником презентации. Сочетая надежные и проверенные принципы разработки презентаций с принципами простоты, исповедуемыми философией дзэн, эта книга выводит на путь создания более простых и в то же время более эффективных презентаций, которые будут по достоинству оценены публикой, надолго останутся в ее памяти и, что самое главное, изменят к лучшему ее жизнь.

ISBN 978-5-8459-1846-8

в продаже

БЕСТСЕЛЛЕР ПО C++ ОБНОВЛЕН С УЧЕТОМ СТАНДАРТА C++11

Стандартная библиотека C++ содержит набор универсальных классов и интерфейсов, значительно расширяющих ядро языка C++. Однако эта библиотека не является самоочевидной. Для того чтобы полнее использовать возможности ее компонентов и извлечь из них максимальную пользу, необходим полноценный справочник, а не простое перечисление классов и их функций.

В данной книге описывается библиотека как часть нового стандарта ANSI/ISO C++ (C++11). Здесь содержится исчерпывающее описание каждого компонента библиотеки, включая его предназначение и структуру; очень подробно описываются сложные концепции и тонкости практического программирования, необходимые для их эффективного использования, а также ловушки и подводные камни; приводятся точные сигнатуры и определения наиболее важных классов и функций, а также многочисленные примеры работоспособных программ. Основным предметом изучения книги является стандартная библиотека шаблонов (STL), в частности контейнеры, итераторы, функциональные объекты и алгоритмы.

В книге описаны все новые компоненты библиотеки, вошедшие в стандарт C++11, в частности:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| • Параллельная работа | • Новые контейнеры STL | • Случайные числа и распределения |
| • Арифметика рациональных чисел | • Новые алгоритмы STL | • Свойства типов и утилиты |
| • Часы и таймеры | • Новые интеллектуальные указатели | • Регулярные выражения |
| • Кортежи | | |

В книге также рассматриваются новый стиль программирования на C++ и его влияние на стандартную библиотеку, включая лямбда-функции, диапазонные циклы `for`, семантику перемещения и вариативные шаблоны.

Книге посвящен специальный веб-сайт www.cppstdlib.com, на котором, в частности, можно найти исходные коды программ.

НИКОЛАИ М. ДЖОСАТТИС — независимый технический консультант, разрабатывающий программные системы среднего и крупного масштаба для телекоммуникационных, финансовых и промышленных компаний. Бывший член рабочей группы Комитета по стандартизации C++, широко известный в программистском сообществе как автор популярных книг. Кроме книги *Стандартная библиотека C++*, ставшей мировым бестселлером после ее первой публикации в 1999 году, он является автором книги *C++ Templates: The Complete Guide* (Addison-Wesley, 2003; русский перевод: Вандервурд Д., Джосаттис Н. *Шаблоны C++: справочник разработчика*. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2003) и *SOA in Practice: The Art of Distributed System Design* (O'Reilly Media, 2007).

informit.com/aw

cppstdlib.com



Издательский дом "Вильямс"
www.williamspublishing.com

ISBN 978-5-8459-1837-6



9 785845 918376