

PV - Wirkungsgrad

Contents

1	Vorbereitungen	1
2	Auswertungen	2
2.1	Tägliche Minima und Maxima identifizieren - optional	2
2.2	Perioden zwischen horizontalen Niveaus bilden - Neutrale Zyklen	2
3	Graphische Auswertungen	3
3.1	Darstellung der Wirkungsgrade in Abhängigkeit von Durchsatz	3
3.2	Darstellung der Wirkungsgrade in Abhängigkeit von der Mitte der Halbperiode	5

Geladen werden die Daten, die von der PV-Anlage mit Hilfe des SMA-Portals gewonnen werden. Ziel ist es, in der Tabelle *data* alle Datensätze aus den SMA-Daten, ergänzt um Hilfsgrößen, zur Verfügung zu stellen.

Die Daten liegen in Dateien tageweise vor, beim Download werden diese von Hand benannt, sie enthalten Datensätze (Zeilen), die im 5-Minuten-Rhythmus erfasst wurden. Beim Einlesen werden sie zusammengefügt.

Die Datensätze enthalten die Größen

leistung.pv — leistung.stp — netzeinspeisung — netzbezug — batt_ladung — batt_entladung — ladezustand

Die beiden ersten Werte sind identisch, deswegen wird "leistung.stp" in der Folge sofort gelöscht.

1 Vorbereitungen

1.0.1 Laden der nötigen Bibliotheken.

```
source("01-Bibliotheken-laden.R")
```

1.0.2 Zur Auswertung werden einige Funktionen benötigt, die hier definiert werden.

```
source("02-Funktionen-bilden.R")
```

1.0.3 Einlesen der Dateien "Daten_dd_mm_yyyy.csv":

Alle Größen in der Einheit W, mit Ausnahme von 'ladezustand', dieser wird beim Lesen als Prozentsatz übergeben und anschließend auf 10000 = 100% normiert weil die Batterie eine Kapazität von annähernd 10kWh besitzt kann dies auch als Wh gelesen werden. Die Zeilen müssen sortiert werden, weil die Dateien nicht in der korrekten zeitlichen Reihenfolge eingelesen werden.

```
# Einlesen der Datenfiles-----notig: 02-Funktionen-bilden.R-----
source("03-Files-einlesen.R")
```

```
## gelesen:
```

```
## Daten_01_10_2017.csv Daten_01_11_2017.csv Daten_02_10_2017.csv Daten_02_11_2017.csv Daten_03_10_2017.csv
```

1.0.4 Einige Spalten werden erzeugt, gelöscht, bearbeitet und z.B. neu normiert:

- Die neue Spalte 'ct' zählt die Datenzeilen
- Über 'ladezustand' laeuft eine Glaettungsfunktion, um einzelne Ausfaelle in den Messungen zu beseitigen.
- 'day' und 'hour' werden aus der Variablen 'zeit' extrahiert und im Datumsformat "yyyy-mm-dd" bzw. als Zahl 0 - 23 gespeichert.
- 'ladediff' wird als Differenz von Ladezustand zwischen dem aktuellen Zustand und dem vorangegangenen berechnet (Einheit Wh).
- 'batt_ladung' und 'bat_entladung' werden von W in Wh umgerechnet (W in der Zeit 5 min, deswegen Division durch 12). Anm.: In der späteren Auswertung wird dies so interpretiert: Eine zur Zeit t erbrachte Leistung P führt zu einer el. Arbeit von $P \cdot 5\text{min}$ im Zeitintervall $t \pm 2,5\text{min}$

```
# Ergaenzende Spaltenoperationen -----
source("03-Spalten-bearbeiten.R")
```

```
## Loesche Spalten leistung.pv netzeinspeisung netzbezug .
## Der Datensatz enthaelt jetzt 15545 Zeilen.
```

2 Auswertungen

2.1 Tägliche Minima und Maxima identifizieren - optional

```
# Minima und MAXima markieren frueher R_Min_Max_mark.R
source("04_Auswertungen_Min_Max_tgl_Per.R")
#-----
```

```
# Minima und MAXima markieren frueher R_Min_Max_mark.R
source("04_Auswertungen_Summ_Ent_Ladung_in_Tagesper.R")
```

```
## 04_Auswertungen_Summ_Ent_Ladung_in_Tagesper.R
```

2.2 Perioden zwischen horizontalen Niveaus bilden - Neutrale Zyklen

Ein *neutraler Zyklus* ist eine Lade-Entlade-Vorgang der von einem Ladezustand des Akkus ausgehend zu diesem zurückkehrt. Für diese ist es sinnvoll, Wirkungsgrade als Verhältnis von Output zu Input zu bilden.

“level” legt die Höhe des Ausgangszustands fest, der als Basis für die Berechnung von Wirkungsgraden dient. Ein solcher Zyklus kann jeweils über oder unter dem Ausgangslevel bleiben (später mit UP bzw. DOWN gekennzeichnet).

2.2.1 Bildung der Grundfunktionen

- Initialisieren der Funktion “zyklus_daten_gen(xdata, l)” mit den Parametern xdata zur Übergabe der Daten und l zur Übergabe des Levels

Erzeugt die Spalten, die einen Zyklus mit einem Zähler charakterisieren und dessen Länge zählen:
zyklus --- len_of_zyklus

- Initialisieren der Funktion “zyklus_summen_gen(xdata)” mit dem Parameter xdata zur Übergabe von data

Erzeugt die innerhalb eines Zyklus konstanten Werte:
max_level : max(ladezustand),
min_level : min(ladezustand),

```

hub_level : max_level - min_level,
mit_level : (min_level+max_level)/2,
durchsatz : hub_level/len_zyklus*12, Einheit Wh zwischen Min und Max / Stunde
signum     : Wenn max_level über dem vorgegebenen Level "UP" sonst "DOWN"
lev        : Der gewählte Level gespeichert in % im Hinblick auf die Verkettung der Daten zu mehreren

```

2.2.2 Zusammenfassung dieses Vorgangs

Dazu wird folgende Funktion definiert

```

zyklen_bilden <- function(xdata, x) { # xdata =Datensatz, x Vorgabe eines Levels
  xdata = zyklus_daten_gen(xdata, x)
  xdata = zyklus_summen_gen(xdata,x)
  red_data = zyklus_reduzieren(xdata)
  return(red_data)
}

```

Sie gibt die Auswertung zurück mit jeweils einem Wert pro Zyklus.

3 Graphische Auswertungen

3.1 Darstellung der Wirkungsgrade in Abhängigkeit von Durchsatz

Die maximale Energiedifferenz zwischen höchsten und niedrigsten Wert im Speicher in einer Halbperiode dividiert durch die Dauer der Halbperiode wird als (Energie-)Durchsatz bezeichnet angegeben in Wh/h. 'lev' bezeichnet dem gewählten level dividiert durch 1000.

```


#-----
# Auswertung der Zyklen

proj_level = zyklen_bilden(data, 7000)

proj_level <- proj_level %>%
  filter(eta > 0 & eta <= 10000) %>%
  filter(day >= "2017-11-01")


proj_level %>%
  ggplot(aes(x = durchsatz/1000, y = eta)) +
  geom_point(aes(x = durchsatz/1000, y = eta, color=lev)) +
  geom_smooth(mapping = aes(x = durchsatz/1000, y = eta, linetype = signum ),method=lm, se =FALSE) +
  labs(
    x = "Durchsatz in kWh/h",
    y = "Wirkungsgrad * 10000",
    color = "Level in %" )+
  facet_wrap(~ signum)

```

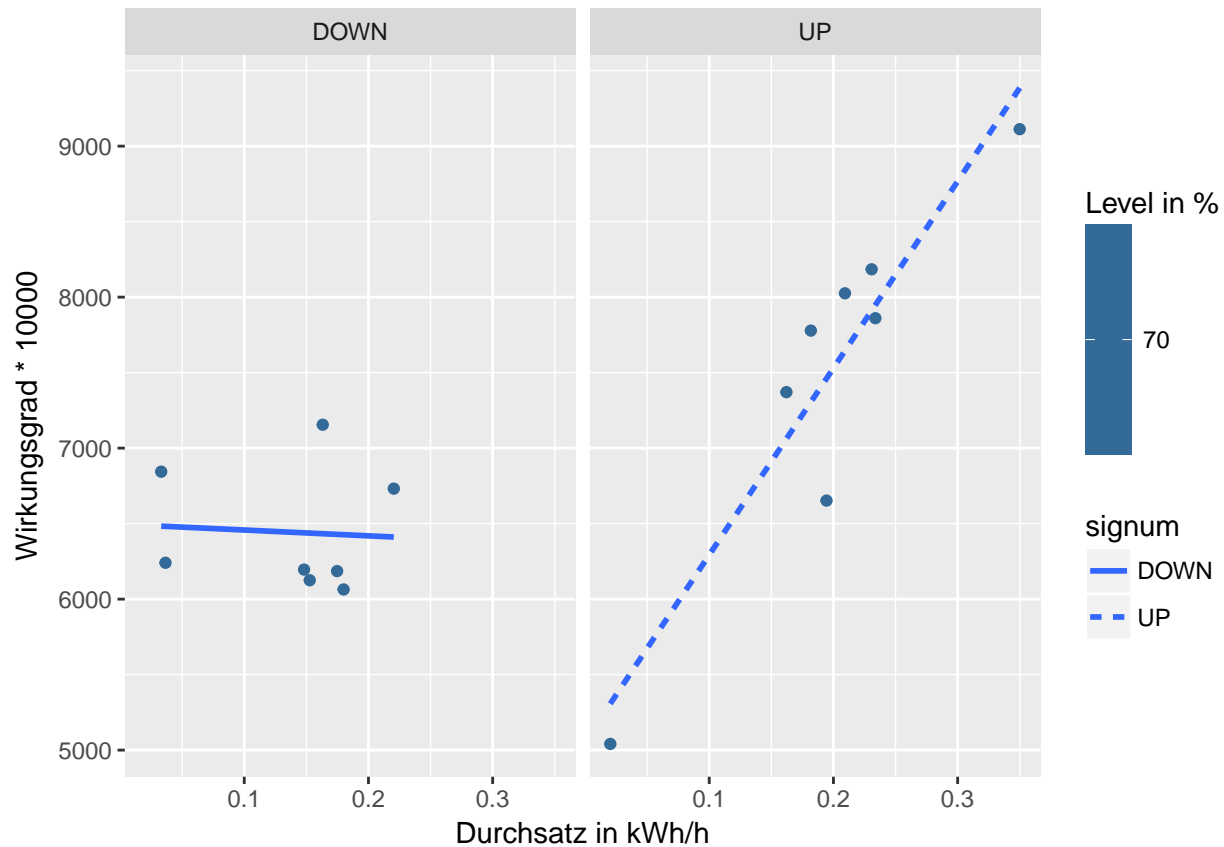

Durch Wahl mehrerer Levelwerte erhält man folgende Darstellung

```
some_levels <- c(3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000)
proj_level <- tibble()
for ( level in some_levels) {
  # zu jedem level den Datensatz auswerten und reduzieren auf eine
  proj_level <- rbind(proj_level, zyklen_bilden(data, level)) # ueber mehrere Level aufsammeln
}
proj_level %>%
  filter(eta <= 10000 & eta != 0) %>%
  filter(day >= "2017-10-01") %>%
  ggplot(aes(x = durchsatz/1000, y = eta)) +
  geom_point(aes(x = durchsatz/1000, y = eta, color=lev)) +
  geom_smooth(mapping = aes(x = durchsatz/1000, y = eta, linetype = signum ),method=lm, se =FALSE) +
  labs(
    x = "Durchsatz in kWh/h",
    y = "Wirkungsgrad * 10000",
    color = "Level in %"
  ) +
  #+
  #geom_line(mapping = aes(x = durchsatz, y = eta, linetype = signum )) #+
  facet_wrap(~ lev)
```

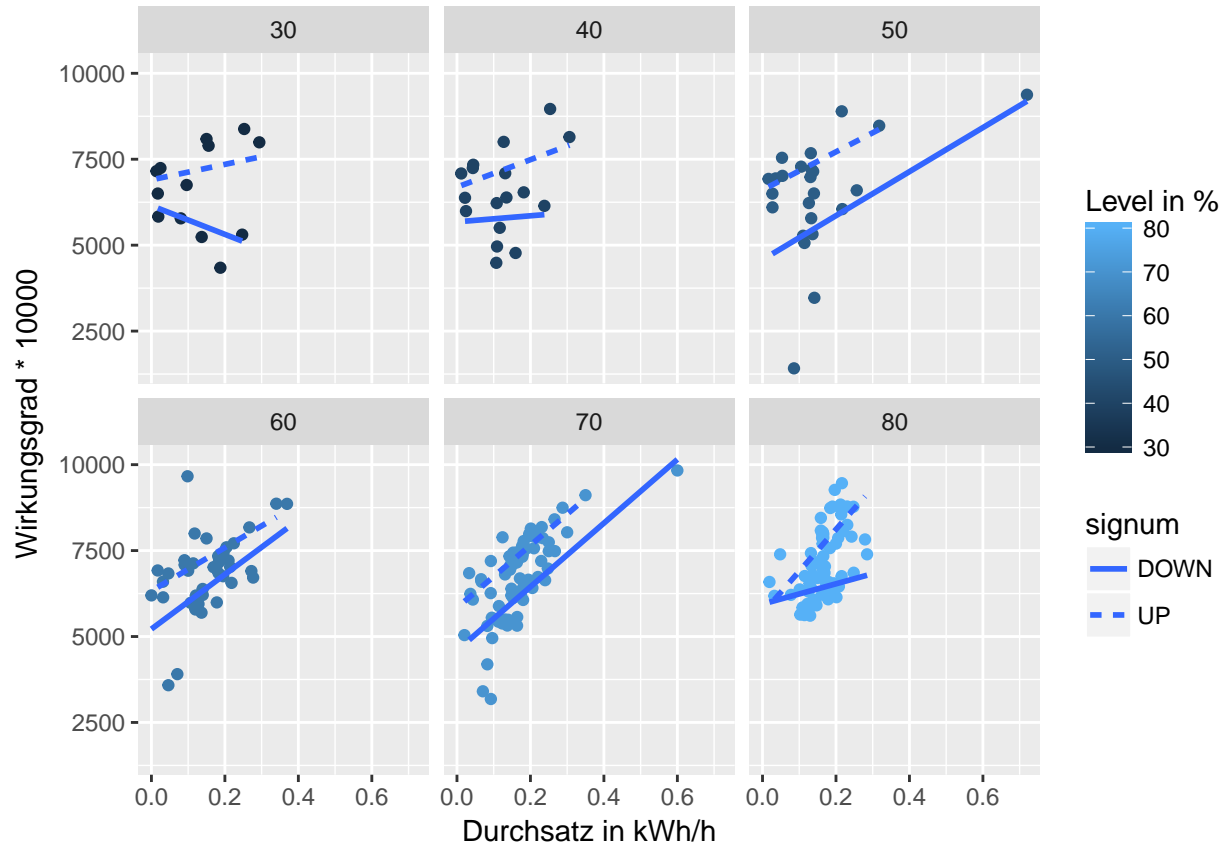


3.2 Darstellung der Wirkungsgrade in Abhängigkeit von der Mitte der Halbperiode

```
# ----- Proj_Level_Eta_vs_mit_level.R
source("05_Grafik_Eta_vs_Mitte.R", print.eval=TRUE)
```

```
## level 8000
## # A tibble: 106 x 27
##       zeit batt_ladung batt_entladung ladezustand ct
##       <dtm>      <dbl>      <dbl>      <dbl> <dbl>
## 1 2017-10-01 00:40:00  0.00000  19.3333333  0      1
## 2 2017-10-01 14:10:00 115.08333  0.0000000 8000   163
## 3 2017-10-01 14:15:00  87.33333  0.1666667 8100   164
## 4 2017-10-02 00:15:00  0.00000  9.0833333 8000   284
## 5 2017-10-02 09:40:00 108.50000  0.0000000 8000   397
## 6 2017-10-02 09:45:00 163.50000  0.0000000 8200   398
## 7 2017-10-02 21:50:00  0.00000  23.5000000 8000   543
## 8 2017-10-03 14:30:00 172.08333  0.0000000 8000   743
## 9 2017-10-03 14:35:00 105.66667  0.0000000 8200   744
## 10 2017-10-03 21:45:00  0.00000  23.9166667 8000   830
## # ... with 96 more rows, and 22 more variables: day <date>, hour <dbl>,
## #   ladediff <dbl>, is_min <dbl>, is_max <dbl>, daypd <dbl>,
## #   len_daypd <dbl>, day_bat_in <dbl>, day_bat_out <dbl>,
## #   day_period_ladehub <dbl>, zyklus <dbl>, len_zyklus <dbl>,
```


```
## # lev_bat_in <dbl>, lev_bat_out <dbl>, eta <dbl>, max_level <dbl>,
## # min_level <dbl>, hub_level <dbl>, mit_level <dbl>, durchsatz <dbl>,
## # signum <chr>, lev <dbl>
```

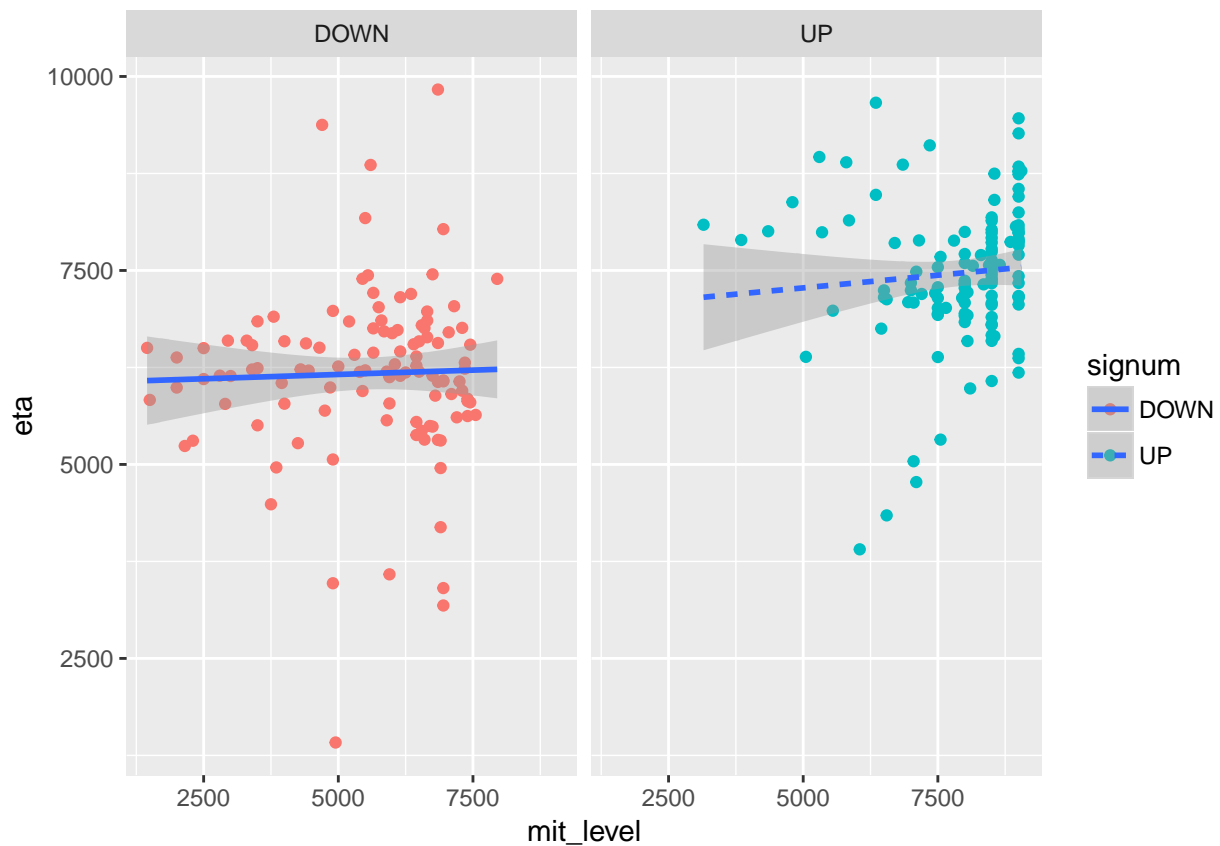

3.2.1 Das Gleiche mit Aufsummieren von Daten zu mehreren Levels

Wirkungsgrade $\eta=0$ oder $\eta > 10000$ werden ausgeblendet.

```
some_levels <- c(1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000,
proj_level <- tibble()
for (level in some_levels) {
  proj_level <- rbind(proj_level, zyklen_bilden(data, level))
}
proj_level %>%
  filter(eta != 0 & eta <= 10000) %>%
  ggplot(aes(x = mit_level, y = eta)) +
  geom_point(aes(x = mit_level, y = eta, color=lev)) +
  geom_smooth(mapping = aes(x = mit_level, y = eta, linetype = signum ), method=lm) #+
```

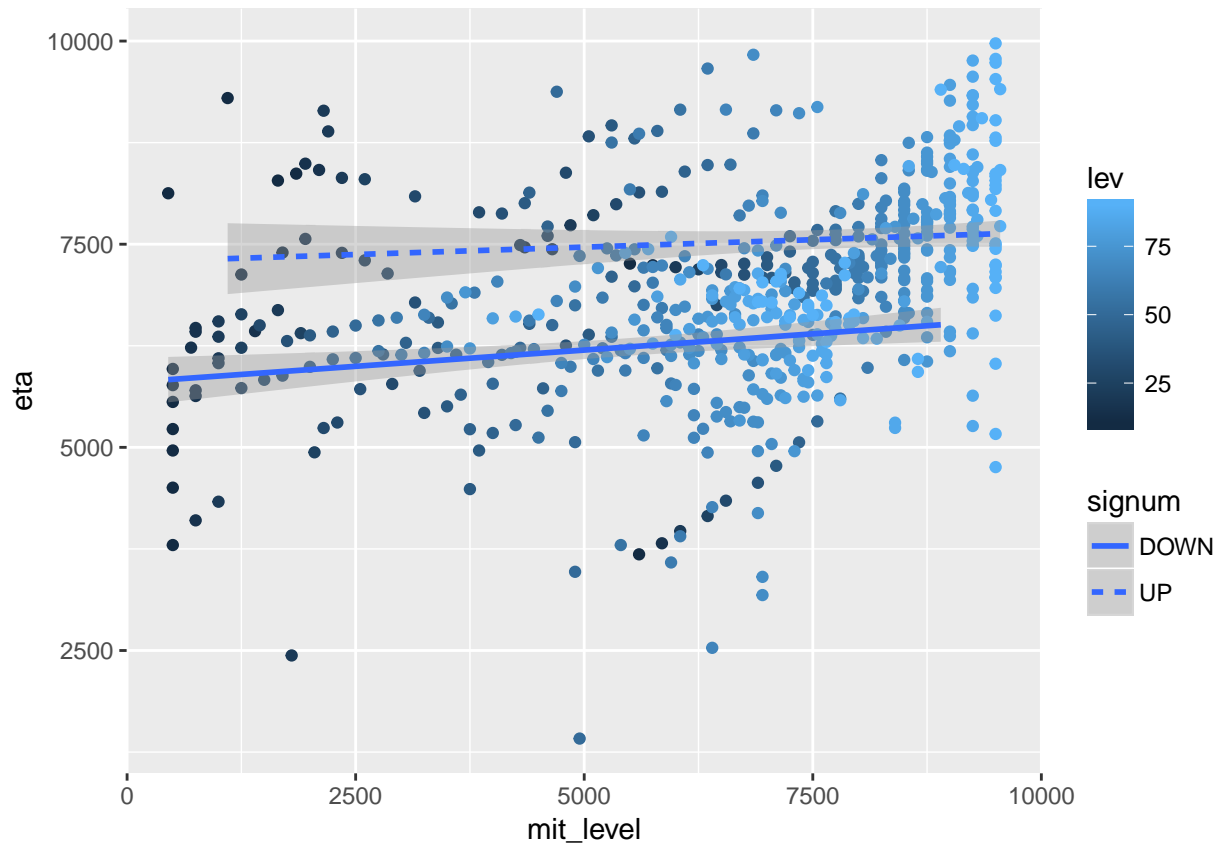

```
#geom_line(mapping = aes(x = durchsatz, y = eta, linetype = signum )) +
#facet_wrap(~ signum)
```