



DrsBee
h e a l t h y


Instructivo de instalación de DrsBeeWebStart

APOLOLAB


Para iniciar sesión con firma digital en MacOS Big Sur o posterior, es necesario descargar e instalar el componente **DrsBeeWebStart** este mismo configura todos los parámetros necesarios para ejecutar correctamente el proceso de inicio de sesión mediante firma digital.

Sigue los siguientes pasos:

- Presione el botón **Iniciar instalación** ubicado en la zona inferior de este diálogo. Se descargará un archivo de volumen virtual **.dmg**, como se muestra en la siguiente imagen:

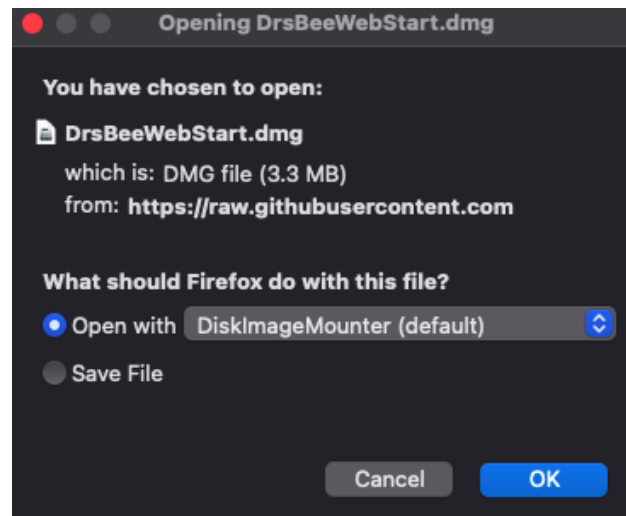

- Para continuar, presione **"OK"**, ahí se abrirá una nueva ventana, en la cual encontrará un archivo llamado "DrsBeeWebStart". Para iniciar el proceso, debes ejecutar este archivo haciendo **Doble Click**, o **Click Derecho -> Open** sobre este.

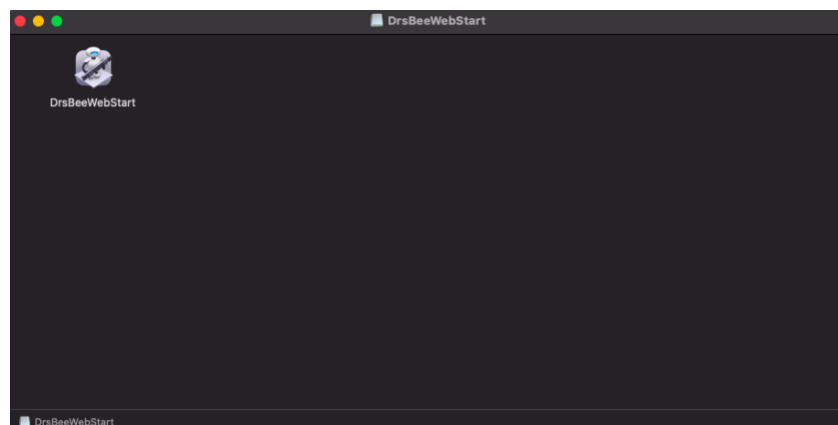


- Tras esto, se iniciará en segundo plano la descarga e instalación del componente.

Este proceso es **completamente automático** e **invisible**, por lo cual **no se requiere ninguna acción adicional de su parte**, solo debe esperar a que se complete la instalación.

IMPORTANTE: El **tiempo** que tarda el proceso es **variable** tanto en funcion del ancho de banda de su conexion, como de las especificaciones y rendimiento de su Mac.



- Al finalizar la instalacion, observara durante unos segundos el banner de OpenWebStart, tras lo cual finalmente podra ver la utilidad de firma digital por primera vez.

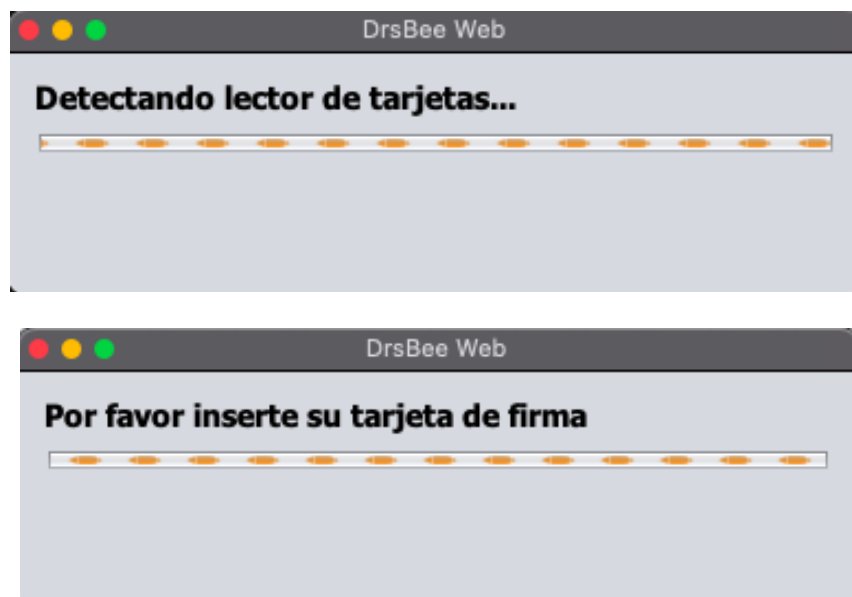


- El componente se ha instalado correctamente, por lo que de ahora en adelante podrá iniciar sesión en DrsBee utilizando su firma digital normalmente, mediante la opción disponible en la página de login.




No obstante, para que el inicio de sesión se realice a través del componente que acabamos de instalar, debe primero indicar a Firefox que utilice DrsBeeWebStart. Para esto, siga los siguientes pasos:


- 1- Al presionar en el botón mostrado en la imagen anterior, se descargará un archivo luego de eso Firefox le preguntará que desea hacer. Se puede observar que la acción por defecto es abrir el archivo mediante JavaLauncher, el cual ya no es compatible.

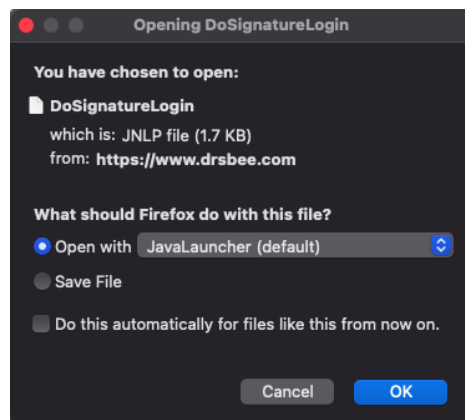


- 2- Seleccione el menu contextual "Open with...", y seleccione "Other".

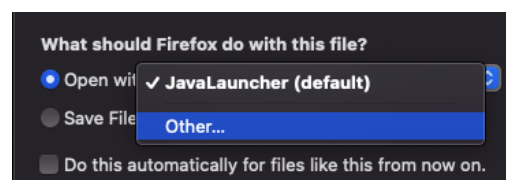

- 3- Tras esto, se abrirá el panel "Applications". Debe seleccionar primero el directorio "OpenWebStart", y luego el ejecutable "OpenWebStart javaws", como se muestra en la siguiente imagen:

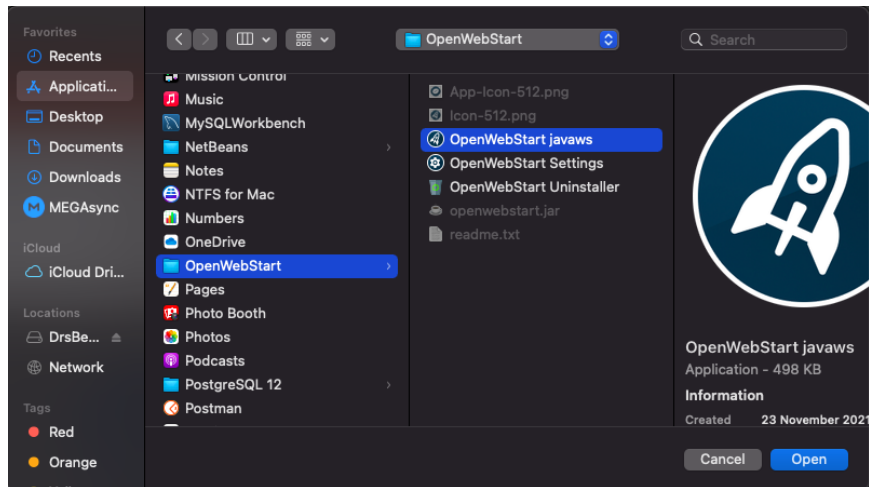

- 4- Finalmente, debe indicarle al navegador que utilice este ejecutable por defecto para abrir los archivos. Este paso es opcional, pero se recomienda hacerlo para que su experiencia de inicio de sesión con firma digital sea más rápida y sencilla. Para hacerlo, marque la casilla “Do this automatically for files like this from now on”

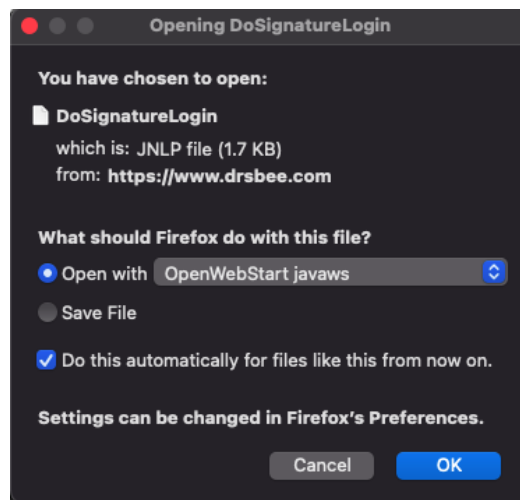

- 5- Listo. Ya puede iniciar sesión mediante firma digital con total normalidad. Gracias por su paciencia.