- myuser_model
  - head:头像，这个传给我文件，类似这样

```html
80
81    {#enctype="multipart/form-data"文件编码方式，必须设置，否则文件无法上传#}
82    <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
83        <input type="text" name="title">
84        <input type="text" name="content">
85        <input type="file" name="myfile">
86        <input type="submit" value="提交">
87    </form>
88
```

  - name
  - password
  - phone_number
  - email
  - sex
  - state

add:

change:

index:直接对应id来get

delete:
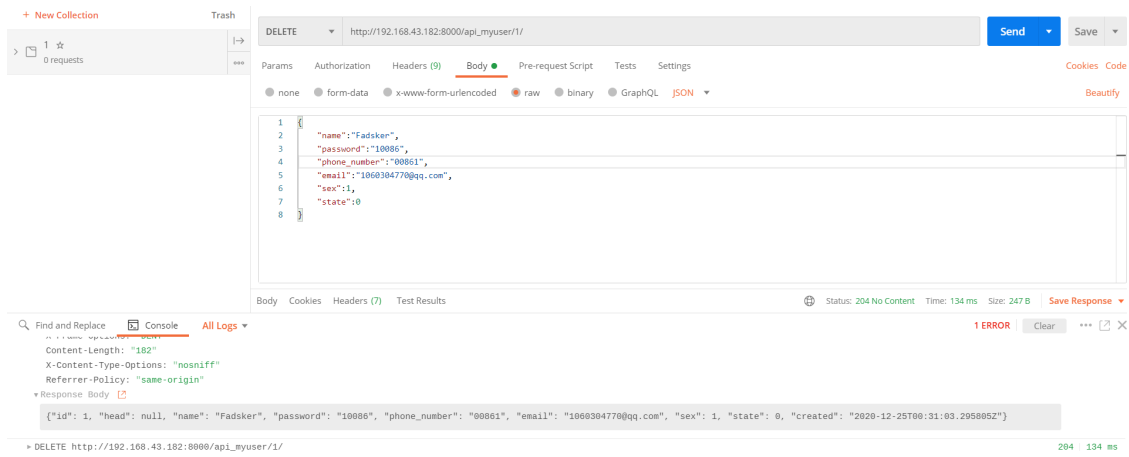
- ware
  - name
  - price
  - cost
- warehouse
  - location
- amount_model
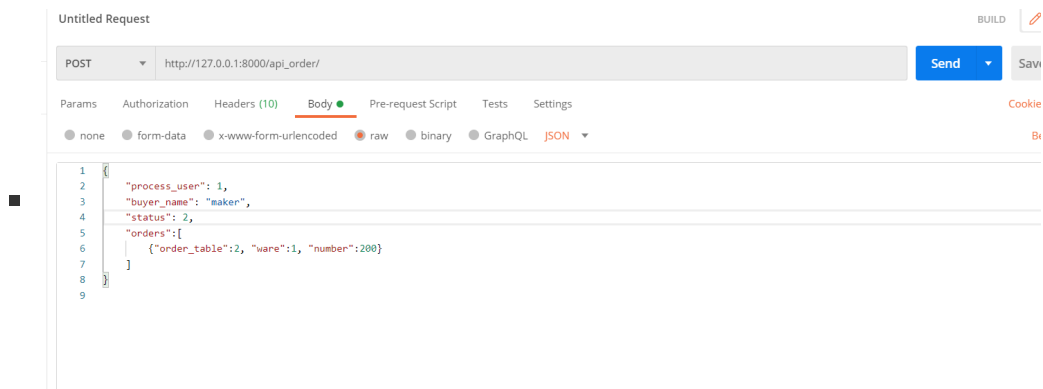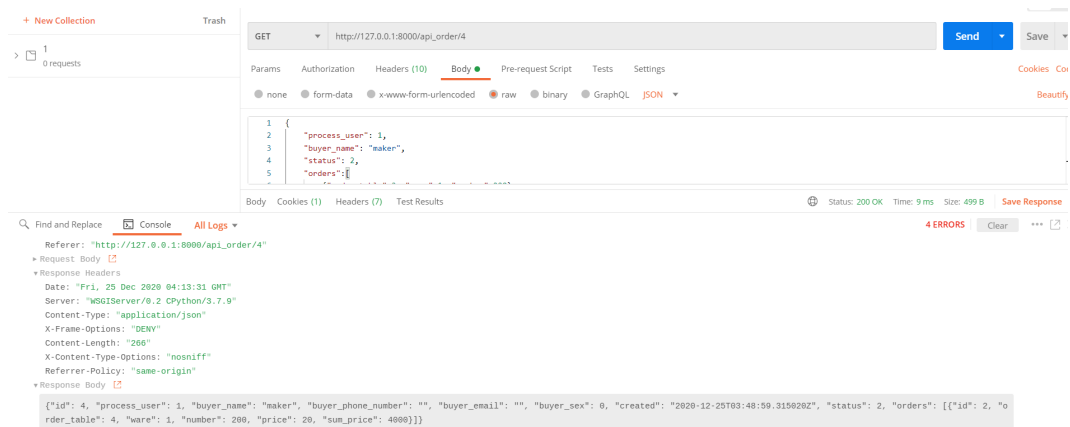 - ware:给我id就行
  - warehouse:给我id就行
  - amount:数量
- order_model
  - post添加，get列出所有

  - 打开一个订单


```
{
    "ware":1,
    "warehouse":1,
    "process_user":2,
    "buyer_name":"fuckme",
```

```
        "status":2,
        "number":10
    }
    {

        "name":"who",
        "price":20,
        "cost":16,
        "location":"BeiJing"
    }
```

URL

```
urlpatterns = [
    path('api_myuser/', views.snippet_list),
    path('api_myuser/<int:pk>/', views.snippet_detail),
    path('api_warehouse/', views.warehouse_list),
    path('api_warehouse/<int:pk>/', views.warehouse_detail),
    path('api_ware/', views.ware_list),
    path('api_amount/', views.amount_list)
]
```

url不带编号的：get得到所有对象的信息，post来增加

url带编号的：get返回相应id的对象信息，put来改，delete删除