Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

INICIAR SESIÓN	
ACTORES Usuario (Cliente o Administrador)	**REQUERIMIENTO** RF_10 - Como usuario, quiero acceder al sistema usando mi documento y contraseña, para visualizar las opciones correspondientes al rol con el que inicio sesión (cliente o administrador).

DESCRIPCIÓN
Permite que los usuarios registrados (ya sean clientes o administradores) se identifiquen en la plataforma para acceder a las funcionalidades correspondientes a su perfil. El sistema verifica la autenticidad de las credenciales y establece una sesión segura, dirigiendo al usuario a su respectivo tablero de control.

PRECONDICIONES

- El usuario debe estar previamente registrado en la base de datos del sistema con un número de documento único.

FLUJO NORMAL

1. El usuario navega desde el módulo de presentación hacia la pantalla de acceso (RF_02).
2. El sistema presenta el formulario de inicio de sesión solicitando el "Número de Documento" y la "Contraseña".
3. El usuario ingresa sus datos y presiona el botón "Iniciar Sesión".
4. El sistema valida las credenciales ingresadas aplicando mecanismos de seguridad (hashing) para comparar la contraseña (RF_24).
5. El sistema identifica el rol asociado al número de documento ingresado (Administrador o Cliente).
6. El sistema crea un token de sesión seguro para el usuario.
7. El sistema redirige al usuario a la vista principal (Dashboard) correspondiente a su rol.
    - *Si es Administrador:* Se habilitan las opciones de gestión de clientes, planes y reportes.
    - *Si es Cliente:* Se habilita el resumen de actividad, pagos e historial de asistencias.

POSTCONDICIONES
Se establece una sesión activa en el navegador del usuario.
El sistema registra la fecha y hora del último acceso del usuario.

NOTAS

- Las contraseñas deben estar almacenadas con algoritmos de hashing y encriptación para evitar accesos no autorizados en caso de filtraciones de la base de datos.
- En caso de que las credenciales sean erróneas, el sistema debe informar al usuario mediante un mensaje genérico para no dar pistas sobre qué dato es el incorrecto (por seguridad).
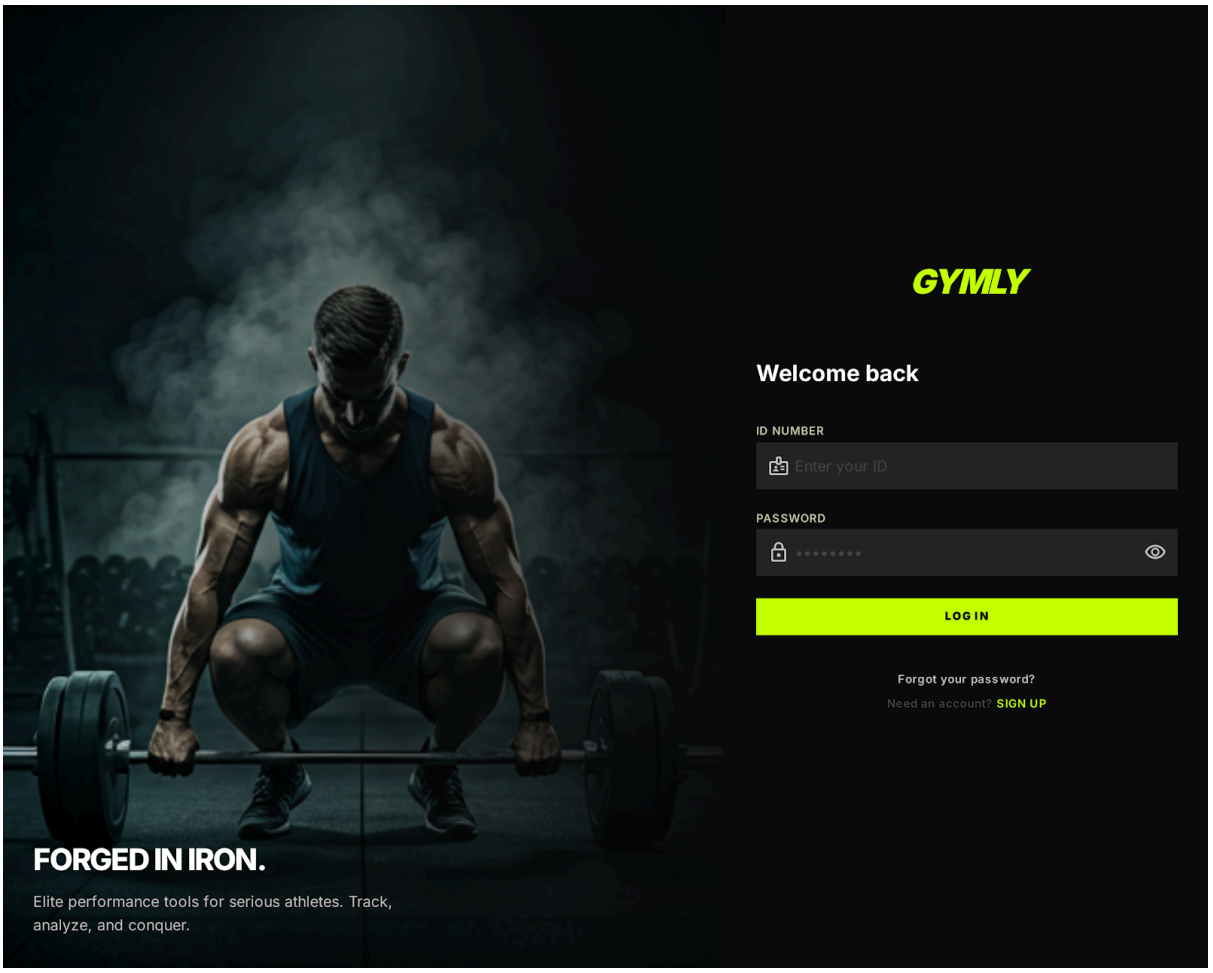
MOCKUP