EVIDENCIAS - EJERCICIO FULL-STACK
Nombre: Walter Julián Fernandez Gonzalez, Alessandro Garzón Melo, Sebastián Olaya Sánchez, Jarol David Zuluaga Grau
Fecha: Febrero 27 de 2026
Curso: Ingeniería de Software

Imagen 1: Postgres Instalado

```
PS C:\Users\sebas> python3 --version
Python 3.14.3
PS C:\Users\sebas> node --version
v24.14.0
PS C:\Users\sebas> npm --version
11.9.0
PS C:\Users\sebas> psql --version
psql (PostgreSQL) 18.3
PS C:\Users\sebas> git --version
git version 2.53.0.windows.1
PS C:\Users\sebas>
```

Imagen 2: Base de datos creada

```
PS C:\Users\sebas> psql -U ingesoft1_solayas -d ingesoft1_db
Contraseña para usuario ingesoft1_solayas:

psql (18.3)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
             de página de Windows (1252).
             Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
             Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
             para obtener más detalles.
Digite «help» para obtener ayuda.

ingesoft1_db=> \conninfo
          Informaci¾n de Conexi¾n
       Parßmetro        |       Valor
------------------------+-------------------
 Base de Datos          | ingesoft1_db
 Usuario Cliente        | ingesoft1_solayas
 Host                   | localhost
 Direcci¾n de Host      | ::1
 Puerto del Servidor    | 5432
 Opciones               |
 Versi¾n de Protocolo   | 3.0
 Se Us¾ Contrase±a      | verdadero
 Autenticado con GSSAPI | falso
 PID de Backend         | 10636
 Conexi¾n SSL           | falso
 Superuser              | off
 Hot Standby            | off
(13 filas)


ingesoft1_db=> |
```

Imagen 3: Tabla creada

```
ingesoft1_db=> \d ingesoft1_users
                                  Tabla ¾public.ingesoft1_users¶
    Columna    |          Tipo          | Ordenamiento | Nulable  |           Por omisi¾n
---------------+------------------------+--------------+----------+----------------------------------
 id            | bigint                 |              | not null | generated by default as identity
 correo        | character varying(254) |              | not null |
 password_hash | character varying(128) |              | not null |
 secret_phrase | character varying(255) |              | not null |
=ndices:
    "ingesoft1_users_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
    "ingesoft1_users_correo_6794ae2b_like" btree (correo varchar_pattern_ops)
    "ingesoft1_users_correo_key" UNIQUE CONSTRAINT, btree (correo)
```

Imagen 4: Query:

```
ingesoft1_db=> SELECT correo, secret_phrase FROM ingesoft1_users;
            correo            |                              secret_phrase
------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------
 estudiante@universidad.edu.co | íFelicitaciones! Has completado el ejercicio de integraci¾n Full-Stack.
(1 fila)
```

Imagen 5: estructura del Backend

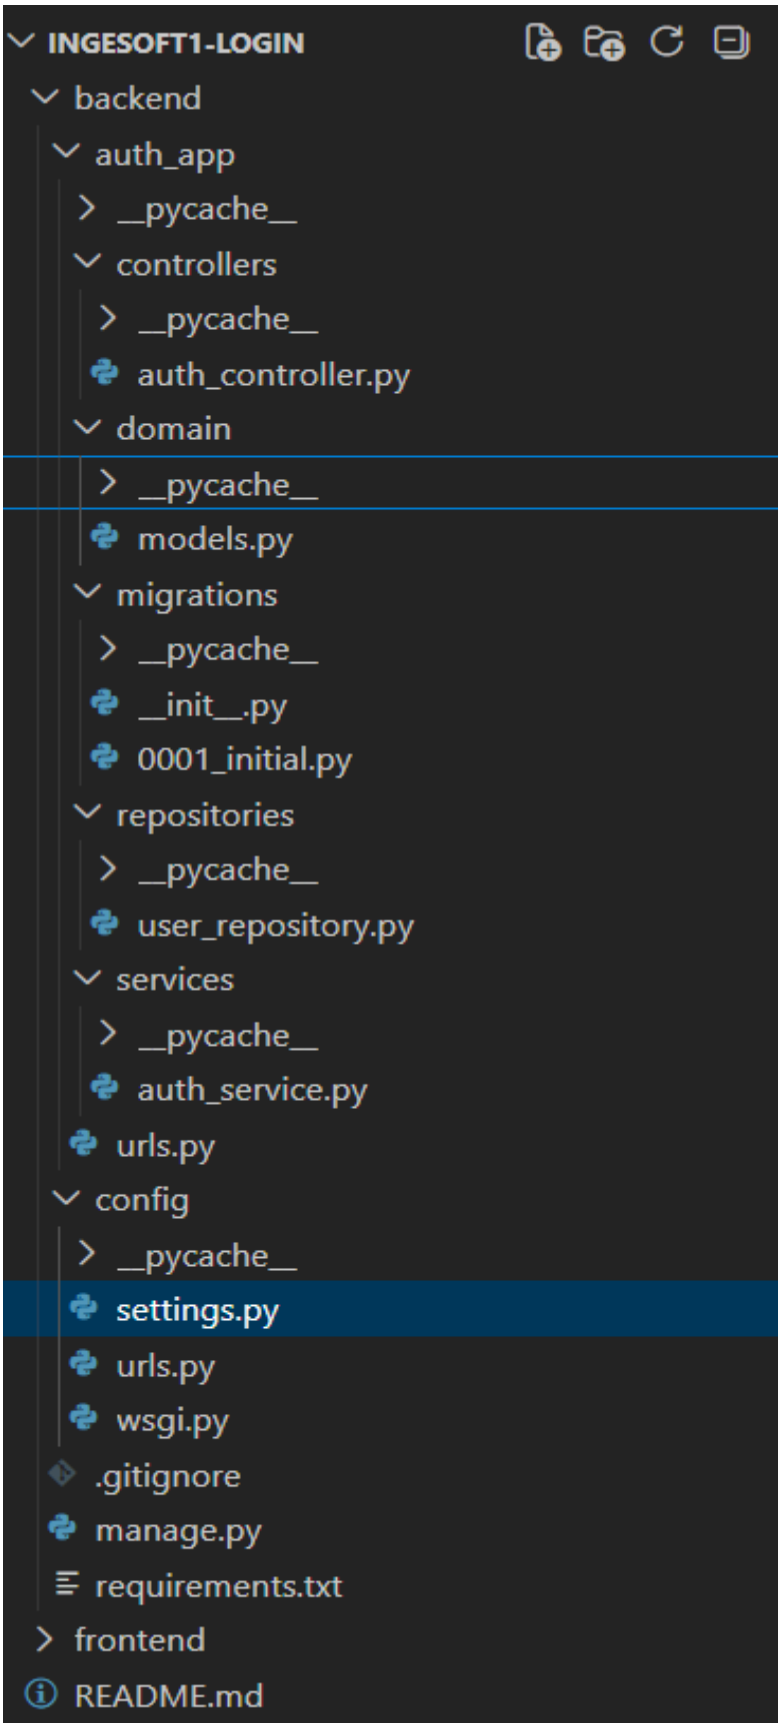

Imagen 6: Backend corriendo en el puerto 8000

```
PS C:\Users\sebas\Documents\WASD-UNAL\ingesoft1-login\backend> py manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
March 27, 2026 - 18:31:25
Django version 6.0.3, using settings 'config.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
```

Imagen 7: Login exitoso

http://127.0.0.1:8000/api/login

POST http://127.0.0.1:8000/api/login

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {"correo": "estudiante@universidad.edu.co", "password": "MiPassword123"}
```

Body Cookies Headers 10 Test Results

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2     "success": true,
3     "secret_phrase": "¡Felicitaciones! Has completado el ejercicio de integración Full-Stack."
4 }
```

Imagen 8.1: Error (campo vacío)

http://127.0.0.1:8000/api/login

POST http://127.0.0.1:8000/api/login

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1  {"correo": "estudiante@universidad.edu.co", "password": "MiPasword123"}
```

Body Cookies Headers 10 Test Results

{} JSON Preview Pass the correct auth credentials

```
1  {
2      "success": false,
3      "message": "Contraseña incorrecta"
4  }
```

Imagen 8.2: Error(usuario no existente)

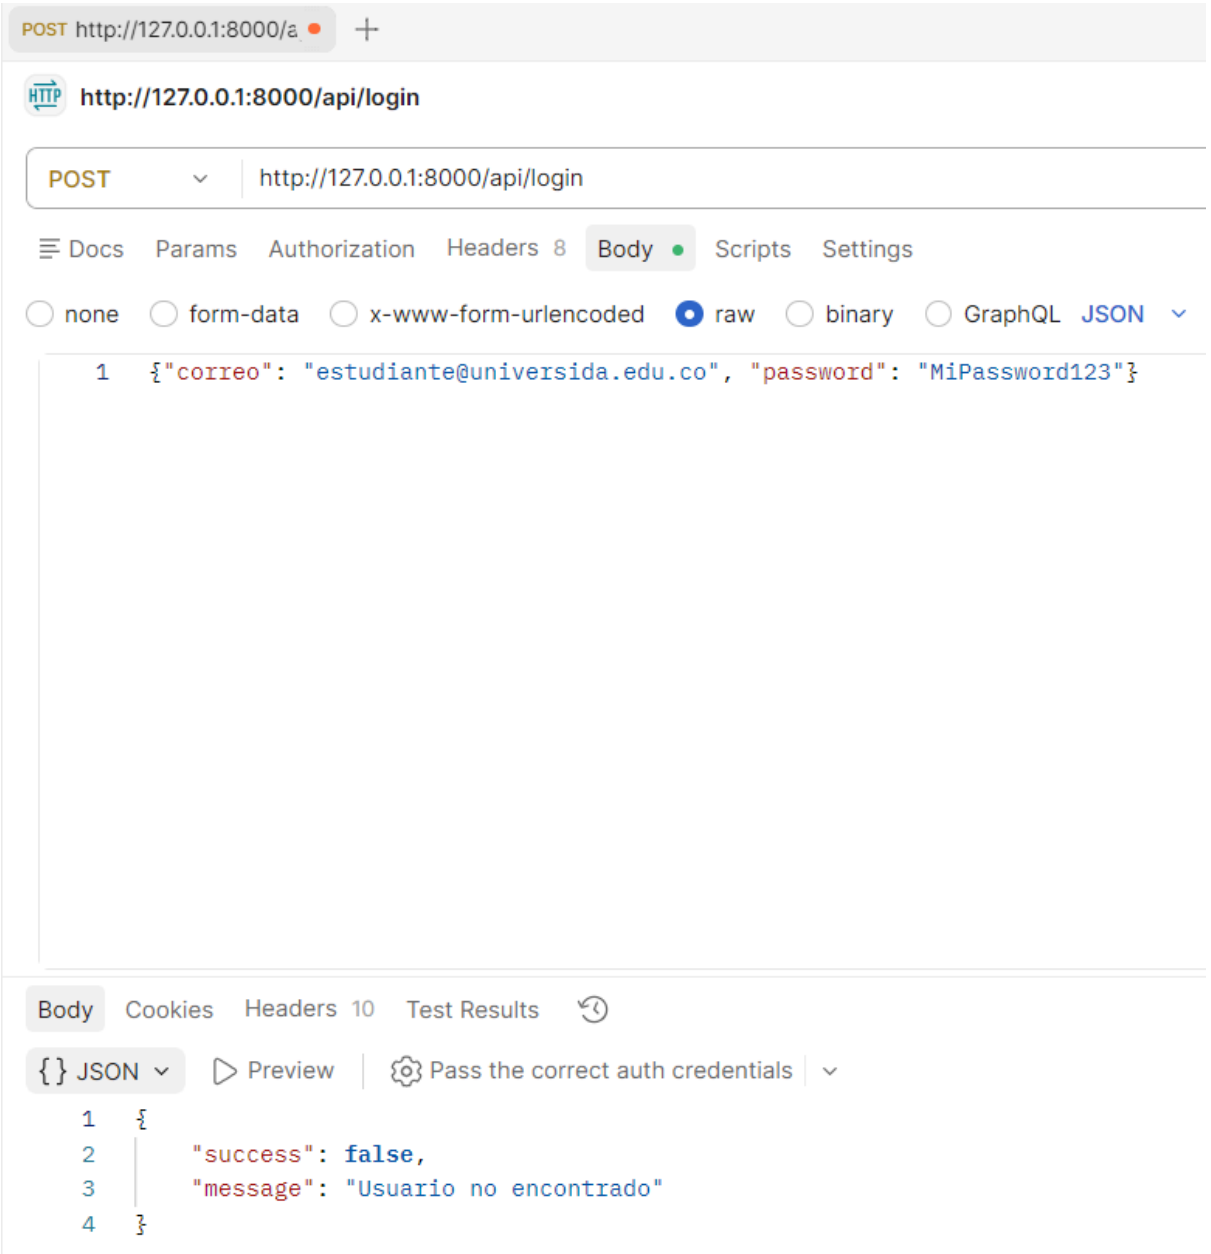

Imagen 9: Estructura del Backend

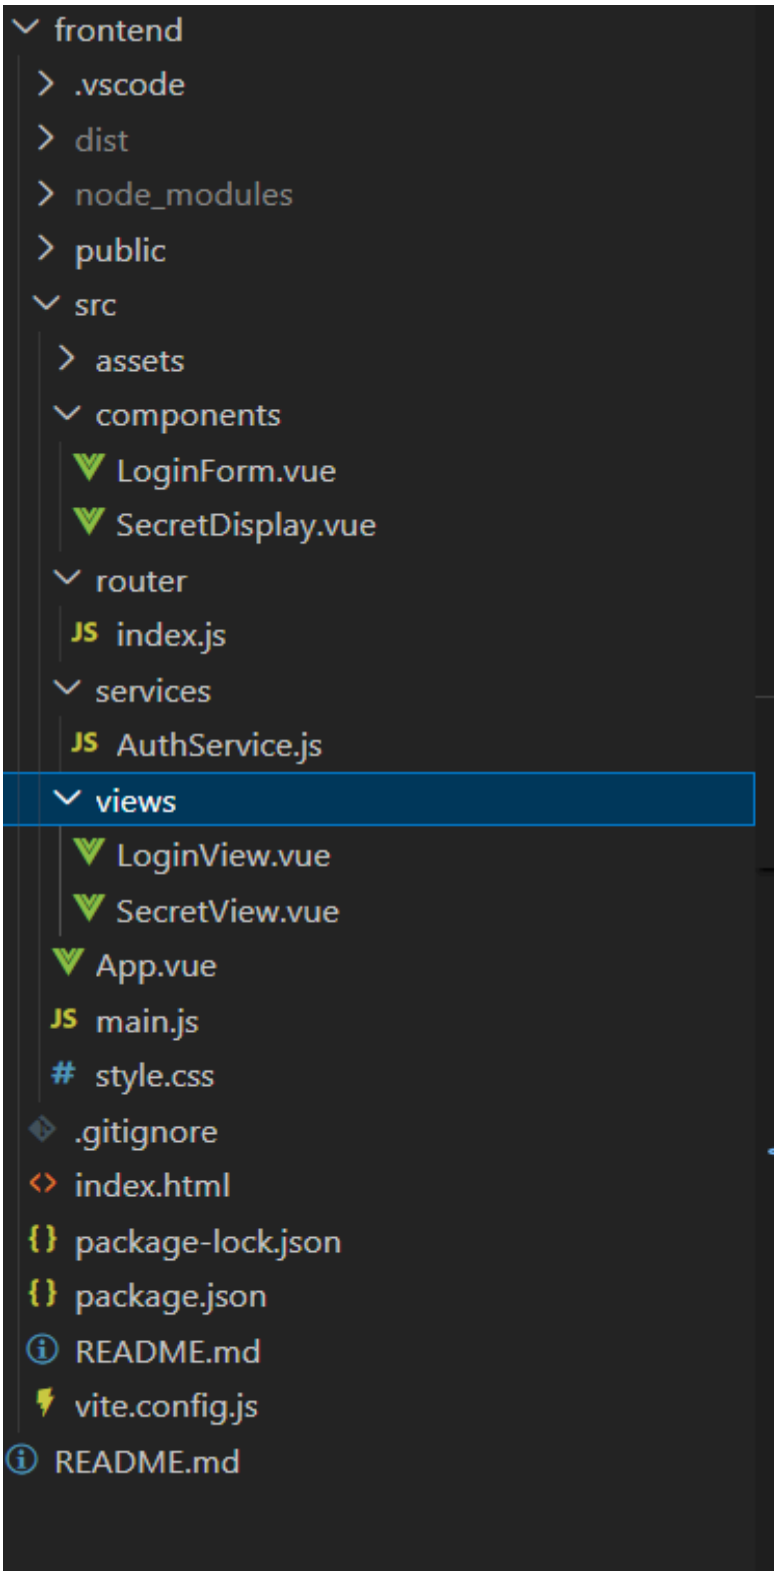

Imagen 10: Vue corriendo

```
PS C:\Users\sebas\Documents\WASD-UNAL\ingesoft1-login> cd frontend
PS C:\Users\sebas\Documents\WASD-UNAL\ingesoft1-login\frontend> npm run dev

> frontend@0.0.0 dev
> vite


  VITE v8.0.0  ready in 328 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
```

Imagen 11: Formulario Vacío

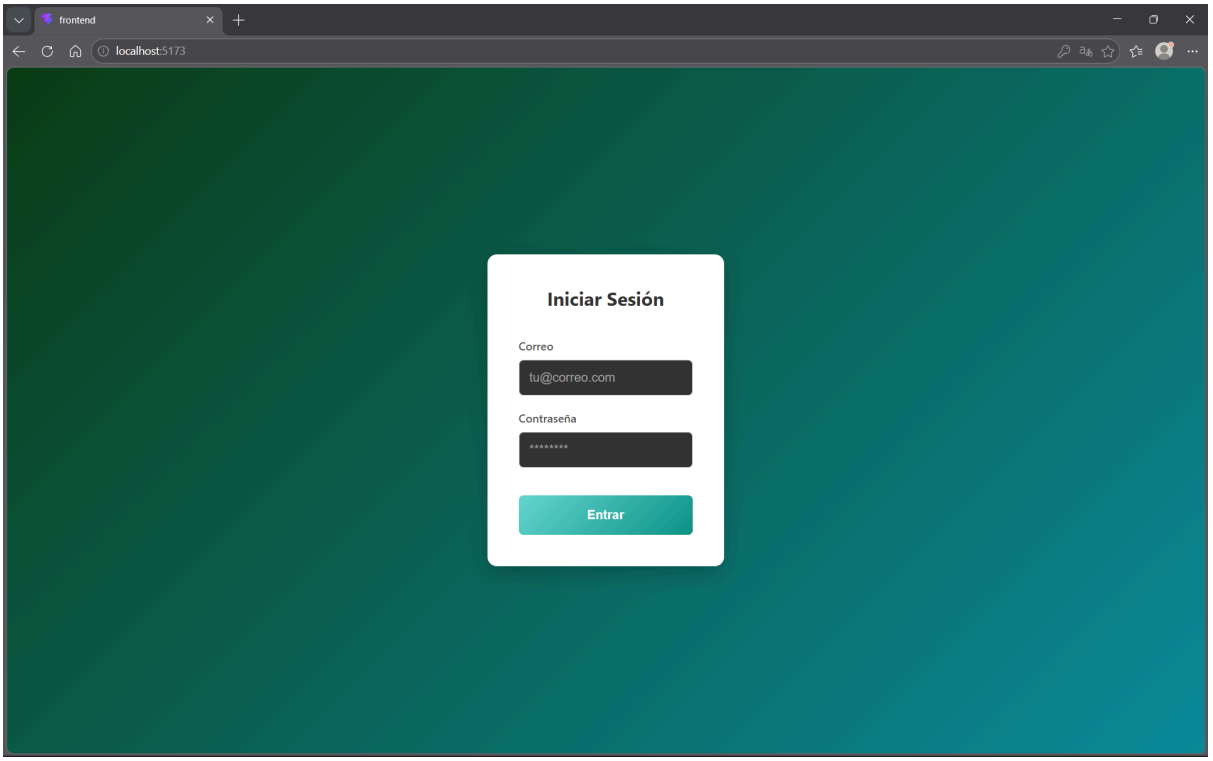

Imagen 12: Login Fallido

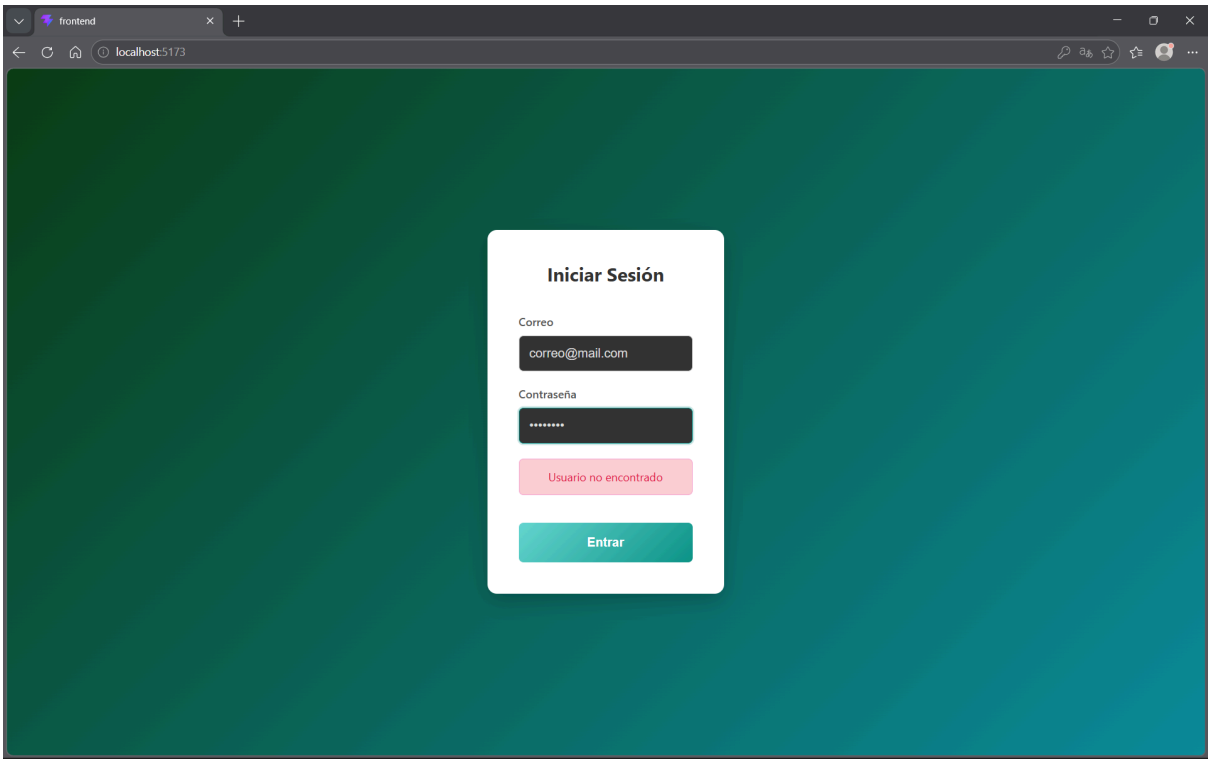

Imagen 13: Login Exitoso

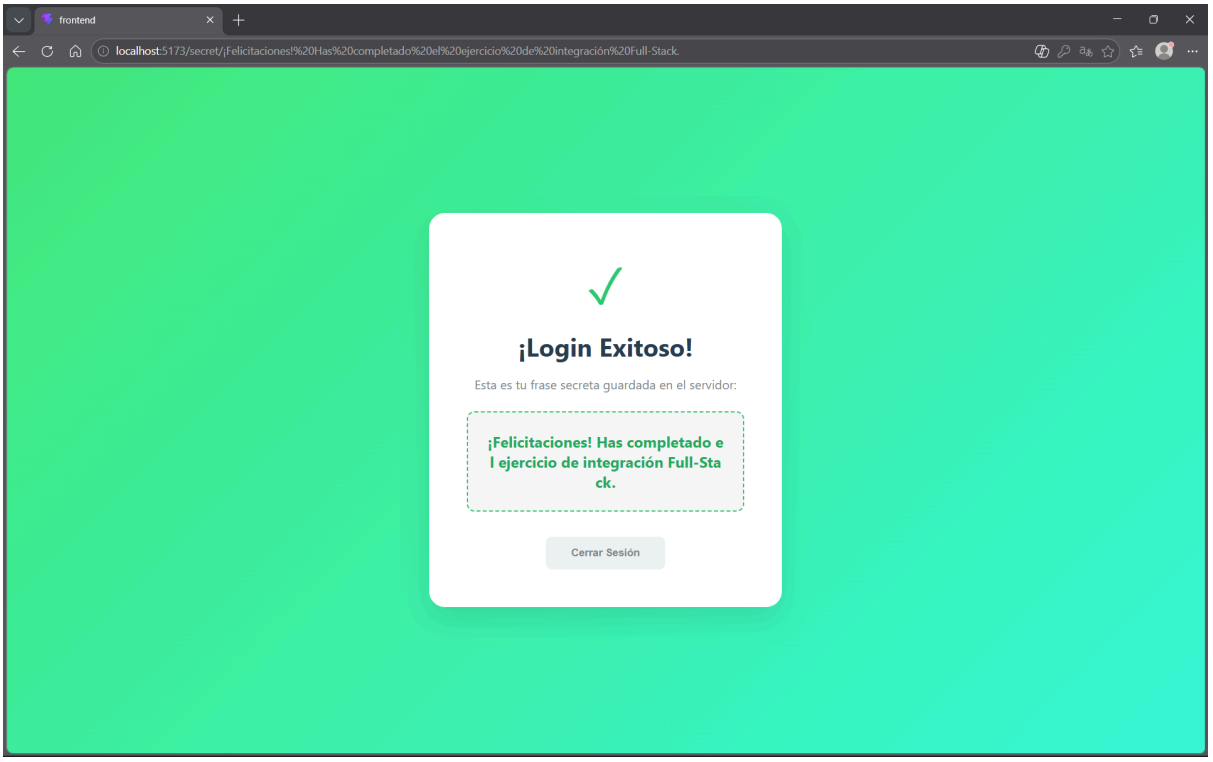

Imagen 14: Devtools Request

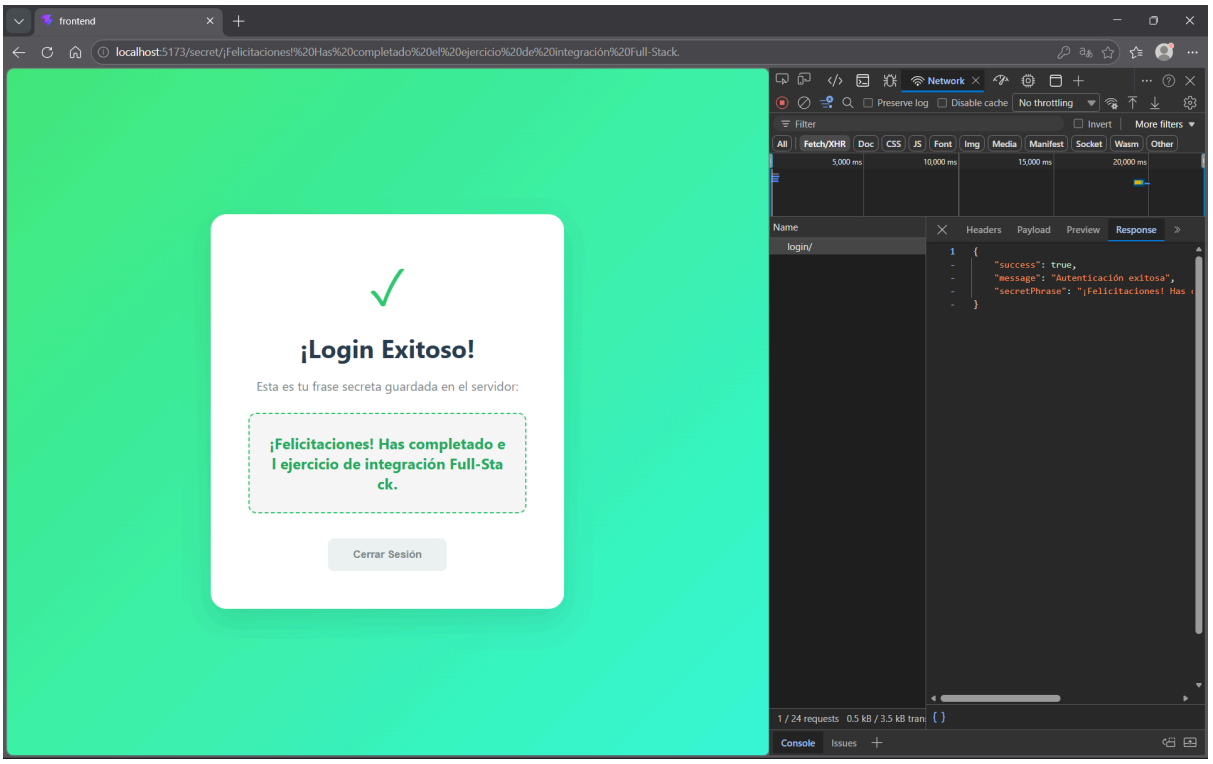

Imagen 15: Devtools Response

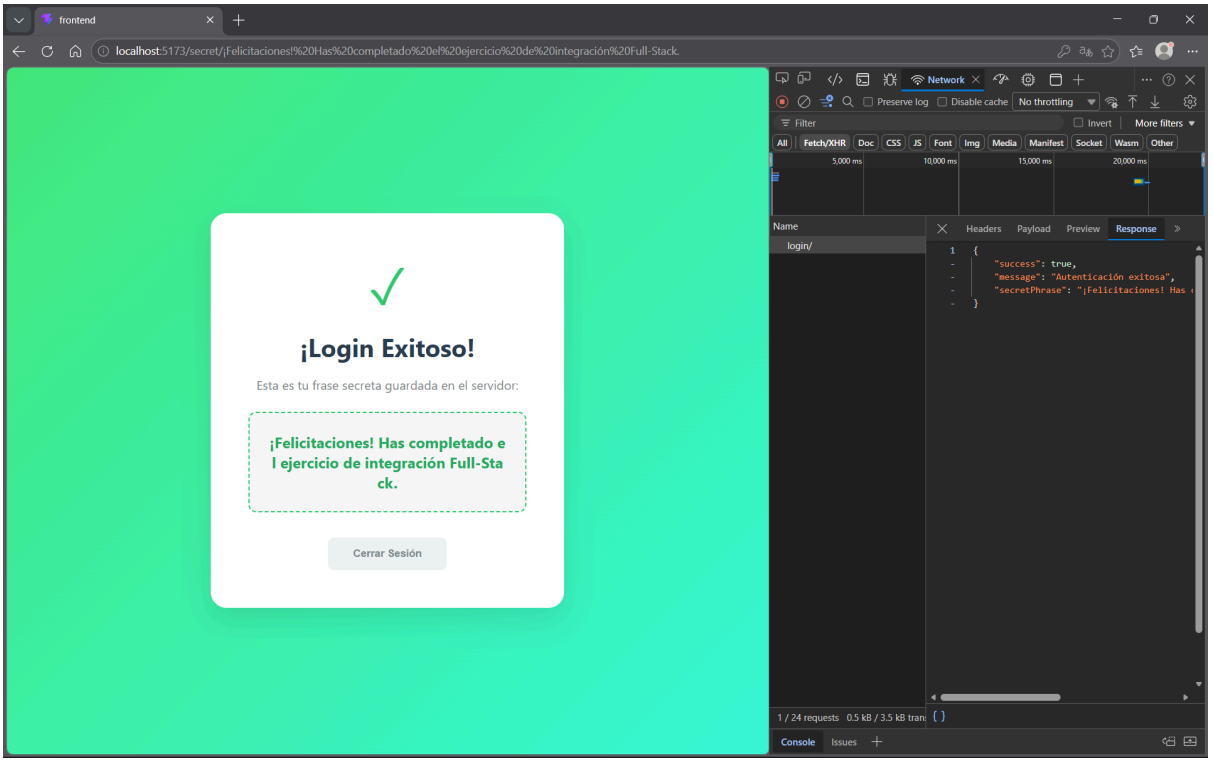

TIEMPO TOTAL INVERTIDO:
6 Horas