

k8s中，所有对象命名要遵循域名规范，不要有大小写，可以用-来代替  
比如：appVersion ==》 app-version

# Kubernetes 工作负载

## 总：Workloads

```
1 #获取控制台访问令牌
2 kubectl -n kubernetes-dashboard describe secret $(kubectl -n kubernetes-dashboard
  get secret | grep admin-user | awk '{print $1}')
```

### 什么是工作负载（Workloads）

- 工作负载是运行在 Kubernetes 上的一个应用程序。
- 一个应用很复杂，可能由单个组件或者多个组件共同完成。无论如何我们可以用一组Pod来表示一个应用，也就是一个工作负载
- Pod又是一组容器（Containers）
- 所以关系又像是这样
  - 工作负载（Workloads）控制一组Pod
  - Pod控制一组容器（Containers）
    - 比如Deploy（工作负载）3个副本的nginx（3个Pod），每个nginx里面是真正的nginx容器（container）

工作负载能恢复Pod

我们要研究不同的工作负载怎么控制Pod的行为

## 一、Pod

# 1、什么是Pod

- *Pod* 是一组（一个或多个） **容器（docker容器）** 的集合（就像在豌豆荚中）；这些容器共享存储、网络、以及怎样运行这些容器的声明。

•


Pod里面的容器，Pod可以控制(重启、启停)

Pod本身还需要被别人控制恢复（重启...）



- 我们一般不直接创建Pod，而是创建一些工作负载由他们来创建Pod
- Pod的形式
  - Pod对容器有自恢复能力（Pod自动重启失败的容器）
  - Pod自己不能恢复自己，Pod被删除就真的没了（100, MySQL、Redis、Order）还是希望k8s集群能自己在其他地方再启动这个Pod
  - 单容器Pod                      另外的容器：非主核心功能容器；SideCar就像一个小助手一样
  - 多容器协同Pod。我们可以把另外的容器称为 **SideCar（为应用赋能）**
  - Pod天生地为其成员容器提供了两种共享资源：**网络**和**存储**。
- 一个Pod由一个**Pause容器**设置好整个Pod里面所有容器的网络、名称空间等信息
- systemctl status可以观测到。Pod和容器进程关系
  - kubelet启动一个Pod，会准备两个容器，一个是Pod声明的应用容器（nginx），另外一个**是Pause容器**。Pause给当前应用容器设置好网络等信息

pause容器(默认的、隐藏的) + 应用容器 + SideCar(可以做很多事情) == POD

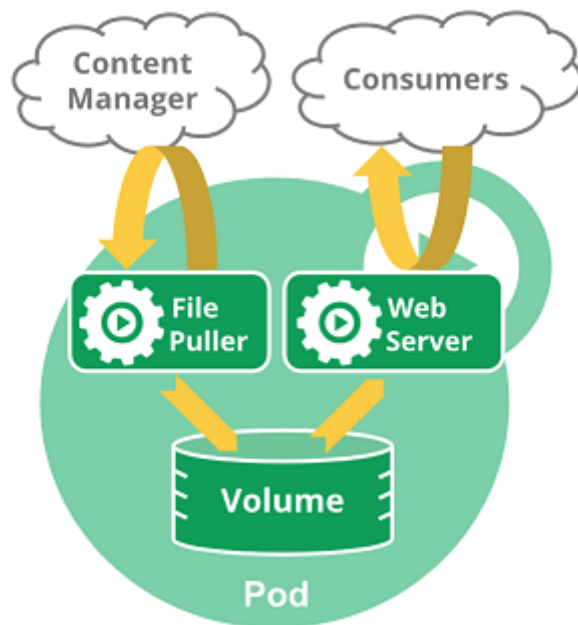

编写yaml测试：多容器协同

## 2、Pod使用

- 可以编写deploy等各种工作负载的yaml文件，最终创建出pod，也可以直接创建
- Pod的模板如下

```
1      # 这里是 Pod 模版
2      apiVersion: v1
3      kind: Pod
4      metadata:
5        name: my-pod
6      spec:
7        containers:
8          - name: hello
9            image: busybox
10           command: ['sh', '-c', 'echo "Hello, Kubernetes!" && sleep 3600']
11           restartPolicy: OnFailure
12     # 以上为 Pod 模版
```

## 3、Pod生命周期

pod.spec.containers.lifecycle:

postStart:创建之后、preStop:停止之前



- Pod启动，会先依次执行所有初始化容器，有一个失败，则Pod不能启动
- 接下来启动所有的应用容器（每一个应用容器都必须能一直运行起来），Pod开始正式工作，一个启动失败就会尝试重启Pod内的这个容器，Pod只要是NotReady，Pod就不对外提供服务了

编写yaml测试生命周期

- 应用容器生命周期钩子
- 初始化容器（也可以有钩子）

|             |     |          |   |    |
|-------------|-----|----------|---|----|
| my-nginx666 | 1/1 | Running  | 0 | 2d |
| pod-life-02 | 0/2 | Init:0/1 | 0 | 5s |

临时容器：线上排错。

有些容器用的基础镜像。线上没法排错，没那些命令。

使用临时容器进入这个Pod。临时容器共享了Pod的所有。临时容器有Debug的一些命令  
排错完成以后，只要exit退出容器，临时容器自动删除

Java: dump, jre 50mb。jdk 150mb

就用jre 50mb。jdk作为临时容器来调试

临时容器需要开启特性门控 --feature-gates="EphemeralContainers=true"

在所有组件，api-server、kubelet、scheduler、controller-manager都得配置

**1.21.0: 生产环境至少用 .5 的版本，不要用.0的版本**

使用临时容器的步骤：

1、声明一个临时容器。准备好json文件

```

1  {
2      "apiVersion": "v1",
3      "kind": "EphemeralContainers",
4      "metadata": {
5          "name": "my-nginx666" //指定Pod的名字
6      },
7      "ephemeralContainers": [{
8          "command": [

```

```

9         "sh"
10     ],
11     "image": "busybox",    //jre的需要jdk来调试
12     "imagePullPolicy": "IfNotPresent",
13     "name": "debugger",
14     "stdin": true,
15     "tty": true,
16     "terminationMessagePolicy": "File"
17 }
18 }

```

2、使用临时容器，应用一下即可

```

1 kubectl replace --raw /api/v1/namespaces/default/pods/my-nginx666【pod
   名】/ephemeralcontainers -f ec.json

```

## 4、静态Pod

在 `/etc/kubernetes/manifests` 位置放的所有Pod.yaml文件，kubelet自己就把他启动起来【自动部署，不用自己apply -f】

静态Pod一直守护在他的这个机器上

静态POD的yaml放在哪个机器上，就运行在那个机器上

启动探针。kubelet看当前容器是否启动了

存活探针。告诉kubelet容器活着没，如果容器死了，kubelet就会重启该pod

## 5、Probe 探针机制（健康检查机制）

合理应用好探针，可以实现零宕机

- 每个容器三种探针（Probe）
  - 启动探针（后来才加的） 一次性成功探针。

就绪探针。告诉kubelet当前容器能否对外提供服务。如果能，k8s的负载均衡网络才会发流量给你

线上有这么一种情况：应用假死（应用运行着，但是由于各种问题，比如锁死了，不能提供服务），这个时候就不能用POD默认的启停机制来判断应用容器是否正常工作了

- kubelet使用启动探针，来检测应用是否已经启动。如果启动就可以进行后续的探测检查。慢容器一定要指定启动探针。

- 启动探针成功以后就不用了，剩下存活探针和就绪探针持续运行

存活探针

- kubelet使用存活探针，来检测容器是否正常存活。（有些容器可能产生死锁【应用程序在运行，但是无法继续执行后面的步骤】），如果检测失败就会\*\*重新启动这个容器\*\*
- 存活探针的重启，不会调用启动探针；

◦ 就绪探针

- kubelet使用就绪探针，来检测容器是否准备好了可以接收流量。当一个Pod内的所有容器都准备好了，才能把这个Pod看作就绪了。用途就是：Service后端负载均衡多个Pod，如果某个Pod还没就绪，就会从service负载均衡里面剔除

◦ 谁利用这些探针探测

- kubelet会按照配置给Pod里面的容器发送相应的探测请求

- Probe配置项

- `initialDelaySeconds`：容器启动后要等待多少秒后存活和就绪探测器才被初始化，默认是 0 秒，最小值是 0。这是针对以前没有
- `periodSeconds`：执行探测的时间间隔（单位是秒）。默认是 10 秒。**最小值是 1。**
- `successThreshold`：探测器在失败后，被视为成功的最小连续成功数。**默认值是 1。**
  - 存活和启动探针的这个值必须是 1。最小值是 1。
- `failureThreshold`：当探测失败时，Kubernetes 的重试次数。存活探测情况下的放弃就意味着重新启动容器。就绪探测情况下的放弃 Pod 会被打上未就绪的标签。**默认值是 3。**最小值是 1。
- `timeoutSeconds`：探测的超时后等待多少秒。**默认值是 1 秒。**最小值是 1。

<https://kubernetes.io/zh/docs/tasks/configure-pod-container/configure-liveness-readiness-startup-probes/#configure-probes>

```

1      exec、httpGet、tcpSocket 【以哪种方式探测】
2
3
4
5
6      failureThreshold
7
8
9
10     initialDelaySeconds
11
12     periodSeconds
13
14     successThreshold
15
16
17
18     terminationGracePeriodSeconds
19
20     timeoutSeconds    <integer>
21

```

### 编写yaml测试探针机制

```

1  apiVersion: v1
2  kind: Pod
3  metadata:
4    name: "nginx-start-probe02"
5    namespace: default
6    labels:
7      app: "nginx-start-probe02"
8  spec:
9    volumes:
10   - name: nginx-vol
11     hostPath:
12       path: /app
13   - name: nginx-html
14     hostPath:
15       path: /html
16   containers:

```

```

17 - name: nginx
18   image: "nginx"
19   ports:
20 - containerPort: 80
21   startupProbe:
22     exec:
23       command: ["/bin/sh", "-c", "cat /app/abc"] ## 返回不是0，那就是探测失败
24     # initialDelaySeconds: 20 ## 指定的这个秒以后才执行探测
25     periodSeconds: 5 ## 每隔几秒来运行这个
26     timeoutSeconds: 5 ##探测超时，到了超时时间探测还没返回结果说明失败
27     successThreshold: 1 ## 成功阈值，连续几次才算成功
28     failureThreshold: 3 ## 失败阈值，连续几次失败才算真失败
29   volumeMounts:
30 - name: nginx-vol
31   mountPath: /app
32 - name: nginx-html
33   mountPath: /usr/share/nginx/html
34   livenessProbe: ## nginx容器有没有 /abc.html，就绪探针
35     # httpGet:
36     #   host: 127.0.0.1
37     #   path: /abc.html
38     #   port: 80
39     #   scheme: HTTP
40     # periodSeconds: 5 ## 每隔几秒来运行这个
41     # successThreshold: 1 ## 成功阈值，连续几次才算成功
42     # failureThreshold: 5 ## 失败阈值，连续几次失败才算真失败
43     exec:
44       command: ["/bin/sh", "-c", "cat /usr/share/nginx/html/abc.html"] ## 返回
不是0，那就是探测失败
45     # initialDelaySeconds: 20 ## 指定的这个秒以后才执行探测
46     periodSeconds: 5 ## 每隔几秒来运行这个
47     timeoutSeconds: 5 ##探测超时，到了超时时间探测还没返回结果说明失败
48     successThreshold: 1 ## 成功阈值，连续几次才算成功
49     failureThreshold: 3 ## 失败阈值，连续几次失败才算真失败
50   readinessProbe: ##就绪检测，都是http
51     httpGet:
52       # host: 127.0.0.1 ###不行
53       path: /abc.html ## 给容器发请求
54       port: 80
55       scheme: HTTP ## 返回不是0，那就是探测失败
56     initialDelaySeconds: 2 ## 指定的这个秒以后才执行探测
57     periodSeconds: 5 ## 每隔几秒来运行这个
58     timeoutSeconds: 5 ##探测超时，到了超时时间探测还没返回结果说明失败
59     successThreshold: 3 ## 成功阈值，连续几次才算成功
60     failureThreshold: 5 ## 失败阈值，连续几次失败才算真失败
61
62   # livenessProbe:
63   #   exec: ["/bin/sh", "-c", "sleep 30;abc "] ## 返回不是0，那就是探测失败
64   #   initialDelaySeconds: 20 ## 指定的这个秒以后才执行探测
65   #   periodSeconds: 5 ## 每隔几秒来运行这个
66   #   timeoutSeconds: 5 ##探测超时，到了超时时间探测还没返回结果说明失败
67   #   successThreshold: 5 ## 成功阈值，连续几次才算成功
68   #   failureThreshold: 5 ## 失败阈值，连续几次失败才算真失败

```

SpringBoot 优雅停机: gracefulShutdown: true

pod.spec.terminationGracePeriodSeconds = 30s 优雅停机; 给一个缓冲时间

健康检查+优雅停机 = 0宕机

start完成以后, liveness和readiness并存。 liveness失败导致重启。 readiness失败导致不给Service负载均衡网络中加, 不接收流量。

POD没有ready, kubectl exec -it 就进不去。 Kubectl describe 看看咋了。

## 二、Deployment

### 1、什么是Deployment

- 一个 *Deployment* 为 **Pods** 和 **ReplicaSets** 提供声明式的更新能力。
- 你负责描述 Deployment 中的 *目标状态*, 而 Deployment **控制器 (Controller)** 以受控速率更改**实际状态**, 使其变为**期望状态**; 控制循环。 for(){ xxx controller.spec() }
- 不要管理 Deployment 所拥有的 ReplicaSet
- 我们部署一个应用一般不直接写Pod, 而是部署一个Deployment
- Deploy编写规约 <https://kubernetes.io/zh/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/#writing-a-deployment-spec>

### 2、Deployment创建

- 基本格式
  - **.metadata.name** 指定deploy名字
  - **replicas** 指定副本数量
  - **selector** 指定匹配的Pod模板。
  - **template** 声明一个Pod模板

编写一个Deployment的yaml

赋予Pod自愈和故障转移能力。

- 在检查集群中的 Deployment 时, 所显示的字段有:

- **NAME** 列出了集群中 Deployment 的名称。
- **READY** 显示应用程序的可用副本数。显示的模式是“就绪个数/期望个数”。
- **UP-TO-DATE** 显示为了达到期望状态已经更新的副本数。
- **AVAILABLE** 显示应用可供用户使用的副本数。
- **AGE** 显示应用程序运行的时间。
- ReplicaSet 输出中包含以下字段：
  - **NAME** 列出名字空间中 ReplicaSet 的名称；
  - **DESIRED** 显示应用的期望副本个数，即在创建 Deployment 时所定义的值。此为期望状态；
  - **CURRENT** 显示当前运行状态中的副本个数；
  - **READY** 显示应用中有多少副本可以为用户提供服务；
  - **AGE** 显示应用已经运行的时间长度。
  - 注意：ReplicaSet 的名称始终被格式化为 **[Deployment 名称]-[随机字符串]**。其中的随机字符串是使用 pod-template-hash 作为种子随机生成的。

一个Deploy产生三个

- Deployment资源
- replicaset资源
- Pod资源

Deployment控制RS，RS控制Pod的副本数

ReplicaSet：只提供了副本数量的控制功能

Deployment：每部署一个新版本就会创建一个新的副本集，利用他记录状态，回滚也是直接让指定的rs生效

```
--- rs1: 4    abc          不管是更改yaml还是用命令，k8s会提取可更新的关键所有字段计算的hash
--- rs2: 4    def          k8s会根据镜像算RS的哈希；计算出的哈希相同，就会重复利用
--- rsN: 4    eee          那次的RS

nginx=111 nginx:v1=2222 nginx:v2=3333
```

### 3、Deployment 更新机制

- 仅当 Deployment Pod 模板（即 **.spec.template**）发生改变时，例如**模板的标签或容器镜像被更新**，才会触发 Deployment 上线。其他更新（如对 Deployment 执行扩缩容的操作）不会触发上线动作。
- 上线动作原理：创建新的rs，准备就绪后，替换旧的rs（此时不会删除，因为 **revisionHistoryLimit** 指定了保留几个版本）
- 常用的kubectl 命令

```
1  #####更新#####
2  #kubectl set image deployment资源名 容器名=镜像名
3  kubectl set image deployment.apps/nginx-deployment php-redis=tomcat:8 --record
4  ##
5  web---- /hello
6  postman aservice- /hello
7
8  #或者直接修改定义也行
```

合理使用--record=true，让k8s记录该次变更；以后就可以用kubectl rollout history xxx 查看该次变更

```
9   kubectl edit deployment.v1.apps/nginx-deployment
10  #查看状态
11  kubectl rollout status deployment.v1.apps/nginx-deployment
12
13  #####查看历史并回滚#####
14  #查看更新历史-看看我们设置的历史总记录数是否生效了
15  kubectl rollout history deployment.v1.apps/nginx-deployment
16  #回滚
17  kubectl rollout undo deployment.v1.apps/nginx-deployment --to-revision=2
18
19  #####累计更新#####
20  #暂停记录版本
21  kubectl rollout pause deployment.v1.apps/nginx-deployment
22  #多次更新操作。
23  ##比如更新了资源限制
24  kubectl set resources deployment.v1.apps/nginx-deployment -c=nginx --
    limits=cpu=200m,memory=512Mi
25  ##比如更新了镜像版本
26  kubectl set image deployment.apps/nginx-deployment php-redis=tomcat:8
27  ##在继续操作多次
28  ##看看历史版本有没有记录变化
29  kubectl rollout history deployment.v1.apps/nginx-deployment
30  #让多次累计生效
31  kubectl rollout resume deployment.v1.apps/nginx-deployment
```

## 1、比例缩放 (Proportional Scaling)

maxSurge (最大增量)：除当前数量外还要添加多少个实例。


maxUnavailable (最大不可用量)：滚动更新过程中的不可用实例数。

## 2、HPA (动态扩缩容)

<https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/autoscaling/horizontal-pod-autoscale/>

概念: <https://kubernetes.io/zh/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale/#scaling-policies>

实战: <https://kubernetes.io/zh/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale-walkthrough/>

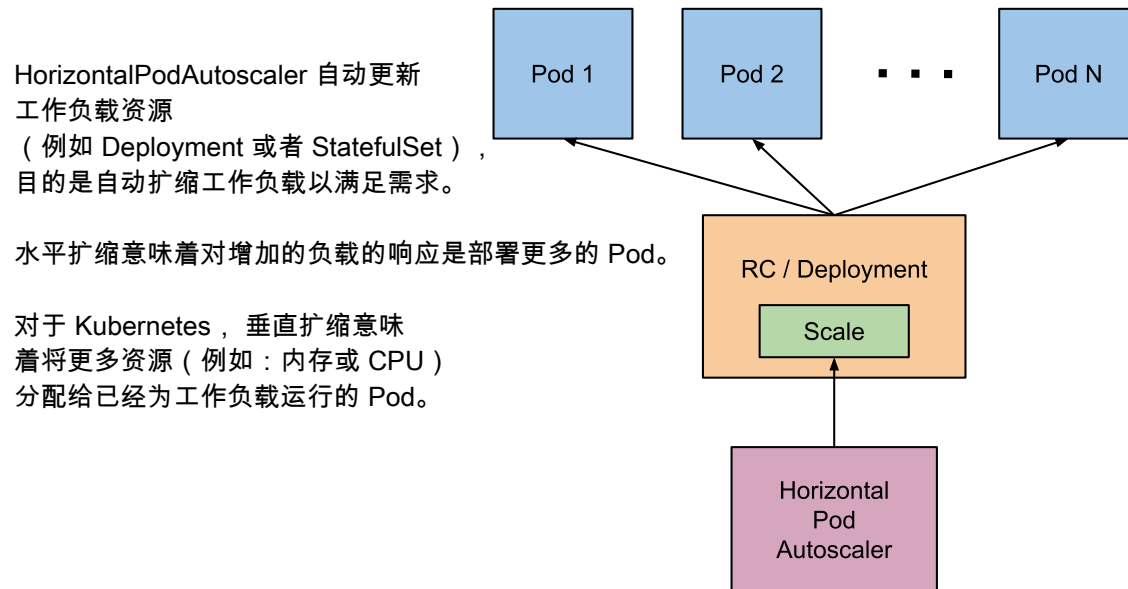

<https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/autoscaling/horizontal-pod-autoscale/>

- 需要先安装 metrics-server
- metrics-server 可以水平、垂直扩缩容；  
水平：多机器扩缩；垂直：当前机器扩缩

<https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server>

- 安装步骤

```
1  apiVersion: v1
2  kind: ServiceAccount
3  metadata:
4    labels:
5      k8s-app: metrics-server
6    name: metrics-server
7    namespace: kube-system
8  ---
9  apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
10 kind: ClusterRole
11 metadata:
12   labels:
13     k8s-app: metrics-server
14     rbac.authorization.k8s.io/aggregate-to-admin: "true"
15     rbac.authorization.k8s.io/aggregate-to-edit: "true"
16     rbac.authorization.k8s.io/aggregate-to-view: "true"
17   name: system:aggregated-metrics-reader
18 rules:
```

```
19 - apiGroups:
20   - metrics.k8s.io
21   resources:
22   - pods
23   - nodes
24   verbs:
25   - get
26   - list
27   - watch
28 ---
29 apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
30 kind: ClusterRole
31 metadata:
32   labels:
33     k8s-app: metrics-server
34   name: system:metrics-server
35 rules:
36 - apiGroups:
37   - ""
38   resources:
39   - pods
40   - nodes
41   - nodes/stats
42   - namespaces
43   - configmaps
44   verbs:
45   - get
46   - list
47   - watch
48 ---
49 apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
50 kind: RoleBinding
51 metadata:
52   labels:
53     k8s-app: metrics-server
54   name: metrics-server-auth-reader
55   namespace: kube-system
56 roleRef:
57   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
58   kind: Role
59   name: extension-apiserver-authentication-reader
60 subjects:
61 - kind: ServiceAccount
62   name: metrics-server
63   namespace: kube-system
64 ---
65 apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
66 kind: ClusterRoleBinding
67 metadata:
68   labels:
69     k8s-app: metrics-server
70   name: metrics-server:system:auth-delegator
71 roleRef:
72   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
73   kind: ClusterRole
74   name: system:auth-delegator
75 subjects:
76 - kind: ServiceAccount
```

```
77     name: metrics-server
78     namespace: kube-system
79 ---
80 apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
81 kind: ClusterRoleBinding
82 metadata:
83   labels:
84     k8s-app: metrics-server
85   name: system:metrics-server
86 roleRef:
87   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
88   kind: ClusterRole
89   name: system:metrics-server
90 subjects:
91 - kind: ServiceAccount
92   name: metrics-server
93   namespace: kube-system
94 ---
95 apiVersion: v1
96 kind: Service
97 metadata:
98   labels:
99     k8s-app: metrics-server
100   name: metrics-server
101   namespace: kube-system
102 spec:
103   ports:
104   - name: https
105     port: 443
106     protocol: TCP
107     targetPort: https
108   selector:
109     k8s-app: metrics-server
110 ---
111 apiVersion: apps/v1
112 kind: Deployment
113 metadata:
114   labels:
115     k8s-app: metrics-server
116   name: metrics-server
117   namespace: kube-system
118 spec:
119   selector:
120     matchLabels:
121       k8s-app: metrics-server
122   strategy:
123     rollingUpdate:
124       maxUnavailable: 0
125   template:
126     metadata:
127       labels:
128         k8s-app: metrics-server
129     spec:
130       containers:
131       - args:
132         - --cert-dir=/tmp
133         - --kubelet-insecure-tls
134         - --secure-port=4443
```

```

135     - --kubelet-preferred-address-
      types=InternalIP,ExternalIP,Hostname
136     - --kubelet-use-node-status-port
137     image: registry.cn-
      hangzhou.aliyuncs.com/lfy_k8s_images/metrics-server:v0.4.3
138     imagePullPolicy: IfNotPresent
139     livenessProbe:
140       failureThreshold: 3
141       httpGet:
142         path: /livez
143         port: https
144         scheme: HTTPS
145       periodSeconds: 10
146     name: metrics-server
147     ports:
148     - containerPort: 4443
149       name: https
150       protocol: TCP
151     readinessProbe:
152       failureThreshold: 3
153       httpGet:
154         path: /readyz
155         port: https
156         scheme: HTTPS
157       periodSeconds: 10
158     securityContext:
159       readOnlyRootFilesystem: true
160       runAsNonRoot: true
161       runAsUser: 1000
162     volumeMounts:
163     - mountPath: /tmp
164       name: tmp-dir
165     nodeSelector:
166       kubernetes.io/os: linux
167     priorityClassName: system-cluster-critical
168     serviceAccountName: metrics-server
169     volumes:
170     - emptyDir: {}
171       name: tmp-dir
172   ---
173   apiVersion: apiregistration.k8s.io/v1
174   kind: APIService
175   metadata:
176     labels:
177       k8s-app: metrics-server
178     name: v1beta1.metrics.k8s.io
179   spec:
180     group: metrics.k8s.io
181     groupPriorityMinimum: 100
182     insecureSkipTLSVerify: true
183     service:
184       name: metrics-server
185       namespace: kube-system
186     version: v1beta1
187     versionPriority: 100
188

```

- `kubectl apply` 即可

◦ 安装好后, 查看: `kubectl top pods --use-protocol-buffers -n kube-system`

- `kubectl top nodes --use-protocol-buffers`
- `kubectl top pods --use-protocol-buffers`

• hpa配置&&测试

<https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale-walkthrough/>

```
1   ### 测试镜像 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lfy_k8s_images/php-hpa:latest
2
3   测试 :
4   apiVersion: v1
5   kind: Service
6   metadata:
7     name: php-apache
8   spec:
9     ports:
10    - port: 80
11      protocol: TCP
12      targetPort: 80
13    selector:
14      run: php-apache
15    ---
16    apiVersion: apps/v1
17    kind: Deployment
18    metadata:
19      labels:
20        run: php-apache
21      name: php-apache
22    spec:
23      replicas: 1
24      selector:
25        matchLabels:
26          run: php-apache
27      template:
28        metadata:
29          creationTimestamp: null
30        labels:
31          run: php-apache
32      spec:
33        containers:
34        - image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lfy_k8s_images/php-hpa:latest
35          name: php-apache
36          ports:
37            - containerPort: 80
38          resources:
39            requests:
40              cpu: 200m
41
42   ##hpa配置 hpa.yaml
43   apiVersion: autoscaling/v1
44   kind: HorizontalPodAutoscaler
45   metadata:
46     name: php-apache
47   spec:
48     maxReplicas: 10
49     minReplicas: 1
50     scaleTargetRef:
51       apiVersion: apps/v1
52       kind: Deployment
```

相当于命令 : `kubectl autoscale deployment php-apache --cpu-percent=50 --min=1 --max=10`

```
53     name: php-apache
54     targetCPUUtilizationPercentage: 50
55
56     #进行压力测试
57     kubectl run -i --tty load-generator --rm --image=busybox --restart=Never --
58     /bin/sh -c "while sleep 0.01; do wget -q -O- http://php-apache; done"
59
60
```

### 3、Canary (金丝雀部署)

#### 1、蓝绿部署VS金丝雀部署 <https://www.alibabacloud.com/help/tc/mse/use-cases/service-release-strategies>

蓝绿部署

<https://glossary.cncf.io/zh-cn/blue-green-deployment/>

金丝雀部署

<https://glossary.cncf.io/zh-cn/canary-deployment/>

金丝雀发布是将少量的请求引流到新版本上，因此部署新版本服务只需极小数的执行个体。验证新版本符合预期后，逐步调整流量权重比例，使得流量慢慢从老版本迁移至新版本，期间可以根据设定的流量比例，对新版本服务进行扩容，同时对老版本服务进行缩容，使得底层资源得到最大化利用。

## 2、金丝雀的简单测试

原理：service的标签选择器

步骤原理

- 准备一个Service，负载均衡Pod
- 准备版本v1的deploy，准备版本v2的deploy

用两个镜像：

- [registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lfy\\_k8s\\_images/nginx-test:env-msg](https://registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lfy_k8s_images/nginx-test:env-msg) 默认输出11111
- nginx：默认输出 默认页；

滚动发布的缺点？（与金丝雀一样，同时存在两个版本都能接受流量）

- 1、滚动发布短时间就直接结束
- 2、不能直接控制新老版本的存活时间。

## 4、Deployment状态与排错

---

kubectl describe 描述一个资源（Pod、Service、Node、Deployment....）来进行排错

Conditions以及Events需要注意

## 三、RC、RS

RC: ReplicasController: 副本控制器

RS: ReplicasSet: 副本集; Deployment默认控制的是RS

RC是老版, RS是新版 (RS可以有复杂的选择器【表达式】)。

```
1      ## RS支持复杂选择器
2      matchExpressions:
3      - key: pod-name
4        value: [aaaa,bbb]
5      # In, NotIn, Exists and DoesNotExist
6      # In: value: [aaaa,bbb]必须存在, 表示key指定的标签的值是这个集合内的
7      # NotIn value: [aaaa,bbb]必须存在, 表示key指定的标签的值不是这个集合内的
8      # Exists # 只要有key指定的标签即可, 不用管值是多少
9      # DoesNotExist # 只要Pod上没有key指定的标签, 不用管值是多少
10     operator: DoesNotExist
```

虽然ReplicasSet强大, 但是我们也不直接写RS; 都是直接写Deployment的, Deployment会自动产生RS。

Deployment每次的滚动更新都会产生新的RS。

## 四、DaemonSet daemon 通常翻译为守护进程或后台进程

k8s集群的每个机器(每一个节点)都运行一个程序 (默认master除外, master节点默认不会把Pod调度过去)

无需指定副本数量; 因为默认给每个机器都部署一个 (master除外)

DaemonSet 控制器确保所有 (或一部分) 的节点都运行了一个指定的 Pod 副本。

- 每当向集群中添加一个节点时, 指定的 Pod 副本也将添加到该节点上
- 当节点从集群中移除时, Pod 也就被垃圾回收了
- 删除一个 DaemonSet 可以清理所有由其创建的 Pod

DaemonSet 的典型使用场景有:

- 在每个节点上运行集群的存储守护进程, 例如 glusterd、ceph

- 在每个节点上运行日志收集守护进程，例如 fluentd、logstash
- 在每个节点上运行监控守护进程，例如 **Prometheus Node Exporter**、**Sysdig Agent**、collectd、**Dynatrace OneAgent**、**APPDynamics Agent**、**Datadog agent**、**New Relic agent**、Ganglia gmond、**Instana Agent** 等

```

1  apiVersion: apps/v1
2  kind: DaemonSet
3  metadata:
4    name: logging
5    labels:
6      app: logging
7  spec:
8    selector:
9      matchLabels:
10       name: logging
11    template:
12      metadata:
13        labels:
14          name: logging
15      spec:
16        containers:
17        - name: logging
18          image: nginx
19          resources:
20            limits:
21              memory: 200Mi
22            requests:
23              cpu: 100m
24              memory: 200Mi
25          tolerations: #设置容忍master的污点
26            - key: node-role.kubernetes.io/master
27              effect: NoSchedule
28  #查看效果
29  kubectl get pod -l name=logging -o wide

```

## 五、StatefulSet

Deployment部署的应用我们一般称为无状态应用

StatefulSet部署的应用我们一般称为有状态应用

无状态应用：网络可能会变，存储可能会变，顺序可能会变。场景就是业务代码（Deployment）

有状态应用：网络不变，存储不变，顺序不变。场景就是中间件（MySQL、Redis、MQ）

有状态副本集；Deployment等属于无状态的应用部署（stateless）

- **StatefulSet** 使用场景；对于有如下要求的应用程序，StatefulSet 非常适用：
  - **稳定、唯一的网络标识（dnsname）** 【必须配合Service】

- StatefulSet **通过与其相关的无头服务为每个pod提供DNS解析条目**。假如无头服务的DNS条目为:  
`"$(service name).$(namespace).svc.cluster.local"`,  
 那么pod的解析条目就是"`$(pod name).$(service name).$(namespace).svc.cluster.local`",  
 每个pod name也是唯一的。
- **稳定的、持久的存储；【每个Pod始终对应各自的存储路径 (PersistentVolumeClaimTemplate)】**
- **有序的、优雅的部署和缩放。【按顺序地增加副本、减少副本，并在减少副本时执行清理】**
- **有序的、自动的滚动更新。【按顺序自动地执行滚动更新】**
- 限制
  - 给定 Pod 的存储必须由 **PersistentVolume 驱动** 基于所请求的 **storage class** 来提供，或者由管理员预先提供。
  - 删除或者收缩 StatefulSet 并 **不会** 删除它关联的存储卷。这样做是为了保证数据安全，它通常比自动清除 StatefulSet 所有相关的资源更有价值。
  - StatefulSet 当前需要 **无头服务** 来负责 Pod 的网络标识。你需要负责创建此服务。
  - 当删除 StatefulSets 时，StatefulSet 不提供任何终止 Pod 的保证。为了实现 StatefulSet 中的 Pod 可以有序地且体面地终止，可以在删除之前将 StatefulSet 缩放为 0。
  - 在默认 **Pod 管理策略 (OrderedReady)** 时使用 **滚动更新**，可能进入需要 **人工干预** 才能修复的损坏状态。

如果一个应用程序不需要稳定的网络标识，或者不需要按顺序部署、删除、增加副本，**就应该考虑使用 Deployment 这类无状态 (stateless) 的控制器**

```

1  apiVersion: v1
2  kind: Service    #定义一个负载均衡网络
3  metadata:
4    name: stateful-tomcat
5    labels:
6      app: stateful-tomcat
7  spec:
8    ports:
9      - port: 8123
10     name: web
11     targetPort: 8080
12     clusterIP: None    #NodePort: 任意机器+NodePort都能访问, ClusterIP: 集群内能用这个ip、
    service域名能访问, clusterIP: None; 不要分配集群ip. headless; 无头服务。稳定的域名
13     selector:
14       app: stateful-tomcat
15 ---
16 apiVersion: apps/v1
17 kind: StatefulSet  #控制器。
18 metadata:
19   name: stateful-tomcat
20 spec:
21   selector:
22     matchLabels:
23       app: stateful-tomcat # has to match .spec.template.metadata.labels
24   serviceName: "stateful-tomcat" #这里一定要注意，必须提前有个service名字叫这个的
25   replicas: 3 # by default is 1
26   template:
27     metadata:
28       labels:
29         app: stateful-tomcat # has to match .spec.selector.matchLabels
30     spec:

```

```

31     terminationGracePeriodSeconds: 10
32     containers:
33     - name: tomcat
34       image: tomcat:7
35       ports:
36       - containerPort: 8080
37         name: web
38
39 #观察效果。
40 删除一个，重启后名字，ip等都是是一样的。保证了状态
41
42
43 #细节
44 kubectl explain StatefulSet.spec
45 podManagementPolicy:
46     OrderedReady（按序）、Parallel（并发）
47
48 serviceName -required-
49     设置服务名，就可以用域名访问pod了。
50     pod-specific-string.serviceName.default.svc.cluster.local
51
52
53 #测试
54 kubectl run -i --tty --image busybox dns-test --restart=Never --rm /bin/sh
55 ping stateful-tomcat-0.stateful-tomcat
56
57 #我们在这里没有加存储卷。如果有的话 kubectl get pvc -l app=stateful-tomcat 我们就能看到
    即使Pod删了再拉起，卷还是同样的。


```

## StatefulSet

全地址

pod-specific-string.serviceName.default.svc.cluster.local

pod名.service名.namespace名.后面一串默认的

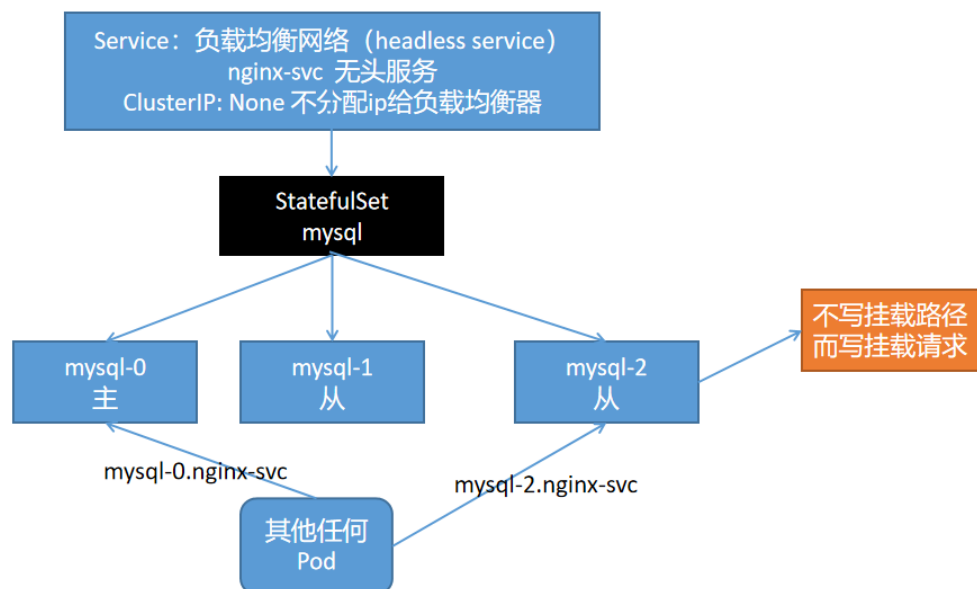

DNS解析。整个状态kubelet (DNS内容同步到Pod) 和kube-proxy (整个集群网络负责) 会同步

curl nginx-svc: 负载均衡到sts部署的Pod上

curl mysql-0.nginx-svc: 直接访问指定Pod

# 1、和Deployment不同的字段

---

## 1、podManagementPolicy: pod管理策略

podManagementPolicy : 控制Pod创建、升级以及扩缩容逻辑

podManagementPolicy controls how pods are created during initial scale up, when replacing pods on nodes, or when scaling down. The default policy is **OrderedReady**, where pods are created in increasing order (pod-0, then pod-1, etc) and the controller will wait until each pod is ready before continuing. When scaling down, the pods are removed in the opposite order. The alternative policy is **Parallel** which will create pods in parallel to match the desired scale without waiting, and on scale down will delete all pods at once.

默认是 **OrderedReady** : 有序启动

修改为 **Parallel** : 同时创建启动, 一般不用

## 2、updateStrategy: 更新策略

updateStrategy

updateStrategy indicates the StatefulSetUpdateStrategy that will be employed to update Pods in the StatefulSet when a revision is made to Template.

- rollingUpdate
  - RollingUpdate is used to communicate parameters when Type is RollingUpdateStatefulSetStrategyType.
  - partition : 按分区升级
- type
  - Type indicates the type of the StatefulSetUpdateStrategy. Default is RollingUpdate.

实验:

- 先部署一个sts

```
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: StatefulSet ### 有状态副本集
3  metadata:
4    name: stateful-nginx
5    namespace: default
6  spec:
7    selector:
8      matchLabels:
9        app: ss-nginx # has to match .spec.template.metadata.labels
10   serviceName: "nginx"
```

```

11     replicas: 3 # 三个副本
12     template: ## Pod模板
13         metadata:
14             labels:
15                 app: ss-nginx # has to match .spec.selector.matchLabels
16     spec:
17         containers:
18         - name: nginx
19           image: nginx ## 默认三个开始有序升级

```

- 在进行分区升级

- ```

1     apiVersion: apps/v1
2     kind: StatefulSet ### 有状态副本集
3     metadata:
4         name: stateful-nginx
5         namespace: default
6     spec:
7         podManagementPolicy: OrderedReady ## 所有Pod一起创建，OrderedReady: 有序创建
8         updateStrategy: ## 升级策略
9             rollingUpdate:
10                 partition: 1 ### 更新大于等于这个索引的pod
11     selector:
12         matchLabels:
13             app: ss-nginx # has to match .spec.template.metadata.labels
14     serviceName: "nginx"
15     replicas: 3 # 三个副本
16     template: ## Pod模板
17         metadata:
18             labels:
19                 app: ss-nginx # has to match .spec.selector.matchLabels
20     spec:
21         containers:
22         - name: nginx
23           image: tomcat ## 默认三个开始有序升级

```

## 六、Job、CronJob

### 1、Job

Kubernetes中的 Job 对象将创建一个或多个 Pod，并确保指定数量的 Pod 可以成功执行到进程正常结束：

- 当 Job 创建的 Pod 执行成功并正常结束时，Job 将记录成功结束的 Pod 数量
- 当成功结束的 Pod 达到指定的数量时，Job 将完成执行
- 删除 Job 对象时，将清理掉由 Job 创建的 Pod

|            |     |                  |   |     |
|------------|-----|------------------|---|-----|
| pi-mtdmq   | 0/1 | Completed        | 0 | 84s |
| probe-http | 0/1 | ImagePullBackOff | 0 | 47h |

```

1     apiVersion: batch/v1
2     kind: Job

```

```

3  metadata:
4      name: pi
5  spec:
6      template:
7          spec:
8              containers:
9                  - name: pi
10                     image: perl
11                     command: ["perl", "-Mbignum=bpi", "-wle", "print bpi(2000)"]
12                     restartPolicy: Never #Job情况下，不支持Always
13                     backoffLimit: 4 #任务4次都没成，认为失败
14                     activeDeadlineSeconds: 10
15
16
17
18 #默认这个任务需要成功执行一次。
19
20 #查看job情况
21 kubectl get job
22
23 #修改下面参数设置再试试
24 #千万不要用阻塞容器。nginx。job由于Pod一直running状态。下一个永远得不到执行，而且超时了，当前running的Pod还会删掉
25
26 kubectl api-resources

```

```

1  #参数说明
2  kubectl explain job.spec
3      activeDeadlineSeconds: 10 总共维持10s
4      #该字段限定了 Job 对象在集群中的存活时长，一旦达到
5      .spec.activeDeadlineSeconds 指定的时长，该 Job 创建的所有的 Pod 都将被终止。但是
6      Job不会删除，Job需要手动删除，或者使用ttl进行清理
7      backoffLimit:
8          #设定 Job 最大的重试次数。该字段的默认值为 6；一旦重试次数达到了
9      backoffLimit 中的值，Job 将被标记为失败，且尤其创建的所有 Pod 将被终止；
10     completions: #Job结束需要成功运行的Pods。默认为1
11     manualSelector:
12     parallelism: #并行运行的Pod个数，默认为1
13     ttlSecondsAfterFinished: (Time To Live)
14         ttlSecondsAfterFinished: 0 #在job执行完时马上删除
15         ttlSecondsAfterFinished: 100 #在job执行完后，等待100s再删除
16         #除了 CronJob 之外，TTL 机制是另外一种自动清理已结束Job（Completed 或
17     Finished）的方式：
18         #TTL 机制由 TTL 控制器 提供，ttlSecondsAfterFinished 字段可激活该特性
19         #当 TTL 控制器清理 Job 时，TTL 控制器将删除 Job 对象，以及由该 Job 创建的所有
20     Pod 对象。
21
22 # job超时以后 已经完成的不删，正在运行的Pod就删除
23 #单个Pod时，Pod成功运行，Job就结束了
24 #如果Job中定义了多个容器，则Job的状态将根据所有容器的执行状态来变化。
25 #Job任务不建议去运行nginx, tomcat, mysql等阻塞式的，否则这些任务永远完不了。
26 ##如果Job定义的容器中存在http server、mysql等长期的容器和一些批处理容器，则Job状态不会
    发生变化（因为长期运行的容器不会主动结束）。此时可以通过Pod的.status.containerStatuses
    获取指定容器的运行状态。

```

- manualSelector:

- job同样可以指定selector来关联pod。需要注意的是job目前可以使用两个API组来操作，batch/v1和extensions/v1beta1。当用户需要自定义selector时，使用两种API组时定义参数有所差异。
- 使用batch/v1时，用户需要将job的spec.manualSelector设置为true，才可以定制selector。默认为false。
- 使用extensions/v1beta1时，用户不需要额外的操作。因为extensions/v1beta1的spec.autoSelector默认为false，该项与batch/v1的spec.manualSelector含义正好相反。换句话说，使用extensions/v1beta1时，用户不想定制selector时，需要手动将spec.autoSelector设置为true。

```

1  apiVersion: batch/v1
2  kind: Job
3  metadata:
4    name: job-test-04
5  spec:
6    completions: 5  ## 前一次必须结束才会下一次
7    parallelism: 3
8    template:
9      spec:
10     containers:
11       - name: pi
12         image: busybox  ## job类型的pod，不要用阻塞式的。如nginx。Deployment才应该是阻塞式的
13         command: ["/bin/sh", "-c", "ping -c 10 baidu.com"]
14         restartPolicy: Never  #Job情况下，不支持Always
15     # backoffLimit: 4 #任务4次都没成，认为失败
16     activeDeadlineSeconds: 600  ## 整个Job的存活时间，超出就自动杀死
17     ttlSecondsAfterFinished: 10  ### 运行完成后自己删除。结束以后会被自动删除，不指定不删

```

## 2、CronJob

CronJob创建Job-----Job启动Pod执行命令

CronJob 按照预定的时间计划（schedule）创建 Job（注意：启动的是Job不是Deploy，rs）。一个CronJob 对象类似于 crontab (cron table) 文件中的一行记录。该对象根据 **Cron** 格式定义的时间计划，周期性地创建 Job 对象。

### Schedule

所有 CronJob 的 **schedule** 中所定义的时间，都是基于 master 所在时区来进行计算的。

一个 CronJob 在时间计划中的每次执行时刻，都创建 **大约** 一个 Job 对象。这里用到了 **大约**，是因为在少数情况下会创建两个 Job 对象，或者不创建 Job 对象。尽管 K8S 尽最大的可能性避免这种情况的出现，但是并不能完全杜绝此现象的发生。因此，Job 程序必须是**幂等的**。

当以下两个条件都满足时，Job 将至少运行一次：

- **startingDeadlineSeconds** 被设置为一个较大的值，或者不设置该值（默认值将被采纳）
- **concurrencyPolicy** 被设置为 **Allow**

```

1  # kubectl explain cronjob.spec
2
3  concurrencyPolicy: 并发策略
4  "Allow" (允许, default):
5  "Forbid" (禁止): forbids; 前个任务没执行完, 要并发下一个的话, 下一个会被跳过
6  "Replace" (替换): 新任务, 替换当前运行的任务
7
8  failedJobsHistoryLimit: 记录失败数的上限, Defaults to 1.
9  successfulJobsHistoryLimit: 记录成功任务的上限。 Defaults to 3.
10 #指定了 CronJob 应该保留多少个 completed 和 failed 的 Job 记录。将其设置为 0,
    则 CronJob 不会保留已经结束的 Job 的记录。
11
12 jobTemplate: job怎么定义 (与前面我们说的job一样定义法)
13
14 schedule: cron 表达式;
15
16 startingDeadlineSeconds: 表示如果Job因为某种原因无法按调度准时启动, 在
    spec.startingDeadlineSeconds时间段之内, CronJob仍然试图重新启动Job, 如果
    在.spec.startingDeadlineSeconds时间之内没有启动成功, 则不再试图重新启动。如果
    spec.startingDeadlineSeconds的值没有设置, 则没有按时启动的任务不会被尝试重新启动。
17
18
19
20 suspend 暂停定时任务, 对已经执行了的任务, 不会生效; Defaults to false.

```

```

1  apiVersion: batch/v1beta1
2  kind: CronJob
3  metadata:
4    name: hello
5  spec:
6    schedule: "*/1 * * * *" #分、时、日、月、周
7    jobTemplate:
8      spec:
9        template:
10         spec:
11           containers:
12             - name: hello
13               image: busybox
14               args:
15                 - /bin/sh
16                 - -c
17                 - date; echo Hello from the Kubernetes cluster
18           restartPolicy: OnFailure

```

```

# |----- minute (0 - 59)
# | |----- hour (0 - 23)
# | | |----- day of the month (1 - 31)
# | | | |----- month (1 - 12)
# | | | | |----- day of the week (0 - 6) (Sunday to Saturday;
# | | | | | 7 is also Sunday on some systems)
# | | | | |
# | | | | |
# * * * * * <command to execute>

```

## 七、GC

<https://kubernetes.io/zh/docs/concepts/workloads/controllers/ttlafterfinished/>

这是alpha版本

这个特性现在在v1.12版本是alpha阶段，而且默认关闭的，需要手动开启。

- 需要修改的组件包括apiserver、controller还要scheduler。
- apiserver、controller还要scheduler都是以pod的形式运行的，所以直接修改/etc/kubernetes/manifests下面对应的三个.yaml静态文件，加入 `--feature-gates=TTLAfterFinished=true` 命令，然后重启对应的pod即可。

例如修改后的kube-scheduler.yaml的spec部分如下， kube-apiserver.yaml和kube-controller-manager.yaml也在spec部分加入 `--feature-gates=TTLAfterFinished=true` 即可。

## 什么是垃圾回收

Kubernetes garbage collector（垃圾回收器）的作用是删除那些曾经有 owner，后来又不再有 owner 的对象。描述

### 垃圾收集器如何删除从属对象

当删除某个对象时，可以指定该对象的从属对象是否同时被自动删除，这种操作叫做级联删除（cascading deletion）。级联删除有两种模式：后台（background）和前台（foreground）

如果删除对象时不删除自动删除其从属对象，此时，从属对象被认为是孤儿（或孤立的 orphaned）

通过参数 `--cascade`， kubectl delete 命令也可以选择不同的级联删除策略：

- `--cascade=true` 级联删除
- `--cascade=false` 不级联删除 orphan

```
1  #删除rs，但不删除级联Pod
2  kubectl delete replicaset my-repset --cascade=orphan
```

有些资源没有了 ownerReferences 就会被垃圾回收掉