


K8S图例

容器

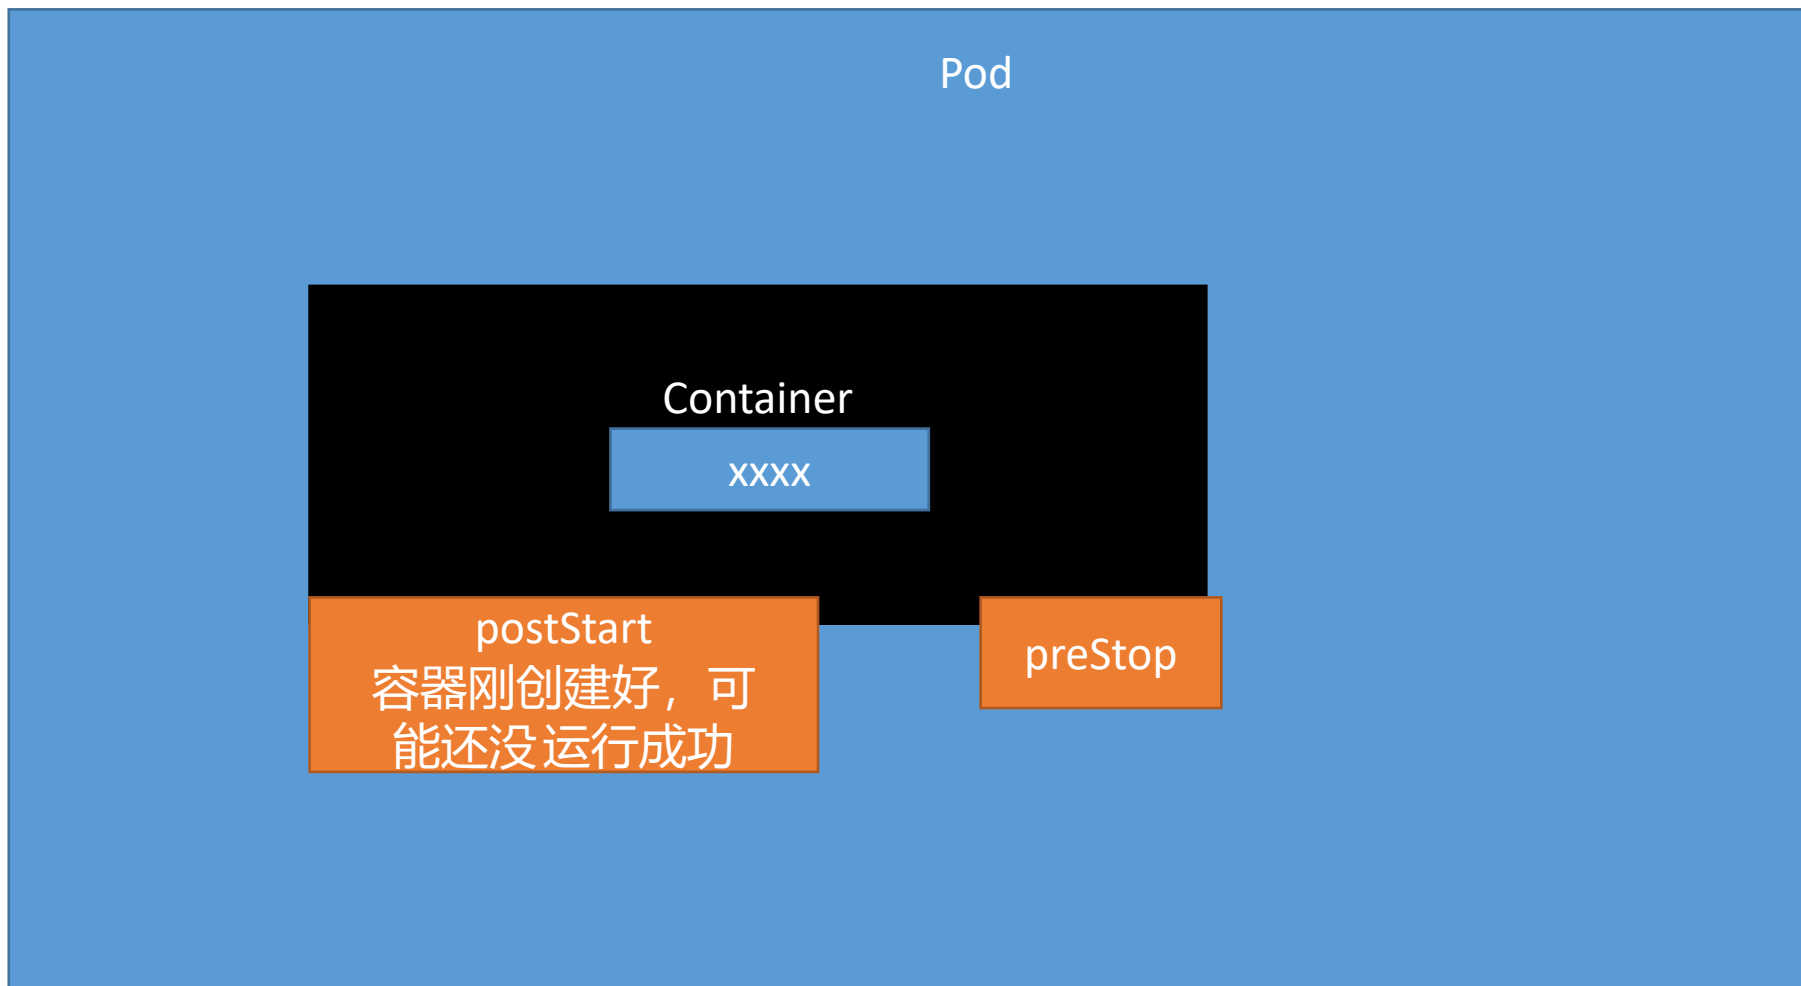


Pod

kubelet: 控制容器生命周期

kubectl delete pod xxx

containers

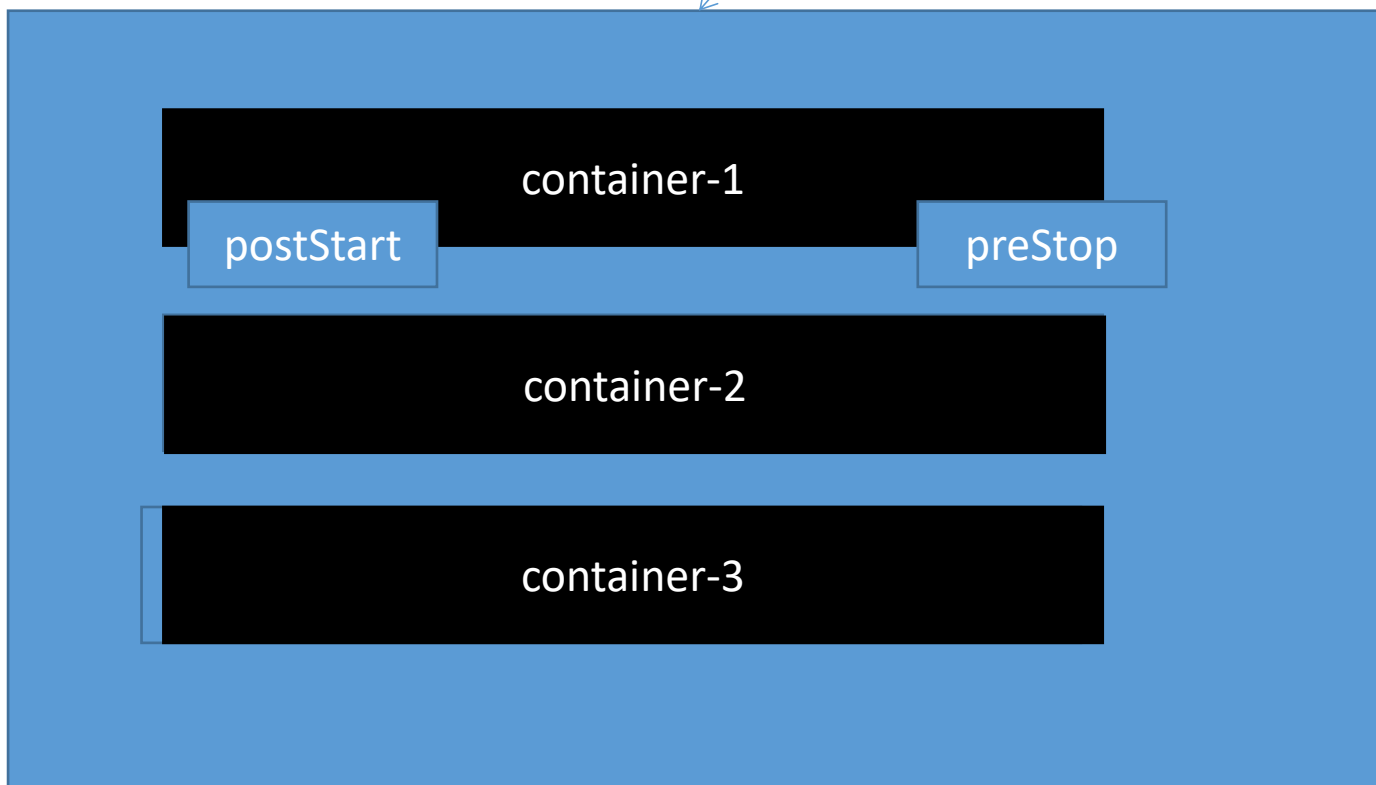

postStart: 创建之后


preStop: 停止之前

Pod




工作负载


有很多类型的工作负载

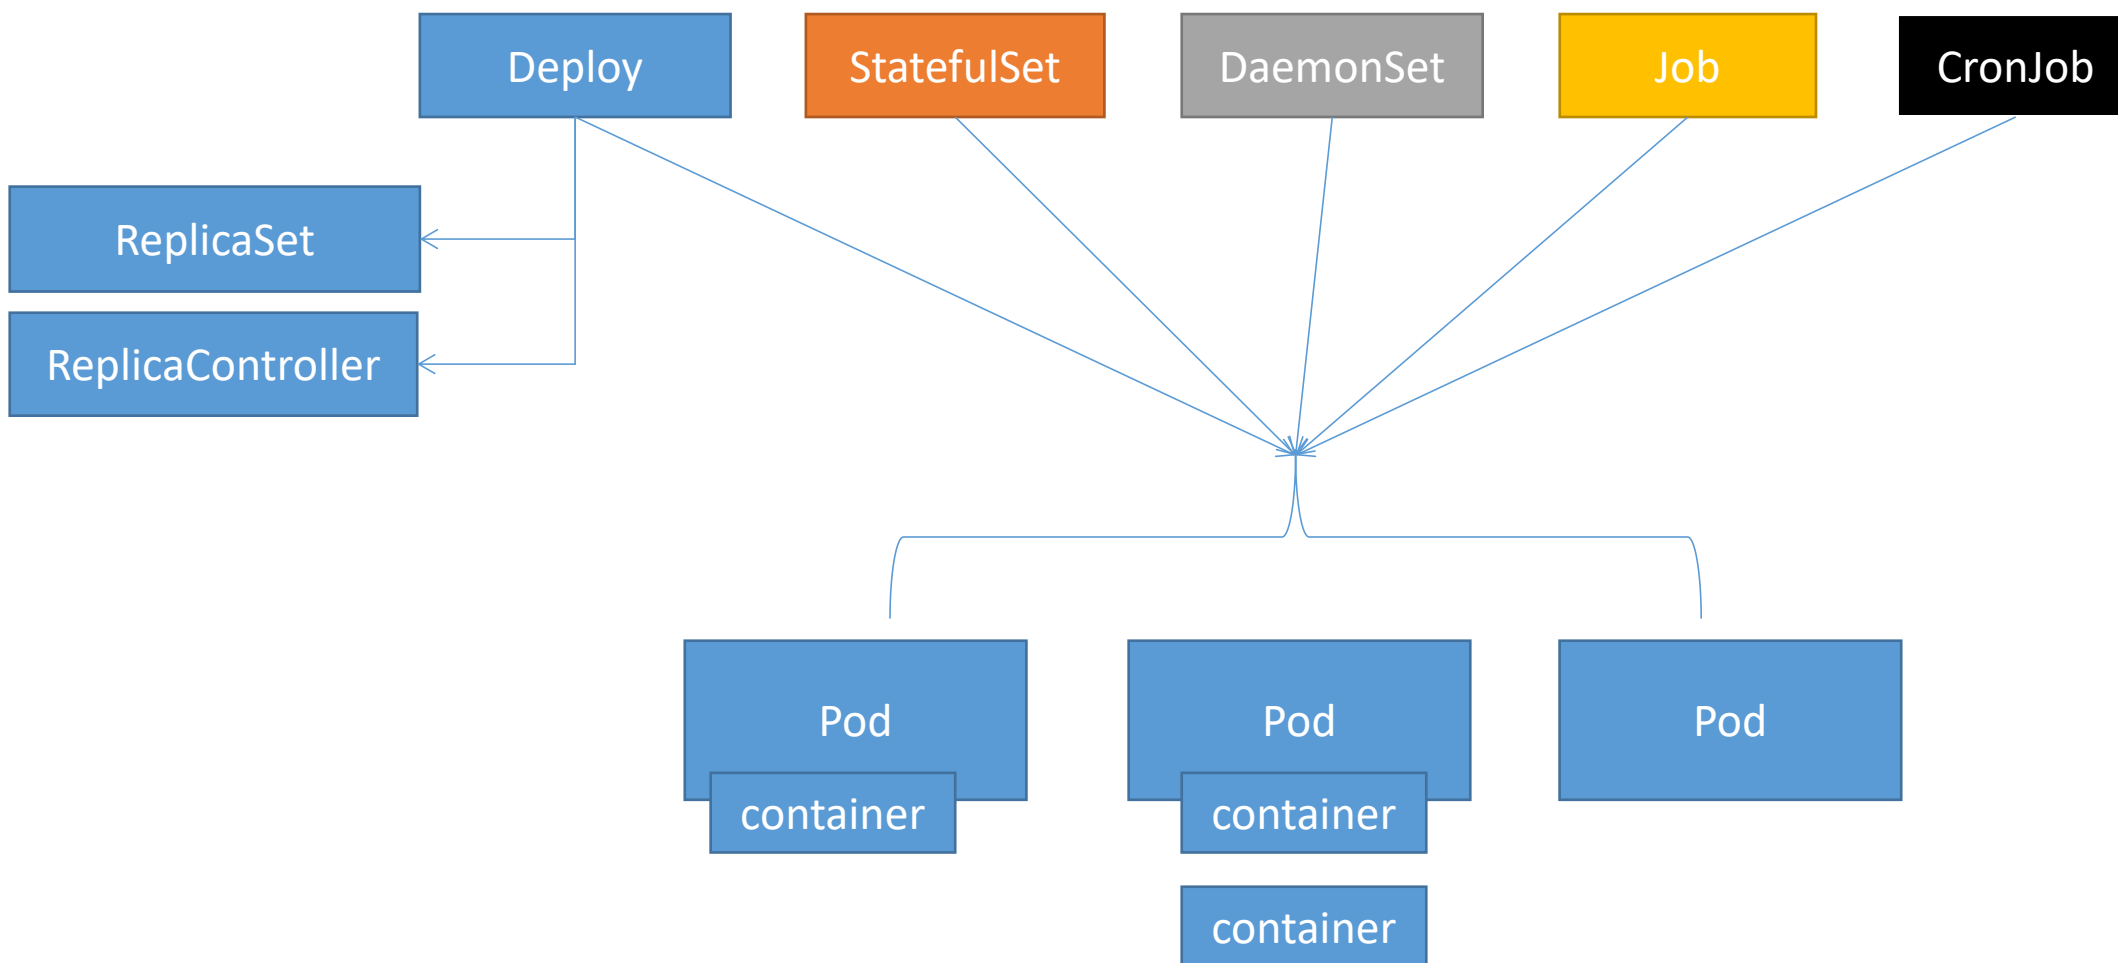


控制器

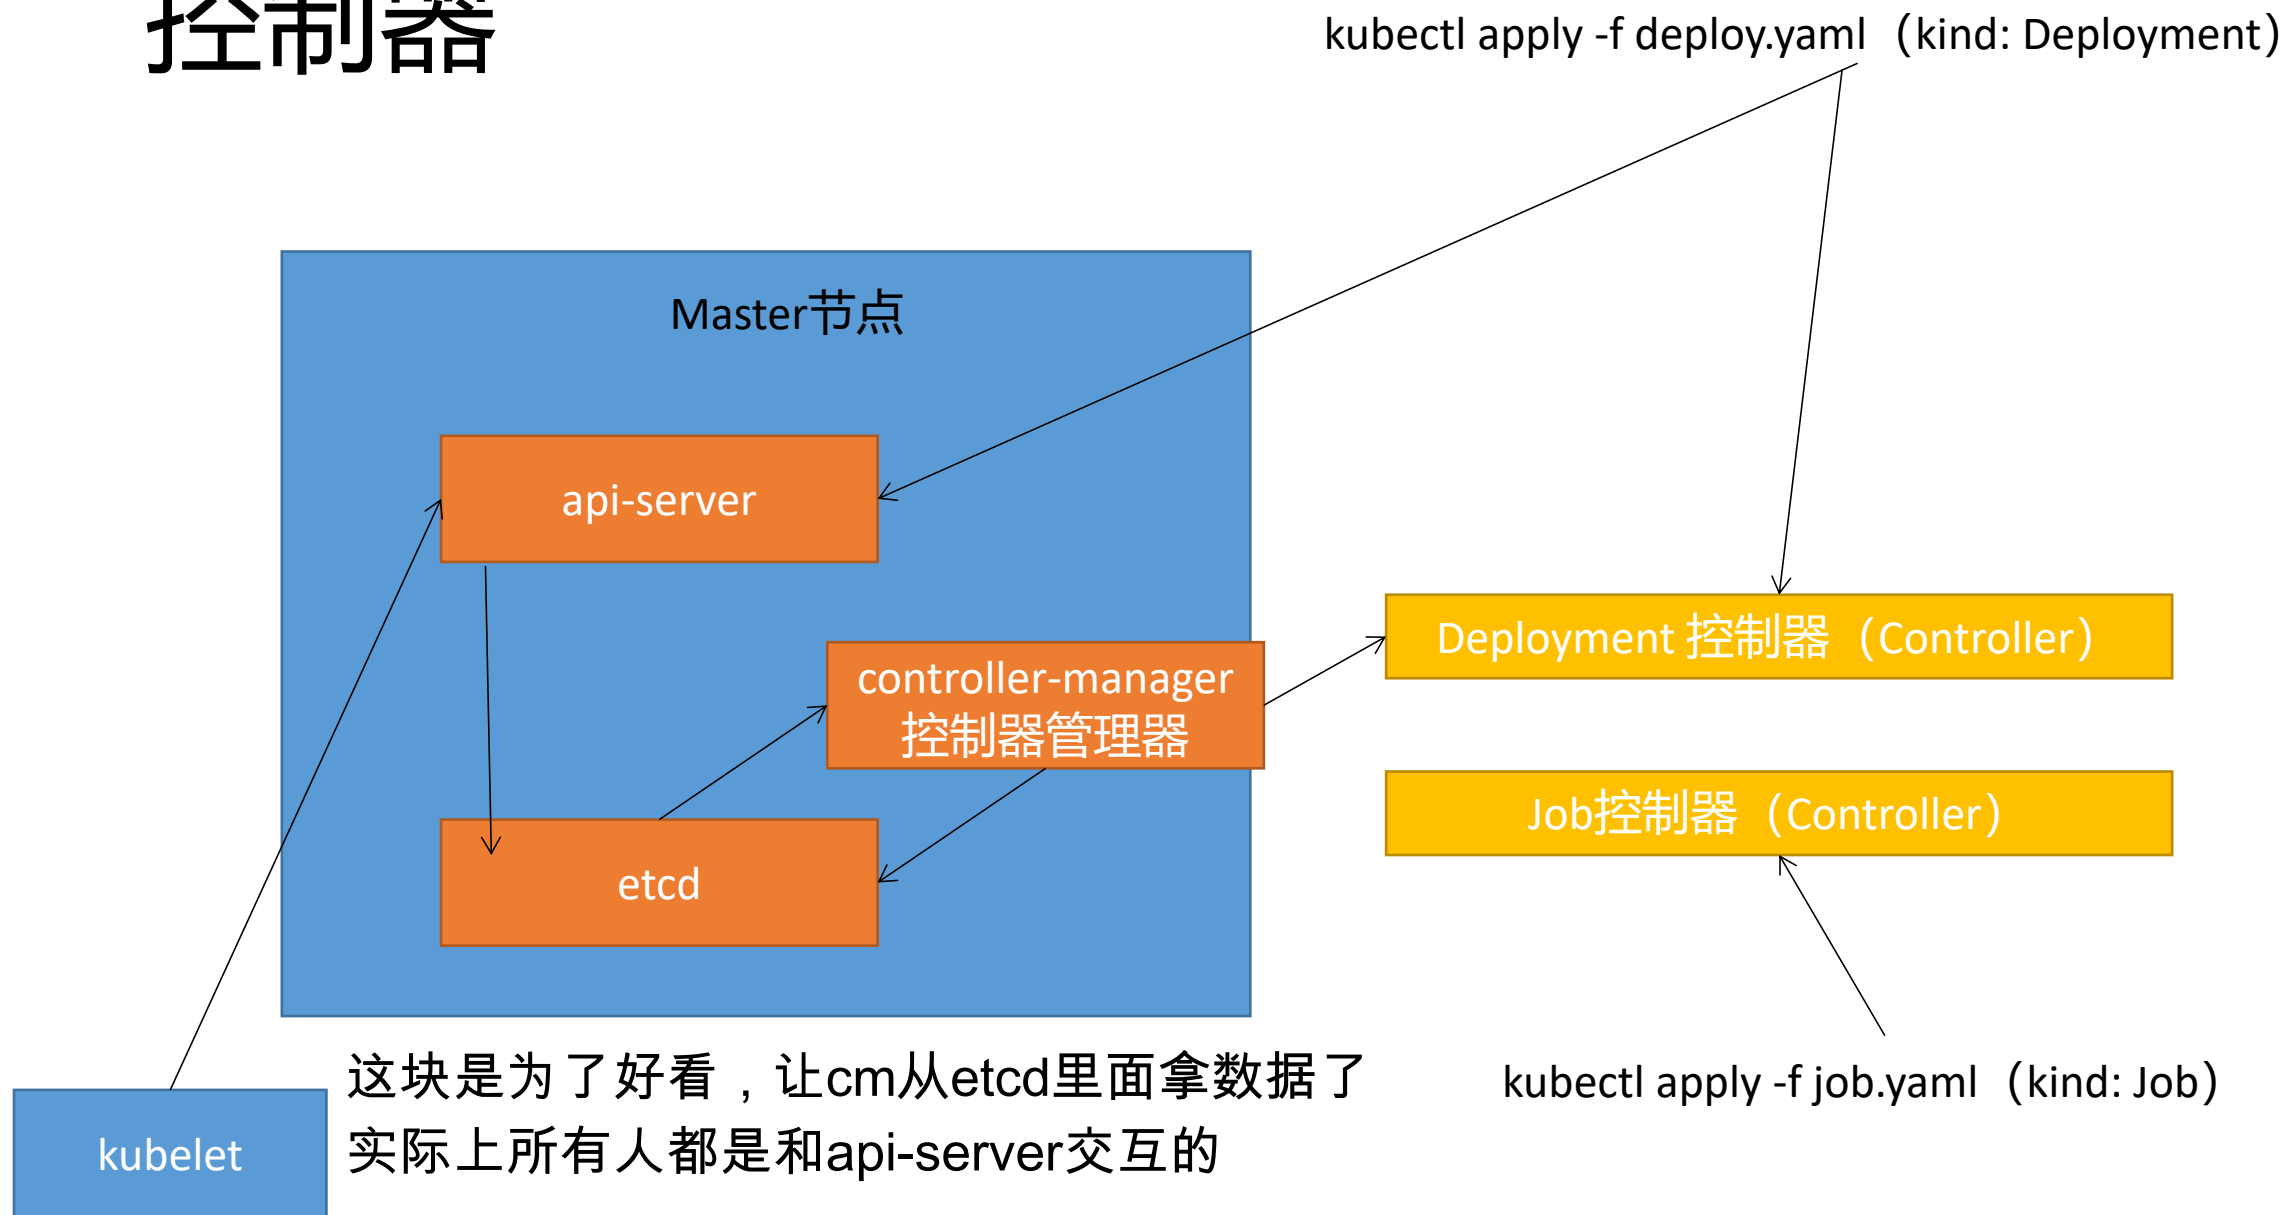

滚动更新

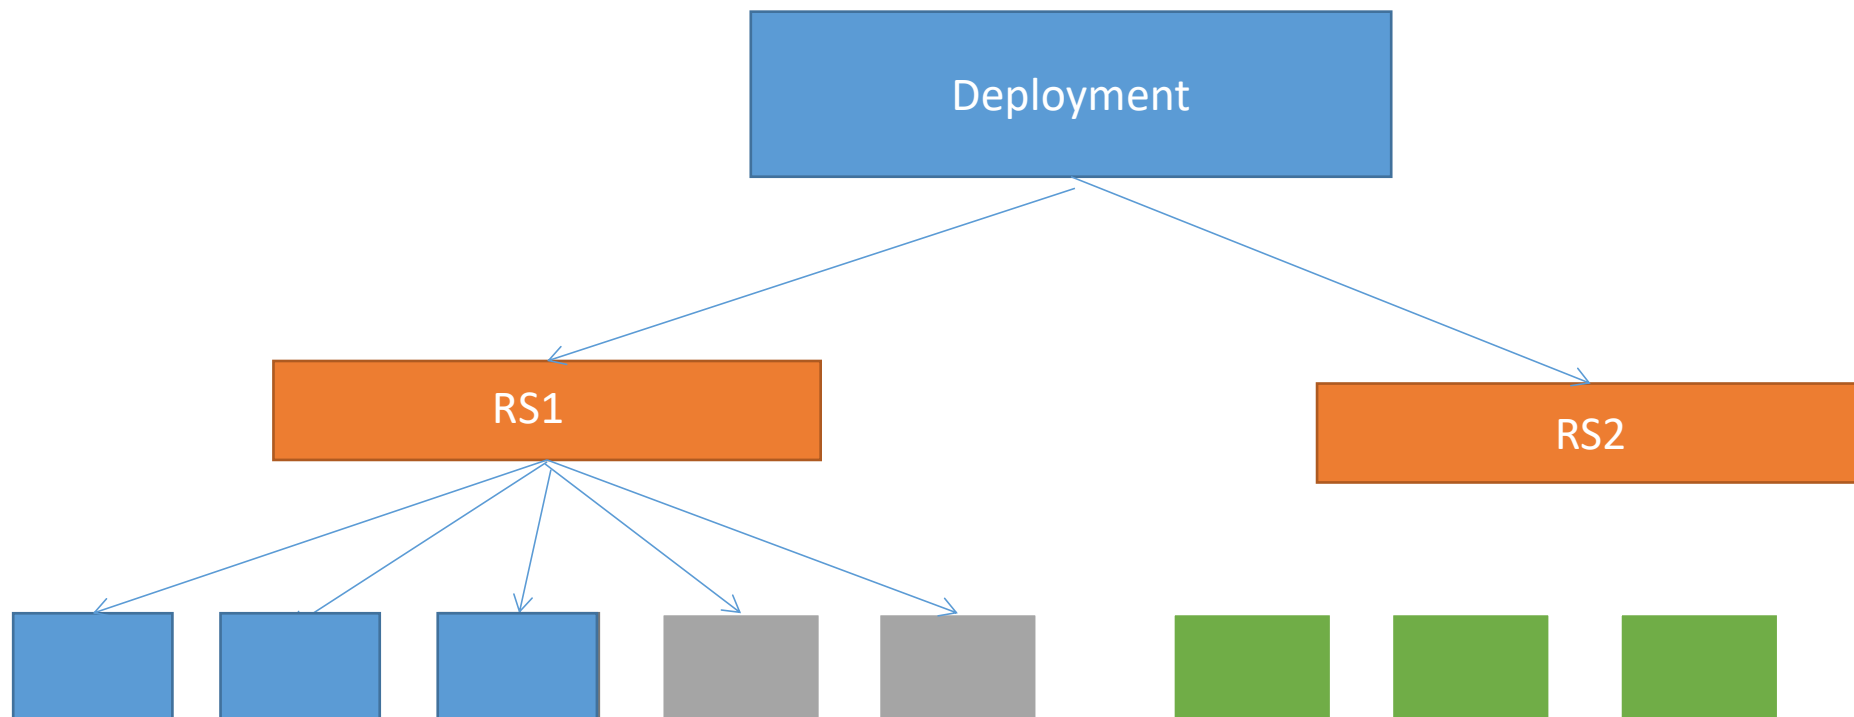

金丝雀-Service版

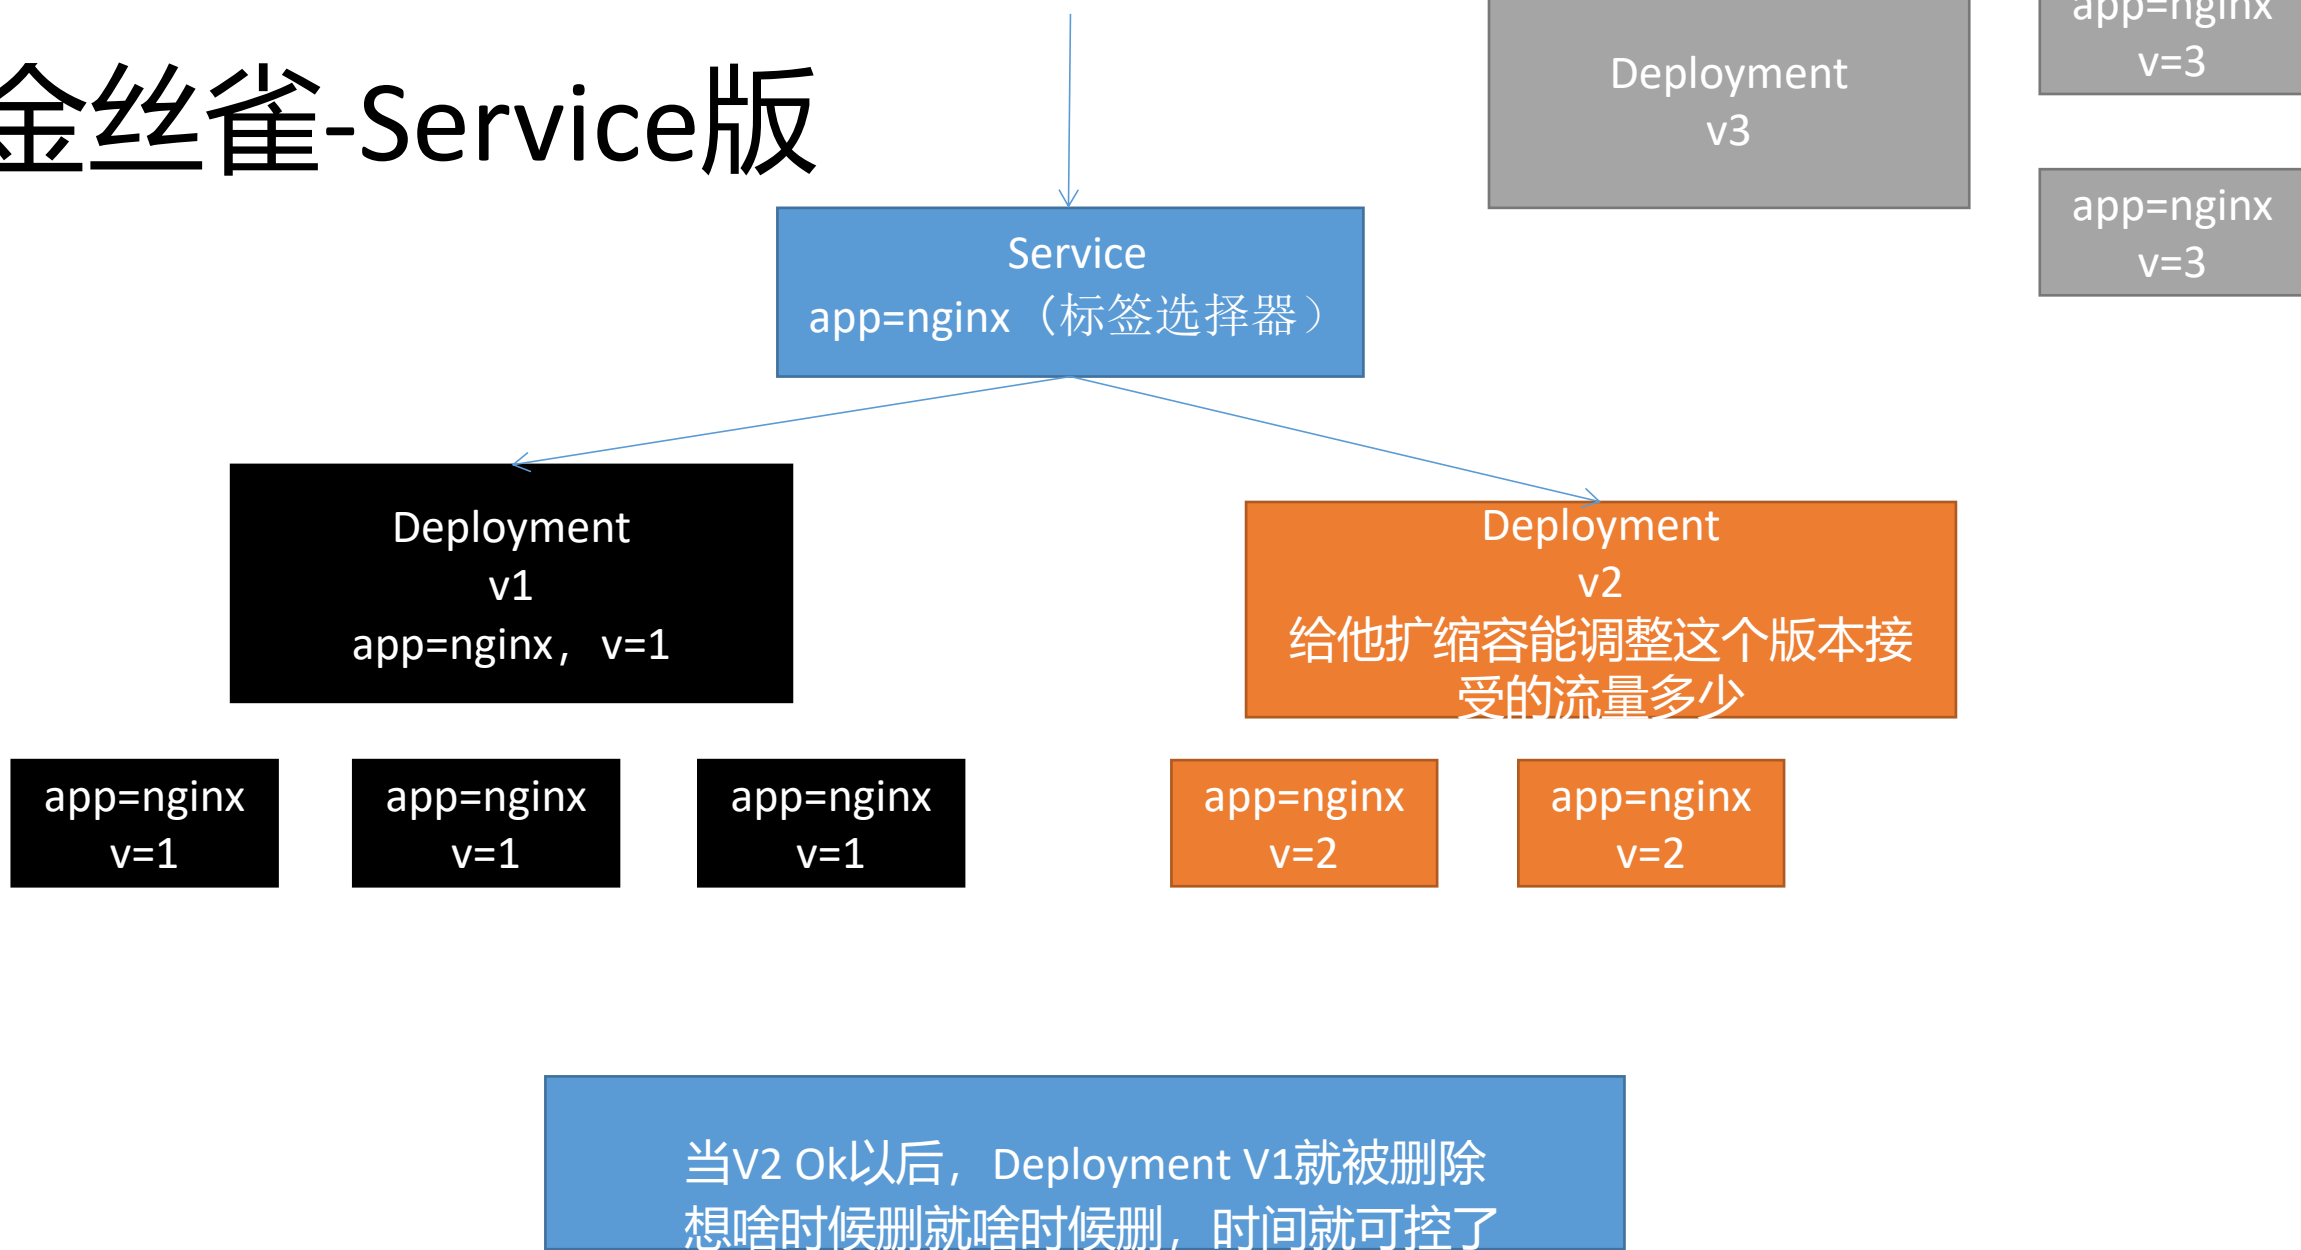


StatefulSet

全地址


pod-specific-string.serviceName.default.svc.cluster.local

pod名.service名.namespace名.后面一串默认的

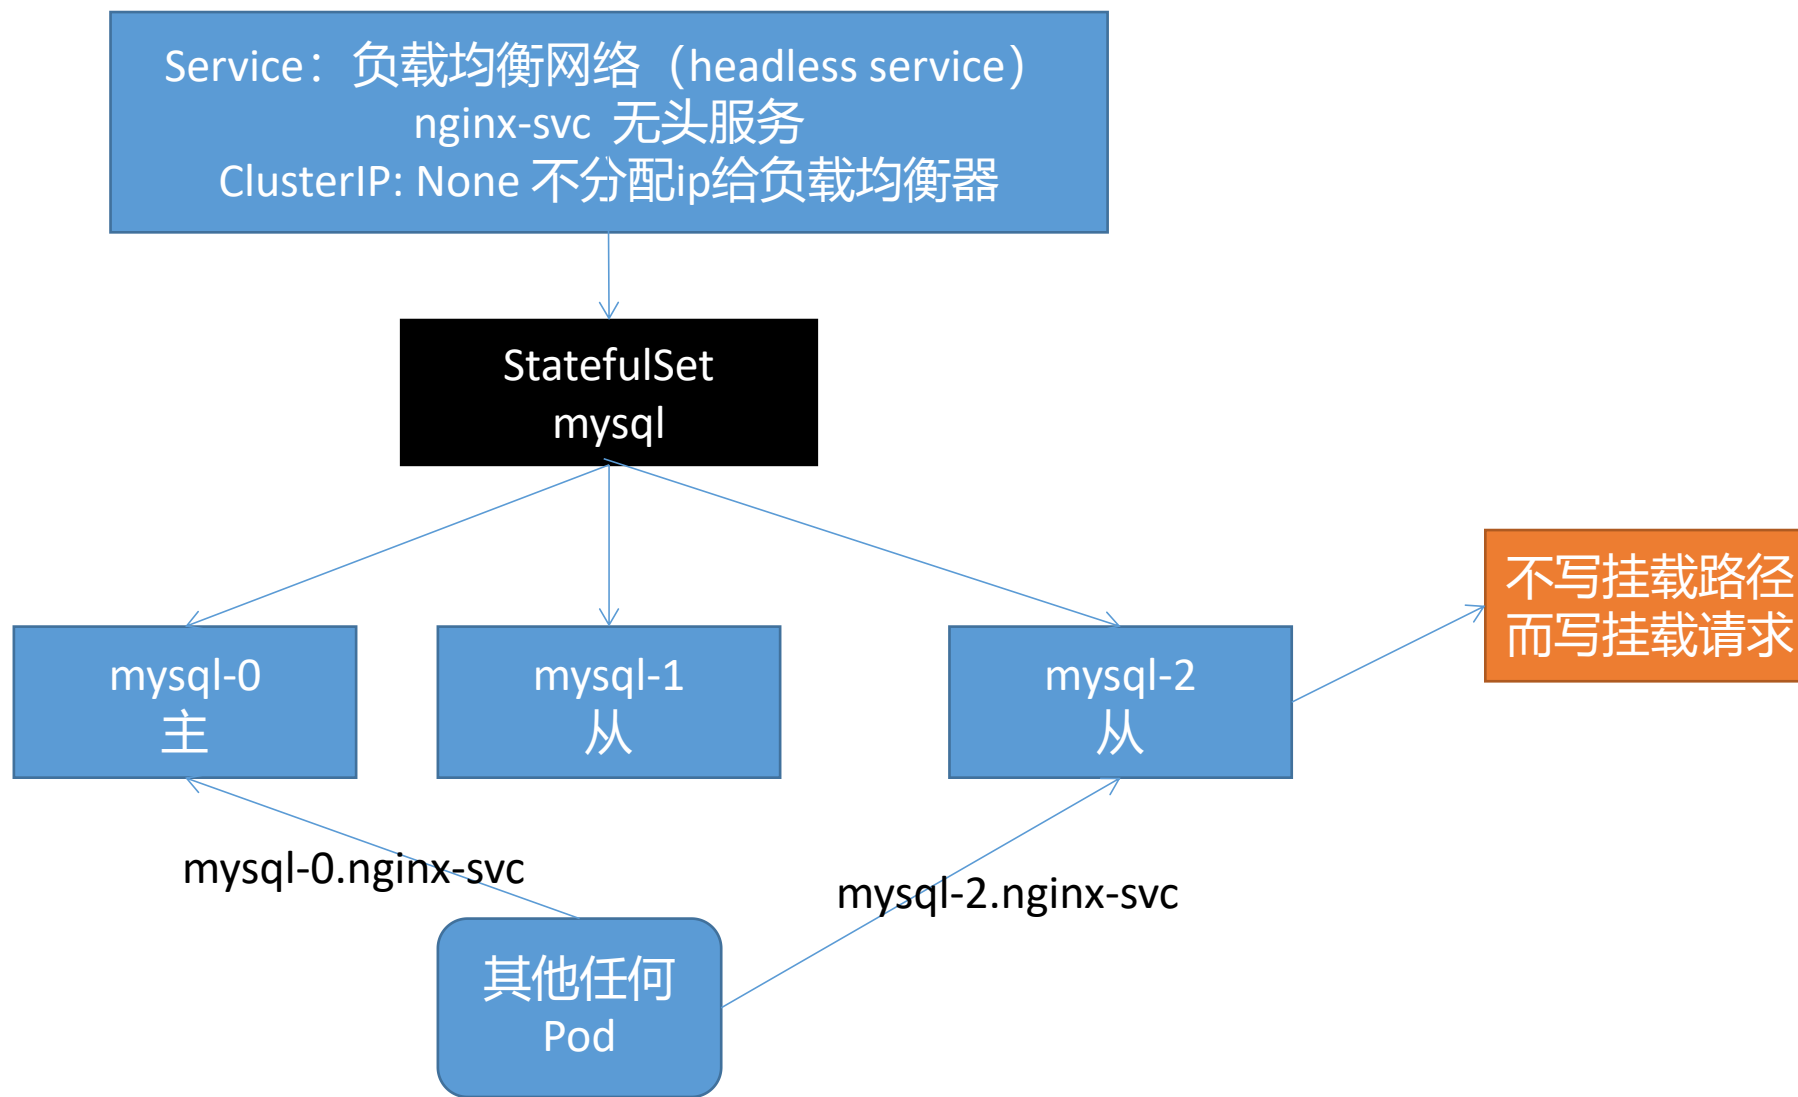

CronJob

startingDeadlineSeconds: 启动的超时时间 600s。设置超大
concurrencyPolicy: 并发策略。设置为Allow "Allow" (允许, default)
"Forbid"(禁止): forbids; 前个任务没执行完, 要并发下一个的话,
个会被跳过
"Replace"(替换): 新任务, 替换当前运行的任务
能保证最起码有一个任务在运行。

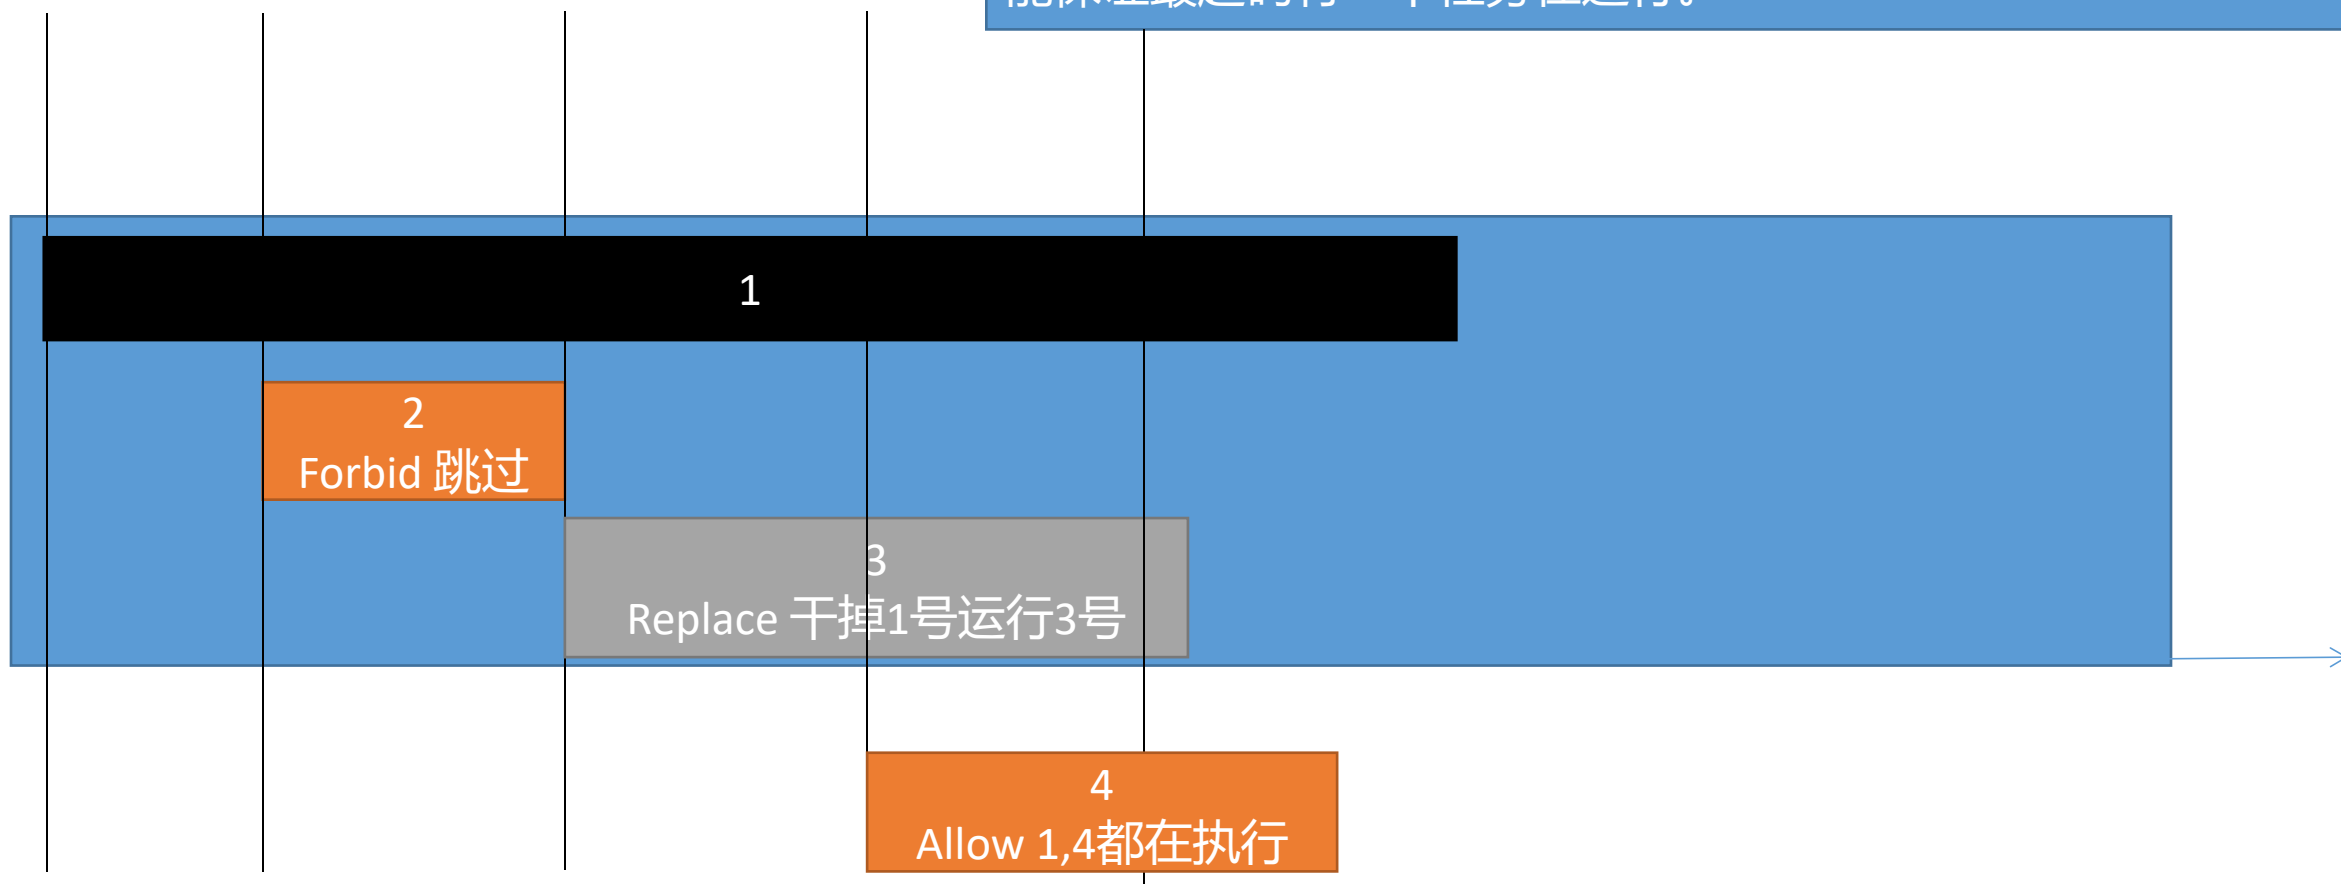

k8s的资源对象，只要有IP，就当成一台新主机

Service整个端口问题

curl 10.170.11.11:6379 访问不到

```
port: 80
targetPort: 8080
```

Service: 10.170.11.88
cluster-service-02

port: 80

port: 99

Service: 10.170.11.11
cluster-service-test

port: 80

port: 99

```
- name: abc
  port: 80
  targetPort: 8080
- name: redis
  port: 99
  targetPort: 6379
```

targetPort: 8080

container-03 不能占用8080

Pod: 也有ip。只要有ip就认为是一个新主机

app: canary-tomcat

tomcat-container

containerPort: 8080

redis-container

containerPort: 6379

targetPort: 8080

Pod

app: canary-tomcat

targetPort: 8080

Pod


app: canary-tomcat

curl 10.170.11.11:80


```
port: 80
targetPort: 8080
```

以上所有端口和Node的端口没有任何冲突

网络层次 -- 默认全是通的

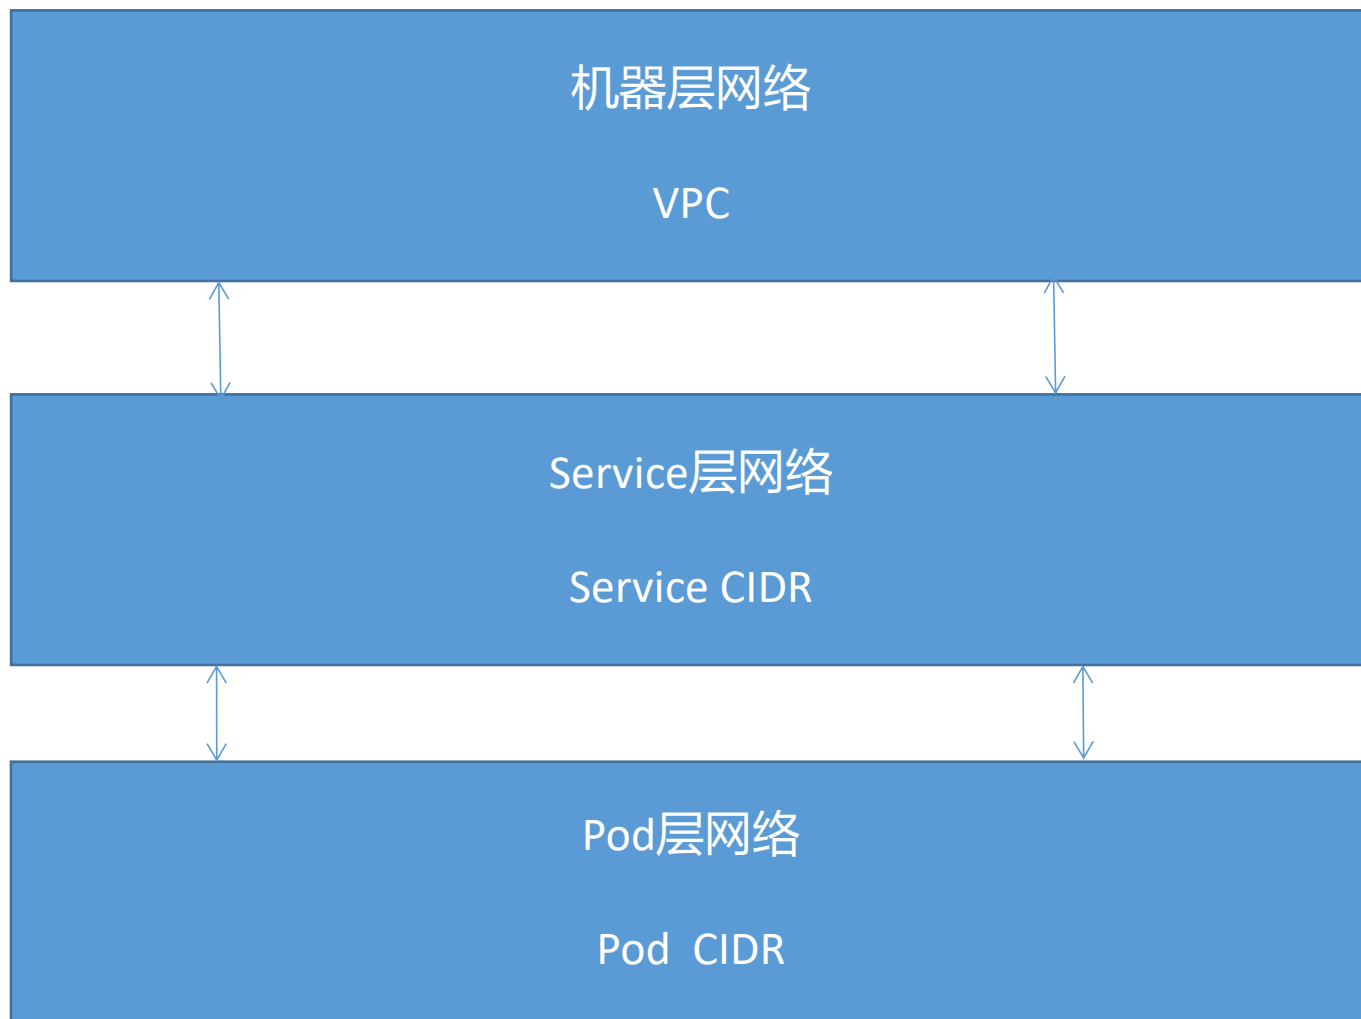

Service原理

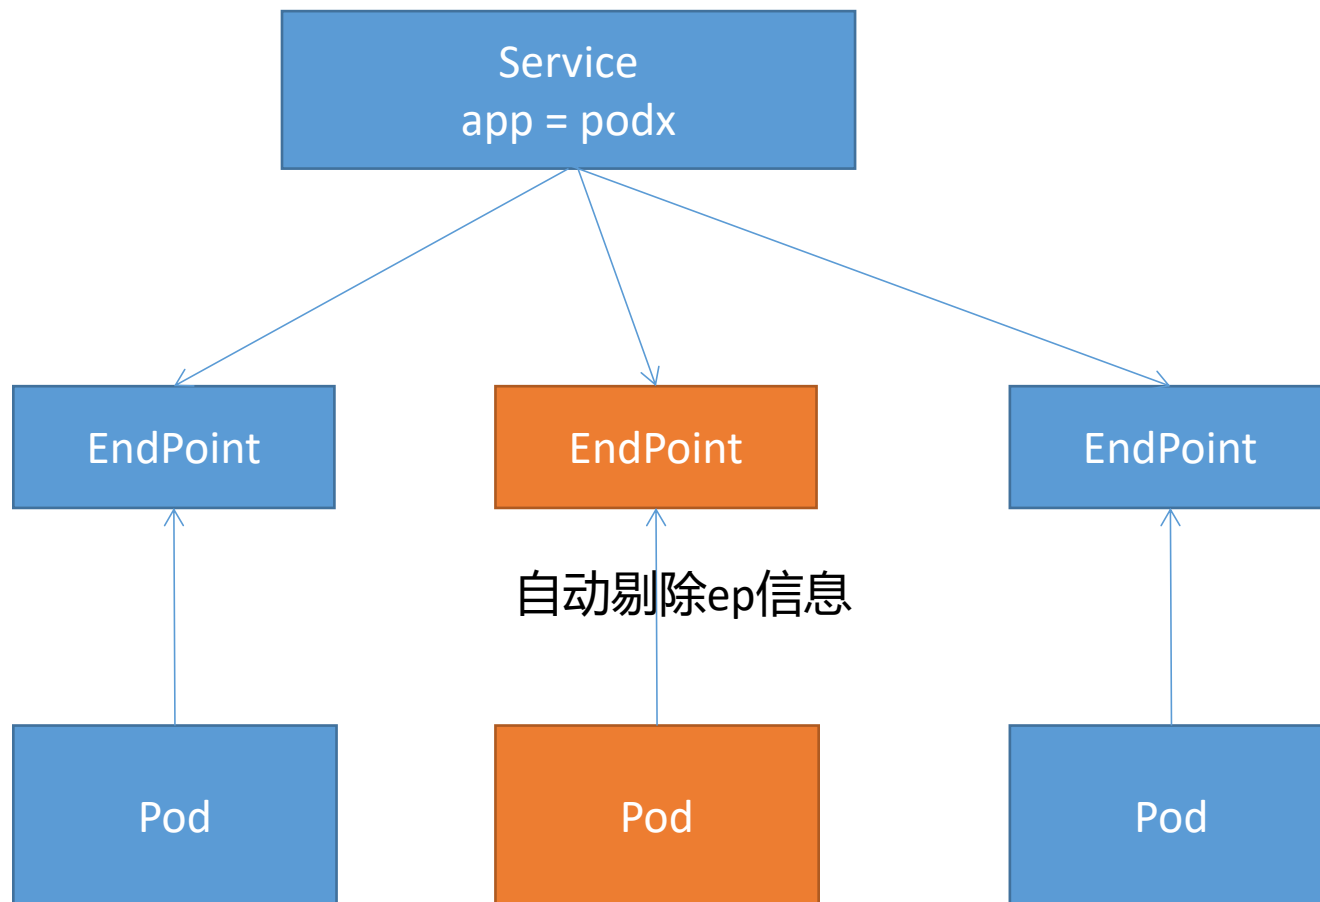

ingress



外部访问
order.a.com
mall.a.com
mall.a.com/pay

10 台服务

1

2

n

Nginx前置

大型负载均衡器

配置各种规则，把流量转发给后台集群

110 台

100 台服务

k8s集群

a-svc

b-svc

c-svc

d-svc

e-svc

f-svc

g-svc

Node1

P

P

Node2

P

P

P

P

Node3

P

P

P

443是安全端口

ingress nginx高可用


不要用NodePort形式
(不会占用机器端口)

内网部署

ingress 规则

外部访问
order.a.com
mall.a.com
mall.a.com/pay

负载均衡器
4层
公网IP
绑定域名
20w F5

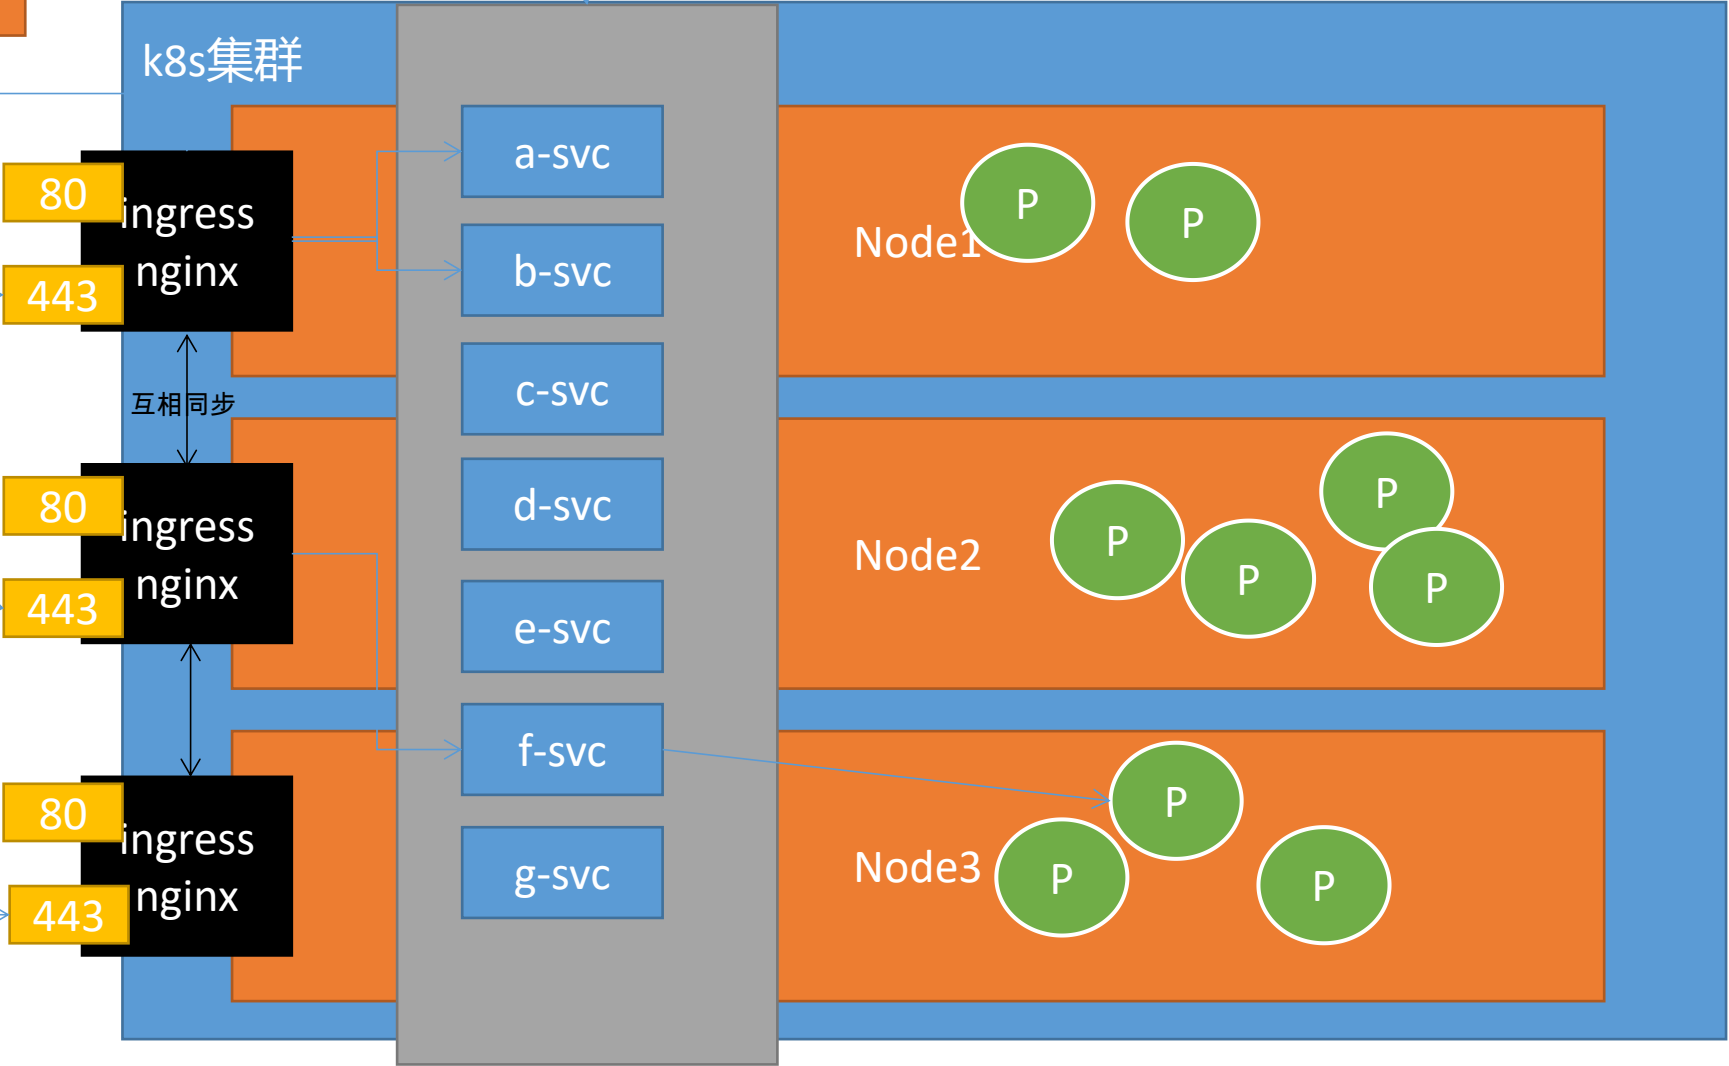

k8s集群

80
443
ingress
nginx

互相同步

80
443
ingress
nginx

80
443
ingress
nginx


a-svc
b-svc
c-svc
d-svc
e-svc
f-svc
g-svc

Node1
P P


Node2
P P P

Node3
P P P

路径重写

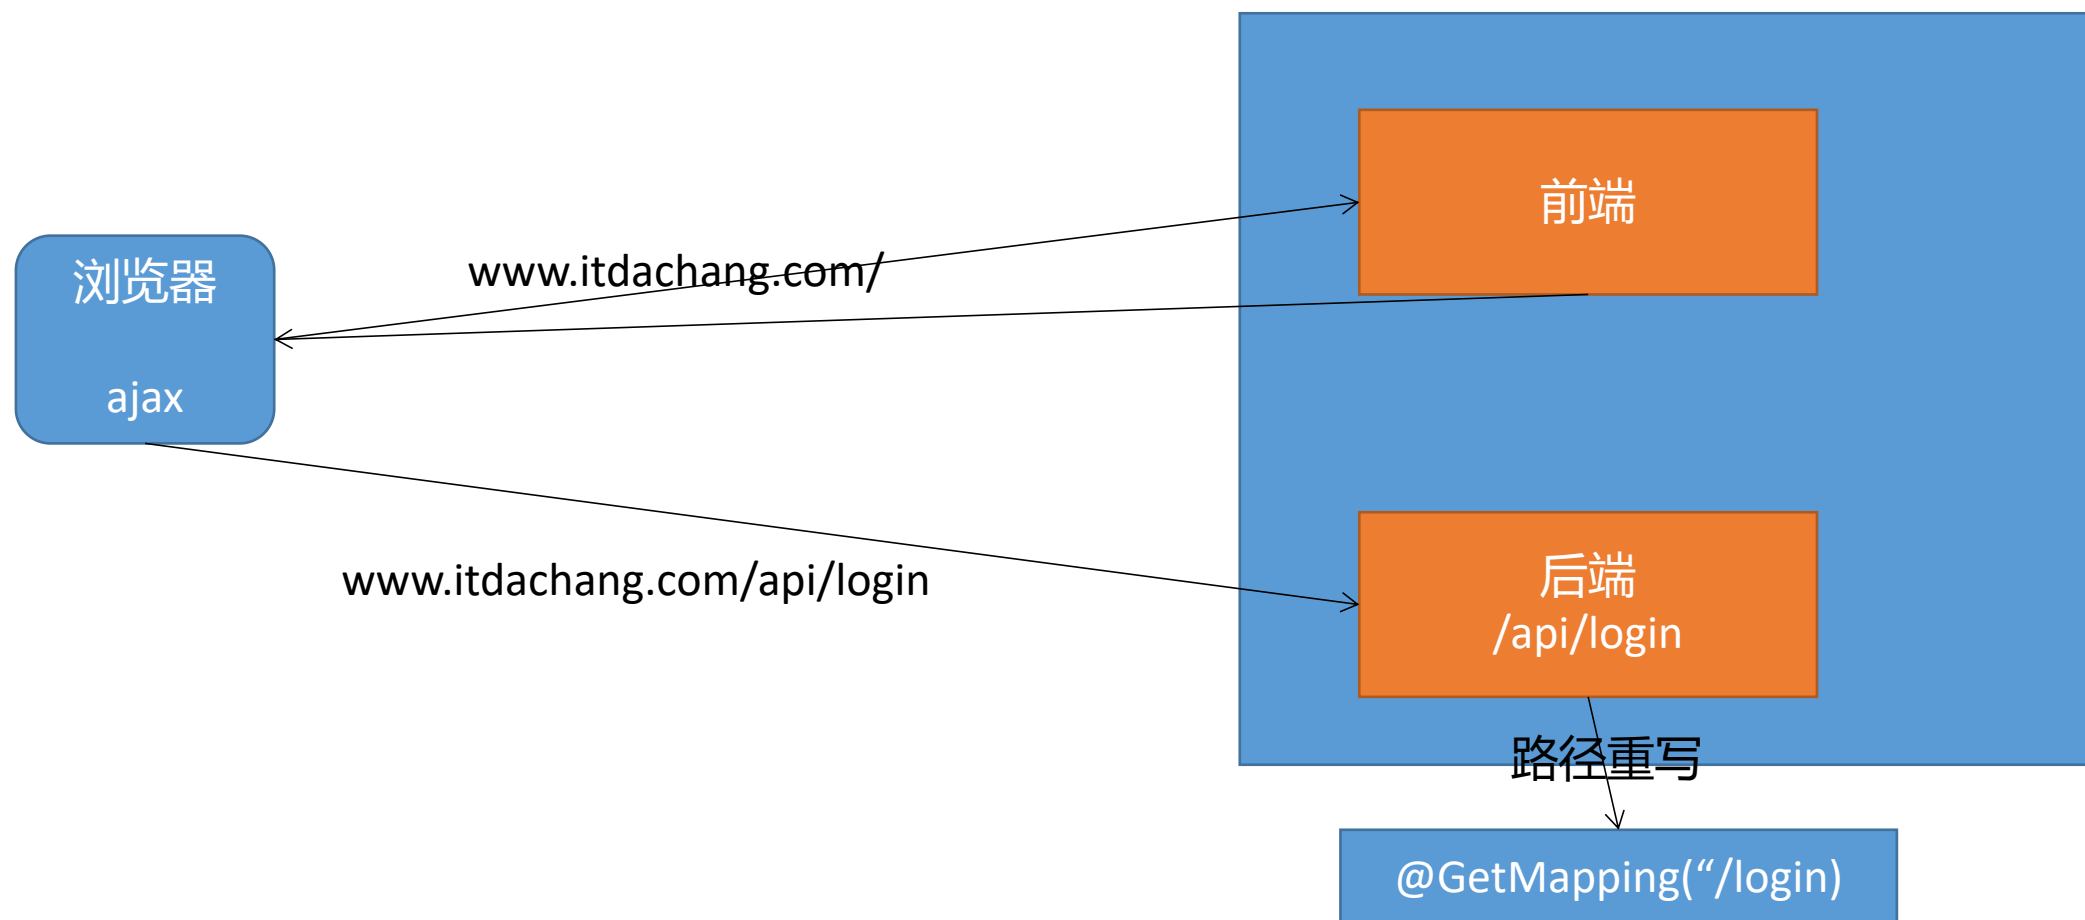


金丝雀-Ingress版

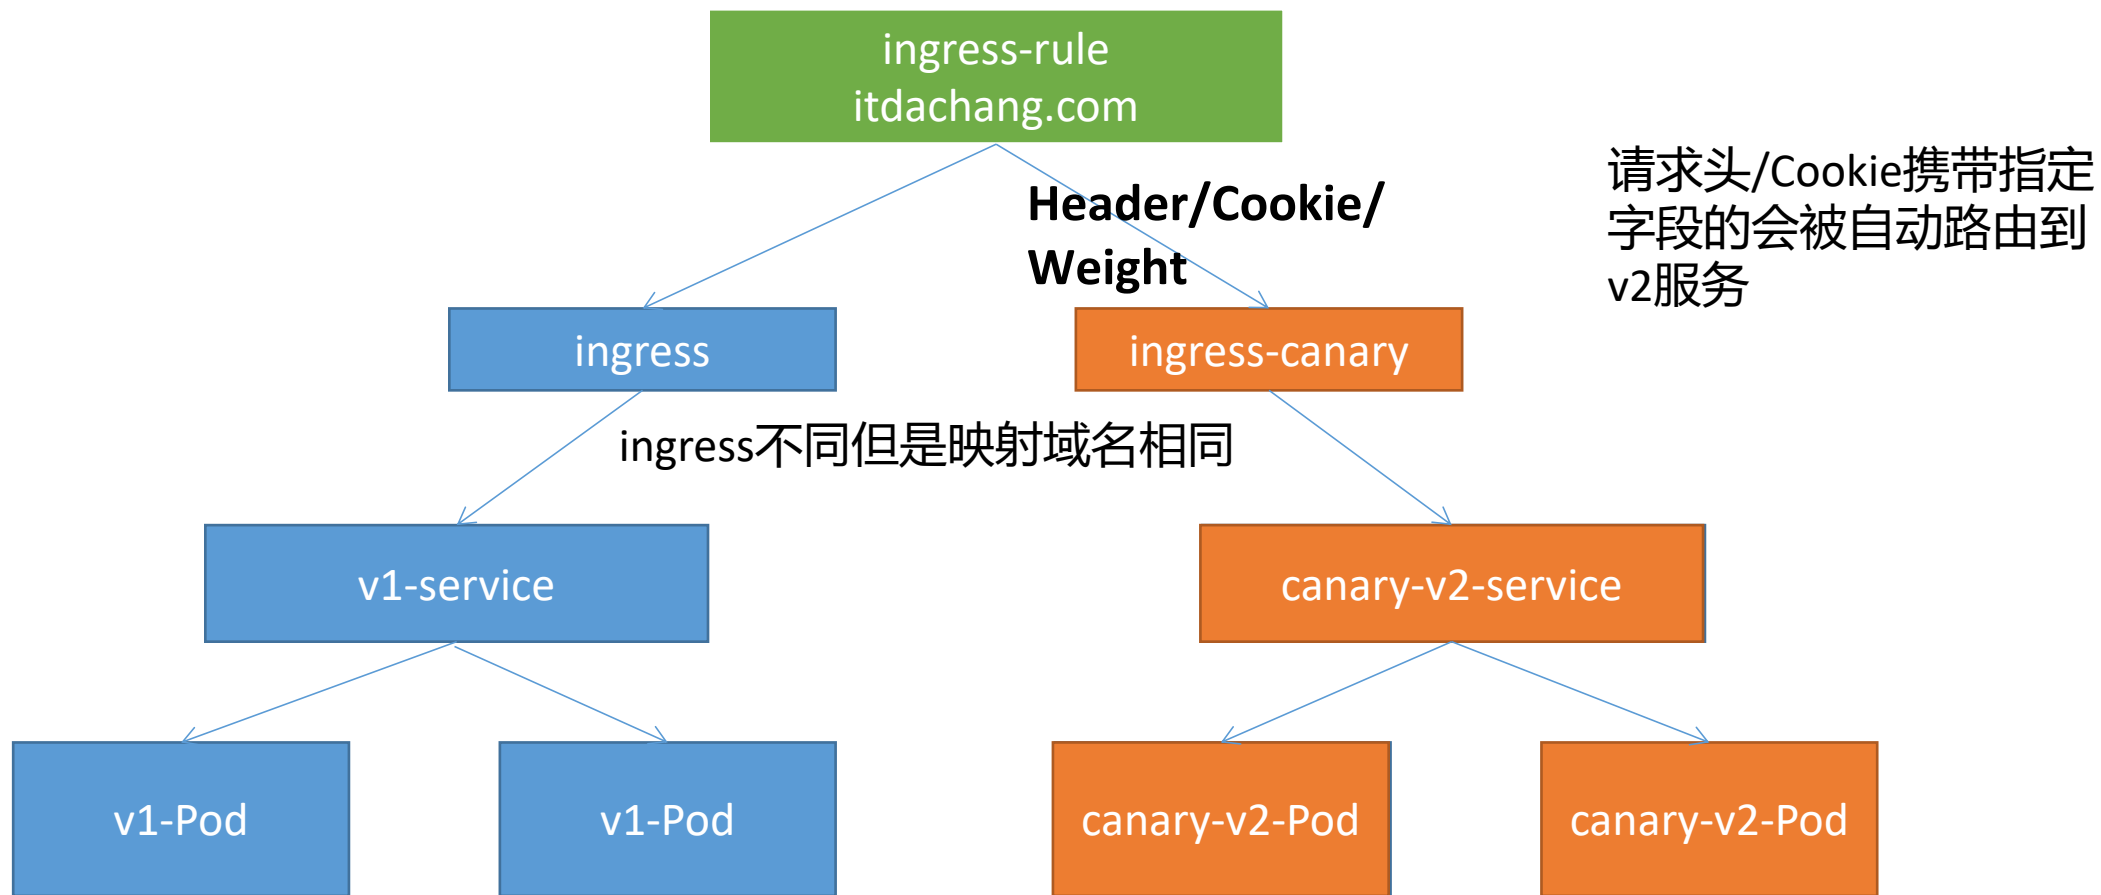

以后新版本上线，配置新的ingress-canary规则即可。
canary验证通过以后，移除旧的ingress和service。
取消当前ingress-canary的annotation，变为普通的ingress

NetworkPolicy-网络互通性

namespace下资源隔离
但是网络默认是互通的

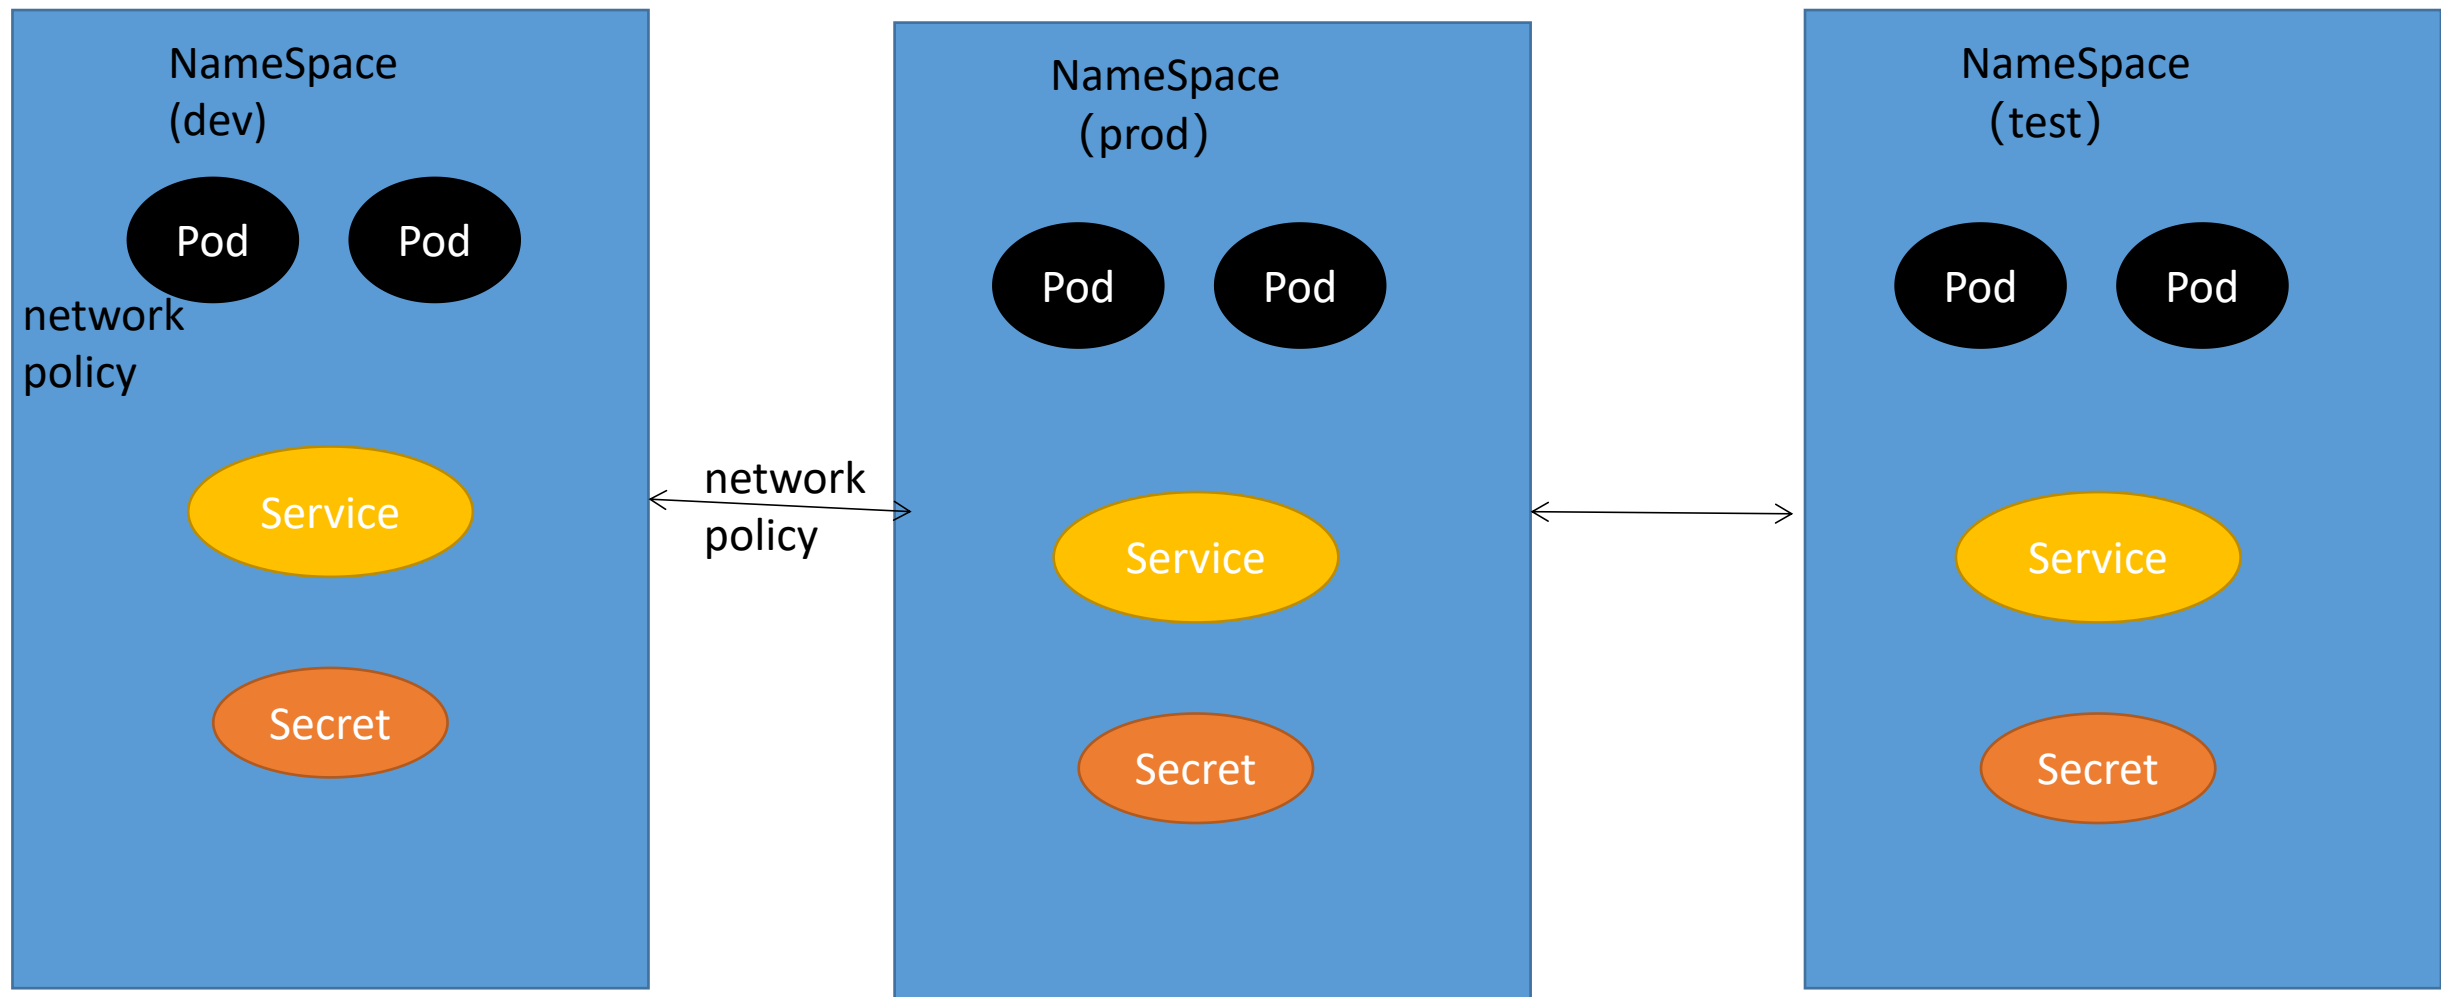

CM与SpringBoot

做到开发人员无感知生产环境的核心配置

cm: mall-conf
data:
application.properties: |
生产环境的所有配置

Pod
/app application.properties
/app xxx.jar
java -jar xxx.jar
SpringBoot启动默认行为让外部的配置文件优先

SpringBoot

SpringBoot (jar包也会放在容器的/app下)
上云
deploy.yaml 【部署】
volumeMounts:
 name: prod-conf
 mountPath: /app
volumes:
 name: prod-conf
 configMap:
 name: mall-conf

hostPath : Nginx可以使用子路径的方式


```
nginx配置:  
nginx.conf  
conf.d  
...  
xxx
```

```
volumeMounts:  
- name: nginx-conf  
  mountPath: /etc/nginx  
  subPath: nginx.conf
```

```
volumeMounts:  
- name: nginx-dir  
  mountPath: /etc/nginx  
  subPath: conf.d
```


```
volumes:  
- name: nginx-conf  
  hostPath:  
    path: /app/nginx/nginx.conf  
    type: File  
- name: nginx-dir  
  hostPath: ## 主机的这个文件  
    path: /app/nginx/conf.d  
    type: Directory
```

NFS

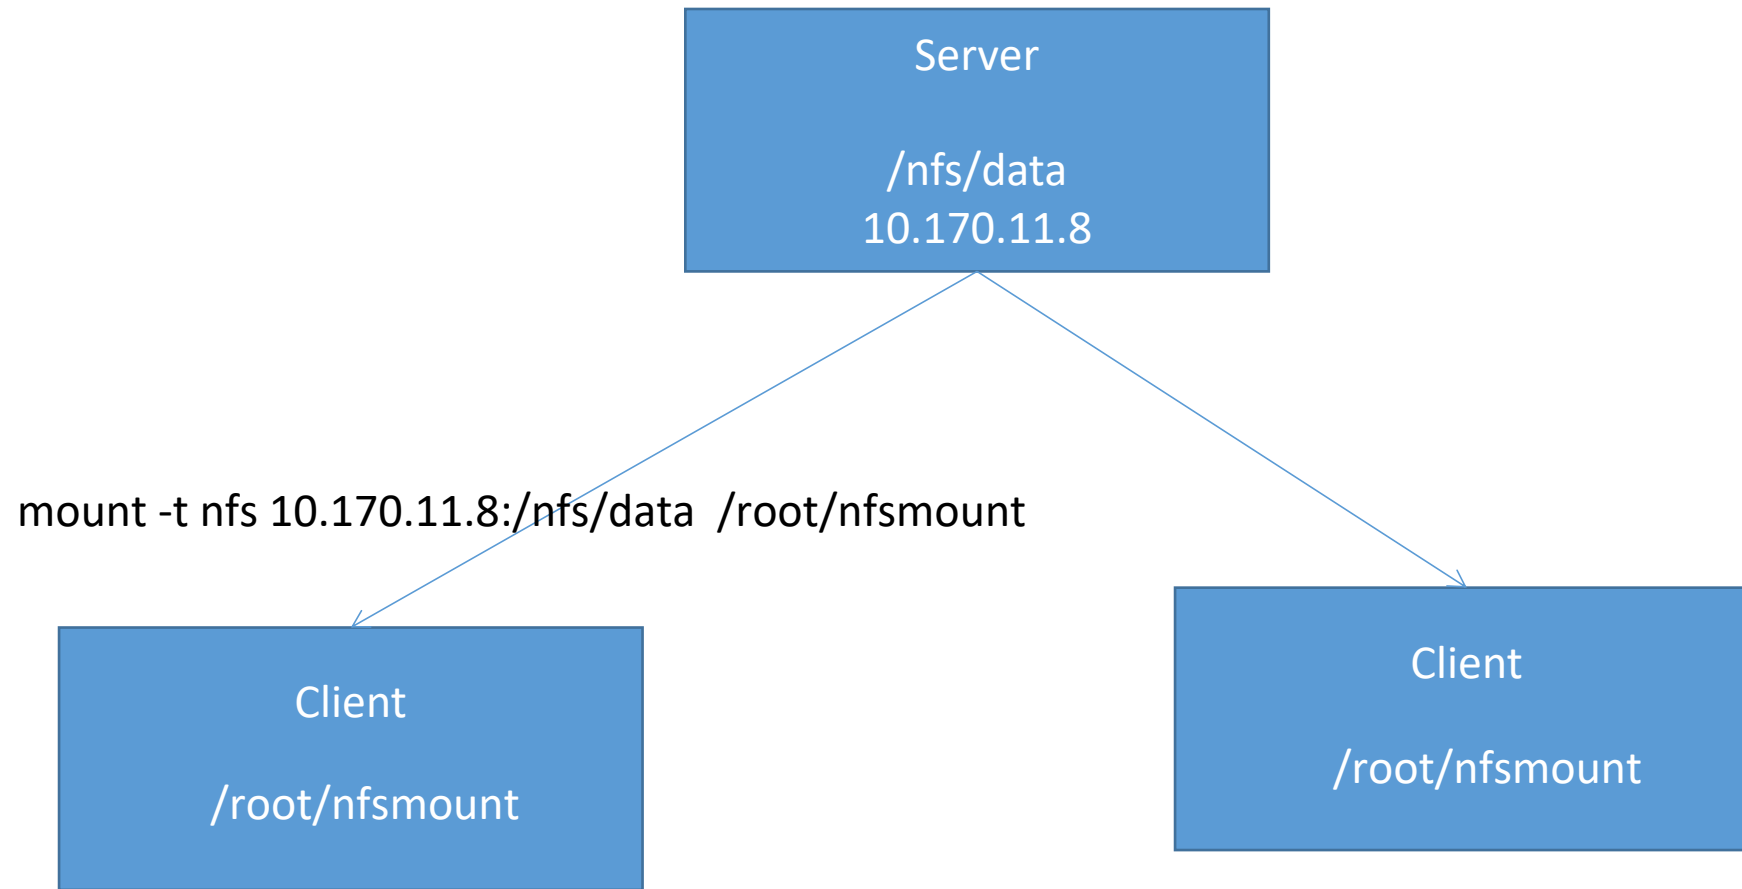


NFS 直接挂载

Pod被分配到的节点也必须支持NFS，要能连上NFS服务器（不用非得是NFS备份服务器）

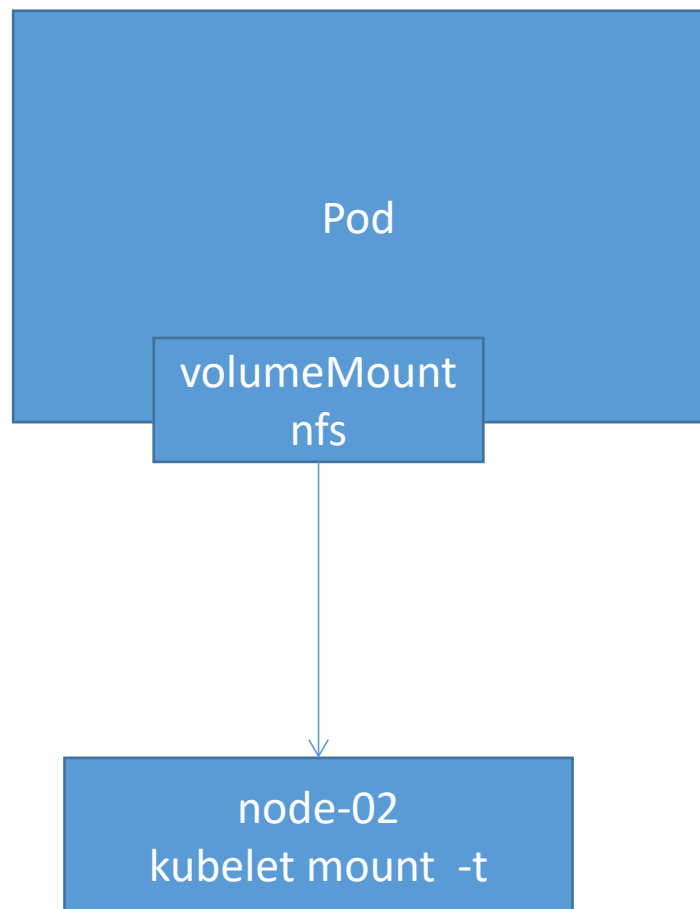


痛点


- Pod的开发人员很清楚容器的哪些位置适合挂载出去
- 但是并不清楚存储技术。写存储还要编写详情
- 而且要求：Pod文件必须描述每个挂载该怎么挂

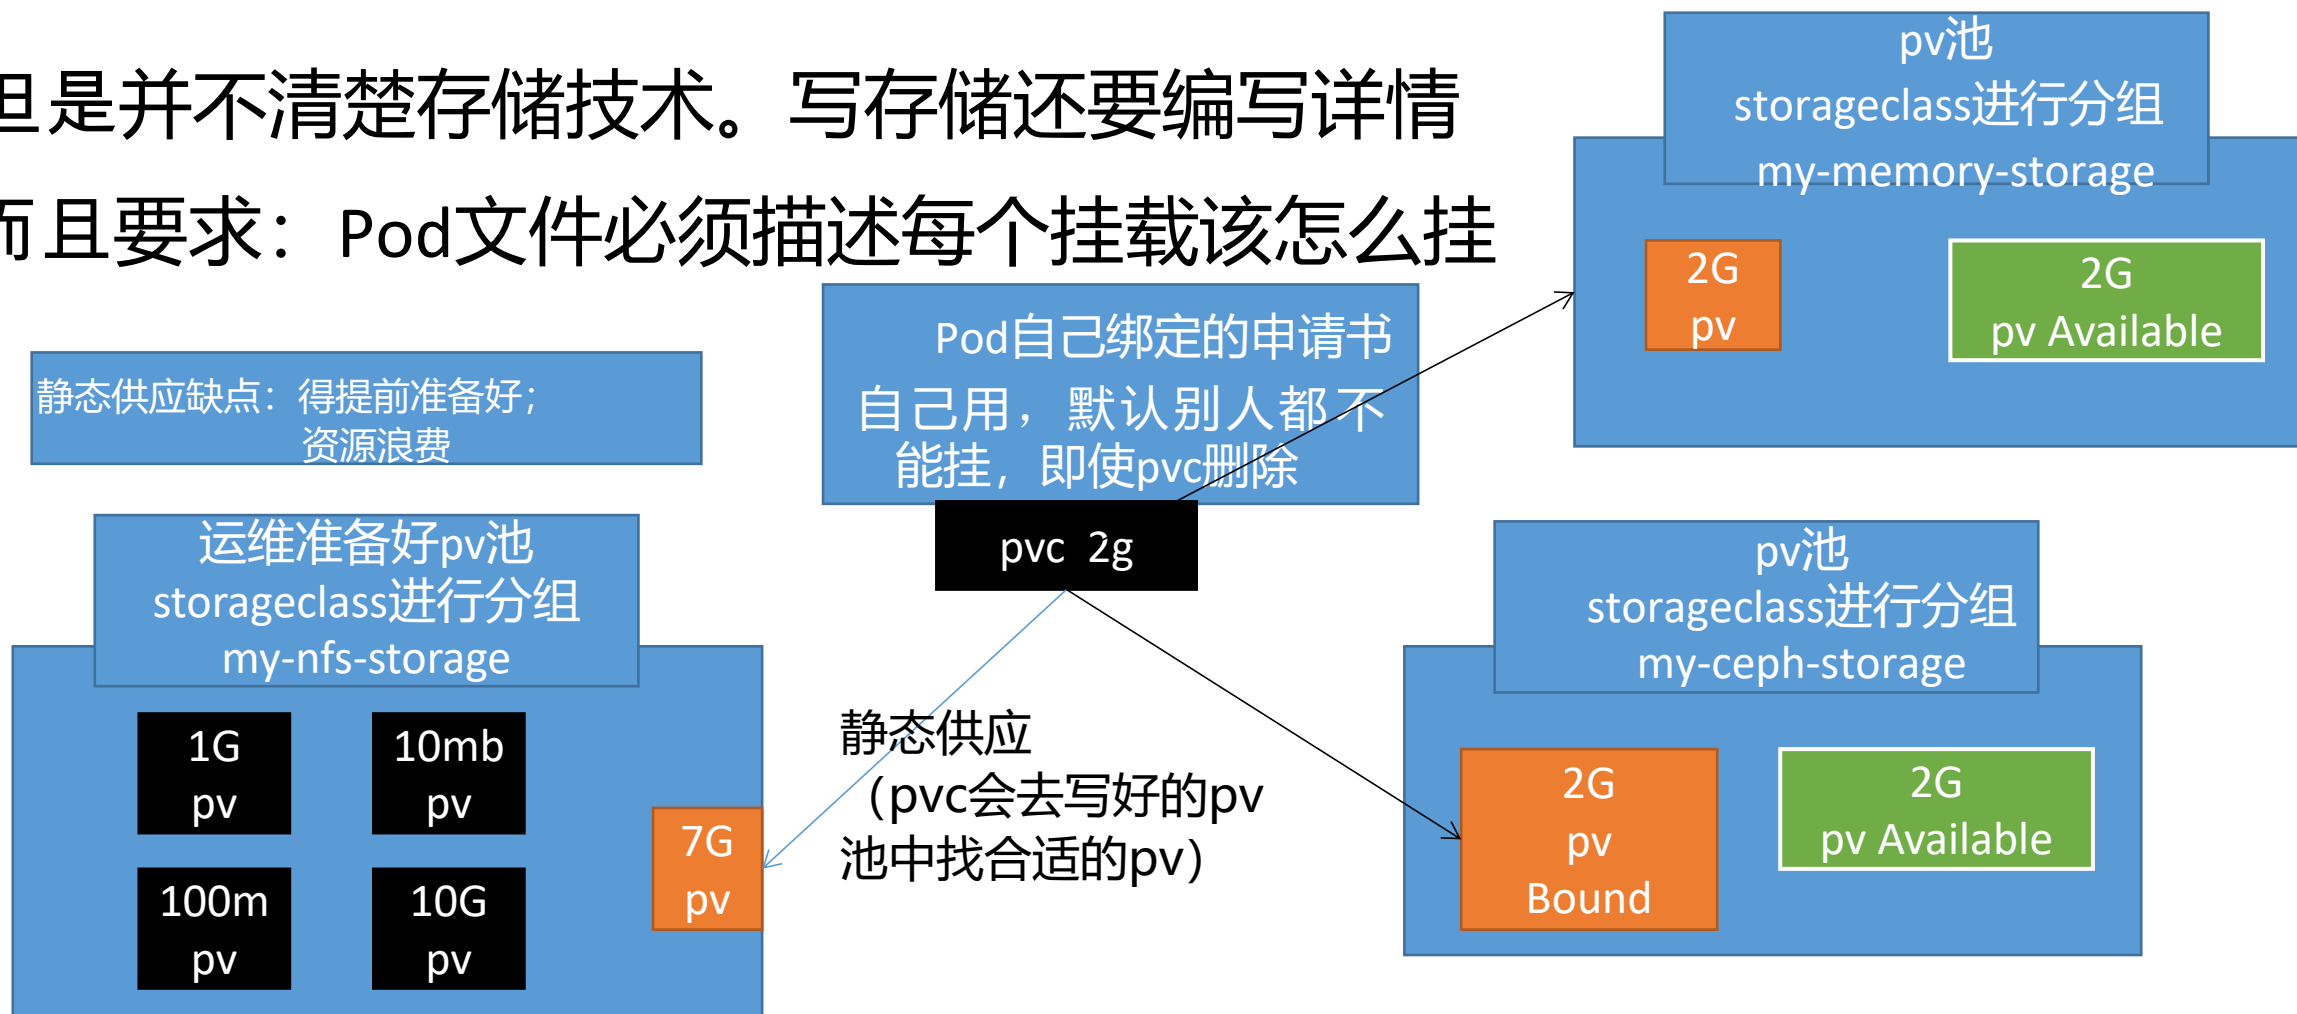


动态供应

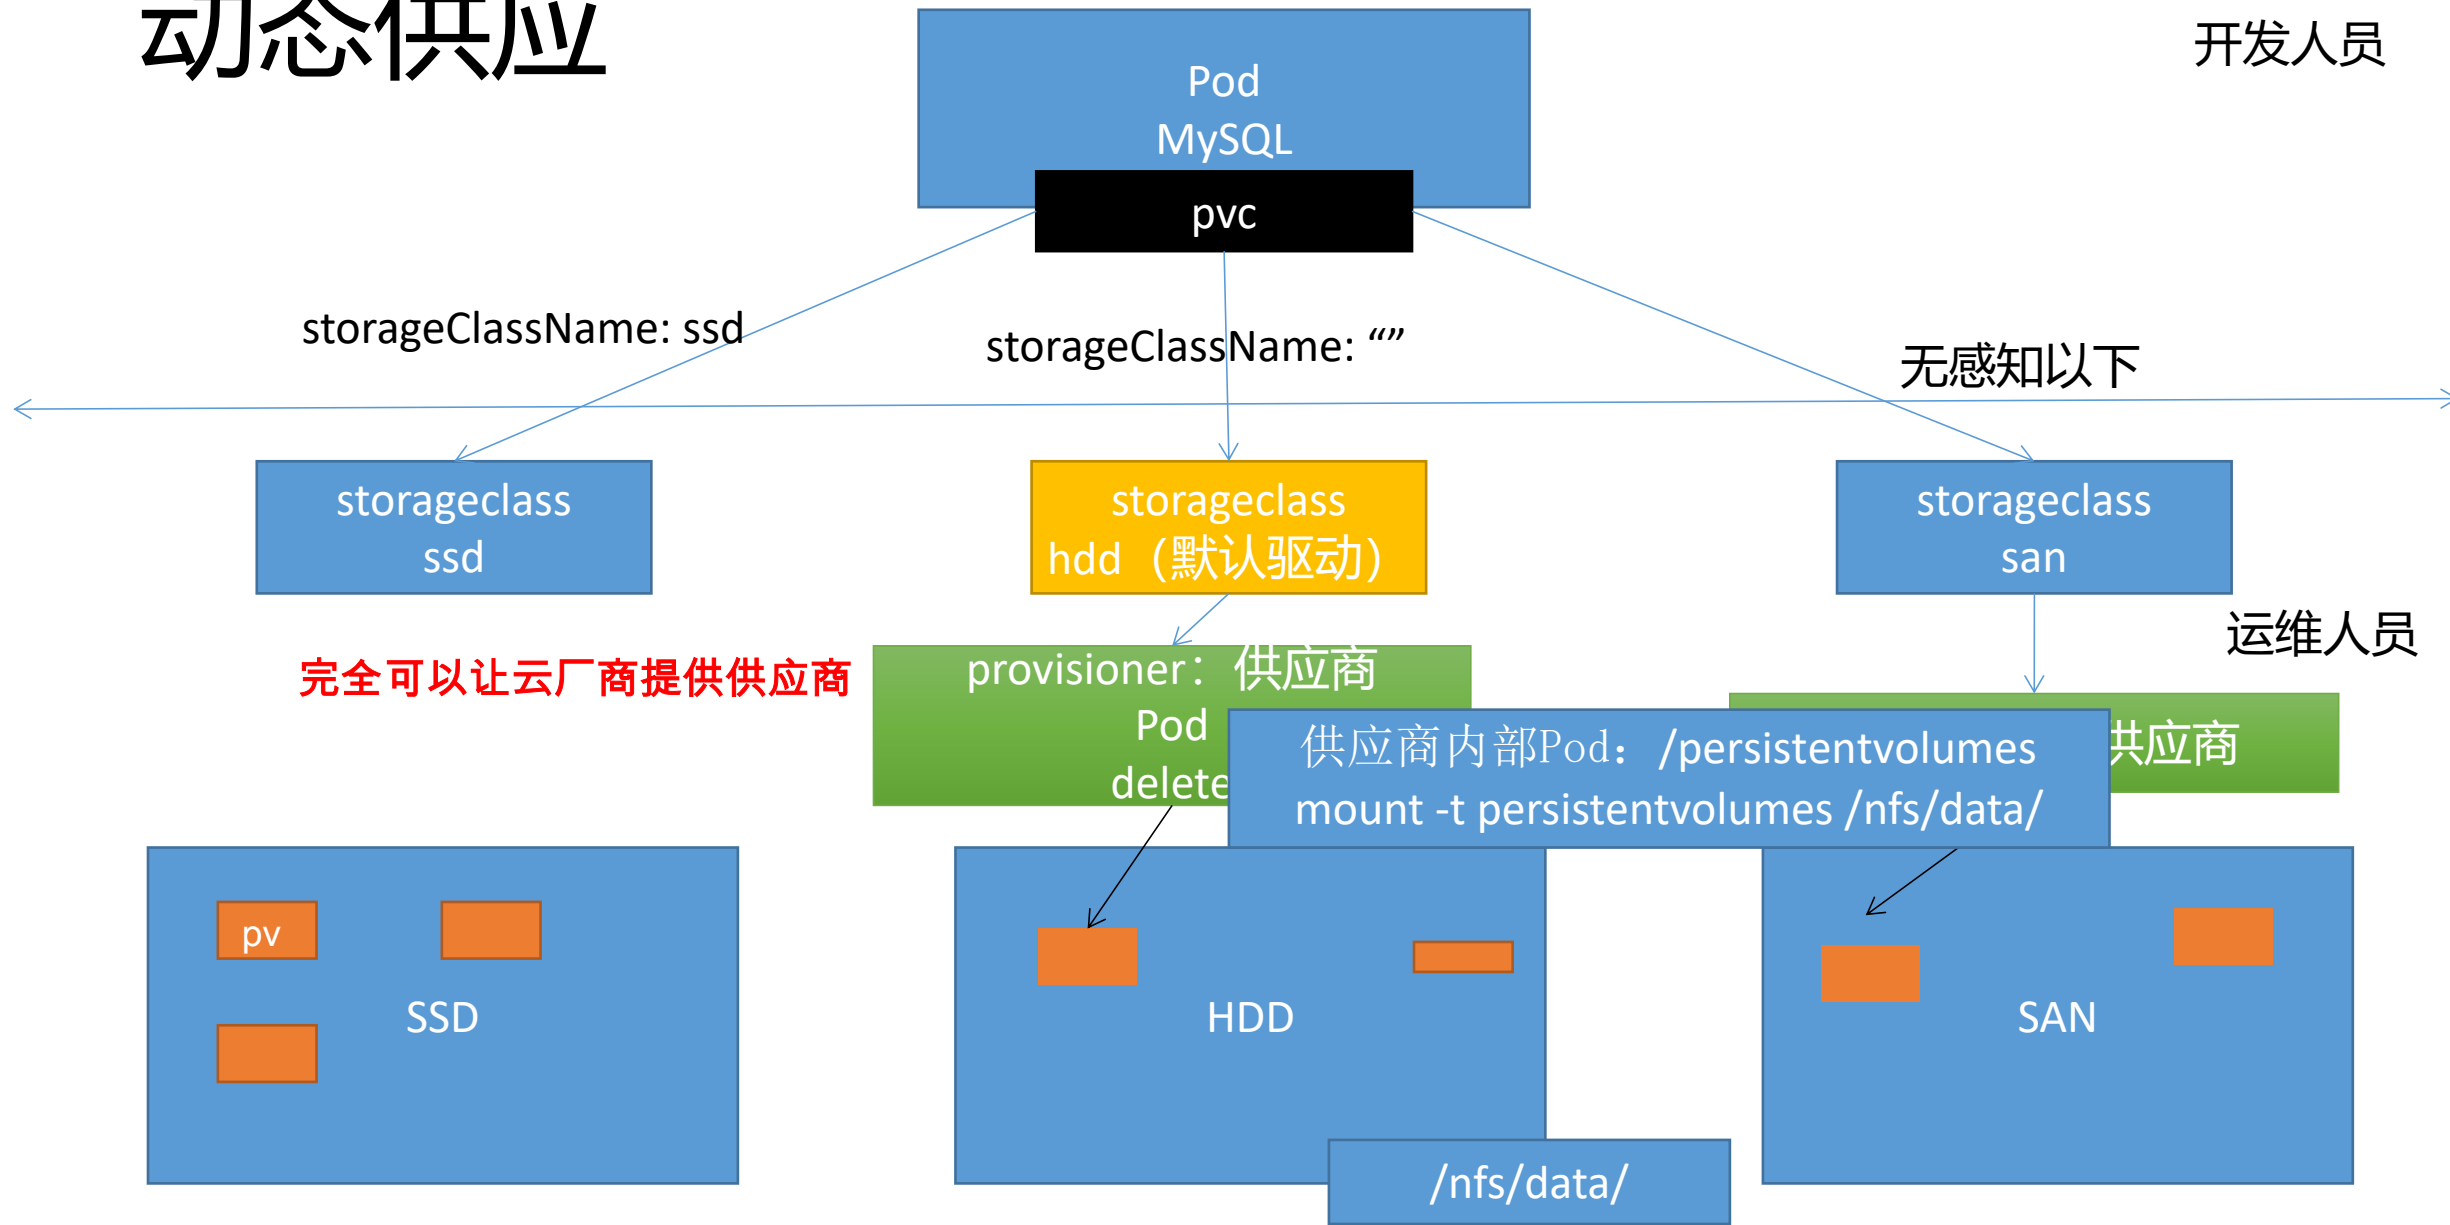

动态供应

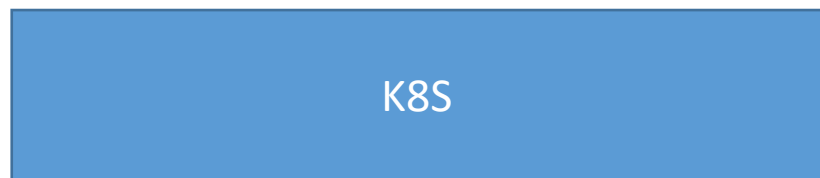

统一存储

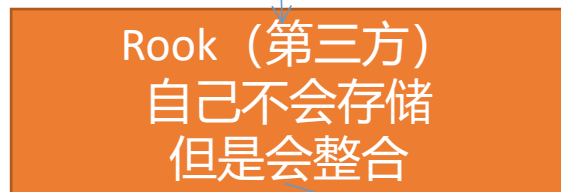

Rook (第三方)
自己不会存储
但是会整合

运维提前创建好各种SC：固态硬盘、...、各种存储各种文件系统

SC会用到对应的供应商



SC

ssd



SC


ceph




SC

nfs

nodeAffinity

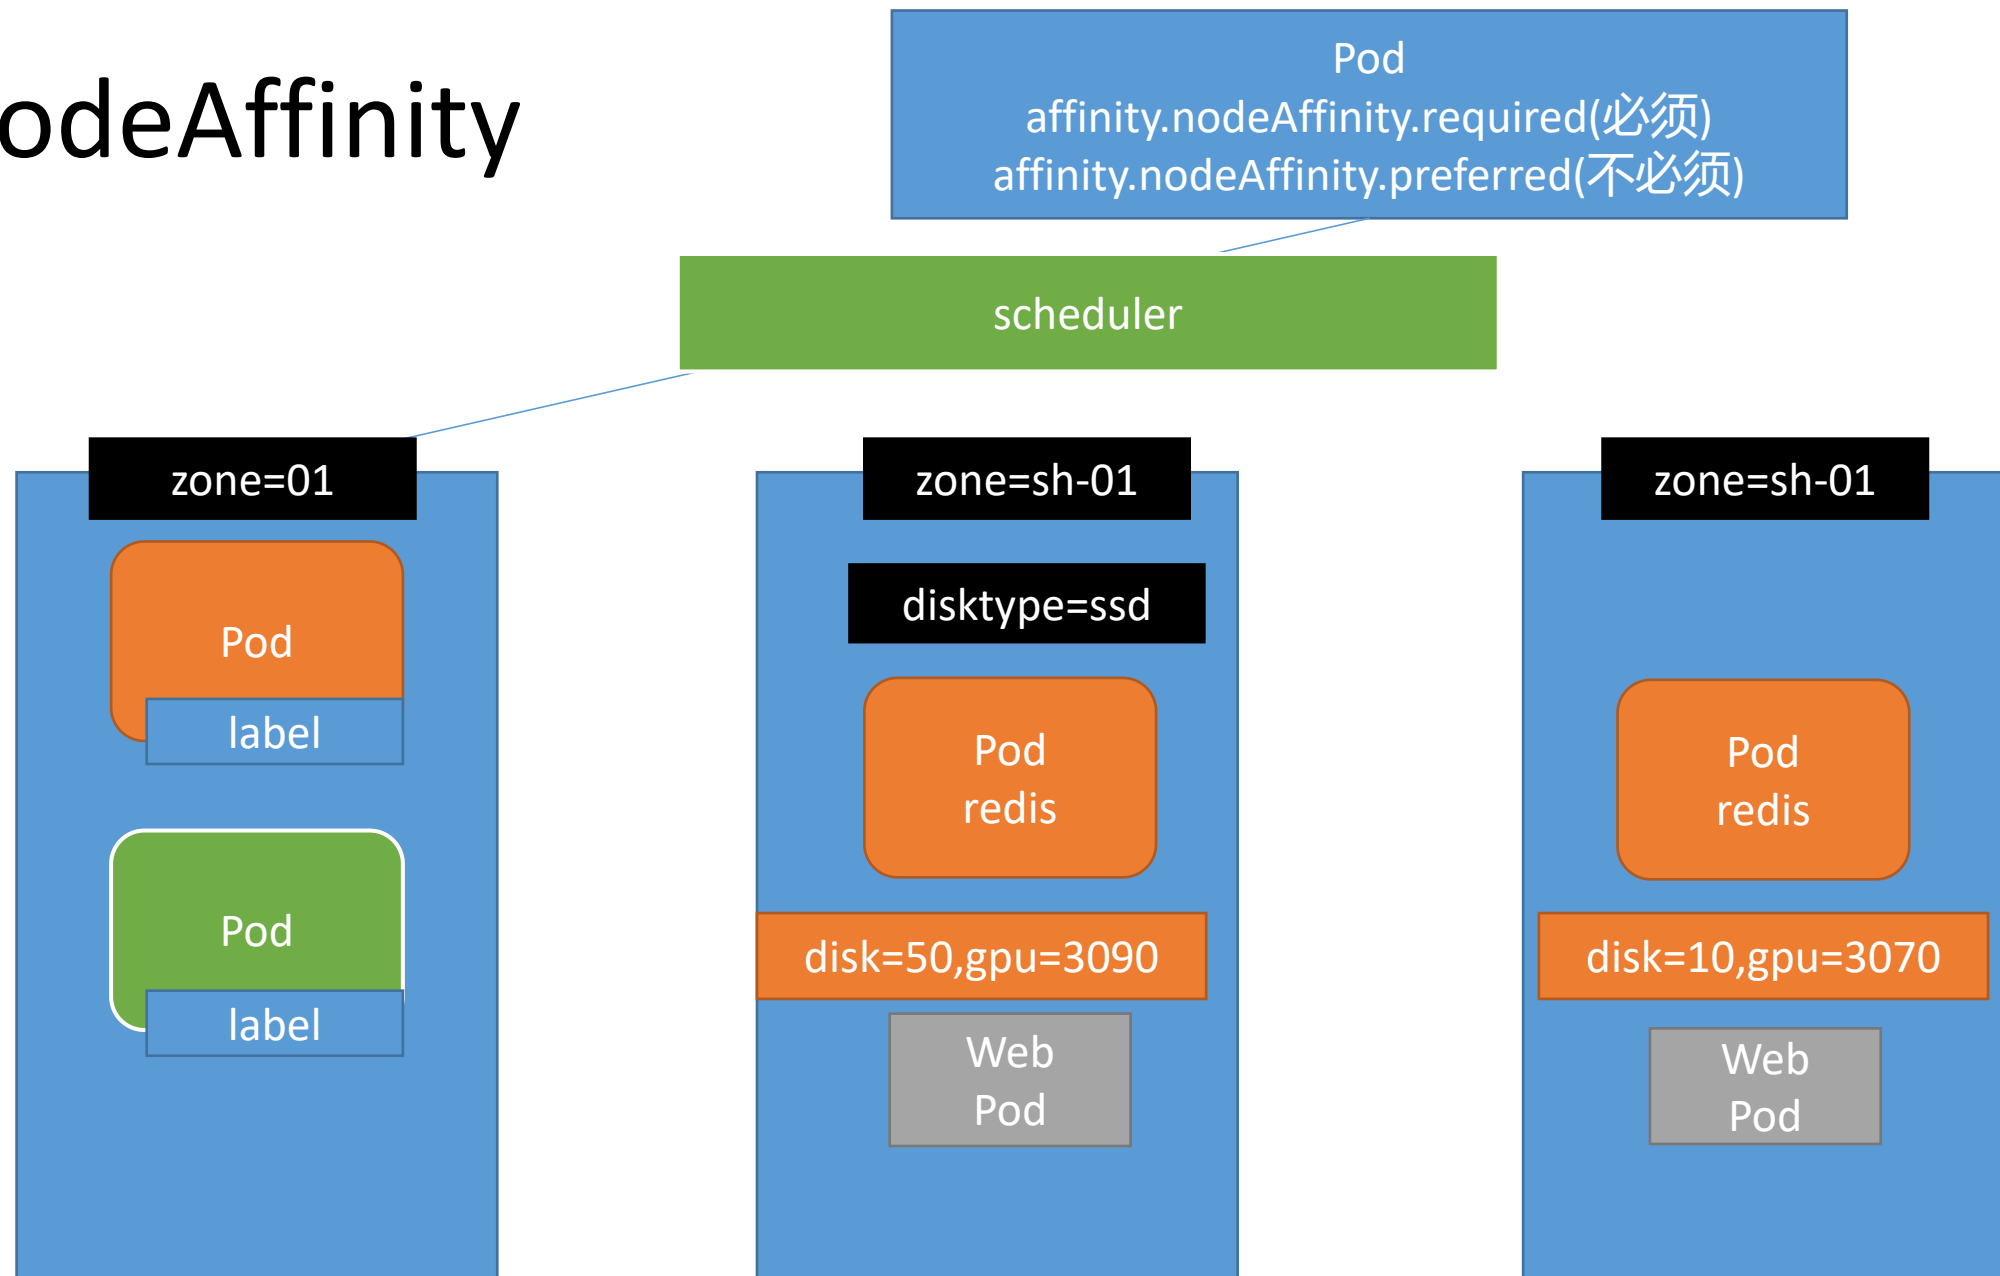


污点与容忍

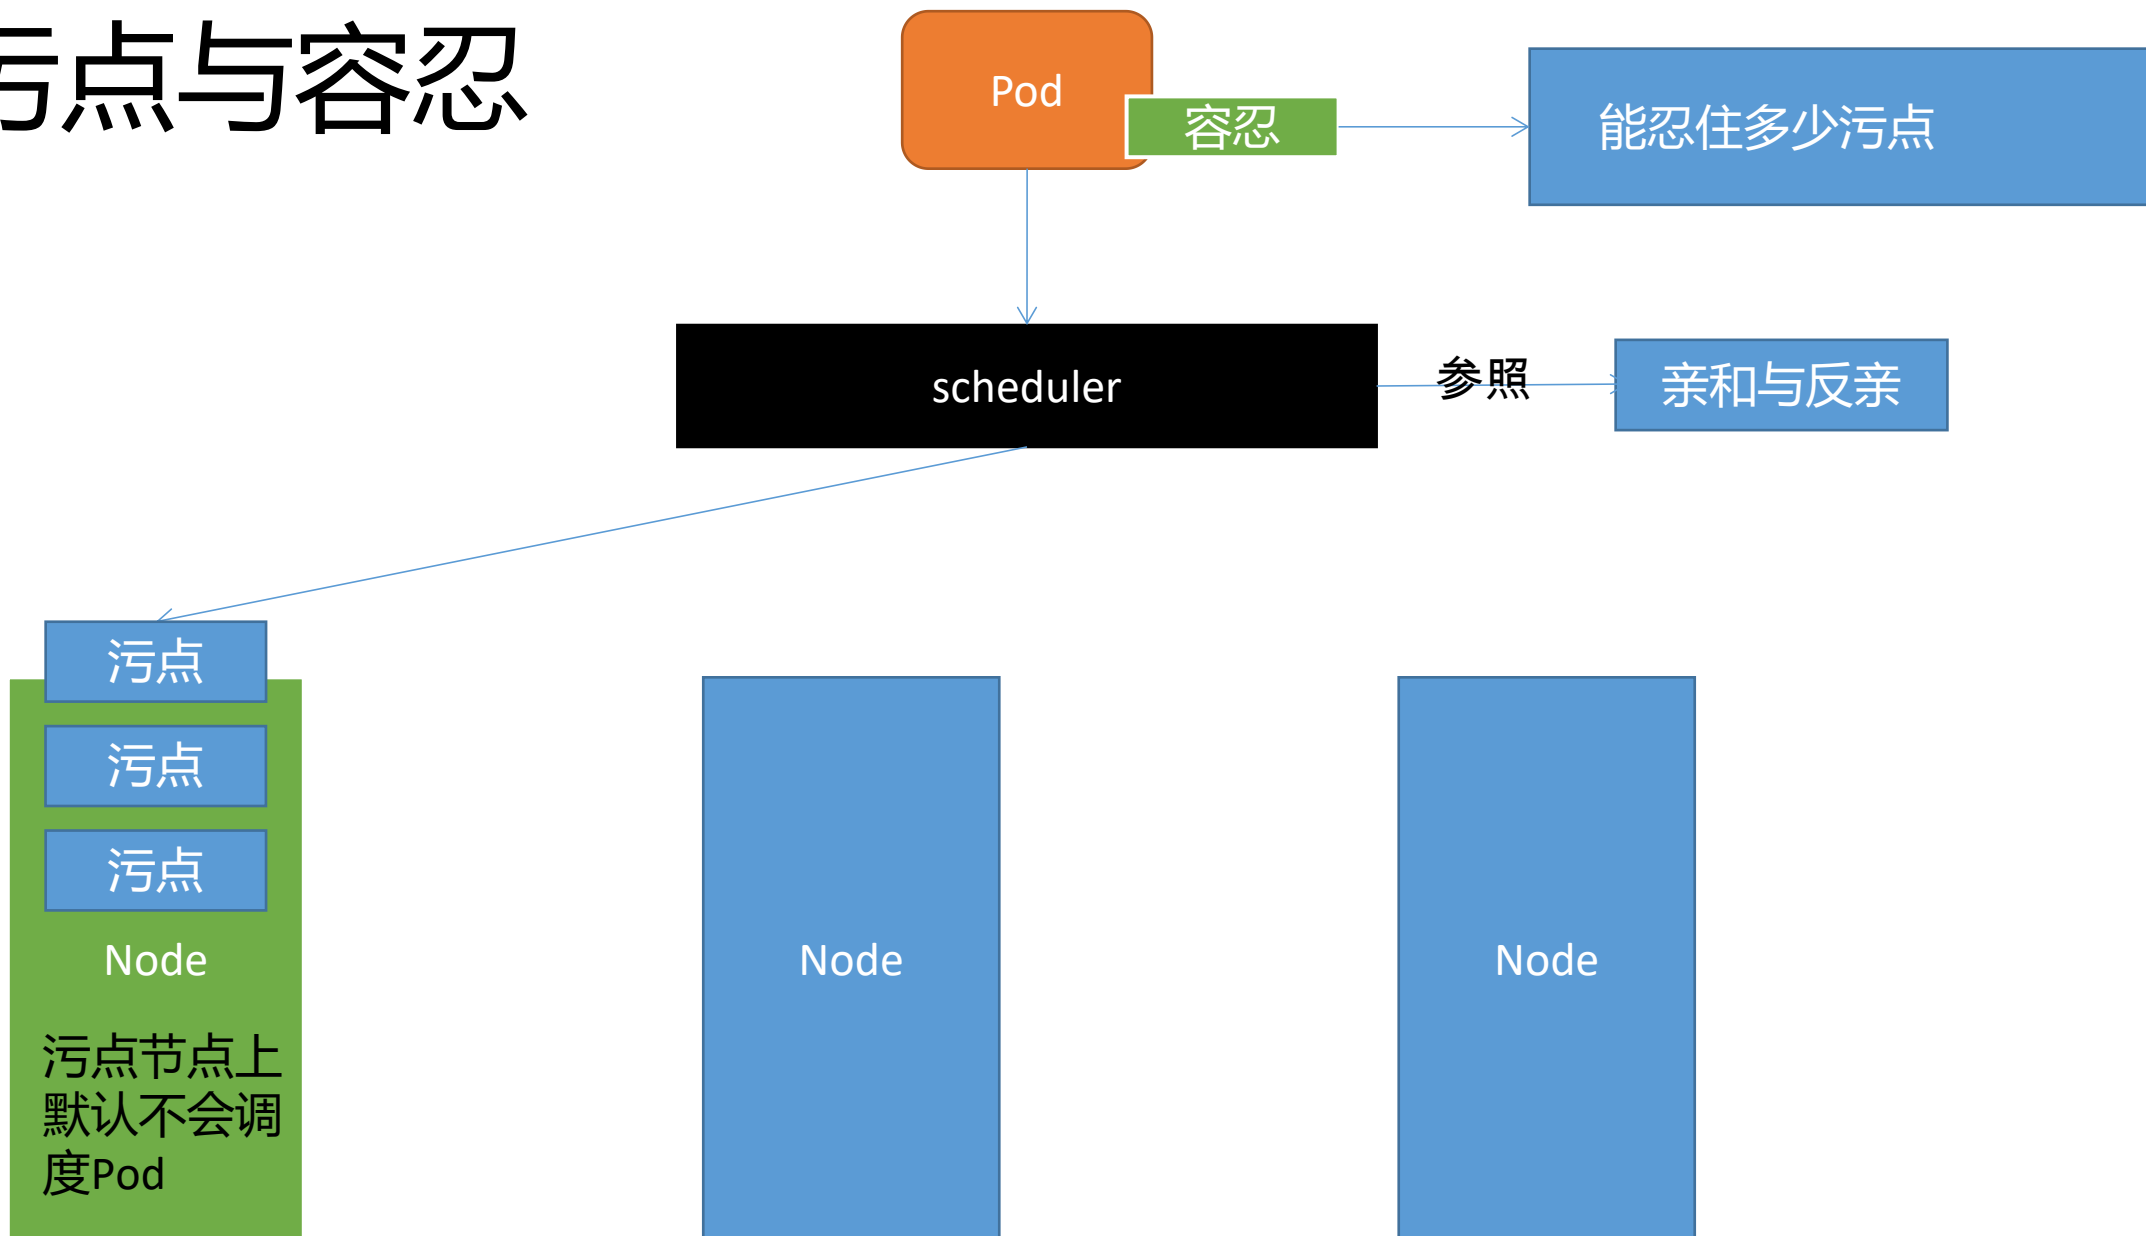


RBAC (Role-Based-Access-Controller)


- 基于角色的访问控制

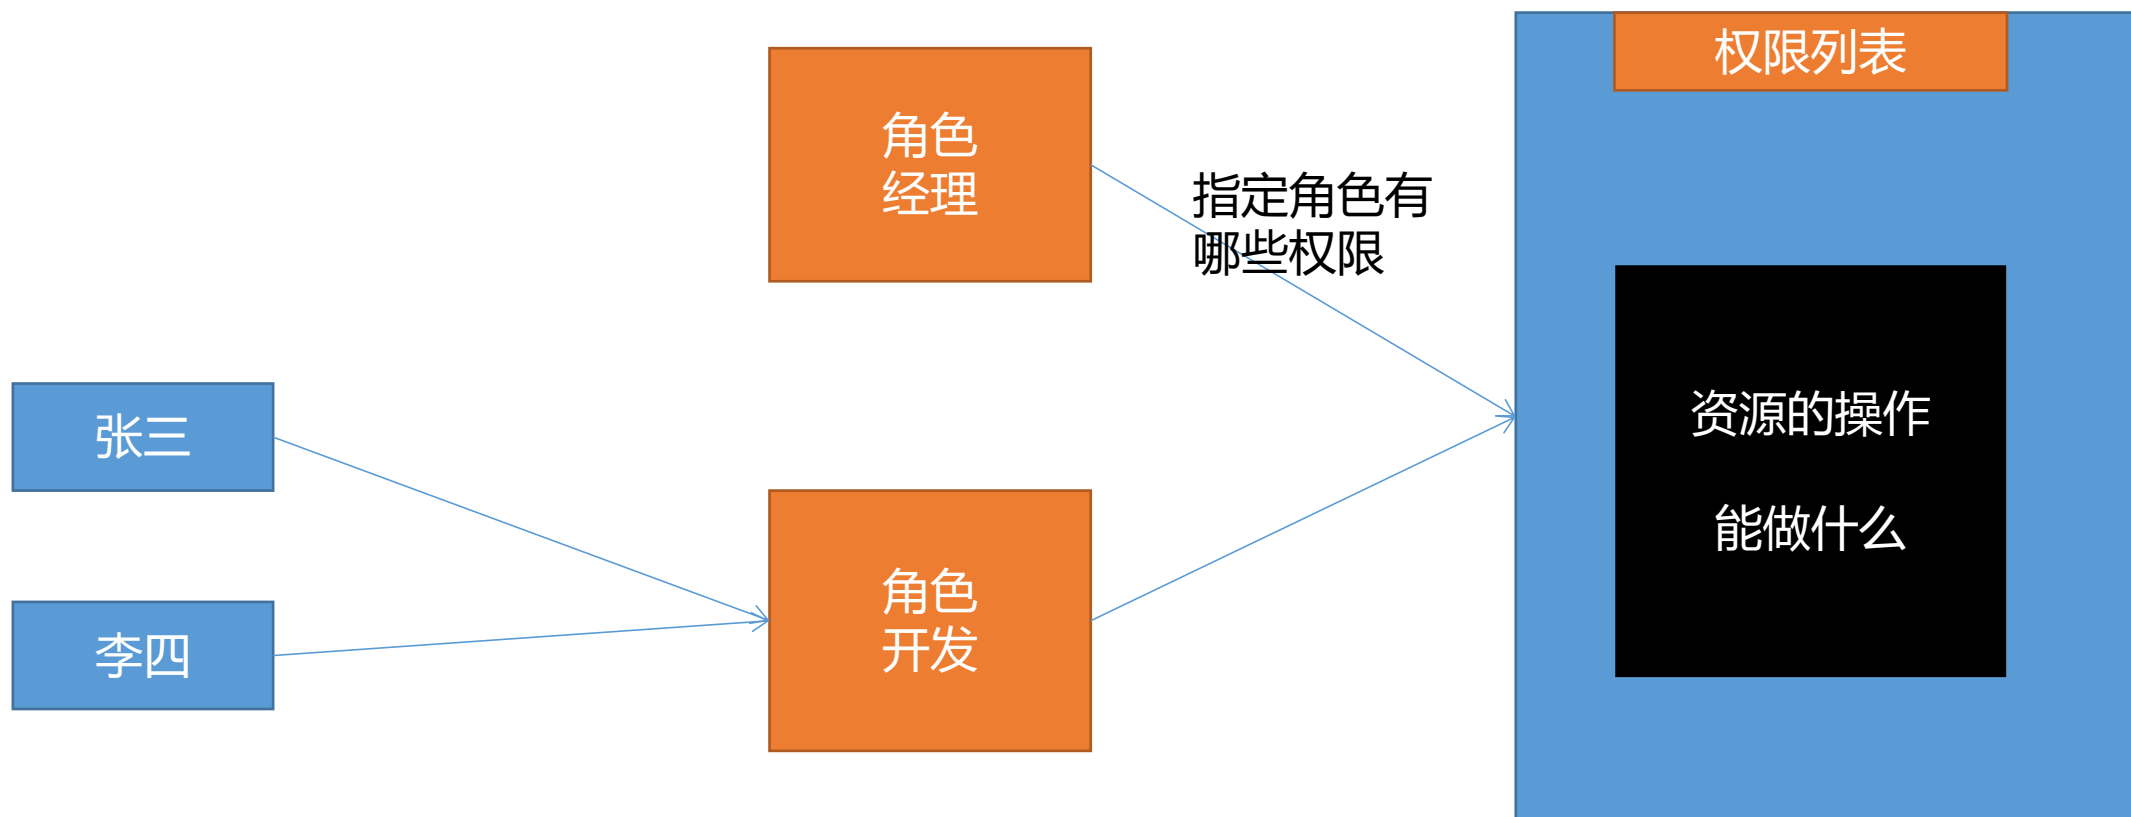

k8s-Role

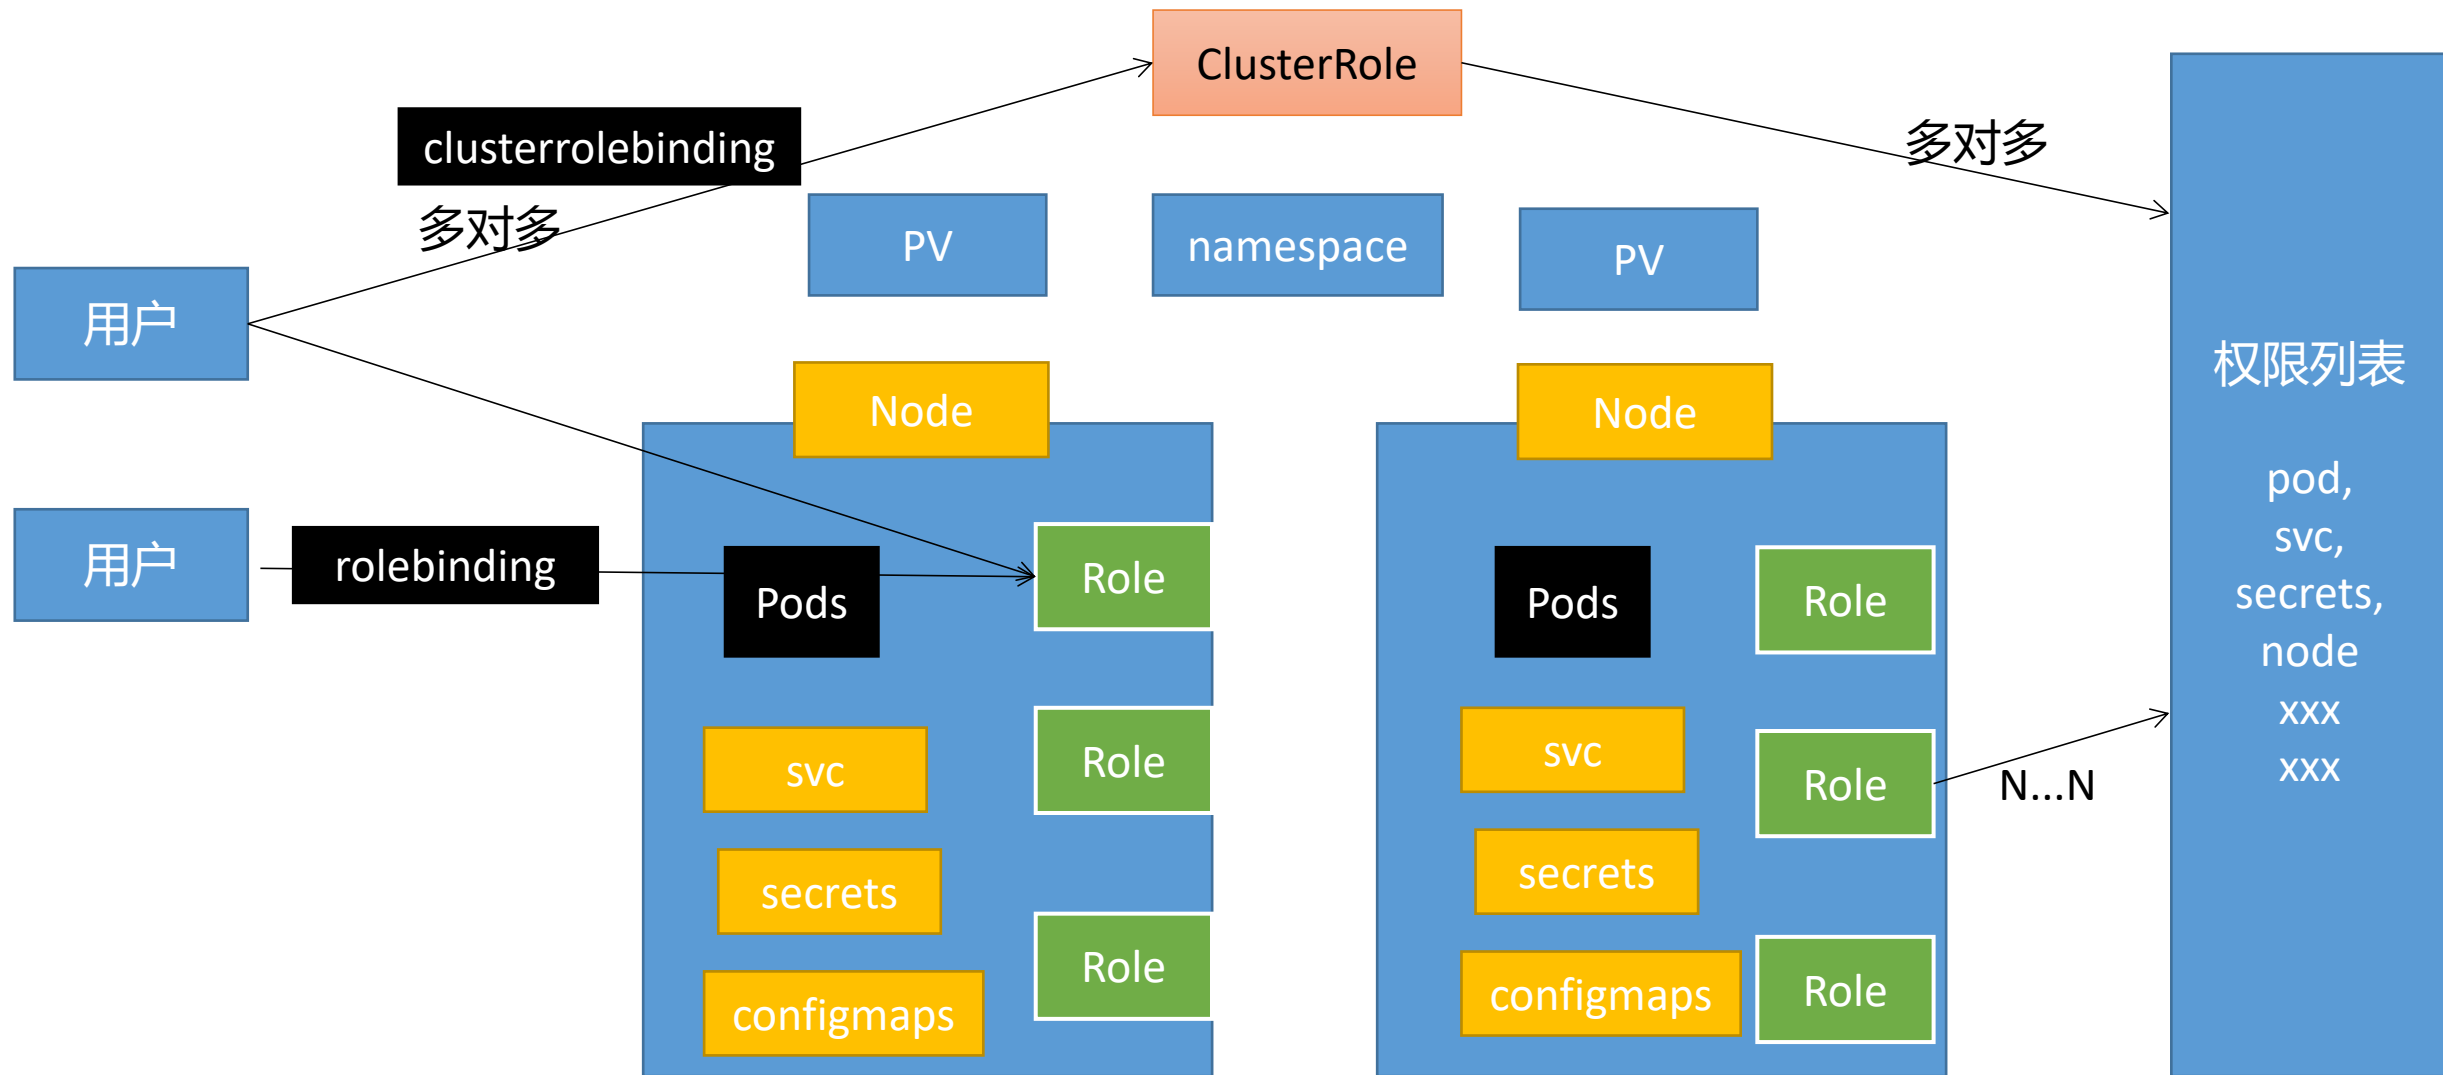

RBAC

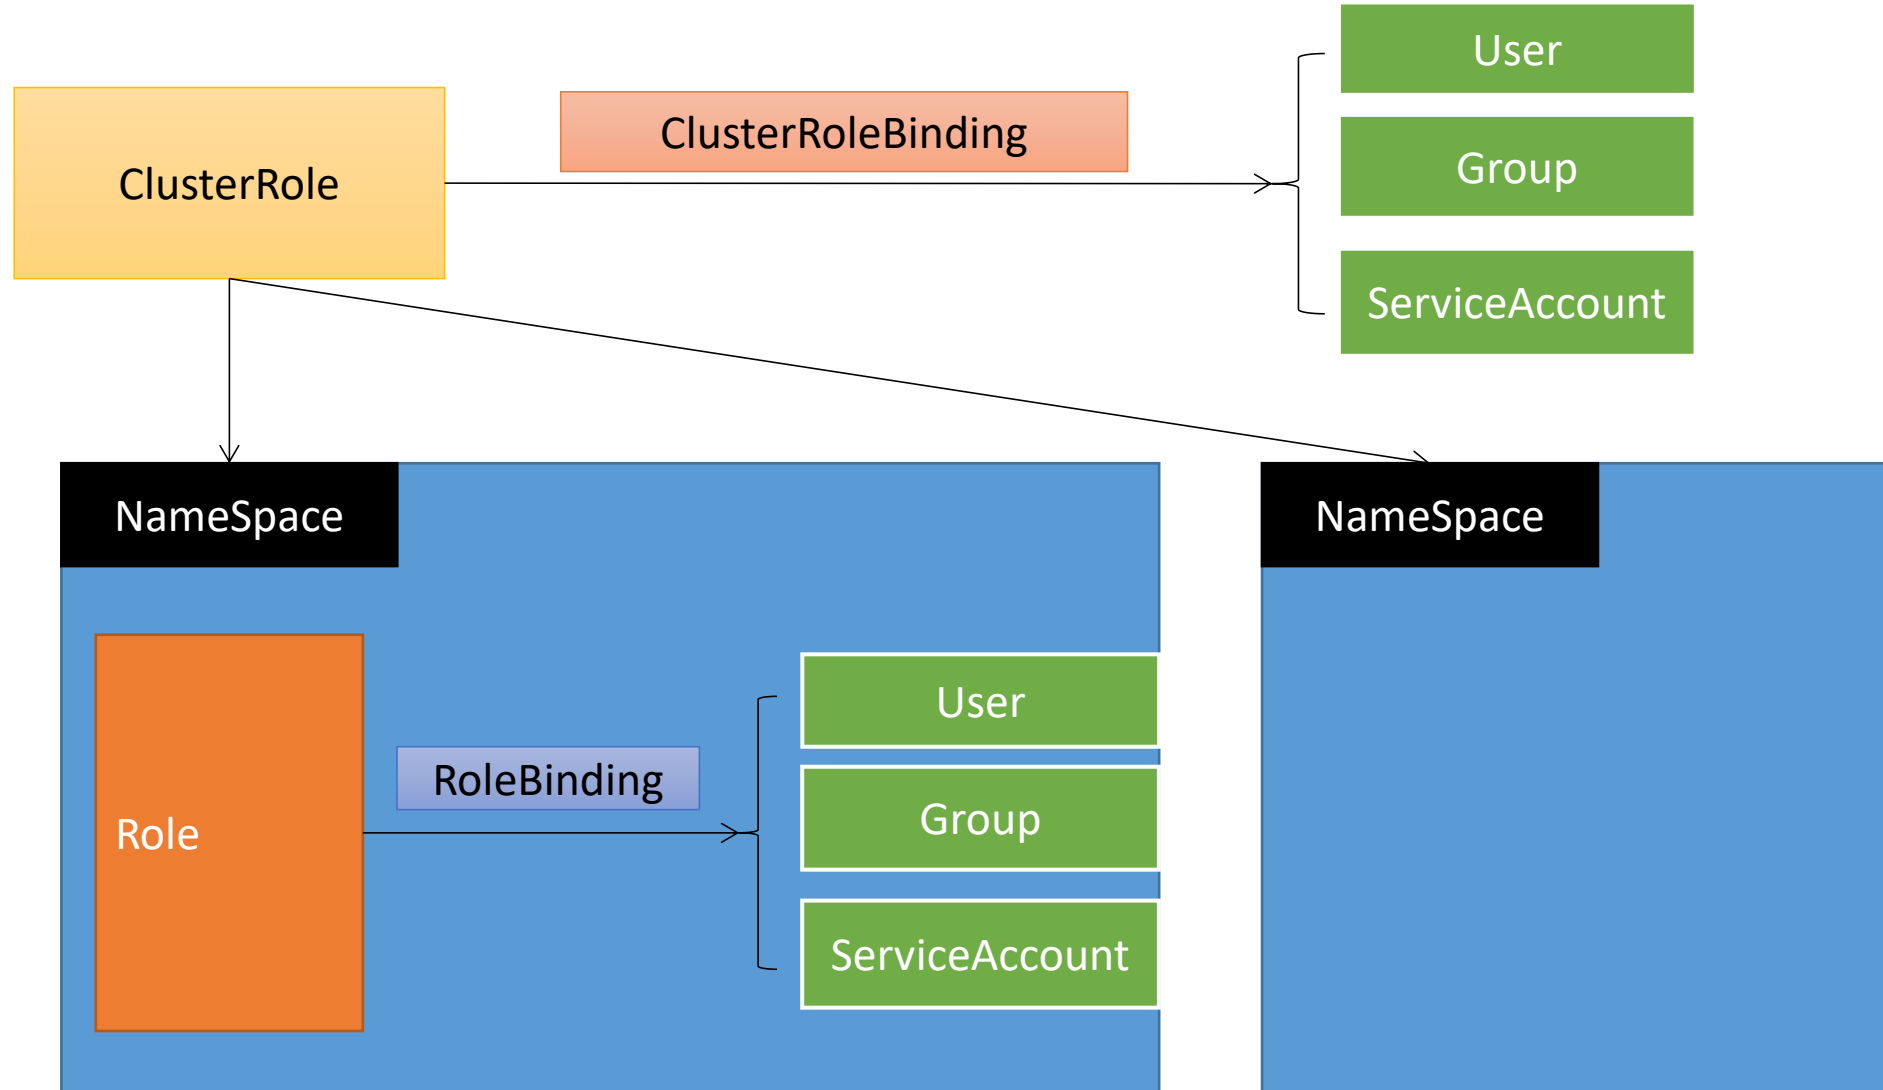

RBAC是这样

- 1、自己创建一个账号 ServiceAccount
 - 创建的账号，默认会关联一个secret（秘钥信息）令牌
- 2、ServiceAccount来绑定一些角色
 - 一个sa是一个账号
 - Pod会自动挂载名称空间下默认的账号
- 3、使用账号的令牌登录，就能知道这个账号的权限

Dashboard为什么能操作整个集群

- 1、每个账号一个令牌
- 2、带着令牌可以找到账号
- 3、根据账号找到所有绑定的角色
- 4、根据角色找到所有的权限列表

