


HW1

8.9 考虑四个具有如下开始和结束时间的进程：

进程	开始时间	结束时间
A	5	7
B	2	4
C	3	6
D	1	8

进程对	是否并发
AB	否
AC	是
AD	是
BC	是
BD	是
CD	是

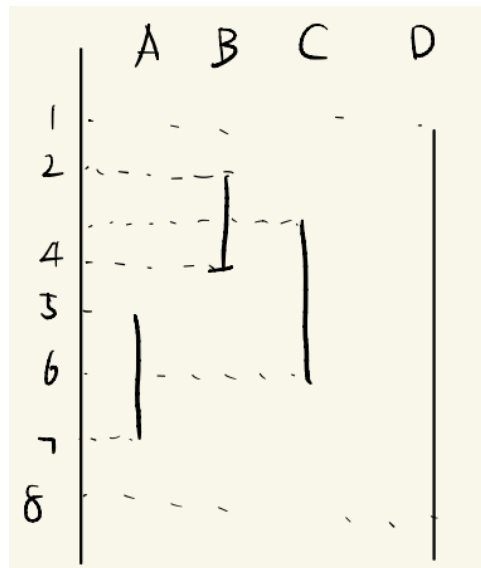

HW2


考虑下面的程序：

```
code/ecf/forkprob2.c
1  #include "csapp.h"
2
3  void end(void)
4  {
5      printf("2"); fflush(stdout);
6  }
7
8  int main()
9  {
10     if (Fork() == 0)
11         atexit(end);
12     if (Fork() == 0) {
13         printf("0"); fflush(stdout);
14     }
15     else {
16         printf("1"); fflush(stdout);
17     }
18     exit(0);
19 }
```

code/ecf/forkprob2.c

判断下面哪个输出是可能的。注意：atexit 函数以一个指向函数的指针为输入，并将它添加到函数列表中(初始为空)，当 exit 函数被调用时，会调用该列表中的函数。

A. 112002 B. 211020 C. 102120 D. 122001 E. 100212

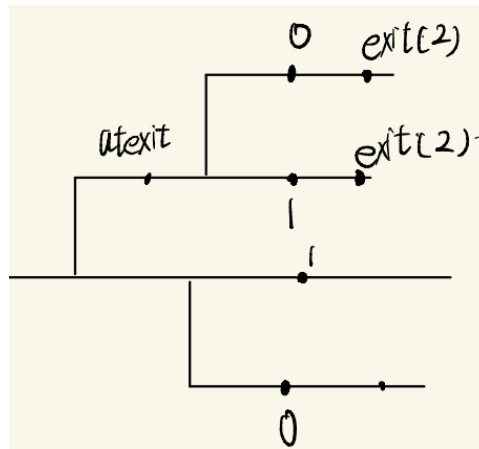

- 排序要求：第一个2前面至少有一个0或1，第二个2前面要至少既有一个0又有一个1。
- 答案：ACE

HW3

* 8.19 下面的函数会打印多少行输出？用一个 n 的函数给出答案。假设 $n \geq 1$ 。

```
code/ecf/forkprob8.c  
1 void foo(int n)  
2 {  
3     int i;  
4  
5     for (i = 0; i < n; i++)  
6         Fork();  
7     printf("hello\n");  
8     exit(0);  
9 }  
code/ecf/forkprob8.c
```

- 每次循环进程翻一番，执行完循环后打印出的行数就是 2^n
- 注意上面假设每次当前所有进程都一起执行循环，循环执行完一起打印是为了方便分析的假设，实际上顺序是乱的，但不影响个数。