


README

1 - Documentation


Le fonctionnement de chaque méthode est décrite avant sa déclaration.

Schéma

Partie 1

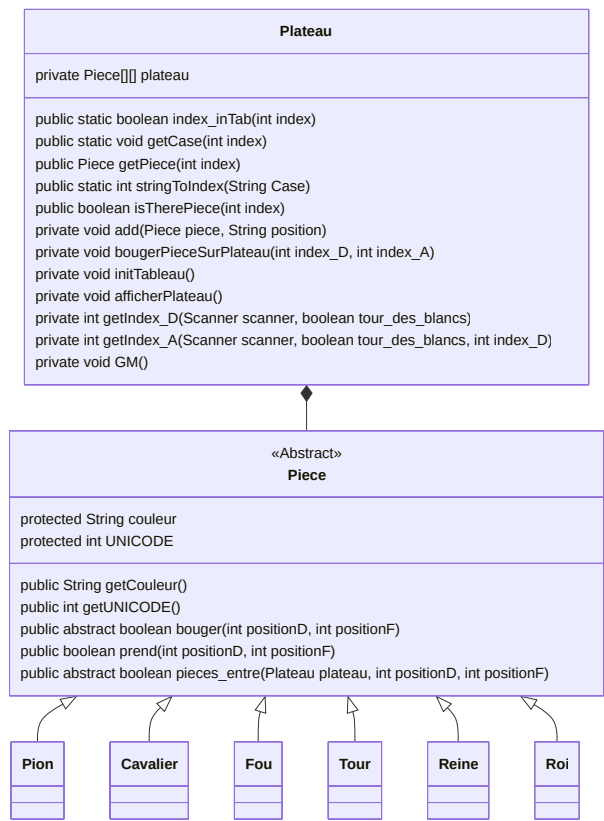

Partie 2

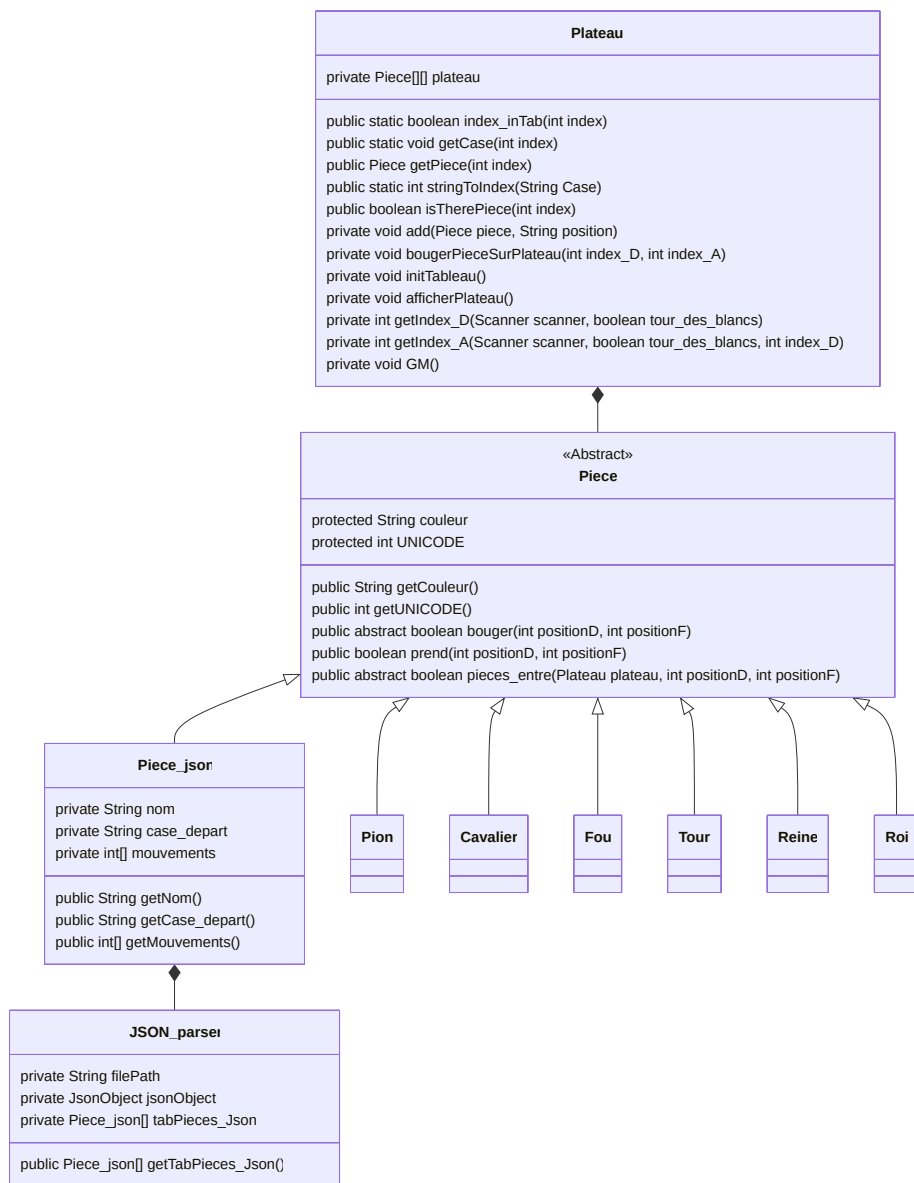

2 - Structure des fichiers

Avant compilation

```

.
├── build.xml
├── config
│   └── config.json
├── jeu
│   ├── Cavalier.java
│   ├── Fou.java
│   ├── JSON_parser.java
│   ├── Piece.java
│   ├── Piece_json.java
│   ├── Pion.java
│   ├── Plateau.java
│   ├── Reine.java
│   ├── Roi.java
│   └── Tour.java
├── lib
│   └── gson-2.10.1.jar
└── README.md
  
```

Après compilation

```

.
├── build.xml
└── class
  
```

```
|   └─ jeu
|       ├── Cavalier.class
|       ├── Fou.class
|       ├── JSON_parser.class
|       ├── Piece.class
|       ├── Piece_json.class
|       ├── Pion.class
|       ├── Plateau.class
|       ├── Reine.class
|       ├── Roi.class
|       └─ Tour.class
└─ config
    └─ config.json
└─ jeu
    ├── Cavalier.java
    ├── Fou.java
    ├── JSON_parser.java
    ├── Piece.java
    ├── Piece_json.java
    ├── Pion.java
    ├── Plateau.java
    ├── Reine.java
    ├── Roi.java
    └─ Tour.java
└─ lib
    └─ gson-2.10.1.jar
└─ README.md
```

3 - Compilation et lancement

Lancer directement la partie d'Échecs

Par défaut ant compile et lance la partie d'Échecs

```
ant
```

Compilation

Pour compiler le projet il suffit d'utiliser ant avec la cible : "Compiler"

```
ant Compile
```

Pour créer une archive jar, il suffit d'utiliser ant avec la cible : "jar" (Cette archive sera executable)

```
ant jar
```

Lancer le programme

Pour lancer le programme il suffit d'utiliser ant avec la cible : "Run"

```
ant Run
```

Pour le lancer sans l'aide de ant, la classe principale est **jeu.Plateau**

4 - Version des différents outils utilisés

ANT

Version utilisée : Apache Ant(TM) version 1.10.14

Gson

Version utilisée : gson-2.10.1

java

Version utilisée : 21.0.10