



下载APP



29 | 中端总结：不遗余力地进行代码优化

2020-08-19 宫文学

编译原理实战课

[进入课程 >](#)



讲述：宫文学

时长 20:01 大小 18.34M



你好，我是宫文学。

今天这一讲，我继续带你来总结前面解析的 7 种真实的编译器中，**中端部分**的特征和编译技术。

在课程的 [第 1 讲](#)，我也给你总结过编译器的中端的主要作用，就是实现各种优化。并且在
中端实现的优化，基本上都是机器无关的。而优化是在 IR 上进行的。

所以，今天这一讲，我们主要来总结以下这两方面的问题：



第一，是对 IR 的总结。我在 [第 6 讲](#)中曾经讲过，IR 分为 HIR、MIR 和 LIR 三个层次，可以采用线性结构、图、树等多种数据结构。那么基于我们对实际编译器的研究，

再一起来总结一下它们的 IR 的特点。

第二，是对优化算法的总结。在 [第 7 讲](#)，我们把各种优化算法做了一个总体的梳理。现在就是时候，来总结一下编译器中的实际实现了。

通过今天的总结，你能够对中端的两大主题 IR 和优化，形成更加深入的理解，从而更有利于你熟练运用编译技术。

好了，我们先来把前面学到的 IR 的相关知识，来系统地梳理和印证一下吧。

对 IR 的总结

通过对前面几个真实编译器的分析，我们会发现 IR 方面的几个重要特征：SSA 已经成为主流；Sea of Nodes 展现出令人瞩目的优势；另外，一个编译器中的 IR，既要能表示抽象度比较高的操作，也要能表示抽象度比较低的、接近机器码的操作。

SSA 成为主流

通过学习前面的课程，我们会发现，符合 SSA 格式的 IR 成为了主流。Java 和 JavaScript 的 Sea of Nodes，是符合 SSA 的；Golang 是符合 SSA 的；Julia 自己的 IR，虽然最早不是 SSA 格式的，但后来也改成了 SSA；而 Julia 所采用的 LLVM 工具，其 IR 也是 SSA 格式的。

SSA 意味着什么呢？源代码中的一个变量，会变成多个版本，每次赋值都形成一个新版本。在 SSA 中，它们都叫做一个值 (Value)，对变量的赋值就是对值的定义 (def)。这个值定义出来之后，就可以在定义其他值的时候**被使用 (use)**，因此就形成了清晰的“使用 - 定义”链 (use-def)。

这种清晰的 use-def 链会给优化算法提供很多的便利：

如果一个值定义了，但没有被使用，那就可以做**死代码删除**。

如果对某个值实现了常数折叠，那么顺着 def-use 链，我们就可以马上把该值替换成常数，从而实现**常数传播**。

如果两个值的定义是一样的，那么这两个值也一定是一样的，因此就可以去掉一个，从而实现**公共子表达式消除**；而如果不采取 SSA，实现 CSE（公共子表达式消除）需要做

一个**数据流分析**，来确定表达式的变量值并没有发生变化。

针对最后一种情况，也就是公共子表达式消除，我再给你展开讲解一下，让你充分体会 SSA 和传统 IR 的区别。

我们知道，基于传统的 IR，要做公共子表达式消除，就需要专门做一个“可用表达式”的分析。像下图展示的那样，每扫描一遍代码，就要往一个集合里增加一个可用的表达式。

为什么叫做可用表达式呢？因为变量可能被二次赋值，就像图中的变量 c 那样。在二次赋值以后，之前的表达式 “c:=a+b” 就不可用了。

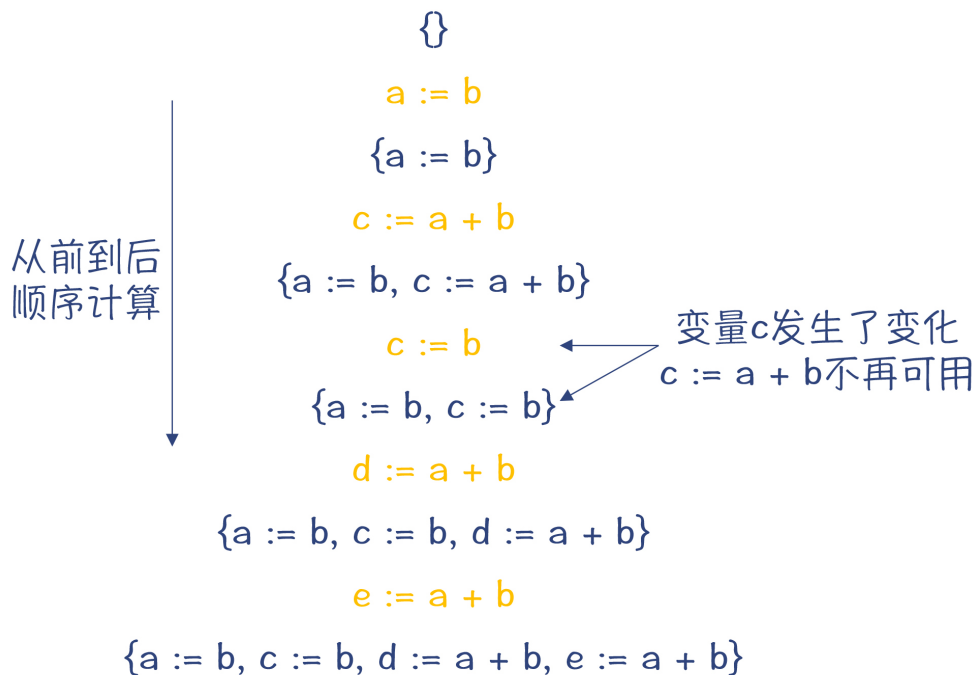


图 1：变量 c 二次赋值后，各个位置的可用表达式集合

在后面，当替换公共子表达式的时候，我们可以把 “e:=a+b” 替换成 “e:=d”，这样就可以少做一次计算，实现了优化的目标。

而如果采用 SSA 格式，上面这几行语句就可以改写为下图中的样子：

```
a := b  
  
c1 := a + b  
  
c2 := b  
  
d := a + b  
  
e := a + b
```

图 2：用 SSA 格式的 IR 改写的程序

可以看到，原来的变量 `c` 被替换成了 `c1` 和 `c2` 两个变量，而 `c1`、`d` 和 `e` 右边的表达式都是一样的，并且它们的值不会再发生变化。所以，我们可以马上消除掉这些公共子表达式，从而减少了两次计算，这就比采用 SSA 之前的优化效果更好了。最重要的是，整个过程根本不需要做数据流分析。

```
a := b  
  
c1 := a + b  
  
c2 := b  
  
d := c1  
  
e := c1
```

图 3：把公共子表达式 `a+b` 消除掉

好，在掌握了 SSA 格式的特点以后，我们还可以注意到，Java 和 JavaScript 的两大编译器，在做优化时，竟然都不约而同地用到了 Sea Of Nodes 这种数据结构。它看起来非常重要，所以，我们再接着来总结一下，符合 SSA 格式的 Sea of Nodes，都有什么特点。

Sea of Nodes 的特点总结

其实在🔗[解析 Graal 编译器](#)的时候，我就提到过，**Sea of Nodes 的特点是把数据流图和控制流图合二为一，从而更容易实现全局优化**。因为采用这种 IR，代码并没有一开始就被限制在一个个的基本块中。直到最后生成 LIR 的环节，才会把图节点 Schedule 到各个基本块。作为对比，采用基于 CFG 的 IR，优化算法需要让代码在基本块内部和基本块之间移动，处理起来会比较复杂。

在这里，我再带你把生成 IR 的过程推导一遍，你能从中体会到生成 Sea of Nodes 的思路，并且还会有一些惊喜的发现。

示例函数或方法是下面这样：

```
1 int foo(int b){
2     a = b;
3     c = a + b;
4     c = b;
5     d = a + b;
6     e = a + b;
7     return e;
8 }
```


[📄 复制代码](#)

那么，为它生成 IR 图的过程是怎么样的呢？


第 1 步，对参数 b 生成一个节点。

第 2 步，对于 $a=b$ ，这里并没有形成一个新的值，所以在后面在引用 a 和 b 的时候，都指向同一个节点就好。


第 3 步，对于 $c=a+b$ ，生成一个加法节点，从而形成一个新的值。

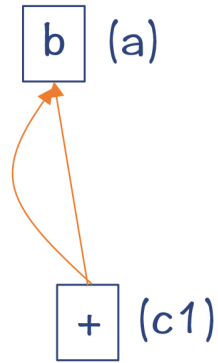


第 4 步，对于 $c=b$ ，实际上还是直接用 b 这个节点就行了，并不需要生成新节点。

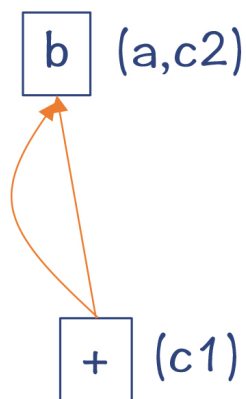

第 5 步和第 6 步，对于 $d=a+b$ 和 $e=a+b$ ，你会发现它们都没有生成新的值，还是跟 $c1$ 用同一个节点表示就行。

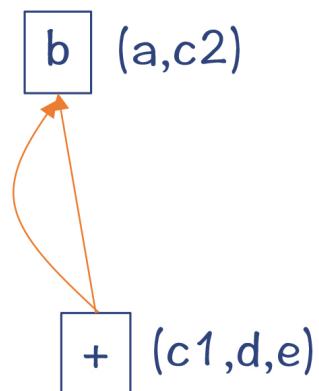

第 7 步，对于 `return` 语句，这时候生成一个 `return` 节点，返回上面形成的加法节点即可。

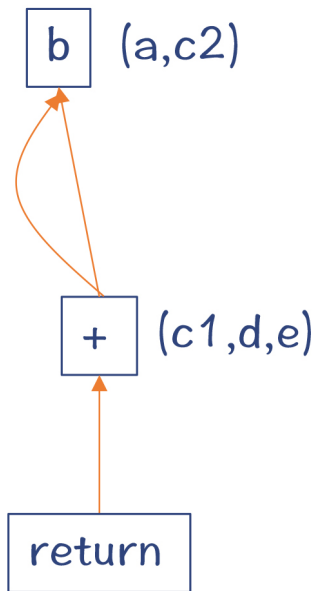

从这个例子中你发现了什么呢？原来，采用 **Sea of Nodes** 作为 IR，在生成图的过程中，顺带就可以完成很多优化了，比如可以消除公共子表达式。

所以我希望，通过上面的例子，你能进一步抓住 Sea of Nodes 这种数据结构的特点。

但是，**Sea of Nodes** 只有优点，没有缺点吗？也不是的。比如：

你在检查生成的 IR、阅读生成的代码的时候，都会更加困难。因为产生的节点非常多，会让你头晕眼花。所以，这些编译器都会特别开发一个**图形化的工具**，来帮助我们更容易看清楚 IR 图的脉络。

对图的访问，代价往往比较大。当然这也可以理解。因为你已经知道，对树的遍历是比较简单的，但对图的遍历算法就要复杂一些。

还有，当涉及效果流的时候，也就是存在内存读写等操作的时候，我们对控制流做修改会比较困难，因为内存访问的顺序不能被打乱，除非通过优化算法把固定节点转换成浮动节点。

总体来说，**Sea of Nodes** 的优点和缺点都来自图这种数据结构。一方面，图的结构简化了程序的表达；另一方面，要想对图做某些操作，也会更困难一些。

从高到低的多层次 IR

对于 IR 来说，我们需要总结的另一个特点，就是编译器需要从高到低的多个层次的 IR。在编译的过程中，高层次的 IR 会被不断地 Lower 到低层次的 IR，直到最后翻译成目标代

码。通过这样层层 Lower 的过程，程序的语义就从高级语言，一步步变到了汇编语言，中间跨越了巨大的鸿沟：

高级语言中**对一个数组元素的访问**，到汇编语言会翻译成对内存地址的计算和内存访问；

高级语言中**访问一个对象的成员变量**，到汇编语言会以对象的起始地址为基础，计算成员变量相对于起始地址的偏移量，中间要计算对象头的内存开销；

高级语言中对于**本地变量的访问**，到汇编语言要转变成对寄存器或栈上内存的访问。

在采用 Sea of Nodes 数据结构的时候，编译器会把图中的节点，从代表高层次语义的节点，逐步替换到代表低层次语义的节点。

以 TurboFan 为例，它的 IR 就包含了几种不同层次的节点：

抽象度最高的，是复杂的 JavaScript 节点；

抽象度最低的，是机器节点；

在两者之间的，是简化的节点。

伴随着编译的进程，我们有时还要进行 IR 的转换。比如 GraalVM，会从 HIR 转换到 LIR；而 Julia 的编译器则从自己的 IR，转换成 LLVM 的 IR；另外，在 LLVM 的处理过程中，其 IR 的内部数据结构也进行了切换。一开始使用的是**便于做机器无关的优化的结构**，**之后转换成适合生成机器码的结构**。

好，总结完了 IR，我们再来看看编译器对 IR 的处理，比如各种分析和优化算法。

对优化算法的总结

编译器基于 IR，主要做了三种类型的处理。第一种处理，就是我们前面说的**层层地做 Lower**。第二种处理，就是**对 IR 做分析**，比如数据流分析。第三种处理，就是**实现各种优化算法**。编译器的优化往往是以分析为基础。比如，活跃性分析是死代码消除的基础。

前面我也说过，编译器在中端所做的优化，基本上都是机器无关的优化。那么在考察了 7 种编译器以后，我们来总结一下这些编译器做优化的特点。

第一，有些基本的优化，是每个编译器都会去实现的。

比如说，我们见过的常数折叠、代数简化、公共子表达式消除等。这些优化还可能发生在多个阶段，比如从比较早期的语义分析阶段，到比较晚期的基于目标代码的窥孔优化，都使用了这些优化算法。

第二，对于解释执行的语言，其编译器能做的优化是有限的。

前面我们见到了代码在 JVM 的解释器、Python 的解释器、V8 的解释器中运行的情况，现在我们来总结一下它们的运行时的特点。

Python 对代码所做的优化非常有限，在解释器中执行的性能也很低。最重要的原因，是所有类型检查都是在运行期进行的，并且会根据不同的类型选择执行不同的功能。另外，Python 所有的对象都是在堆里申请内存的，没有充分利用栈来做基础数据类型的运算，这也导致了它的性能损耗。

JVM 解释执行的性能要高一些，因为 Java 编译器已经做了类型检查，并针对不同数据类型生成了不同的指令。但它只做了一些简单的优化，一些无用的代码并没有被消除掉，对 Java 程序性能影响很大的内联优化和逃逸分析也都没有做。它基于栈的运行机制，也没有充分发挥寄存器的硬件能力。

V8 的 Ignition 解释器在利用寄存器方面要比 JVM 的解释器有优势。不过，它的动态类型拖了后腿，这跟 Python 是一样的。

第三，对于动态类型的语言，优化编译的首要任务是做类型推断。

以 **V8 的 TurboFan 为例**，它对类型信息做不同的推断的时候，优化效果是不同的。如果你一开始运行程序，就逼着 TurboFan 马上做编译，那么 TurboFan 其实并不知道各个变量的类型信息，因此只能生成比较保守的代码，它仍然是在运行时进行类型检查，并执行不同的逻辑。

而一旦通过运行积累了一定的统计数据，TurboFan 就可以大胆地做出类型的推断，从而生成针对某种类型的优化代码。不过，它也一定要为自己可能产生的推理错误做好准备，在必要的时候执行**逆优化功能**。

Julia 也是动态类型的语言，但它采取了另一个编译策略。它会为一个函数不同的参数类型组合，编译生成对应的机器码。在运行时，根据不同的函数参数，分派到不同的函数版本上去执行，从而获得高性能。

第四，JIT 编译器可以充分利用推理性的优化机制，这样既节省了编译时间，又有可能带来比 AOT 更好的优化效果。

第五，对于面向对象的语言，内联优化和逃逸分析非常重要。


在分析 Graal 编译器和 V8 的 TurboFan 编译器的过程中，我都特别强调了内联优化和逃逸分析的作用。内联优化不仅能减少对若干短方法调用的开销，还能导致进一步的优化；而逃逸分析能让很多对象在栈上申请内存，并实现标量替换、锁消除等优化，从而获得极大的性能提升。

第六，对于静态类型的语言，不同的编译器的优化程度也是不同的。

很多工程师经常会争论哪个语言的性能更高。不过在学了编译原理之后，其实可以发现这根本不用争论。你可以设计一些示例程序，测试不同的编译器优化后生成的汇编代码，从而自己得出结论。

现在，我用一个示例程序，来带你测试一下 Graal、Go 和 Clang 三个编译器处理数组加法的效率，你可以借此了解一下它们各自的优化力度，特别是看看它们有没有自动向量化的支持，并进一步了解不同语言的运行机制。

首先来看看 **Java**，示例代码在 SIMD.java 中。其中的 add 方法，是把一个数组的所有值汇总。

 复制代码

```
1 private static int add(int a[]){
2     int sum = 0;
3     for (int i=0; i<a.length; i++){
4         sum = sum + a[i];
5     }
6     return sum;
7 }
```

我们还是用 **Graal 做即时编译**，并打印出生成的汇编代码。这里我截取了其中的主要部分，给你做了分析：

```

0x00000001095dd5d0: cmp     eax,r10d  ← 比较数组下标是否越界，eax中保存的是数组的长度，r10d是当前下标值
0x00000001095dd5d3: jbe     0x00000001095dd610 ;*iaload {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}
                                ; - SIMD::add@13 (line 33)
0x00000001095dd5d9: add     r11d,DWORD PTR [rsi+r10*4+0x10] ← 把下标为r10的数组元素加到r10，rsi是参数a的地址
                                0x10是数组头部偏移量，占据16个字节
                                ;*iadd {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}
                                ; - SIMD::add@14 (line 33)
0x00000001095dd5de: inc     r10d      ← 增加下标的值
                                ;*iinc {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}
                                ; - SIMD::add@16 (line 32)
0x00000001095dd5e1: cmp     eax,r10d  ← 检查循环是否结束
0x00000001095dd5e4: jg      0x00000001095dd5d0 ;*if_icmpge {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}
                                ; - SIMD::add@7 (line 32)
0x00000001095dd5e6: mov     eax,r11d  ← 设置返回值
                                ;*ireturn {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}
                                ; - SIMD::add@23 (line 36)

```

分析这段汇编代码，你能得到下面的信息：

Java 中的数组，其头部（在 64 位环境下）占据 16 个字节，其中包含了数组长度的信息。

Java 生成的汇编代码，在每次循环开始的时候，都要检查下标是否越界。这是一个挺大的运算开销。其实我们使用的数组下标 **i**，永远不会越界，所以本来可以优化得更好。

上述汇编代码并没有使用 SIMD 指令，没有把循环自动向量化。

我们再来看一下 **Go 语言** 的优化效果，示例代码在 SIMD.go 中。

复制代码

```

1 package main
2
3 func add(a []int) int {
4     sum := 0;
5     for i:=0; i<len(a); i++){
6         sum = sum + a[i]
7     }
8     return sum;
9 }

```

我们生成 Go 语言特有的伪汇编以后，是下面这个样子：

genssa

```

# /Users/richard/projects/mygo/src/mygo/simd.go
00000 (3) TEXT "".add(SB), ABIInternal
00001 (3) PCDATA $0, $-2
00002 (3) PCDATA $1, $-2
00003 (3) FUNCDATA $0, gcllocals·1a65e721a2ccc325b382662e7ffee780(SB)
00004 (3) FUNCDATA $1, gcllocals·69c1753bd5f81501d95132d08af04464(SB)
00005 (3) FUNCDATA $2, gcllocals·568470801006e5c0dc3947ea998fe279(SB)
v6 00006 (5) PCDATA $0, $0
v6 00007 (5) PCDATA $1, $0
v6 00008 (+5) MOVQ "".a+8(SP), AX
v28 00009 (5) PCDATA $0, $1
v28 00010 (5) PCDATA $1, $1
v28 00011 (5) MOVQ "".a(SP), CX
v15 00012 (5) XORL DX, DX }
v20 00013 (5) XORL BX, BX } ← 把DX和BX清零。DX是i, BX是sum。
b1 00014 (5) JMP 19
v26 00015 (+5) LEAQ 1(DX), SI ← SI=DX+1, 也就是等于i+1
v22 00016 (+6) MOVQ (CX)(DX*8), DI ← 取出a[i], 放到DI。DX的值是i。
v23 00017 (6) ADDQ DI, BX ← 把DI加到BX
v18 00018 (5) MOVQ SI, DX ← i=i+1
v16 00019 (+5) CMPQ DX, AX ← 检查循环是否结束
b2 00020 (5) JLT 15
v30 00021 (+8) PCDATA $0, $0
v30 00022 (+8) MOVQ BX, "".~r1+24(SP) ← go语言的返回值是放到栈里
b5 00023 (8) RET
00024 (?) END

```

我们拿它跟 Graal 生成的汇编代码做比较，会发现其中最重要的差别，是 Go 的编译器消除了下标检查，这是一个挺大的进步，能够提升不少的性能。不过，你也可以测试一下，当代码中的“len(a)”替换成随意的一个整数的时候，Go 的编译器会生成什么代码。它仍然会去做下标检查，并在下标越界的时候报错。

不过，令人遗憾的是，Go 语言的编译器仍然没有自动生成向量化的代码。

最后，我们来看一下 Clang 是如何编译同样功能的一个 C 语言的程序的 (SIMD.c)。

复制代码

```

1 int add(int a[], int length){
2     int sum = 0;
3     for (int i=0; i<length; i++){
4         sum = sum + a[i];
5     }
6     return sum;
7 }

```

编译生成的汇编代码在 SIMD.s 中。我截取了其中的骨干部分：

```
LBB0_7:
    movdqu    (%rdi,%rsi,4), %xmm2
    paddb     %xmm0, %xmm2
    movdqu    16(%rdi,%rsi,4), %xmm0
    paddb     %xmm1, %xmm0
    movdqu    32(%rdi,%rsi,4), %xmm1
    movdqu    48(%rdi,%rsi,4), %xmm3
    movdqu    64(%rdi,%rsi,4), %xmm4
    paddb     %xmm1, %xmm4
    paddb     %xmm2, %xmm4
    movdqu    80(%rdi,%rsi,4), %xmm2
    paddb     %xmm3, %xmm2
    paddb     %xmm0, %xmm2
    movdqu    96(%rdi,%rsi,4), %xmm0
    paddb     %xmm4, %xmm0
    movdqu    112(%rdi,%rsi,4), %xmm1
    paddb     %xmm2, %xmm1
    addq      $32, %rsi
    addq      $4, %rax
    jne LBB0_7
```

你已经知道，Clang 是用 LLVM 做后端的。在它生成的汇编代码中，对循环做了三种优化：

自动向量化：用 `movdqu` 指令，一次能把 4 个整数，也就是 16 个字节、128 位数据拷贝到寄存器。用 `paddd` 指令，可以一次实现 4 个整数的加法。

循环展开：汇编代码里，在一次循环里执行了 8 次 SIMD 的 `add` 指令，因为每次相当于做了 4 个整数的加法，因此每个循环相当于做了源代码中 32 次循环的工作。

指令排序：你能看到，由于一个循环中有很多个指令，所以这就为指令排序提供了机会。另外你还能看到，在这段汇编代码中，集中做了多次的 `movdqu` 操作，这可以更好地让指令并行化。

通过这样的对比，你会发现 LLVM 做的优化是最深入的。所以，如果你要做计算密集型的软件，如果能做到像 LLVM 这样的优化程度，那就比较理想了。

不过，做比较深入的优化也不是没有代价的，那就是编译时间会更长。而 Go 语言的编译器，在设计之初，就把编译速度当成了一个重要的目标，因此它没有去实现自动向量化的功能也是可以理解的。

如果你要用 Go 语言开发软件，又需要做密集的计算，那么你有两个选择。一是用 Go 语言提供的内置函数 (intrinsics) 去实现计算功能，这些内置函数是直接由汇编语言实现的。二是 Go 语言也提供了一个基于 LLVM 的编译器，你可以用这个编译器来获得更好的优化效果。


课程小结

这一讲，我带你全面系统地总结了一下“解析篇”中，各个实际编译器的 IR 和优化算法。通过这样的总结，你会对如何设计 IR、如何做优化，有一个更加清晰的认识。

从 IR 的角度来看，你一定要采用 SSA 格式的 IR，因为它有显著的优点，没有理由不采用。不过，如果你打算自己编写各种优化算法，也不妨进一步采用 Sea of Nodes 这样的数据结构，并借鉴 Graal 和 V8 的一些算法实现。

不过，自己编写优化算法的工作量毕竟很大。在这种情况下，你可以考虑复用一些后端工具，包括 LLVM、GraalVM 和 GCC。

本讲的思维导图我也放在了下面，供你参考：

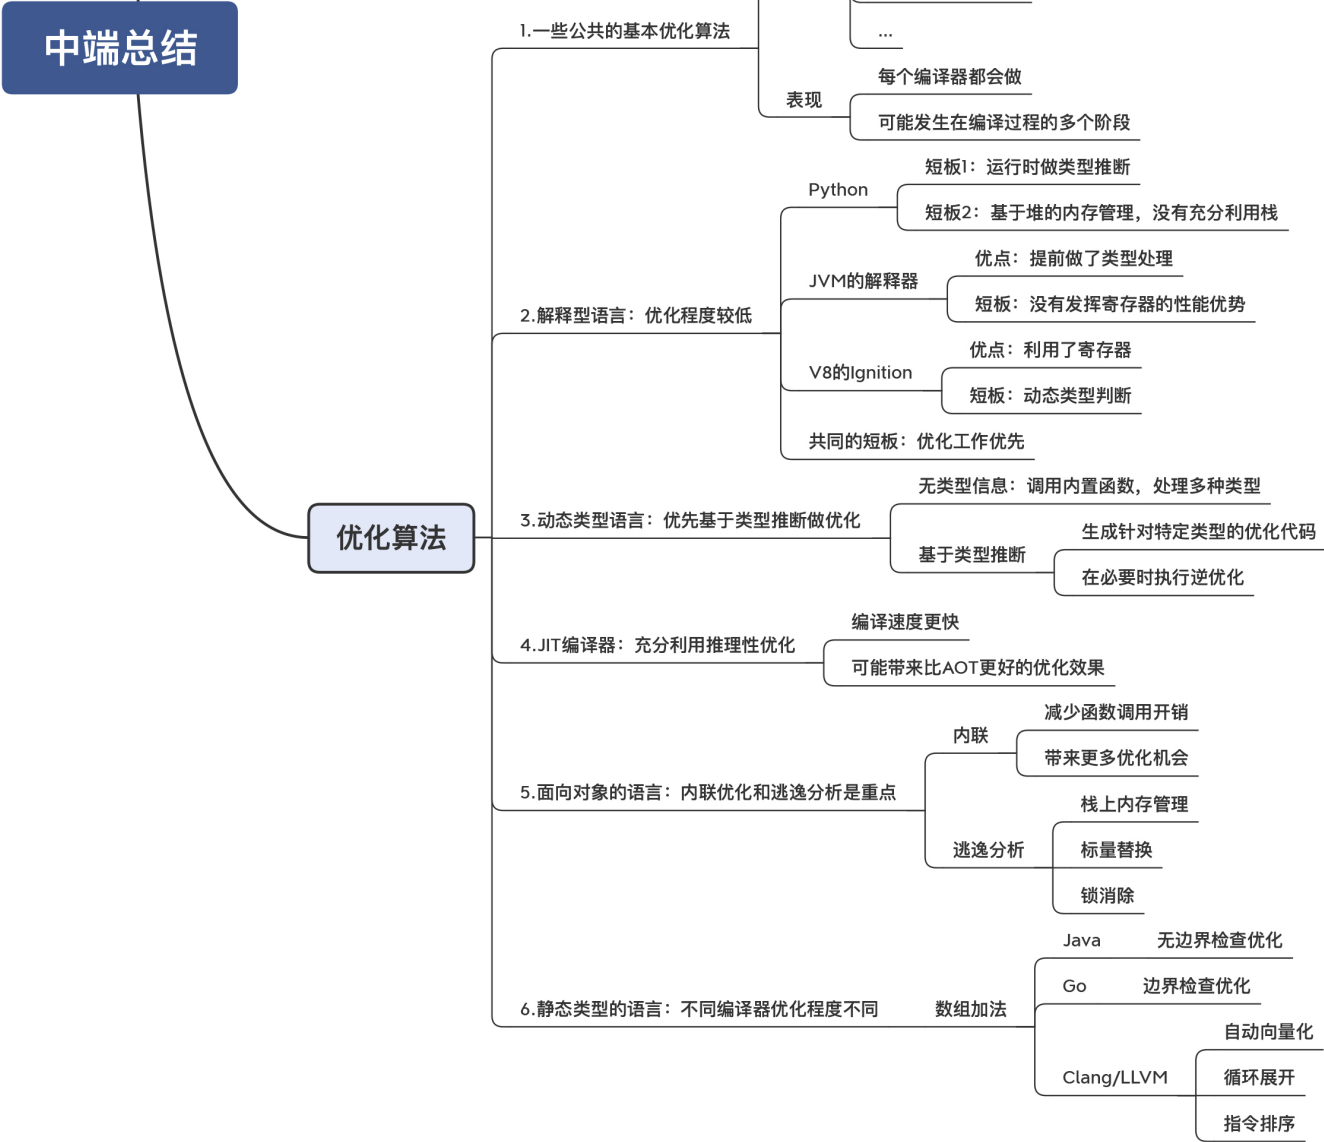

今天我带你测试了 Graal、Go 和 Clang 三个编译器，在 SIMD 方面编译结果的差异。那么，你能否测试一下这几个编译器在其他方面的优化表现？比如循环无关代码外提，或者你比较感兴趣的其他优化。欢迎在留言区分享你的测试心得。

如果你还有其他的问题，欢迎在留言区提问，我会逐一解答。最后，感谢你的阅读，如果今天的内容让你有所收获，也欢迎你把它分享给更多的朋友。

提建议


更多课程推荐

MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇
前阿里资深技术专家

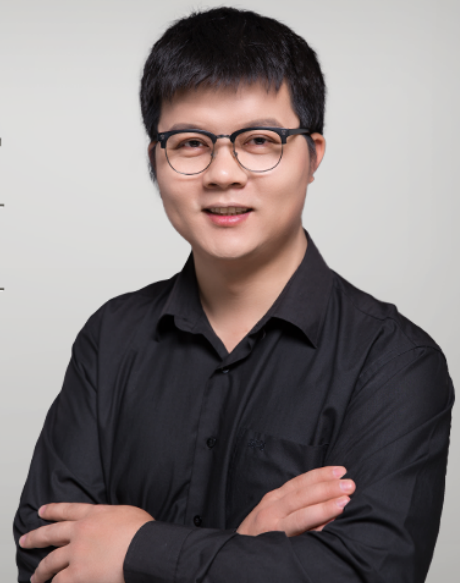

立省 ¥30

今日秒杀 **¥99**，5.8W 人在学

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 28 | 前端总结：语言设计也有人机工程学

下一篇 30 | 后端总结：充分发挥硬件的能力

精选留言

写留言

由作者筛选后的优质留言将会公开显示，欢迎踊跃留言。