Отчет по Второму Этапу Индивидуального Проекта

Установка DVWA

Барето Вилиан Мануел

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 15

Список литературы 16

Список иллюстраций

3.1 репзиторий DVWA 7
3.2 Клонирование DVWA в /html 7
3.3 chmod -R 777 8
3.4 директория config 8
3.5 копирование config.int.php 8
3.6 редактирование файла конфигурации 9
3.7 Запуск mysql 9
3.8 прверка работы mysql 9
3.9 вход в mysql 10
3.10 создание пользоателя 10
3.11 Разрешение права 10
3.12 Запуск apache2 11
3.13 вход в /etc/php/8.2 11
3.14 Включение allow_url 12
3.15 Перезапуск apache2 12
3.16 страница веб-приложения 13
3.17 Вход в DVWA 13
3.18 Домшняя страница dvwa 14

List of Tables

1 Цель работы

Получить практические навыки по установке DVWA.

2 Задание

1. Установить DVWA.

3 Выполнение лабораторной работы

Открою github и захожу в репозиторий dvwa и копирую ссылку.

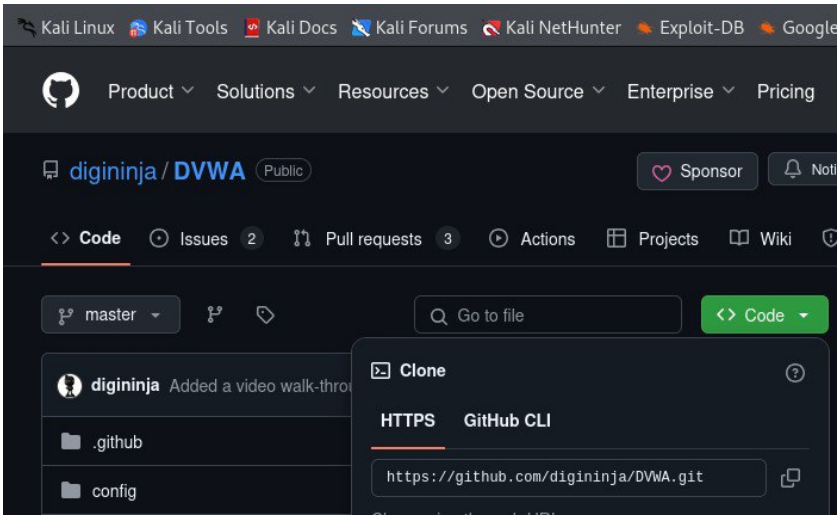

Рис. 3.1: репзиторий DVWA

Открою терминал, и с помощью cd, вхожу в директорию html, где сохраняются файлы локального хоста. В этой же директории клонирую репозиторий.

Рис. 3.2: Клонирование DVWA в /html

С помощью ls поверяю, что клонирование было успешно и потом разрешаю все права на все файлы в DVWA используя chmod -R 777

```
┌──(mwakutaipa㉿wakutaipa)-[/var/www/html]
└─$ ls
DVWA  index.html  index.nginx-debian.html

┌──(mwakutaipa㉿wakutaipa)-[/var/www/html]
└─$ sudo chmod -R 777 DVWA
```

Рис. 3.3: chmod -R 777

Проверяю работу и захожу в dvwa/config, чтобы настроить веб-приложение.

```
┌──(mwakutaipa㉿wakutaipa)-[/var/www/html/DVWA]
└─$ ls
about.php      dvwa               phpinfo.php    README.md      security.php
CHANGELOG.md   external           php.ini        README.pl.md   security.txt
compose.yml    favicon.ico        README.ar.md   README.pt.md   setup.php
config         hackable           README.es.md   README.tr.md   tests
COPYING.txt    index.php          README.fa.md   README.vi.md   vulnerabilities
database       instructions.php   README.fr.md   README.zh.md
Dockerfile     login.php          README.id.md   robots.txt
docs           logout.php         README.ko.md   SECURITY.md

┌──(mwakutaipa㉿wakutaipa)-[/var/www/html/DVWA]
└─$ cd config
```

Рис. 3.4: директория config

Далее копирую config.int.php который содержит конфигурацию приложения.

```
┌──(mwakutaipa㉿wakutaipa)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ cp config.inc.php.dist config.inc.php

┌──(mwakutaipa㉿wakutaipa)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ ls
config.inc.php  config.inc.php.dist
```

Рис. 3.5: копирование config.int.php

В этом файле изменяю пароль, имя пользователя на mwaku и создаю базу данных waku и сохраняю изменения.

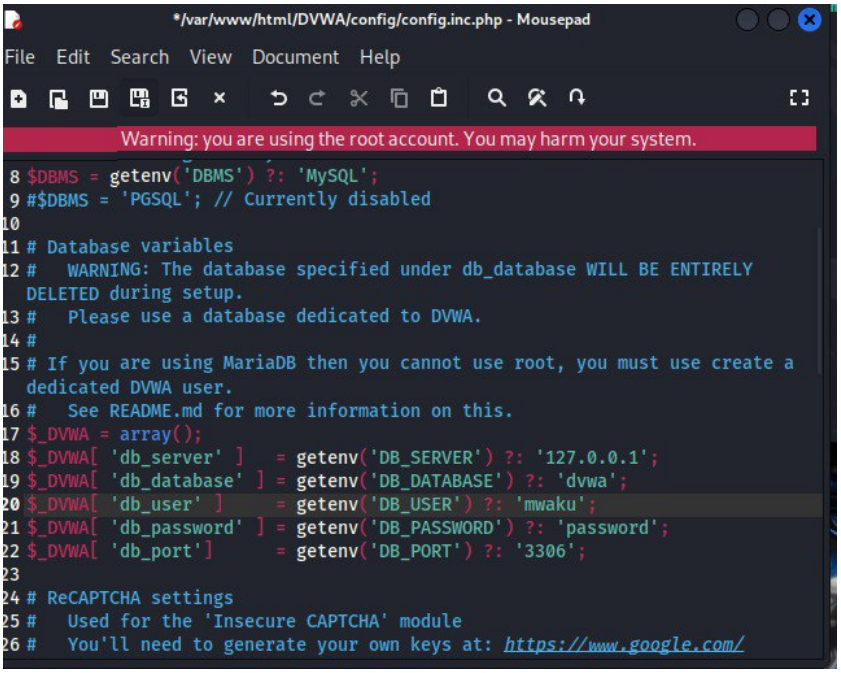

Рис. 3.6: редактирование файла конфигурации

Запускаю mysql с помощью start mysql и проверяю используя status mysql.

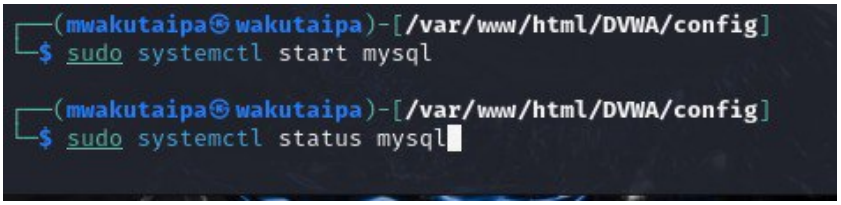

Рис. 3.7: Запуск mysql



Рис. 3.8: прверка работы mysql

Далее я вхожу в mmysql используя mysql -u root -p

```
└─$ sudo su
┌──(root㉿wakutaipa)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.4.3-MariaDB-1 Debian n/a

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Support MariaDB developers by giving a star at https://github.com/MariaDB/ser
ver
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 3.9: вход в mysql

Создаю базу данных waku и нового пользователя используя create user ‘mwaku’@‘127.0.0.1’ identified by ‘password’. Используя эту команду, создала пользователя mwaku, работаюшего на сервер локального хоста (127.0.0.1) и пароль password.

```
MariaDB [(none)]> create database waku;
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)

MariaDB [(none)]> create user 'mwaku'@'127.0.0.1' identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.044 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 3.10: создание пользоателя

Разрешаю все правав доступа этому пользователю к базе данных и завершаю работы.

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on waku.* to 'mwaku'@'127.0.0.1';
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

MariaDB [(none)]> exit
```

Рис. 3.11: Разрешение права

Запускаю сервер apache2.

```
┌──(root㉿wakutaipa)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# systemctl start apache2

┌──(root㉿wakutaipa)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─#
```

Рис. 3.12: Запуск apache2

Далее вхожу в /etc/php/8.2.

```
┌──(root㉿wakutaipa)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# cd /etc/php

┌──(root㉿wakutaipa)-[/etc/php]
└─# ls
8.2

┌──(root㉿wakutaipa)-[/etc/php]
└─# cd 8.2

┌──(root㉿wakutaipa)-[/etc/php/8.2]
└─#  ls
apache2  cli  mods-available
```

Рис. 3.13: вход в /etc/php/8.2

Включаю значения allow_url_fopen и allow_url_include в файле apache2/php.ini.

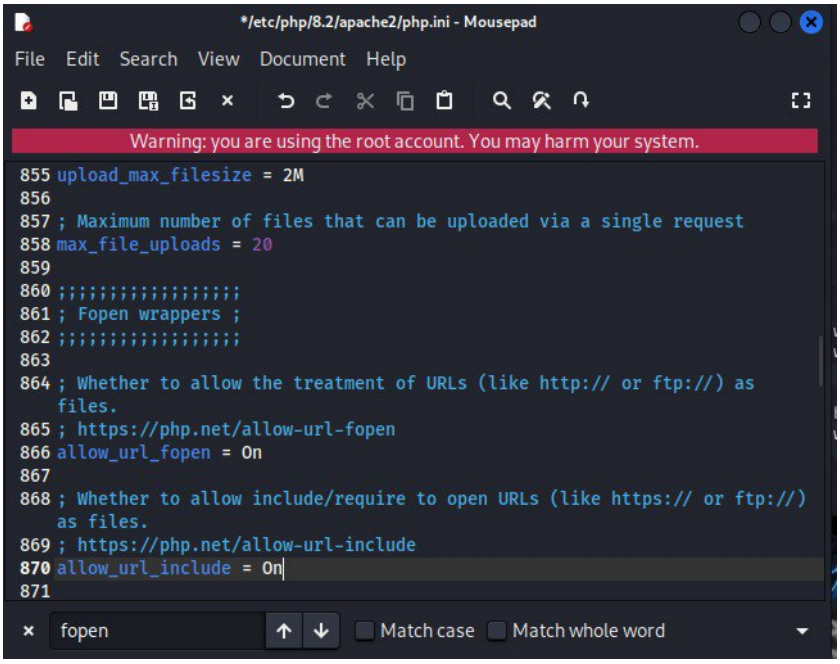

Рис. 3.14: Включение allow_url

Перезапускаю сервер apache2 испоьзуя systemctl restart apache2.

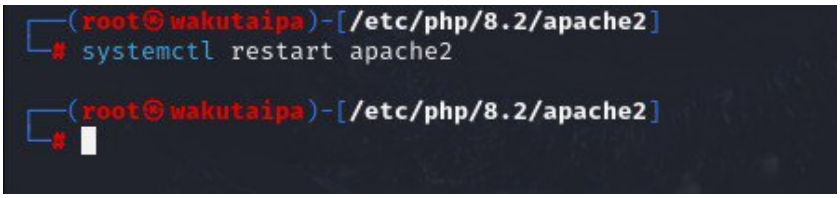

Рис. 3.15: Перезапуск apache2

Открою 127.0.0.1./dvwa/setup.php в браузере.

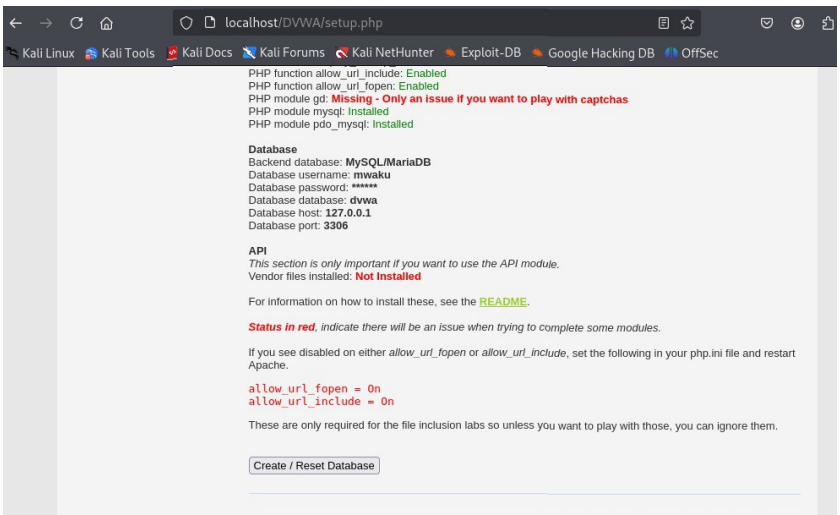

Рис. 3.16: страница веб-приложения

Нажимаю кнопку create/Reset database. Создается базу данных и мне перенаправляют на страницу входа. Вхожу используя логин admin и пароль p@ssword.

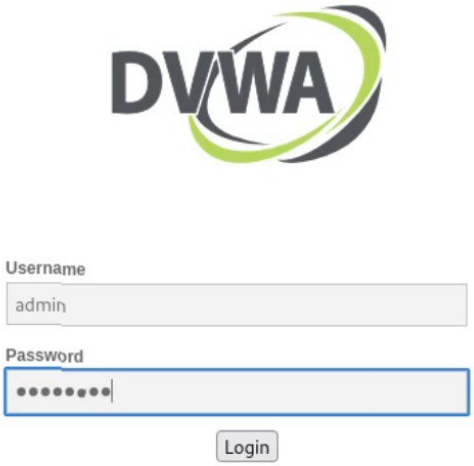

Рис. 3.17: Вход в DVWA

После входа попадаем на домашнюю страницу dvwa.

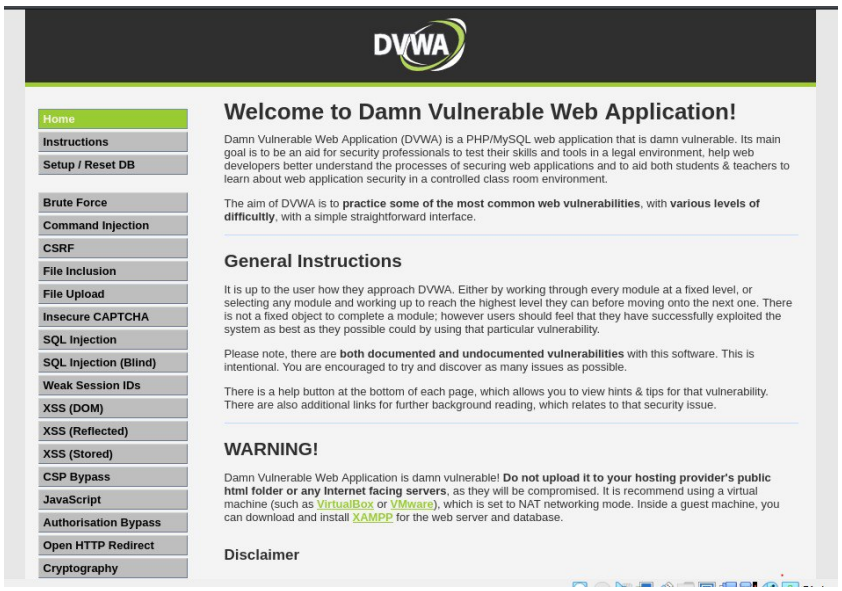

Рис. 3.18: Домшняя страница dvwa

4 Выводы

Получил навыки по установке DVWA.

Список литературы

[Set up DVWA in Kali Linux][https://akshaygupta21.medium.com/how-to-setup-dvwa-in-kali-linux-e7c0dc272bba]