



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250707 -01 ~ 10	2025-07-07
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	569 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/7
0.4x30
① 47 ② 47
③ 47 ④ 47
⑤ 47 ⑥ 47
⑦ 47 ⑧ 47
⑨ 47 ⑩ 47
총 464Kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.985	0.401
2						29.991	0.403
3						29.989	0.404
4						29.982	0.402
5						29.989	0.402
6						29.990	0.403
7						29.985	0.401
8						29.983	0.403
9						29.989	0.403
10						29.990	0.401

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250707-01 DATE : 25.07.07.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.014	2.046	2.077
1	2.026			
2	2.073			
3	2.038			
4	2.014			
5	2.059			
6	2.063			
Mean	2.046			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

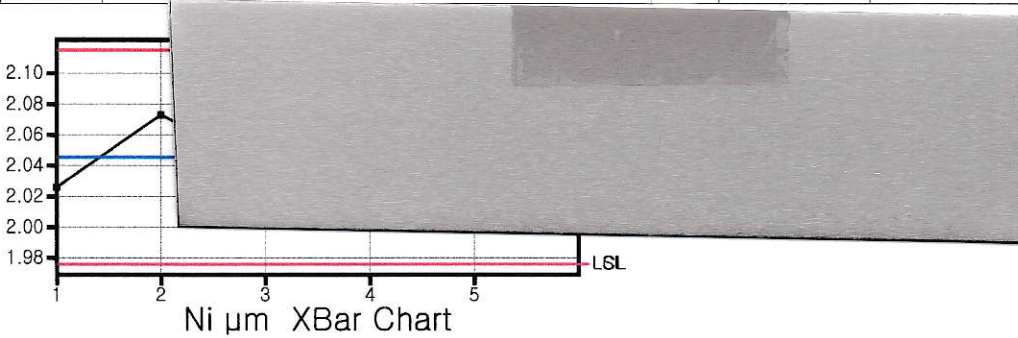

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.073
최소값 2.014
범위 0.059
평균값 2.046
표준편차 0.023
변동계수 1.130

우리하이피(주)

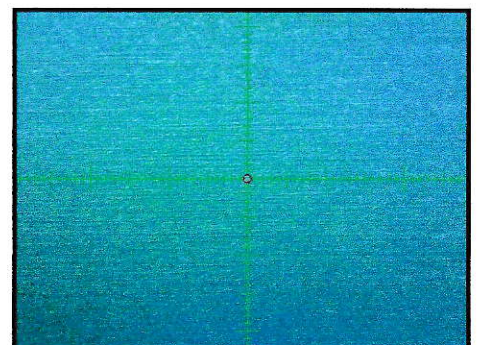


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250707-10 DATE : 25.07.07.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.013	2.055	2.096
1	2.058			
2	2.017			
3	2.096			
4	2.084			
5	2.047			
6	2.025			
Mean	2.055			
S.Dev	0.031			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al
SEC : 15 Sec

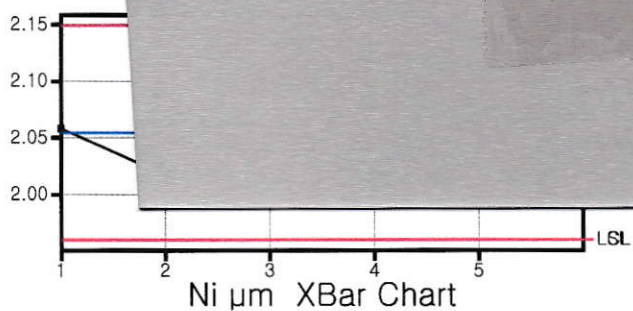

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.096
최소값 2.017
범위 0.079
평균값 2.055
표준편차 0.031
변동계수 1.530

우리하이피(주)

