



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250725 -01 ~ 16	2025-07-25
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	912 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/24
0.4x30
① 47 ② 47 ③ 47
④ 47 ⑤ 47 ⑥ 47
⑦ 47 ⑧ 47 ⑨ 47
⑩ 47 ⑪ 47 ⑫ 47
⑬ 47 ⑭ 47 ⑮ 47
⑯ 47 ⑰ 47 ⑱ 47
총 912kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.978	0.404
2						29.993	0.403
3						29.995	0.402
4						29.991	0.403
5						29.992	0.403
6						29.971	0.402
7						29.992	0.402
8						29.989	0.401
9						29.987	0.402
10						29.997	0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250725-01 DATE : 25.07.25.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.018	2.051	2.083
1	2.037			
2	2.041			
3	2.018			
4	2.070			
5	2.057			
6	2.081			
Mean	2.051			
S.Dev	0.023			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

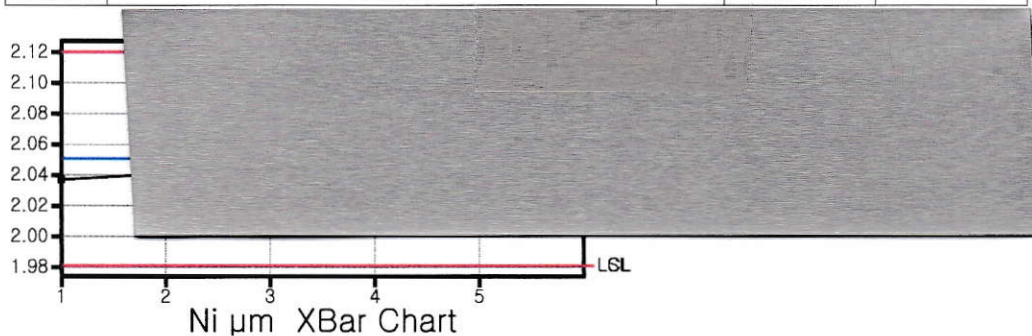

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.081
최소값 2.018
범위 0.063
평균값 2.051
표준편차 0.023
변동계수 1.129

우리하이피(주)

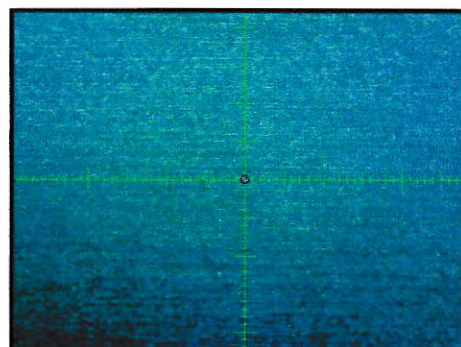

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250725-16 DATE : 25.07.25.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.005	2.045	2.084
1	2.024			
2	2.005			
3	2.042			
4	2.076			
5	2.059			
6	2.062			
Mean	2.045			
S.Dev	0.026			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

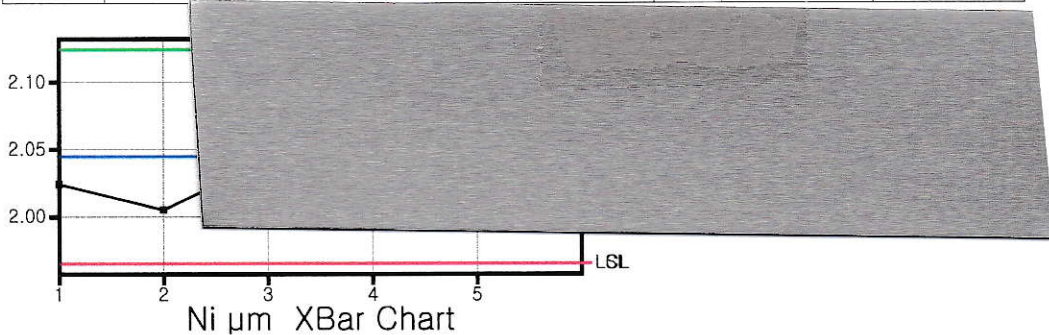

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.076
최소값 2.005
범위 0.071
평균값 2.045
표준편차 0.026
변동계수 1.293

우리하이피(주)

