



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250905 -01 ~ 08	2025-09-05
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5μm ~	392 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

A/5
0.4x26
① 4P ⑤ 4P
② 4P ⑥ 4P
③ 4P ⑦ 4P
④ 4P ⑧ 4P
총 3P2kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.997	0.402
2						25.998	0.402
3						25.991	0.403
4						25.984	0.401
5						25.996	0.402
6						25.948	0.403
7						25.994	0.402
8						25.979	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5μm ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

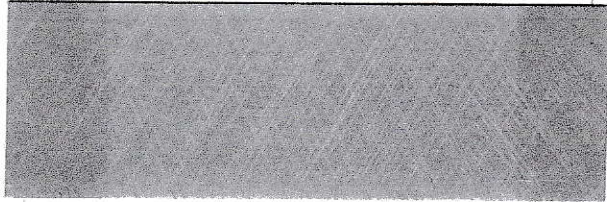NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

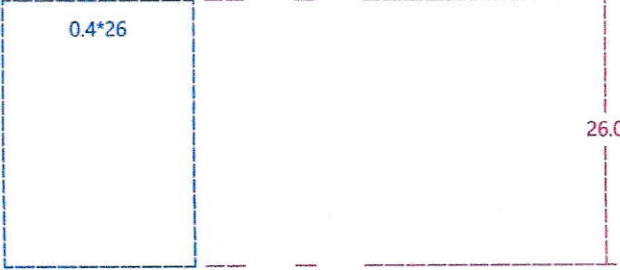제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250905-01 DATE : 25.09.05.


No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.034	2.060	2.087
1	2.067			
2	2.059			
3	2.034			
4	2.076			
5	2.086			
6	2.040			
Mean	2.060			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

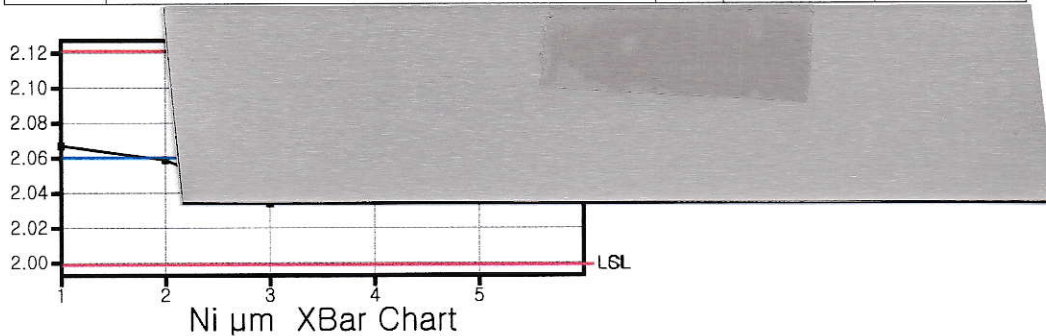

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.086
최소값 2.034
범위 0.052
평균값 2.060
표준편차 0.020
변동계수 0.985

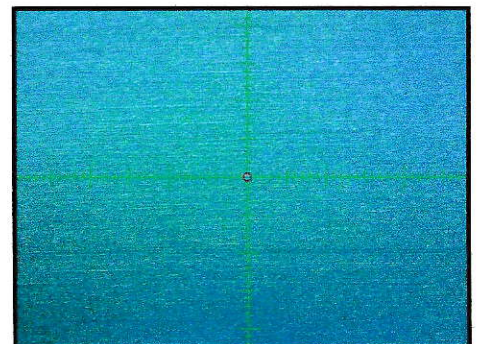

우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250905-08 DATE : 25.09.05.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.042	2.071	2.099
1	2.078			
2	2.082			
3	2.067			
4	2.044			
5	2.054			
6	2.099			
Mean	2.071			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

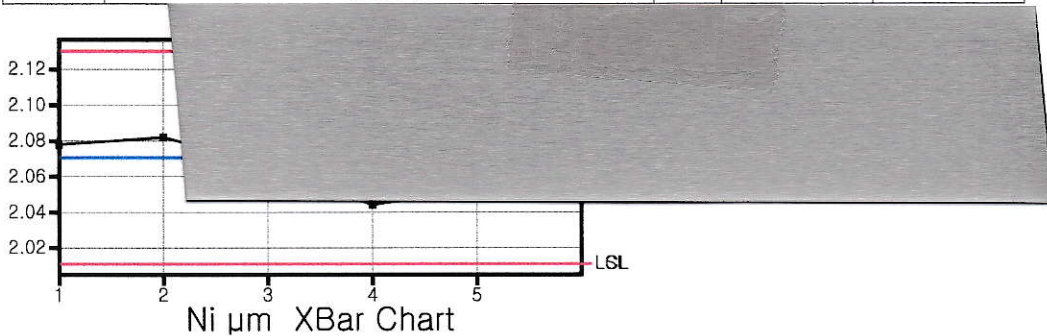

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.099
최소값 2.044
범위 0.055
평균값 2.071
표준편차 0.020
변동계수 0.963

우리하이피(주)

