



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20251017 -01 ~ 12	2025-10-17
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	708 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

10/17

0.4 x 30

① ㄷ ⑤ ㄷ ⑨ ㄷ
② ㄷ ⑥ ㄷ ⑩ ㄷ
③ ㄷ ⑦ ㄷ ⑪ ㄷ
④ ㄷ ⑧ ㄷ ⑫ ㄷ

총 708Kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.995	0.403
2						29.999	0.402
3						29.998	0.402
4						29.997	0.403
5						29.995	0.403
6						29.984	0.403
7						29.986	0.402
8						29.996	0.401
9						29.994	0.402
10						29.987	0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 251017-01 DATE : 25.10.17.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.078	2.002 2.045 2.087
2	2.054	
3	2.087	
4	2.009	
5	2.027	
6	2.013	
Mean	2.045	
S.Dev	0.033	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

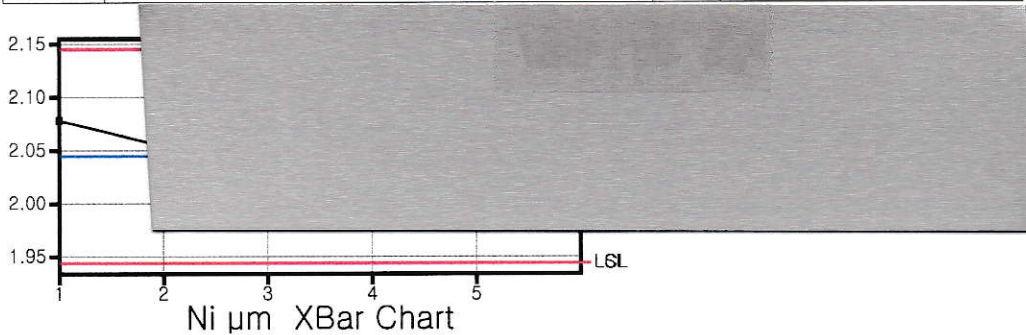


도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.087
최소값 2.009
범위 0.078
평균값 2.045
표준편차 0.033
변동계수 1.633

우리하이피

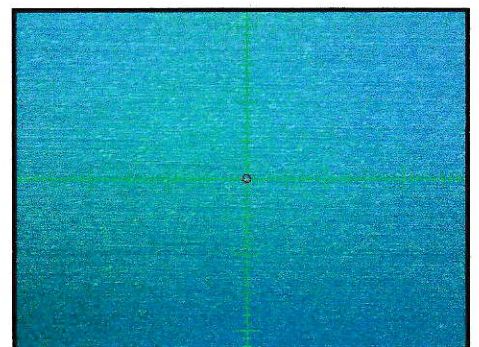


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 251017-12 DATE : 25.10.17.

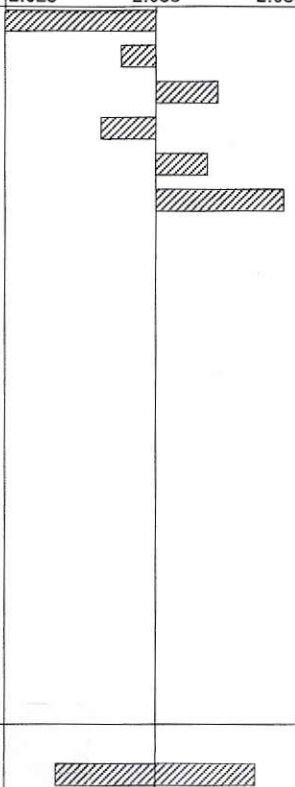No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.028	2.058	2.088
1	2.028			
2	2.051			
3	2.070			
4	2.047			
5	2.068			
6	2.083			
Mean	2.058			
S.Dev	0.020			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

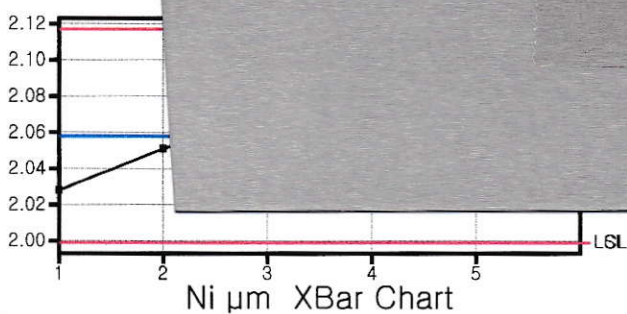

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.083
최소값 2.028
범위 0.055
평균값 2.058
표준편차 0.020
변동계수 0.957

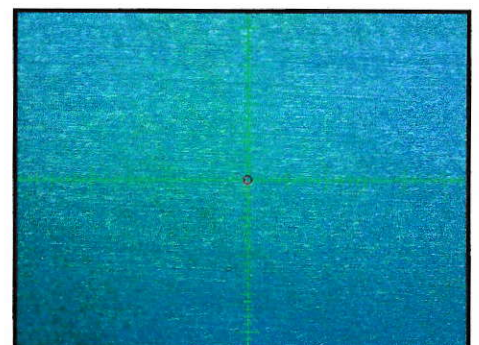

우리하이피