



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20251103 -01 ~ 11	2025-11-03
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	561 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.976	0.403
2						29.982	0.402
3						29.995	0.401
4						29.994	0.403
5						29.963	0.403
6						29.991	0.402
7						29.992	0.403
8						29.997	0.403
9						29.988	0.402
10						29.996	0.403

11/3
0.4x30
① ㄱ ② ㄱ ③ ㄱ
④ ㄱ ⑤ ㄱ ⑥ ㄱ
⑦ ㄱ ⑧ ㄱ ⑨ ㄱ
⑩ ㄱ ⑪ ㄱ
⑫ ㄱ ⑬ ㄱ
총 561kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 251103-01 DATE : 25.11.03.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.014	2.062	2.111
1	2.014			
2	2.087			
3	2.078			
4	2.040			
5	2.062			
6	2.093			
Mean	2.062			
S.Dev	0.030			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

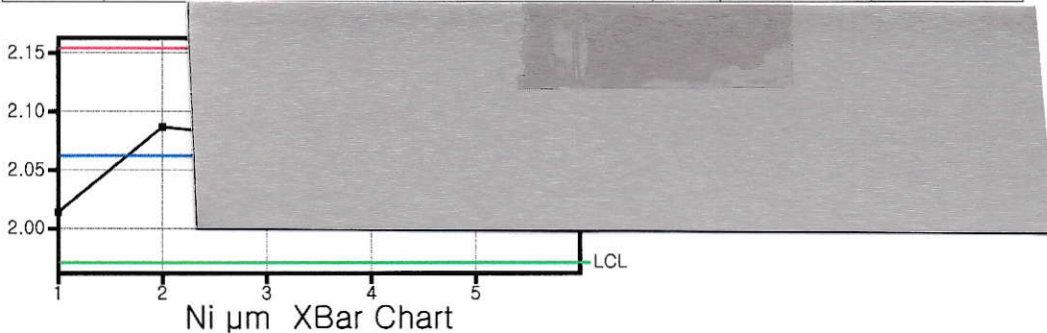

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.014
범위 0.079
평균값 2.062
표준편차 0.030
변동계수 1.475

우리하이피

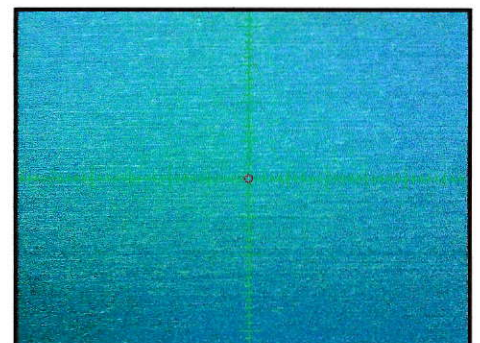

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 251103-11 DATE : 25.11.03.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.032	2.061	2.090
1	2.045			
2	2.077			
3	2.058			
4	2.090			
5	2.061			
6	2.036			
Mean	2.061			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

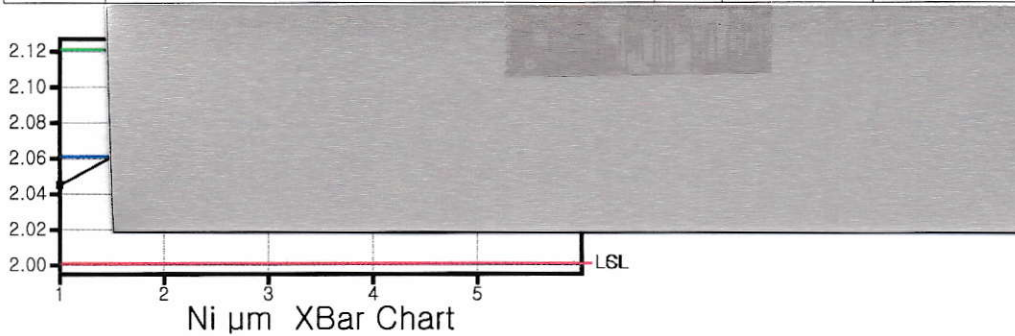

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.036
범위 0.054
평균값 2.061
표준편차 0.020
변동계수 0.967

우리하이피

