



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20251118 -01 ~ 08	2025-11-18
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	408 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

11/18

0.4x30

① ㄱ ⑤ ㄱ
② ㄱ ⑥ ㄱ
③ ㄱ ⑦ ㄱ
④ ㄱ ⑧ ㄱ

총 408kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.960	0.403
2						29.968	0.402
3						29.972	0.402
4						29.979	0.403
5						29.986	0.403
6						29.937	0.402
7						29.996	0.403
8						29.987	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객			작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 251118-01 DATE : 25.11.18.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.081	2.033 2.060 2.087
2	2.078	
3	2.047	
4	2.064	
5	2.033	
6	2.056	
Mean	2.060	
S.Dev	0.018	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

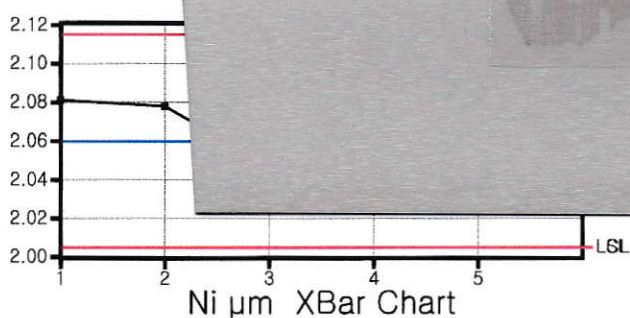

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.081
최소값 2.033
범위 0.048
평균값 2.060
표준편차 0.018
변동계수 0.894

우리하이피

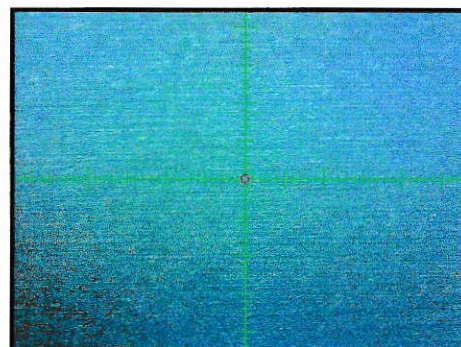

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 251118-08 DATE : 25.11.18.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.039	2.066	2.093
1	2.087			
2	2.063			
3	2.092			
4	2.040			
5	2.075			
6	2.039			
Mean	2.066			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

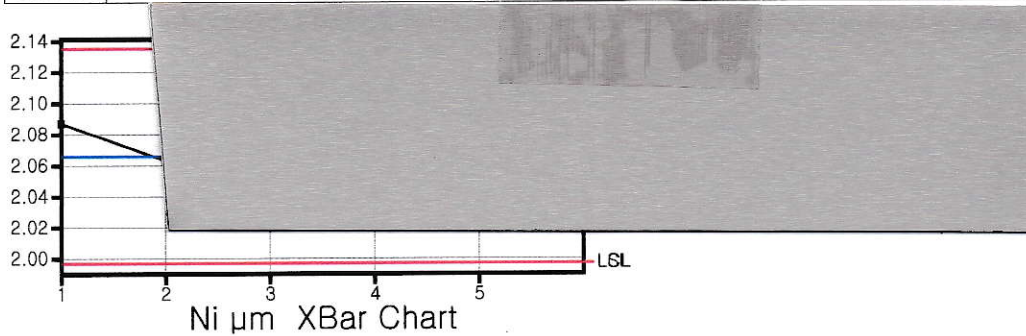

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.039
범위 0.053
평균값 2.066
표준편차 0.023
변동계수 1.106

우리하이피

