



Quality Assurance Report 샘플

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.29*26	20260330 -01 ~ 07	2026-03-30
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.29*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	336 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.979	0.291
2						25.965	0.292
3						25.969	0.293
4						25.979	0.291
5						25.954	0.292
6						25.977	0.293
7						25.971	0.293
8							
9							
10							

3/30

0.29 X 26

① 48 ⑤ 48

② 48 ⑥ 48

③ 48 ⑦ 48

④ 48

총 336kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착 후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면

0.29*26

26.0

우리하이피
고객

작성
김영란

승인
조승현

종합판정





작성

승인

종합판정

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.29x26 초물 LOT NO : 260330-01 DATE : 26.03.30.

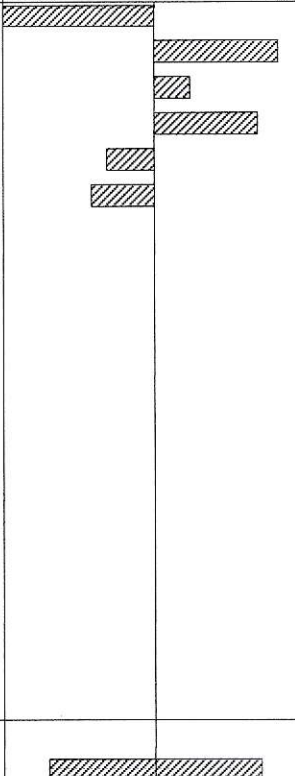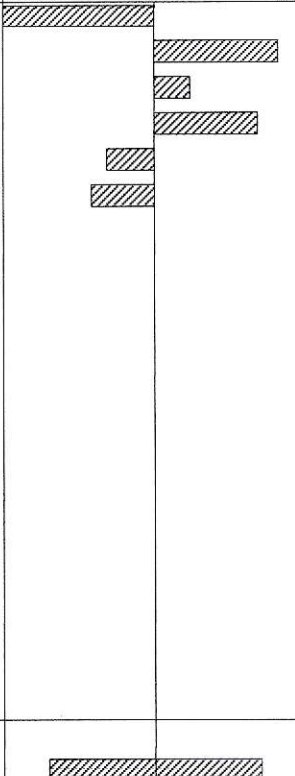No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.000	2.029	2.058
1	2.000			
2	2.053			
3	2.036			
4	2.049			
5	2.020			
6	2.017			
Mean	2.029			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

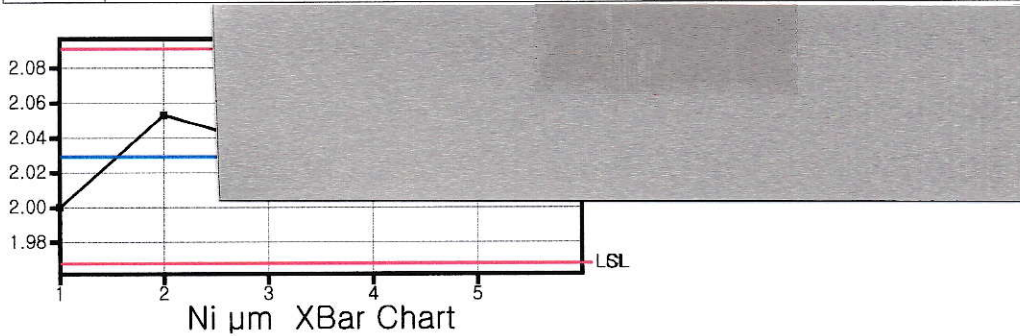

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.053


최소값 2.000

범위 0.053

평균값 2.029

표준편차 0.020

변동계수 1.008

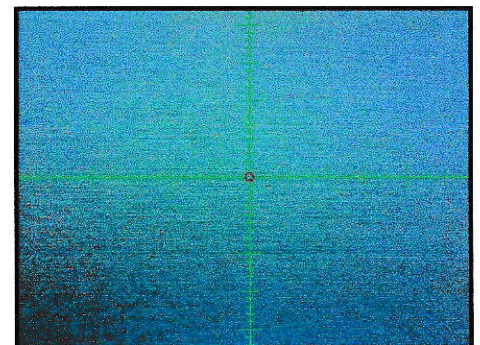

우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.29x26 초물 LOT NO : 260330-07 DATE : 26.03.30.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.011	2.052	2.093
1	2.053			
2	2.093			
3	2.067			
4	2.041			
5	2.032			
6	2.026			
Mean	2.052			
S.Dev	0.025			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

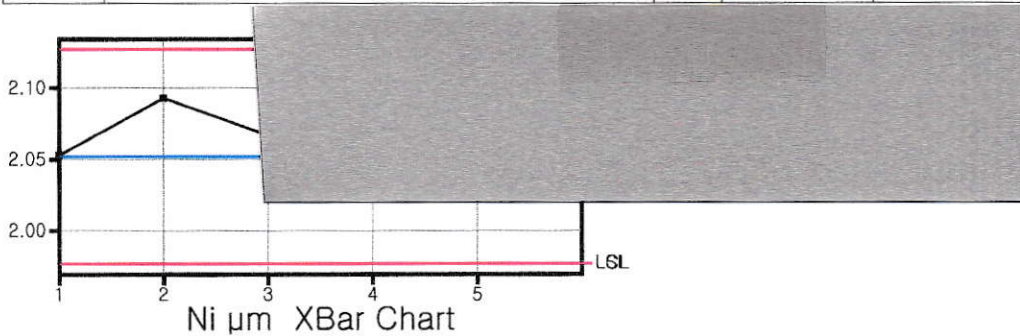

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.026
범위 0.067
평균값 2.052
표준편차 0.025
변동계수 1.214

우리하이피

