

WT Finance

Briefing de Desenvolvimento

Dashboard de Análise de Performance — v2

Autor: Yan — Analista Financeiro · Welcome Trips

Versão: 2.0 · Abril de 2026

Status: Pronto para execução pelo Claude Code

Sucessor de: WT_Finance_Briefing_Dashboard_v1.docx

0. Como ler este briefing

Este documento substitui parcialmente o briefing v1, refletindo a evolução do produto após validação do protótipo. Contém o que precisa ser construído na v2, sem duplicar tudo que já está implementado e funcionando.

0.1 Princípios para o Claude Code seguir

1. **Reaproveitar antes de recriar.** Componentes, APIs e estruturas da v1 que continuam válidos NÃO devem ser refeitos. Devem ser movidos, refatorados ou estendidos.
2. **Não quebrar a v1.** A Aba de Metas mantém comportamento atual. Mudanças nela são FORA do escopo desta v2.
3. **Migrar com segurança.** Antes de deletar arquivos antigos, garantir que o equivalente novo funciona. Em caso de dúvida, perguntar.
4. **Implementar missão por missão.** Cada missão termina com PR mergeado e funcional em produção (Vercel).
5. **Sempre planejar antes de codar.** Para cada missão, propor plano em 5-10 bullet points. Aguardar aprovação.
6. **Documentar decisões relevantes.** ADRs em docs/adr/ para escolhas arquiteturais não-triviais.

0.2 Estrutura deste documento

Capítulo	Conteúdo
1	Mudança de paradigma — o que muda em relação à v1
2	Escopo (in/out)
3	Arquitetura técnica — rotas, filtro, períodos
4	Métricas e cálculos — definição precisa de cada uma
5	Especificação da Aba Executiva
6	Especificação da Aba Performance
7	Especificação da Aba Metas (preservar como está)
8	Componentes compartilhados (filtro, layout)
9	Adaptações em APIs e modelagem
10	Missões — divisão do trabalho em PRs
11	Premissas, decisões e dívidas técnicas
A	Anexos: tabelas de presets, exemplos de cálculo

1. Mudança de Paradigma

1.1 O que aprendemos com a v1

A v1 entregou um dashboard funcional, mas validação com o autor revelou que o produto construído (acompanhamento de metas) não é o produto necessário (análise de performance). São aplicações diferentes que parecem similares de longe.

A v1 não foi descartada — ela vira a base de uma das três abas da v2 (Aba Metas), e seu código é reaproveitado nas demais.

1.2 Diferença entre os dois produtos

Aspecto	Dashboard de Metas (v1)	Dashboard de Performance (v2)
Pergunta-chave	Estamos batendo a meta?	Como o negócio está performando?
Período	Mês corrente fixo	Qualquer período comparável
Métrica central	Atingimento %	Faturamento, Receita, Margem %
Audiência	Gestor de vendas	Diretoria, sócio, financeiro
Foco	Olhar para frente (o que falta)	Olhar para trás (o que aconteceu)
Ação que gera	'Vendam mais X'	'Vamos investir mais em Y'

1.3 Solução adotada — três abas com propósitos distintos

A v2 organiza o produto em três abas, cada uma com URL própria e comportamento dedicado:

Aba	URL	Propósito	Filtro de período
Executiva	/executiva	Visão de alto nível para diretoria	Flexível (presets + custom)
Performance	/performance	Análise detalhada para financeiro	Flexível (presets + custom)
Metas	/metas	Acompanhamento de metas (v1 atual)	Mês fechado (lógica atual)

A URL raiz / redireciona para /executiva como página inicial.

Importante sobre a Aba Metas: Ela é movida da rota raiz / para /metas, mas seu comportamento interno NÃO muda. Bugs identificados (ex: 'realizado = projeção', 'WEDME' no ranking) são reconhecidos como dívida técnica e ficam para missão futura, FORA desta v2.

2. Escopo

2.1 Está dentro do escopo (in)

Item	Descrição
Refatoração de rotas	Aba Metas movida para /metas. Criação de /executiva e /performance. Raiz redireciona para /executiva.
Componente PeriodoFilter	Filtro reutilizável com presets + opção 'Personalizado' (calendários).
Aba Executiva	Implementação completa com KPIs Nível 1 + variações vs período anterior e YoY.
Aba Performance	Implementação completa com mix por setor, mix por produto, vendas com prejuízo, tendência de margem, CAGR.
APIs novas	Endpoints para Executiva e Performance, ajustados ao novo modelo de período.
Cálculos de variação	Função utilitária para 'período anterior contíguo' que se adapta ao período escolhido.
Layout com navegação	Header com menu de abas (Executiva Performance Metas) presente em todas as páginas.
Documentação	Atualização de README. ADRs novos sobre rotas, filtro de período e cálculo de variações.
Deploy contínuo	Cada missão merge na main → Vercel atualiza automaticamente.

2.2 Não está no escopo (out)

Item	Onde será endereçado
Mix por produto avançado (top N + 'outros' interativo)	Pode entrar em iteração futura conforme uso real
Margem por vendedor / por produto	v3 (planejada)
Análise PF vs PJ	v3 ou Onda 3 do roadmap
Top clientes / concentração	v3
Cliente recorrente vs novo	v3
Sazonalidade visual	v3
Lifetime Value (LTV)	Backlog de longo prazo
Funil temporal de Weddings	Backlog
Login / autenticação	Próxima Missão fora desta v2
Cadastro de metas via UI	Onda 2 do roadmap
Correção de bugs da Aba Metas	Missão dedicada após v2
Adaptação do RPA do Power Automate	Onda 0 estendida

2.3 Restrições e premissas

Continuidade do que existe. Tudo que está em produção hoje continua funcionando durante a evolução. Cada missão é mergeada apenas quando funcional. Se algo da v1 quebrar durante uma missão, é blocker para o merge dessa missão.

Sem autenticação ainda. URL pública no Vercel. Mantém-se a postura de não compartilhar a URL fora do uso interno.

Carga de dados continua manual. Script seed.ts continua sendo a forma de carregar dados. Nenhuma mudança nesta v2.

3. Arquitetura Técnica

3.1 Estrutura de rotas

As três abas são rotas reais do Next.js (App Router), não tabs. Cada uma tem URL própria, layout próprio, e comportamento independente.

```
src/app/
├── layout.tsx           # Layout raiz (header com menu de abas)
├── page.tsx             # Redireciona para /executiva
├── executiva/
│   └── page.tsx         # Aba Executiva
├── performance/
│   └── page.tsx         # Aba Performance
├── metas/
│   └── page.tsx         # Aba Metas (código atual da v1)
├── api/
│   └── dashboard/
│       ├── kpis/...     # APIs antigas – manter para Aba Metas
│       ├── gauges/...
│       ├── ritmo-diario/...
│       ├── historico-mensal/...
│       ├── ranking-vendedores/...
│       ├── ranking-produtos/...
│       ├── yoy/...
│       ├── executiva/
│       │   └── kpis/route.ts # NOVO – KPIs Nível 1 com variações
│       └── performance/
│           ├── mix-setor/route.ts
│           ├── mix-produto/route.ts
│           ├── prejuizos/route.ts
│           ├── tendencia-margem/route.ts
│           └── cagr/route.ts
```

Migração da Aba Metas: o conteúdo de `src/app/page.tsx` (atual dashboard de metas) deve ser MOVIDO para `src/app/metaspag.tsx`, preservando todos os componentes e fetches. A nova `src/app/page.tsx` passa a redirecionar para `/executiva` via `redirect()` do Next.

3.2 Layout com navegação

Todas as três abas compartilham um layout com header. O header tem:

- Logo / nome da plataforma à esquerda ("WT Finance")
- Menu de abas centralizado: Executiva, Performance, Metas (a aba ativa fica destacada)
- Toggle de tema (claro/escuro) à direita
- Em telas pequenas, menu vira hamburger (mobile-friendly)

Implementação: o header vai em `src/app/layout.tsx` (layout raiz). Cada aba tem seu próprio conteúdo abaixo. Aba ativa identificada via `usePathname()` do Next.js.

3.3 Filtro de período — design

O componente `PeriodoFilter` é usado em `/executiva` e `/performance` (NÃO em `/metas`). É o coração da experiência de análise.

Presets disponíveis

Preset	Significa	Default?
Este mês	1º dia do mês corrente até hoje	✓ (Aba Executiva)
Mês anterior	Mês completo anterior ao corrente	
Este trimestre	1º dia do tri corrente até hoje	
Trimestre anterior	Tri completo anterior	
Este ano (YTD)	1º jan do ano corrente até hoje	✓ (Aba Performance)
Ano anterior completo	01/jan a 31/dez do ano anterior	
Últimos 30 dias	Hoje - 30 dias até hoje	
Últimos 90 dias	Hoje - 90 dias até hoje	
Últimos 365 dias	Hoje - 365 dias até hoje	
Personalizado	Calendários de data inicial e final	

Comportamento do filtro

- **URL como fonte de verdade:** estado do filtro fica em search params da URL. Ex: `/executiva?preset=este-mes` ou `/performance?preset=custom&from=2026-04-01&to=2026-04-15`.
- **Compartilhável:** usuário pode copiar URL e mandar para outro — abre com mesmo filtro.
- **Mudança de preset:** `router.push()` atualiza URL → Server Components re-renderizam.
- **Personalizado:** ao escolher 'Personalizado', dois campos de calendário `shadcn/ui` aparecem. Validação: `data_final >= data_inicial`. Preset "custom" só fica ativo após ambas as datas serem preenchidas.
- **Persistência entre abas:** se usuário trocar de Executiva para Performance, manter o filtro escolhido. Implementar via `localStorage` ou apenas duplicando search params na navegação. Usar a abordagem mais simples (`localStorage` com fallback para search params).

3.4 Cálculo de período anterior (contíguo)

Para a métrica 'Variação vs período anterior', precisamos calcular automaticamente o 'período anterior equivalente' a qualquer período escolhido. Definição:

```

função calcular_período_anterior(data_inicial, data_final):
  duracao_dias = data_final - data_inicial + 1 // dias inclusive
  data_final_anterior = data_inicial - 1 dia
  data_inicial_anterior = data_final_anterior - duracao_dias + 1
  retornar (data_inicial_anterior, data_final_anterior)

// Exemplos:
// Período: 01/abr a 30/abr (30 dias)
// Anterior: 02/mar a 31/mar (30 dias)
//
// Período: 01/jan a 27/abr (117 dias YTD)
// Anterior: 06/set/2025 a 31/dez/2025 (117 dias)

```

Implementar como função utilitária em `src/lib/periodo.ts`. Será chamada por todas as APIs que retornam variação.

3.5 Cálculo de período YoY

Variação YoY (year-over-year) é mais simples: mesmo período, ano anterior.

```

função calcular_período_yoy(data_inicial, data_final):
  data_inicial_yoy = data_inicial.subtrair(1, 'ano')
  data_final_yoy = data_final.subtrair(1, 'ano')
  retornar (data_inicial_yoy, data_final_yoy)

// Atenção: anos bissextos.
// Se data_final = 29/fev/2024 (bissextos), YoY mapeia para 28/fev/2023.
// Usar biblioteca date-fns ou dayjs para tratar isso corretamente.

```


4. Métricas e Cálculos

Cada métrica é definida com: o que mede, fórmula precisa, em qual aba aparece, e tratamento de casos extremos. Esta especificação evita ambiguidade no momento da implementação.

4.1 Nível 1 — Volume e Rentabilidade

Faturamento Total (Valor Total)

- **O que mede:** soma de todas as vendas no período.
- **Fórmula:** `SUM(fato_venda_item.valor_total) WHERE fato_venda.data_venda BETWEEN data_inicial AND data_final`
- **Filtro setor:** se `setor_macro != 'todos'`, adicionar JOIN com `dim_setor` → `dim_setor_macro`.
- **Aparece em:** Executiva (KPI principal), Performance (KPI primário).
- **Formatação:** R\$ formatado com separador de milhar, sem casas decimais (ex: 'R\$ 4.643.191').

Receita Total (margem real)

- **O que mede:** margem real da agência (já líquido de repasses para fornecedores). É a coluna 'Receitas' das planilhas.
- **Fórmula:** `SUM(fato_venda_item.receitas)`
- **Atenção:** pode ser negativa em casos individuais, mas no agregado dificilmente será.
- **Aparece em:** Executiva (KPI), Performance (KPI).
- **Formatação:** R\$ formatado, sem casas decimais.

Margem % (Receita ÷ Faturamento)

- **Fórmula:** `(receita_total / faturamento_total) * 100`
- **Tratamento de zero:** se `faturamento_total = 0`, retornar null. UI exibe '—'.
- **Aparece em:** Executiva (KPI), Performance (KPI).
- **Formatação:** uma casa decimal, sufixo %. Ex: '13,5%'.
- **Coloração:** verde se $\geq 14\%$, amarelo entre 12-14%, vermelho $< 12\%$. Limites baseados na margem histórica observada (~13,5%).

Quantidade de vendas

- **Fórmula:** `COUNT(DISTINCT fato_venda.id)` — vendas únicas, não linhas.
- **Atenção:** contar `fato_venda` (cabeçalho), não `fato_venda_item` (linhas).
- **Aparece em:** Executiva (KPI), Performance (KPI).

Ticket Médio (Faturamento ÷ Vendas)

- **Fórmula:** `faturamento_total / quantidade_vendas`

- **Tratamento:** se vendas = 0, retornar null.
- **Formatação:** R\$ com separador de milhar, sem casas decimais.

Receita média por venda (Receita ÷ Vendas)

- **Fórmula:** receita_total / quantidade_vendas
- **Tratamento:** se vendas = 0, retornar null.

4.2 Nível 2 — Composição

Mix por Setor Macro

Tabela ou gráfico que para cada setor mostra: Faturamento, Receita, % do faturamento total, % da receita total.

```
GROUP BY setor_macro:
  faturamento = SUM(valor_total)
  receita = SUM(receitas)
  pct_faturamento = faturamento / SUM(faturamento sobre todos os setores) * 100
  pct_receita = receita / SUM(receita sobre todos os setores) * 100
  margem_pct = receita / faturamento * 100
```

Margem % por Setor

Já calculada como parte do Mix por Setor (campo margem_pct). Visualização dedicada destacando a comparação:

- Cards de setor mostrando margem_pct lado a lado
- **Coloração:** comparar com margem geral. Setor com margem maior que a geral = verde. Menor = laranja.

Mix por Produto (top N + 'outros')

Lista os top N produtos por faturamento. O resto é agrupado em 'Outros'.

- **N default:** 10. Configurável.
- **Para cada produto:** nome, faturamento, % do total, receita, margem %.
- **'Outros':** agrega tudo que não está no top N, com mesmas métricas.

4.3 Nível 3 — Eficiência

Vendas com prejuízo

Ocorrências de fato_venda_item.receitas < 0 no período.

- **KPI (Executiva):** 'X vendas com prejuízo, totalizando R\$ Y' — onde Y é o valor absoluto da soma negativa.

- **Lista (Performance):** tabela com data, vendedor, pagante, produto, valor_total, receitas. Ordenada da mais negativa para a menos negativa.
- **Limite:** listar até 50 vendas. Se houver mais, exibir total e indicar 'mostrando 50 de N'.

4.4 Nível 4 — Tendência e Comparação

Variação vs período anterior

Para cada KPI principal (faturamento, receita, margem %, vendas, ticket médio), calcular a variação percentual contra o período anterior contíguo (definido em 3.4).

```
variacao_pct = ((valor_atual - valor_anterior) / valor_anterior) * 100

// Casos extremos:
// Se valor_anterior = 0 e valor_atual > 0: variacao = null, exibir 'novo'
// Se valor_anterior = 0 e valor_atual = 0: variacao = 0
// Se valor_atual = null: não exibir variação
```

Exibição visual:

- Setinha ▲ verde para variação positiva
- Setinha ▼ vermelha para variação negativa
- Sem setinha quando próximo de zero ($|variação| < 0,5\%$)
- Texto pequeno cinza abaixo: 'vs período anterior (DD/MM a DD/MM)'

Variação YoY (vs mesmo período ano anterior)

Mesma lógica de variação, mas comparando com o período YoY (definido em 3.5).

Exibido como segunda linha embaixo da variação vs período anterior, com prefixo 'YoY: '. Quando o período anterior YoY não tem dados (ex: período em 2024 e dados começam em 2024), exibir '—'.

CAGR (Compound Annual Growth Rate)

Taxa de crescimento composta anual entre o ano final e o ano inicial.

```
CAGR = (valor_final / valor_inicial)^(1/n_anos) - 1

// Onde n_anos = número de anos entre os dois pontos.
// Exemplo:
// Faturamento 2024: R$ 48,63 Mi
// Faturamento 2025: R$ 60,31 Mi
// CAGR = (60.31 / 48.63)^(1/1) - 1 = 24.0%
```

Exibição na v2:

- **Período padrão:** 2024 → 2025 (anos completos disponíveis).
- **Aparece em:** Aba Performance, em card dedicado.
- **Formato:** 'CAGR 2024-2025: +24,0%' com unidade clara.
- **Atenção:** NÃO usar 2026 incompleto no cálculo (gera distorção). Aguardar fechar o ano para incluir.

Tendência da margem ao longo do tempo

Gráfico de linha mostrando a evolução da margem % ao longo do período selecionado.

Granularidade adaptativa

Duração do período	Granularidade do gráfico
Até 30 dias	Diária
31 a 90 dias	Semanal
91 dias ou mais	Mensal

Cada ponto do gráfico mostra: período (rótulo), margem_pct, faturamento (tooltip), receita (tooltip).


Casos extremos: dias/semanas/meses sem vendas no banco → ponto vazio (não desenhar). Em períodos diários muito curtos sem vendas, o gráfico pode ficar 'esburacado' — aceitável.

5. Aba Executiva — Especificação

5.1 Objetivo da aba

Resposta visual em até 30 segundos para a pergunta: "como estamos performando?". Audiência: diretoria, sócios. Densidade média de informação. Foco em comparações.

5.2 Layout proposto

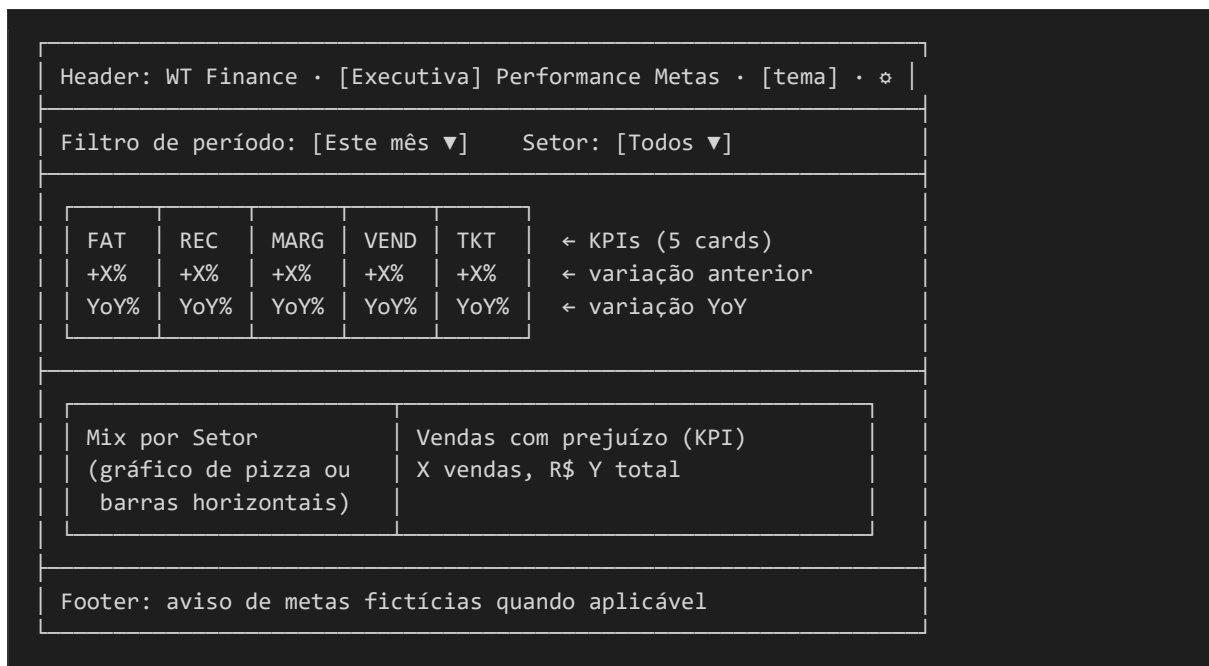

5.3 Componentes desta aba

Componente	Tipo	Origem dos dados
PeriodoFilter	Client (compartilhado)	Search params da URL
SetorFilter	Client (compartilhado)	Search params da URL
KpiGrid (5 cards)	Server	GET /api/dashboard/executiva/kpis
MixSetorChart	Client (Recharts)	GET /api/dashboard/performance/mix-setor
PrejuizosKpi	Server	GET /api/dashboard/performance/prejuizos?summary=true

5.4 Detalhes dos cards de KPI

Cada card de KPI tem 4 linhas verticais:

1. Rótulo (ex: 'FATURAMENTO') em texto pequeno cinza

2. Valor principal grande (ex: 'R\$ 4,64 Mi')
3. Variação vs período anterior com setinha colorida (ex: '▲ +5,3%')
4. Variação YoY com prefixo 'YoY' (ex: 'YoY: ▼ -9,8%')

Estilo: cards do shadcn/ui. Sombra leve. Padding generoso. Tipografia hierárquica.

5.5 Comportamento dos filtros


- **Período default:** 'Este mês'.
- **Setor default:** 'Todos'.
- Mudança de filtro atualiza URL via `router.push()` → re-render do Server Component.
- **Persistência entre abas:** ao navegar para Performance, o filtro de período é preservado (via `localStorage`). Setor é preservado também.

6. Aba Performance — Especificação

6.1 Objetivo da aba

Análise detalhada para o financeiro. Densidade alta de informação. Foco em drill-down e composição.

6.2 Layout proposto

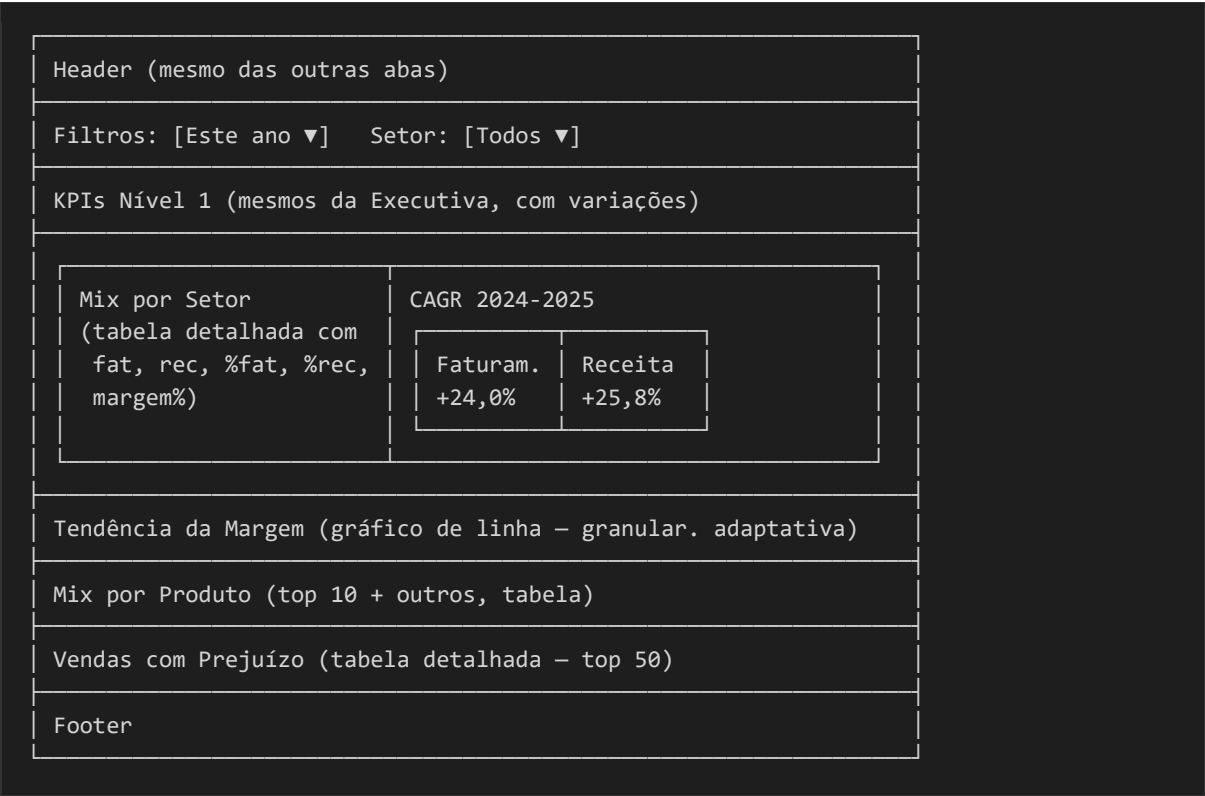

6.3 Componentes desta aba

Componente	Tipo	Origem dos dados
PeriodoFilter	Client (compartilhado)	Search params
SetorFilter	Client (compartilhado)	Search params
KpiGrid	Server	GET /api/dashboard/executiva/kpis
MixSetorTable	Server	GET /api/dashboard/performance/mix-setor
CagrCard	Server	GET /api/dashboard/performance/cagr
TendenciaMargemChart	Client (Recharts)	GET /api/dashboard/performance/tendencia-margem

Componente	Tipo	Origem dos dados
MixProdutoTable	Server	GET /api/dashboard/performance/mix-produto?limit=10
PrejuizosTable	Server	GET /api/dashboard/performance/prejuizos

6.4 Estados de carregamento e vazios

Cada componente deve tratar:

- **Loading:** Skeleton component do shadcn/ui durante fetch.
- **Empty:** 'Sem dados para o período selecionado.' — texto centralizado, ícone discreto.
- **Error:** 'Erro ao carregar. Tente novamente.' — botão de retry.

7. Aba Metas — Preservar como está

A Aba Metas é a v1 atual, movida para a rota /metas. Comportamento, componentes, fetches, filtros — tudo permanece idêntico.

7.1 O que muda

5. Conteúdo de src/app/page.tsx é movido para src/app/metas/page.tsx.
6. Ajustes mínimos para integrar ao novo layout raiz (header com menu).
7. Não usa o PeriodoFilter — mantém seu filtro próprio (mês + ano + setor).

7.2 O que NÃO muda

- Lógica de cálculo de KPIs (gauges, atingimento, projeção).
- Componentes de gráfico (ritmo diário, histórico mensal, rankings).
- APIs já existentes em /api/dashboard/* (kpis, gauges, ritmo-diario, etc.).
- Estética visual (mesmas cores, layout, tipografia).

7.3 Dívidas técnicas conhecidas (NÃO resolver nesta v2)

Bugs identificados no protótipo da v1 que ficam para missão futura:

- **Realizado = Projeção:** o KPI 'Projeção de fechamento' está mostrando o mesmo valor de 'Realizado'. A fórmula de projeção provavelmente está mal-implementada.
- **'WEDME' no ranking de vendedores:** o ranking está incluindo 'WEDME' como vendedor — provavelmente é uma categoria/setor que está sendo agrupada como vendedor por engano na query.
- **Gauges ausentes (?):** verificar se os 4 gauges estão presentes na implementação atual ou foram pulados.

Política para esta v2: se algum dos bugs acima for trivial de resolver (< 30 min), pode ser feito como 'chore' fora do escopo principal, em PR separado e pequeno. Se for não-trivial, FICA para missão futura.

8. Componentes Compartilhados

8.1 PeríodoFilter

Componente Client (usa estado local + router.push). Localização: src/components/shared/período-filter.tsx.

Props

```
interface PeríodoFilterProps {  
  default?: PeríodoPreset; // ex: 'este-mes', 'este-ano'  
}  
  
type PeríodoPreset =  
  | 'este-mes'  
  | 'mes-anterior'  
  | 'este-trimestre'  
  | 'trimestre-anterior'  
  | 'este-ano'  
  | 'ano-anterior'  
  | 'ultimos-30-dias'  
  | 'ultimos-90-dias'  
  | 'ultimos-365-dias'  
  | 'custom';
```

Comportamento

- Renderiza Select do shadcn/ui com lista de presets.
- Quando 'Personalizado' (custom) é selecionado, exibe abaixo dois DatePickers (data inicial e final).
- Ao mudar preset, atualiza URL: `router.push('?preset=...&from=...&to=...')`
- Função utilitária `resolvePeríodo(preset)` calcula `data_inicial` e `data_final` a partir do preset (em `src/lib/período.ts`).
- Persistência: ao montar, lê preset do search param. Se ausente, usa default da prop. Salva último uso em `localStorage` para persistir entre abas.

Validações

- Se `preset = 'custom'`, `from` e `to` são obrigatórios.
- `to` $\geq$ `from` sempre.
- Datas não podem ser futuras (limite: hoje).
- Datas não podem ser anteriores a 2024-01-01 (limite dos dados).

8.2 SetorFilter

Componente Client. Select com opções: 'Todos', 'Lazer (Trips)', 'Weddings', 'Corporativo'.

Mesma lógica de URL: ?setor=todos|lazer|weddings|corporativo.

8.3 KpiCard (componente reutilizável)

Card individual de KPI com variações. Props:

```
interface KpiCardProps {
  rotulo: string;          // 'FATURAMENTO'
  valor: number | null;
  formato: 'brl' | 'pct' | 'numero';
  variacaoAnterior?: { pct: number | null; label?: string };
  variacaoYoY?: { pct: number | null; label?: string };
  coloracao?: 'auto' | 'fixa'; // auto-coloração baseada na métrica
  cor?: string; // override manual
}
```

8.4 LayoutHeader

Header global presente em todas as abas. Localização: src/components/layout/header.tsx.

Estrutura:

```
<header>
  <div className="logo">WT Finance</div>
  <nav>
    <Link href="/executiva" active={pathname === '/executiva'}>Executiva</Link>
    <Link href="/performance" active={pathname === '/performance'}>Performance</Link>
    <Link href="/metas" active={pathname === '/metas'}>Metas</Link>
  </nav>
  <ThemeToggle />
</header>
```

Implementação: usePathname() do next/navigation para identificar aba ativa.

9. Adaptações em APIs e Modelagem

9.1 Modelagem do banco — sem mudanças necessárias

A modelagem da v1 já é adequada para a v2. As tabelas fato_venda, fato_venda_item e dim_data dão suporte a qualquer agregação por período.

9.2 Possíveis otimizações (opcional)

Se o Claude Code identificar gargalo de performance:

- **View materializada de vendas por dia:** agregação pré-computada de faturamento, receita e quantidade de vendas por (data, setor_macro). Acelera queries de tendência e variação.
- **Índices:** conferir que existem índices em fato_venda.data_venda, fato_venda_item.fato_venda_id e fato_venda_item.setor_id.

Quando otimizar: apenas se uma query demorar mais de 1s em ambiente local com dataset completo. Caso contrário, NÃO otimizar prematuramente.

9.3 APIs novas

Endpoints novos a serem criados em src/app/api/dashboard/. Cada um aceita query params padronizados:

```
Query params padrão (todos os endpoints novos):
?from=YYYY-MM-DD           // data inicial (obrigatório)
?to=YYYY-MM-DD             // data final (obrigatório)
?setor_macro=todos|lazer|weddings|corporativo
                           // default: 'todos'
```

Validação: usar zod. Retornar 400 se inválido.

GET /api/dashboard/executiva/kpis

Retorna os 5 KPIs principais com variações.

```
{
  faturamento: {
    valor: number,
    variacao_anterior_pct: number | null,
    variacao_yoy_pct: number | null,
    periodo_anterior: { from: string; to: string },
    periodo_yoy: { from: string; to: string }
  },
  receita: { ... mesma estrutura },
```

```
margem_pct: { ... mesma estrutura },
vendas: { ... mesma estrutura },
ticket_medio: { ... mesma estrutura }
}
```

GET /api/dashboard/performance/mix-setor

Retorna agregação por setor macro.

```
{
  total: { faturamento, receita, margem_pct },
  setores: [
    {
      setor_macro: 'Lazer',
      display_nome: 'Trips',
      cor_hex: '#378ADD',
      faturamento: number,
      receita: number,
      margem_pct: number,
      pct_faturamento: number, // % do total
      pct_receita: number
    },
    // Corporativo, Weddings
  ]
}
```

GET /api/dashboard/performance/mix-produto

Retorna top N produtos + 'Outros'.

Query: ?from=...&to=...&setor_macro=...&limit=10

```
{
  produtos: [
    {
      produto_nome: string,
      faturamento: number,
      receita: number,
      margem_pct: number,
      pct_faturamento: number
    },
    // até `limit` produtos
  ],
  outros: {
    faturamento: number,
    receita: number,
    margem_pct: number,
    pct_faturamento: number,
    quantidade_produtos: number // quantos foram agrupados
  }
}
```

GET /api/dashboard/performance/prejuizos

Retorna vendas com receita negativa no período. Suporta dois modos:

```

Query padrão: lista detalhada (até 50 itens)
{
  total: {
    quantidade: number,
    valor_prejuizo_total: number // valor absoluto
  },
  vendas: [
    {
      data_venda: string,
      vendedor_nome: string,
      pagante_nome: string | null,
      produto_nome: string,
      valor_total: number,
      receitas: number // negativa
    },
    // top 50 (mais negativas primeiro)
  ],
  total_no_periodo: number // total de ocorrências, mesmo > 50
}

Query ?summary=true: só os totais (mais leve, para Aba Executiva)
{ quantidade: number, valor_prejuizo_total: number }

```

GET /api/dashboard/performance/tendencia-margem

Retorna série temporal da margem com granularidade adaptativa.

```

{
  granularidade: 'diaria' | 'semanal' | 'mensal',
  pontos: [
    {
      label: string, // '01/abr' | 'sem 14' | 'abr/26'
      data_inicio: string, // ISO date
      faturamento: number,
      receita: number,
      margem_pct: number | null // null se faturamento=0
    },
    // ...
  ]
}

```

GET /api/dashboard/performance/cagr

Retorna CAGR para os anos completos disponíveis.

```

{

```

```
ano_inicial: 2024,  
ano_final: 2025,  
faturamento_inicial: number,  
faturamento_final: number,  
receita_inicial: number,  
receita_final: number,  
cagr_faturamento_pct: number,  
cagr_receita_pct: number  
}
```

Atenção: ignora 2026 (ano incompleto).

Se houver apenas um ano completo, retornar 422 com mensagem clara.

9.4 APIs antigas — manter intactas

Os endpoints atuais usados pela Aba Metas continuam funcionando inalterados:

-
-
-
-
-
-
-

10. Missões — Divisão do Trabalho

4 missões. Cada uma é um Pull Request separado. Antes de iniciar, Claude Code propõe plano e aguarda aprovação.

10.1 Visão geral

Missão	Foco	Branch	Estimativa
V2-1	Refatoração de rotas + layout + filtro de período	feature/v2-1-rotas-filtro	2-3 sessões
V2-2	Aba Executiva (KPIs Nível 1 + variações)	feature/v2-2-executiva	2 sessões
V2-3	Aba Performance (Nível 2, 3, 4)	feature/v2-3-performance	3-4 sessões
V2-4	Polimento, ajustes finais, ADRs	feature/v2-4-polimento	1 sessão

10.2 Missão V2-1 — Rotas, layout e filtro

Objetivo: estabelecer a estrutura de 3 abas com URLs separadas, layout compartilhado e filtro de período. Aba Metas continua funcionando idêntica, só em outra rota.

Entregas:

- Mover conteúdo de `src/app/page.tsx` → `src/app/metaspag/page.tsx` (preservar tudo).
- Nova `src/app/page.tsx` que faz `redirect()` para `/executiva`.
- Criar `src/app/executiva/page.tsx` (placeholder com 'Em construção').
- Criar `src/app/performance/page.tsx` (placeholder com 'Em construção').
- Criar componente `LayoutHeader` em `src/components/layout/header.tsx`, integrado em `src/app/layout.tsx`.
- Criar componente `PeriodoFilter` em `src/components/shared/periodo-filter.tsx` (já funcional, sem implementação ainda das APIs).
- Criar `src/lib/periodo.ts` com funções: `resolvePeriodo`, `calcularPeriodoAnterior`, `calcularPeriodoYoY`.
- Adicionar dependência: `date-fns` ou `dayjs` para manipulação de datas.
- ADR 0005 — Rotas separadas vs tabs.
- ADR 0006 — Filtro de período via search params.

Critério de aceite: Aba Metas continua funcional em `/metas`. Aba Executiva e Performance mostram placeholder. Filtro de período funciona em ambas (mesmo sem dados ainda). Header navega entre as 3 abas. Deploy no Vercel funcionando.

10.3 Missão V2-2 — Aba Executiva

Objetivo: implementar a Aba Executiva completa com KPIs e variações.

Entregas:

- Endpoint GET /api/dashboard/executiva/kpis (5 KPIs com variação anterior + YoY).
- Componente KpiCard reutilizável.
- Componente KpiGrid com os 5 cards.
- Integração com PeriodoFilter e SetorFilter.
- Endpoint GET /api/dashboard/performance/mix-setor (já criado nesta missão para reutilizar na Performance).
- Componente MixSetorChart simples (gráfico de barras horizontais).
- Endpoint GET /api/dashboard/performance/prejuizos?summary=true.
- Componente PrejuizosKpi (card numérico simples).
- Estados de loading e empty em todos os componentes.
- ADR 0007 — Cálculo de variações.

Critério de aceite: Aba Executiva completa, com filtro funcionando. Variações vs período anterior e YoY exibidas corretamente. Deploy funcionando.

10.4 Missão V2-3 — Aba Performance

Objetivo: implementar a Aba Performance completa com análises detalhadas.

Entregas:

- KpiGrid (reutilizar componente da Executiva).
- Componente MixSetorTable (tabela detalhada com 5 colunas: faturamento, receita, %fat, %rec, margem%).
- Endpoint GET /api/dashboard/performance/cagr.
- Componente CagrCard.
- Endpoint GET /api/dashboard/performance/tendencia-margem (granularidade adaptativa).
- Componente TendenciaMargemChart (Recharts, linha).
- Endpoint GET /api/dashboard/performance/mix-produto.
- Componente MixProdutoTable (top 10 + outros).
- Endpoint GET /api/dashboard/performance/prejuizos (versão completa).
- Componente PrejuizosTable (lista detalhada).
- ADR 0008 — Granularidade adaptativa para tendência.

Critério de aceite: Aba Performance completa, todos os componentes funcionais, filtros aplicados. Sem erros no console. Performance < 500ms por endpoint.

10.5 Missão V2-4 — Polimento

Objetivo: ajustes finais antes da v2 ser considerada pronta.

Entregas:

- Revisão visual de todas as 3 abas (consistência de espaçamentos, cores, tipografia).
- Loading states consistentes (skeletons em todos os componentes que fazem fetch).
- Estados vazios consistentes.
- Footer global com aviso de metas fictícias quando ano selecionado é 2024 ou 2025 (na Aba Metas).
- Verificação de responsividade básica (desktop e tablet — mobile fica para v3).
- Atualização do README com seção 'Estrutura de abas' e 'Como adicionar nova métrica'.
- Verificação que todas as APIs antigas continuam funcionando.
- Testes manuais documentados em docs/testes-manuais-v2.md.

Critério de aceite: Yan acessa as 3 URLs (/executiva, /performance, /metas) e vê tudo funcionando.

Variações de filtro funcionam. Sem regressões na Aba Metas. README atualizado.

11. Premissas, Decisões e Dívidas Técnicas

11.1 Decisões registradas

- **Rotas separadas:** escolhidas no lugar de tabs por compartilhabilidade de URLs e melhor performance.
- **Filtro com presets + custom:** escolhido para equilibrar UX (presets cobrem 80% dos casos) com flexibilidade (custom para 20% restante).
- **Período anterior contíguo:** padrão de mercado. Outras abordagens (mesmo período do mês/ano anterior) ficam fora.
- **Granularidade adaptativa:** evita gráficos ilegíveis em períodos longos e ruidosos em períodos curtos.
- **CAGR exclui ano corrente incompleto:** evita distorção estatística por anualização ingênua.

11.2 Dívidas técnicas conhecidas (carregadas para v3)

- **Bugs da Aba Metas:** realizado = projeção, WEDME no ranking, gauges possivelmente ausentes.
- **Mobile:** v2 mira desktop e tablet. Mobile fica para v3.
- **Cliente recorrente vs novo:** requer análise por janela temporal — adiada.
- **Top clientes / concentração:** adiada para v3.

11.3 Premissas operacionais

- **Carga de dados:** continua manual via npm run seed. Automação é Onda 0 estendida.
- **Sem autenticação:** URL continua sem login. Yan não compartilha publicamente.
- **Dados sensíveis:** nomes de vendedores e clientes são dados internos. Tratar com cuidado quando login chegar.

Anexo A — Tabelas de Referência

A.1 Resolução de presets para datas

Pseudo-código da função resolvePeriodo(preset, hoje):

```
// hoje = data corrente, ex: 2026-04-27

switch (preset) {
  case 'este-mes':
    from = primeiroDiaDoMes(hoje);    // 2026-04-01
    to = hoje;                        // 2026-04-27

    case 'mes-anterior':
      mesAnterior = subtrairMes(hoje, 1);
      from = primeiroDiaDoMes(mesAnterior); // 2026-03-01
      to = ultimoDiaDoMes(mesAnterior);    // 2026-03-31

    case 'este-trimestre':
      from = primeiroDiaDoTrimestre(hoje); // 2026-04-01
      to = hoje;                          // 2026-04-27

    case 'trimestre-anterior':
      triAnterior = subtrairTrimestre(hoje, 1);
      from = primeiroDiaDoTrimestre(triAnterior); // 2026-01-01
      to = ultimoDiaDoTrimestre(triAnterior);    // 2026-03-31

    case 'este-ano':
      from = primeiroDiaDoAno(hoje);           // 2026-01-01
      to = hoje;                             // 2026-04-27

    case 'ano-anterior':
      anoAnt = subtrairAno(hoje, 1);
      from = primeiroDiaDoAno(anoAnt);         // 2025-01-01
      to = ultimoDiaDoAno(anoAnt);             // 2025-12-31

    case 'ultimos-30-dias':
      from = subtrairDias(hoje, 29);           // 2026-03-29
      to = hoje;                             // 2026-04-27

    case 'ultimos-90-dias':
      from = subtrairDias(hoje, 89);           // 2026-01-28
      to = hoje;                             // 2026-04-27

    case 'ultimos-365-dias':
      from = subtrairDias(hoje, 364);          // 2025-04-28
      to = hoje;                             // 2026-04-27

    case 'custom':
      from = searchParams.from;
```

```
to = searchParams.to;
}
```

A.2 Exemplos de cálculo de variação

Considerando hoje = 2026-04-27, preset = 'este-mes' (01/abr a 27/abr):

Métrica	Atual	Período Anterior	Var. Anterior	Período YoY	Var. YoY
Faturamento	R\$ 4,64 Mi (abr/26)	R\$ 6,20 Mi (mar parcial)	-25,2%	R\$ 5,15 Mi (01-27/abr/25)	-9,8%
Vendas	611	850	-28,1%	750	-18,5%
Margem %	13,2%	13,8%	-0,6 p.p.	13,5%	-0,3 p.p.

Importante: para variação de margem %, exibir em pontos percentuais (p.p.), não em variação relativa. Convenção financeira.

A.3 Glossário de termos novos

Termo	Definição
CAGR	Compound Annual Growth Rate — taxa de crescimento composta anual
Granularidade adaptativa	Resolução temporal do gráfico que muda conforme duração do período selecionado
Mix	Distribuição percentual de algo (mix por setor = % de cada setor no total)
p.p.	Pontos percentuais — variação absoluta entre dois percentuais (13,5% para 14,0% = +0,5 p.p.)
Período contíguo anterior	Período de mesma duração, imediatamente anterior ao período selecionado
Search params	Parâmetros da URL (depois do '?'). Ex: ?preset=este-mes
YoY	Year-over-Year — comparação contra o mesmo período do ano anterior
YTD	Year-to-Date — desde o início do ano até hoje

Encerramento

Esta v2 é evolução, não substituição. O que foi construído na v1 vira a Aba Metas, que continua entregando seu valor original. As novas Abas Executiva e Performance respondem perguntas diferentes, para audiência diferente.

A reestruturação em 3 abas com filtro flexível é a fundação para v3 e além. Tudo que vier depois (sazonalidade, LTV, alertas) se encaixa nessa estrutura sem refação.

Ao Claude Code: lê o briefing inteiro antes de qualquer ação. Para cada missão, propõe plano em bullets e aguarda aprovação. Em caso de dúvida, pergunta. Boa construção.