


4. 检索流程详细说明

检索与排序流程图

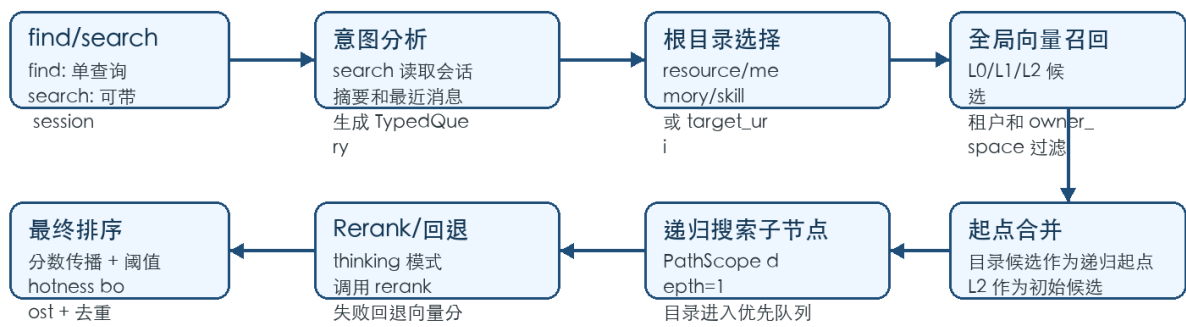

输出：MatchedContext(uri, level, abstract, score, context_type, relations)。L0/L1 URI 会补 .abstract.md 或 .overview.md 后缀

OpenViking 提供 find 和 search 两类语义检索。find 不依赖会话上下文，直接把用户 query 包装成 TypedQuery；search 可读取 session 的 latest_archive_overview 和最新消息，通过 IntentAnalyzer 生成多个 TypedQuery，并可同时检索 resource、memory、skill。

接口	是否使用会话	TypedQuery 来源	典型场景
find	否	直接构造单个 TypedQuery	知识库搜索框、快速定位资料、单轮问答
search	可选	有 session 时由 IntentAnalyzer 生成 0-5 条 TypedQuery；无 session 时按目标类型构造	多轮对话、智能投标、复杂客服问题
grep/glob	否	不走向量召回	精确文本查找、路径匹配、调试定位

检索步骤	输入	处理逻辑	输出
目标类型推断	target_uri 或 context_type	通过 URI 判断 resource/memory/skill；无 target_uri 时可搜索所有类型	TypedQuery.context_type
权限过滤	RequestContext	向量过滤 account_id、owner_space；resources 可账号共享，memory/skill 按用户或 agent 空间隔离	scope_filter
全局向量召回	query dense/sparse vector	search_global_roots_in_tenant 在 L0/L1/L2 中找候选	global_results
起点合并	root_uris + global_results	L0/L1 作为递归起点，L2 作为初始候选；thinking 模式可先 rerank 起点	starting_points、initial_candidates
递归子节点搜索	当前目录 URI	PathScope depth=1 搜索直接子节点；目录进入优先队列，L2 为终止命中	collected_by_uri
收敛判断	当前 topK URI 集合	topK 连续不变且达到 limit，最多	候选列表