


4. 检索流程详细说明

检索与排序流程图

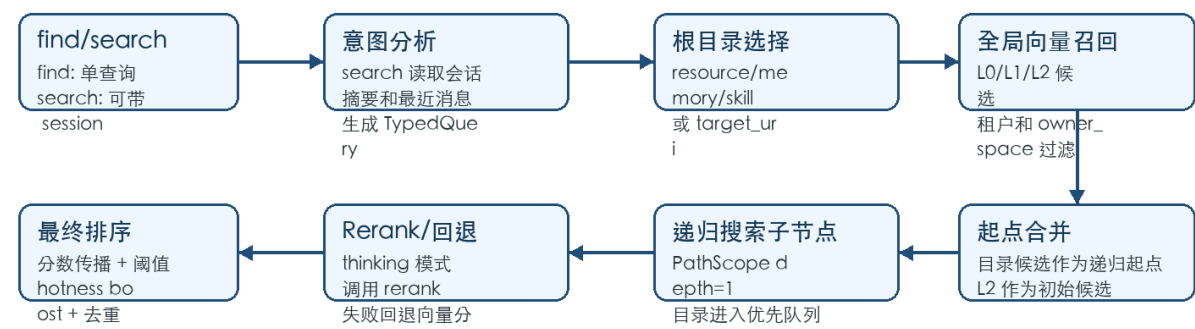

输出：MatchedContext(uri, level, abstract, score, context_type, relations)。L0/L1 URI 会补 .abstract.md 或 .overview.md 后缀

OpenViking 提供 find 和 search 两类语义检索。find 不依赖会话上下文，直接把用户 query 包装成 TypedQuery；search 可读取 session 的 latest_archive_overview 和最近消息，通过 IntentAnalyzer 生成多个 TypedQuery，并可同时检索 resource、memory、skill。

接口	是否使用会话	TypedQuery 来源	典型场景
find	否	直接构造单个 TypedQuery	知识库搜索框、快速定位资料、单轮问答
search	可选	有 session 时由 IntentAnalyzer 生成 0-5 条 TypedQuery；无 session 时按目标类型构造	多轮对话、智能投标、复杂客服问题
grep/glob	否	不走向量召回	精确文本查找、路径匹配、调试定位