

v.12









(vscode已內建)Emmet包含許多網頁開發者所需的功能,包含程式碼縮寫等,大大增加網頁開發效率。

「編輯」

html5基本模版:「!」 > 「tab」

單行註解:「ctrl」 + 「/」

區域註解/加入空註解: 「 shift 」 + 「 alt 」 + 「 A 」

自動整理程式碼:「shift」 + 「alt」 + 「F」

搜尋與取代:「ctrl 」 + 「 F 」

亂數(隨機)假文: lorem / lorem100

弧號:

():定義區間

[]:定義屬性

{}:定義內容

「選取」

自動選取相同字元:「ctrl」 +「D」 字元同步寫入:「alt」 + 「滑鼠左鍵」

字元選取:「shift」 +「→」or「←」

移動游標至頭尾:「ctrl」+ 「 → 」or「←」

區段字元選取:「shift」 +「ctrl /alt」 + 「 → 」or「←」


列選取:「ctrl」 +「alt」+「shift」 +「↓」or「↑」


「移動/複製」

單行/區塊上下快速換行:「alt」+「↓」or「↑」

快速複製一行:「alt」+「shift」 +「↓」or「↑」


安裝VScode >

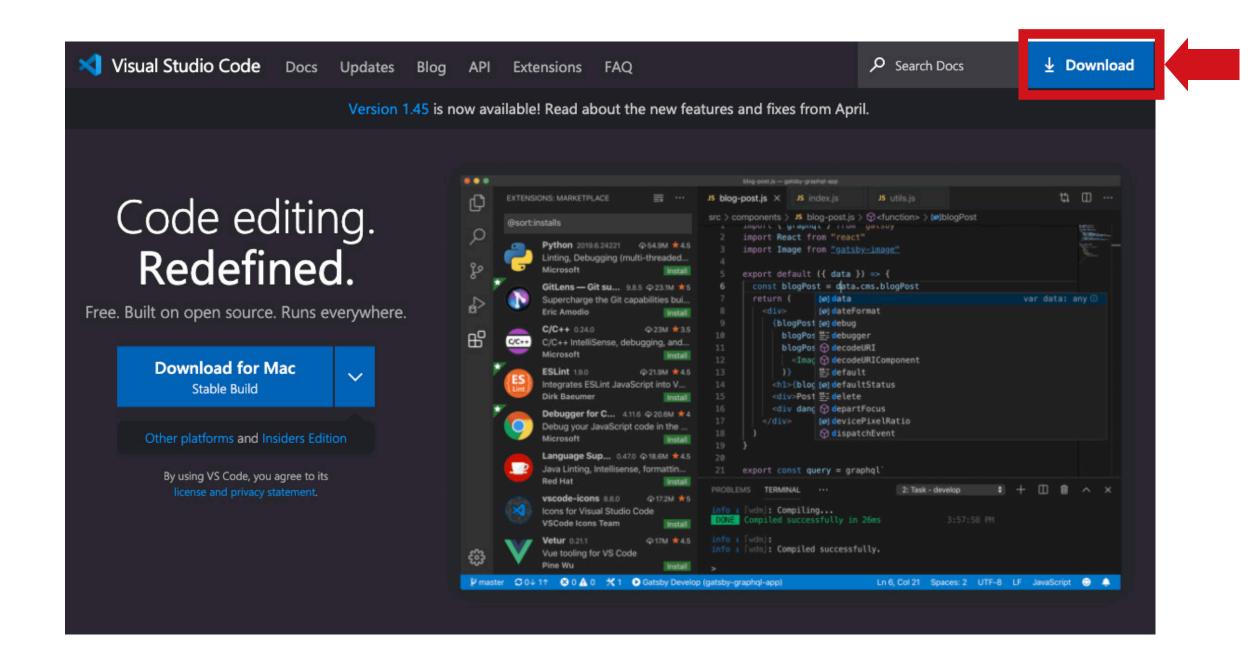

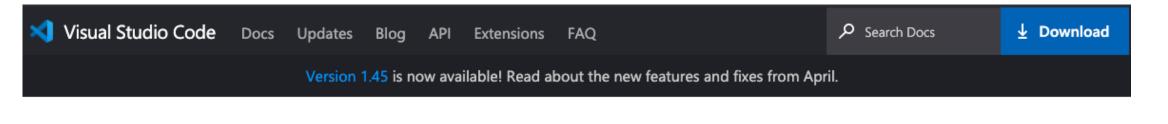


Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.

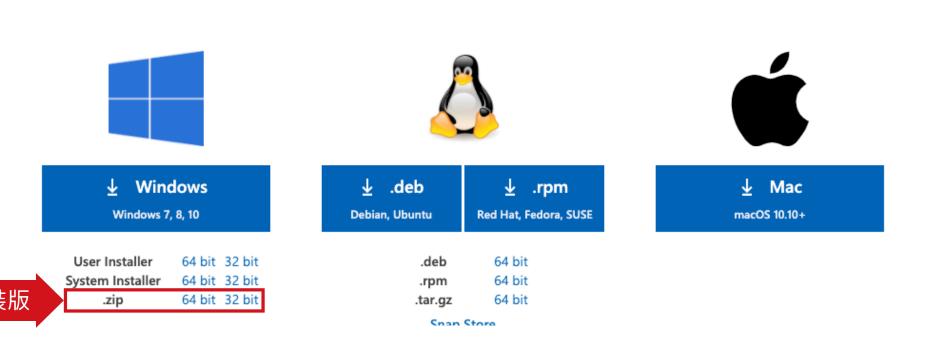

安裝VScode套件 >

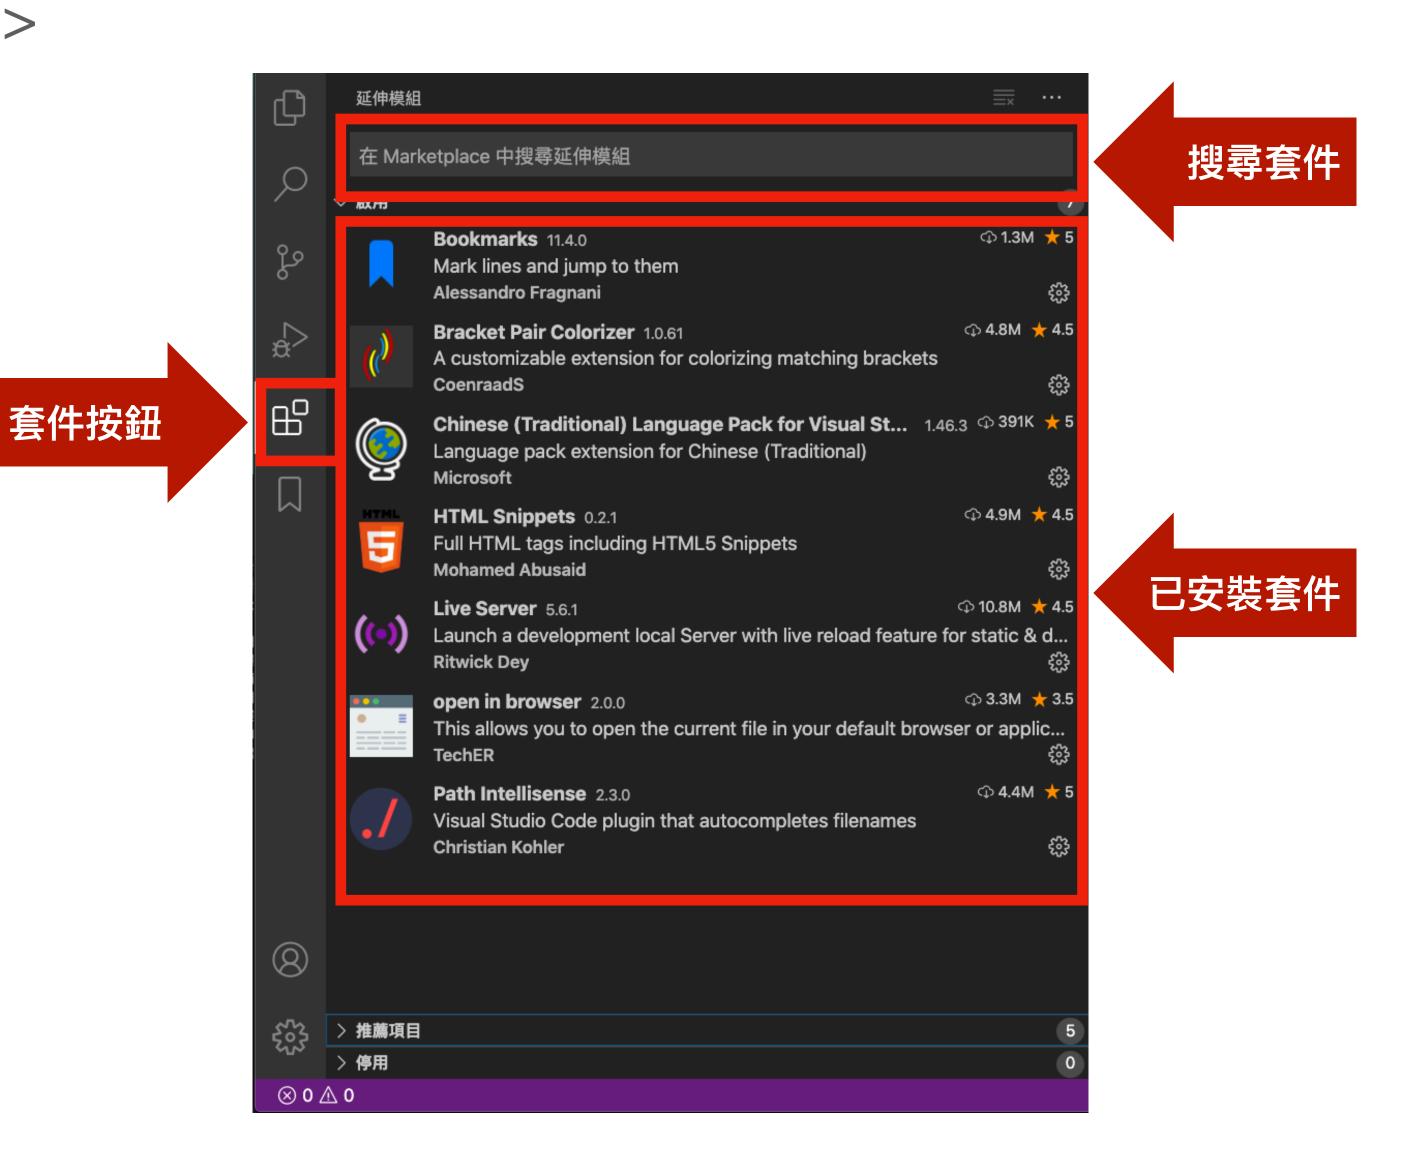

VScode

VScode推薦套件 >

介面優化套件



繁體中文: Chinese(Traditional)Language...



縮排分色: <u>indent-rainbow</u>



用層括號分色:Bracket Pair Colorizer



標記指定位置: Bookmarks

輔助開發套件



開啟於瀏灠器:open in browser



(•) 即時於瀏灠器: <u>Live Server</u>



jQuery快速選取選單:jQuery Code Snippets



自動排版: <u>Prettier - Code formatter</u>



CSS自動排版: <u>Beautify css/sass/scss/less</u>



語法拼寫檢查器: Code Spell Checker



CSS拼寫檢查器:stylelint-plus



同步重新命名標籤:Auto Rename Tag

完善語法套件



更完善HTML5: HTML5 Snippets




更完善JavaScript: <u>JavaScript (ES6) code snippets</u>



更完善jQuery: jQuery Snippets




選擇編輯檔案類型 >

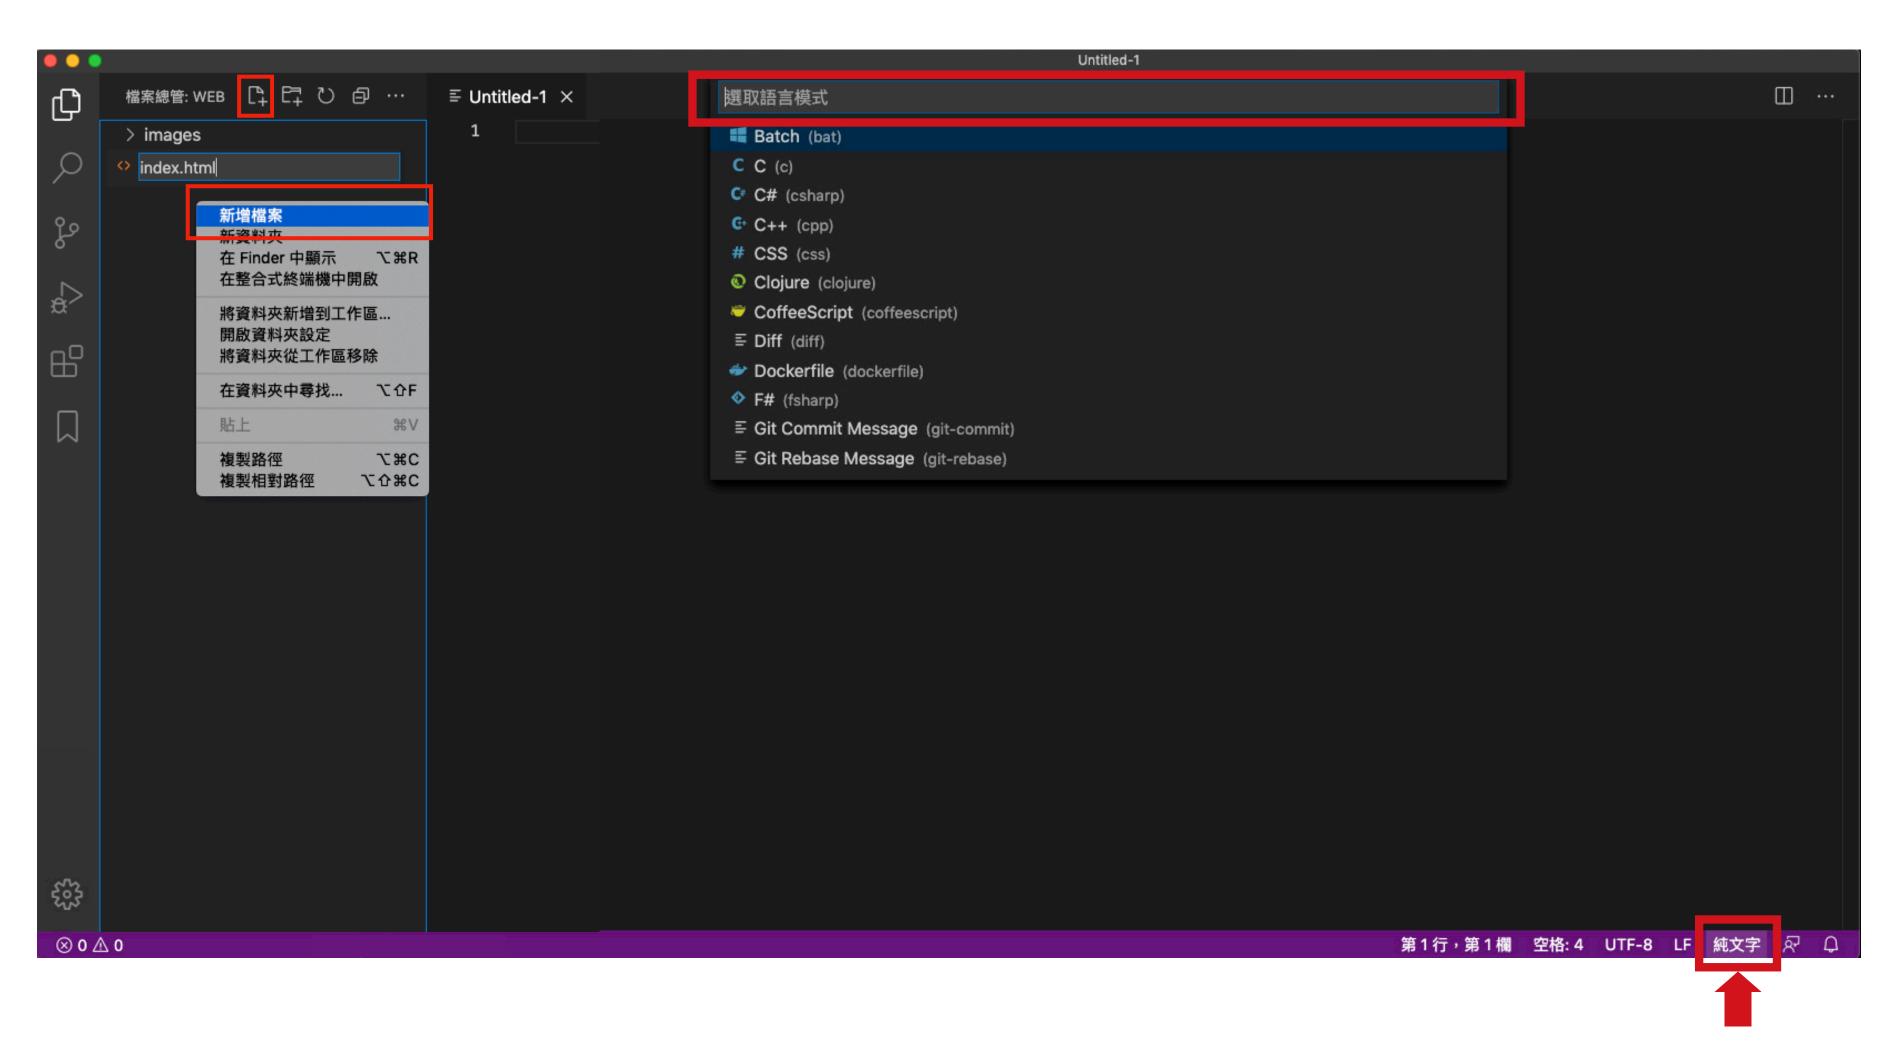

不顯示系統隱藏文件 >



不顯示教學提示 >

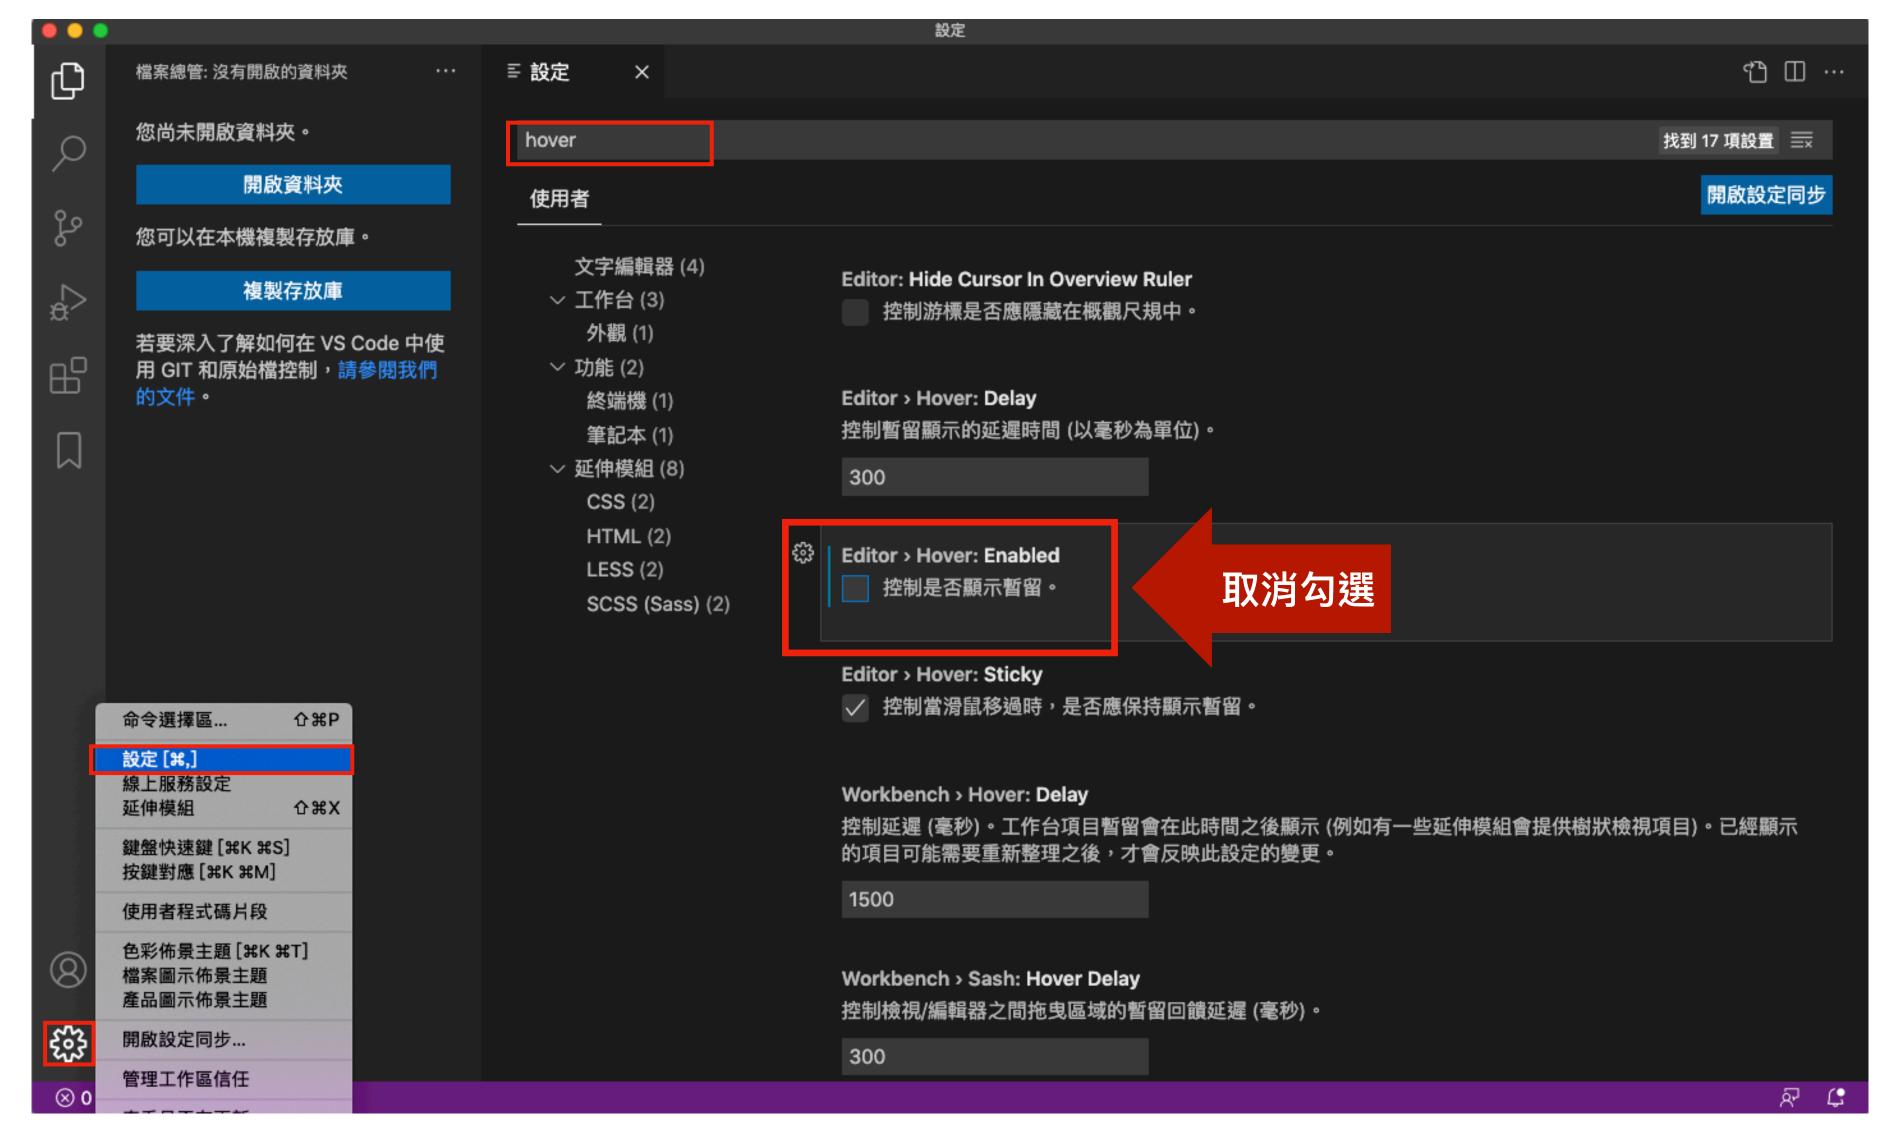

修改標準模版 .json >

1、打開使用者程式碼片段



2、輸入程式碼片段名稱:「html」> 選擇 html.json

```
html

html.json (HTML)

為 "html-jq" 新增程式碼片段檔案...
```



3、顯示出 程式碼片段 搜尋欄

```
選取程式碼片段檔案或建立程式碼片段
                                                                現有的程式碼片段
html.json (HTML)
新增全域程式碼片段檔案...
                                                                  新增程式碼片段
為 "html-jq" 新增程式碼片段檔案...
bat (Batch)
c (C)
clojure (Clojure)
coffeescript (CoffeeScript)
cpp (C++)
csharp (C#)
css (CSS)
diff (Diff)
dockerfile (Dockerfile)
fsharp (F#)
git-commit (Git Commit Message)
```

4、刪除預設內容

5、輸入下頁程式碼

修改標準模版 .json >

輸入以下程式碼


輸入"!!",開啟新的標準模版

```
"SnippetName": {
   "prefix": "!!",
   "body": [
       "<!DOCTYPE html>",
       "<html lang=\"zh-Hant-TW\">",
       "<head>",
            <meta charset=\"UTF-8\">",
            <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">",
            <title>Document</title>",
       "</head>",
       "<body>",
       "</body>",
       "</html>"
   "description": "new file"
```



Emmet套件縮寫 >

```
<br/><body><br/>ul#nav>li.item$*4>a{Item $}<br/></body>
```



header>h1+nav#wd_nav>(ul.menu>li*4>a[href="#"])+(form>input*2)+(ul.icon>li*3>a[href="#"]{連結\$})



Thank you