

任务1 实现游戏战士首页搭建

1.1 任务描述

本任务将聚焦于游戏战士网站首页的开发。作为网站的门户，首页提供最新的游戏资讯、促进玩家之间的交流分享，并带来丰富的娱乐体验。我们使用HTML5、CSS3及JavaScript等现代技术进行构建，保证了网站在各种设备上的良好兼容性和快速响应能力。首页设计注重用户体验，通过丰富的交互功能和精美的视觉效果，为用户营造了一个既实用又愉悦的在线环境。

1.2 任务效果

最好的 游戏

探索无尽的世界，挑战强大的敌人，在每一次冒险中书写属于你的传奇故事。加入全球玩家的行列，体验前所未有的战斗激情与团队合作的力量。从经典到创新，我们的游戏库满足每一位玩家的口味。让你享受每一个精彩瞬间。

[查看更多](#)

01. 02.

最新资讯

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

策略

Isum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

赛车

Isum dolor sit amet, consectetur

新手指南

**新手入门：如何快速上手游戏**

学习游戏的基本操作，掌握关键技巧，轻松开始你的游戏之旅。

5条评论

策略

**最佳策略：击败对手的技术分析**

深入分析最强战术，帮助你在游戏中脱颖而出，打败所有对手。

5条评论

新游戏

**探索全新游戏：激烈对决的冒险世界**

全新上线的多人竞技游戏，带你进入一个充满挑战的冒险世界。

8条评论

竞速

**极速竞速：挑战极限速度**

与世界各地的玩家一较高下，挑战极限速度，争夺冠军宝座。

8条评论

近期游戏


新游戏

**如何快速入门，掌握游戏节奏**

了解游戏的基本操作和技巧，帮助你快速上手并掌握节奏。

9条评论


竞速

**极速对决：挑战你的反应极限**

参与全新的竞速挑战，体验极速驾驶的极限刺激。

3条评论

冒险


**冒险之旅：探索未知的世界**

进入一个充满未知的冒险世界，体验全新的游戏剧情和任务。

3条评论

锦标赛

高级比赛

**魔兽世界**

比赛开始时间：2024年6月20日
比赛结束时间：2024年7月1日
参赛队伍：10支队伍
比赛主办方：官方


奖品：一等奖 \$2000，二等奖 \$1000，三等奖 \$500

高级比赛

**毁灭战士**

比赛开始时间：2024年6月20日
比赛结束时间：2024年7月1日
参赛队伍：10支队伍
比赛主办方：官方

奖品：一等奖 \$2000，二等奖 \$1000，三等奖 \$500

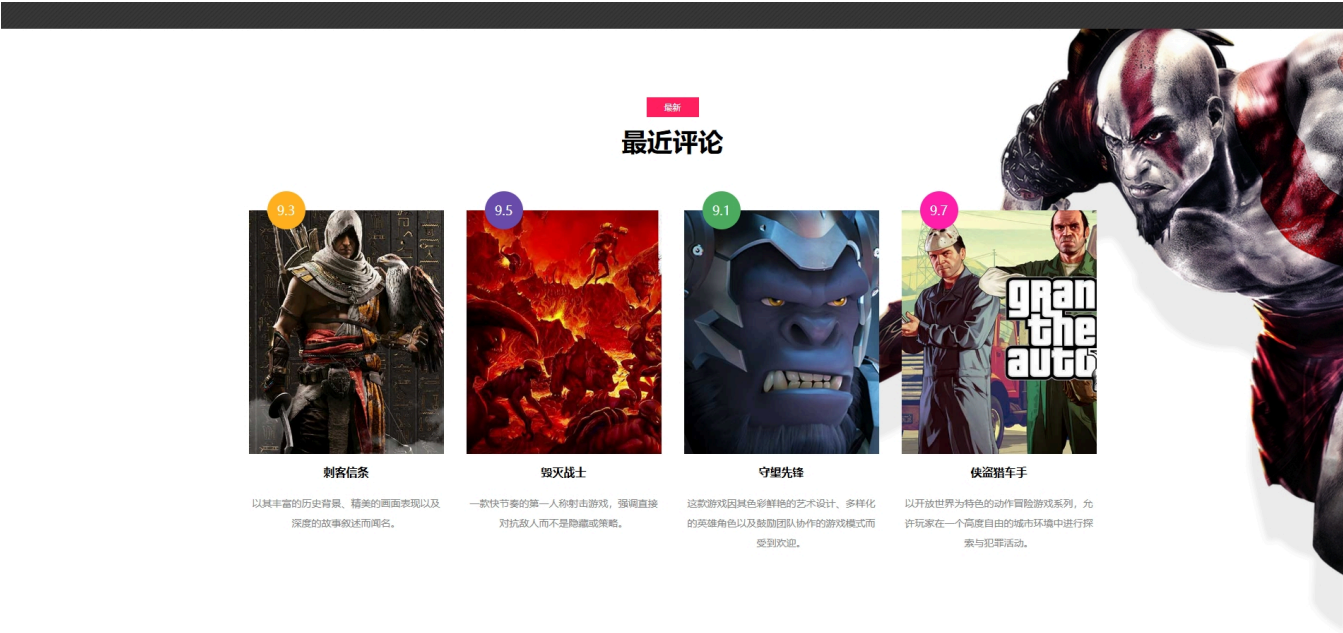

1.3 学习目标

1.3.1 知识目标

- ☐ 了解轮播图插件的使用方法
- ☐ 了解滚动插件的使用方法
- ☐ 掌握Flex弹性布局的使用方法
- ☐ 掌握伪元素的使用方法
- ☐ 掌握网页中常见的布局方式

1.4.1 能力目标

- ☐ 能够使用轮播图插件实现网页轮播功能
- ☐ 能够使用Flex盒子实现网页布局
- ☐ 能够使用Float实现网页布局

1.4 知识储备

1.4.1 owlCarousel 轮播图插件

owlCarousel 是一个非常流行的响应式jQuery插件，用于创建触摸友好的滑动轮播。它支持多种功能，如自动播放、循环滚动、自定义动画速度等，并且可以轻松地适应不同设备和屏幕尺寸，非常适合网站和移动应用中的图片展示或内容轮播。

官方文档: <https://owlcarousel2.github.io/OwlCarousel2/>

作用

- 图片轮播：最常见用途是实现图片轮播效果。
- 内容展示：除了图片外，也可以用来展示文章摘要、产品列表等。
- 响应式设计：能够根据屏幕大小自动调整显示项的数量。
- 触摸友好：支持触摸操作，在移动设备上表现良好。

如何使用及步骤

1. 引入必要的文件

首先需要在HTML页面中引入jQuery库（因为owlCarousel基于jQuery）、owl.carousel的CSS文件以及JS文件。可以通过CDN链接来引入这些资源：

```
<!-- jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<!-- Owl Carousel CSS -->
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.3.4/assets/owl.carousel.min.css"
>
<!-- Owl Carousel JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.3.4/owl.carousel.min.js">
</script>
```

2. 创建HTML结构

为轮播图创建基本的HTML结构。例如：

```
<div class="owl-carousel owl-theme">
  <div>Item 1</div>
  <div>Item 2</div>
  <div>Item 3</div>
  <!-- 更多项目... -->
</div>
```

这里的 `<div>` 元素代表轮播中的每个项目。

3. 初始化轮播

在页面加载完成后通过JavaScript初始化Owl Carousel。你可以直接在 `<script>` 标签内写代码或者将脚本放在单独的 `.js` 文件中：

```
$(document).ready(function () {  
  $('#owl-carousel').owlCarousel({  
    loop: true,  
    margin: 10,  
    nav: true,  
    items: 1,  
    autoplay: true  
  });  
});
```

以下是一些常用的配置项：

1. 基础设置

- `items`：指定在当前视窗中显示的项目数量。
- `loop`：是否循环播放，默认为 `false`。
- `margin`：项目之间的间距（像素）。
- `nav`：显示/隐藏导航箭头，默认为 `false`。
- `dots`：显示/隐藏点状指示器，默认为 `false`。
- `autoplay`：自动播放功能开关，默认为 `false`。

2. 动画效果

- `animateIn`：当项目进入视野时使用的CSS动画名称。
- `animateOut`：当项目离开视野时使用的CSS动画名称。

1.4.2 jquery.marquee 滚动插件

`jquery.marquee` 是一个 jQuery 插件，用于创建滚动文本效果（类似于老式电影院前的滚动字幕）。这个插件可以让你轻松地在网页上实现水平或垂直方向上的文字滚动效果。它支持多种配置选项，如滚动速度、暂停时间等，并且易于集成到现有的网站中。

作用

- **滚动文本**：最常用的功能是让文本在一个固定区域内连续滚动。
- **动态内容展示**：适用于新闻头条、公告、广告语等需要持续更新的内容展示。
- **视觉吸引力**：通过动态的效果吸引用户的注意力。

使用步骤

1. 引入必要的文件

需要在你的HTML页面中引入jQuery库和 `jquery.marquee` 插件。可以通过CDN链接来加载这些资源：

```
<!-- jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<!-- jQuery Marquee -->
<script src="https://unpkg.com/jquery.marquee@1.5.0/jquery.marquee.min.js"></script>
```

2. 创建HTML结构

在HTML文档中添加一个包含要滚动文本的元素。例如：

```
<div class="marquee">
  <p>这是滚动的文字示例。</p>
</div>
```

可以根据需要调整 `<div>` 的样式，比如设置宽度、高度、背景颜色等。

3. 初始化Marquee

使用JavaScript初始化 `jquery.marquee`，可以直接在 `<script>` 标签内写代码或者将脚本放在单独的 `.js` 文件中：

```
$(document).ready(function(){
  $('marquee').marquee({
    // 配置选项
    duration: 5000, // 滚动一次所需的时间（毫秒）
    gap: 50, // 项目之间的间隔（像素）
    delayBeforeStart: 0, // 开始滚动之前的延迟时间（毫秒）
    direction: 'left', // 滚动方向（'left' 或 'right'）
    duplicated: true, // 是否复制元素以创建无缝循环
    pauseOnHover: true, // 鼠标悬停时是否暂停滚动
    startVisible: true // 初始状态下是否可见
  });
});
```

1.4.3 Flex 容器布局

Flex 容器布局，也称为 Flexbox 布局，是一种在 CSS3 中引入的一维布局模型。它旨在提供一种更加有效的方式来对容器内的项目进行排列、对齐和分配空间，即使它们的尺寸是未知的或动态变化的。Flexbox 对于创建响应式设计特别有用，因为它使得布局可以适应不同的屏幕尺寸和设备。

作用

- **灵活的项目尺寸**：允许项目的宽度/高度自动调整以最好地填充可用空间。
- **对齐方式**：容易控制主轴（main axis）和交叉轴（cross axis）上的对齐。
- **顺序控制**：能够改变元素的显示顺序，而不需要实际改变 HTML 结构。
- **空间分布**：可以轻松地在不同方向上均匀分布空白空间。

使用步骤

首先需要将一个容器设置为 `display: flex;` 或 `display: inline-flex;`，这样就创建了一个 Flex 容器。然后通过一系列属性来控制其子元素（即 Flex 项目）的行为。

1. 定义 Flex 容器：

```
.container {  
  display: flex; /* 或者 inline-flex */  
}
```

2. 设置 Flex 方向（可选，默认为主轴从左到右）：

```
.container {  
  flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;  
}
```

3. 调整换行行为（可选，默认不换行）：

```
.container {  
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;  
}
```

4. 对齐方式

- 主轴对齐：justify-content
- 交叉轴对齐：align-items
- 单个项目对齐：align-self（应用于单个 Flex 项目）
- 整体内容对齐：align-content（当有多个行时）

5. 控制项目大小：

- flex-grow：指定项目如何增长。
- flex-shrink：指定项目如何收缩。
- flex-basis：指定项目的初始大小。
- flex：以上三者的简写形式。

布局案例

1. 实现水平垂直居中

```
<div class="center-container">  
  <div>居中的文本</div>  
</div>
```

```
.center-container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  height: 100vh; /* 使容器占满整个视窗高度 */  
}
```

2. 固定侧边栏 + 自动伸缩内容区

```
<div class="layout">
  <aside>侧边栏</aside>
  <section>主要内容区</section>
</div>
```

```
.layout {
  display: flex;
}

aside {
  width: 200px;
  /* 固定宽度 */
  background-color: #f0f0f0;
  height: 100vh;
}

section {
  flex: 1;
  /* 自动扩展以填满剩余空间 */
  background-color: antiquewhite;
}
```

3. 一行三列两端对齐

```
<div class="container">
  <div class="item">第一列</div>
  <div class="item">第二列</div>
  <div class="item">第三列</div>
</div>
```

```
.container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  /* 分散对齐 */
}

.item {
  background-color: #f0f0f0;
  /* 背景颜色，用于可视化效果 */
  padding: 20px;
  /* 内边距 */
  border: 1px solid #ccc;
  /* 边框 */
  text-align: center;
  /* 文本居中 */
}
```



1.5 任务实施

子任务1-1 实现头部导航模块

头部导航模块中包含LOGO、导航链接以及登录/注册按钮，为用户提供了一个清晰且便捷的浏览体验。LOGO帮助用户识别网站并增强品牌认知；导航链接让用户可以轻松访问网站的主要部分，如首页、游戏库等；而登录/注册按钮则方便用户管理个人账户或成为新用户。这样的设计不仅提升了用户的使用便利性，还增强了网站的专业性和友好度。

步骤一 设计图分析


根据设计图可以看出头部模块占满整行，背景色为 #131313，头部模块内部版心部分包含3部分分别是网站LOGO、导航和登录注册按钮。内容区域三块内容在版心内均匀分布。可以使用Flex布局分散对齐方式实现。



步骤二 创建并初始化项目

1. 创建项目目录

在桌面或其它位置新建文件夹 gamewarrior，在文件夹内新建 css、js 以及 images 目录，分别存放css文件、js文件以及图片素材。新建完毕在 vscode 编辑器中打开，示例图如下。

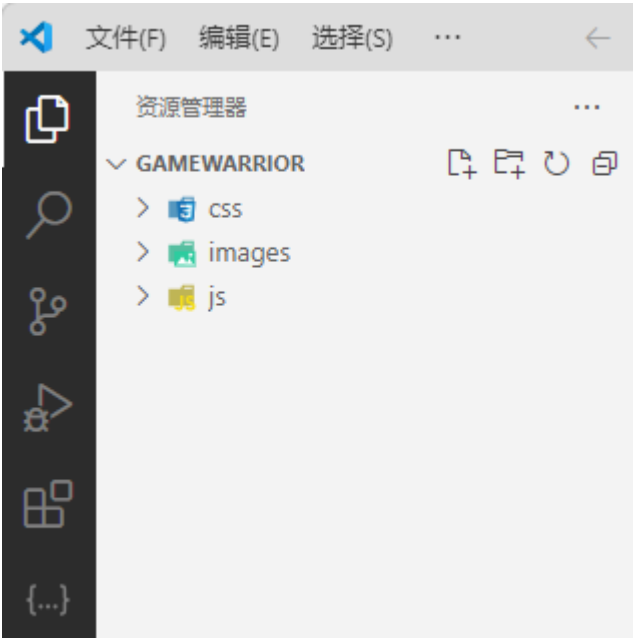


2. 创建项目文件

在 gamewarrior 项目根目录新建 index.html，该文件是网站首页，后续开发会在此文件中进行。创建完毕以后在文件中编写HTML基本结构，可以使用快捷键：在网页中输入英文！之后按下 tab 键即可生成。示例图如下。



3. 创建并引入CSS文件

在编写 css 样式时采用的是外部样式，这样更有利于项目的维护。在 css 目录创建 index.css 样式文件并在 index.html 文件中引入。将来此网页的 css 样式都要在此 css 文件中编写。示例图如下。

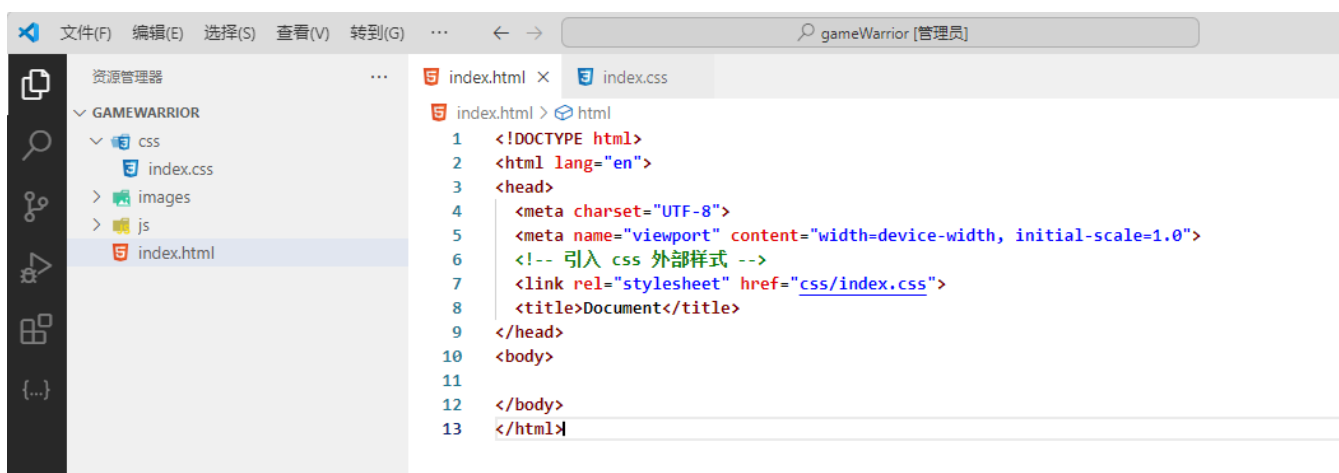

代码实现：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- 引入 css 外部样式 -->
  <link rel="stylesheet" href="css/index.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

步骤三 实现头部模块整体布局

根据设计图分析已知头部模块的整体颜色已经内容分布。可以使用 header 标签作为整体模块容器并设置宽高、背景色和下边框，根据设计图可以看出容器与内容的上下距离是有一定空间的，可以使用 padding 内边距实现，在容器内设置使用 div 元素来作为版心容器，宽度为 1200px。

HTML代码如下：

```

<!-- 头部header区域 -->
<header class="header-section">
  <div class="container">

    </div>
  </header>
<!-- 头部header区域 -->

```


CSS代码如下：

```

/* 清除默认样式 */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: '微软雅黑';
}
/* 头部设置 */
.header-section {
  background: #131313;
  border-bottom: 1px solid #ffb320;
  height: 80px;
}
/* 版心设置 */
.header-section .container {
  width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  /* 边框和高度占位看当前效果，后续会删除 */
  border: 1px solid red;
  height: 100%;
}

```

效果图如下：



步骤四 实现头部模块内容区域

根据设计图可以看出头部模块内部有三部分组成，分别是LOGO、导航和登录注册按钮，所以可以在 `.container` 容器内添加 `a` 标签用来包裹LOGO图片，`nav` 标签用来包裹导航列表，`div` 标签包裹登录和注册。要实现水平两端对齐可以为父容器 `.container` 使用Flex弹性布局并设置主轴对齐方式为两端对齐。代码如下。

HTML代码：

```

<div class="container">
  <!-- logo -->
  <a class="site-logo" href="index.html">
     <!-- 图片在素材文件夹 -->
  </a>
  <!-- 导航 -->

```

```

<nav class="main-menu">
  <ul>
    <li><a href="#">首页</a></li>
    <li><a href="#">游戏库</a></li>
    <li><a href="#">博客</a></li>
    <li><a href="#">论坛</a></li>
    <li><a href="#">联系我们</a></li>
  </ul>
</nav>
<div class="user-panel">
  <a href="#">登录</a> / <a href="#">注册</a>
</div>
</div>

```

CSS代码：

```

/* 版心设置 */
.header-section .container {
  width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

```

此时可以看到头部模块中的三块内容已经水平对齐，接下来分别设置LOGO、导航以及登录注册按钮。

LOGO设置

在css中为logo元素设置上内边距，使其与导航水平对齐。

CSS代码：

```

/* logo设置 */
.site-logo {
  padding-top: 6px;
}

```

导航设置

导航使用ul,li元素，在li元素内添加a标签实现，为li设置浮动可将导航变成横向排列。此时导航会有默认的项目符号，需要为ul使用list-style: none;取消。设置完成再根据设计图样式设置a元素的文字效果。为了让导航距离近一些，可以设置导航的右外边距来实现。代码如下。

CSS代码：

```

/* 导航设置 */
.main-menu {
  margin-right: 100px;
}

.main-menu ul {
  list-style: none;
}

```

```

.main-menu ul li {
  float: left;
}

.main-menu ul li a {
  display: inline-block;
  font-family: '微软雅黑';
  font-size: 16px;
  color: #fff;
  margin-left: 35px;
  font-weight: 600;
  padding: 10px 5px;
}

.main-menu ul li a:hover {
  color: #ffb320;
}

```

登录注册设置

设计图上显示的看似是一个按钮集成了登录和注册，实际上登录和注册可以分别点击，所以使用 `div` 对两个 `a` 标签进行了包裹。按钮背景色为 `#ffb320`、圆角、以及内边距，`a` 标签字体大小为 `14px`，字体颜色为 `#131313`。代码如下。

CSS代码：

```

.user-panel {
  font-weight: 500;
  background: #ffb320;
  padding: 8px 28px;
  border-radius: 30px;
}

.user-panel a {
  font-size: 14px;
  color: #131313;
  font-family: '微软雅黑';
  font-weight: 600;
}

```

代码编写完成可以看到内容部分顶着上边框，可以为 `.container` 容器设置上内边距来实现内容与顶部的距离。代码如下。

CSS代码：

```
/* 版心设置 */
.header-section .container {
  width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  padding: 16px 0px;
}
```

代码编写完成可以看到所有 `a` 标签是有下划线的，需要将其取消掉。因为后续代码编写中会有多个超链接都需要去掉下划线，所以需要在CSS文件顶部统一为 `a` 标签取消掉。代码如下。

```
/* 消除a标签默认样式 */
a,
a:hover,
a:focus {
  text-decoration: none;
  outline: none;
}
```

代码编写完毕效果如下。



子任务1-2 实现轮播图模块

轮播图模块位于网站显眼位置，通过自动或手动切换展示不同的游戏推荐，每个推荐包含一张吸引人的游戏图片和简短描述，还有“查看更多”按钮方便用户深入了解。它的主要目的是突出最新、最受欢迎或特别推荐的游戏，帮助用户快速发现感兴趣的内容，并通过视觉效果增强页面吸引力。

步骤一 设计图分析

根据设计图可知轮播图模块由一个占满屏幕宽度的图片、标题、简介、查看更多以及轮播序号组成。轮播图区域轮播效果使用 `owlCarousel` 轮播插件实现。



步骤二 实现轮播图模块整体布局

首先使用 `section` 标签作为模块整体容器，在 `section` 标签内使用 `div` 标签作为被 `owlCarousel` 控制的轮播区域，在 `div` 标签内设置模块的文字内容。当前模块的宽度为 `100%`，高度为 `865px`，根据设计图可以看出轮播的每一项中的内容为设置每一项轮播的 `display` 属性为 `table`。为每一项轮播设置背景图并编写通用 `css` 背景设置。代码如下。

HTML代码：

```
<!-- 轮播图 -->
<section class="hero-section">
  <div class="hero-slider">
    <div class="hs-item set-bg" style="background-image: url(images/slider-1.jpg)"> <!--
拷贝素材目录下图片到当前项目的images目录 -->

    </div>
  </div>
</section>
<!-- 轮播图结束 -->
```

CSS代码：

```
/* 轮播图开始 */
.hero-section {
  background: #131313;
}
.hero-slider .hs-item {
  height: 865px;
  display: table;
  width: 100%;
}
/* 背景设置，当前类为通用类（后面还会用到），可以放到css文件开始位置，与当前模块css代码区分开 */
.set-bg {
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  background-position: top center;
}
```

步骤三 实现轮播图内容区域

根据设计图可知文字垂直居中显示在版心靠左位置，可以设置容器 `display` 属性为 `table-cell`，这样可实现整体布局为垂直居中。由于设计图中文本显示在了版心靠左位置，所以需要设置版心容器宽度为 `1200px`。在版心容器内使用 `h2` 标签作为标题，标题内黄色文字可使用 `span` 标签实现。标题下方的文字使用 `p` 标签实现，并设置行高为 `2`。按钮则是使用 `a` 标签实现。代码如下。

HTML代码：

```
<!-- 轮播图 -->
<section class="hero-section">
  <div class="hero-slider">
    <div class="hs-item set-bg" style="background-image: url(images/slider-1.jpg)">
```



```

<div class="hs-text">
  <div class="container">
    <h2>最好的 <span>游戏</span></h2>
    <p>探索无尽的世界，挑战强大的敌人，在每一次冒险中书写属于你的传奇故事。 <br>
      加入全球玩家的行列，体验前所未有的战斗激情与团队合作的力量。 <br>
      从经典到创新，我们的游戏库满足每一位玩家的口味，让你享受每一个精彩瞬间。
    </p>
    <a href="#" class="site-btn">查看更多</a>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- 轮播图结束 -->

```

CSS代码：

为内容区域的文字和按钮都设置 `opacity` 透明度属性为 1 是为了方便查看排版。因为轮播项中的内容是轮播时才会显示，在后续步骤中会调整至 0 隐藏状态。

```

/* 版心设置 */
.hero-section .container {
  width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

/* 文字内容区域 */
.hero-slider .hs-text {
  display: table-cell;
  vertical-align: middle;
}

/* 标题设置 */
.hero-slider .hs-text h2 {
  color: #fff;
  font-weight: 400;
  font-size: 60px;
  margin-bottom: 30px;
  position: relative;
  top: -80px;
  opacity: 1;
}

/* 标题黄色字体设置 */
.hero-slider .hs-text h2 span {
  color: #ffb320;
}

/* 段落文本设置 */
.hero-slider .hs-text p {
  font-size: 14px;
  line-height: 2;
  color: #fff;
  margin-bottom: 30px;
  position: relative;
  top: -90px;
}

```

```

        opacity: 1;
    }
    .site-btn {
        /* 按钮设置 */
        padding: 11px 30px;
        min-width: 90px;
        display: inline-block;
        color: #fff;
        background-color: #ffb320;
        border-radius: 30px;
        font-family: '微软雅黑';
        font-weight: 600;
        position: relative;
        top: -100px;
        opacity: 1;
    }
}

```

步骤四 实现轮播效果

实现轮播效果使用 `owlCarousel` 插件实现，在 `html` 结构中为 `hero-slider` 容器添加 `owl-carousel` 类。将素材中的 `owl.carousel.css` 文件拷贝到 `css` 文件夹并引入到项目中。将轮播项 `hs-item set-bg` 容器复制一份，这样就有两个轮播项，把背景图片改为 2。将素材中的 `jquery-3.2.1.min.js` 和 `owl.carousel.min.js` 引入到项目中的 `body` 闭合标签之前。引入到项目中就可以使用插件实现轮播效果。代码如下。

HTML代码：

```

<!-- 轮播图 -->
<section class="hero-section">
    <div class="hero-slider owl-carousel">        <!-- 添加owl-carousel，使其能被插件控制 -->
        <div class="hs-item set-bg" style="background-image: url(images/slider-1.jpg)">
            <div class="hs-text">
                <div class="container">
                    <h2>最好的 <span>游戏</span></h2>
                    <p>探索无尽的世界，挑战强大的敌人，在每一次冒险中书写属于你的传奇故事。 <br>
                        加入全球玩家的行列，体验前所未有的战斗激情与团队合作的力量。 <br>
                        从经典到创新，我们的游戏库满足每一位玩家的口味，让你享受每一个精彩瞬间。
                    </p>
                    <a href="#" class="site-btn">查看更多</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="hs-item set-bg" style="background-image: url(images/slider-2.jpg)">
            <div class="hs-text">
                <div class="container">
                    <h2>最好的 <span>游戏</span></h2>
                    <p>探索无尽的世界，挑战强大的敌人，在每一次冒险中书写属于你的传奇故事。 <br>
                        加入全球玩家的行列，体验前所未有的战斗激情与团队合作的力量。 <br>
                        从经典到创新，我们的游戏库满足每一位玩家的口味，让你享受每一个精彩瞬间。
                    </p>
                    <a href="#" class="site-btn">查看更多</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

    </div>
  </div>
</section>
<!-- 轮播图结束 -->

```

JS代码:

```

<script src="js/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
<script>
  // 轮播
  $('.hero-slider').owlCarousel({
    loop: true, // 启用循环模式
    nav: false, // 禁用导航箭头
    dots: true, // 显示"点"控件
    mouseDrag: false, // 禁用鼠标拖动功能
    animateOut: 'fadeOut', // 设置淡出效果
    animateIn: 'fadeIn', // 设置淡入效果
    items: 1, // 设置轮播项数量
    autoplay: true // 开启自动播放
  });
</script>

```

步骤五 实现点控件及动画效果

因为使用了轮播图插件，插件会自动添加"点"容器以及生成对应"点"元素，在当前步骤只需设置css即可实现，在设计图中可以看到"点"上有数字显示，可以使用js实现。如下图所示。

```

<section class="hero-section">
  <div class="hero-slider owl-carousel owl-loaded">
    <div class="owl-stage-outer">...</div>
    <div class="owl-nav disabled">...</div>
    <div class="owl-dots">
      <div class="owl-dot">...</div> == $0
      <div class="owl-dot active">...</div>
    </div>
  </div>
</section>

```

CSS代码:

```

.hero-slider .owl-dots {
  position: relative;
  max-width: 1146px;
  margin: -33px auto 0;
  top: -67px;
  z-index: 5;
}

.hero-slider .owl-dots .owl-dot {
  display: inline-block;
  margin-right: 13px;
  width: 33px;
}

```

```

height: 33px;
font-size: 14px;
font-weight: 500;
text-align: center;
padding-top: 7px;
border-radius: 40px;
background: #dbe2ec;
}

.hero-slider .owl-dots .owl-dot.active {
background: #ffb320;
color: #fff;
}

```

JS代码:

在轮播图插件js代码下方添加以下代码。

```

var dot = $('.hero-slider .owl-dot');
dot.each(function () {
var index = $(this).index() + 1;
if (index < 10) {
$(this).html('0').append(index);
$(this).append('<span>.</span>');
} else {
$(this).html(index);
$(this).append('<span>.</span>');
}
});

```

此时可以看到轮播图上的"点"元素已经显示并且有对应的轮播项的数字。在设置好轮播项之后接下来设置文字显示的动画效果，将步骤三中设置的透明度属性修改为 0，当元素激活时再调整为 1，并为每个元素设置显示动画效果。

CSS代码:

```

.hero-slider .owl-item.active .hs-item h2,
.hero-slider .owl-item.active .hs-item p,
.hero-slider .owl-item.active .hs-item .site-btn {
top: 0;
opacity: 1;
}
/* 会在1秒后开始淡入并移动到正确的位置 */
.hero-slider .owl-item.active .hs-item h2 {
transition: all 0.5s ease 1s;
}

.hero-slider .owl-item.active .hs-item p {
transition: all 0.5s ease 0.8s;
}

.hero-slider .owl-item.active .hs-item .site-btn {

```

```
transition: all 0.5s ease 0.6s;
}
```

代码编写完成轮播图就可以正常显示了。效果图如下。



子任务1-3 实现新闻轮播模块

新闻轮播模块展示最新的游戏新闻，帮助用户快速了解到不同类型游戏的新动态和特点。通过右侧滚动显示的一条条新闻，大家可以方便地浏览最新资讯，从而更好地选择自己感兴趣的内容。

步骤一 设计图分析

根据设计图可以看出当前模块分为左右两部分，左边为模块标题，右边为轮播滚动形式的新闻标题。滚动轮播可以使用 `jquery.marquee` 滚动文本插件实现。



步骤二 实现新闻轮播整体布局

当前模块可以使用浮动布局实现，左边宽度为 30%，右边宽度为 70%。代码如下。

HTML代码：

```
<!-- 新闻模块 -->
<div class="latest-news-section">
  <div class="ln-title">最新新闻</div>
  <div class="news-ticker">

    </div>
</div>
<!-- 新闻模块结束 -->
```

CSS代码：

```
/* 最新新闻模块 */
.latest-news-section {
```

```

        overflow: hidden;
        display: block;
        clear: both;
        background: #131313;
        padding: 24px 0;
        position: relative;
    }

    .ln-title {
        position: absolute;
        height: 100%;
        width: 30%;
        left: 0;
        top: 0;
        text-align: right;
        padding-top: 24px;
        padding-right: 66px;
        font-size: 18px;
        font-weight: 500;
        color: #fff;
        background: #ffb320;
        z-index: 1;
    }

    .news-ticker {
        width: 70%;
        float: right;
        overflow: hidden;
        display: inline-block;
    }

```

步骤三 实现滚动内容区域

根据设计图可以看出内容区域由多条新闻标题组成，每条新闻有不同的标签，可以在 `.news-ticker` 容器中添加内容容器，每一项滚动内容使用 `div` 标签包裹，每一项滚动内容中包含 `span` 标签（用于实现标签）和文本组成。代码实现如下：

HTML代码：

```

<div class="news-ticker-contant">
    <div class="nt-item"><span class="new">新手推荐</span>学习游戏的基本操作，掌握关键技巧，轻松开始你的游戏之旅。</div>
    <div class="nt-item"><span class="strategy">策略</span>学习游戏的基本操作，掌握关键技巧，轻松开始你的游戏之旅。 </div>
    <div class="nt-item"><span class="racing">赛车</span>学习游戏的基本操作，掌握关键技巧，轻松开始你的游戏之旅。 </div>
</div>

```

CSS代码：

```

.news-ticker-contant .nt-item {
    margin-right: 35px;
}

```

```

        color: #fff;
        display: inline-block;
    }
    /* 标签样式 */
    .news-ticker-contant .nt-item span {
        margin-right: 35px;
        display: inline-block;
        text-transform: uppercase;
        font-size: 12px;
        font-weight: 500;
        color: #fff;
        padding: 4px 20px;
    }
    /* 标签样式 */
    .news-ticker-contant .nt-item span.new {
        background: #ff205f;
    }

    .news-ticker-contant .nt-item span.strategy {
        background: #4eae60;
    }

    .news-ticker-contant .nt-item span.racing {
        background: #694eae;
    }
}

```

步骤四 实现滚动效果

滚动效果使用 `jquery.marquee` 插件实现，首先需要将 `jquery.marquee` 插件引入到项目中，再添加控制滚动的 `js` 代码即可实现。代码如下：

```

<script src="js/jquery.marquee.min.js"></script>
<script>
    // 最新新闻模块
    $('.news-ticker').marquee({
        duration: 10000, // 滚动持续时间
        delayBeforeStart: 0, // 开始前的延迟时间
        direction: 'left', // 从右向左滚动
        duplicated: true // 是否复制文本以实现无缝滚动
    });
</script>

```

代码编写完成可实现滚动效果，效果图如下。




子任务1-4 实现攻略模块

攻略模块主要是为了给用户提供各种类型游戏的攻略和简介，帮助大家更快地了解游戏的特点和玩法。通过展示其他玩家的评论数，用户可以参考这些反馈来做出更好的选择。

步骤一 设计图分析

根据设计图可知当前模块距离前后模块是有一定距离的，在版心中平均分布了四块内容，每块内容中包含了标签、标题以及评论并且点击标题和评论可以进行跳转，在背景上覆盖了一层半透明的遮罩。了解完需求以后就可以进入实际开发了。

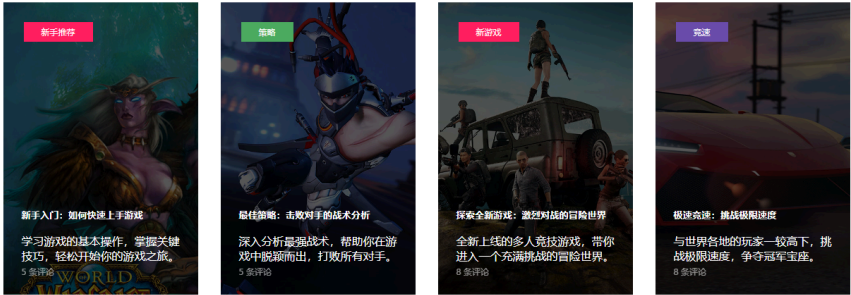

步骤二 实现攻略模块整体布局

根据设计图可知距离上下模块有一定的距离，所以需要为外层容器设置边距，在版心中有四块内容水平分散排列可使用flex布局实现。代码如下。

HTML代码：

```
<!-- 功能模块 -->
<section class="feature-section">
  <div class="container">
    <div class="feature-row">
      <div class="feature-column">

      </div>
      <div class="feature-column">

      </div>
      <div class="feature-column">

      </div>
      <div class="feature-column">

      </div>
    </div>
  </div>
</section>
<!-- 功能模块结束 -->
```

CSS代码：

```
/* 功能模块 */
.feature-section {
  padding: 20px;
  padding-top: 97px;
  padding-bottom: 97px;
```



```

}

.container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.feature-row {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

.feature-column {
  width: 23%;
  padding: 0;
  border: 1px solid red; // 为了看效果在此处添加了边框，后续可删除。
}

```

步骤三 实现内容区域

根据设计图可知内容区域分成两部分，一部分是标签，一部分是文本区域。标签在左上方可以使用定位实现。内容区域包括标题、文本以及评论，可以分别使用 `h5`、`p` 以及 `a` 标签实现。其中内容部分有一层半透明遮罩可以使用 `:after` 伪元素实现。代码如下。

在 `.feature-column` 容器中添加 `item` 容器，在 `item` 容器中添加标签和文本内容。

HTML代码：

```

<div class="feature-item" style="background-image: url('images/features/1.jpg');"> <!-- 拷
贝图片素材到相应目录 -->
  <span class="cata new">新手推荐</span>
  <div class="fi-content text-white">
    <h5><a href="#">新手入门：如何快速上手游戏</a></h5>
    <p>学习游戏的基本操作，掌握关键技巧，轻松开始你的游戏之旅。 </p>
    <a href="#" class="fi-comment">5 条评论</a>
  </div>
</div>

```

CSS代码：

```

.feature-item {
  height: 415px;
  position: relative;
  background-color: #ccc;
}

.feature-item:after {
  position: absolute;
  content: "";
  width: 100%;
  height: 100%;
  left: 0;
}

```

```

    top: 0;
    background: #000;
    opacity: .65;
}

.feature-item .cata {
    position: relative;
    margin-top: 28px;
    margin-left: 29px;
    z-index: 3;
}

.cata {
    display: inline-block;
    text-transform: uppercase;
    font-size: 12px;
    font-weight: 500;
    color: #fff;
    padding: 6px 25px;
}

.cata.new {
    background: #ff205f;
}

.cata.strategy {
    background: #4eae60;
}

.cata.racing {
    background: #694eae;
}

.cata.adventure {
    background: #40abf5;
}

.feature-item .fi-content {
    position: absolute;
    width: 100%;
    left: 0;
    bottom: 0;
    padding: 0 26px 24px;
    z-index: 2;
}

.feature-item .fi-content h5 {
    margin-bottom: 18px;
}


.feature-item .fi-content .fi-comment {
    font-size: 12px;
    opacity: .54;
}

```

HTML结构中使用的 `text-white` 类为通用设置类，可以添加到CSS文件开始的通用css部分，方便后续使用。代码如下。

```
/* 通用字体白色类 */
.text-white h1,
.text-white h2,
.text-white h3,
.text-white h4,
.text-white h5,
.text-white h6,
.text-white p,
.text-white span,
.text-white li,
.text-white a {
  color: #fff;
}
```

代码编写完毕可查看效果，代码中以第一个项为例，其它项与第一项代码一致。

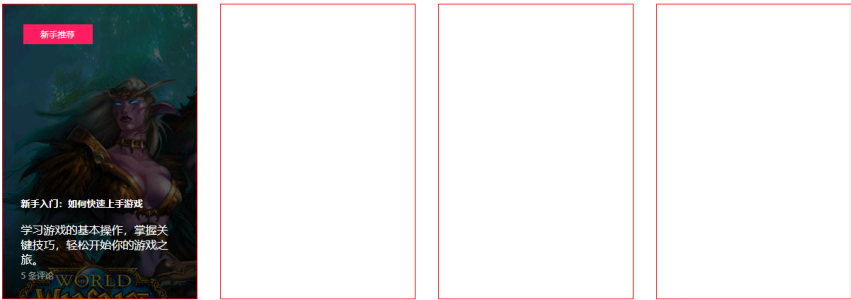


子任务1-5 实现近期游戏模块

近期游戏模块是为用户提供最新的游戏推荐和简要介绍，帮助用户快速了解不同类型的游戏特点和玩法。通过展示评论数和点赞数，用户可以参考其他玩家的反馈，做出更明智的选择。

步骤一 设计图分析

根据设计图可知当前模块左右两侧有人物图片，在版心部分分为上下两个结构，上面结构包含标签和标题，下面结构包含了水平排列的三块内容。内容部分为上下结构，包含了标签、图片、文本内容以及收藏和喜欢图标。

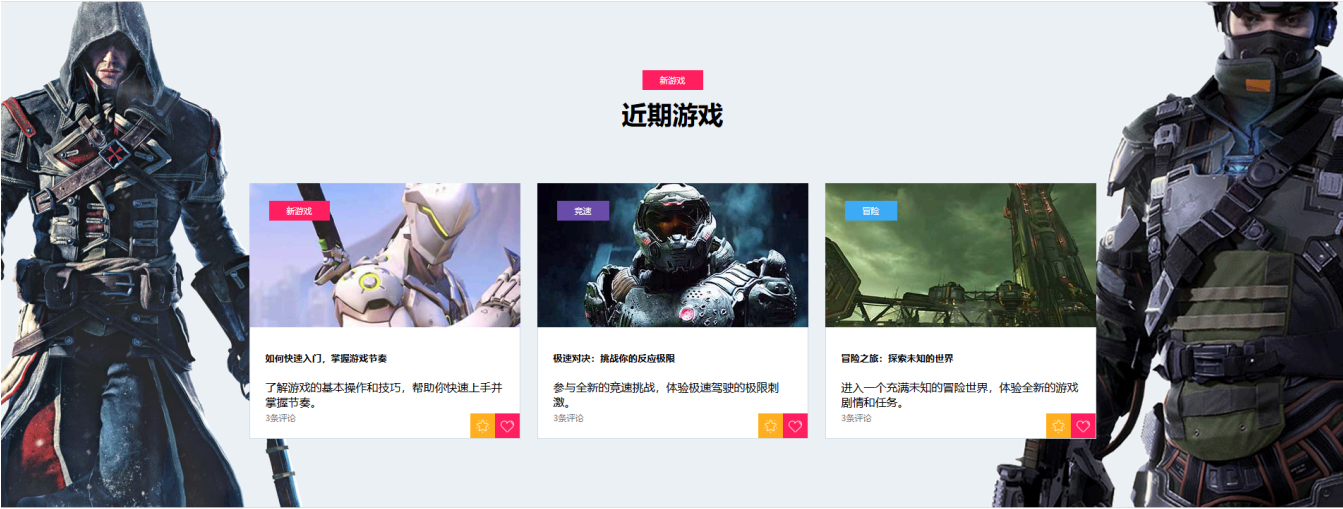

步骤二 实现近期游戏模块整体布局

根据设计图可知当前模块背景是由一个图片实现，版心部分为上下结构，上面为标签和标题，下面为水平排列的容器，可使用flex布局实现。由于标签代码在子任务1-4中已实现，可以直接套用代码。代码如下。

HTML代码：

```
<!-- 近期游戏模块 -->
<section class="recent-game-section" style="background-image: url(images/recent-game-
bg.png);"> <!-- 拷贝素材图片到项目images目录 -->
  <div class="container">
    <div class="section-title">
      <div class="cata new">新游戏</div>
      <h2>近期游戏</h2>
    </div>
    <div class="game-row">
      <div class="game-column">

      </div>
      <div class="game-column">

      </div>
      <div class="game-column">

      </div>
    </div>
  </div>
</section>
<!-- 近期游戏模块结束 -->
```

CSS代码：

```
/* 近期游戏 */
.recent-game-section {
  background-color: #eef2f6;
  border-top: 1px solid #d6dee7;
  border-bottom: 1px solid #d6dee7;
  padding-top: 97px;
  padding-bottom: 97px;
}
/* 列容器设置 */
.game-row {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
/* 每一列设置 */
.game-column {
  width: 32%;
  padding: 0;
  border: 1px solid red;
}
```

```

/* 模块标题设置 */
.section-title {
    text-align: center;
    margin-bottom: 75px;
}
/* 模块内h2标题 */
.section-title h2 {
    padding-top: 10px;
    font-size: 36px;
}

```

步骤三 实现内容区域

根据设计图可以看出内容区域中的每一项内部是由上下两部分组成，上部分为游戏图片和标签，下部分由标题、文字、评论以及收藏和喜欢图片组成。上部分使用 `div` 作为容器并设置背景图片，在容器内使用 `div` 作为标签（标签样式在子任务1-3中已实现，在当前部分加入类名即可）。下部分容器可使用 `div` 作为包裹容器，容器内包含标题、文字、评论以及喜欢和收藏图标，可以使用 `h5`、`p`、`a` 以及 `img` 标签实现并通过定位等方式固定在右下角。代码如下。

HTML代码：

```

<div class="recent-game-item">
    <div class="rgi-thumb set-bg" style="background-image: url(images/recent-
game/1.jpg);">
        <div class="cata new">新游戏</div>
    </div>
    <div class="rgi-content">
        <h5>如何快速入门，掌握游戏节奏</h5>
        <p>了解游戏的基本操作和技巧，帮助你快速上手并掌握节奏。</p>
        <a href="#" class="comment">3条评论</a>
        <div class="rgi-extra">
            <div class="rgi-star">
        </div>
            <div class="rgi-heart">
        </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

CSS代码：

```

/* 上部分的高度以及边距 */
.recent-game-item .rgi-thumb {
    height: 204px;
    padding: 25px 28px;
}
/* 下部分样式 */
.recent-game-item .rgi-content {
    padding: 34px 22px 20px;
    background: #fff;
    border: 1px solid #d6dee7;
    border-top: none;
}

```

```

    position: relative;
}
/* 标题样式 */
.recent-game-item .rgi-content h5 {
    margin-bottom: 20px;
    line-height: 1.5;
}
/* 评论样式 */
.recent-game-item .rgi-content .comment {
    font-size: 12px;
    color: #737373;
}
/* 喜欢和收藏容器 */
.recent-game-item .rgi-extra {
    position: absolute;
    right: 0;
    bottom: 0;
    width: 70px;
}
/* 喜欢和收藏图片容器设置 */
.recent-game-item .rgi-extra .rgi-star,
.recent-game-item .rgi-extra .rgi-heart {
    height: 35px;
    width: 35px;
    float: left;
    display: block;
    padding: 6px 8px 0;
}
/* 设置图片显示方式 */
.img {
    max-width: 100%;
    vertical-align: middle;
}
/* 设置图片容器的背景色 */
.recent-game-item .rgi-extra .rgi-star {
    background: #ffb320;
}
/* 设置图片容器的背景色 */
.recent-game-item .rgi-extra .rgi-heart {
    background: #ff205f;
}

```

代码编写完毕查看效果，代码中只通过第一项展示，其它项与第一项一致。效果如下。




子任务1-6 实现比赛模块

比赛模块是为用户提供最新的游戏比赛信息，包括比赛时间、参赛队伍、主办方和奖品等详细内容，帮助用户快速了解并参与这些比赛。

步骤一 设计图分析

根据设计图可知当前模块有版心并且内容距离顶部和底部存在一定的距离，在版心内部可分为上下两部分。上部分为标签，下部分为横向对齐两项内容区域，内容区域包含了标签、图片以及比赛信息。

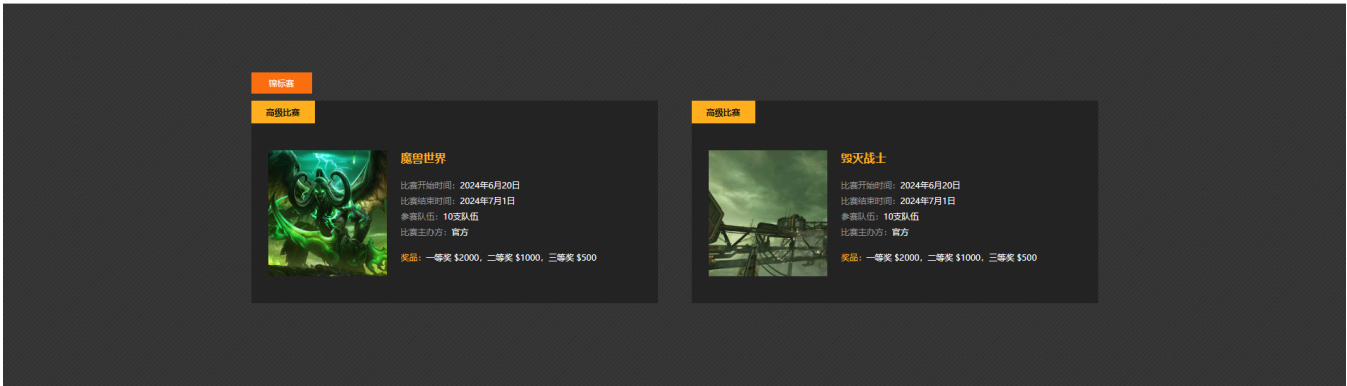

步骤二 实现比赛模块整体布局

根据设计图分析可以看出当前模块有占满屏幕宽度的背景图并且距离顶部和底部都有一定的距离，细心的同学可以发现在其它子任务中也有这样的设置，因此可以把距离配置抽离成通用css。在版心内分为上下两部分可以使用两个div容器区分，上面部分可以使用div作为标签容器并设置对应的css实现。下面部分可以使用div容器包裹两项，并使用flex布局实现。代码如下。

HTML代码：

```
<!-- 赛事模块 -->
<section class="tournaments-section spad">
  <div class="container">
    <div class="tournament-title">锦标赛</div>
    <div class="tournament-row">
      <div class="tournament-item">

        </div>
      <div class="tournament-item">
```

```

        </div>
    </div>
</div>
</section>
<!-- 赛事模块结束 -->

```

CSS代码:

```

/* 通用模块上下边距 */
.spad {
    padding-top: 97px;
    padding-bottom: 97px;
}
/* 比赛模块 */
.tournaments-section {
    background-image: url("../images/pattern.png");
    background-repeat: repeat;
}
/* 标题标签设置 */
.tournament-title {
    display: inline-block;
    padding: 7px 25px;
    font-size: 12px;
    font-weight: 500;
    color: #fff;
    background: #fb6e10;
    margin-bottom: 10px;
}
/* 项目容器设置 */
.tournament-row {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
}
/* 每一项设置 */
.tournament-item {
    background: #252525;
    width: 48%;
    margin-bottom: 20px;
    border: 1px solid red; /* 方便开发看效果，后续可删除 */
}

```

步骤三 实现内容区域

每项的内容部分分为两部分，上部分为比赛标签，下部分为比赛信息区域。比赛信息区域内包含图片和比赛信息，在比赛信息中包含了标题、比赛信息以及奖品，可以使用 `h4`、`u1` 以及 `p` 标签实现。代码如下。

HTML代码:

```

<div class="ti-notic">高级比赛</div>
<div class="ti-content">

```




```
<div class="ti-thumb set-bg" style="background-image: url(images/tournament/1.jpg);">
</div>
<div class="ti-text">
  <h4>魔兽世界</h4>
  <ul>
    <li><span>比赛开始时间: </span>2024年6月20日</li>
    <li><span>比赛结束时间: </span>2024年7月1日</li>
    <li><span>参赛队伍: </span>10支队伍</li>
    <li><span>比赛主办方: </span>官方</li>
  </ul>
  <p><span>奖品: </span>一等奖 $2000, 二等奖 $1000, 三等奖 $500</p>
</div>
</div>
```

CSS代码:

```
/* 比赛标签设置 */
.tournament-item .ti-notic {
  display: inline-block;
  padding: 8px 21px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  color: #131313;
  text-transform: uppercase;
  background: #ffb320;
}
/* 比赛项容器设置 */
.tournament-item .ti-content {
  padding: 38px 24px;
  display: flex;
}
/* 图片容器设置 */
.tournament-item .ti-thumb {
  width: 168px;
  height: 178px;
  background-size: cover;
  background-position: center;
}
/* 赛事信息边距设置 */
.tournament-item .ti-text {
  padding-left: 20px;
}
/* 比赛标题设置 */
.tournament-item .ti-text h4 {
  color: #ffb320;
  margin-bottom: 20px;
}
/* 列表项目符号和下外边距设置 */
.tournament-item .ti-text ul {
  list-style: none;
  margin-bottom: 20px;
}
/* 比赛信息字体大小边距设置 */
```

```
.tournament-item .ti-text ul li {
    color: #fff;
    font-size: 12px;
    margin-bottom: 6px;
}
/* 比赛信息颜色设置 */
.tournament-item .ti-text ul li span {
    color: #9a9a9a;
}
/* 奖品整体设置 */
.tournament-item .ti-text p {
    font-size: 12px;
    margin-bottom: 0;
    color: #fff;
}
/* 奖品文字设置 */
.tournament-item .ti-text p span {
    font-weight: 500;
    color: #ffb320;
}
```

代码编写完毕查看效果。代码中只通过第一项展示，其它项与第一项一致。效果如下。

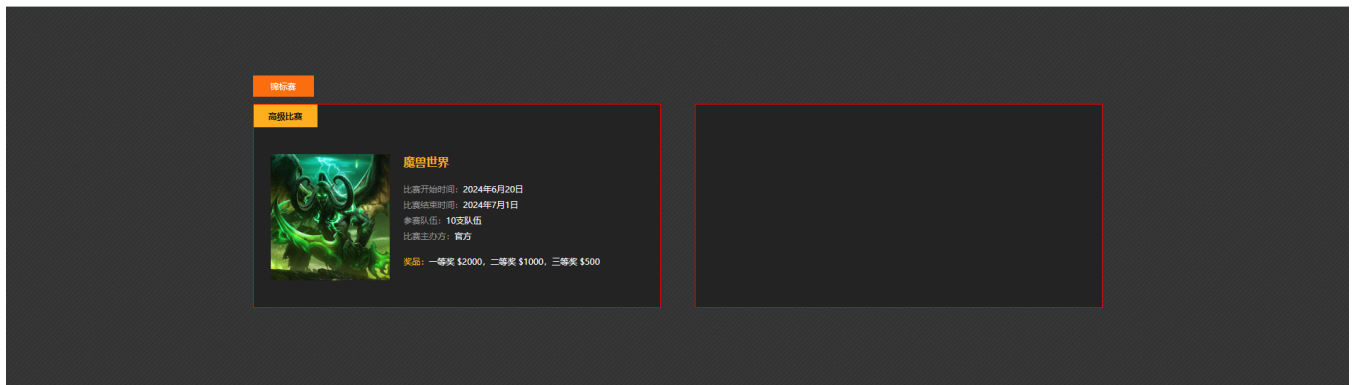


子任务1-7 实现最近评价模块

最近评价模块为用户提供最新的游戏评分和简短评价，帮助用户快速了解游戏的特点和质量。这样用户在挑选游戏时可以参考其他玩家的意见，更轻松地找到自己喜欢的游戏。

步骤一 设计图分析

根据设计图可知当前模块在右侧有背景图，在版心内部分为上下两块区域。上面区域包含标签和标题。下面区域包含水平对齐的四项内容，内容部分包含评分、图片、游戏名以及评论。

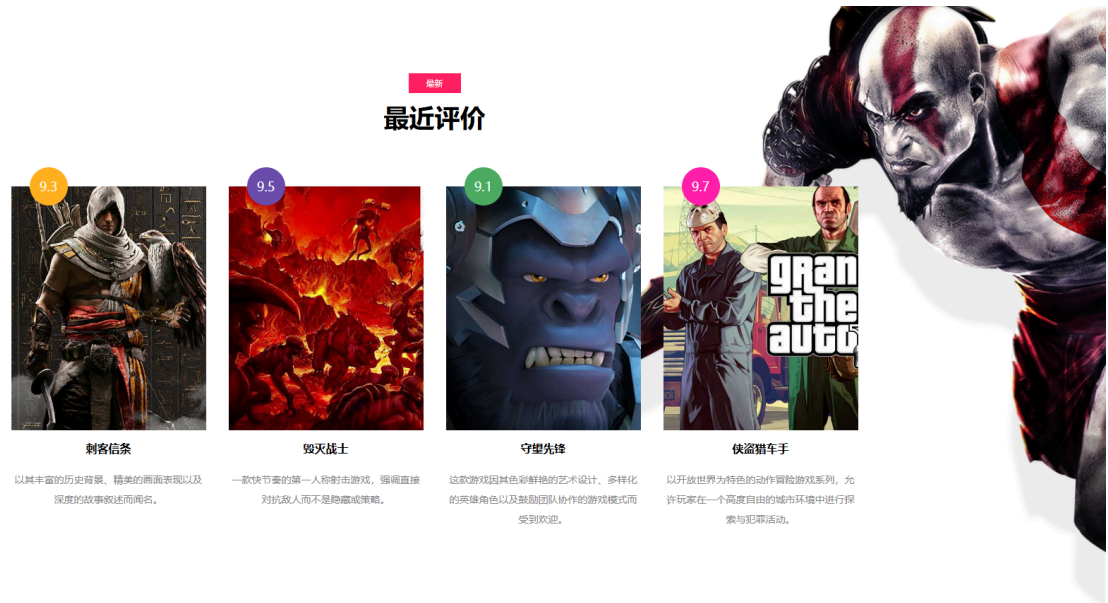

步骤二 实现最近评价整体布局

根据设计图可知当前模块需要设置背景图，在版心内部分为两部分可以使用 `div` 容器来区分为标题区域和内容区域。标题部分分为两部分标签和标题可以使用 `div` 和 `h2` 实现。当前模块内容距离顶部和底部有一定的距离，直接使用 `spad` 类即可实现，版心和标题部分也是套用已经写好的类来实现。下方内容区域则使用 `Flex` 布局实现。代码如下：

HTML代码：

```
<!-- 游戏评价模块 -->
<section class="review-section spad set-bg" style="background-image: url('images/review-
bg.png');">
  <div class="container">
    <div class="section-title">
      <div class="cata new">最新</div>
      <h2>最近评价</h2>
    </div>
    <div class="review-row">
      <div class="review-item">

        </div>
        <div class="review-item">

        </div>
        <div class="review-item">

        </div>
        <div class="review-item">

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
<!-- 游戏评价结束 -->
```

CSS代码:

```
/* 最近评价模块背景设置 */
.review-section {
  background-position: right top;
}
/* 最近评价模块背景设置 */
.review-row {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  flex-wrap: wrap;
}
/* 内容区域设置 */
.review-item {
  width: 23%;
  margin-bottom: 30px;
  border: 1px solid red; /* 方便查看效果，后期可删除 */
}
```

步骤三 实现内容区域

根据设计图可知内容区域由上下两部分组成，可使用div容器布局，上面部分为评分和图片，评分部分可使用定位实现，图片则是设置背景图。下面部分为游戏名称和评价可使用h5和p标签实现。代码如下。

HTML代码:

```
<div class="review-cover set-bg" style="background-image: url('images/review/1.jpg');">
  <div class="score yellow">9.3</div>
</div>
<div class="review-text">
  <h5>刺客信条</h5>
  <p>以其丰富的历史背景、精美的画面表现以及深度的故事叙述而闻名。</p>
</div>
```

CSS代码:

```
/* 设置上部分的高度背景等内容 */
.review-item .review-cover {
  position: relative;
  margin-bottom: 15px;
  height: 345px;
  background-size: cover;
  background-position: center;
}
/* 设置顶部评分 */
.review-item .review-cover .score {
  position: absolute;
  width: 54px;
  height: 54px;
  top: -27px;
  left: 26px;
  padding-top: 15px;
```

```
font-size: 18px;
font-weight: 500;
color: #fff;
text-align: center;
border-radius: 50%;
z-index: 1;
}
/* 设置顶部颜色 */
.review-item .review-cover .score.yellow {
  background: #ffb320;
}

.review-item .review-cover .score.purple {
  background: #694eae;
}

.review-item .review-cover .score.pink {
  background: #ff20ae;
}

.review-item .review-cover .score.green {
  background: #4eae60;
}
/* 设置文字居中 */
.review-item .review-text {
  text-align: center;
}
/* 游戏标题设置 */
.review-item .review-text h5 {
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 16px;
}
/* 游戏评价设置 */
.review-item .review-text p {
  margin-bottom: 0;
  color: #878787;
  font-size: 14px;
  line-height: 2;
}
```

代码编写完毕查看效果。代码中只通过第一项展示，其它项与第一项一致。效果如下。




子任务1-8 实现最新帖子/最新评论模块

当前模块旨在为用户提供最新的游戏内容和评论，包括最新帖子和用户评论展示区，促进信息分享与社区互动。

步骤一 设计图分析

根据设计图可知版心部分分为左中右三部分，左边为网站信息，中间为最新帖子，右边为最新评论。左边由网站LOGO网站介绍以及图片组成。最新帖子和最新评论模块布局类似，包含标题和内容区域，内容区域包含三个帖子信息。最新评论模块包含四条评论信息。

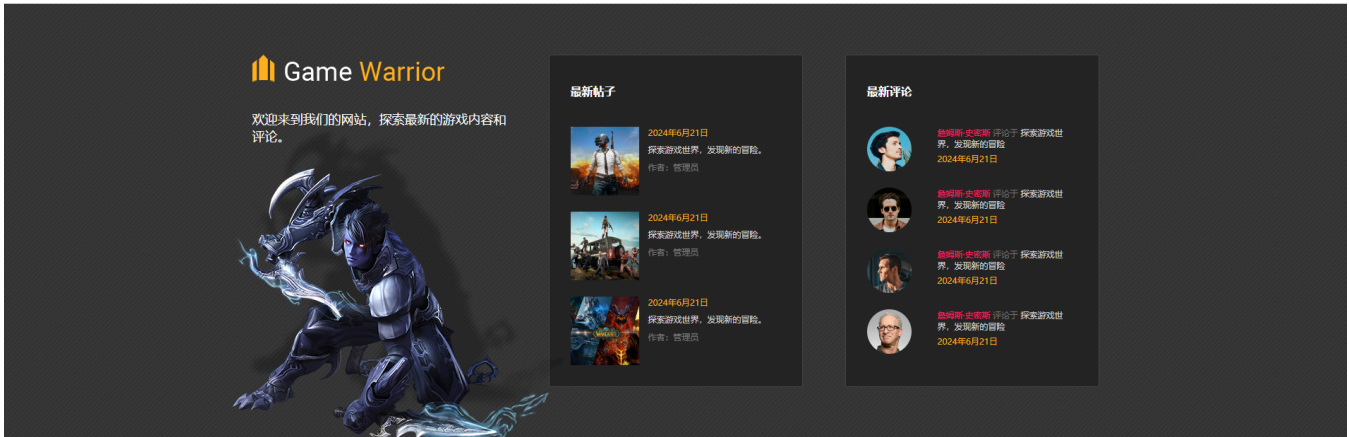

步骤二 实现整体布局

根据设计图可知版心内包含水平对齐的三个区域，可使用Flex布局实现，其中左侧图片为单独设置，为了不影响Flex布局，图片部分单独设置。代码如下。

HTML代码：

```
<!-- 页脚模块 -->
<section class="footer-top-section">
  <div class="container">
    <!-- 游戏角色图片 -->
    <div class="footer-top-bg">
      
    </div>
```

```

<div class="footer-row">
    <!-- LOGO 和 网站信息 -->
    <div class="footer-logo">
        
        <p>欢迎来到我们的网站，探索最新的游戏内容和评论。</p>
    </div>
    <div class="footer-widget">

    </div>
    <div class="footer-widget">

    </div>
</div>
</div>
</section>
<!-- 页脚模块结束 -->

```

CSS代码：

```

/* 页脚部分整体背景 */
.footer-top-section {
    background-image: url("../images/pattern.png");
    background-repeat: repeat;
    padding: 72px 0;
}
/* 设置版心相对定位 */
.footer-top-section .container {
    position: relative;
}
/* 设置游戏角色位置 */
.footer-top-bg {
    position: absolute;
    left: -30px;
    bottom: -85px;
    z-index: 2;
}
/* 设置容器为Flex实现水平对齐 */
.footer-row {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
}
/* 设置LOGO容器 */
.footer-logo {
    width: 30%;
    color: #fff;
    font-size: large;
}
/* 设置LOGO位置 */
.footer-logo img {
    margin-bottom: 35px;
}
/* 设置最新帖子和最新评论容器宽度及基础配置 */
.footer-widget {

```

```
width: 30%;
padding: 40px 30px 7px;
background: #252525;
border: 1px solid #4a4a4a;
height: 500px; /* 高度是为了查看整体效果，下个步骤中会删除 */
}
```

步骤三 实现最新帖子内容区域

根据设计图可知当前区域分为上下两部分，上部分为标题，下部分为帖子信息，每个帖子信息分为左右两部分，左侧为图片，右侧为帖子具体信息，可使用浮动实现帖子布局。代码如下。

HTML代码：

```
<h4 class="fw-title">最新帖子</h4>
<div class="latest-blog">
  <div class="lb-item">
    <div class="lb-thumb set-bg" style="background-image: url(images/latest-blog/1.jpg);">
  </div>
  <div class="lb-content">
    <div class="lb-date">2024年6月21日</div>
    <p>探索游戏世界，发现新的冒险。</p>
    <a href="#" class="lb-author">作者：管理员</a>
  </div>
</div>
  <div class="lb-item">
    <div class="lb-thumb set-bg" style="background-image: url(images/latest-blog/2.jpg);">
  </div>
  <div class="lb-content">
    <div class="lb-date">2024年6月21日</div>
    <p>探索游戏世界，发现新的冒险。</p>
    <a href="#" class="lb-author">作者：管理员</a>
  </div>
</div>
  <div class="lb-item">
    <div class="lb-thumb set-bg" style="background-image: url(images/latest-blog/3.jpg);">
  </div>
  <div class="lb-content">
    <div class="lb-date">2024年6月21日</div>
    <p>探索游戏世界，发现新的冒险。</p>
    <a href="#" class="lb-author">作者：管理员</a>
  </div>
</div>
</div>
```

CSS代码：

```
/* 设置帖子标题 */
.footer-widget .fw-title {
  color: #fff;
  margin-bottom: 40px;
}
```



```

/* 设置帖子每一项的距离 */
.latest-blog .lb-item {
    margin-bottom: 23px;
    overflow: hidden;
}
/* 设置帖子图片区域大小 */
.latest-blog .lb-item .lb-thumb {
    width: 97px;
    height: 97px;
    float: left;
}
/* 设置帖子信息左内边距 */
.latest-blog .lb-item .lb-content {
    padding-left: 110px;
}
/* 设置日期 */
.latest-blog .lb-item .lb-content .lb-date {
    font-size: 12px;
    color: #ffb320;
    margin-bottom: 8px;
}
/* 设置帖子标题 */
.latest-blog .lb-item .lb-content p {
    font-size: 12px;
    margin-bottom: 5px;
    color: #d3d3d3;
}
/* 设置作者字体 */
.latest-blog .lb-item .lb-content .lb-author {
    font-size: 12px;
    color: #d3d3d3;
    opacity: 0.45;
}

```

步骤四 实现最新评论内容区域

最新评论区域布局与最新帖子内容整体布局一致，区别在于左侧图片为圆形，右侧评论信息字体配置。代码如下。

HTML代码：

```

<h4 class="fw-title">最新评论</h4>
<div class="top-comment">
    <div class="tc-item">
        <div class="tc-thumb set-bg" style="background-image: url(images/authors/1.jpg);">
    </div>
        <div class="tc-content">
            <p><a href="#">詹姆斯·史密斯</a> <span>评论于</span> 探索游戏世界，发现新的冒险</p>
            <div class="tc-date">2024年6月21日</div>
        </div>
    </div>
    <div class="tc-item">

```

```

        <div class="tc-thumb set-bg" style="background-image: url(images/authors/2.jpg);">
    </div>
    <div class="tc-content">
        <p><a href="#">詹姆斯·史密斯</a> <span>评论于</span> 探索游戏世界，发现新的冒险</p>
        <div class="tc-date">2024年6月21日</div>
    </div>
</div>
<div class="tc-item">
    <div class="tc-thumb set-bg" style="background-image: url(images/authors/3.jpg);">
</div>
    <div class="tc-content">
        <p><a href="#">詹姆斯·史密斯</a> <span>评论于</span> 探索游戏世界，发现新的冒险</p>
        <div class="tc-date">2024年6月21日</div>
    </div>
</div>
<div class="tc-item">
    <div class="tc-thumb set-bg" style="background-image: url(images/authors/4.jpg);">
</div>
    <div class="tc-content">
        <p><a href="#">詹姆斯·史密斯</a> <span>评论于</span> 探索游戏世界，发现新的冒险</p>
        <div class="tc-date">2024年6月21日</div>
    </div>
</div>
</div>

```

CSS代码:

```

/* 评论区域间隔 */
.top-comment .tc-item {
    margin-bottom: 23px;
    overflow: hidden;
}

/* 评论区域图片设置 */
.top-comment .tc-item .tc-thumb {
    width: 63px;
    height: 63px;
    border-radius: 50%;
    float: left;
}

/* 评论区域左侧设置 */
.top-comment .tc-item .tc-content {
    padding-left: 100px;
}

.top-comment .tc-item .tc-content p {
    font-size: 12px;
    color: #d3d3d3;
    margin-bottom: 5px;
}


.top-comment .tc-item .tc-content p a {
    color: #ff205f;
}

```

```
.top-comment .tc-item .tc-content p span {
  color: #7a7a7a;
}

.top-comment .tc-item .tc-content .tc-date {
  font-size: 12px;
  color: #ffb320;
}
```

代码编写完毕查看效果。

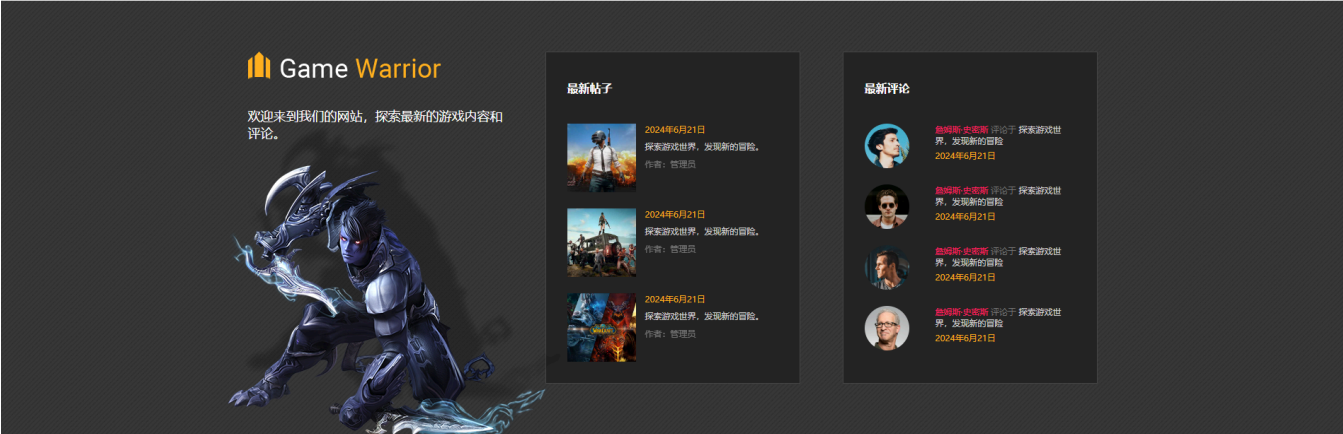

子任务1-9 实现底部版权模块

网页底部的版权信息模块是网站设计中不可或缺的一部分，它不仅体现了对知识产权的尊重，同时也为网站提供了必要的法律保护。接下来进入到版权模块的开发中。

步骤一 设计图分析

根据设计图可知底部版权模块有占满平铺宽度的背景色，在版心中分为水平排列的两部分，左边为版权信息，右边为网站导航，可以使用 Flex 布局实现。版权信息部分可以使用 p 标签实现，版权符号需要使用实体名称 © 的方式编写。右侧导航可以使用 ul 列表实现，li 标签中添加 a 链接即可。



步骤二 实现版权及导航内容区域

HTML代码

```
<!-- 网站底部模块 -->
<footer class="footer-section">
  <div class="container">
    <p class="copyright">
      Copyright &copy; 2024 All rights reserved
    </p>
    <ul class="footer-menu">
      <li><a href="#">首页</a></li>
      <li><a href="#">游戏库</a></li>
      <li><a href="#">博客</a></li>
      <li><a href="#">论坛</a></li>
      <li><a href="#">联系我们</a></li>
```

```
</ul>
</div>
</footer>
<!-- 网站底部模块 -->
```

CSS代码

```
/* 网站底部 */
.footer-section {
  padding: 18px 0 16px;
  overflow: hidden;
  background: #252525;
}
/* 设置容器为Flex布局 */
.footer-section .container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
/* 设置取消项目符号 */
.footer-menu {
  list-style: none;
}
/* 设置li为行内模式，使其横向排列 */
.footer-menu li {
  display: inline;
}
/* 设置a标签 */
.footer-menu li a {
  display: inline-block;
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: #aeaeae;
  margin-left: 30px;
}
/* 设置版权信息文字 */
.copyright {
  font-weight: 500;
  color: #aeaeae;
}
```

代码编写完毕查看效果。