


neo4j\$

```
neo4j$ MATCH (n) RETURN n LIMIT 25;
```

Graph Table Raw

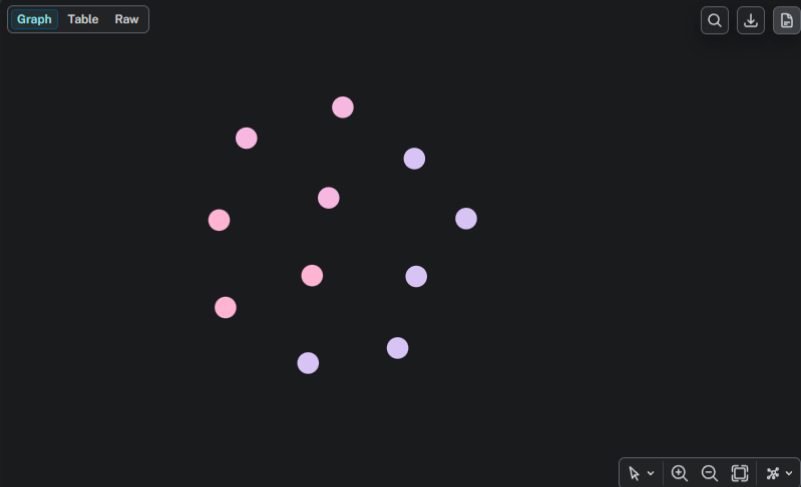

Results overview


Nodes (11)

* (11) Club (3) Interest (3) Student (5)

Started streaming 11 records after 58 ms and completed after 66 ms.

```
1 CREATE
2 (s1:Student {student_id:'S001', name:'Alice'}),
3 (s2:Student {student_id:'S002', name:'Bob'}),
4 (s3:Student {student_id:'S003', name:'Charlie'}),
5 (s4:Student {student_id:'S004', name:'David'}),
6 (s5:Student {student_id:'S005', name:'Eve'}),
7
8 (c1:Club {club_id:'C001', name:'Computer Club'}),
9 (c2:Club {club_id:'C002', name:'Music Club'}),
10 (c3:Club {club_id:'C003', name:'Basketball Club'}),
11
12 (i1:Interest {interest_name:'Programming'}),
13 (i2:Interest {interest_name:'Music'}),
```

สร้าง Node ตัวอย่าง ได้แก่ Student, Club และ Interest พร้อมกำหนด Relationship ระหว่างข้อมูล
เพื่อใช้ในการทดสอบระบบแนะนำชมรม

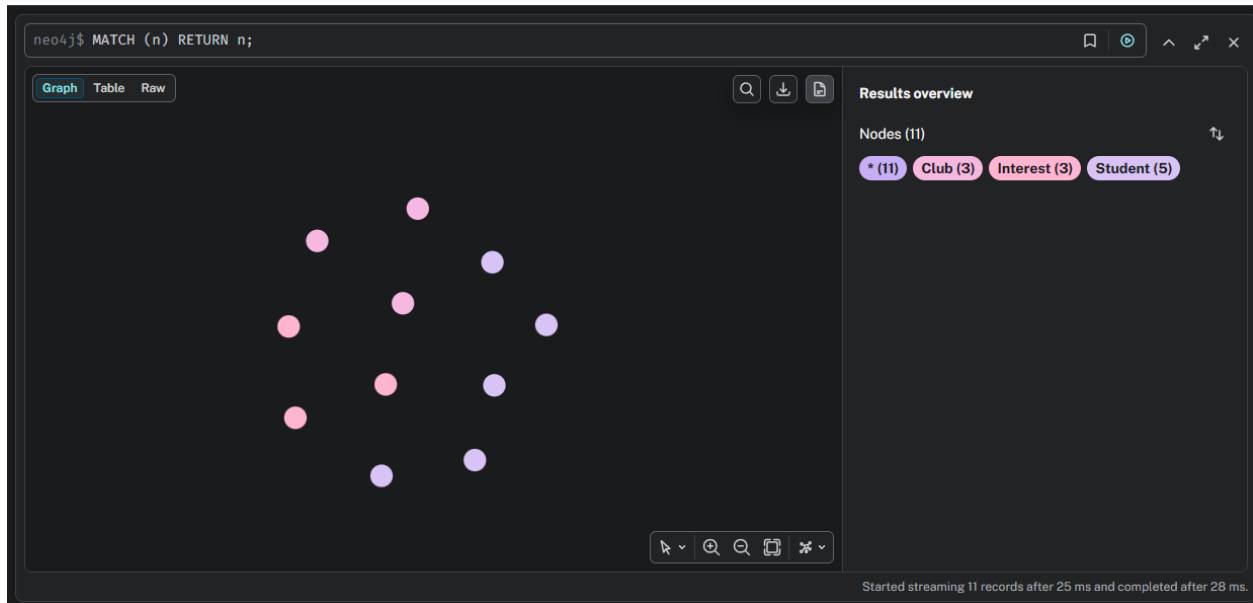

ใช้คำสั่ง **MATCH** เพื่อเรียกดู Node ที่สร้างไว้ทั้งหมด และตรวจสอบว่าข้อมูลถูกบันทึกใน Graph Database เรียบร้อยแล้ว

The image shows the Neo4j Cypher query editor with the query `neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'}) -[:FRIEND_OF]->(friend:Student) -[:MEMBER_OF]->(club:Club) WHERE friend.stude`. The 'Table' tab is selected, displaying a table with two columns: 'Friend' and 'Club'. The table contains 6 rows of data. At the bottom right, a status message reads: 'Started streaming 6 records after 144 ms and completed after 147 ms.'

	Friend	Club
1	"Bob"	"Computer Club"
2	"Bob"	"Music Club"
3	"Charlie"	"Computer Club"
4	"David"	"Music Club"
5	"David"	"Basketball Club"
6	"Eve"	"Basketball Club"

ค้นหา เพื่อนของ S001 แล้วดูว่าเพื่อนแต่ละคน เป็นสมาชิกชมรมอะไร

neo4j\$ |

```
neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'}) -[:FRIEND_OF]->(friend:Student) -[:MEMBER_OF]->(club:Club) RETURN club.name
```

	Club	Score
1	"Computer Club"	2
2	"Music Club"	2
3	"Basketball Club"	2

Started streaming 3 records after 117 ms and completed after 135 ms.

นับจำนวน เพื่อนของ S001 ที่อยู่ในแต่ละชมรม แล้วนำจำนวนเพื่อนมาเป็น คะแนน (Score) ของชมรมนั้น

neo4j\$ |

```
neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'}) -[:FRIEND_OF]->(friend:Student) -[:MEMBER_OF]->(club:Club) WHERE NOT (me)-[:FRIEND_OF]->(friend:Student) RETURN club.name, 2
```

	Club	Score
1	"Music Club"	2
2	"Basketball Club"	2

Started streaming 2 records after 134 ms and completed after 154 ms.

ตรวจสอบว่า S001 เป็นสมาชิกชมรมไหนอยู่แล้ว แล้วตัดชมรมนั้นออกจากผลการแนะนำ จากข้อมูลของเรา S001 อยู่ Computer Club ดังนั้นจะไม่เอา Computer Club มาแนะนำอีก

neo4j\$ |

```
neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'}) -[:FRIEND_OF]->(friend:Student) -[:MEMBER_OF]->(club:Club) WHERE NOT (me)-[:FRIEND_OF]->(friend:Student) RETURN club.name, 2, [friend.name]
```

	Recommended_Club	Score	Friends
1	"Music Club"	2	["Bob", "David"]
2	"Basketball Club"	2	["David", "Eve"]

Started streaming 2 records after 102 ms and completed after 107 ms.

แสดง ชมรมที่ระบบแนะนำ, คะแนนของแต่ละชมรม และ รายชื่อเพื่อนที่เป็นสมาชิกชมรมนั้น

โดยเรียงจากคะแนนมากไปน้อย