

Generalização cross-dataset em IDS

FINAL DA FASE 1 | geração 15/15 | Fase 2: 5/5 avaliações (inclui baseline)

Eu registrei na fronteira: 4 soluções, de 7 a 12 atributos entre 37 candidatos. F1-macro cross médio entre 0.0465 e 0.0616.

Eu utilizei uma árvore de decisão com profundidade 8 e pesos balanceados, dados completos das bases do experimento e transferência em todas as direções. A média das direções e a proporção de atributos são os objetivos do NSGA-II.

Leitura do F1: na implementação atual, classes do destino ausentes no treino são agrupadas no código -1. Não se calcula o F1 individual de cada categoria desconhecida original.

Eu particiono o erro por fração de amostras; não decompou o F1 nem identifico causalmente domain shift. A coluna sem correspondência nas matrizes agrupa previsões fora do vocabulário do destino.



Eu utilizei as bases da transferência na seleção de atributos. Não realizei teste externo independente nesta rodada e utilizei uma única seed.

Os gráficos intra-dataset aparecem apenas quando houver avaliações detalhadas concluídas. O pacote parcial não contém essa etapa. Os resultados parciais podem mudar ao concluir a geração 15.

Rastreabilidade: veja dados_utilizados.json, resumo_solucoes.csv e LEIA-ME.md no mesmo pacote. Fonte: /home/wadson.pereira/multiobjective-ids-generalization/Resultados/tres_datasets_v1/pareto/pareto_20260910_053058_decision_tree.json

Convergência do NSGA-II — referência fixa (1,1; 1,1)

0.146452

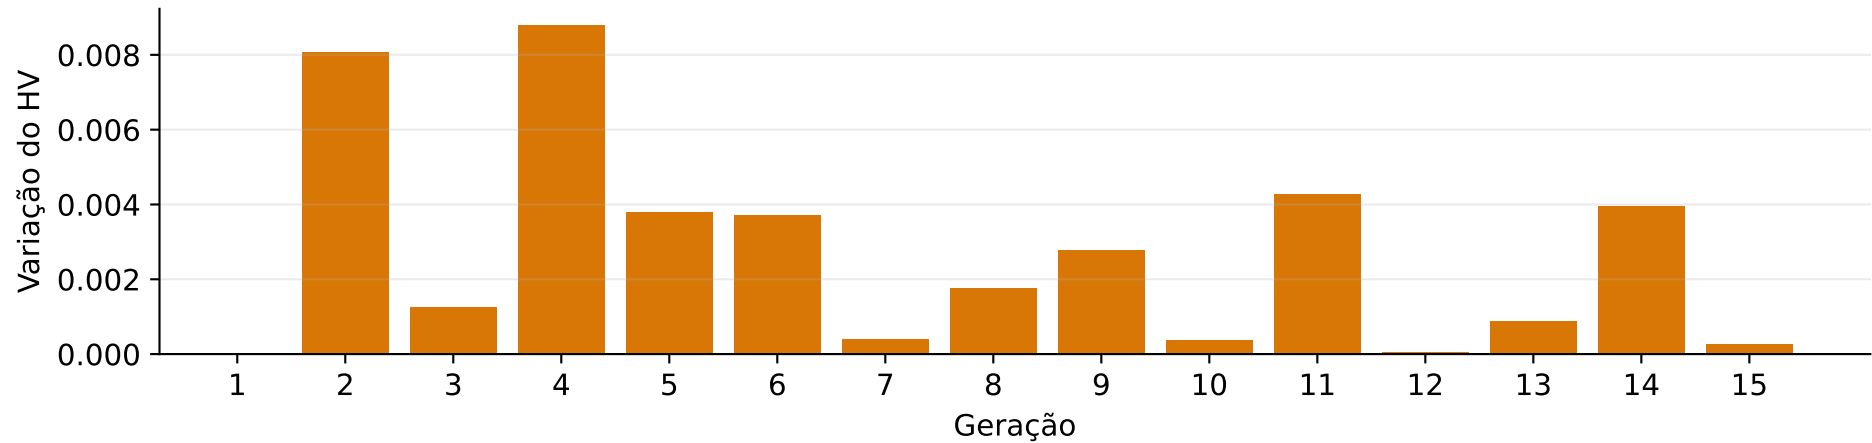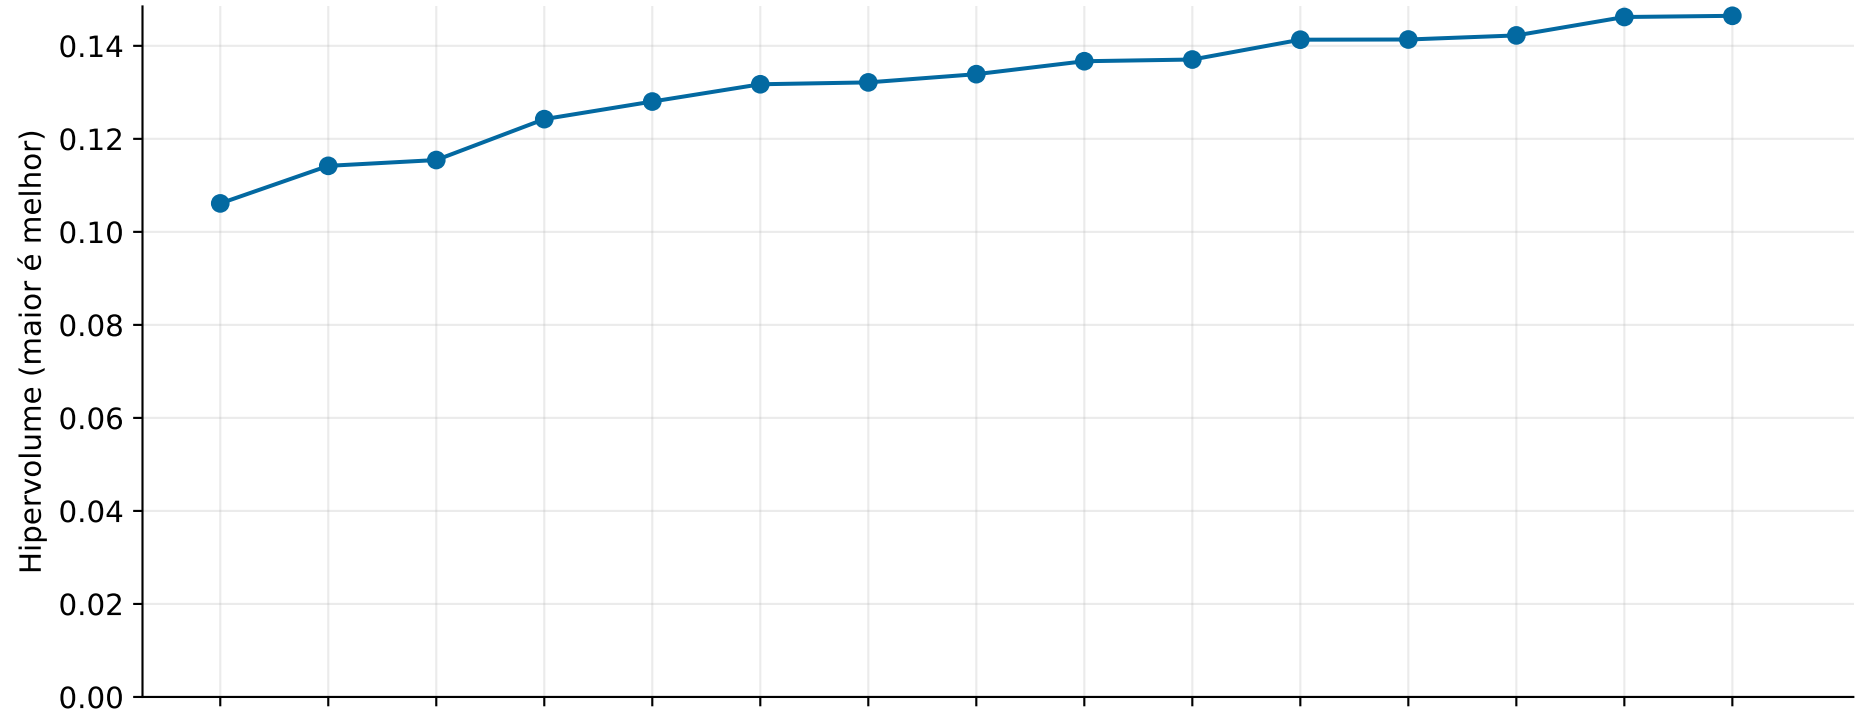

Diagnóstico da busca multiobjetivo

Hipervolume: 0.106119 na geração 1 e 0.146452 na geração 15. Variação na última geração: +0.000254. Houve melhora na última geração; a curva não sustenta afirmar estabilização ao encerrar.

Objetivos minimizados: $f1 = 1 - F1$ cross médio; $f2 = k/37$. Ambos já estão em $[0,1]$. Referência fixa $r = (1.1, 1.1)$, pior que todos os valores possíveis. Não há normalização diferente por geração.

A curva mede o hipervolume da fronteira da população sobrevivente em cada geração, não de um arquivo acumulado de todas as soluções já visitadas. O NSGA-II não otimiza diretamente o hipervolume; ele pode oscilar.


Replay determinístico com cache somente leitura; fronteira final conferida por máscaras e objetivos. Nenhum modelo foi retreinado para recuperar esta curva. O cache não foi alterado.

Melhora do hipervolume mostra progresso nos objetivos definidos. Não comprova ótimo global nem melhora de generalização em teste independente. Uma única seed e 15 gerações não estabelecem robustez.


Fonte metodológica: pymoo — Analysis of Convergence: https://pymoo.org/getting_started/part_4.html

Os valores por geração e as fronteiras reconstruídas estão em `convergencia_nsga2.csv` e `dados_utilizados.json`.

Compromisso entre parcimônia e desempenho cross-dataset

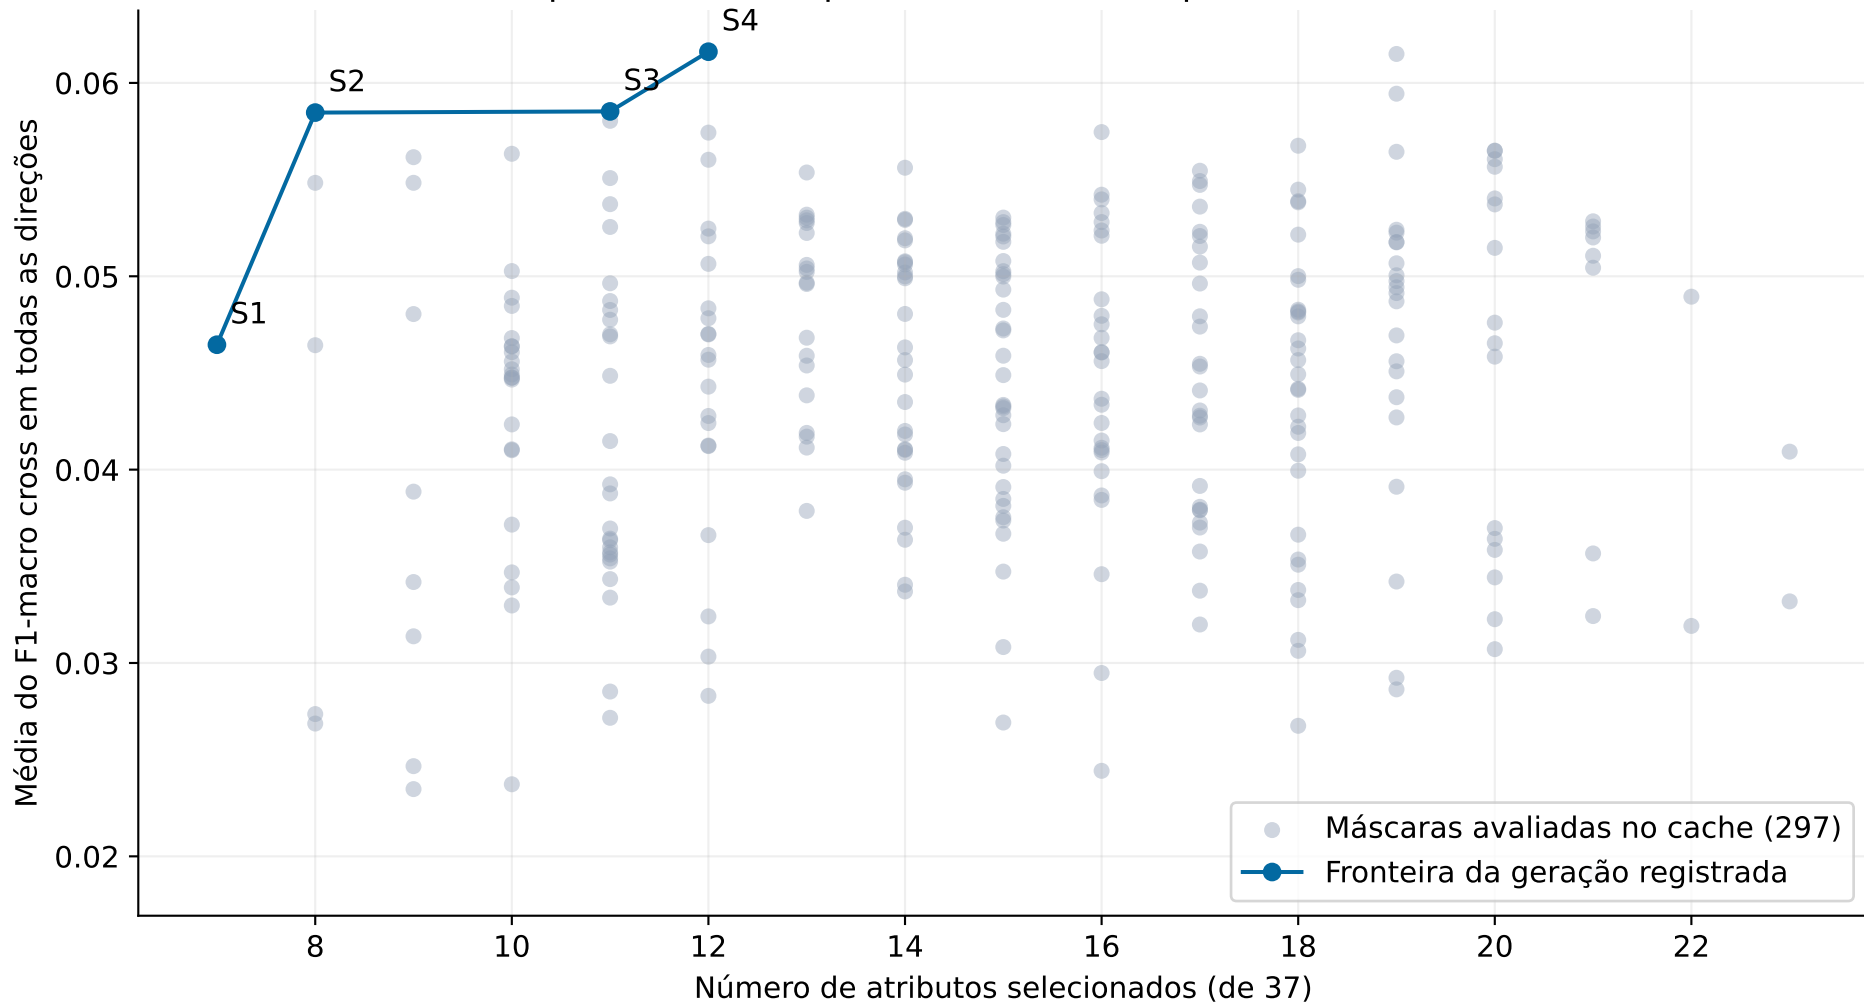


A direção da transferência altera o desempenho

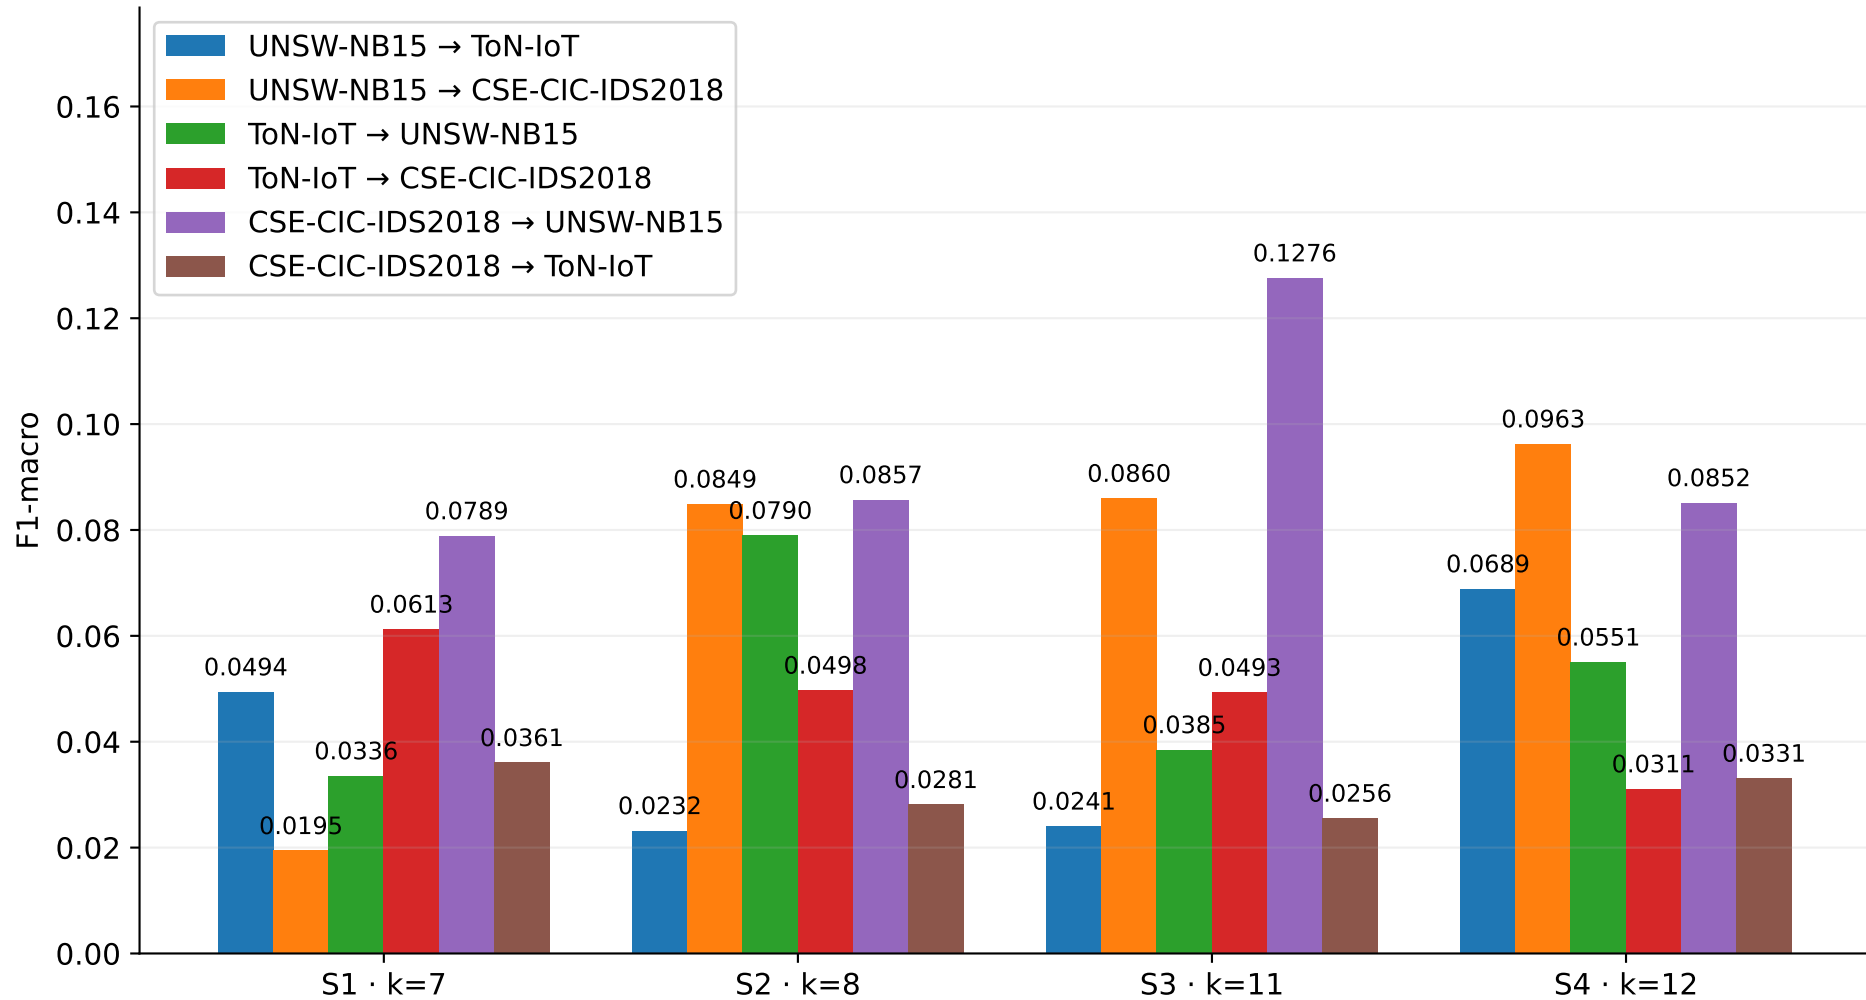


Partição do erro de classificação por grupo de classes


- Amostras de classes ausentes no treino
- Erros em classes presentes no treino

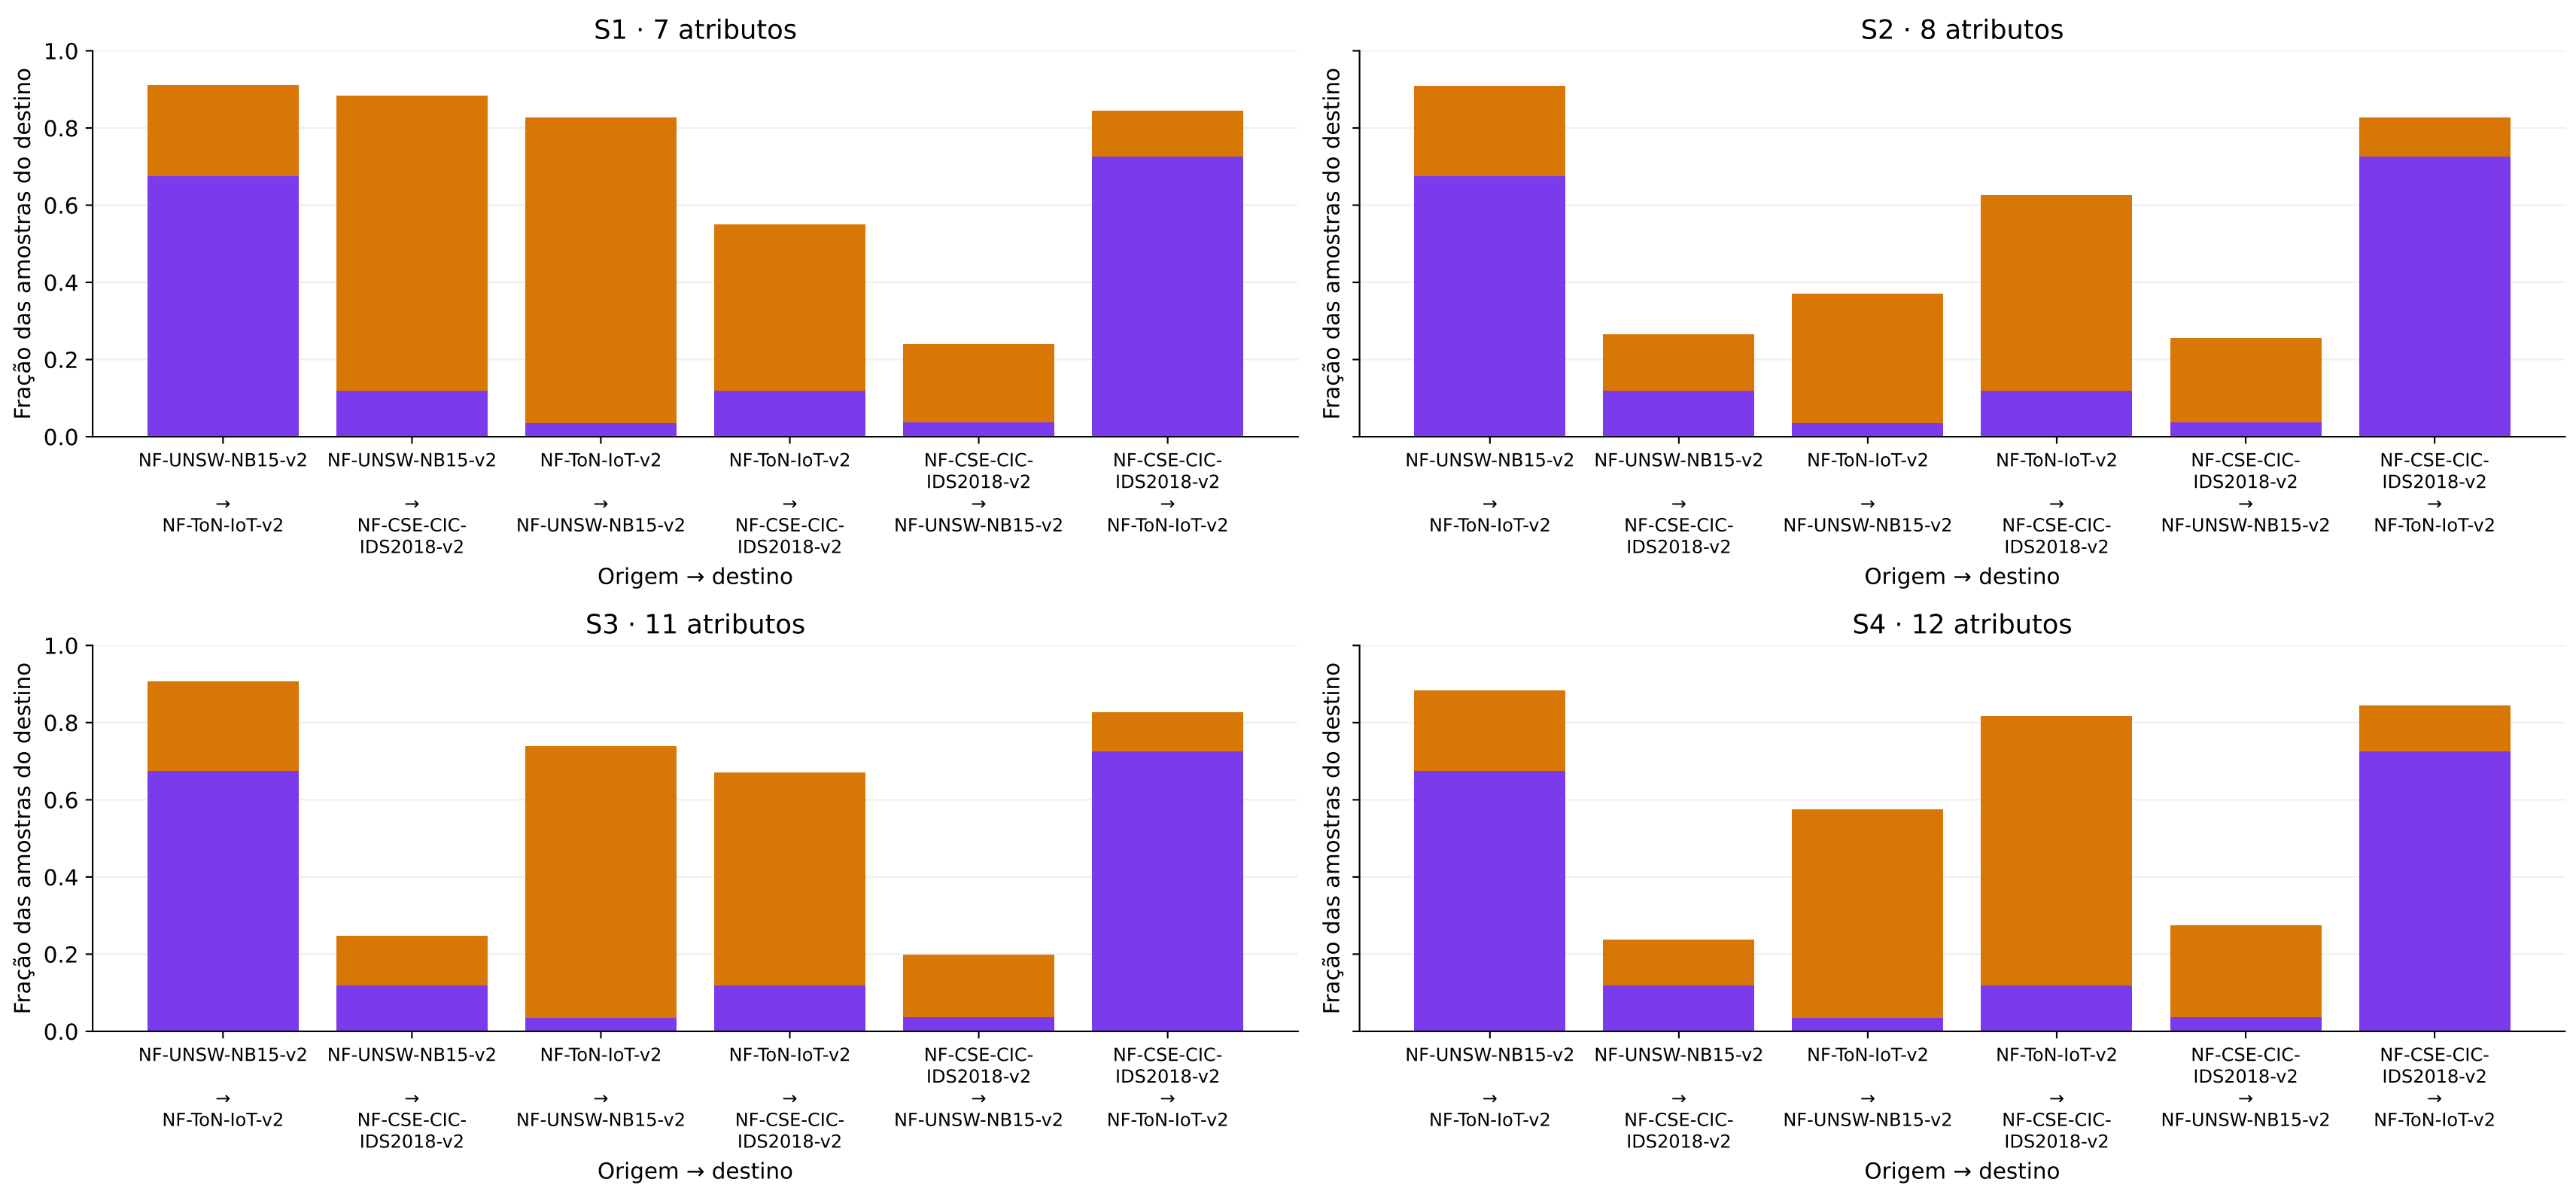


Atributos selecionados em cada solução (azul = selecionado)

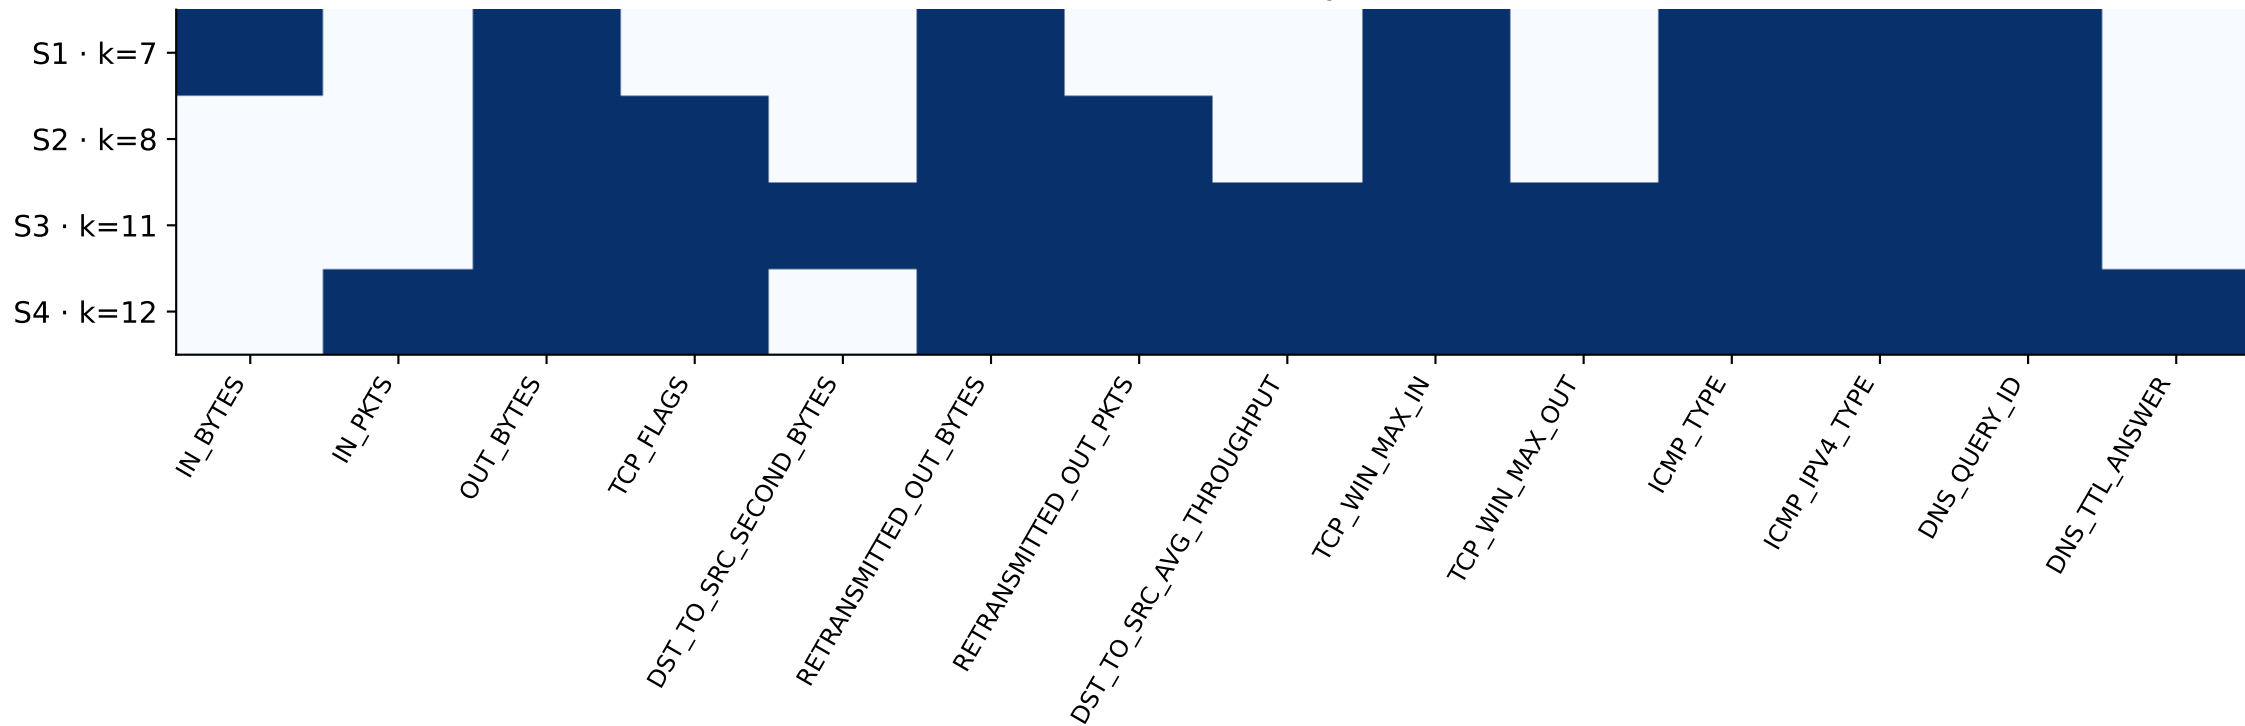


Solução S1 — 7 atributos

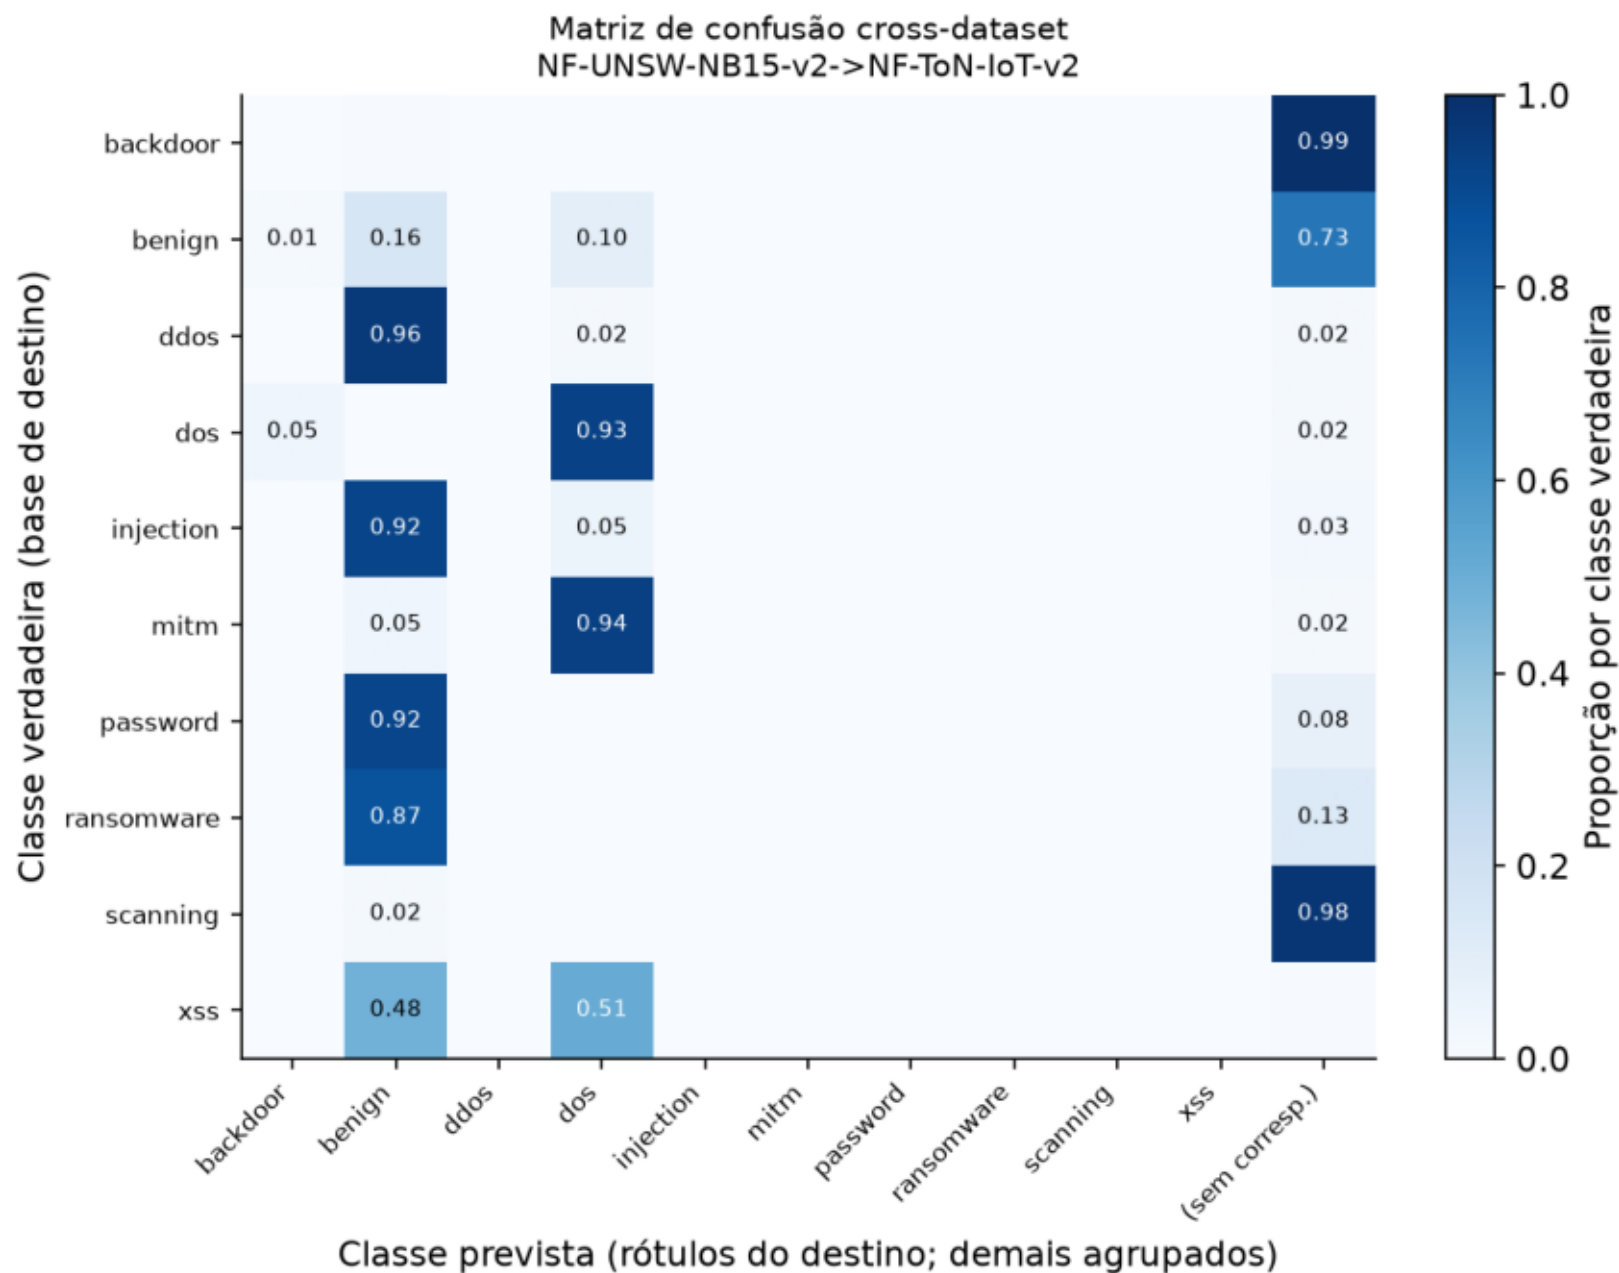


Solução S1 — 7 atributos

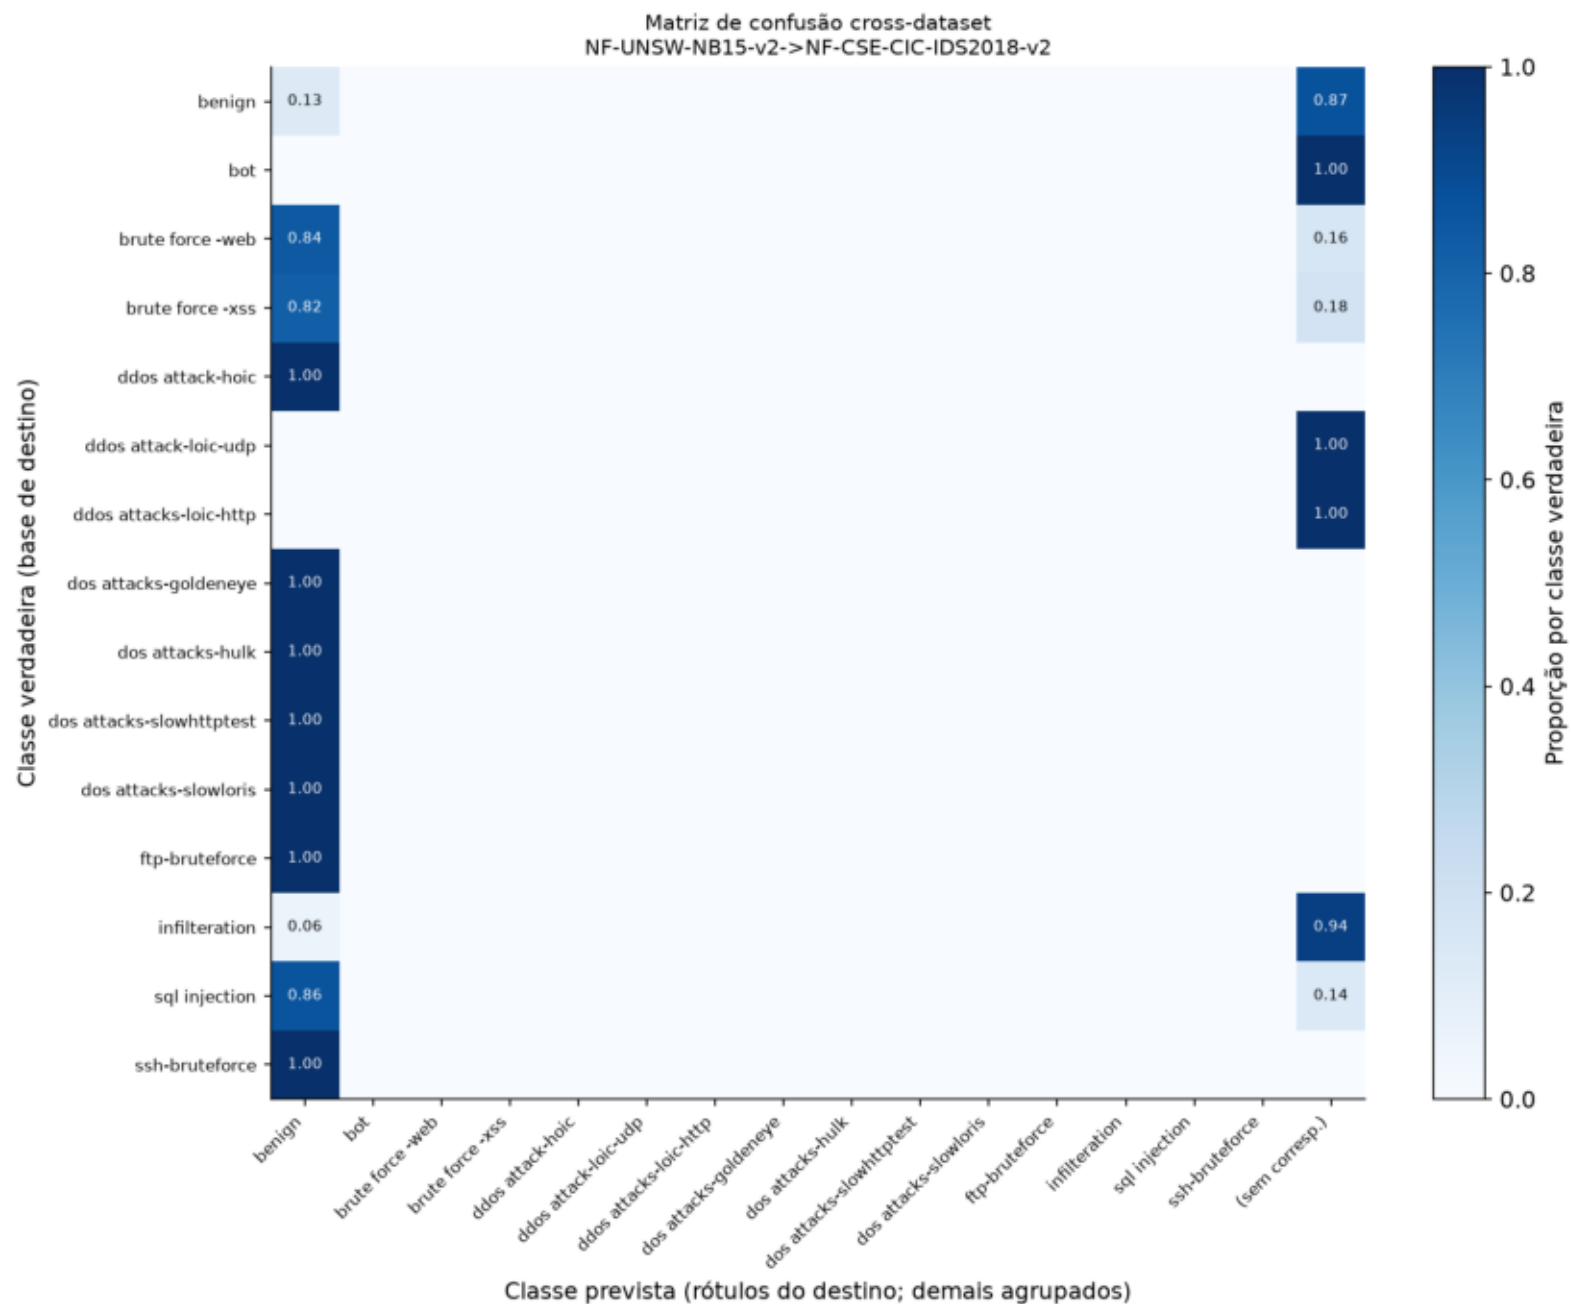


Solução S1 — 7 atributos

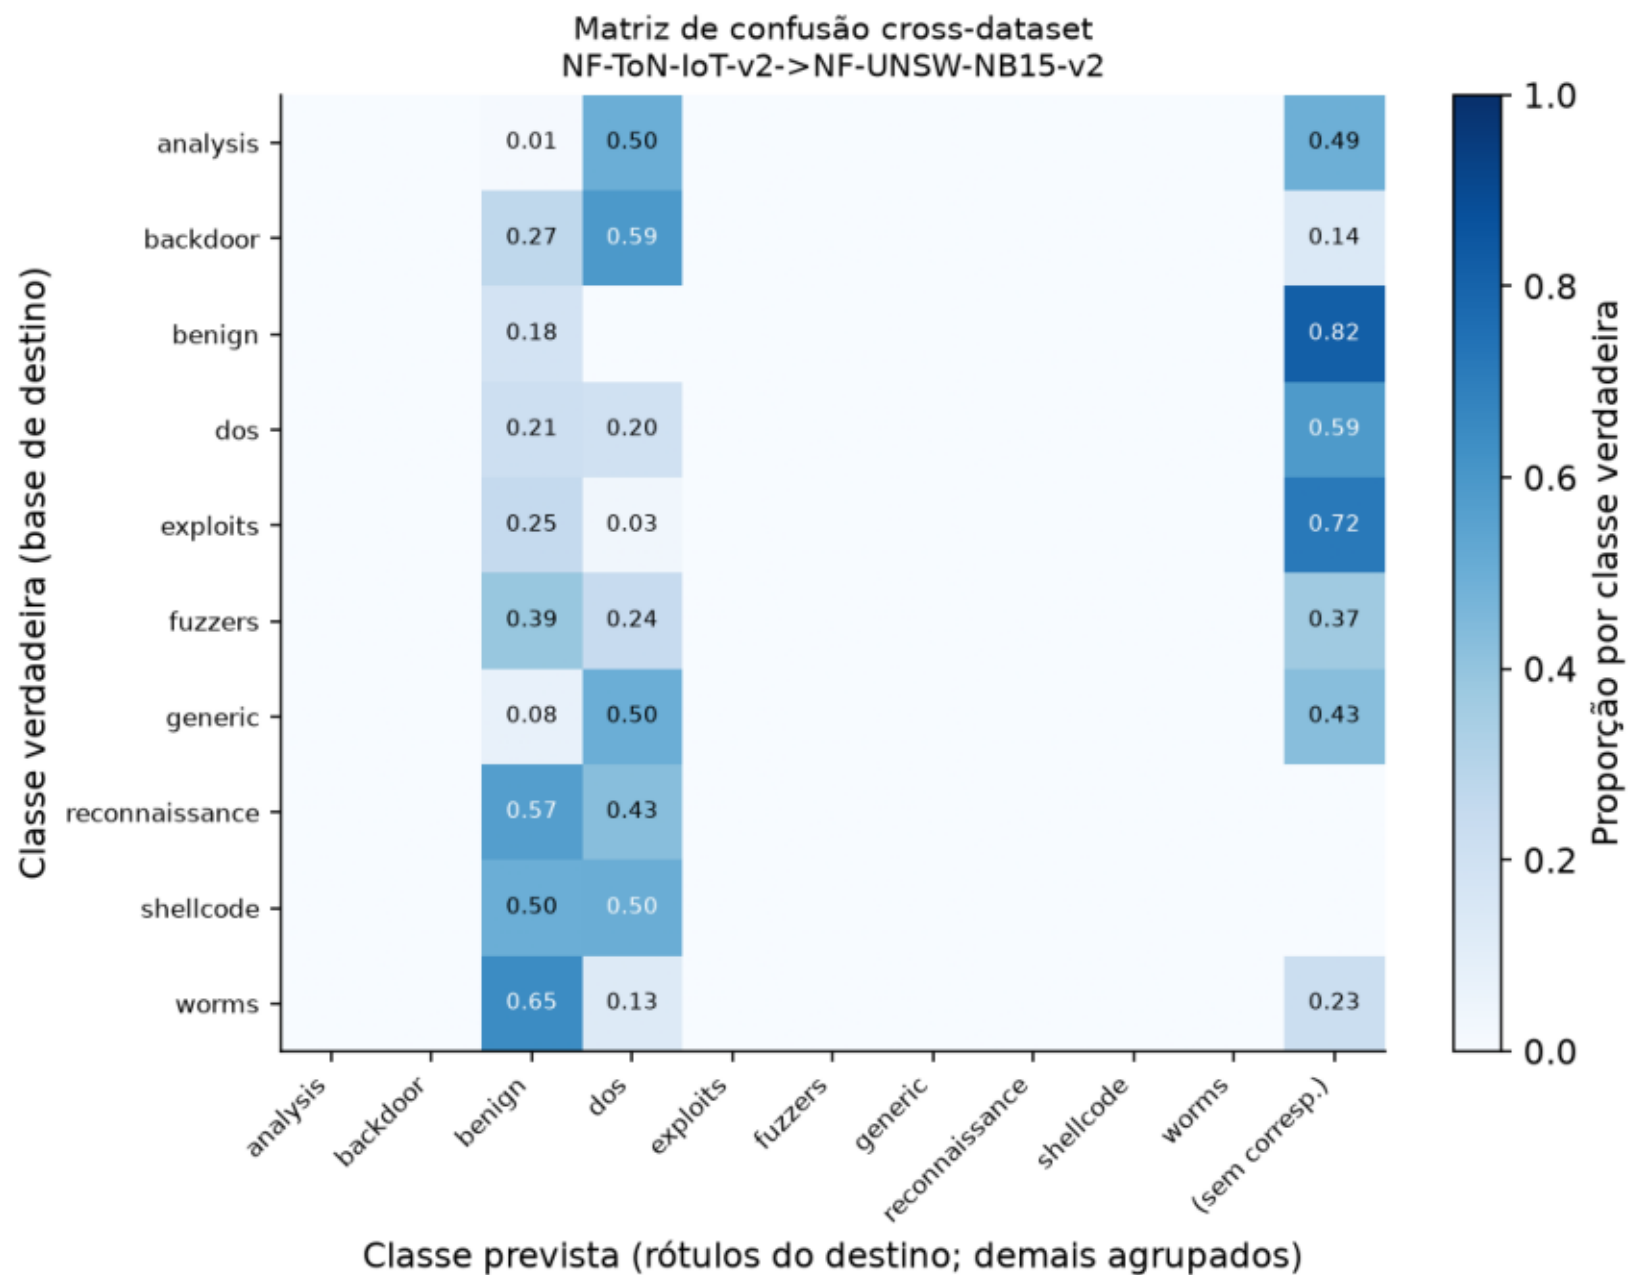


Solução S1 — 7 atributos

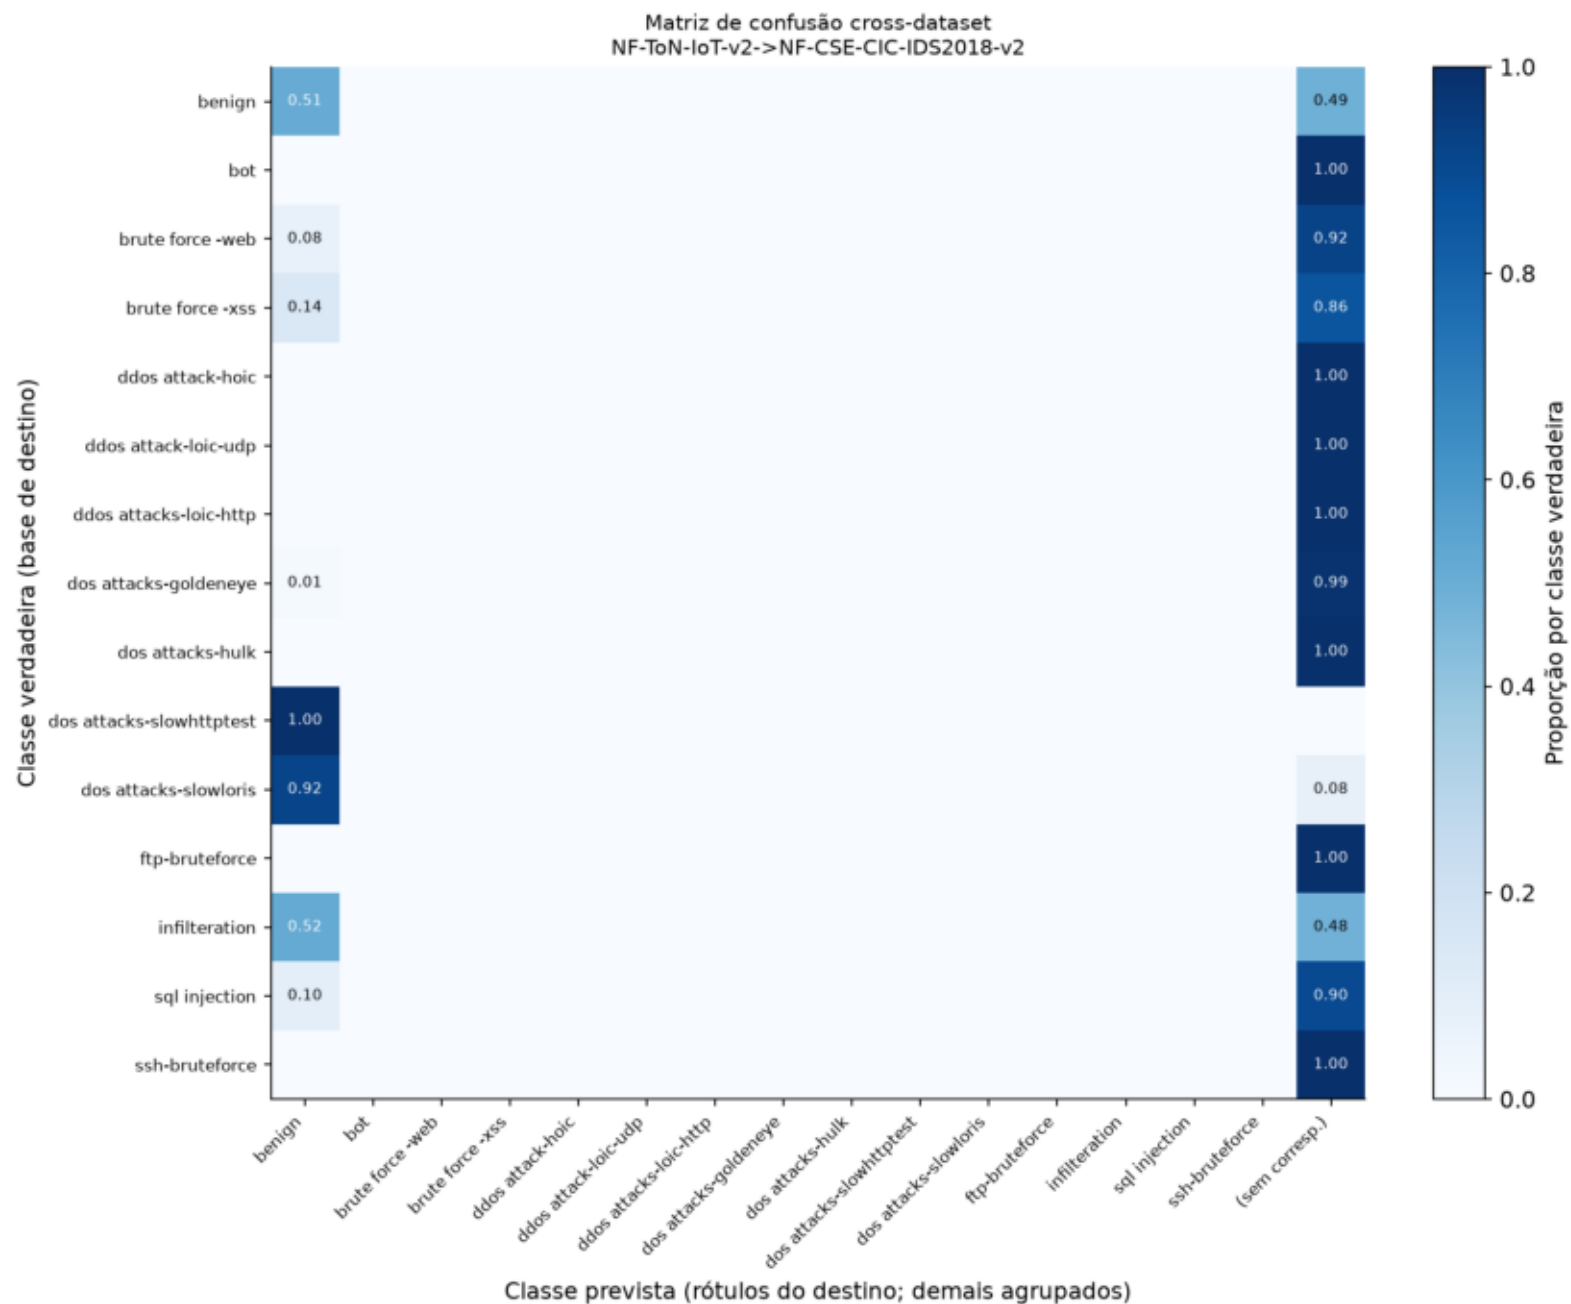


Solução S1 — 7 atributos

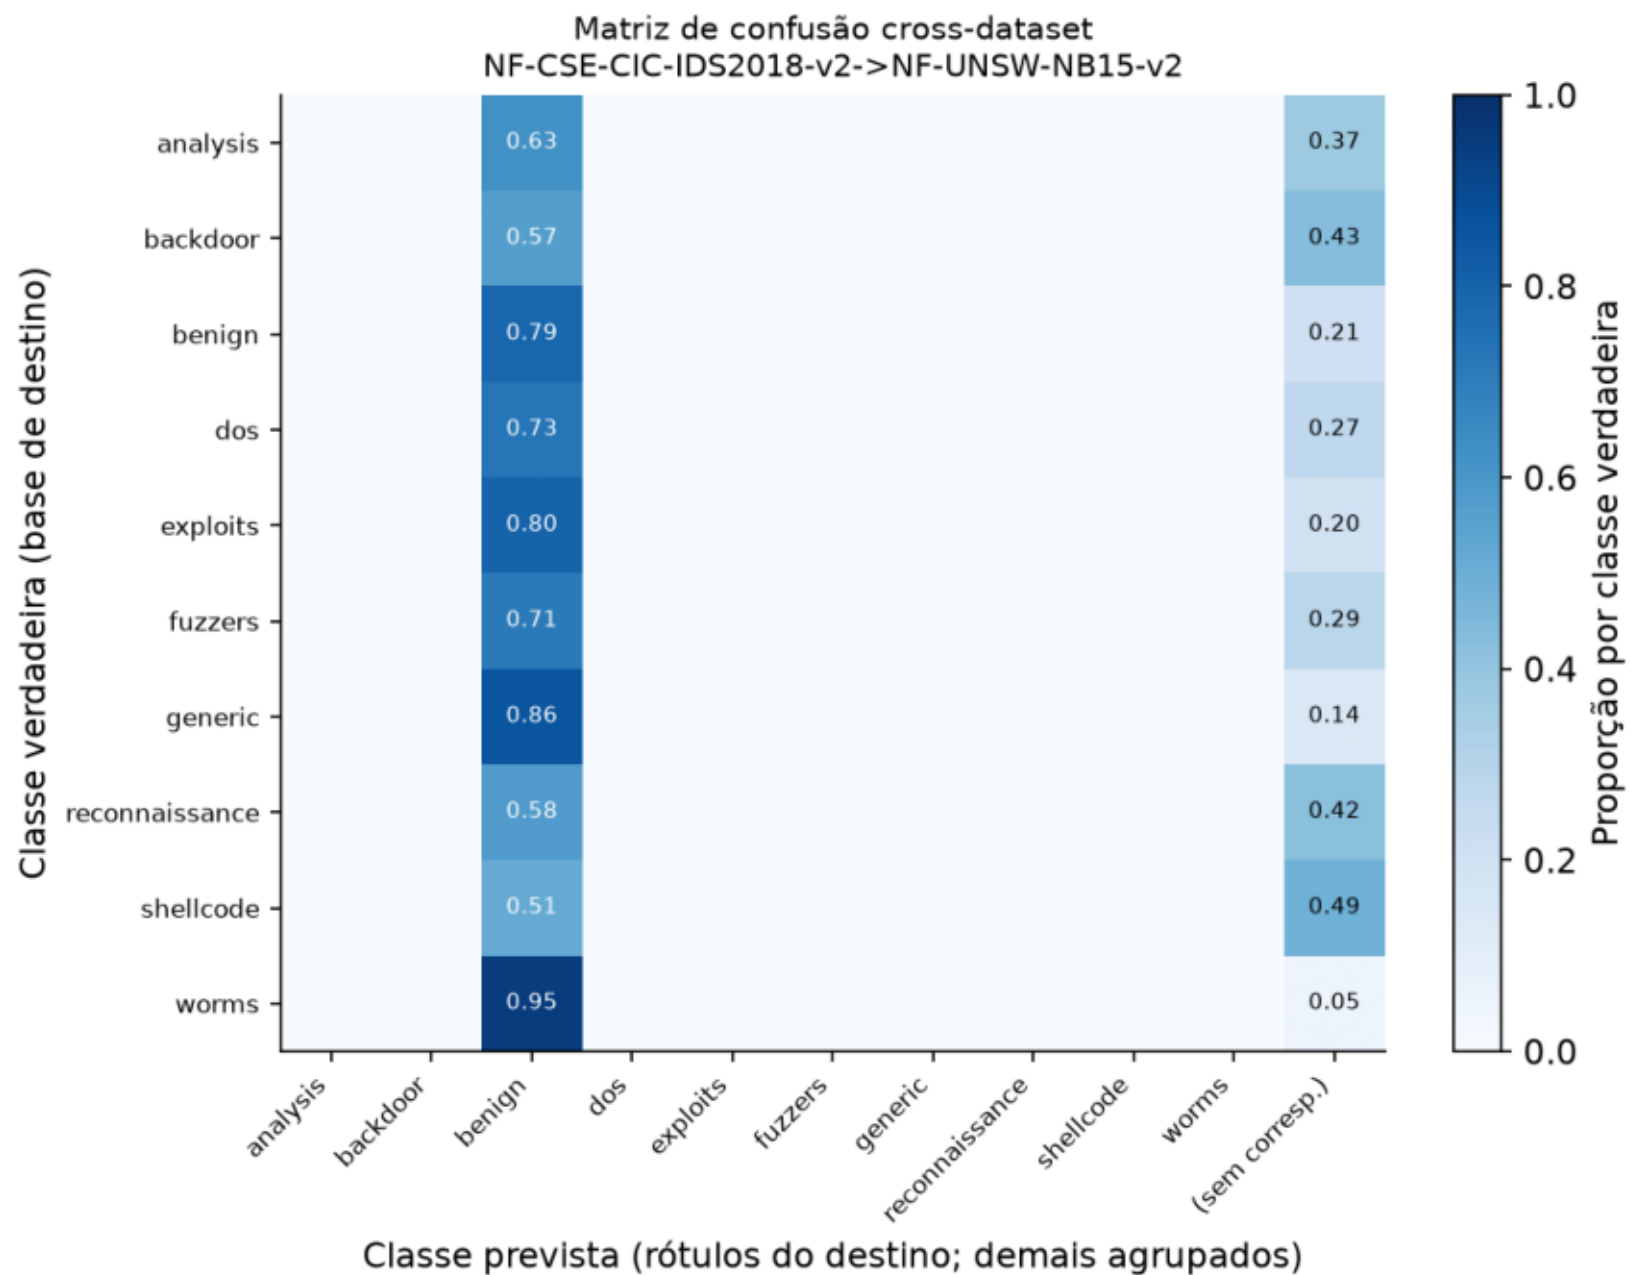


Solução S1 — 7 atributos

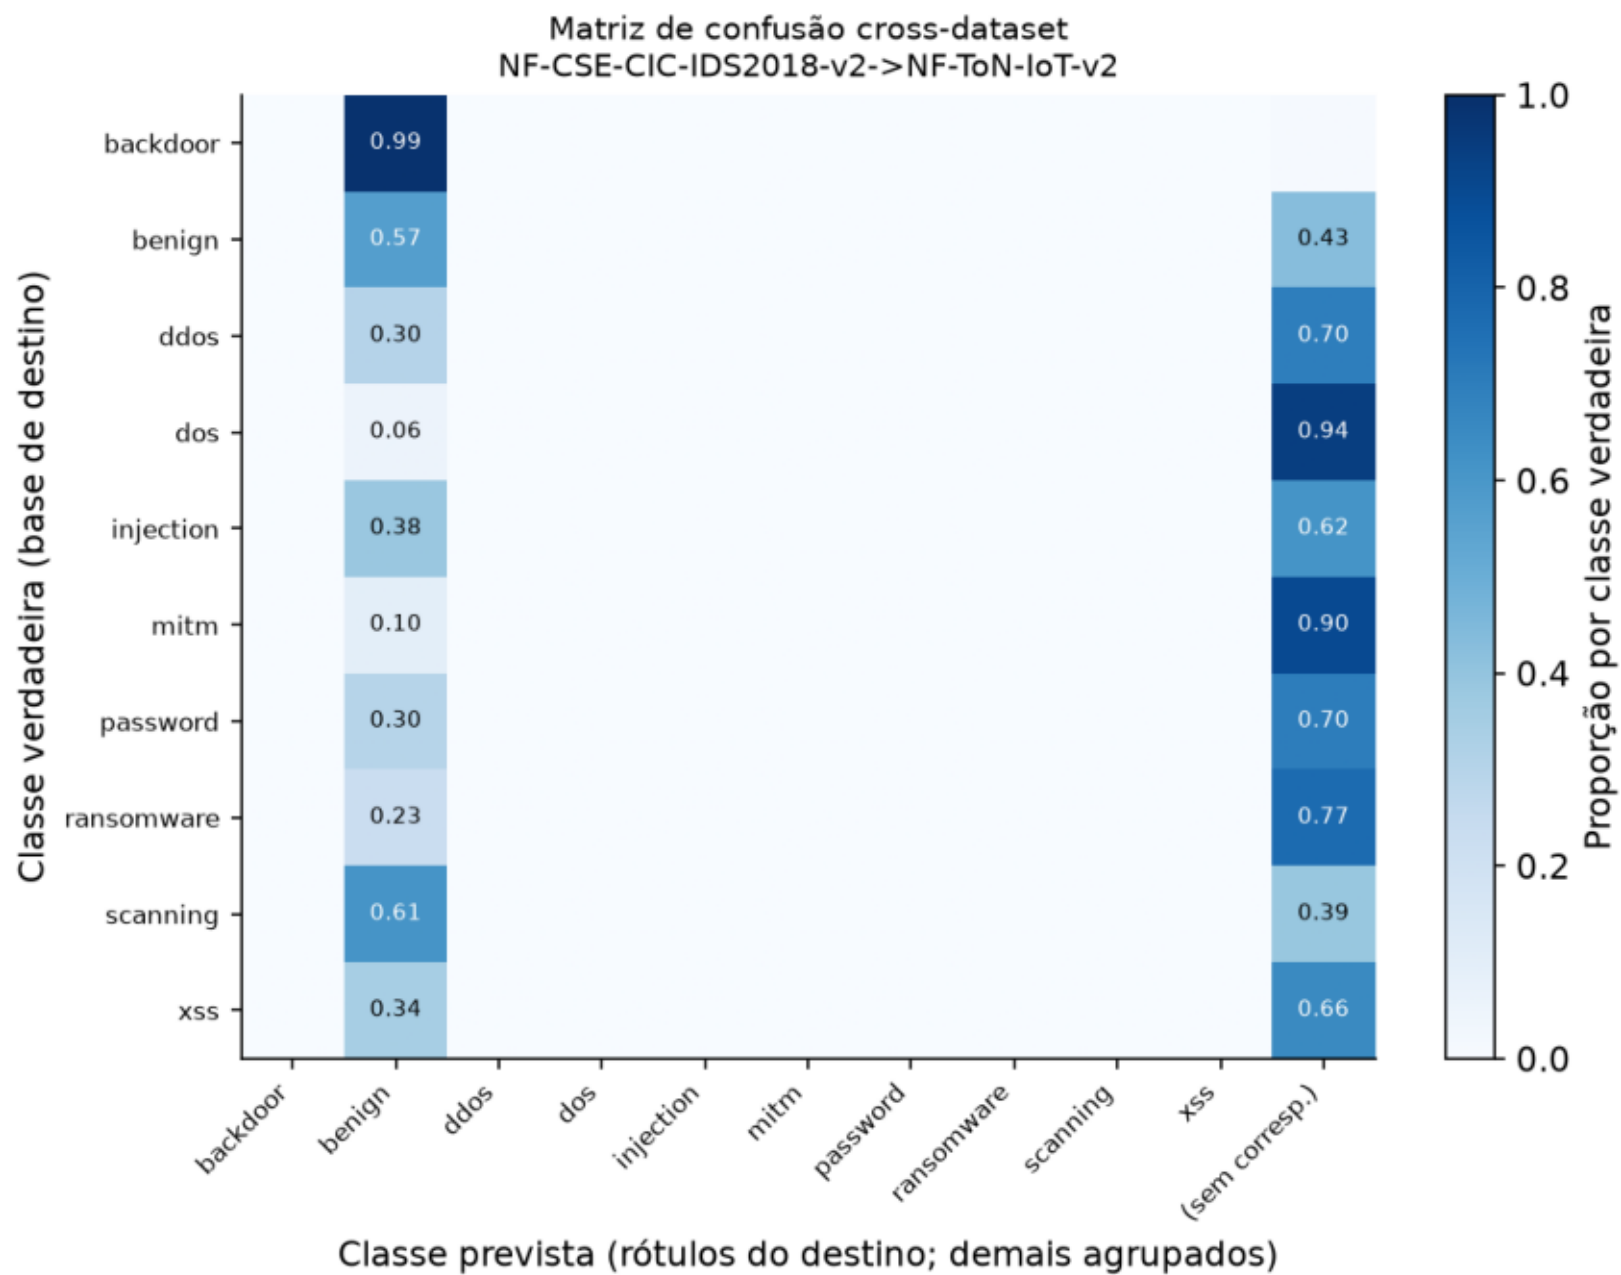

UNSW-NB15

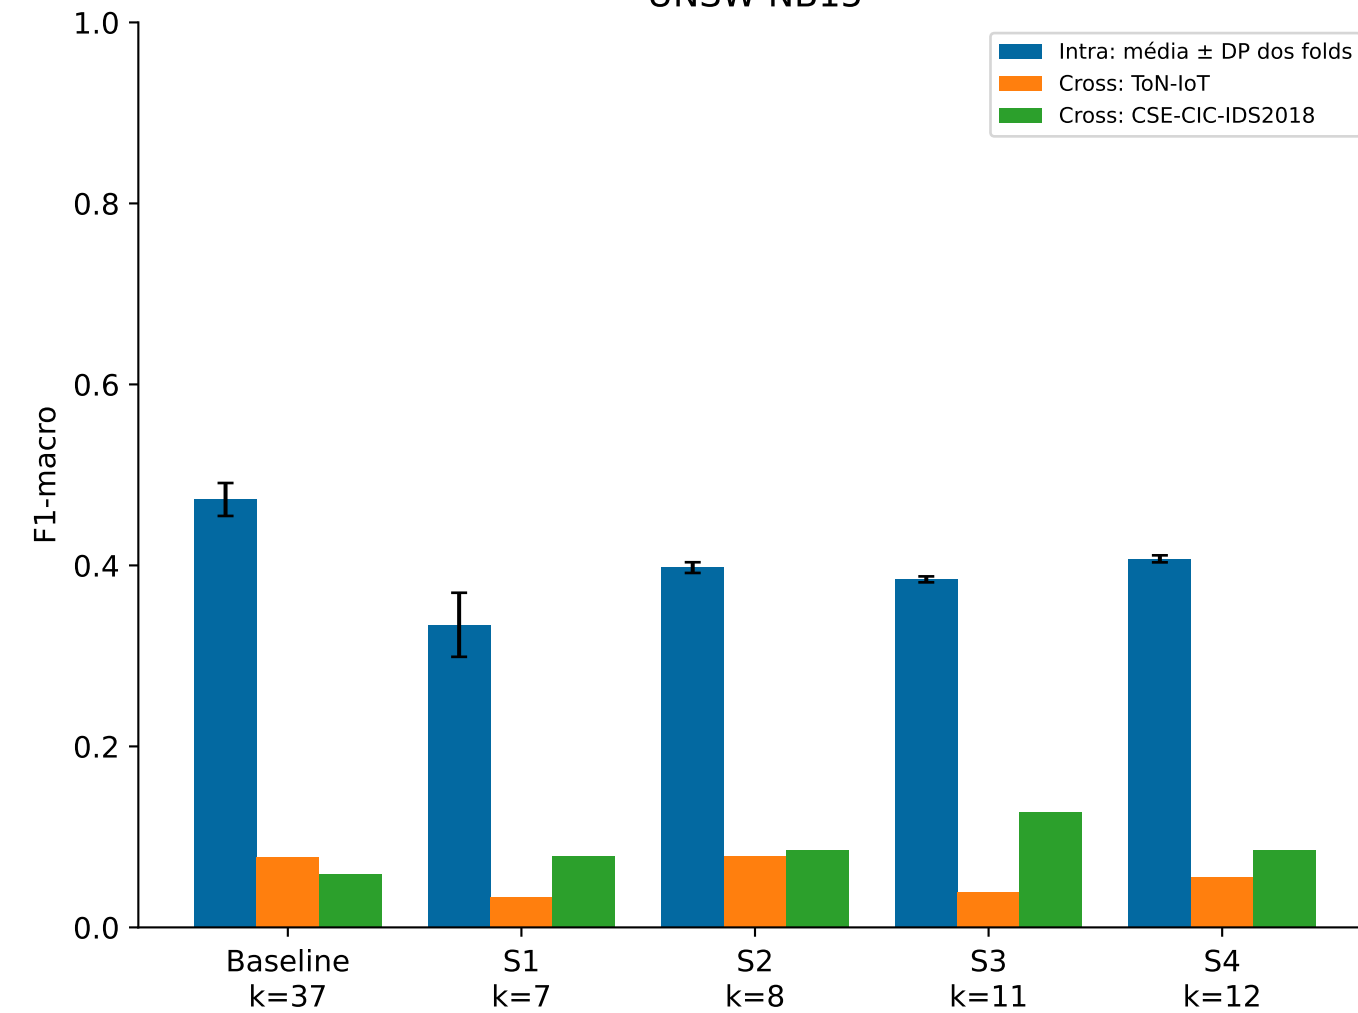

ToN-IoT

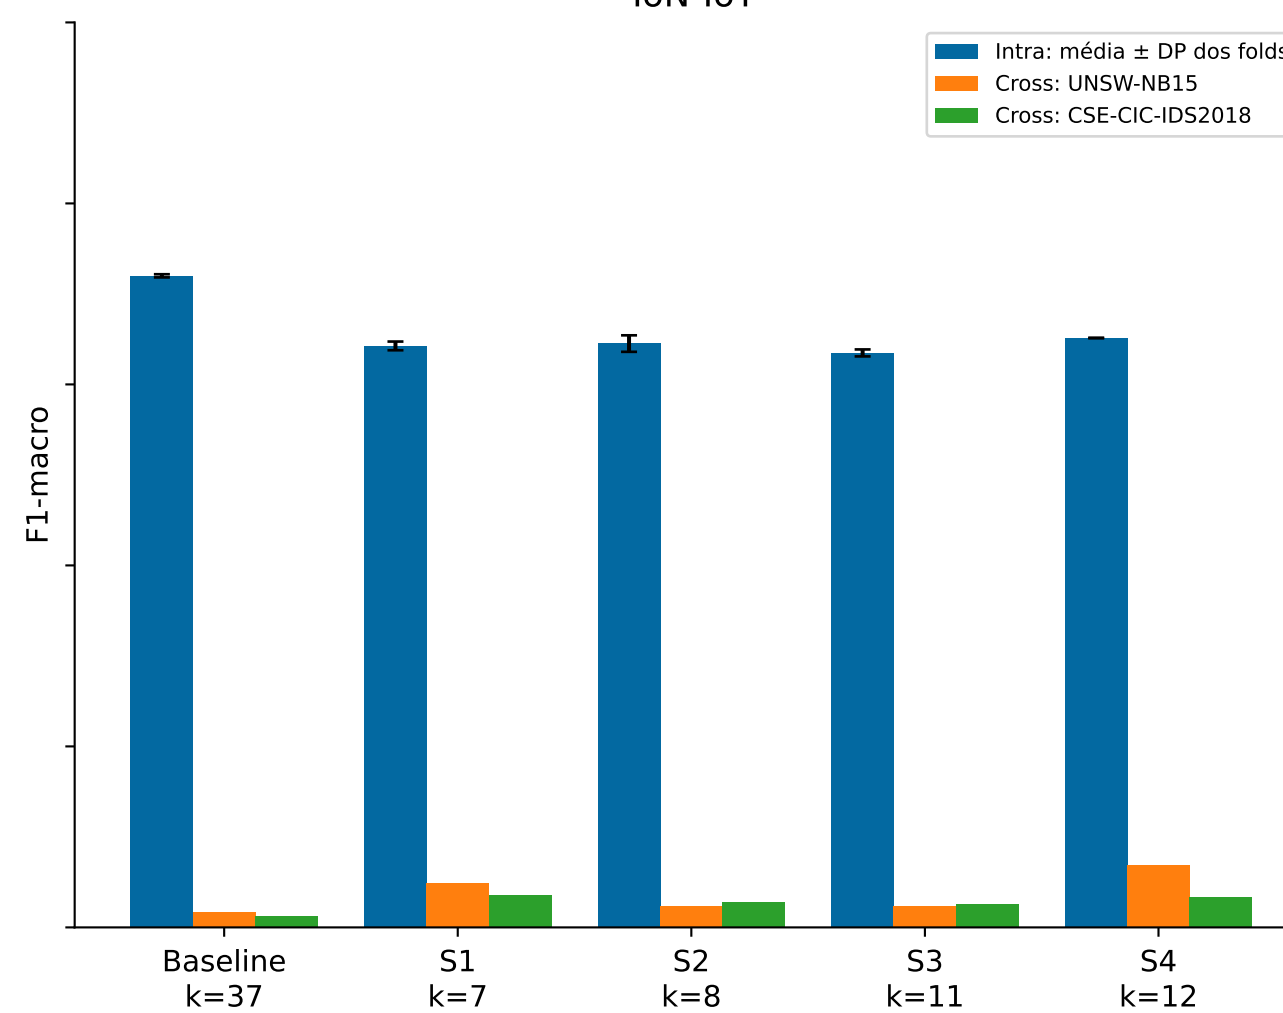

CSE-CIC-IDS2018

