




Mata Kuliah : Desain Pemrograman Website
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis / D4 – Teknik Informatika
Semester : 3

Kelas : 2A
NIM : 244107020156
Nama : Wahda Adella Putri Febriana
Jobsheet Ke- : 6

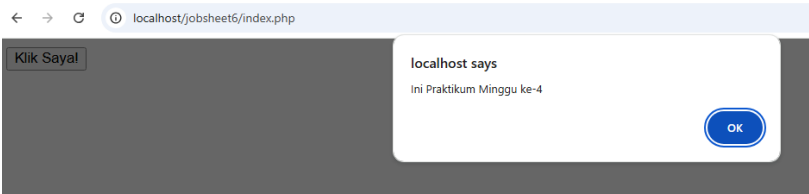
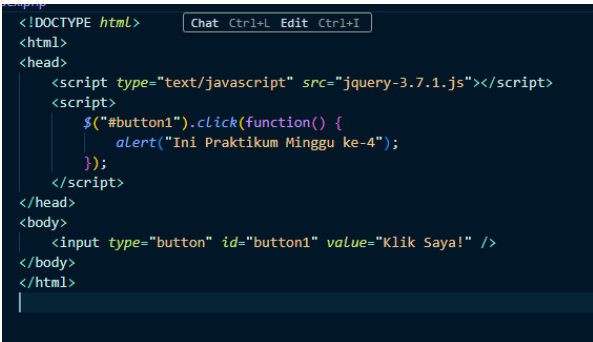

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Download JQuery 
2	Buat file dan panggil jquery nya 



Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan kodenya  <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <script type="text/javascript" src="jquery-3.7.1.js"></script> <script> \$(document).ready(function() { \$("#button1").click(function() { alert("Ini Praktikum Minggu ke-4"); }); }); </script> </head> <body> <input type="button" id="button1" value="Klik Saya!" /> </body> </html></pre>
2	Hasil run 
3	Update kode 
4	Hasil run 



Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan kodenya  <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <script src="jquery-3.7.1.js"></script> <script> \$(document).ready(function() { \$("button").click(function() { \$("h2").hide(); \$(".subjudul").hide(); \$("#paragraf").hide(); \$("#paragraf.dua").hide(); \$("div p.paragraf").hide(); }); }); </script> </head> <body> <h2>Ini adalah Judul Bab</h2> <h3 class="subjudul">Ini adalah Sub Judul Bab</h3> <p id="paragraf">Ini adalah paragraf pertama</p> <p id="paragraf" class="dua">Ini adalah paragraf kedua</p> <div> <p class="paragraf"> Ini adalah paragraf ketiga </p> </div> <p>Ini paragraf yang akan tetap ditampilkan</p> <button>Klik Saya!</button> </body> </html></pre>
2	Hasil run Ini adalah Judul Bab Ini adalah Sub Judul Bab Ini adalah paragraf pertama Ini adalah paragraf kedua Ini adalah paragraf ketiga Ini paragraf yang akan tetap ditampilkan Klik Saya! Klik Saya!



Praktikum Ke-4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan kodenya <pre> <style> #paragraf { background-color: pink; line-height: 80px; text-align: center; font-size: 30px; } </style> <script src="jquery-3.7.1.js"></script> <script> \$(document).ready(function() { \$("#paragraf").click(function() { \$("#paragraf").css("color", "white"); }); \$("#paragraf").mouseover(function() { \$("#paragraf").css("background-color", "silver"); }); \$("#paragraf").mouseout(function() { \$("#paragraf").css("background-color", "blue"); }); \$("#paragraf").dblclick(function() { \$("#paragraf").css("border", "solid 3px black"); }); }); </script> </pre>
2	Hasil run Saat di hover  Saat tidak di hover  Saat di click satu kali  Saat di click 2x 




Praktikum Ke-5

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan kodenya <pre>script src="jquery-3.7.1.js"></script> script> \$(document).ready(function() { \$(".tombol1").click(function() { \$("#div").hide(); }); \$(".tombol2").click(function() { \$("#div").show(); }); \$(".tombol3").click(function() { \$("#div1").fadeOut(); \$("#div2").fadeOut("slow"); \$("#div3").fadeOut(3000); }); \$(".tombol4").click(function() { \$("#div1").fadeIn(); \$("#div2").fadeIn("slow"); \$("#div3").fadeIn(3000); }); \$(".tombol5").click(function() { \$("#div1").fadeOut("slow", 0.15); \$("#div2").fadeOut("slow", 0.4); \$("#div3").fadeOut("slow", 0.7); }); });</pre> <pre><div id="div1" class="kotak"></div>

 <div id="div2" class="kotak"></div>

 <div id="div3" class="kotak"></div>

 <button class="tombol1">Sembunyikan</button> <button class="tombol2">Tampilkan</button> <button class="tombol3">Fade Out</button> <button class="tombol4">Fade In</button> <button class="tombol5">Fade To</button> </body></pre>
2	Tambahkan kode ini <pre><style> .kotak { width: 80px; height: 80px; } #div1 { background-color: red; } #div2 { background-color: green; } #div3 { background-color: blue; } </style></pre>
3	Hasil run jQuery Effect  jQuery Effect 



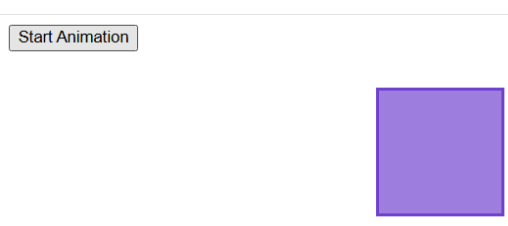
Praktikum Ke-6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan kodenya <pre><head> <style> #kotak2, #flip { padding: 5px; text-align: center; background-color: #a7dbd8; border: solid 2px #e0e4cc; border-radius: 5px; } #kotak2 { padding: 50px; } </style> <script src="jquery-3.3.1.js"></script> <script> \$(document).ready(function(){ \$("#flip").click(function(){ \$("#kotak2").slideUp("slow"); }); }); </script> </head> <body> <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> <div id="kotak2">Selamat Pagi</div> </body> </html></pre>
2	Hasil run 
3	Buat file dan kodenya <pre><style> #kotak2, #flip { padding: 5px; text-align: center; background-color: #a7dbd8; border: solid 2px #e0e4cc; border-radius: 5px; } #kotak2 { padding: 50px; } </style> <script src="jquery-3.7.1.js"></script> <script> \$(document).ready(function(){ \$("#flip").click(function(){ \$("#kotak2").slideDown("slow"); }); }); </script> <head> </head> <body> <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> <div id="kotak2" style="display: none">Selamat Pagi</div> </body> </html></pre>



4	Buat file dan kodenya <pre><!-- <style> #kotak2, #flip { padding: 5px; text-align: center; background-color: #a7dbd8; border: solid 2px #e0e4cc; border-radius: 5px; } #kotak2 { padding: 50px; } </style> <script src="jquery-3.7.1.js"></script> <script> \$(document).ready(function(){ \$("#flip").click(function(){ \$("#kotak2").slideToggle("slow"); }); }); </script> <head> <body> <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> <div id="kotak2">Selamat Pagi</div> </body> </html></pre>
---	--

Praktikum Ke-7

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan kodenya <pre><style> .box { width: 100px; height: 100px; background: #9d7ede; margin-top: 30px; border-style: solid; border-color: #6f40ce; position: relative; } </style> <script src="jquery-3.3.1.js"></script> <script> \$(document).ready(function(){ \$("button").click(function(){ \$(".div").animate({left: '300px'}); }); }); </script> </head> <body> <button type="button">Start Animation</button> <div class="box"></div> </body> </html></pre>
2	Hasil run 



3


Buat file dan kodenya

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5   .box {
6     width: 100px;
7     height: 100px;
8     background: #9d7ede;
9     margin-top: 30px;
10    border-style: solid;
11    border-color: #6f40ce;
12    position: relative;
13  }
14 </style>
15 <script src="jquery-3.3.1.js"></script>
16 <script>
17 $(document).ready(function(){
18   $("button").click(function(){
19     $(".box")
20       .animate({width: "300px"})
21       .animate({height: "300px"})
22       .animate({marginLeft: "150px"})
23       .animate({borderWidth: "10px"})
24       .animate({opacity: 0.5});
25   });
26 });
27 </script>
28 </head>
29 <body>
30 <button type="button">Start Animation</button>
31 <div class="box"></div>
32 </body>
33 </html>
```

4




Hasil run

Start Animation





Praktikum Ke-8

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan kodenya <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>jQuery Example</title> <script src="jquery-3.7.1.js"></script> <script> \$(document).ready(function(){ \$("#btn1").click(function(){ alert(\$("#test1").text()); }); \$("#btn2").click(function(){ alert(\$("#test2").html()); }); \$("#btn3").click(function(){ alert(\$("#test3").val()); }); }); </script> </head> <body> <p id="test1">This is the first paragraph.</p> <p id="test2">This is another paragraph.</p> <p>Your Name: <input type="text" id="test3"></p> <button id="btn1">Get Text</button> <button id="btn2">Get HTML</button> <button id="btn3">Get Value</button> </body> </html></pre>
2	Hasil run This is the first paragraph. This is another paragraph. Your Name: Wahda Get Text Get HTML Get Value   
3	Buat file dan kodenya <pre><title>jQuery Example</title> <script src="jquery-3.3.1.js"></script> <script> \$(document).ready(function(){ \$("#btn1").click(function(){ \$("#test1").text("Hello World"); }); \$("#btn2").click(function(){ \$("#test2").html("Hello World!"); }); \$("#btn3").click(function(){ \$("#test3").val("Polinema"); }); }); </script> <head> <body> <p id="test1">This is the first paragraph.</p> <p id="test2">This is another paragraph.</p> <p>Your Name: <input type="text" id="test3"></p> <button id="btn1">Set Text</button> <button id="btn2">Set HTML</button> <button id="btn3">Set Value</button> </body></pre>



4	Hasil run This is the first paragraph. This is another paragraph. Your Name: Wahda Set Text Set HTML Set Value Hello World Hello World! Your Name: Polinema Set Text Set HTML Set Value
5	Buat file dan kodenya <pre>(document).ready(function(){ // menambah baris \$(".add-row").click(function(){ var name = \$("#name").val(); var email = \$("#email").val(); var markup = "<tr><td><input type='checkbox' name='record'></td><td>" + name + "</td><td>" + email + "</td></tr>"; \$(".table tbody").append(markup); }); // menghapus baris yang dicentang \$(".delete-row").click(function(){ \$(".table tbody").find("input[name='record']").each(function(){ if(\$(this).is(":checked")){ \$(this).parents("tr").remove(); } }); }); });</pre> <pre><form> <input type="text" id="name" placeholder="Name"> <input type="text" id="email" placeholder="Email Address"> <input type="button" class="add-row" value="Add Row"> </form> <table> <thead> <tr> <th>Select</th> <th>Name</th> <th>Email</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox" name="record"></td> <td>Wahda Stark</td> <td>tonystark@gmail.com</td> </tr> </tbody> </table> <button type="button" class="delete-row">Delete Row(s)</button> </body> </html></pre>
3	Hasil run Wahda wahdaadella.ba@gmail.com Add Row Select Name Email ☐ Wahda wahdaadella.ba@gmail.com Delete Row(s)

Praktikum Ke-9

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan kodenya <pre><!--> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script> \$(document).ready(function() { \$(".btn1").click(function() { \$(".h1, h2, p").addClass("blue"); \$(".div").addClass("important"); }); \$(".btn2").click(function() { \$(".h1, h2, p").removeClass("blue"); }); \$(".btn3").click(function() { \$(".h1, h2, p, div").css({ "background-color": "yellow", "font-size": "100%" }); }); }); </script> </head> <body> <h1>Heading 1</h1> <h2>Heading 2</h2> <p>This is a paragraph.</p> <p>This is another paragraph.</p> <div>This is some important text!</div> <button class="btn1">Add classes to elements</button> <button class="btn2">Remove classes to elements</button> <button class="btn3">Set classes to elements</button> </body></pre>



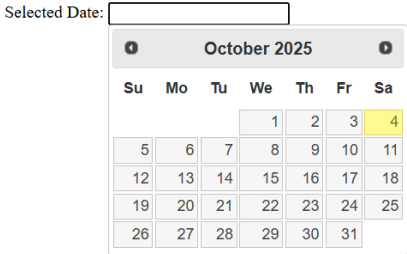
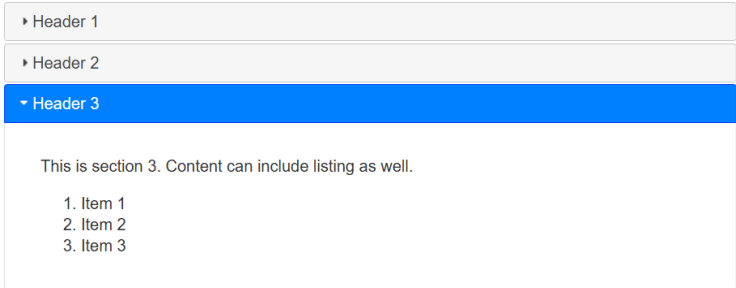
2	Hasil run Heading 1 Heading 2 This is a paragraph. This is another paragraph. This is some important text! Add classes to elements Remove classes to elements Set classes to elements Heading 1 Heading 2 This is a paragraph. This is another paragraph. This is some important text! Add classes to elements Remove classes to elements Set classes to elements
---	--

Praktikum Ke-10

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan kodenya <pre><link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlideShow.css"> <script src="jquery-3.3.1.js"></script> <script> var i = 0; \$(document).ready(function () { \$('#slidertitle, #slider img').hide(); showNextImage(); setInterval('showNextImage()', 3000); }); function showNextImage() { i++; \$('#sliderImage' + i).appendTo('#slider').fadeIn(1100).delay(1100).fadeOut(1100); \$('#title' + i).appendTo('#slidetitle').fadeIn(1100).delay(1100).fadeOut(1100); if (i == 3) i = 0; } </script> <head> </head> <body> <div id="slider"> <div class="slidetitle" id="title1">Gambar1</div> <div class="slidetitle" id="title2">Gambar2</div> <div class="slidetitle" id="title3">Gambar3</div> </div></pre> <pre>1 #slider { 2 padding: 10px 0 10px; 3 position: relative; 4 width: 300px; 5 height: 300px; 6 } 7 8 #slider img { 9 width: 300px; 10 height: 300px; 11 position: absolute; 12 -webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px; 13 border-radius: 5px; 14 -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px; 15 } 16 17 .slidetitle { 18 width: 280px; 19 margin-top: 265px; 20 text-align: center; 21 position: absolute; 22 padding: 10px; 23 -webkit-border-radius: 0px 0px 5px 5px; 24 border-radius: 0px 0px 5px 5px; 25 -moz-border-radius: 0px 0px 5px 5px; 26 color: #FFFF; 27 background-color: rgba(12, 22, 23, 0.50); 28 }</pre>
2	Hasil run  img1 img2 img3

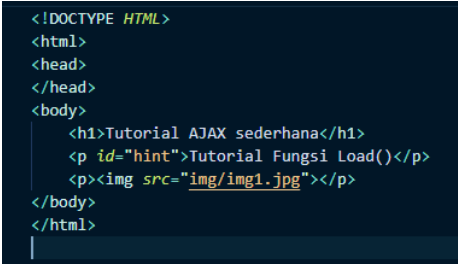
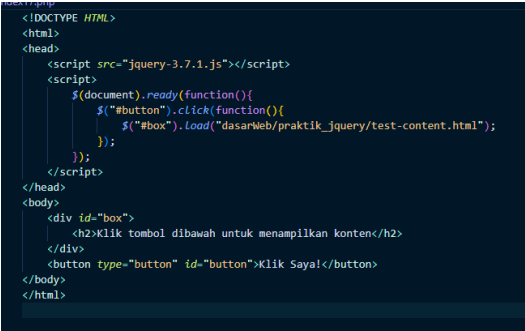


Praktikum Ke-11

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan kodenya <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Contoh DatePicker jQuery UI</title> <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/ui/1.14.0/themes/base/jquery-ui.css"> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> <script src="https://code.jquery.com/ui/1.14.0/jquery-ui.js"></script> <script> \$(function() { \$("#date_ex").datepicker(); }); </script> </head> <body> <div> Selected Date: <input type="text" id="date_ex"> </div> </body> </html></pre>
2	Hasil run 
3	Buat file dan kodenya <pre><script> \$(function() { \$("#jQuery_accordion").accordion(); }); </script> </head> <body> <div id="jQuery_accordion"> <h3>Header 1</h3> <div> <p>This is section 1. Place your content here in paragraphs or use div elements etc.</p> </div> <h3>Header 2</h3> <div> <p>This is section 2. You can also include images like this:</p> </div> <h3>Header 3</h3> <div> <p>This is section 3. Content can include listing as well.</p> Item 1 Item 2 Item 3 </div> </div> </body></pre>
4	Hasil run 



Praktikum Ke-12

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan kodenya  
2	Hasil run Klik tombol dibawah untuk menampilkan konten  Tutorial AJAX sederhana Tutorial Fungsi Load()  

Pertanyaan

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Fungsi <code>\$(document).ready()</code> berfungsi untuk memastikan bahwa kode jQuery dijalankan setelah dokumen siap (DOM sudah terbentuk), sehingga: 1. Menghindari error karena elemen belum ada saat script dipanggil. 2. Menjamin interaksi (misalnya klik tombol, manipulasi teks, animasi) berjalan sesuai harapan.



2	Saat tombol Klik Saya! ditekan, judul bab, sub judul, paragraf pertama, kedua, dan ketiga menghilang. Hanya paragraf terakhir yang tetap tampil. Fungsi .hide() pada jQuery digunakan untuk menyembunyikan elemen tertentu sesuai dengan selector yang dipilih.
3	• \$("#button1") • Tanda # → digunakan untuk memilih elemen berdasarkan id. • button1 → adalah nilai dari atribut id pada elemen <input>. • Jadi, \$("#button1") berarti memilih elemen dengan id="button1".
4	jQuery event seperti click, mouseover, mouseout, dan dblclick dapat digunakan untuk memberikan efek interaktif pada elemen HTML. Perubahan tampilan terjadi sesuai event yang dipicu oleh pengguna, sehingga halaman menjadi lebih dinamis dan interaktif.
5	Hasil Pengamatan 1. Klik Sembunyikan → semua kotak (merah, hijau, biru) menghilang. 2. Klik Tampilkan → semua kotak muncul kembali. 3. Klik Fade Out → kotak merah cepat menghilang, kotak hijau agak lambat, kotak biru sangat lambat (3 detik). 4. Klik Fade In → kotak merah cepat muncul, kotak hijau agak lambat, kotak biru sangat lambat (3 detik). 5. Klik Fade To → kotak merah jadi transparan (opacity 0.15), hijau agak transparan (0.4), biru sedikit transparan (0.7).
6	Saat halaman pertama kali dibuka, terlihat dua kotak: 1. Kotak atas dengan tulisan “Klik untuk Efek Slide” 2. Kotak bawah dengan tulisan “Selamat Pagi” Ketika pengguna mengklik kotak atas (“Klik untuk Efek Slide”) , maka kotak bawah (“ Selamat Pagi ”) akan perlahan menghilang ke atas (slide up) dengan animasi yang halus.
7	Saat di click div dari display none mulai terlihat dan dengan animasi dari atas kebawah



8	Penggabungan antara slideup dan slidedown
9	• Saat halaman dibuka, muncul sebuah tombol "Start Animation" dan sebuah kotak ungu dengan ukuran 100x100 px. • Jika tombol diklik, kotak akan bergerak perlahan ke kanan sejauh 300px dari posisi awal. • Perpindahan ini terjadi karena fungsi .animate() pada jQuery mengubah properti CSS left dari elemen div.
10	• Kotak (div dengan class .box) melebar hingga lebar 300px. • Kotak kemudian memanjang ke bawah hingga tinggi 300px. • Kotak bergeser ke kanan sejauh 150px (karena margin-left bertambah). • Ketebalan border bertambah menjadi 10px. • Kotak menjadi lebih transparan dengan opacity = 0.5.
11	• text() → ambil teks biasa. • html() → ambil teks beserta struktur HTML. • val() → ambil nilai dari elemen form input.
12	• text() → mengubah teks apa adanya (HTML dianggap teks biasa). • html() → mengubah isi HTML (tag HTML dieksekusi). • val() → mengubah isi nilai elemen input.
13	Tombol Add Row → menambahkan data baru ke tabel sesuai input. Tombol Delete Row(s) → menghapus baris tabel yang dicentang. Program ini menunjukkan cara jQuery mengelola manipulasi DOM (menambah & menghapus elemen HTML secara dinamis).
14	• Menambahkan class CSS ke elemen tertentu, • Menghapus class CSS, • Memberi style langsung lewat method .css().
15	• Program ini adalah slideshow otomatis menggunakan jQuery. • Efek yang digunakan adalah fadeIn → delay → fadeOut untuk setiap gambar. • Setiap gambar ditampilkan bergantian setiap 3 detik, lalu kembali ke gambar pertama.



	• Class .slidertitle menambahkan teks judul di bagian bawah gambar dengan background transparan agar lebih jelas terbaca.
16	• Saat pertama kali dijalankan, hanya satu panel (section) yang terbuka, yaitu Header 1. • Setiap header dapat diklik untuk membuka isi (content) di bawahnya, dan secara otomatis menutup panel yang sebelumnya terbuka. • Panel pertama berisi teks paragraf biasa. • Panel kedua berisi teks dan juga bisa menampilkan gambar. • Panel ketiga berisi teks serta sebuah daftar berurutan (ordered list). • Accordion ini sangat membantu untuk menampilkan informasi yang banyak dalam ruang yang lebih ringkas dan rapi, karena pengguna cukup mengklik header untuk membuka/menutup bagian yang ingin dibaca.
17	• Tombol digunakan untuk memicu AJAX load. • Fungsi load() pada jQuery mengambil isi file eksternal dan menampilkannya pada elemen tertentu (#box). • Ini mendemonstrasikan penggunaan AJAX sederhana untuk menampilkan konten tambahan secara dinamis tanpa reload halaman.