



Mata Kuliah : Desain Pemrograman Website
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis / D4 – Teknik Informatika
Semester : 3

Kelas : 2A
NIM : 244107020156
Nama : Wahda Adella Putri Febriana
Jobsheet Ke- : 5

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan ketikkan kode ini <pre><?php \$variable = array("Value0", "Value1", "Value2", "Value3"); echo \$variable[0]; echo \$variable[1]; \$variable[] = "Value4"; ?></pre>
2	Buat file array_1.php dan kodenya <pre>array_1.php <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <h2>Array Terindeks</h2> <?php \$Listdosen = ["Elok Nur Hamdana", "Unggul Pamenang", "Bagas Nugraha"]; echo \$Listdosen[2] . "
"; echo \$Listdosen[0] . "
"; echo \$Listdosen[1] . "
"; ?> </body> </html></pre>
3	Hasil run Array Terindeks Bagas Nugraha Elok Nur Hamdana Unggul Pamenang



Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file array_2.php dan kode nya <pre><?php <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title></title> </head> <body> <?php \$Dosen = ['nama' => 'Elok Nur Hamdana', 'domisili' => 'Malang', 'jenis_kelamin' => 'Perempuan']; echo "Nama : {\$Dosen['nama']}
"; echo "Domisili : {\$Dosen['domisili']}
"; echo "Jenis Kelamin : {\$Dosen['jenis_kelamin']}
"; ?> </body> </html></pre>
2	Hasil run Nama : Elok Nur Hamdana Domisili : Malang Jenis Kelamin : Perempuan

Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file array_3.php dan kodenya <pre><?php <table> <tr> <th>Judul Film</th> <th>Tahun</th> <th>Rating</th> </tr> </table> <?php \$movie = array(array("Avengers: Infinity War", 2018, 8.7), array("The Avengers", 2012, 8.1), array("Guardians of the Galaxy", 2014, 8.1), array("Iron Man", 2008, 7.9),); echo "<tr>"; echo "<td>" . \$movie[0][0] . "</td>"; echo "<td>" . \$movie[0][1] . "</td>"; echo "<td>" . \$movie[0][2] . "</td>"; echo "</tr>"; echo "<tr>"; echo "<td>" . \$movie[1][0] . "</td>"; echo "<td>" . \$movie[1][1] . "</td>"; echo "<td>" . \$movie[1][2] . "</td>"; echo "</tr>"; echo "<tr>"; echo "<td>" . \$movie[2][0] . "</td>"; echo "<td>" . \$movie[2][1] . "</td>"; echo "<td>" . \$movie[2][2] . "</td>"; echo "</tr>"; echo "<tr>"; echo "<td>" . \$movie[3][0] . "</td>"; echo "<td>" . \$movie[3][1] . "</td>"; echo "<td>" . \$movie[3][2] . "</td>"; echo "</tr>"; ?></pre>



Praktikum Ke-4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file function.php dan kodenya <pre>function.php 1 <?php 2 function perkenalan(){ 3 echo "Assalamualaikum, "; 4 echo "Perkenalkan, nama saya Elok
"; 5 echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; 6 } 7 8 perkenalan(); 9 ?></pre>
2	Update kode <pre>function.php 1 <?php 2 function perkenalan(\$nama, \$salam){ 3 echo \$salam.", "; 4 echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; 5 echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; 6 } 7 8 perkenalan("Hamdana","Hallo"); 9 10 echo "<hr>"; 11 12 \$saya = "Elok"; 13 \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; 14 15 perkenalan(\$saya,\$ucapanSalam); 16 ?></pre>
3	Update kode <pre>function.php 1 <?php 2 function perkenalan(\$nama, \$salam="Assalamualaikum"){ 3 echo \$salam.", "; 4 echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; 5 echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; 6 } 7 8 perkenalan("Hamdana","Hallo"); 9 10 echo "<hr>"; 11 12 \$saya = "Elok"; 13 \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; 14 15 perkenalan(\$saya); 16 ?></pre>
4	Buat file function_return.php dan kodenya <pre>function_return.php 1 <?php 2 function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ 3 \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; 4 return \$umur; 5 } 6 7 echo "Umur saya adalah ". hitungUmur(1988, 2023) ." tahun"; 8 ?></pre>



5	Update kode <pre>function_return.php 1 <?php 2 function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ 3 \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; 4 return \$umur; 5 } 6 7 function perkenalan (\$nama, \$salam="Assalamualaikum") { 8 echo \$salam."
"; 9 echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; 10 echo "Saya berusia ". hitungUmur(1988, 2023) ." tahun
"; 11 echo "Senang berkenalan dengan anda
"; 12 } 13 14 perkenalan("Elok"); 15 16 ?> 17</pre>
---	--

Praktikum Ke-5

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file recursive.php dan kodenya <pre>recursive.php 1 <?php 2 function tampilkanHaloDunia() { 3 echo "Halo dunia!
"; 4 tampilkanHaloDunia(); 5 } 6 7 8 tampilkanHaloDunia(); 9 10 ?></pre>
2	Update kodenya <pre>recursive.php 1 <?php 2 function tampilkanAngka(int \$jumlah, int \$indeks = 1) { 3 echo "Perulangan ke-{\$indeks}
"; 4 5 if (\$indeks < \$jumlah) { 6 tampilkanAngka(\$jumlah, \$indeks + 1); 7 } 8 } 9 10 tampilkanAngka(20); 11 ?> 12</pre>

Praktikum Ke-6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file multi_menu.php dan kodenya



	<pre>\$menu = [["nama" => "Beranda"], ["nama" => "Berita", "subMenu" => [["nama" => "Wisata", "subMenu" => [["nama" => "Pantai"], ["nama" => "Gunung"]]], ["nama" => "Kuliner"], ["nama" => "Hiburan"]]], ["nama" => "Tentang"], ["nama" => "Kontak"]];</pre>
2	Tambahkan kode <pre>35 36 function tampilkanMenuBertingkat(array \$menu) { 37 echo ""; 38 foreach (\$menu as \$key => \$item) { 39 echo "{\$item['nama']}"; 40 } 41 echo ""; 42 } 43 44 tampilkanMenuBertingkat(\$menu); 45 ?></pre>

Praktikum Ke-7


Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file string1.php dan kodenya <pre>1 string1.php 2 <?php 3 \$loremIpsum = "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. 4 Voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias 5 impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum 6 quisquam? Quos impedit eum nulla optio."; 7 8 echo "<p>{\$loremIpsum}</p>"; 9 10 echo "Panjang karakter: " . strlen(\$loremIpsum) . "
"; 11 echo "Panjang kata: " . str_word_count(\$loremIpsum) . "
"; 12 echo "<p>" . strtoupper(\$loremIpsum) . "</p>"; 13 echo "<p>" . strtolower(\$loremIpsum) . "</p>"; 14 ?></pre>
2	Buat file string2.php dan kodenya <pre>1 string2.php 2 <?php 3 echo "Baris\nbaru
"; 4 echo 'Baris\nbaru
'; 5 echo "Halo\tDunia
"; 6 echo 'Halo\tDunia
'; 7 8 echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>"; 9 echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>'; 10 11 echo "Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
"; 12 echo 'Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
'; 13 ?></pre>



3	Buat file string3.php dan kodenya <pre>string3.php <?php \$pesan = "Saya arek malang"; echo strrev(\$pesan) . "
"; ?></pre>
4	Modif Kode <pre>string3.php <?php \$pesan = "saya arek malang"; \$pesanPerKata = explode(" ", \$pesan); \$pesanPerKata = array_map(fn(\$pesan) => strrev(\$pesan), \$pesanPerKata); \$pesan = implode(" ", \$pesanPerKata); echo \$pesan . "
"; ?></pre>

Praktikum Ke-8

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file dan kodenya <pre>date1.php 1 <html> 2 <head> 3 <title>Cara 01</title> 4 </head> 5 <body> 6 <p>Tanggal Hari ini : <?php echo date("d M Y");></p> 7 </body> 8 </html> 9</pre> Hasil run Tanggal Hari ini : 02 Oct 2025
2	Buat file dan kodenya <pre>date2.php 1 <?php 2 echo '<html>'; 3 echo '<head><title>Cara 02</title></head>'; 4 echo '<body>'; 5 echo '<p>Tanggal Hari ini : ' . date('d M Y') . '</p>'; 6 echo '</body>'; 7 echo '</html>'; 8 ?> 9</pre> Hasil run Tanggal Hari ini : 02 Oct 2025

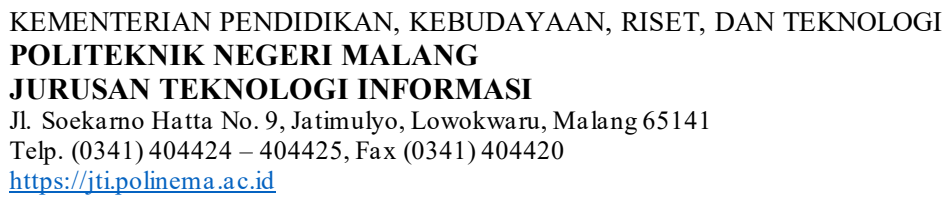



2	Tuliskan kode <pre><?php \$nama = @\$_GET['nama']; \$usia = @\$_GET['usia']; echo "Halo {\$nama}! Apakah benar anda berusia {\$usia} tahun?"; ?></pre>
3	Buat file global_post.php dan kodenya <pre>global_post.php <html> <body> <form method="post" action="<?php echo \$_SERVER['PHP_SELF'];?>"> Name: <input type="text" name="fname"> <input type="submit"> </form> <?php if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { \$name = \$_POST['fname']; if (empty(\$name)) { echo "Name is empty"; } else { echo \$name; } } ?></pre>
4	Buat file global_request.php dan kodenya <pre>global_request.php 1 <html> 2 <body> 3 <form method="post" action="<?php echo \$_SERVER['PHP_SELF'];?>"> 4 Name: <input type="text" name="fname"> 5 <input type="submit"> 6 </form> 7 8 <?php 9 if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 10 \$name = \$_REQUEST['fname']; 11 if (empty(\$name)) { 12 echo "Name is empty"; 13 } else { 14 echo \$name; 15 } 16 } 17 ?></pre>
5	Buat file global_globals.php dan kodenya <pre>global_globals.php 1 <?php 2 \$x = 75; 3 \$y = 25; 4 5 function addition() { 6 \$GLOBALS['z'] = \$GLOBALS['x'] + \$GLOBALS['y']; 7 } 8 9 addition(); 10 echo \$z; 11 ?> 12</pre>




Pertanyaan

Langkah	Jawaban/Deskripsi						
1	Dengan Loop <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h2>Array Terindeks dengan Loop</h2> 7 <?php 8 \$Listdosen = ["Elok Nur Hamdana", "Unggul Pamenang", "Bagas Nugraha"]; 9 10 foreach (\$Listdosen as \$dosen) { 11 echo \$dosen . "
"; 12 } 13 ?> 14 </body> 15 </html> 16</pre>						
2	Percantik halaman Data Dosen <table><tr><td>Nama</td><td>Elok Nur Hamdana</td></tr><tr><td>Domisili</td><td>Malang</td></tr><tr><td>Jenis Kelamin</td><td>Perempuan</td></tr></table> Kodenya <pre><head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Array Asosiatif</title> <style> table { border-collapse: collapse; width: 300px; margin-top: 10px; } th, td { border: 1px solid #333; padding: 8px; text-align: left; } th { background-color: #f2f2f2; } </style> </head> <body> <?php \$dosen = ['Nama' => 'Elok Nur Hamdana', 'Domisili' => 'Malang', 'Jenis Kelamin' => 'Perempuan']; ?> <h2>Data Dosen</h2> <table> <?php foreach (\$dosen as \$key => \$value) { echo "<tr><th>\$key</th><td>\$value</td></tr>"; } ?> </table> </body></pre>	Nama	Elok Nur Hamdana	Domisili	Malang	Jenis Kelamin	Perempuan
Nama	Elok Nur Hamdana						
Domisili	Malang						
Jenis Kelamin	Perempuan						



3	Hasil run Multidimensional Array <table><thead><tr><th>Judul Film</th><th>Tahun</th><th>Rating</th></tr></thead><tbody><tr><td>Avengers: Infinity War</td><td>2018</td><td>8.7</td></tr><tr><td>The Avengers</td><td>2012</td><td>8.1</td></tr><tr><td>Guardians of the Galaxy</td><td>2014</td><td>8.1</td></tr><tr><td>Iron Man</td><td>2008</td><td>7.9</td></tr></tbody></table> memperlihatkan bagaimana array multidimensi di PHP bisa digunakan untuk menyimpan data kompleks (mirip database sederhana), lalu ditampilkan dengan format tabel di browser agar mudah dipahami.	Judul Film	Tahun	Rating	Avengers: Infinity War	2018	8.7	The Avengers	2012	8.1	Guardians of the Galaxy	2014	8.1	Iron Man	2008	7.9
Judul Film	Tahun	Rating														
Avengers: Infinity War	2018	8.7														
The Avengers	2012	8.1														
Guardians of the Galaxy	2014	8.1														
Iron Man	2008	7.9														
4	Tinggal di panggil 2x seperti ini <pre>function.php 1 <?php 2 function perkenalan(){ 3 echo "Assalamualaikum, "; 4 echo "Perkenalkan, nama saya Elok
"; 5 echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; 6 } 7 8 perkenalan(); 9 perkenalan(); 10 ?> 11</pre> Hasil run Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Elok Senang berkenalan dengan Anda Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Elok Senang berkenalan dengan Anda															
5	Hasil run Hallo, Perkenalkan, nama saya Hamdana Senang berkenalan dengan Anda Selamat pagi, Perkenalkan, nama saya Elok Senang berkenalan dengan Anda Fungsi dengan parameter membuat program lebih fleksibel. Kita bisa memanggil fungsi yang sama berkali-kali dengan data berbeda tanpa perlu menulis ulang isi fungsi.															
6	Hasil run															

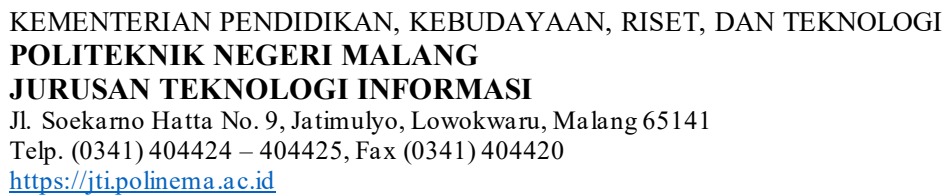

Laporan Jobsheet - BDL 2025/2026 Hal. 11 / 17



	Program tidak akan berhenti secara normal karena tidak ada kondisi berhenti (base case). Server/web browser akan menjadi berat karena fungsi dipanggil tanpa henti. Pada akhirnya, eksekusi akan dihentikan oleh PHP dengan error fatal. Ini contoh rekursi tak terhingga (infinite recursion) yang harus dihindari.
10	Hasil run Perulangan ke-1 Perulangan ke-2 Perulangan ke-3 Perulangan ke-4 Perulangan ke-5 Perulangan ke-6 Perulangan ke-7 Perulangan ke-8 Perulangan ke-9 Perulangan ke-10 Perulangan ke-11 Perulangan ke-12 Perulangan ke-13 Perulangan ke-14 Perulangan ke-15 Perulangan ke-16 Perulangan ke-17 Perulangan ke-18 Perulangan ke-19 Perulangan ke-20 Program ini menggunakan rekursi dengan kondisi berhenti (base case). Output berupa perulangan teks dari 1 sampai dengan angka yang ditentukan (dalam kasus ini: 20). Ini adalah contoh bagaimana rekursi bisa menggantikan loop (for/while) untuk menghasilkan perulangan.
11	Hasil run • Beranda • Berita • Tentang • Kontak Fungsi ini baru menampilkan menu utama saja, yaitu Beranda, Berita, Tentang, dan Kontak. SubMenu (seperti Wisata, Kuliner, Pantai, dll) belum ikut ditampilkan, karena fungsi ini belum bersifat rekursif.
12	Update kode



	<pre>27 28 function tampilkanMenuBertingkat(array \$menu) { 29 echo ""; 30 foreach (\$menu as \$item) { 31 echo "{\$item['nama']}"; 32 if (isset(\$item['subMenu'])) { 33 tampilkanMenuBertingkat(\$item['subMenu']); 34 } 35 echo ""; 36 } 37 echo ""; 38 } 39 40 tampilkanMenuBertingkat(\$menu); 41 ?></pre> Hasil run • Beranda • Berita ◦ Wisata ▪ Pantai ▪ Gunung ◦ Kuliner ◦ Hiburan • Tentang • Kontak
13	Hasil run Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum quisquam? Quos impedit eum nulla optio. Panjang karakter: 236 Panjang kata: 30 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISICING ELIT. VOLUPTATEM REPREHENDERIT NOBIS VERITATIS COMMODI FUGIAT MOLESTIAS IMPEDIT UNDE IPSUM VOLUPTATUM, CORRUPTI MINUS SIT EXCEPTURI NOSTRUM QUISQUAM? QUOS IMPEDIT EUM NULLA OPTIO. lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum quisquam? quos impedit eum nulla optio. Hasil percobaan menunjukkan fungsi-fungsi string dasar di PHP: <code>strlen(\$loremIpsum)</code> menghitung jumlah seluruh karakter termasuk spasi dan tanda baca. <code>str_word_count(\$loremIpsum)</code> menghitung jumlah kata yang ada di dalam string. <code>strtoupper(\$loremIpsum)</code> mengubah semua huruf menjadi kapital. <code>strtolower(\$loremIpsum)</code> mengubah semua huruf menjadi huruf kecil.
14	Hasil run



	<pre>Baris baru Baris\nbaru Halo Dunia Halo\tDunia Halo Dunia! Halo\tDunia! Katakanlah "Tidak pada narkoba!" Katakanlah \'Tidak pada narkoba!\'</pre> Perbedaan utama: • Double quotes (" "): mendukung escape sequence (\n, \t, \", dll) → hasilnya sesuai fungsinya. • Single quotes (' '): escape sequence tidak diproses, kecuali \\ dan \'. Jadi karakter khusus ditampilkan apa adanya.
15	Hasil run <pre>gnalam kera ayaS</pre> Output dari program adalah string yang dibalik dari teks aslinya.
16	Hasil run <pre>ayas kera gnalam</pre> Output dari program adalah setiap kata dalam string asli dibalik satu per satu, tetapi urutan kata tetap sama.
17	menurutku Cara 01 (PHP di dalam HTML) lebih mudah untuk pemula, karena HTML tetap jelas dan hanya menambahkan sedikit PHP di dalamnya. Sedangkan Cara 02 biasanya dipakai kalau kita bikin halaman yang benar-benar dibangun dari PHP
18	Hasil run <pre>It' time to read a HTML5 book.</pre> Keuntungan dari menggunakan nama entities: Sebuah nama entitas mudah diingat. Kerugian dari menggunakan nama entities: Browser mungkin tidak mendukung semua nama entitas, tetapi dukungan untuk nomor lebih baik. © 2023 jti.com



	HTML Entities digunakan untuk menampilkan karakter khusus yang biasanya punya fungsi khusus dalam HTML (misalnya ' , < , > , &).
19	1. Buka halaman web yang ingin dicek. 2. Tekan F12 atau klik kanan lalu pilih Inspect (Periksa) → DevTools akan terbuka. 3. Pilih tab Network. 4. Reload halaman (tekan F5) supaya semua request muncul. 5. Klik salah satu request (misalnya file utama dengan nama domain). 6. Akan muncul detail di sebelah kanan. • Pilih tab Headers. • Di sini terlihat Request Headers (dikirim browser) dan Response Headers (balasan server).
20	Hasil Run Date Today is 2025/10/02 Today is 2025.10.02 Today is 2025-10-02 Today is Thursday Fungsi date() digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu sesuai format yang kita tentukan.
21	Hasil run Time 10:20:59pm Program menampilkan waktu saat ini sesuai dengan zona waktu Jakarta (WIB). Format waktu yang digunakan adalah 12 jam dengan am/pm. Jika ingin menampilkan dalam format 24 jam, bisa menggunakan H:i:s. Contoh: date("H:i:s"); → 22:19:45
22	Hasil run



	<pre>Array ([MIBDIRS] => C:/xampp/php/extras/mibs [MYSQL_HOME] => \xampp\mysql\bin [OPENSSL_CONF] => C:/xampp/apache/bin/openssl.cnf [PHP_PEAR_SYSCONF_DIR] => \xampp\php [PHPRC] => \xampp\php [TMP] => \xampp\tmp [HTTP_HOST] => localhost [HTTP_CONNECTION] => keep-alive [HTTP_SEC_CH-UA] => "Chromium";v="140", "Not=A?Brand";v="24", "Google Chrome";v="140" [HTTP_SEC_CH-UA-MOBILE] => ?0 [HTTP_SEC_CH-UA-PLATFORM] => "Windows" [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/ [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/ [HTTP_SEC_FETCH_SITE] => none [HTTP_SEC_FETCH_MODE] => navigate [HTTP_SEC_FETCH_USER] => ?1 [HTTP_SEC_FETCH_DEST] => document [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate, br, zstd [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9,id;q=0.8 [HTTP_COOKIE] => __clerk_db_jwt_xQRseqx2=dvb_2nQEmY6y358FnrJlHbvxsdsKQaE; __session_xQRseqx2=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImNhdCI6ImNs [PATH] => C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Wind [SystemRoot] => C:\Windows [COMSPEC] => C:\Windows\system32\cmd.exe [PATHEXT] => .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC [WINDIR] => C:\Windows [SERVER_SIGNATURE] => Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 Server at localhost Port 80 </pre> Program menampilkan semua informasi server dan request dalam bentuk array asosiatif <code>\$_SERVER</code>. <code>print_r(\$_SERVER)</code> digunakan untuk debugging agar kita bisa tahu detail lingkungan server, client, protokol, IP, port, browser, dll. Output bisa berbeda-beda tergantung diakses dari localhost atau server online, serta tergantung browser dan konfigurasi server.
23	Hasil run Halo Elok! Apakah benar anda berusia 37 tahun? Output yang muncul adalah Halo Elok! Apakah benar anda berusia 37 tahun?. Hal ini terjadi karena PHP mengambil nilai nama dan usia dari query string URL menggunakan variabel global <code>\$_GET</code>.
24	Hasil run Name: <input type="submit" value="Submit"/> Wahda Output yang dihasilkan sesuai dengan input yang dikirim melalui form. • Jika field input kosong → tampil Name is empty. • Jika field diisi (misalnya Elok) → tampil nama tersebut (Elok).
25	Hasil run



	Name: Submit Wahda Output yang dihasilkan sesuai input: • Jika kosong → "Name is empty". • Jika diisi (misalnya Elok) → "Elok". Perbedaan dengan \$_POST: • \$_POST hanya membaca data dari request POST. • \$_REQUEST bisa membaca dari GET, POST, maupun COOKIE, sehingga lebih fleksibel tapi juga lebih berisiko (karena bisa tabrakan nilai).
26	Hasil run 100 Variabel \$z dihitung dengan menjumlahkan \$x (75) dan \$y (25) melalui superglobal \$GLOBALS, lalu hasilnya (100) ditampilkan.