
Dokumentation:

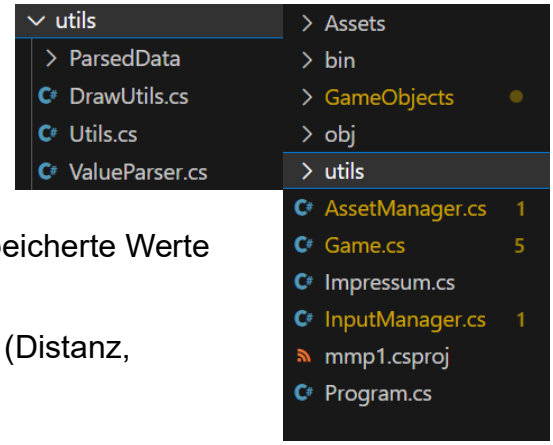

Der utils Ordner enthält alle statische Funktionen.

DrawUtils.cs enthält eine Methode schnell Floatrects zeichnen zu können,


ValueParser.cs liest Einstellungen und abgespeicherte Werte aus

Utils enthält Funktionen für Vektorrechnungen (Distanz, Rotation, etc.)

In Game.cs ist die Initialisierung von Objekten, das Updaten und Zeichnen dieser Enthalten. Für jede Game-Phase ist ein Initialisier enthalten; das enum status gibt die Aktuelle Gameloop wieder.

AssetManager.cs ist für die Initialisierung und Laden der Dateien (Bild, Ton) in dem Assets Ordner zuständig.

Input Manager.cs gibt den Status einer gedrückten Taste zurück (KeyDown, KeyPressed,…)

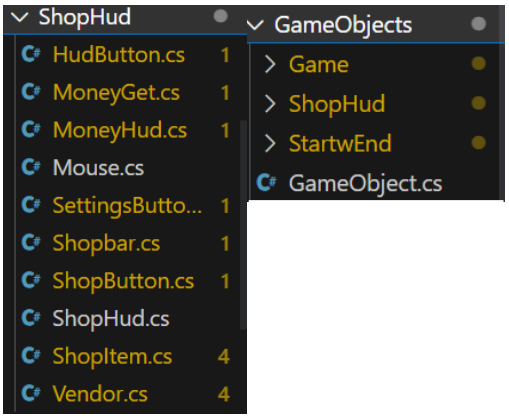

Der GameObjects Ordner enthält alle Spiel-Relevanten Klassen.

Der Ordner ShopHud enthält alle Klassen die für den Shop direkt Relevant sind (nicht z.B. den Hintergrund oder das Wasser).

HudButton.cs sowie ShopButton.cs ist eine Klasse, bei der in Initialize() werte eingelesen werden können. Hauptunterschied: bei HudButton.cs wird eine Textur eingelesen, bei ShopButton.cs die Position und Initialer wert eines Upgrade Typs. ShopButton.cs wird immer im Zusammenhang mit Shopbar.cs und ShopItem.cs verwendet, man braucht es nie allein Initialisieren.


In ShopItem.cs wird die Textur eines Upgrades, die Position dessen in der ParsedGame.txt und die Position auf dem Bildschirm eingegeben. Die Instanzen von ShopItem managen ihr jeweiliges Upgrade.

MoneyGet.cs zeigt beim Anfang der ShopLoop die bekommenen Punkte.

MoneyHud.cs zeigt die aktuell vorhandenen Punkte.

Mouse.cs erstellt einen Eigenen Mauszeiger und ein FloatRect dessen für Knopfdrücke. Wird im Game-Update Loop weitergegeben.

Vendor.cs ist der Manager dieser Klassen. Zusätzlich kann er Informationen zum Spiel Anzeigen

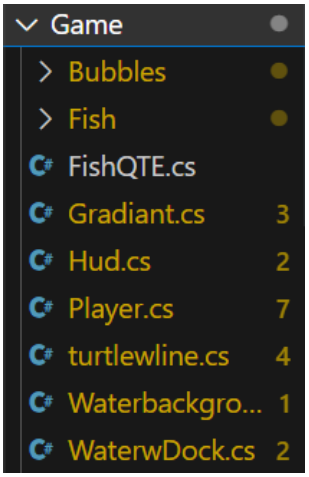

Der Game Ordner enthält alle Gameplay Relevanten Klassen und die Visuelle Klassen.


Gradiant.cs enthält eine Klasse Gradient, welche die Sicht mit Tiefe durch einen Sprit mit 4 schwarzen FloatRects verringert. Eine Methode zum Weitergeben der Spielerposition ist vorhanden.

Hud.cs enthält das inGame Hud. Angezeigt wird die verbleibende Bewegungsdauer und Tiefe.

Player.cs ist zuständig für den Spieler und dessen Bewegung (und somit auch Aktualisierung der Hit box und dem Ende der Angelschnur), sowie für FishQTE.cs (zuständig für das Quicktime-Event) und somit auch für das Weitergeben des Wertes eines gefangenen Fisches.

Waterbackground.cs generiert ein FloatRect für den Hintergrund des Wassers. Es ändert Farbe nach Höhe.

Im Ordner Bubbles ist ein BubbleManager.cs und ein Bubble.cs. der Bubble Manager sorgt dafür das Nach Zufall eine Blase über einem Fisch gesetzt wird.

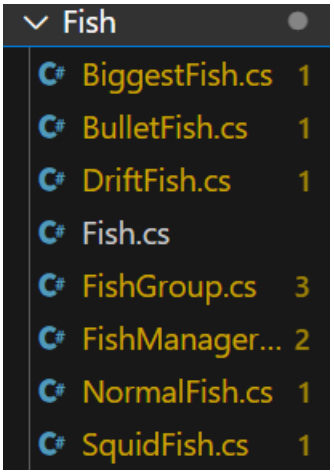

Im Fischordner sind alle Fischklassen. Fish.cs ist die abstrakte. Alle Fische wissen wo der Spieler ist und werden vom FishManager.cs aktualisiert. Zusätzlich sorgt der FishManager für das spawnen dieser.

Verhalten der Fische (in update() und MoveToGoal()) ist wie folgt:
BulletFish: Schwimmt auf x-Achse, bis Spieler in Reichweite ist. Dann läuft das Sprite eine Animation durch und bewegt sich sehr schnell auf einer gerade, die den Urspr. Punkt des Spielers schneidet.

DriftFish: Dieser Fisch schwimmt auf den Spieler zu, bis der Spieler die Gerade des Bewegungsvektors dessen verlässt. Dann dreht er sich an derselben Stelle, bis der Spieler wieder die geradekreuzt.

FishGoup: Besteht aus Zwei teilen, einer Manager und einer Subfish Klasse. Eine gruppe enthält mehrere Fische, welche nur auf der X-Achse schwimmen. Falls sie außerhalb des Radius von dem Manager kommen, drehen sie sich um.

NormaFish: Bewegt sich auf den Spieler zu. Sobald er zu nahe ist, dreht er um und schwimmt weg. Dient hauptsächlich zur Verwirrung.

SquidFish: Bewegt sich immer wieder kurz auf den Spieler zu.