

**LAPORAN PRAKTIKUM
WEBSITE MENGGUNAKAN CSS DAN
FRAMEWORK TAILWIND CSS BERBASIS VITE**

Dosen Pengampu: Muhammad Reza Zulman,S.ST.,M.Sc



Di susun oleh :

Nama	: Wahyu Hakim
NIM	:2025573010096
Kelas	: TI. 1C
Mata Kuliah	: Workshop Web Dasar

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026/2027**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Praktikum : Praktikum Desain website CSS & Tailwind
Nama : Wahyu Hakim
NIM : 2025573010096
Kelas : TI 1C
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Tanggal Praktikum : 21 April 2026
Tanggal Penyerahan Laporan : 27 April 2026
Nilai :
Keterangan :

Buket Rata, 27April 2026

Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini. Laporan ini saya susun secara sistematis sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Workshop Web Dasar.

Dalam proses penyusunan laporan ini, saya mendapatkan banyak pengalaman baru, terutama dalam mengatur tampilan website agar lebih rapi, responsif, dan menarik.

Dengan terselesainya laporan ini, maka tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada Bapak Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc. selaku Dosen Pengampu.

Demikian laporan yang saya buat, mohon kritik dan sarannya atas kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi saya selaku penulis.

Lhokseumawe, 28 Maret 2026

Wahyu

Hakim

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web semakin cepat dan menuntut tampilan website yang menarik serta responsif. Website tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana interaksi dan promosi. Oleh karena itu, kemampuan dalam mendesain tampilan website menjadi penting untuk dipelajari.

CSS digunakan untuk mengatur tampilan website agar lebih rapi dan terstruktur. Namun, penggunaan CSS secara manual sering memakan waktu dan membutuhkan penulisan kode yang cukup panjang.

Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan framework seperti Tailwind CSS. Tailwind CSS menyediakan utility class yang memudahkan dalam pembuatan desain tanpa harus menulis banyak kode CSS. Selain itu, penggunaan Vite sebagai build tool membantu proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien.

Pada praktikum ini, dilakukan pembuatan website dengan menggabungkan CSS dasar dan Tailwind CSS. Website yang dibuat memiliki beberapa komponen seperti navbar, hero, menu, dan footer, serta dilengkapi dengan fitur dark mode.

Melalui praktikum ini, diharapkan dapat memahami perbedaan penggunaan CSS manual dan Tailwind CSS, serta mampu membuat tampilan website yang lebih modern dan responsif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Maka rumusan masalah dalam Laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membuat tampilan website menggunakan CSS dasar?
2. Bagaimana cara menggunakan Tailwind CSS untuk mempercepat proses desain?
3. Bagaimana menggabungkan Vite dengan Tailwind CSS dalam pengembangan website?
4. Bagaimana membuat tampilan website yang responsif?
5. Bagaimana menerapkan fitur dark mode pada website?

1.3 Tujuan Pembelajaran

Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, maka tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar CSS dalam pembuatan tampilan website.
2. Memahami penggunaan Tailwind CSS sebagai framework styling.
3. Mampu membuat tampilan website yang rapi dan responsif.
4. Mampu menggunakan Vite dalam proses pengembangan website.
5. Mampu menerapkan fitur dark mode menggunakan JavaScript.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Cascading Style Sheets (CSS)

CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman website. CSS mengontrol warna, ukuran teks, layout, jarak, dan berbagai elemen visual lainnya. Dengan CSS, tampilan website menjadi lebih rapi dan menarik.

CSS bekerja dengan cara memberikan style pada elemen HTML menggunakan selector. Selector digunakan untuk memilih elemen yang akan diberi style, seperti tag, class, atau id.

Penggunaan CSS dapat dibagi menjadi tiga jenis:

- ☐ inline CSS, ditulis langsung di dalam tag HTML
- ☐ internal CSS, ditulis di dalam tag style pada file HTML
- ☐ external CSS, ditulis di file terpisah dan dihubungkan ke HTML

CSS juga mendukung konsep responsive design, yaitu tampilan website dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat. Hal ini penting agar website tetap nyaman digunakan di komputer maupun smartphone.

Dengan memahami CSS, pengembang dapat membuat tampilan website yang lebih terstruktur, konsisten, dan mudah dikembangkan.

2.2 Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah framework CSS berbasis utility. Setiap class langsung mewakili satu fungsi gaya. Contoh: bg-red-500 untuk warna latar, p-4 untuk

padding, text-center untuk rata tengah.

Pendekatan ini berbeda dari CSS biasa. Kamu tidak perlu menulis banyak selector di file CSS. Kamu cukup menambahkan class langsung di HTML.

Ciri utama Tailwind:

- Utility-first. Fokus ke class kecil yang bisa digabung.
- Cepat. Tidak perlu bolak-balik ke file CSS.
- Konsisten. Semua ukuran, warna, dan spacing sudah terstandar.
- Responsif. Gunakan prefix seperti md:, lg: untuk layar berbeda.
- Mendukung dark mode dengan class dark.

Contoh penggunaan:

- Tombol:
`class="bg-red-500 text-white px-4 py-2 rounded"`
- Responsive:
`class="text-sm md:text-lg"`
- Dark mode:
`class="bg-white dark:bg-slate-800"`

Alur kerja Tailwind:

- Install Tailwind lewat npm.
- Hubungkan dengan Vite atau PostCSS.
- Gunakan file utama seperti style.css untuk import Tailwind.
- Tulis class langsung di HTML.

Kelebihan:

- Hemat waktu.
- Kode lebih ringkas.
- Mudah untuk desain modern.

Kekurangan:

- HTML jadi panjang.
- Perlu adaptasi di awal.

2.3 Dark Mode pada Website

Dark mode adalah tampilan dengan latar gelap. Tujuannya untuk mengurangi cahaya layar dan meningkatkan kenyamanan mata, terutama saat malam.

Dalam Tailwind CSS, dark mode aktif dengan class dark pada elemen html. Semua style dengan prefix dark: akan berjalan saat mode ini aktif

Contoh:

- Normal: `class="bg-white text-black"`
- Dark: `class="bg-white dark:bg-slate-900 text-black dark:text-white"`

Cara kerja:

- Tambahkan class dark di tag html
- Gunakan JavaScript untuk toggle

Contoh JavaScript:

- `document.documentElement.classList.toggle("dark")`

Agar mode tersimpan:

- Gunakan localStorage

Contoh:

- Saat user klik tombol, simpan pilihan
- Saat halaman dibuka, baca kembali data tersebut

Manfaat:

- Lebih nyaman di mata
- Hemat baterai pada layar tertentu
- Tampilan terlihat modern

Penerapan:

- Gunakan kombinasi class normal dan dark
- Pastikan kontras warna tetap jelas
- Gunakan warna seperti slate, gray, atau neutral untuk dark mode

2.4 JavaScript pada Interaksi Website

JavaScript digunakan untuk membuat website lebih interaktif. Tanpa JavaScript, halaman hanya statis.

Fungsi utama:

- Mengubah tampilan tanpa reload
- Menangani event seperti klik

- Mengontrol class dan elemen HTML
- Menyimpan data sederhana di browser

Contoh penggunaan di praktikum:

- Toggle dark mode
- Menampilkan menu mobile
- Mengatur animasi sederhana

Contoh kode:

- Ambil elemen:
`document.getElementById("toggleDark")`
- Tambah event:
`element.addEventListener("click", function() {
document.documentElement.classList.toggle("dark")
}))`

Penggunaan localStorage:

- Simpan mode:
`localStorage.setItem("theme", "dark")`
- Ambil data:
`localStorage.getItem("theme")`

Manfaat:

- Tampilan lebih dinamis
- Respon cepat tanpa reload
- Pengalaman pengguna lebih baik

JavaScript biasanya ditulis di file terpisah seperti main.js lalu

dihubungkan ke HTML.

2.5 Vite sebagai Build Tool

Vite adalah tool untuk menjalankan dan membangun proyek frontend dengan cepat. Vite sering dipakai bersama Tailwind CSS dan JavaScript modern.

Fungsi utama:

- Menjalankan server lokal saat development
- Reload otomatis saat file berubah
- Menggabungkan dan optimasi file saat build

Cara kerja:

- Jalankan perintah `npm run dev`
- Vite membuka server lokal
- Setiap perubahan langsung terlihat di browser

Struktur dasar:

- `index.html` sebagai entry utama
- folder `src` untuk file CSS dan JavaScript
- `vite.config.js` untuk konfigurasi

Contoh penggunaan:

- Import CSS di `main.js`
`import './style.css'`
- Jalankan project
`npm run dev`

Kelebihan:

- Startup cepat
- Hot reload instan
- Konfigurasi sederhana

Peran dalam praktikum:

- Menghubungkan HTML, CSS Tailwind, dan JavaScript
- Menampilkan hasil secara real-time
- Mempermudah pengembangan website modern

BAB III

METODELOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 27 bertempat di laboratorium gedung jurusan Teknologi Informasi Komputer, Ruang 105. Kegiatan praktikum dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3.2 Alat dan Bahan

Alat:

- Laptop atau computer
- Visual Studio Code atau text editor lainnya
- Node.js
- Browser, Chrome atau Edge
- Terminal, CMD atau Git Bash

Bahan:

- File HTML, index.html
- File CSS, style.css dengan Tailwind
- File JavaScript, main.js
- Framework Tailwind CSS
- Vite sebagai build tool
- Koneksi internet untuk install package

3.3 Prosedur Praktikum Penerapan CSS untuk Desain Tampilan Website


Langkah langkah yang dilakukan pada praktikum adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan laptop, text editor, dan
2. Membuka Git Bash kemudian masuk ke repository
2025573010096_Whorkshop_Web_Dasar menggunakan perintah cd.



```
MINGW64:/c/Users/Lenovo LOQ/2025573010096_Whorkshop_Web_Dasar
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~
$ cd 2025573010096_Whorkshop_Web_Dasar
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Whorkshop_Web_Dasar (main)
$ |
```


3. Membuat folder baru bernama praktikum-4 menggunakan perintah mkdir praktikum-4, kemudian masuk ke dalam folder tersebut dengan perintah cd praktikum-4. Kemudia ketik perinta code . supaya langsung masuk ke

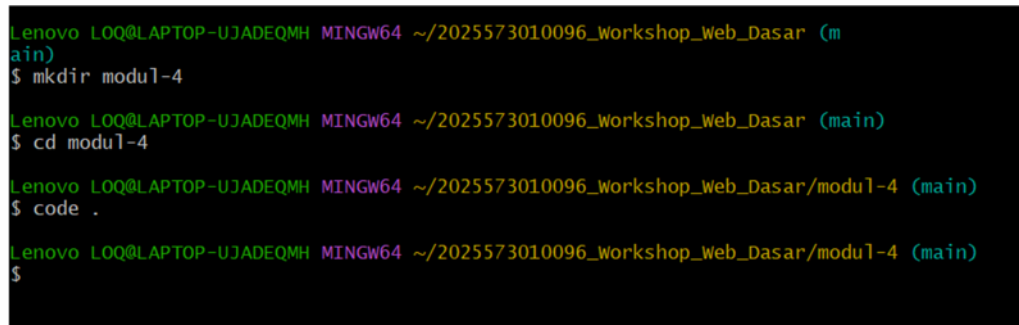

```
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Whorkshop_Web_Dasar (main)
$ mkdir modul-4
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Whorkshop_Web_Dasar (main)
$ cd modul-4
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Whorkshop_Web_Dasar/modul-4 (main)
$ code .
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Whorkshop_Web_Dasar/modul-4 (main)
$
```

4. Membuat file

Pastikan berada di dalam folder praktikum-5. Kemudian buat file baru dengan nama grid.css grid.html

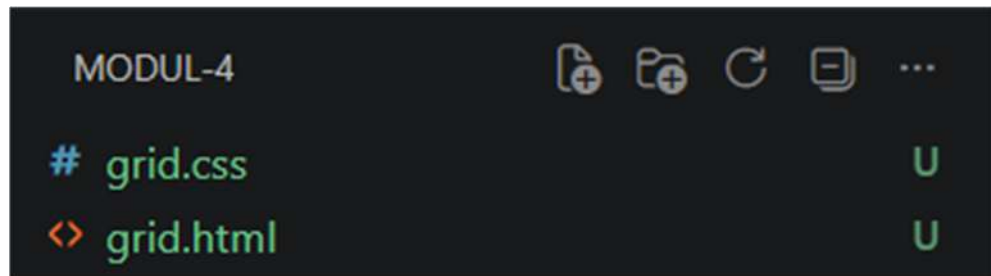

5. Menulis kode grid.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
    initial-scale=1.0">
  <title>CSS Grid</title>
  <link rel="stylesheet"
    href="grid.css">
</head>
<body>

<h1>Demo CSS Grid</h1>

<!-- Grid 3 kolom sama rata -->
<section class="grid-dasar">
  <div>Item 1</div>
  <div>Item 2</div>
  <div>Item 3</div>
  <div>Item 4</div>
  <div>Item 5</div>
  <div>Item 6</div>
</section>

<!-- Grid 12 kolom layout -->
<section class="layout-halaman">
  <header class="l-header">
    Header</header>
```

```

    <nav class="l-sidebar">
        Sidebar</nav>
    <main class="l-konten">
        Konten Utama</main>
    <aside class="l-aside">
        Aside</aside>
    <footer class="l-footer">
        Footer</footer>
</section>

<!-- Grid responsif otomatis -->
<section class="grid-auto">
    <div>A</div><div>B</div>
    <div>C</div><div>D</div>
    <div>E</div><div>F</div>
    <div>G</div><div>H</div>
</section>

<!-- Galeri dengan item spesial -->
<section class="galeri">
    <div class="g-besar">
        Foto Utama
    </div>
    <div>Foto 2</div>
    <div>Foto 3</div>
    <div>Foto 4</div>
    <div class="g-lebar">
        Banner Panjang
    </div>
    <div>Foto 6</div>
</section>

</body>
</html>

```

6. Mengetik code css

```

*, *::before, *::after {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0; padding: 0;
}

```



```

body {
  font-family: Arial;
  padding: 1.5rem;
  background: #F8F9FA;
}
h1 { margin-bottom: 1rem; }

/* — Grid 3 kolom — */
.grid-dasar {
  display: grid;
  grid-template-columns:
    repeat(3, 1fr);
  gap: 1rem;
  margin-bottom: 2rem;
}
.grid-dasar div {
  background: #D6EAF8;
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
  border-radius: 6px;
}

/* — Layout Halaman — */
.layout-halaman {
  display: grid;
  grid-template-columns:
    200px 1fr 150px;
  grid-template-rows:
    auto 300px auto;
  grid-template-areas:
    'header header header'
    'sidebar konten aside'
    'footer footer footer';
  gap: 0.5rem;
  margin-bottom: 2rem;
}
.l-header {
  grid-area: header;
  background: #2C3E50;
  color: white; padding: 1rem;
}

```

```

.l-sidebar {
  grid-area: sidebar;
  background: #D5F5E3;
  padding: 1rem;
}

.l-konten {
  grid-area: konten;
  background: white;
  padding: 1rem;
  border: 1px solid #ddd;
}

.l-aside {
  grid-area: aside;
  background: #FEF9E7;
  padding: 1rem;
}

.l-footer {
  grid-area: footer;
  background: #2C3E50;
  color: white; padding: 1rem;
}

/* — Grid Responsif Otomatis — */
.grid-auto {
  display: grid;
  grid-template-columns:
    repeat(auto-fit,
      minmax(120px, 1fr));
  gap: 0.75rem;
}

.grid-auto div {
  background: #FADB8;
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
  border-radius: 6px;
  font-weight: bold;
}

.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns:
    repeat(4, 1fr);

```

```


        gap: 0.5rem;
        margin-top: 2rem;
    }
    .galeri div {
        background: #D5D8DC;
        padding: 2rem;
        text-align: center;
        border-radius: 4px;
    }
}


/* Span 2 baris & 2 kolom */
.g-besar {
    grid-column: span 2;
    grid-row: span 2;
    background: #2E86C1;
    color: white;
}

/* Span seluruh lebar */
.g-lebar {
    grid-column: 1 / -1;
    background: #27AE60;
    color: white;
}


```

7. Tampilan Webnya

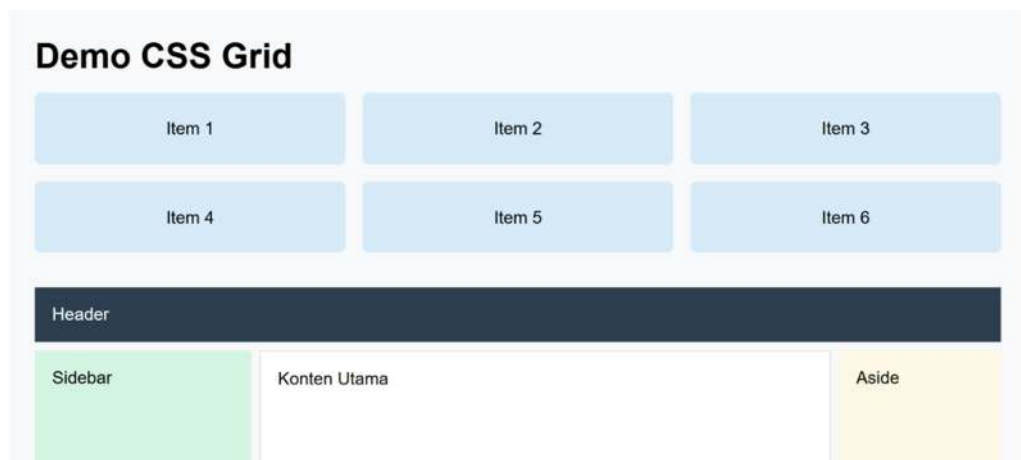

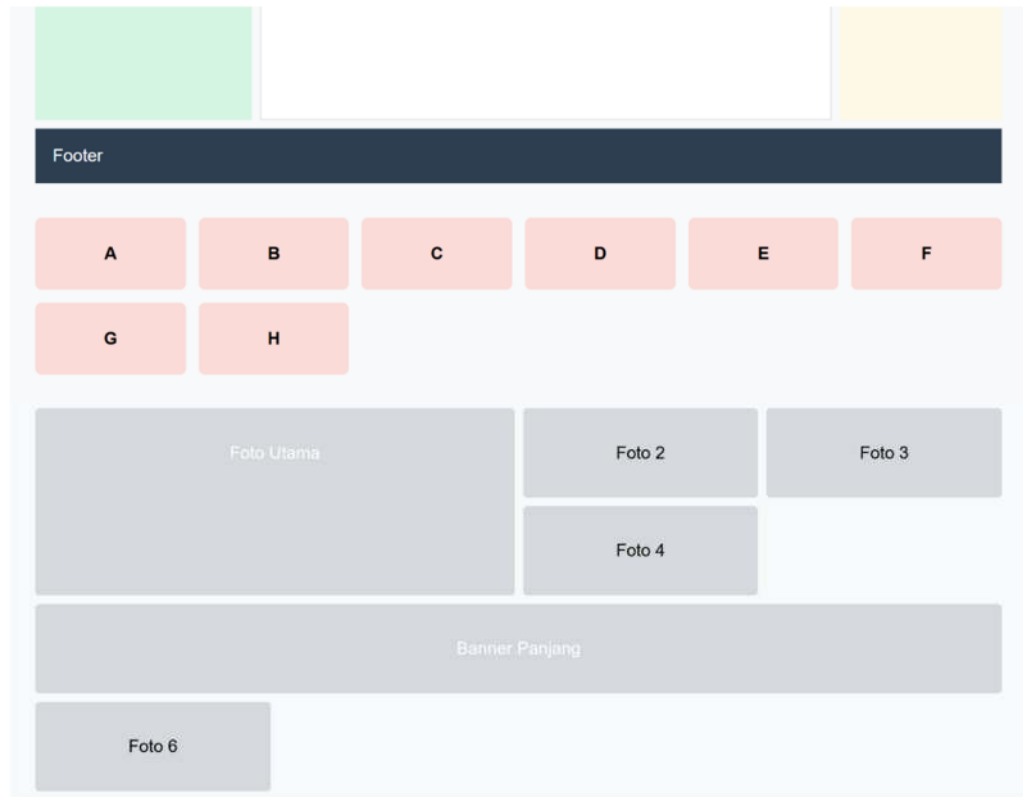

8. Selanjut nya , Buat file responsive.html dan responsive.css

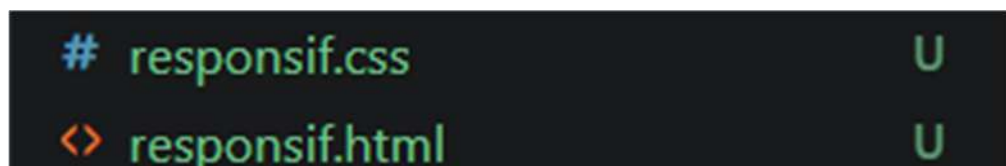

9. Kemudian masuk ke file responsive.html nya , dan isikan kode

```
<<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width,
```

```

initial-scale=1.0"
    />
    <title>Responsif</title>
    <link rel="stylesheet" href="responsif.css" />
</head>
<body>
    <header class="site-header">
        <div class="container">
            <div class="logo">Logo WebKu</div>
            <nav class="main-nav">
                <a href="#">Beranda</a>
                <a href="#">Layanan</a>
                <a href="#">Portofolio</a>
                <a href="#">Kontak</a>
            </nav>
        </div>
    </header>
    <main class="container">
        <section class="hero">
            <div class="hero-teks">
                <h1>Buat Website Impianmu</h1>
                <p>Kami membantu bisnis berkembang lewat web modern dan
responsif.</p>
                <a href="#" class="btn"> Mulai Sekarang</a>
            </div>
            <div class="hero-gambar">
                
            </div>
        </section>
        <section class="layanan">
            <h2>Layanan Kami</h2>
            <div class="kartu-grid">
                <div class="kartu">
                    <span> || </span>
                    <h3>Web Design</h3>
                    <p>UI/UX modern dan menarik.</p>
                </div>

```

```

        <div class="kartu">
            <span>||</span>
            <h3>Development</h3>
            <p>Kode bersih dan cepat.</p>
        </div>
        <div class="kartu">
            <span>||</span>
            <h3>SEO</h3>
            <p>Peringkat tinggi di Google.</p>
        </div>
    </div>
</section>
</main>
<footer class="site-footer">
    <div class="container footer-grid">
        <div>
            <h4>WebKu</h4>
            <p>Solusi web terbaik untuk bisnis Anda.</p>
        </div>
        <div>
            <h4>Tautan</h4>
            <ul>
                <li><a href="#"> Beranda</a></li>
                <li><a href="#"> Layanan</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div>
            <h4>Kontak</h4>
            <p>info@webku.id</p>
        </div>
    </div>
</footer>
</body>
</html>

```

10. Setelah itu , Masuk ke file responsive.css dan isikan kode

```

*,
*::before,
*::after {

```

```

    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
:root {
    --primary: #2e86c1;
    --dark: #2c3e50;
    --light: #f8f9fa;
    --gap: 1rem;
}
body {
    font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
    color: var(--dark);
    line-height: 1.6;
}
img {
    max-width: 100%;
    display: block;
}
/* Container */
.container {
    width: 90%;
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;
}
/* Header – mobile: stacked */
.site-header {
    background: var(--dark);
    padding: 1rem 0;
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 100;
}
.site-header .container {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    gap: 0.75rem;
}
.logo {
    color: white;

```

```

    font-weight: 700;
    font-size: 1.25rem;
}
.main-nav {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    gap: 0.5rem 1rem;
}
.main-nav a {
    color: #bdc3c7;
    text-decoration: none;
    font-size: 0.9rem;
}
.main-nav a:hover {
    color: white;
}
/* Hero — mobile: kolom */
.hero {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: var(--gap);
    padding: 2rem 0;
}
.hero-teks h1 {
    font-size: 1.75rem;
    line-height: 1.2;
    margin-bottom: 0.75rem;
}
.hero-teks p {
    color: #555;
    margin-bottom: 1rem;
}
.btn {
    display: inline-block;
    background: var(--primary);
    color: white;
    padding: 0.6rem 1.5rem;
    border-radius: 6px;
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
}

```



```

}
.btn:hover {
  background: #1a6b9a;
}
/* Layanan – mobile: 1 kolom */
.layanan {
  padding: 2rem 0;
}
.layanan h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 1.5rem;
  font-size: 1.5rem;
}
.kartu-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: var(--gap);
}
.kartu {
  background: white;
  border: 1px solid #e0e0e0;
  border-radius: 8px;
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
}
.kartu span {
  font-size: 2.5rem;
}
.kartu h3 {
  margin: 0.5rem 0;
}
/* Footer – mobile: 1 kolom */
.site-footer {
  background: var(--dark);
  color: #bdc3c7;
  padding: 2rem 0;
  margin-top: 2rem;
}
.footer-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;

```

```

    gap: 1.5rem;
  }
  .site-footer h4 {
    color: white;
    margin-bottom: 0.5rem;
  }
  .site-footer ul {
    list-style: none;
  }
  .site-footer a {
    color: #bdc3c7;
    text-decoration: none;
  }
  @media (min-width: 768px) {
    /* Header: logo kiri, nav kanan */
    .site-header .container {
      flex-direction: row;
      justify-content: space-between;
    }
    /* Hero: dua kolom */
    .hero {
      flex-direction: row;
      align-items: center;
    }
    .hero-teks {
      flex: 1;
    }
    .hero-gambar {
      flex: 1;
    }
    .hero-teks h1 {
      font-size: 2rem;
    }
    /* Layanan: 2 kolom */
    .kartu-grid {
      grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
    /* Footer: 2 kolom */
    .footer-grid {
      grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
  }


```

```

}
@media (min-width: 1024px) {
  .hero-teks h1 {
    font-size: 2.75rem;
  }
  /* Layanan: 3 kolom */
  .kartu-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
  /* Footer: 3 kolom */
  .footer-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
}
}

```

11. Kemudian , Buka file index.html di browser. Gunakan DevTools untuk simulasi berbagai perangkat.

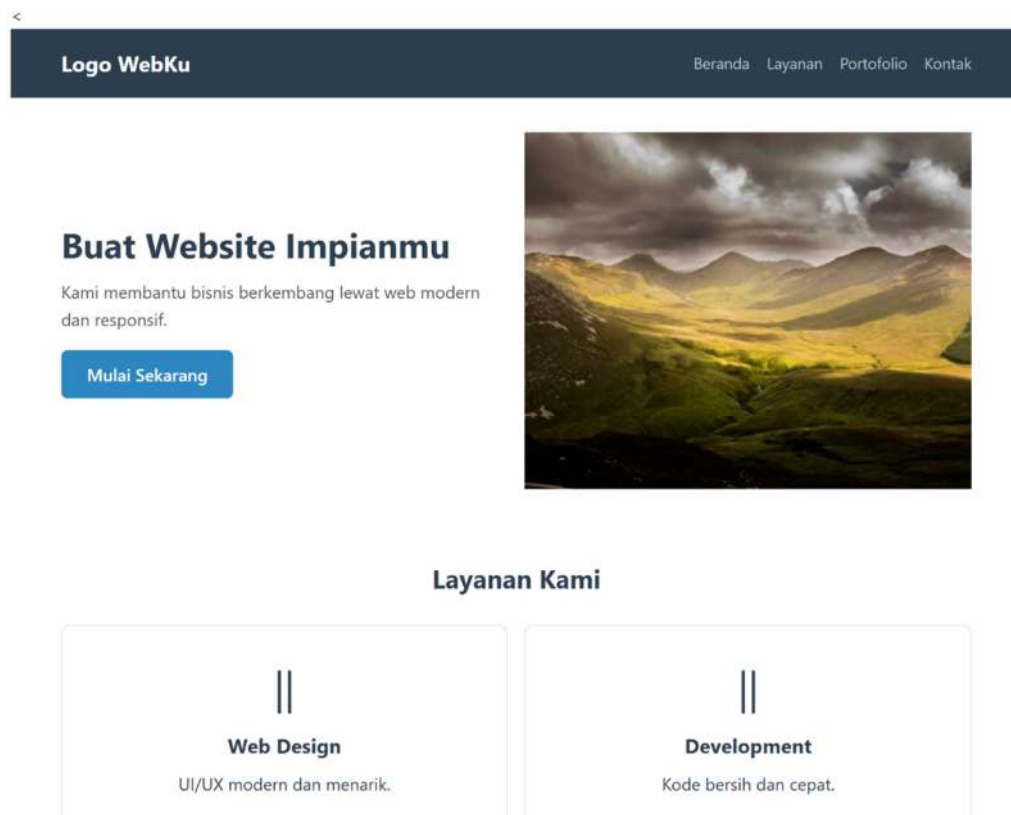



12. Buat file pseudo.html dan pseudo.css di git



13. Lalu , masuk ke dalam file pseudo.html dan isikan kode



```

</tr>
<tr>
  <td>Ani</td>
  <td>85</td>
</tr>
<tr>
  <td>Caca</td>
  <td>92</td>
</tr>
<tr>
  <td>Dodi</td>
  <td>78</td>
</tr>
<tr>
  <td>Eva</td>
  <td>95</td>
</tr>
</table>
<h2>List tanpa border terakhir</h2>
<ul class="list-bersih">
  <li>Item Pertama</li>
  <li>Item Kedua</li>
  <li>Item Ketiga</li>
  <li>Item Terakhir</li>
</ul>
<h2>Kartu dengan highlight ke-3</h2>
<div class="grid-kartu">
  <div>Kartu 1</div>
  <div>Kartu 2</div>
  <div>Kartu 3</div>
  <div>Kartu 4</div>
  <div>Kartu 5</div>
  <div>Kartu 6</div>
</div>
</body>
</html>

```

14. Kemudian , Masuk ke dalam file pseudo.css lalu isikan kode berikut

```

*,
*::before,
*::after {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
body {
    font-family: Arial;
    padding: 1.5rem;
}
h2 {
    margin: 1.5rem 0 0.75rem;
    color: #2c3e50;
}
/* Tabel zebra stripe */
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}
td {
    padding: 0.6rem 1rem;
    border: 1px solid #ddd;
}
/* Baris genap diberi warna */
tr:nth-child(even) td {
    background: #ebf5fb;
}
/* Hover baris */
tr:hover td {
    background: #d6eaf8;
}
/* List tanpa border di item terakhir */
.list-bersih {
    list-style: none;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 6px;
    overflow: hidden;
}
.list-bersih li {
    padding: 0.75rem 1rem;

```

```

border-bottom: 1px solid #ddd;
}
/* :not menghindari border di item terakhir */
.list-bersih li:not(:last-child) {
border-bottom: 1px solid #ddd;
}
.list-bersih li:last-child {
border-bottom: none;
}
/* Grid kartu dengan :nth-child */
.grid-kartu {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 0.75rem;
margin-top: 0.5rem;
}
.grid-kartu div {
padding: 1.5rem;
background: #f2f3f4;
border-radius: 6px;
text-align: center;
}
/* Kartu ke-3 di-highlight */
.grid-kartu div:nth-child(3n) {
background: #2e86c1;
color: white;
font-weight: bold;
}
/* Kartu pertama lebih besar */
.grid-kartu div:first-child {
background: #27ae60;
color: white;
}

```

15. Lalu , Buka di Browser dan lihat hasil

Tabel Zebra

Budi	90
Ani	85
Caca	92
Dodi	78
Eva	95

List tanpa border terakhir

Item Pertama
Item Kedua
Item Ketiga
Item Terakhir

Kartu dengan highlight ke-3

Kartu 1	Kartu 2	Kartu 3
Kartu 4	Kartu 5	Kartu 6

16. Latihan 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Dashboard</title>
  <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css">
</head>
<body>

<!-- ini pembungkus semua isi -->
<div class="container">
```



```

<!-- bagian atas -->
<header class="header">
  <h1>Admin Dashboard</h1>
</header>

<!-- menu samping -->
<aside class="sidebar">
  <ul>
    <li>Dashboard</li>
    <li>Users</li>
    <li>Settings</li>
    <li>Logout</li>
  </ul>
</aside>

<!-- isi utama -->
<main class="main">

  <!-- kotak info cepat -->
  <div class="cards">
    <div class="card">User: 120</div>
    <div class="card">Sales: 80</div>
    <div class="card">Orders: 45</div>
    <div class="card">Revenue: 2jt</div>
  </div>

  <!-- bagian bawah isi -->
  <div class="content-bawah">
    <div class="tabel">Tabel Data</div>
    <div class="grafik">Grafik</div>
  </div>

</main>

</div>

</body>
</html>

```

17. CSS nya

```
/* reset biar semua rapi dari awal */
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: Arial;
}

/* ini layout utama pake grid */
.container {
  display: grid;

  /* ini pembagian posisi */
  grid-template-areas:
    "header header"
    "sidebar main";

  /* kiri fix 240px, kanan bebas */
  grid-template-columns: 240px 1fr;

  min-height: 100vh;
}

/* bagian atas */
.header {
  grid-area: header;
  background: #2C3E50;
  color: white;
  padding: 1rem;
}

/* menu samping */
.sidebar {
  grid-area: sidebar;
  background: #D5F5E3;
  padding: 1rem;
}
```

```

    /* biar dia nempel terus waktu scroll */
    position: sticky;
    top: 0;
    height: 100vh;
}

.sidebar ul {
    list-style: none;
}

.sidebar li {
    margin-bottom: 1rem;
}

/* isi utama */
.main {
    grid-area: main;
    padding: 1rem;
}

/* 4 kotak sejajar */
.cards {
    display: grid;

    /* bagi jadi 4 kolom sama rata */
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);

    gap: 1rem;
    margin-bottom: 1rem;
}

/* tampilan kotaknya */
.card {
    background: #D6EAF8;
    padding: 1.5rem;
    text-align: center;
    border-radius: 6px;
}

/* bagian bawah */

```

```

.content-bawah {
  display: grid;

  /* tabel lebih besar, grafik lebih kecil */
  grid-template-columns: 2fr 1fr;

  gap: 1rem;
}

.tabel {
  background: #FEF9E7;
  padding: 2rem;
}

.grafik {
  background: #FADBD8;
  padding: 2rem;
}

/* kalau layar kecil */
@media (max-width: 768px) {

  /* ubah jadi 1 kolom */
  .container {
    grid-template-areas:
      "header"
      "main";
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  /* sidebar disembunyikan */
  .sidebar {
    display: none;
  }

  /* card jadi turun ke bawah */
  .cards {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  /* bawah juga jadi 1 kolom */
}

```

```
.content-bawah {
  grid-template-columns: 1fr;
}
}
```

18. Tampilan Web nya



19. Latihan 2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Latihan 2</title>
  <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css">
</head>
<body>

<h2>FAQ / Accordion</h2>

<!-- pakai details biar ga perlu javascript -->
<div class="faq">
  <details>
    <summary>Apa itu web?</summary>
    <p>Web adalah kumpulan halaman di internet.</p>
  </details>

  <details>
```

```

    <summary>Kenapa belajar CSS?</summary>
    <p>Biar tampilan website jadi keren.</p>
</details>

<details>
    <summary>Apakah sulit?</summary>
    <p>Kalau latihan terus pasti bisa.</p>
</details>
</div>

<h2>Image Overlay</h2>

<!-- grid 4 gambar -->
<div class="galeri">
    <div class="item" style="background-image:
url('https://picsum.photos/300?1');">
        <span>Gambar 1</span>
    </div>
    <div class="item" style="background-image:
url('https://picsum.photos/300?2');">
        <span>Gambar 2</span>
    </div>
    <div class="item" style="background-image:
url('https://picsum.photos/300?3');">
        <span>Gambar 3</span>
    </div>
    <div class="item" style="background-image:
url('https://picsum.photos/300?4');">
        <span>Gambar 4</span>
    </div>
</div>

<h2>Progress Bar</h2>

<!-- pakai variable buat isi bar -->
<div class="progress" style="--progress: 75%;">
    <span>HTML - 75%</span>
</div>

```

```

<div class="progress" style="--progress: 50%;">
  <span>CSS - 50%</span>
</div>

<div class="progress" style="--progress: 90%;">
  <span>JavaScript - 90%</span>
</div>

</body>
</html>

```

20. Css nya

```

/* biar rapi dari awal */
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: Arial;
  padding: 1.5rem;
}

/* ===== FAQ ===== */
.faq details {
  border: 1px solid #ccc;
  margin-bottom: 0.5rem;
  padding: 0.5rem;
  border-radius: 6px;
}

/* ini efek nyala pas diklik / fokus */
.faq details:focus-within {
  border-color: #2E86C1;
}

.faq summary {

```

```

    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
}

.faq p {
    margin-top: 0.5rem;
}

/* ===== GALERI ===== */
.galeri {
    display: grid;

    /* 2x2 grid */
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);

    gap: 1rem;
    margin-top: 1rem;
}

.item {
    position: relative;
    height: 150px;
    background-size: cover;
    background-position: center;
    overflow: hidden;
}

/* overlay gelap */
.item::before {
    content: '';
    position: absolute;
    inset: 0;
    background: rgba(0,0,0,0.6);

    /* awalnya ga keliatan */
    opacity: 0;

    /* biar halus */
    transition: opacity 0.3s;
}

```



```

/* muncul pas hover */
.item:hover::before {
    opacity: 1;
}

/* teks di tengah */
.item span {
    position: absolute;
    color: white;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);

    opacity: 0;
    transition: opacity 0.3s;
}

/* teks ikut muncul */
.item:hover span {
    opacity: 1;
}

/* ===== PROGRESS ===== */
.progress {
    position: relative;
    background: #eee;
    height: 25px;
    border-radius: 20px;
    margin-top: 1rem;
    overflow: hidden;
}

/* isi bar pakai before */
.progress::before {
    content: '';
    position: absolute;
    inset: 0;

    /* lebar diambil dari variable */

```

```

width: var(--progress);

background: #2E86C1;

transition: width 0.5s;
}

/* teks */
.progress span {
  position: relative;
  z-index: 1;
  padding-left: 10px;
  font-size: 0.85rem;
  line-height: 25px;
  color: #000;
}

```

21. Tampilan Webnya

FAQ / Accordion

► Apa itu web?

► Kenapa belajar CSS?

► Apakah sulit?

Image Overlay



Progress Bar



22. Buat folder baru bernama folder tugas menggunakan perintah `mkdir tugas`

23. Code HTML nya

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>BurgerKu</title>

  <!-- link css -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css">

  <!-- font -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;
600;700&display=swap" rel="stylesheet">
</head>

<body>

<!-- ===== NAVBAR ===== -->
<header class="navbar">
  <div class="nav-container">
    <div class="logo">BurgerKu</div>

    <nav class="menu">
      <a href="#home">Home</a>
      <a href="#kategori">Category</a>
      <a href="#menu">Menu</a>
      <a href="#testi">Testimoni</a>
      <a href="#kontak">Kontak</a>
    </nav>

    <a href="#menu" class="btn-nav">Order Now</a>
```

```

    </div>
</header>

<!-- ===== HERO ===== -->
<section id="home" class="hero">
  <div class="hero-container">

    <div class="hero-text">
      <h1>Order Your Favorites in Minutes</h1>
      <p>Makanan cepat, enak, dan langsung sampai ke rumah kamu.</p>
      <a href="#menu" class="btn-primary">Pesan Sekarang</a>
    </div>

    <div class="hero-img">
      
    </div>

  </div>
</section>

<!-- ===== KATEGORI ===== -->
<section id="kategori" class="kategori">
  <h2>Kategori Menu</h2>

  <div class="kategori-grid">
    <div class="kategori-card">Burger</div>
    <div class="kategori-card">Sandwich</div>
    <div class="kategori-card">Fries</div>
  </div>
</section>

<!-- ===== MENU ===== -->
<section id="menu" class="menu-section">
  <div class="container">
    <h2>Menu Favorit</h2>
    <div class="menu-grid">

```

```

    <div class="card">
      
      <h3>Burger Spesial</h3>
      <p>Rp 25.000</p>
      <button>Order</button>
    </div>

    <div class="card">
      
      <h3>Burger Keju</h3>
      <p>Rp 30.000</p>
      <button>Order</button>
    </div>

    <div class="card">
      
      <h3>Burger Double</h3>
      <p>Rp 35.000</p>
      <button>Order</button>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- ===== PROMO ===== -->
<section class="promo">
  <div class="promo-container">

    <div class="promo-left">
      <h2>Delivery Cepat</h2>
      <p>Pesanan kamu akan sampai kurang dari 30 menit.</p>
    </div>

```

```

        <div class="promo-right">
            
            </div>

        </div>
</section>

<!-- ===== TESTIMONI ===== -->
<section id="testi" class="testi">
    <h2>Apa Kata Mereka</h2>

    <div class="testi-grid">

        <div class="testi-card">
            <p>makanannya enak bangetttt!</p>
            <h4>sanjero</h4>
        </div>

        <div class="testi-card">
            <p>rotinya lembut daging nya juicy lucy mahalini rizky
febian</p>
            <h4>ciyo</h4>
        </div>

        <div class="testi-card">
            <p>harga murah kualitas mamamia lezatos</p>
            <h4>hakim</h4>
        </div>

    </div>
</section>

<!-- ===== FOOTER ===== -->
<footer id="kontak" class="footer">

    <div class="footer-grid">

```

```

<div>
  <h3>BurgerKu</h3>
  <p>Menyediakan makanan cepat dan lezat untuk kamu.</p>
</div>

<div>
  <h3>Menu</h3>
  <ul>
    <li>Home</li>
    <li>Menu</li>
    <li>Kontak</li>
  </ul>
</div>

<div>
  <h3>Kontak</h3>
  <p>Email: burgerku@gmail.com</p>
  <p>Tel: 085169506048</p>
</div>

</div>

</footer>

<!-- ===== ANIMASI SCROLL ===== -->
<script>
  const elements = document.querySelectorAll("section");

  window.addEventListener("scroll", () => {
    const trigger = window.innerHeight / 1.2;

    elements.forEach(el => {
      const top = el.getBoundingClientRect().top;

      if (top < trigger) {
        el.classList.add("show");
      }
    });
  });
</script>

```

```
</body>
</html>
```

24. Css nya

```
/* ===== ROOT / WARNA UTAMA ===== */
/* ini warna aku samakan semirip mungkin dengan desain kamu */
:root {
  --primary: #D62828;      /* merah utama */
  --secondary: #F77F00;    /* kuning/orange */
  --accent: #FCBF49;       /* kuning terang */
  --dark: #1D1D1D;
  --light: #F8F9FA;
  --white: #FFFFFF;
  --gray: #E5E5E5;

  --radius: 10px;
  --shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15);
}

/* ===== RESET ===== */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  background: var(--light);
  color: var(--dark);
  line-height: 1.6;
}

/* ===== NAVBAR ===== */
.navbar {
  position: sticky;
```



```

    top: 0;
    z-index: 999;
    background: linear-gradient(90deg, var(--secondary), var(--
primary));
    padding: 1rem 0;
}

/* container navbar */
.nav-container {
    width: 90%;
    margin: auto;

    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

/* logo */
.logo {
    font-size: 1.5rem;
    font-weight: 700;
    color: var(--white);
}

/* menu */
.menu {
    display: flex;
    gap: 1.5rem;
}

.menu a {
    color: var(--white);
    text-decoration: none;
    font-size: 0.9rem;
    transition: 0.3s;
}

.menu a:hover {
    color: var(--accent);
}

```

```

/* tombol navbar */
.btn-nav {
  background: var(--accent);
  color: black;
  padding: 0.5rem 1rem;
  border-radius: 20px;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
  transition: 0.3s;
}

.btn-nav:hover {
  transform: scale(1.05);
}

/* ===== HERO ===== */
.hero {
  background: linear-gradient(135deg, var(--primary), #9D0208);
  color: white;
  padding: 4rem 0;
  overflow: hidden;
}

/* layout hero pakai grid */
.hero-container {
  width: 90%;
  margin: auto;

  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 2rem;
}

/* teks */
.hero-text h1 {
  font-size: 2.5rem;
  margin-bottom: 1rem;
}

.hero-text p {

```

```

    margin-bottom: 1rem;
}

/* tombol utama */
.btn-primary {
    background: var(--accent);
    color: black;
    padding: 0.7rem 1.5rem;
    border-radius: 30px;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    transition: 0.3s;
}

.btn-primary:hover {
    background: var(--secondary);
}

/* gambar hero */
.hero-img img {
    width: 100%;
    animation: float 3s ease-in-out infinite;
}

/* animasi gambar naik turun */
@keyframes float {
    0% { transform: translateY(0); }
    50% { transform: translateY(-15px); }
    100% { transform: translateY(0); }
}

/* ===== KATEGORI ===== */
.kategori {
    padding: 3rem 0;
    text-align: center;
}

/* judul pakai garis bawah pseudo */
.kategori h2::after {
    content: '';

```

```

display: block;
width: 60px;
height: 4px;
background: var(--primary);
margin: 10px auto;
}

.kategori-grid {
margin-top: 2rem;

display: grid;
grid-template-columns: 1fr;
gap: 1rem;
}

/* card kategori */
.kategori-card {
background: var(--primary);
color: white;
padding: 1.5rem;
border-radius: var(--radius);
transition: 0.3s;
}

.kategori-card:hover {
transform: translateY(-5px);
box-shadow: var(--shadow);
}

/* ===== MENU ===== */
.menu-section {
padding: 3rem 0;
text-align: center;
}

.menu-grid {
margin-top: 2rem;

display: grid;
grid-template-columns: 1fr;

```

```

    gap: 1.5rem;
}

/* card produk */
.card {
    background: white;
    border-radius: var(--radius);
    overflow: hidden;
    box-shadow: var(--shadow);
    transition: 0.3s;
}

/* hover naik */
.card:hover {
    transform: translateY(-10px);
}

/* gambar produk */
/* kalau mau gambar burger bagus, cari di google:
    "burger png background white" */
.card img {
    width: 100%;
    aspect-ratio: 1 / 1;
    object-fit: cover;
    border-top-left-radius: 10px;
    border-top-right-radius: 10px;
}

.card h3 {
    margin: 1rem 0;
}

.card p {
    color: var(--primary);
    font-weight: bold;
}

/* tombol */
.card button {
    margin: 1rem;
    padding: 0.5rem 1rem;
}

```

```

border: none;
background: var(--secondary);
border-radius: 20px;
cursor: pointer;
transition: 0.3s;
}

.card button:hover {
  background: var(--primary);
  color: white;
}

/* ===== PROMO ===== */
.promo {
  padding: 3rem 0;
}

.promo-container {
  width: 90%;
  margin: auto;

  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 2rem;
}

.promo-left {
  background: var(--accent);
  padding: 2rem;
  border-radius: var(--radius);
}

.promo-right img {
  width: 100%;
  border-radius: var(--radius);
}

/* NOTE:
   kalau mau mirip desain asli,
   cari gambar:

```

```

    "delivery scooter png" */

/* ===== TESTIMONI ===== */
.testi {
    padding: 3rem 0;
    text-align: center;
}

.testi-grid {
    margin-top: 2rem;

    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 1rem;
}

.testi-card {
    background: white;
    padding: 1.5rem;
    border-radius: var(--radius);
    box-shadow: var(--shadow);
    transition: 0.3s;
}

.testi-card:hover {
    transform: scale(1.05);
}

/* ===== FOOTER ===== */
.footer {
    background: var(--dark);
    color: white;
    padding: 3rem 0;
}

.footer-grid {
    width: 90%;
    margin: auto;
}

```

```

display: grid;
grid-template-columns: 1fr;
gap: 1.5rem;
}

.footer h3 {
margin-bottom: 0.5rem;
}

.footer ul {
list-style: none;
}

/* ===== RESPONSIVE ===== */

/* tablet */
@media (min-width: 768px) {

.hero-container {
grid-template-columns: 1fr 1fr;
align-items: center;
}

.kategori-grid {
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}

.menu-grid {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}

.promo-container {
grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.testi-grid {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}

.footer-grid {

```



```

        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
}

/* desktop */
@media (min-width: 1024px) {

    .menu-grid {
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }

    .testi-grid {
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }

    .footer-grid {
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }

    .hero-text h1 {
        font-size: 3rem;
    }
}

.menu-grid {
    justify-content: center; /* biar card ke tengah */
}

.card {
    max-width: 300px; /* biar ga gede banget */
    margin: auto;
}

.menu-section h2 {
    text-align: center;
    margin-bottom: 1rem;
}

```

25. Tampilan Webnya

BurgerKu[Home](#)[Category](#)[Menu](#)[Testimoni](#)[Kontak](#)[Order Now](#)

Order Your Favorites in Minutes

Makanan cepat, enak, dan langsung sampai ke rumah kamu.

[Pesan Sekarang](#)

Kategori Menu

[Burger](#)[Sandwich](#)[Fries](#)

Menu Favorit



Burger Spesial

Rp 25.000

[Order](#)



Burger Keju

Rp 30.000

[Order](#)



Burger Double

Rp 35.000

Order

Delivery Cepat

Pesanan kamu akan sampai kurang dari 30 menit.



Apa Kata Mereka

makanannya enak bangettt!
sanjero

rotinya lembut daging nya juicy Lucy mahalini rizky
febian
ciyo

harga murah kualitas mamamia lezatos
hakim


BurgerKu

Menyediakan makanan cepat dan lezat untuk kamu.

Menu

Home
Menu
Kontak

26. Menambahkan seluruh file yang telah dibuat ke staging area menggunakan perintah `git add .` sehingga semua perubahan siap untuk dilakukan commit.
27. Melakukan commit terhadap seluruh perubahan yang telah ditambahkan ke staging area.
28. Mengirimkan seluruh perubahan yang telah di-commit ke repository remote menggunakan perintah `git push origin main` sehingga file dapat tersimpan di GitHub.
29. Membuka repository `2025573010096_Workshop_Web_Dasar` pada GitHub, kemudian masuk ke folder `praktikum-4` untuk memastikan seluruh file yang telah di-push sudah berhasil tersimpan dan dapat dilihat.

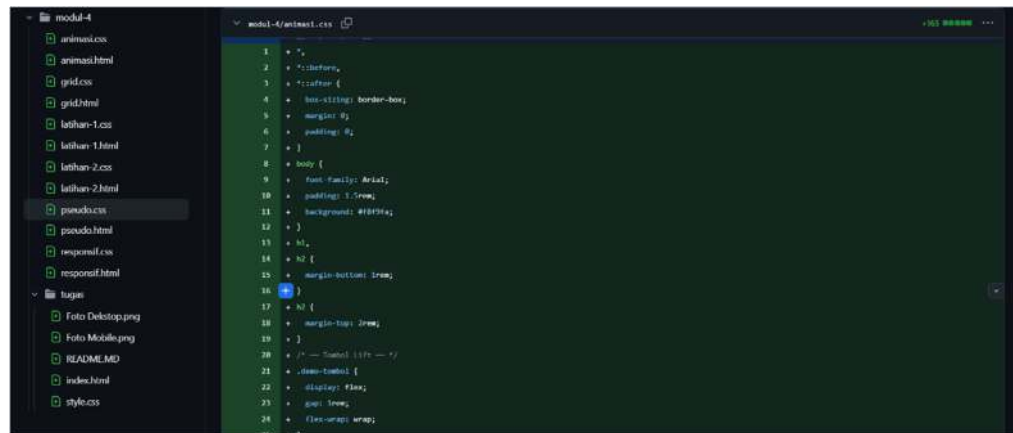

3.4 Penerapan Tailwind CSS pada Desain Website Modern

1. Membuka Git Bash kemudian masuk ke repository

2025573010096_Whorkshop_Web_Dasar menggunakan perintah cd.

```
MINGW64:/c/Users/Lenovo LOQ/2025573010096_Workshop_Web_Dasar
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~
$ cd 2025573010096_Workshop_Web_Dasar

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar (main)
$ |
```

2. Membuat folder baru bernama praktikum-5 menggunakan perintah mkdir praktikum-5, kemudian masuk ke dalam folder tersebut dengan perintah cd praktikum-5. Kemudian ketik perintah code . supaya langsung masuk ke vscode.

```
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar (main)
$ mkdir modul-5
$ cd
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar (main)
$ cd modul-5

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$ code .
```

3. Ketik Codenya

```
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Tailwind CSS</title>
  </head>
  <body class="bg-gray-50 p-8">
    <h1 class="text-3xl font-bold text-blue-600 mb-4">Halo Tailwind CSS!</h1>
    <p class="text-gray-600 text-lg">
      Jika teks ini muncul biru dan besar, Tailwind sudah berjalan.
    </p>
    <button
```

```

        class="mt-4 bg-blue-600 text-white px-6 py-2 rounded-lg
hover:bg-blue-700 transition- colors"
    >
        Klik Saya
    </button>
    <script type="module" src="src/main.js"></script>
  </body>
</html>

```

4. Npm install

```

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$ npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite

added 21 packages, and audited 37 packages in 9s

9 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$

VITE v8.0.9  ready in 214 ms

➔ Local:   http://localhost:5173/
➔ Network: use --host to expose
➔ press h + enter to show help

h

Shortcuts
press r + enter to restart the server
press u + enter to show server url
press o + enter to open in browser
press c + enter to clear console
press q + enter to quit

q

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$

```

```

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
• $ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
• $ git commit -m "inisiasi tailwind css"
[main 3525813] inisiasi tailwind css
1 file changed, 10 insertions(+), 198 deletions(-)

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
○ $ █

```

Halo Tailwind CSS!

Jika teks ini muncul biru dan besar, Tailwind sudah berjalan.

Klik Saya

5. Codenya

```

<!doctype html>
<html lang="id">

  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
    <title>Tailwind CSS</title>
  </head>
  <body class="bg-gray-50 min-h-screen p-8 font-sans">
    <!-- Typography Scale -->
    <section class="mb-10">
      <h2
        class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2 border-b
border-gray-200"
      >
        Typography Scale
    </section>
  </body>
</html>

```

```

    </h2>
    <p class="text-xs text-gray-500 mb-1">text-xs – 12px</p>
    <p class="text-sm text-gray-500 mb-1">text-sm – 14px</p>
    <p class="text-base text-gray-700 mb-1">text-base – 16px
(default)</p>
    <p class="text-lg text-gray-700 mb-1">text-lg – 18px</p>
    <p class="text-xl font-semibold text-gray-800 mb-1">text-xl –
20px</p>
    <p class="text-2xl font-bold text-blue-700 mb-1">text-2xl –
24px</p>
    <p class="text-4xl font-black text-blue-900">text-4xl – 36px</p>
  </section>
  <!-- Spacing Demo -->
  <section class="mb-10">
    <h2
      class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2 border-b
border-gray-200"
    >
      Spacing Demo
    </h2>
    <div class="flex gap-4 items-end flex-wrap">
      <div class="p-1 bg-blue-200 text-xs">p-1</div>
      <div class="p-2 bg-blue-300 text-xs">p-2</div>
      <div class="p-4 bg-blue-400 text-sm">p-4</div>
      <div class="p-6 bg-blue-500 text-white">p-6</div>
      <div class="p-8 bg-blue-600 text-white">p-8</div>
    </div>
  </section>
  <!-- Warna -->
  <section>
    <h2
      class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2 border-b
border-gray-200"
    >
      Color Palette
    </h2>
    <div class="grid grid-cols-5 gap-2">
      <div class="bg-blue-100 p-3 rounded text-center text-
xs">100</div>
      <div class="bg-blue-300 p-3 rounded text-center text-
xs">300</div>

```



```

        <div class="bg-blue-500 p-3 rounded text-center text-white
text-xs">
            500
        </div>
        <div class="bg-blue-700 p-3 rounded text-center text-white
text-xs">
            700
        </div>
        <div class="bg-blue-900 p-3 rounded text-center text-white
text-xs">
            900
        </div>
    </div>
</section>

<script type="module" src="src/main.js"></script>
</body>
</html>

```

```

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
• $ git add .

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
• $ git commit -m "bagian-2-spacing, sizing & typography"
[main 5ce4a4b] bagian-2-spacing, sizing & typography
1 file changed, 53 insertions(+), 10 deletions(-)

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
○ $ █

```

Yang ketiga

```

<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
    <title>Tailwind CSS</title>
  </head>
  <body class="bg-gray-50 font-sans">

```

```

<!-- Navbar Responsif -->
<nav class="bg-slate-900 text-white px-6 py-4 sticky top-0 z-50">
  <div class="max-w-6xl mx-auto flex items-center justify-between">
    <a href="#" class="text-xl font-bold text-cyan-400"> WebKu</a>
    <!-- Menu: tersembunyi di mobile, tampil di md ke atas -->
    <ul class="hidden md:flex gap-8 text-sm">
      <li>
        <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors"
          >Beranda</a>
      </li>
      <li>
        <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors"
          >Layanan</a>
      </li>
      <li>
        <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-
colors">Blog</a>
      </li>
      <li>
        <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-
colors">Kontak</a>
      </li>
    </ul>
    <!-- Tombol Masuk -->
    <a
      href="#"
      class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-400 text-white text-sm font-
semibold px-4 py-2 rounded-lg transition-colors"
    >
      Masuk
    </a>
  </div>
</nav>
<main class="max-w-6xl mx-auto px-6 py-10">
  <!-- Hero Section -->
  <section class="flex flex-col md:flex-row items-center gap-10 mb-
16">
    <div class="flex-1">
      <span

```

```

        class="text-sm font-semibold text-cyan-600 uppercase
tracking-widest"
        >Workshop Web Dasar</span>
    >
    <h1
        class="text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-black text-
slate-900 leading-tight mt-2 mb-4"
    >
        Buat Web <br />
        <span class="text-cyan-500">Modern</span> Hari Ini
    </h1>
    <p class="text-gray-500 text-lg mb-6 leading-relaxed">
        Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, dan React dalam
12 pertemuan.
    </p>
    <div class="flex gap-4 flex-wrap">
        <a
            href="#"
            class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 text-white font-bold
px-6 py-3 rounded-xl transition-colors"
        >
            Mulai Belajar
        </a>
        <a
            href="#"
            class="border-2 border-slate-300 hover:border-cyan-500
text-slate-700 font-semibold px-6 py-3 rounded-xl transition-colors"
        >
            Lihat Kurikulum
        </a>
    </div>
</div>
<div class="flex-1 flex justify-center">
    
</div>
</section>

```

```

<!-- Grid Kartu Responsif -->
<section>
  <h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-2">
    Materi Pembelajaran
  </h2>
  <p class="text-gray-500 text-center mb-8">
    Dari dasar hingga full-stack
  </p>
  <!-- 1 kolom mobile, 2 kolom tablet, 3 kolom desktop -->
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-
6">
    <!-- Kartu -->
    <div
      class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-
gray-100 hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-
300"
    >
      <div
        class="w-12 h-12 bg-orange-100 rounded-xl flex items-
center justify-center text-2xl mb-4"
      >
        ||
      </div>
      <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">HTML &
CSS</h3>
      <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
        Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.
      </p>
      <span
        class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-
orange-600 bg-orange-50 px-3 py-1 rounded-full"
      >
        Pertemuan 1-3
      </span>
    </div>
    <div
      class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-
gray-100 hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-
300"
    >
      <div

```

```

        class="w-12 h-12 bg-cyan-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"
    >
        ||
    </div>
    <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">Tailwind
CSS</h3>
    <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
        Styling modern utility-first yang digunakan industri.
    </p>
    <span
        class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-cyan-
600 bg-cyan-50 px-3 py-1 rounded-full"
    >
        Pertemuan 4
    </span>
</div>
<div
    class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-
gray-100 hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-
300"
>
    <div
        class="w-12 h-12 bg-yellow-100 rounded-xl flex items-
center justify-center text-2xl mb-4"
    >
        ||
    </div>
    <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-
2">JavaScript</h3>
    <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
        DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.
    </p>
    <span
        class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-
yellow-600 bg-yellow-50 px-3 py-1 rounded-full"
    >
        Pertemuan 5-6
    </span>
</div>
<div

```

```

        class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-
gray-100 hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-
300"
    >
        <div
            class="w-12 h-12 bg-green-100 rounded-xl flex items-
center justify-center text-2xl mb-4"
        >
            ||
        </div>
        <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">
            Node.js & Express
        </h3>
        <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
            Backend: REST API, routing, dan middleware.
        </p>
        <span
            class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-
green-600 bg-green-50 px-3 py-1 rounded-full"
        >
            Pertemuan 7-8
        </span>
    </div>
    <div
        class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-
gray-100 hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-
300"
    >
        <div
            class="w-12 h-12 bg-blue-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"
        >
            ||
        </div>
        <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-
2">React</h3>
        <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
            Library UI modern: component, state, dan hooks.
        </p>
        <span
            class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-blue-

```

```

600 bg-blue-50 px-3 py-1 rounded-full"
    >
        Pertemuan 9-10
    </span>
</div>
<div
    class="bg-gradient-to-br from-cyan-500 to-blue-600 rounded-
2xl p-6 text-white hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all
duration-300"
    >
        <div
            class="w-12 h-12 bg-white/20 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"
            >
                ||
            </div>
<h3 class="text-lg font-bold mb-2">Full-Stack & Deploy</h3>
<p class="text-white/80 text-sm leading-relaxed">
    Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.
</p>
<span
    class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-cyan-
900 bg-white/30 px-3 py-1 rounded-full"
    >
        Pertemuan 11-12
    </span>
</div>
</div>
</section>
</main>
<script type="module" src="src/main.js"></script>
</body>
</html>

```

SSSSS

```
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
• $ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
• $ git commit -m "bagian-3-responsif & state modifiers"
[main d4e5ead] bagian-3-responsif & state modifiers
1 file changed, 194 insertions(+), 49 deletions(-)
```


WORKSHOP WEB DASAR

Buat Web Modern Hari Ini

Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, dan React dalam 12 pertemuan.

Mulai Belajar

Lihat Kurikulum



Materi Pembelajaran

Dari dasar hingga full-stack



HTML & CSS

Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.

Pertemuan 1-3



Tailwind CSS

Styling modern utility-first yang digunakan industri.

Pertemuan 4



JavaScript



Node.js & Express

WebKu

Beranda

Layanan

Blog

Kontak

Masuk



React

Library UI modern: component, state, dan hooks.

Pertemuan 9-10



Full-Stack & Deploy

Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.

Pertemuan 11-12

Daftar Sekarang

Nama Lengkap

Masukkan nama kamu

Alamat Email

contoh@email.com

Pilih Kelas

-- Pilih kelas --

Pertanyaan (opsional)

Ada yang ingin ditanyakan?

Dark

Daftar Sekarang --

Daftar Sekarang --

Daftar

Batal

Hapus

Nama kamu...

+
<! doc

```

<html lang="id" class="">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
    <title>modul-5</title>
  </head>
  <body class="bg-gray-50 dark:bg-slate-950 font-sans transition-
colors duration-300">
    <!-- Navbar Responsif -->
    <nav class="bg-slate-900 text-white px-6 py-4 sticky top-0 z-50">
      <div class="max-w-6xl mx-auto flex items-center justify-
between">
        <a href="#" class="text-xl font-bold text-cyan-400">
WebKu</a>
        <!-- Menu: tersembunyi di mobile, tampil di md ke atas -->
        <ul class="hidden md:flex gap-8 text-sm">
          <li>
            <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors"
>Beranda</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors"
>Layanan</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-
colors">Blog</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-
colors">Kontak</a>
          </li>
        </ul>
        <!-- Tombol Masuk -->
        <a
          href="#"
          class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-400 text-white text-sm

```

```

font-semibold px-4 py-2 rounded-lg transition-colors"
    >
      Masuk
    </a>
  </div>
</nav>
<main class="max-w-6xl mx-auto px-6 py-10">
  <!-- Hero Section -->
  <section class="flex flex-col md:flex-row items-center gap-10
mb-16">
    <div class="flex-1">
      <span
        class="text-sm font-semibold text-cyan-600 uppercase
tracking-widest"
      >Workshop Web Dasar</span>
    >
    <h1
      class="text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-black text-
slate-900 leading-tight mt-2 mb-4"
    >
      Buat Web <br />
      <span class="text-cyan-500">Modern</span> Hari Ini
    </h1>
    <p class="text-gray-500 text-lg mb-6 leading-relaxed">
      Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, dan React dalam
12
      pertemuan.
    </p>
    <div class="flex gap-4 flex-wrap">
      <a
        href="#"
        class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 text-white font-
bold px-6 py-3 rounded-xl transition-colors"
      >
        Mulai Belajar
      </a>
      <a
        href="#"
        class="border-2 border-slate-300 hover:border-cyan-500
text-slate-700 font-semibold px-6 py-3 rounded-xl transition-colors"
      >

```

```

        Lihat Kurikulum
      </a>
    </div>
  </div>
  <div class="flex-1 flex justify-center">
    
  </div>
</section>
<!-- Grid Kartu Responsif -->
<section>
  <h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-
2">
    Materi Pembelajaran
  </h2>
  <p class="text-gray-500 text-center mb-8">
    Dari dasar hingga full-stack
  </p>
  <!-- 1 kolom mobile, 2 kolom tablet, 3 kolom desktop -->
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3
gap-6">
    <!-- Kartu -->
    <div
      class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-
gray-100 hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-
300"
    >
      <div
        class="w-12 h-12 bg-orange-100 rounded-xl flex items-
center justify-center text-2xl mb-4"
      >
        ||
      </div>
      <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">HTML &
CSS</h3>
      <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
        Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.
      </p>

```

```

        <span
            class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-
orange-600 bg-orange-50 px-3 py-1 rounded-full"
        >
            Pertemuan 1-3
        </span>
    </div>
    <div
        class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-
gray-100 hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-
300"
    >
        <div
            class="w-12 h-12 bg-cyan-100 rounded-xl flex items-
center justify-center text-2xl mb-4"
        >
            ||
        </div>
        <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-
2">Tailwind CSS</h3>
        <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
            Styling modern utility-first yang digunakan industri.
        </p>
        <span
            class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-
cyan-600 bg-cyan-50 px-3 py-1 rounded-full"
        >
            Pertemuan 4
        </span>
    </div>
    <div
        class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-
gray-100 hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-
300"
    >
        <div
            class="w-12 h-12 bg-yellow-100 rounded-xl flex items-
center justify-center text-2xl mb-4"
        >
            ||
        </div>

```

```

        <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-
2">JavaScript</h3>
        <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
            DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.
        </p>
        <span
            class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-
yellow-600 bg-yellow-50 px-3 py-1 rounded-full"
        >
            Pertemuan 5-6
        </span>
    </div>
    <div
        class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-
gray-100 hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-
300"
    >
        <div
            class="w-12 h-12 bg-green-100 rounded-xl flex items-
center justify-center text-2xl mb-4"
        >
            ||
        </div>
        <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">
            Node.js & Express
        </h3>
        <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
            Backend: REST API, routing, dan middleware.
        </p>
        <span
            class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-
green-600 bg-green-50 px-3 py-1 rounded-full"
        >
            Pertemuan 7-8
        </span>
    </div>
    <div
        class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-
gray-100 hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-
300"
    >

```

```

        <div
            class="w-12 h-12 bg-blue-100 rounded-xl flex items-
center justify-center text-2xl mb-4"
        >
            ||
        </div>
        <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-
2">React</h3>
        <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
            Library UI modern: component, state, dan hooks.
        </p>
        <span
            class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-
blue-600 bg-blue-50 px-3 py-1 rounded-full"
        >
            Pertemuan 9-10
        </span>
    </div>
    <div
        class="bg-gradient-to-br from-cyan-500 to-blue-600
rounded-2xl p-6 text-white hover:shadow-lg hover:-translate-y-1
transition-all duration-300"
    >
        <div
            class="w-12 h-12 bg-white/20 rounded-xl flex items-
center justify-center text-2xl mb-4"
        >
            ||
        </div>
        <h3 class="text-lg font-bold mb-2">Full-Stack &
Deploy</h3>
        <p class="text-white/80 text-sm leading-relaxed">
            Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.
        </p>
        <span
            class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-
cyan-900 bg-white/30 px-3 py-1 rounded-full"
        >
            Pertemuan 11-12
        </span>
    </div>

```

```

        </div>
    </section>
    <section class="mt-16 max-w-xl mx-auto">
        <h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-
8">
            Daftar Sekarang
        </h2>
        <form
            class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-gray-
100 p-8 space-y-5"
        >
            <!-- Input Group -->
            <div>
                <label
                    class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-
1.5"
                    for="nama"
                >
                    Nama Lengkap
                </label>
                <input
                    id="nama"
                    type="text"
                    placeholder="Masukkan nama kamu"
                    class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300
rounded-lg text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:border-transparent transition"
                />
            </div>
            <div>
                <label
                    class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-
1.5"
                    for="email"
                >
                    Alamat Email
                </label>
                <input
                    id="email"
                    type="email"
                    placeholder="contoh@email.com"

```



```

        class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300
rounded-lg text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:border-transparent transition"
    />
</div>
<div>
    <label
        class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-
1.5"
        for="kelas"
    >
        Pilih Kelas
    </label>
    <select
        id="kelas"
        class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300
rounded-lg text-sm bg-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-
cyan-500 focus:border-transparent transition"
    >
        <option value="">-- Pilih kelas --</option>
        <option>Kelas A – Senin/Rabu</option>
        <option>Kelas B – Selasa/Kamis</option>
    </select>
</div>
<div>
    <label
        class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-
1.5"
        for="pesan"
    >
        Pertanyaan (opsional)
    </label>
    <textarea
        id="pesan"
        rows="3"
        placeholder="Ada yang ingin ditanyakan?"
        class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300
rounded-lg text-sm resize-none focus:outline-none focus:ring-2
focus:ring-cyan-500 focus:border-transparent transition"
    ></textarea>
</div>

```

```

        <button id="toggleDark"
class="ml-3 p-2 rounded-lg bg-slate-700 hover:bg-slate-600 text-white
transition-colors">
Dark
</button>

<button type="submit"
class="w-full bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 active:bg-cyan-700 text-
white font-bold py-3 rounded-xl transition-colors focus:outline-none
focus:ring-2 focus:ring-cyan-500 focus:ring-offset-2">
Daftar Sekarang →
</button>
        Daftar Sekarang →
    </button>
</form>
</section>

<!-- Sesudah: pakai @apply component -->
<button class="btn-primary">Daftar</button><button class="btn-
outline">Batal</button>
<button class="btn-danger">Hapus</button>
<input type="text" class="input" placeholder="Nama kamu...">
    </main>
    <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</body>
</html>

```

ISI STYLE

```

@import "tailwindcss";
@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));

@layer components {

    .btn-primary {
        @apply inline-flex items-center justify-center
        px-5 py-2.5 rounded-xl font-semibold text-sm
        transition-all duration-200 cursor-pointer
        focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2
        bg-cyan-500 text-white
    }
}

```

```

    hover:bg-cyan-600 focus:ring-cyan-500;
  }

  .btn-outline {
    @apply inline-flex items-center justify-center
    px-5 py-2.5 rounded-xl font-semibold text-sm
    transition-all duration-200 cursor-pointer
    focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2
    border-2 border-slate-300 text-slate-700
    hover:border-cyan-500 hover:text-cyan-600
    focus:ring-cyan-500;
  }

  .btn-danger {
    @apply inline-flex items-center justify-center
    px-5 py-2.5 rounded-xl font-semibold text-sm
    transition-all duration-200 cursor-pointer
    focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2
    bg-red-500 text-white
    hover:bg-red-600 focus:ring-red-500;
  }

  .card {
    @apply bg-white dark:bg-slate-800 rounded-2xl p-6
    border border-gray-100 dark:border-slate-700
    shadow-sm hover:shadow-lg
    hover:-translate-y-1 transition-all duration-300;
  }

  .input {
    @apply w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
    bg-white dark:bg-slate-800 dark:border-slate-600
    dark:text-white
    focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
    focus:border-transparent transition;
  }
}

```

```
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$ git commit -m "bagian-4-komponen UI & dark mode"
[main 388684a] bagian-4-komponen UI & dark mode
5 files changed, 67 insertions(+), 4 deletions(-)

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$
```

```
PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$ cd latihan

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-5/latihan (main)
$
```

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil praktikum

Website berhasil dibuat dengan struktur yang lengkap dan rapi. Halaman menampilkan beberapa bagian utama seperti navbar di bagian atas, hero sebagai tampilan awal, kategori menu, daftar produk, promo, testimoni, dan footer. Setiap bagian sudah tersusun dengan baik dan dapat ditampilkan di browser tanpa error.

Tampilan website sudah menarik dan responsif. Navbar dapat tetap berada di atas saat halaman di-scroll. Bagian hero menampilkan judul, deskripsi, tombol, dan gambar dengan posisi yang seimbang. Kategori dan menu ditampilkan dalam bentuk card sehingga mudah dibaca. Bagian testimoni dan footer juga terlihat jelas dan terstruktur.

Fitur yang dibuat sudah berjalan dengan baik. Efek hover pada tombol dan card dapat berfungsi. Layout menggunakan grid dan flexbox sehingga tampilan tetap rapi di berbagai ukuran layar. Dark mode juga dapat diaktifkan dan dinonaktifkan menggunakan tombol. Perubahan mode tersimpan sehingga saat halaman dibuka kembali, tampilan tetap sesuai pilihan sebelumnya.

4.2 Pembahasan

SS digunakan untuk mengatur tampilan dasar seperti warna, ukuran, dan tata letak. Dengan bantuan flexbox dan grid, elemen dapat disusun secara rapi dan mudah diatur. Penggunaan border, shadow, dan hover membuat tampilan lebih menarik.

Tailwind CSS membantu mempercepat proses pembuatan desain. Class yang digunakan langsung ditulis di HTML sehingga tidak perlu membuat banyak kode

CSS secara manual. Hal ini membuat proses pengembangan lebih cepat dan konsisten.

JavaScript digunakan untuk menambahkan interaksi pada website. Salah satu contohnya adalah fitur dark mode yang dapat diubah dengan tombol. Saat tombol ditekan, class pada elemen html berubah sehingga tampilan langsung menyesuaikan tanpa perlu reload halaman.

Vite digunakan sebagai alat untuk menjalankan project. Vite membantu menampilkan hasil secara langsung di browser setiap kali terjadi perubahan kode. Hal ini membuat proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien.

Selama praktikum terdapat beberapa kendala seperti CSS yang tidak muncul, kesalahan konfigurasi Tailwind, dan ukuran tampilan yang tidak sesuai. Masalah tersebut dapat diatasi dengan memperbaiki struktur file, memastikan file CSS terhubung dengan benar, serta menyesuaikan class pada elemen.

Hasil akhir menunjukkan bahwa website dapat berjalan dengan baik, memiliki tampilan yang rapi, responsif, dan interaktif sesuai dengan tujuan praktikum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan website dengan tampilan yang rapi, responsif, dan interaktif. CSS digunakan untuk mengatur desain dasar seperti warna, layout, dan tampilan komponen. Tailwind CSS membantu mempercepat proses styling karena class dapat langsung digunakan di HTML.

JavaScript berperan dalam menambahkan interaksi, terutama pada fitur dark mode yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai kebutuhan. Vite membantu proses pengembangan menjadi lebih cepat karena perubahan kode langsung terlihat di browser.

Beberapa kendala muncul saat konfigurasi dan penerapan CSS, tetapi dapat diatasi dengan perbaikan struktur file dan penyesuaian kode. Hasil akhir menunjukkan bahwa website dapat berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan praktikum.

5.2 Saran

Pengguna perlu memahami struktur dasar HTML, CSS, dan JavaScript sebelum menggunakan framework seperti Tailwind CSS agar lebih mudah saat terjadi error. Penggunaan Tailwind sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan agar kode tetap rapi dan tidak terlalu panjang di bagian HTML.

Pastikan konfigurasi seperti Vite dan Tailwind sudah benar sejak awal untuk menghindari masalah saat menjalankan project. Periksa kembali koneksi file CSS dan JavaScript agar tampilan dan fitur dapat berjalan dengan baik.

Gunakan layout seperti flexbox dan grid secara tepat agar tampilan lebih konsisten di berbagai ukuran layar. Lakukan pengujian di beberapa perangkat untuk memastikan website tetap responsif.

Tambahkan fitur lain seperti animasi atau interaksi tambahan agar website lebih menarik. Latihan secara rutin akan membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam membuat tampilan website yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Tailwind Labs. Tailwind CSS Documentation. Diakses dari
<https://tailwindcss.com/docs>

Vite. Vite Documentation. Diakses dari
<https://vitejs.dev/guide>

Mozilla Developer Network. HTML, CSS, dan JavaScript Guide. Diakses dari
<https://developer.mozilla.org>

W3Schools. HTML, CSS, dan JavaScript Tutorial. Diakses dari
<https://www.w3schools.com>

Evan You. Vite: Next Generation Frontend Tooling. Diakses dari
<https://vitejs.dev>