

LAPORAN PRAKTIKUM WORKSHOP
WEB DASAR



Dibuat Oleh:

Nama	: Wahyu Hakim
NIM	2025573010096
Kelas	: TI. 1C
Mata Kuliah	: Workshop Web Dasar
Program Studi	: Teknik Informatika

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Praktikum : Praktikum *CSS* dan Layout *Web*
Nama : Wahyu Hakim
NIM : 2025573010096
Kelas : TI 1C
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Tanggal Praktikum : 6 April 2026
Tanggal Penyerahan Laporan : 13 April 2026
Nilai :
Keterangan :

Buket Rata, 13 April 2026

Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan *website* membutuhkan tampilan yang rapi dan mudah dipahami. *HTML* digunakan untuk menyusun struktur halaman, tetapi belum cukup untuk mengatur tampilan. *CSS* digunakan untuk mengatur warna, ukuran, jarak, dan posisi elemen agar halaman terlihat lebih jelas dan terstruktur. Dengan penggunaan *CSS*, tampilan *website* menjadi lebih menarik dan nyaman dilihat.

Penggunaan *CSS* juga membantu dalam membuat layout halaman yang lebih teratur. Salah satu teknik yang digunakan adalah *Flexbox*. *Flexbox* memudahkan pengaturan posisi elemen dalam satu baris atau kolom. Dengan teknik ini, pembuatan layout seperti navbar, dua kolom konten, dan footer menjadi lebih sederhana dan efisien.

Pada praktikum ini, dilakukan penerapan *CSS* pada halaman profil dan halaman artikel blog. Praktikan menggunakan *CSS Variables* untuk menjaga konsistensi warna dan font. Selain itu, digunakan *Flexbox* untuk menyusun elemen agar rapi. Dengan praktikum ini, diharapkan praktikan dapat memahami cara membuat tampilan *website* yang lebih baik dan terstruktur.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami penggunaan *CSS* dalam mengatur tampilan halaman web. Praktikan diharapkan mampu menggunakan *CSS Variables* untuk mengatur warna dan font, serta menggunakan *Flexbox* untuk membuat layout seperti *header*, *navbar*, *section*, dan *footer*.

1.3 Manfaat Praktikum

Praktikum ini membantu meningkatkan kemampuan dalam membuat tampilan website yang rapi dan terstruktur. Praktikan dapat memahami cara mengatur layout dengan lebih efisien serta menghasilkan tampilan yang lebih menarik dan profesional.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 JavaScript

CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web. CSS digunakan untuk mengatur warna, ukuran teks, jarak, dan posisi elemen *HTML*. CSS dapat ditulis secara inline, internal, dan external. Penggunaan external CSS lebih disarankan karena membuat kode lebih rapi dan mudah dikelola.

CSS dapat digunakan dalam tiga cara yaitu inline, internal, dan external. Penggunaan external CSS lebih disarankan karena memisahkan antara struktur *HTML* dan tampilan. Cara ini membuat kode lebih terorganisir, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali pada banyak halaman.

2.2 Struktur Dasar Dokumen HTML

Selector CSS digunakan untuk menentukan elemen HTML mana yang akan diberi gaya. Selector bekerja dengan cara memilih elemen berdasarkan nama tag, class, atau id. Selector tag digunakan untuk menargetkan semua elemen dengan nama tertentu seperti p atau h1. Selector class digunakan dengan tanda titik dan dapat dipakai pada banyak elemen. Selector id digunakan dengan tanda pagar dan hanya berlaku untuk satu elemen saja dalam satu halaman.

Selain itu, terdapat selector yang lebih spesifik seperti descendant selector dan child selector. Descendant selector digunakan untuk memilih elemen yang berada di dalam elemen lain tanpa harus menjadi anak langsung. Child selector digunakan untuk memilih elemen yang merupakan anak

langsung dari suatu elemen. Ada juga attribute selector yang digunakan untuk memilih elemen berdasarkan atribut tertentu seperti input dengan tipe text.

CSS juga menyediakan pseudo-class yang digunakan untuk memberikan efek berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya adalah hover yang aktif saat kursor berada di atas elemen dan focus yang aktif saat elemen dipilih. Dalam penggunaan selector, terdapat konsep specificity yang menentukan prioritas aturan CSS. Selector dengan id memiliki prioritas lebih tinggi dibanding class, dan class lebih tinggi dibanding tag. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik dalam pengaturan gaya.

2.3 CSS Variables

CSS Variables digunakan untuk menyimpan nilai tertentu seperti warna, ukuran, atau font agar dapat digunakan berulang dalam satu file CSS. Variabel ini biasanya didefinisikan di dalam selector *:root* sehingga bisa diakses oleh seluruh elemen. Pemanggilan variabel dilakukan menggunakan fungsi *var()*, sehingga penulisan kode menjadi lebih singkat dan terorganisir.

Penggunaan *CSS Variables* membuat pengelolaan tampilan menjadi lebih mudah dan konsisten. Jika ingin mengubah warna atau font, cukup mengubah nilai pada satu tempat tanpa harus mengedit seluruh kode. Hal ini sangat membantu dalam pembuatan desain yang memiliki tema warna tertentu dan memudahkan dalam proses pengembangan maupun perbaikan tampilan.

2.4 Flexbox

Flexbox adalah teknik layout dalam CSS yang digunakan untuk mengatur posisi elemen secara fleksibel. Dengan display *flex*, elemen dapat disusun dalam satu baris atau kolom. Properti seperti *justify-content*

digunakan untuk mengatur posisi horizontal, sedangkan align-items digunakan untuk mengatur posisi vertikal.

2.5 Box Model

Box model adalah konsep dalam CSS yang terdiri dari content, padding, border, dan margin. Box model digunakan untuk mengatur ukuran dan jarak antar elemen. Dengan memahami box model, tampilan halaman dapat dibuat lebih rapi dan terstruktur

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilakukan saat jam perkuliahan di laboratorium komputer sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh dosen. Kegiatan dilakukan menggunakan komputer atau laptop masing-masing dengan bantuan aplikasi seperti Visual Studio Code untuk menulis kode dan browser untuk melihat hasilnya. Lingkungan praktikum mendukung proses belajar karena tersedia perangkat yang diperlukan untuk membuat dan menguji halaman web.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

1. Laptop atau komputer
2. Koneksi internet
3. Akun *GitHub*
4. *Git Bash*
5. *Visual Studio Code*
6. *Node.js*
7. *Browser*
8. *Link Gambar*


3.3 Prosedur Praktikum

Langkah langkah yang dilakukan pada praktikum adalah sebagai berikut.

1. Membuat folder baru dengan nama modul-3 menggunakan perintah `mkdir modul-3`.



2. Membuat file baru bernama `index.html` di dalam folder `modul-3` lalu menuliskan kode sesuai modul, kemudian membuat file `style.css` di dalam folder yang sama, menghubungkannya ke file *HTML*, menuliskan kode *CSS* sesuai modul, menyimpan file, menjalankan file di browser, dan mengamati hasil tampilannya.



Berikut contoh struktur dasar kode *HTML* yang digunakan:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Belajar CSS</title>
  <!-- External CSS: cara yang dianjurkan -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

```

<body>
  <!-- Inline CSS: hanya untuk demonstrasi -->
  <p style="color: red; font-weight: bold;">Teks merah inline.</p>
  <h1>Judul Halaman</h1>
  <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
  <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
  <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>
<nav>
  <a href="#">Beranda</a>
  <a href="#" class="aktif">
    Tentang
  </a>
  <a href="#">Kontak</a>
</nav>
  <<section class="kartu">
    <h2>Judul Kartu</h2>
    <p>Isi paragraf pertama.</p>
    <p>Isi paragraf kedua.</p>
  </section>
  <input type="text" placeholder="Coba ketik...">
</body>
<p class="teks-biru"
  id="teks-merah">
  Warna apa aku?
</p>

<p class="a b">
  Class A atau B?
</p>
</html>

```

style.css

Berikut contoh struktur dasar kode CSS yang digunakan:

```

/* Styling semua elemen <h1> */
h1 {

```

```

        color: #2C3E50;
        font-size: 2rem;
    }
    /* Styling semua elemen dengan class="intro" */
    .intro {
        color: #27AE60;
        font-style: italic;
    }
    /* Styling elemen dengan id="khusus" */
    #khusus {
        background-color: #FEF9E7;
        padding: 10px;
        border-left: 4px solid #F39C12;
    }
    /* Selector type */
    nav { background: #2C3E50; padding: 10px; }

    /* Selector descendant */
    nav a {
        color: white;
        text-decoration: none;
        margin: 0 10px;
    }

    /* Pseudo-class */
    nav a:hover { color: #F39C12; }

    /* Class */
    .aktif { font-weight: bold;
        border-bottom: 2px solid #F39C12; }

    /* Direct child */
    .kartu > h2 { color: #2471A3; }

    /* Attribute selector */
    input[type='text'] {
        border: 2px solid #BDC3C7;
        padding: 8px;
        border-radius: 4px;
    }
    input[type='text']:focus {

```

```

    border-color: #2471A3;
    outline: none;
}

/* Siapa yang menang? */
/* (0,0,0,1) */
p { color: black; }
/* (0,0,1,0) – menang dari p */
.teks-biru { color: blue; }
/* (0,1,0,0) – menang dari .teks-biru */
#teks-merah { color: red; }
/* Dua class – sama specificity, */
/* yang terakhir menang */
.a { color: orange; }
.b { color: purple; }
/* <p class='a b'> → purple */

```

Tampilan hasil web:

Teks merah inline.

Judul Halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

Paragraf dengan ID khusus.

[Beranda](#) [Tentang](#) [Kontak](#)

<

Judul Kartu


Isi paragraf pertama.

Isi paragraf kedua.

Warna apa aku?

Class A atau B?

3. Membuat file baru bernama boxmodel.html dan boxmodel.css di dalam folder modul-3, menuliskan struktur *HTML* sesuai modul, menghubungkan file *HTML* dengan *CSS*, menuliskan kode *CSS* tentang box model sesuai modul, menyimpan file, menjalankan di browser, dan mengamati hasil tampilannya.

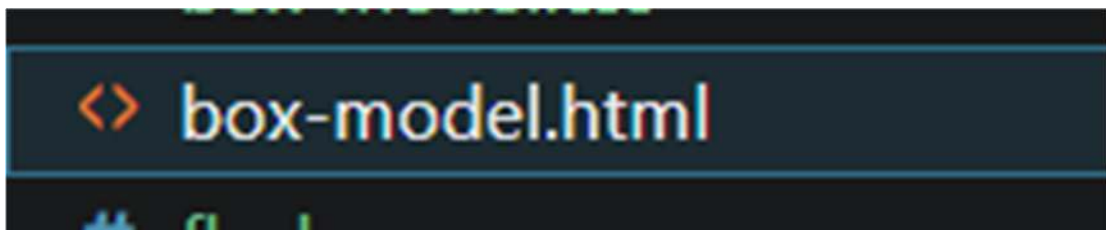

Berikut contoh struktur dasar kode *HTML* yang digunakan:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Box Model</title>
  <link rel="stylesheet" href="box-model.css">
</head>
<body>
  <h1>CSS Box Model</h1>

  <div class="kotak-a">
    Kotak A (content-box)
  </div>

  <div class="kotak-b">
    Kotak B (border-box)
  </div>

  <div class="demo-margin">
    <div class="anak-1">Anak 1</div>
```

```

<div class="anak-2">Anak 2</div>
</div>

<h2>Demo Display Property</h2>
<div class="demo-display">
  <p><strong>display: inline</strong> – elemen tidak mulai di
  baris baru, width/height
  diabaikan:</p>
  <!-- Span adalah inline secara default -->
  <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
  <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
  <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>

  <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: inline-block</strong>
  —
  tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:</p>

  <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br>120×60</span>
  <span class="kotak-inline-block">Blok 2<br>120×60</span>
  <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br>120×60</span>

  <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: none</strong> –
  elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):</p>

  <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
  <p style="display: none;">Paragraf ini TIDAK tampil (display:
  none).</p>
  <p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang – tidak ada jarak
  kosong.</p>
</div>

</body>
</html>

```

box-model.css

Berikut contoh struktur dasar kode CSS yang digunakan:

```
/* RESET – selalu taruh di atas */
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body { padding: 20px; font-family: Arial; }

/* Kotak untuk demo box model */
.kotak-a, .kotak-b {
  width: 200px;
  padding: 20px;
  border: 4px solid #2471A3;
  margin-bottom: 20px;
  background: #D6EAF8;
}

/* Demo margin collapse */
.demo-margin {
  background: #FDECEA;
  padding: 10px;
}
.anak-1, .anak-2 {
  background: white;
  padding: 10px;
  margin: 15px 0;
  border: 1px solid #ccc;
}

/* Demo display property – tambahkan di box-model.css */
.demo-display {
  margin-top: 20px;
  background: #F8F9FA;
  padding: 15px;
  border: 1px solid #ddd;
}

/* Span default adalah inline – width tidak berlaku */
.kotak-inline {
  display: inline;
```


```

width: 150px; /* DIABAIKAN karena inline */
background: #FADBD8;
padding: 5px 10px;
}

/* inline-block: inline tapi bisa diatur ukuran */
.kotak-inline-block {
  display: inline-block;
  width: 120px;
  height: 60px;
  background: #D5F5E3;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  border: 1px solid #27AE60;
}

```

Tampilan hasil web:

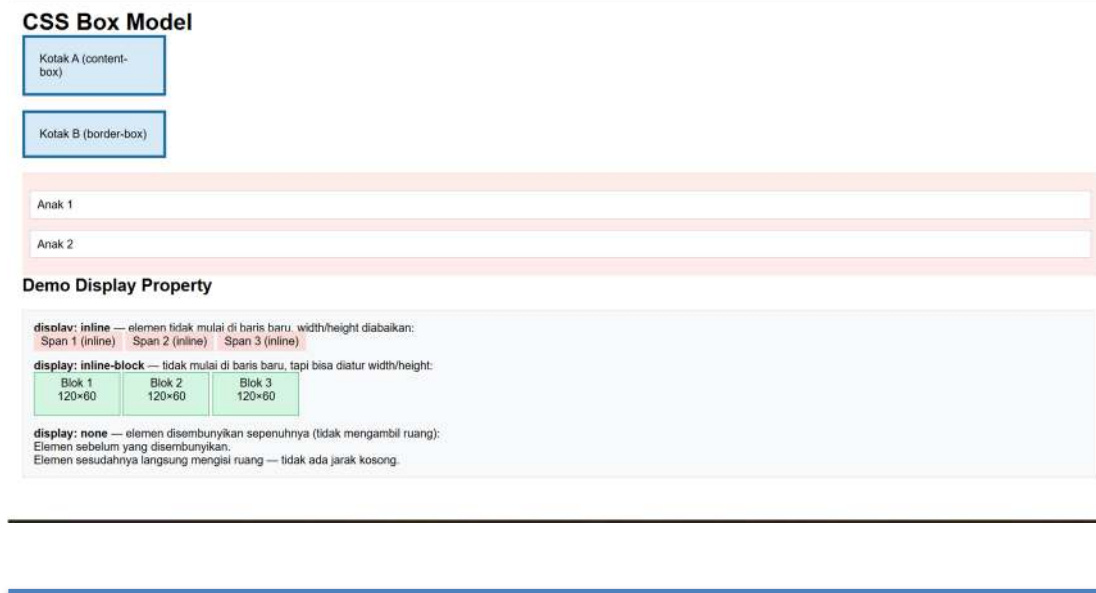

4. Membuat file baru bernama *tipografi.html* dan *tipografi.css* di dalam folder modul-3, menuliskan struktur *HTML* sesuai modul, menghubungkan file *HTML* dengan *CSS*, menuliskan kode *CSS* untuk

mengatur font, ukuran teks, dan tampilan tulisan sesuai modul, menyimpan file, menjalankan di browser, dan mengamati hasil tampilannya.

<> tipografi.html

Berikut contoh struktur dasar kode *HTML* yang digunakan:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="tipografi.css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&d
isplay=swap"
rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <main class="container">
      <!--Demo Format Warna-->
      <h1>Demo Warna CSS</h1>
      <p>Empat format warna berikut menghasilkan <strong>warna
yang sama</strong>:</p>
      <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br>#3498DB</div>
      <div class="kotak-warna warna-
rgb">RGB<br>rgb(52,152,219)</div>
      <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br>opacity
0.4</div>
      <div class="kotak-warna warna-
hsl">HSL<br>hsl(204,70%,53%)</div>
```

```

        <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br>--warna-
utama</div>

        <!-- Demo Tipografi -->
        <h1>Demo Tipografi</h1>
        <h2>Heading 2 – font-size: 1.75rem</h2>
        <h3>Heading 3 – font-size: 1.25rem</h3>
        <p>Paragraf normal – font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
        <p class="teks-besar">Teks besar – font-size: 1.25rem</p>
        <p class="teks-kecil">Teks kecil – font-size: 0.875rem,
warna abu</p>
        <p class="teks-tengah">Teks rata tengah – text-align:
center</p>
        <p class="uppercase">Huruf kapital semua – text-transform:
uppercase</p>
        <p>Link tanpa underline: <a href="#" class="no-
underline">klik di sini</a></p>

        <!-- Demo Unit CSS -->
        <h1>Demo Unit CSS</h1>
        <p class="font-px">Font 16px – tidak berubah jika user zoom
browser</p>
        <p class="font-rem">Font 1rem – ikut preferensi user (lebih
accessible)</p>

        <!-- Hero section untuk demo vh -->
        <div class="hero">
            <p>Tinggi 50vh – setengah tinggi viewport</p>
        </div>
    </main>
</body>
</html>

```

tipografi.css

Berikut contoh struktur dasar kode CSS yang digunakan:

```
/* CSS Variables – definisikan di :root agar bisa dipakai global */
```

```

:root {
  --warna-utama: #2E86C1;
  --warna-aksen: #E74C3C;
  --warna-teks: #2C3E50;
  --warna-bg: #F8F9FA;
  --font-utama: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  --radius: 8px;
}

body {
  background-color: var(--warna-bg);
  color: var(--warna-teks);
  font-family: var(--font-utama);
}

/* Demo format warna */
.warna-hex { background-color: #3498DB; }
.warna-rgb { background-color: rgb(52, 152, 219); }
.warna-rgba { background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4); }
.warna-hsl { background-color: hsl(204, 70%, 53%); }
.warna-var { background-color: var(--warna-utama); }

.kotak-warna {
  display: inline-block;
  width: 140px; height: 60px;
  margin: 5px; padding: 8px;
  color: white; font-size: 0.8rem;
  border-radius: var(--radius);
  vertical-align: top;
}

h1 {
  font-size: 2.5rem;           /* 40px jika root = 16px */
  font-weight: 700;
  line-height: 1.2;
  letter-spacing: -0.02em;     /* sedikit rapat untuk heading
  besar */
  color: var(--warna-utama);
}

h2 {
  font-size: 1.75rem;

```

```

    font-weight: 600;
    margin-top: 1.5rem;
    margin-bottom: 0.5rem;
}
p {
    font-size: 1rem;           /* 16px */
    line-height: 1.7;         /* tanpa unit = relatif terhadap
font-size */
    margin-bottom: 1rem;
}

.teks-besar { font-size: 1.25rem; }
.teks-kecil { font-size: 0.875rem; color: #777; }
.teks-tengah { text-align: center; }
.uppercase { text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; }
.no-underline { text-decoration: none; }

.container {
    max-width: 800px;          /* px: lebar maksimum */
    width: 90%;                /* %: 90% lebar parent, responsif */
    margin: 0 auto;            /* auto: center horizontal */
    padding: 0 1rem;           /* rem: padding kiri-kanan */
}

.hero {
    height: 50vh;              /* vh: setengah tinggi viewport */
    background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--
warna-aksen));
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: white;
    font-size: 2rem;
}

/* Perbandingan px vs rem */
.font-px { font-size: 16px; } /* tidak berubah jika user ubah
preferensi */
.font-rem { font-size: 1rem; } /* ikut preferensi user – lebih
accessible */

```

Tampilan hasil web:

>

Demo Warna CSS

Empat format warna berikut menghasilkan **warna yang sama:**

Hex
#3498DB

RGB
rgb(52,152,219)

RGBA
opacity 0.4

HSL
hsl(204,70%,53%)

CSS Var
--warna-utama

Demo Tipografi

**Heading 2 — font-size:
1.75rem**

Heading 3 — font-size: 1.25rem

Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height:
1.7.

Teks besar — font-size: 1.25rem

Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu

Teks rata tengah — text-align: center

HURUF KAPITAL SEMUA — TEXT-
TRANSFORM: UPPERCASE

Link tanpa underline: [klik di sini](#)

Demo Unit CSS

Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser

Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)



Tinggi 50vh — setengah tinggi viewport

5. Membuat file baru bernama `flexbox.html` dan `flexbox.css` di dalam folder modul-3, menuliskan struktur *HTML* sesuai modul, menghubungkan file *HTML* dengan *CSS*, menuliskan kode *CSS* menggunakan *Flexbox* untuk mengatur layout sesuai modul, menyimpan file, menjalankan di browser, dan mengamati hasil tampilannya.



Berikut contoh struktur dasar kode *HTML* yang digunakan:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Flexbox</title>
  <link rel="stylesheet" href="flexbox.css">
</head>
<body>
  <h1>Demo Flexbox</h1>
  <!-- Demo 1: Navbar -->
  <nav class="navbar">
    <div class="logo">WebKu</div>
    <ul class="nav-links">
      <li><a href="#">Beranda</a></li>
      <li><a href="#">Blog</a></li>
      <li><a href="#">Kontak</a></li>
    </ul>
    <button class="btn-masuk">Masuk</button>
  </nav>

  <!-- Demo 2: Card grid -->
  <h2>Kartu Produk</h2>
  <div class="kartu-container">
```



```

    <div class="kartu">
      <h3>Produk A</h3>
      <p>Deskripsi produk yang cukup panjang. </p>
      <button>Beli</button>
    </div>
<div class="kartu">
  <h3>Produk B</h3>
  <p>Deskripsi singkat.</p>
  <button>Beli</button>
</div>
<div class="kartu">
  <h3>Produk C</h3>
  <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang
lain.</p>
  <button>Beli</button>
</div>
</div>

<!-- Demo 3: Centering -->
<div class="kotak-tengah">
<p>Saya di tengah!</p>
</div>
</body>
</html>

```

flexbox.css

Berikut contoh struktur dasar kode CSS yang digunakan:

```

*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0; padding: 0;
}
body { font-family: Arial;
padding: 20px; }

```

```
/* — Navbar — */
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: #2C3E50;
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.logo { color: white;
  font-weight: bold; }
.nav-links {
  display: flex;
  list-style: none;
  gap: 1.5rem;
}
.nav-links a { color: #ECF0F1;
  text-decoration: none; }
.btn-masuk {
  background: #E74C3C;
  color: white; border: none;
  padding: 0.4rem 1rem;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

/* — Card Grid — */
.kartu-container {
  display: flex;
  gap: 1rem;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.kartu {
flex: 1;
  min-width: 180px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  padding: 1rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
```


```

        justify-content: space-between;
    }
    .kartu button {
        margin-top: auto;
        padding: 0.4rem;
        background: #2E86C1;
        color: white; border: none;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
    }

    /* — Centering — */
    .kotak-tengah {
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        height: 120px;
        background: #D5F5E3;
        border-radius: 8px;
    }

```

Tampilan hasil web:

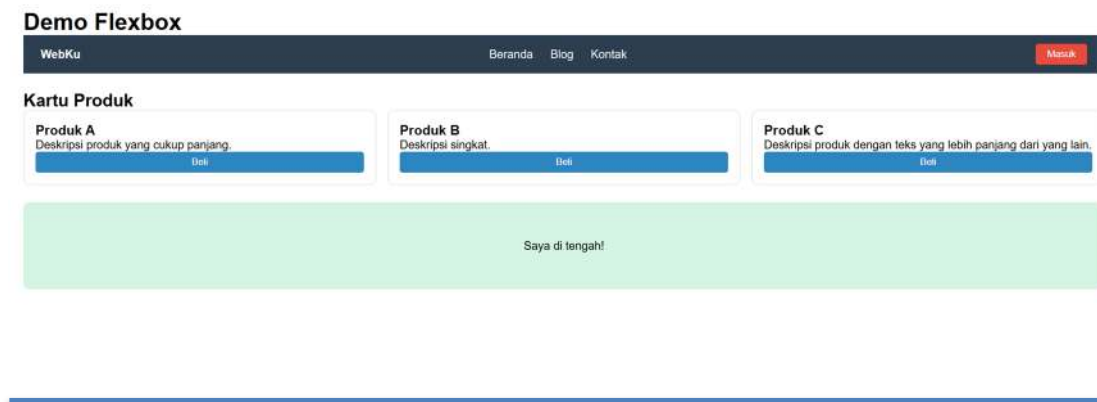

6. Membuat file baru bernama latihan-1.html dan latihan-1.css di dalam folder modul-3, menuliskan struktur *HTML* sesuai instruksi latihan, menghubungkan file *HTML* dengan *CSS*, membuat komponen tombol, badge, dan alert sesuai

ketentuan, menyimpan file, menjalankan di browser, dan mengamati hasil tampilannya.

<> latihan-1.html

Berikut contoh struktur dasar kode *HTML* yang digunakan:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Latihan 1 - Komponen UI</title>
  <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css">
</head>
<body>

  <main class="container">

    <h1>Komponen Button</h1>

    <button class="btn btn-primary">Primary</button>
    <button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
    <button class="btn btn-danger">Danger</button>
    <button class="btn btn-outline">Outline</button>

    <h1>Komponen Badge</h1>

    <span class="badge badge-primary">HTML</span>
    <span class="badge badge-success">CSS</span>
    <span class="badge badge-danger">JavaScript</span>

    <h1>Komponen Alert</h1>

    <div class="alert alert-success">
```

```

        ☒ Berhasil! Data telah disimpan.
    </div>

    <div class="alert alert-warning">
        ⚠ Peringatan! Periksa kembali input Anda.
    </div>

    <div class="alert alert-error">
        ✖ Error! Terjadi kesalahan pada sistem.
    </div>

</main>

</body>
</html>

```

latihan-1.css

Tampilan hasil web:

Komponen Button

Primary

Secondary

Danger

Outline

Komponen Badge

HTML

CSS

JavaScript

Komponen Alert

✓ Berhasil! Data telah disimpan.

⚠ Peringatan! Periksa kembali input Anda.

✖ Error! Terjadi kesalahan pada sistem.

-
7. Membuat file baru bernama latihan-2.html dan latihan-2.css di dalam folder modul-3, menuliskan struktur *HTML* sesuai instruksi latihan, menghubungkan file *HTML* dengan *CSS*, membuat layout artikel blog menggunakan *Flexbox* yang terdiri dari *header*, *hero section*, *body* dua kolom, dan *footer*, menggunakan *CSS Variables* untuk warna dan font, menyimpan file, menjalankan di browser, dan mengamati hasil tampilannya.

<> latihan-2.html

Berikut contoh struktur dasar kode *HTML* yang digunakan:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Latihan 2 - Blog</title>
  <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css">
</head>
<body>

  <!-- HEADER -->
  <header class="navbar">
    <div class="logo">WebKu</div>

    <nav class="menu">
      <a href="#">Beranda</a>
      <a href="#">Artikel</a>
      <a href="#">Kontak</a>
    </nav>
```

```

        <button class="btn-subscribe">Subscribe</button>
    </header>

    <!-- HERO -->
    <section class="hero">
        <div class="hero-text">
            <h1>Belajar CSS Flexbox dari Dasar</h1>
            <p>Oleh Wahyu Hakim • 7 April 2026</p>
        </div>
        
    </section>

    <!-- BODY -->
    <main class="container">
        <div class="content">
            <h2>Isi Artikel</h2>
            <p>Flexbox adalah metode layout di CSS yang memudahkan kita mengatur posisi elemen secara fleksibel.</p>
            <p>Dengan Flexbox, kita bisa membuat layout yang rapi tanpa harus menggunakan float atau positioning yang rumit.</p>
            <p>Properti seperti justify-content dan align-items sangat membantu dalam mengatur posisi elemen.</p>
        </div>

        <aside class="sidebar">
            <h3>Sidebar</h3>
            <p>Artikel terbaru</p>
            <ul>
                <li>Belajar HTML</li>
                <li>Dasar CSS</li>
                <li>JavaScript Pemula</li>
            </ul>
        </aside>
    </main>

    <!-- FOOTER -->
    <footer class="footer">
        <div>
            <h4>Tentang</h4>
            <p>Website belajar web dasar.</p>
        </div>
    </footer>

```

```

        <div>
            <h4>Kategori</h4>
            <p>HTML</p>
            <p>CSS</p>
            <p>JavaScript</p>
        </div>

        <div>
            <h4>Media Sosial</h4>
            <p>Instagram</p>
            <p>Twitter</p>
            <p>YouTube</p>
        </div>
    </footer>
</body>
</html>

```

latihan-2.css

Berikut contoh struktur dasar kode CSS yang digunakan:

```

/* RESET */
*, *::before, *::after {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

/* VARIABLES */
:root {
    --warna-utama: #2E86C1;
    --warna-aksen: #E74C3C;
    --warna-bg: #F8F9FA;
}

```



```
--warna-teks: #2C3E50;
--font: Arial, sans-serif;
}

/* BASE */
body {
  font-family: var(--font);
  background: var(--warna-bg);
  color: var(--warna-teks);
}

/* NAVBAR */
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: var(--warna-utama);
  padding: 1rem 2rem;
}

.logo {
  color: white;
  font-weight: bold;
}

.menu {
  display: flex;
  gap: 1.5rem;
}

.menu a {
  color: white;
  text-decoration: none;
}

.btn-subscribe {
  background: var(--warna-aksen);
  color: white;
  border: none;
  padding: 8px 14px;
  border-radius: 5px;
}
```

```
        cursor: pointer;
    }

    /* HERO */
    .hero {
        display: flex;
        gap: 1rem;
        padding: 2rem;
        align-items: center;
    }

    .hero img {
        width: 50%;
        border-radius: 8px;
    }

    .hero-text {
        width: 50%;
    }

    /* BODY */
    .container {
        display: flex;
        gap: 1rem;
        padding: 2rem;
    }

    .content {
        flex: 7;
    }

    .sidebar {
        flex: 3;
        background: white;
        padding: 1rem;
        border-radius: 8px;
    }

    /* FOOTER */
    .footer {
        display: flex;
```


```

    justify-content: space-between;
    background: var(--warna-teks);
    color: white;
    padding: 2rem;
}

.footer div {
    width: 30%;
}

```

Tampilan hasil web:

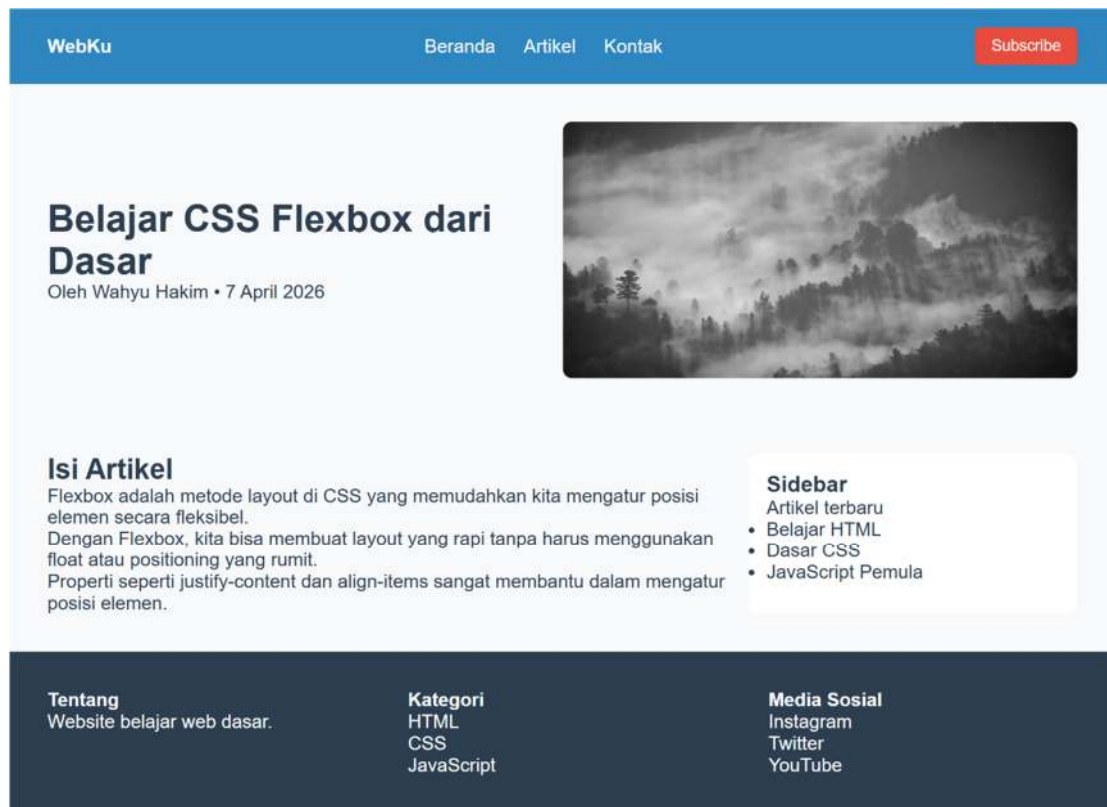

8. Membuat folder baru bernama tugas di dalam folder modul-3

✓ tugas

9. Membuat file baru bernama index.html dan style.css di dalam folder tugas, menuliskan struktur HTML sesuai instruksi, menghubungkan file HTML dengan CSS, menuliskan kode CSS untuk styling halaman, menyimpan file, menjalankan di browser, dan mengamati hasil tampilannya.

<> index.html

Berikut contoh struktur dasar kode *HTML* yang digunakan:

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Profil Pribadi - Wahyu Hakim</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" />

</head>

<body>

<div class="container">

<h1>Wahyu Hakim</h1>
<p class="subtitle">Profil Pribadi</p>

  <div class="profile">
    
</div>

<div class="section">
<h2>Identitas Diri</h2>

  <div class="row"><div class="left">Nama</div><div class="right">:
Wahyu Hakim</div></div>
  <div class="row"><div class="left">Email</div><div class="right">:
wahyuhakimm28@gmail.com</div></div>
  <div class="row"><div class="left">Status</div><div class="right">:
Mahasiswa</div></div>
  <div class="row"><div class="left">Minat</div><div class="right">:
Web Development</div></div>
  <div class="row"><div class="left">Bahasa</div><div class="right">:
Indonesia</div></div>

</div>

<div class="section">
<h2>Tentang Saya</h2>

  <p>Saya adalah mahasiswa yang sedang mempelajari dasar pengembangan
web.</p>
  <p>Saya fokus pada Web.</p>
  <p>Saya belajar melalui praktik langsung.</p>
  <p>Saya mencoba membuat proyek sederhana.</p>
  <p>Saya terus mengulang materi untuk memahami konsep.</p>
  <p>Saya ingin membuat website yang rapi dan jelas.</p>
  <p>Saya melatih logika pemrograman setiap hari.</p>
  <p>Saya mencoba memperbaiki kesalahan dalam kode.</p>
  <p>Saya belajar dari dokumentasi dan latihan.</p>
  <p>Saya berusaha konsisten dalam belajar.</p>

</div>

<div class="section">
<h2>Keahlian Teknis</h2>

  <ul>

```

```
<li>HTML dasar</li>
<li>Struktur halaman web</li>
<li>Penggunaan tag HTML</li>
<li>CSS dasar</li>
<li>Layout sederhana</li>
<li>Styling teks</li>
<li>JavaScript dasar</li>
<li>Variabel</li>
<li>Operator</li>
<li>Kondisional</li>
<li>Perulangan</li>
<li>Node.js dasar</li>
<li>VS Code</li>
<li>Git dasar</li>
<li>Debug sederhana</li>
</ul>
```

```
</div>
```

```
<div class="section">
```

```
<h2>Keahlian Non Teknis</h2>
```

```
<ul>
  <li>Disiplin</li>
  <li>Konsisten</li>
  <li>Manajemen waktu</li>
  <li>Kerja tim</li>
  <li>Komunikasi</li>
  <li>Pemecahan masalah</li>
  <li>Fokus belajar</li>
  <li>Tanggung jawab</li>
  <li>Belajar mandiri</li>
  <li>Adaptasi</li>
</ul>
```

```
</div>
```

```
<div class="section">
```

```
<h2>Riwayat Belajar</h2>
```

```
<table>
```

```

    <tr><th>Tahun</th><th>Kegiatan</th></tr>
    <tr><td>2025</td><td>Belajar Utbk</td></tr>
    <tr><td>2025</td><td>Belajar Bahasa C</td></tr>
    <tr><td>2025</td><td>Belajar JavaScript</td></tr>
    <tr><td>2026</td><td>Membuat project</td></tr>
    <tr><td>2026</td><td>Latihan coding</td></tr>
    <tr><td>2026</td><td>Belajar Node.js</td></tr>
  </table>

```

```

</div>

```

```

<div class="section">

```

```

  <h2>Detail Aktivitas Belajar</h2>

```

```

    <p>Belajar HTML setiap hari.</p>
    <p>Menulis kode secara manual.</p>
    <p>Mencoba berbagai contoh.</p>
    <p>Mengulang materi sebelumnya.</p>
    <p>Mengamati hasil output.</p>
    <p>Memperbaiki error.</p>
    <p>Menggunakan terminal.</p>
    <p>Membuat file baru.</p>
    <p>Mengatur struktur folder.</p>
    <p>Menggunakan Git.</p>
    <p>Menyimpan hasil kerja.</p>
    <p>Melakukan commit.</p>
    <p>Push ke repository.</p>
    <p>Membaca dokumentasi.</p>
    <p>Mengikuti praktikum.</p>
    <p>Mengerjakan tugas.</p>
    <p>Mencoba ulang kode.</p>
    <p>Menganalisis hasil.</p>
    <p>Melatih logika.</p>
    <p>Mengembangkan kemampuan.</p>

```

```

</div>

```

```

<div class="section">

```

```

  <h2>Target</h2>

```

```

    <ul>

```

```

<li>Memahami JavaScript lebih dalam</li>
<li>Membuat website lebih kompleks</li>
<li>Menguasai framework</li>
<li>Meningkatkan desain</li>
<li>Menjadi developer</li>
<li>Konsisten belajar</li>
<li>Menyelesaikan project</li>
<li>Mengurangi error</li>
<li>Meningkatkan skill</li>
<li>Belajar terus</li>
</ul>

</div>

<div class="section">
<h2>Catatan Tambahan</h2>

  <p>Selalu belajar dari kesalahan.</p>
  <p>Fokus pada proses.</p>
  <p>Mengutamakan konsistensi.</p>
  <p>Mencoba hal baru.</p>
  <p>Terus berkembang.</p>
  <p>Tidak mudah menyerah.</p>
  <p>Latihan setiap hari.</p>
  <p>Mengatur waktu belajar.</p>
  <p>Menghindari gangguan.</p>
  <p>Menjaga motivasi.</p>

</div>

<div class="section">
<h2>Kontak</h2>

<div class="row"><div class="left">Email</div><div class="right">:
wahyuhakimm28@gmail.com</div></div>

  </div>
</div>

</body>
</html>

```


style.css

Berikut contoh struktur dasar kode CSS yang digunakan:

```
/* RESET */
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* VARIABLES */
:root {
  --warna-utama: #2E86C1;
  --warna-utama-soft: #D6EAF8;
  --warna-bg: #F4F8FB;
  --warna-card: #FFFFFF;
  --warna-teks: #2C3E50;
  --warna-sub: #7B8A8B;
}

/* BASE */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: var(--warna-bg);
  color: var(--warna-teks);
}

/* CONTAINER */
.container {
  max-width: 800px;
  margin: 30px auto;
  padding: 20px;
}

/* HEADER */
h1 {
  text-align: center;
  color: var(--warna-utama);
}
```

```
.subtitle {
  text-align: center;
  color: var(--warna-sub);
  margin-bottom: 25px;
}

/* FOTO */
.profile {
  display: flex;
  justify-content: center;
  margin-bottom: 25px;
}

.profile img {
  border-radius: 50%;
  border: 4px solid var(--warna-utama-soft);
}

/* SECTION */
.section {
  background: var(--warna-card);
  padding: 18px;
  margin-bottom: 15px;
  border-radius: 10px;
  border-left: 5px solid var(--warna-utama);
  transition: 0.2s;
}

.section:hover {
  transform: scale(1.01);
}

/* JUDUL SECTION */
h2 {
  margin-bottom: 10px;
  color: var(--warna-utama);
}

/* IDENTITAS */
.row {
```

```
        display: flex;
        margin-bottom: 6px;
    }

    .left {
        width: 130px;
        font-weight: bold;
    }

    .right {
        flex: 1;
    }

    /* LIST */
    ul {
        padding-left: 20px;
    }

    li {
        margin-bottom: 4px;
    }

    /* TABLE */
    table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        margin-top: 10px;
    }

    th {
        background: var(--warna-utama);
        color: white;
    }

    th, td {
        border: 1px solid #ddd;
        padding: 8px;
    }

    /* PARAGRAF */
    p {
```

```
margin-bottom: 6px;
```

```
}
```

Tampilan hasil webnya:



Keahlian Non Teknis

- Disiplin
- Konsisten
- Manajemen waktu
- Kerja tim
- Komunikasi
- Pemecahan masalah
- Fokus belajar
- Tanggung jawab
- Belajar mandiri
- Adaptasi

Riwayat Belajar

Tahun	Kegiatan
2025	Belajar Utbk
2025	Belajar Bahasa C
2025	Belajar JavaScript
2026	Membuat project
2026	Latihan coding
2026	Belajar Node.js

Detail Aktivitas Belajar

Belajar HTML setiap hari.
Menulis kode secara manual.
Mencoba berbagai contoh.
Mengulang materi sebelumnya.
Mengamati hasil output.
Memperbaiki error.
Menggunakan terminal.
Membuat file baru.
Mengatur struktur folder.
Menggunakan Git.
Menyimpan hasil kerja.
Melakukan commit.
Push ke repository.
Membaca dokumentasi.
Mengikuti praktikum.
Mengerjakan tugas.
Mencoba ulang kode.
Menganalisis hasil.
Melatih logika.
Mengembangkan kemampuan.

Target

- Memahami JavaScript lebih dalam

- Membuat website lebih kompleks
- Menguasai framework
- Meningkatkan desain
- Menjadi developer
- Konsisten belajar
- Menyelesaikan project
- Mengurangi error
- Meningkatkan skill
- Belajar terus


Catatan Tambahan

Selalu belajar dari kesalahan.
Fokus pada proses.
Mengutamakan konsistensi.
Mencoba hal baru.
Terus berkembang.
Tidak mudah menyerah.
Latihan setiap hari.
Mengatur waktu belajar.
Menghindari gangguan.
Menjaga motivasi.

Kontak

Email : wahyuhakimm28@gmail.com

10. Membuka Git Bash dan masuk ke folder modul-3 menggunakan perintah cd

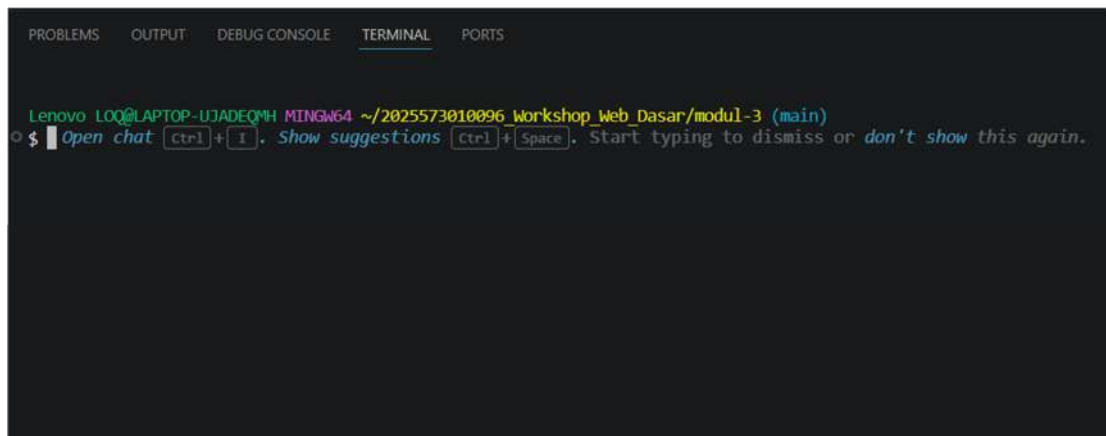

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQM4 MINGW64 ~/2025573010096_Workshop Web_Dasar/modul-3 (main)
$ █ Open chat [Ctrl]+[I]. Show suggestions [Ctrl]+[Space]. Start typing to dismiss or don't show this again.
```

11. Menjalankan perintah git add . untuk menambahkan semua file ke dalam staging area

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-3 (main)
• $ git add .

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-3 (main)
○ $
```


12. Melakukan commit dengan menjalankan perintah git commit -m "Menyelesaikan latihan dan tugas modul 3".

```
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-3 (main)
• $ git commit -m "Menyelesaikan latihan dan tugas modul 3"
[main be4d90a] Menyelesaikan latihan dan tugas modul 3
14 files changed, 1093 insertions(+)
create mode 100644 modul-3/box-model.css
create mode 100644 modul-3/box-model.html
create mode 100644 modul-3/flexbox.css
create mode 100644 modul-3/flexbox.html
create mode 100644 modul-3/index.html
create mode 100644 modul-3/latihan-1.css
create mode 100644 modul-3/latihan-1.html
create mode 100644 modul-3/latihan-2.css
create mode 100644 modul-3/latihan-2.html
create mode 100644 modul-3/style.css
create mode 100644 modul-3/tipografi.css
create mode 100644 modul-3/tipografi.html
create mode 100644 modul-3/tugas/index.html
create mode 100644 modul-3/tugas/style.css
```

13. Mengirim file ke repositori GitHub dengan menjalankan perintah git push.

```
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Workshop_Web_Dasar/modul-3 (main)
$ git push
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (18/18), done.
Writing objects: 100% (18/18), 10.48 KiB | 315.00 KiB/s, done.
Total 18 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/WahyuHakim/2025573010096_Workshop_Web_Dasar.git
0e61041..be4d90a main -> main
```

14. Langkah selanjutnya adalah membuka GitHub melalui browser, kemudian masuk ke akun GitHub untuk mengakses repositori yang telah dibuat sebagai tempat penyimpanan file praktikum.

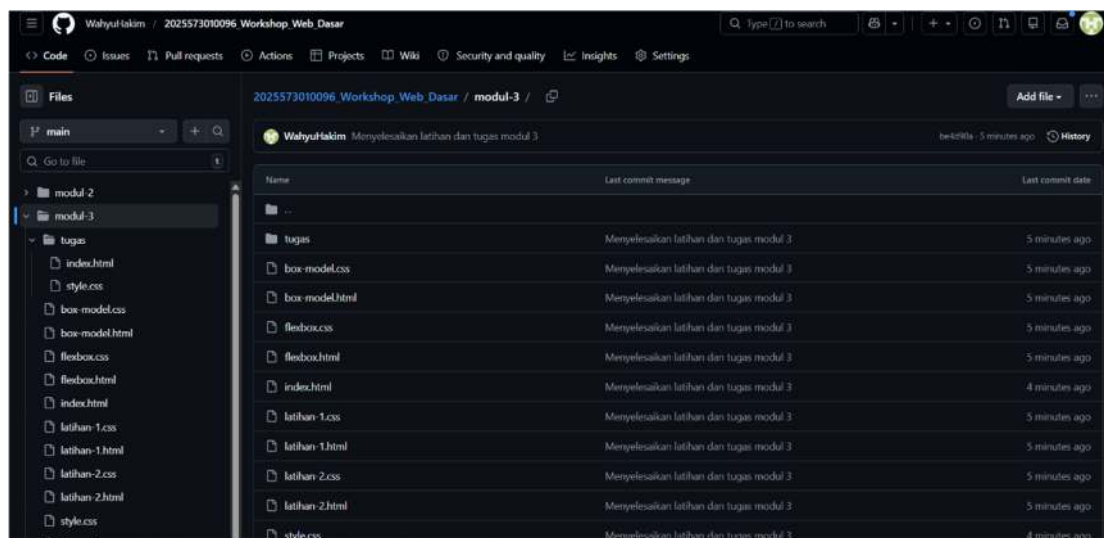

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Pada praktikum ini, halaman web berhasil dibuat menggunakan *HTML* dan *CSS* sesuai dengan instruksi pada modul. Setiap bagian yang dikerjakan seperti *selector*, *box model*, *tipografi*, dan *Flexbox* dapat diterapkan dengan baik sehingga menghasilkan tampilan yang lebih rapi dan terstruktur. Selain itu, berbagai file latihan seperti latihan-1 dan latihan-2 juga berhasil dibuat dengan komponen yang sesuai seperti tombol, *badge*, *alert*, dan layout artikel.

Hasil yang ditampilkan di browser menunjukkan bahwa styling yang diberikan melalui *CSS* berjalan dengan baik. Tampilan halaman menjadi lebih menarik dengan penggunaan warna, jarak, dan layout yang teratur. Seluruh file yang dibuat dapat dijalankan tanpa error dan sesuai dengan tujuan praktikum yang telah ditentukan.

4.2 Pembahasan

Pada praktikum ini, penggunaan *HTML* dan *CSS* membantu dalam membangun tampilan halaman web yang lebih terstruktur dan rapi. *HTML* digunakan untuk menyusun kerangka halaman seperti heading, paragraf, dan bagian lainnya, sedangkan *CSS* digunakan untuk mengatur tampilan seperti warna, ukuran, dan posisi elemen. Dengan memisahkan *HTML* dan *CSS*, kode menjadi lebih mudah dibaca dan dikelola.

Penggunaan selector *CSS* seperti *tag*, *class*, dan *id* memudahkan dalam memberikan gaya pada elemen tertentu. Selain itu, konsep box model membantu dalam mengatur jarak antar elemen melalui margin, padding, dan border. Hal ini membuat tampilan halaman menjadi lebih

teratur dan tidak berantakan.

Pada bagian *Flexbox*, layout halaman dapat diatur dengan lebih fleksibel, terutama saat membuat navbar, dua kolom, dan *footer*. *Flexbox* mempermudah dalam mengatur posisi elemen secara horizontal maupun vertikal. Hasil praktikum menunjukkan bahwa setiap konsep yang dipelajari dapat diterapkan dengan baik sehingga halaman web terlihat lebih menarik dan sesuai dengan desain yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktikum ini membantu memahami dasar penggunaan *HTML* dan *CSS* dalam membuat halaman web yang terstruktur dan rapi. Setiap materi seperti *selector*, *box model*, *tipografi*, dan *Flexbox* dapat diterapkan dengan baik sehingga menghasilkan tampilan yang lebih jelas dan teratur. Hasil yang ditampilkan di browser menunjukkan bahwa penggunaan *CSS* dapat meningkatkan tampilan halaman secara signifikan.

5.2 Saran

Mahasiswa perlu lebih sering berlatih dalam menulis kode *HTML* dan *CSS* agar semakin terbiasa dan memahami setiap konsep dengan baik. Selain itu, perlu mencoba membuat tampilan yang lebih bervariasi agar kemampuan desain semakin berkembang. Penggunaan dokumentasi dan latihan tambahan juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dalam pembuatan halaman web.