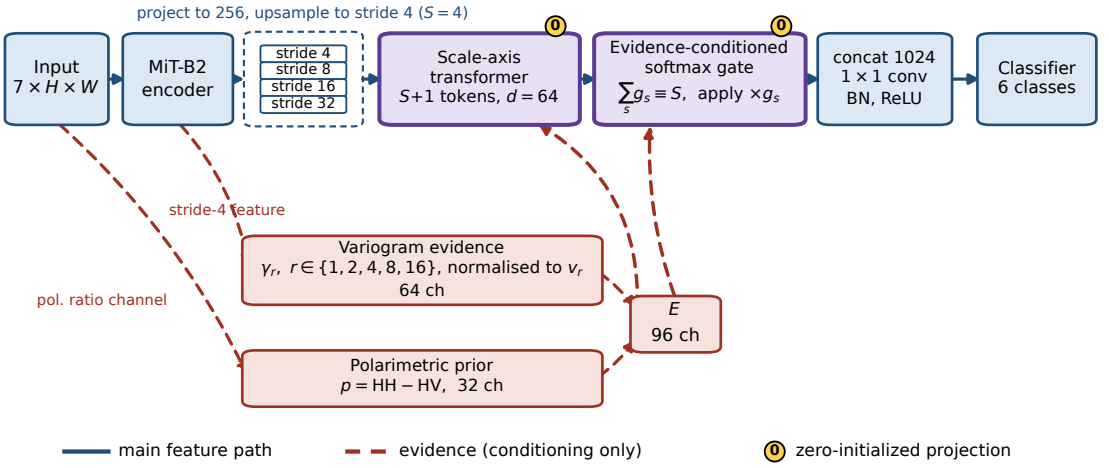
project to 256, upsample to stride 4 ($S = 4$)
Input
$7 \times H \times W$
MiT-B2
encoder
stride 4
stride 8
stride 16
stride 32
Scale-axis
transformer
S+1 tokens, $d = 64$
0
Evidence-conditioned
softmax gate
$\sum_s g_s \equiv S$, apply $\times g_s$
0
concat 1024
1×1 conv
BN, ReLU
Classifier
6 classes
stride-4 feature
pol. ratio channel
Variogram evidence
γ_r, $r \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$, normalised to v_r
64 ch
Polarimetric prior
$p = \mathrm{HH} - \mathrm{HV}$, 32 ch
E
96 ch
main feature path
evidence (conditioning only)
0
zero-initialized projection