

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG**



**ĐỒ ÁN
BẢO MẬT WEB VÀ ỨNG DỤNG**

**ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN VÀ BẢO MẬT
ỨNG DỤNG ANDROID TRÊN KOTLIN**

Giảng viên hướng dẫn: NGÔ KHÁNH KHOA

Thực hiện bởi Nhóm A18, gồm:

1. LẠI QUAN THIÊN	22521385	Trưởng nhóm
2. MAI NG. NAM PHƯƠNG	22521164	Thành viên
3. HỒ DIỆP HUY	22520541	Thành viên
4. NGUYỄN PHÚC NHI	22521041	Thành viên

Lớp: NT213.P11.ANTT

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2024

MỤC LỤC

I. Setup môi trường thực hành.....	3
Khởi chạy phía Services:.....	3
II. Khởi chạy app Goatlin và setup server	4
1. Khởi chạy app Goatlin	4
2. Setup server	6
III. Tiến hành đăng ký/đăng nhập vào app Goatlin.....	8
1. Đăng nhập.....	8
2. Đăng ký	9


(Hướng dẫn dưới đây chỉ áp dụng cho app Goatlin_v1, riêng Goatlin_v2 thì không cần setup như bên dưới, server đã mở sẵn để chúng ta đăng nhập/đăng ký. Lưu ý, server chỉ mở đến ngày 05/01/2024)

I. Setup môi trường thực hành

Khởi chạy phía Services:

- Clone Project Goatlin từ link Github sau: <https://github.com/WanThinnn/Goatlin.git>
- Đảm bảo máy đã có Docker và Docker Compose
- Vào thư mục “Goatlin” và chạy lệnh sau trên Terminal:


```
docker-compose up -d --force-recreate --build
```

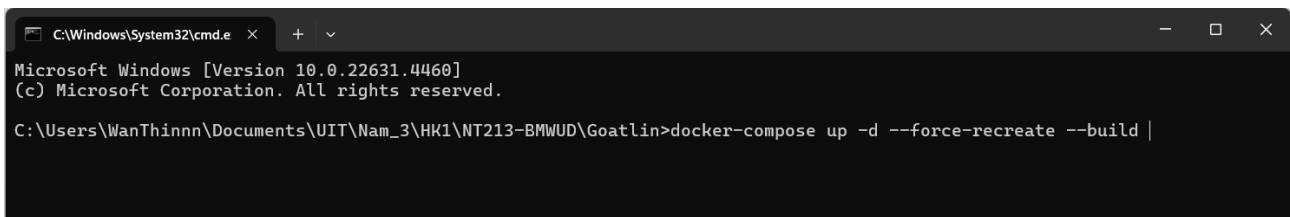

```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\WanThinnn\Documents\UIT\Nam_3\HK1\NT213-BMWUD\Goatlin>docker-compose up -d --force-recreate --build |
```

- Sau đó, vào Docker kiểm tra xem Container đã chạy thành công chưa:


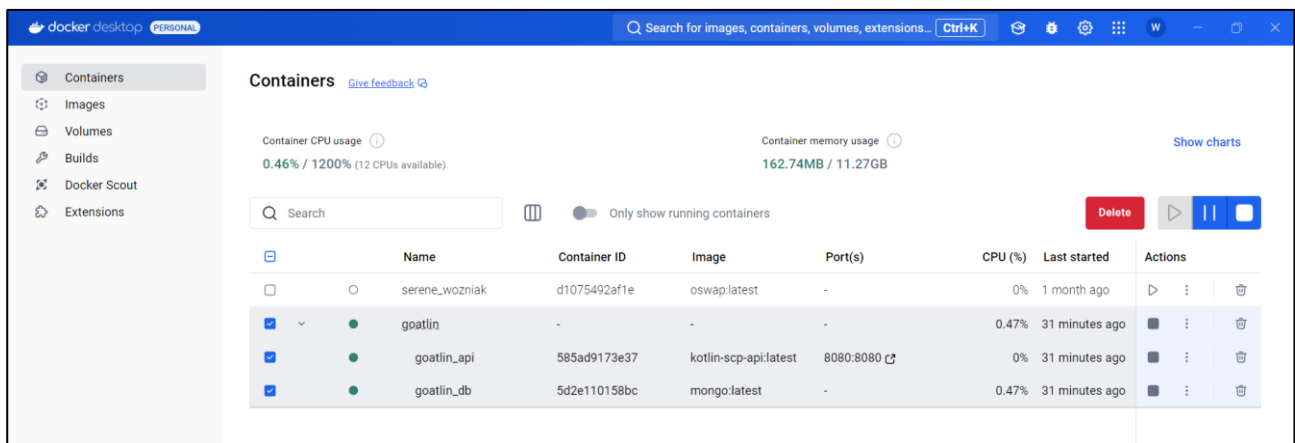


II. Khởi chạy app Goatlin và setup server


1. Khởi chạy app Goatlin

- Sau khi đã setup xong môi trường và services, ta tiến hành mở app lên để chạy nó, trong hướng dẫn này, mình sử dụng WSA để demo:

- Gõ tổ hợp Windows + S để tìm app:

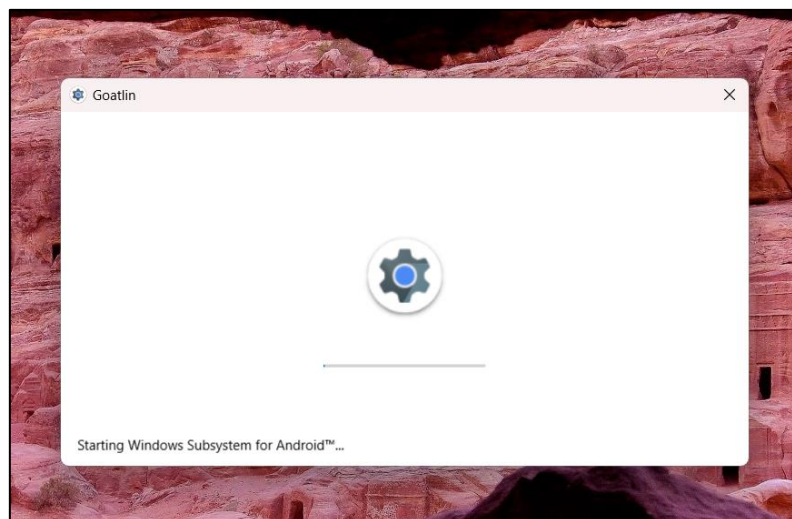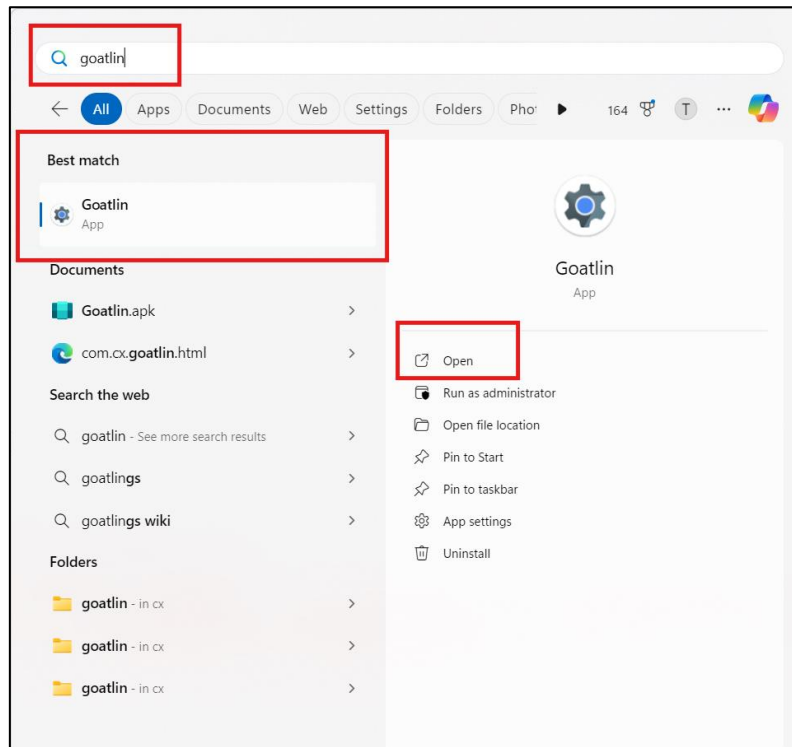


- Giao diện của Goatlin sau khi khởi động:

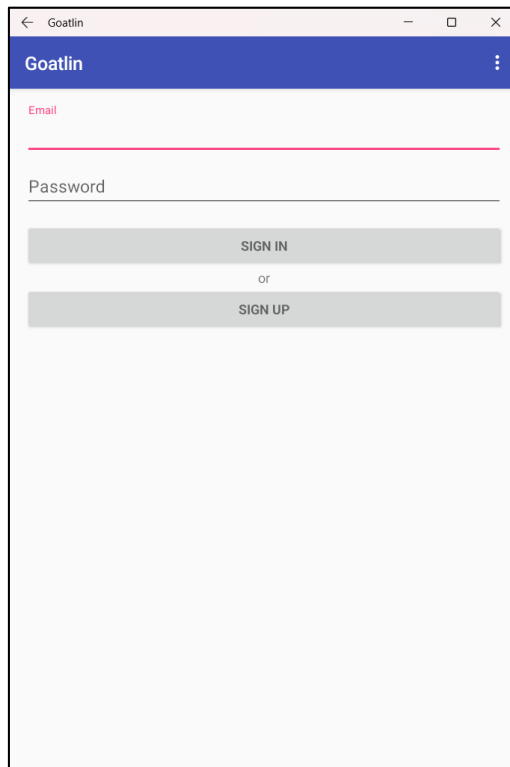


The screenshot shows the Goatlin mobile application interface. At the top, there is a status bar with a back arrow, the text "Goatlin", and standard Android window controls. Below this is a blue header bar with the "Goatlin" logo and a menu icon. The main content area has a light gray background. It features two input fields: "Email" with a pink underline and "Password" with a gray underline. Below these fields are two gray buttons: "SIGN IN" and "SIGN UP", separated by the word "or".

2. Setup server

- Ấn vào dấu 3 chấm ở góc trên bên phải của app:

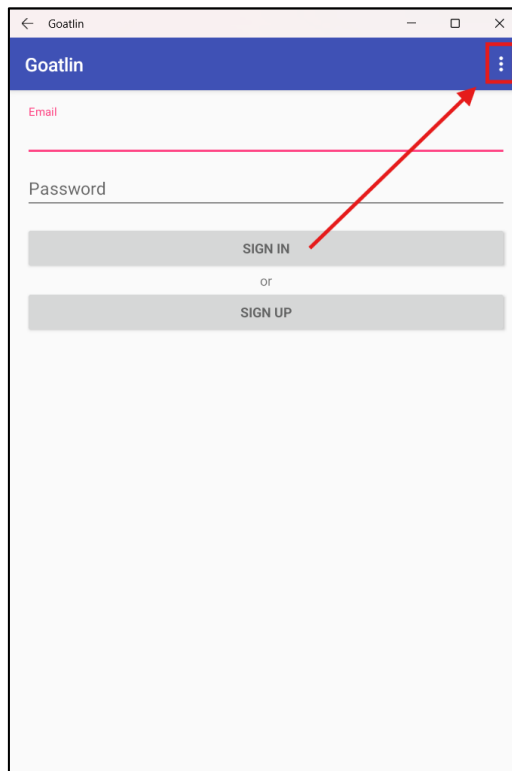

- Tại đây, Goatlin yêu cầu địa chỉ IP server và Port, ta chỉ cần cấu hình IP server và để port mặc định là 8080 (trường hợp port 8080 không sử dụng được, hãy tùy chỉnh trong file docker và build lại services theo hướng dẫn phần I)

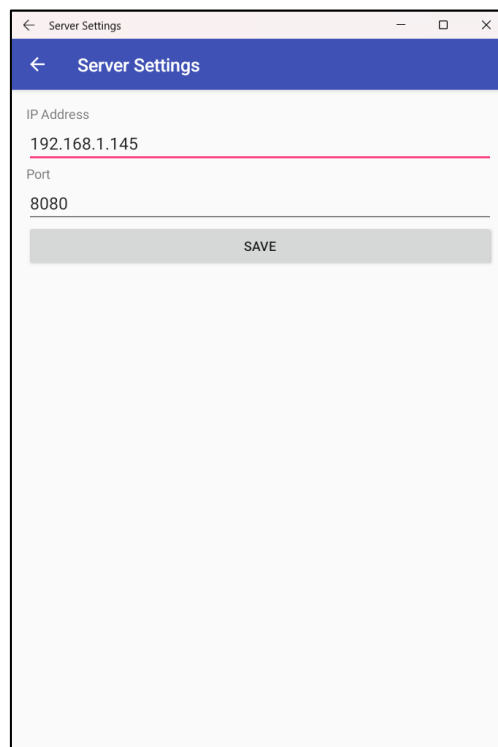

- Để cấu hình địa chỉ IP, ta mở CMD/Terminal lên gõ ipconfig (hoặc ifconfig trên macOS) để xác định địa chỉ IP của máy tính mình:

```
C:\Users\WanThinnn\Documents\UIT\Nam_3\HK1\NT213-BMWUD\Goatlin>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-Local IPv6 Address . . . . . : fe80::aba6:cf1f:b33e:97c9%5
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.163.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 9:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 10:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```


- Máy dưới đây đang sử dụng Wifi, nên sẽ tìm địa chỉ IP ở phần “Wireless LAN adapter Wi-Fi” và địa chỉ là: 192.168.1.145

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    IPv6 Address. . . . . : 2405:4803:b184:57f0:7570:ac65:273e:3b3a
    IPv6 Address. . . . . : 2405:4803:b184:57f0:ffff:ffff:ffff:fc53
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2405:4803:b184:57f0:d830:139f:6e8b:835d
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f3b:9c48:a601:c5a2%16
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.145
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::cecf:83ff:fe9a:3970%16
                               192.168.1.1
```

- Sau khi xong, ta ấn SAVE và trở về màn hình đăng nhập và xuống phần III.


III. Tiến hành đăng ký/đăng nhập vào app Goatlin.

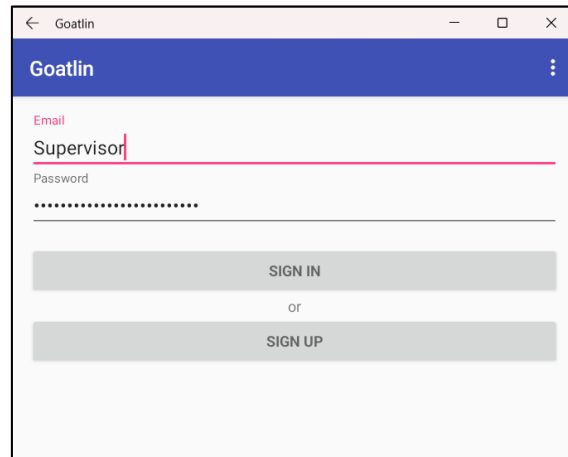

The image shows a mobile app interface for Goatlin. At the top, there's a blue header bar with the text "Goatlin" and a menu icon. Below the header, there's a form with two input fields: "Email" and "Password". The "Email" field contains the text "Supervisor". Below the "Password" field, there's a "SIGN IN" button. Underneath the "SIGN IN" button, there's an "or" label and a "SIGN UP" button.

1. Đăng nhập


- Có thể bỏ qua bước đăng ký để đăng nhập vào app luôn thông qua tài khoản này:
- + Email: Supervisor
- + Password: MySuperSecretPassword123!
- Sau khi đăng nhập thành công, màn hình home sẽ như này:

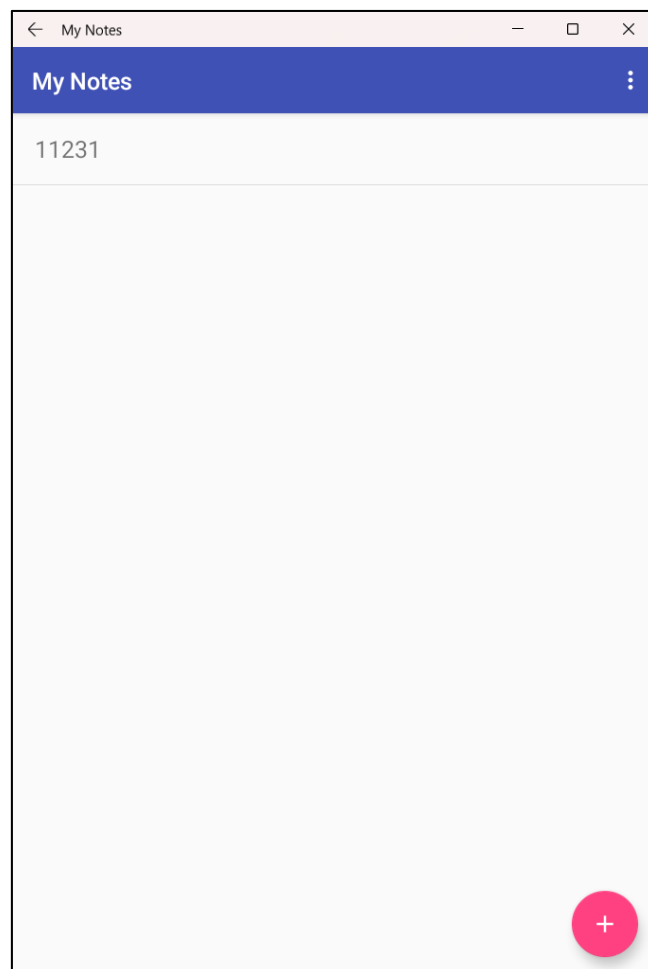

The image shows a mobile app interface for "My Notes". At the top, there's a blue header bar with the text "My Notes" and a menu icon. Below the header, there's a large white area with the text "11231". At the bottom right corner, there's a red circular button with a white plus sign.

2. Đăng ký

- Đảm bảo Docker Container của App được chạy bình thường, không lỗi.
- Màn hình đăng ký như sau:

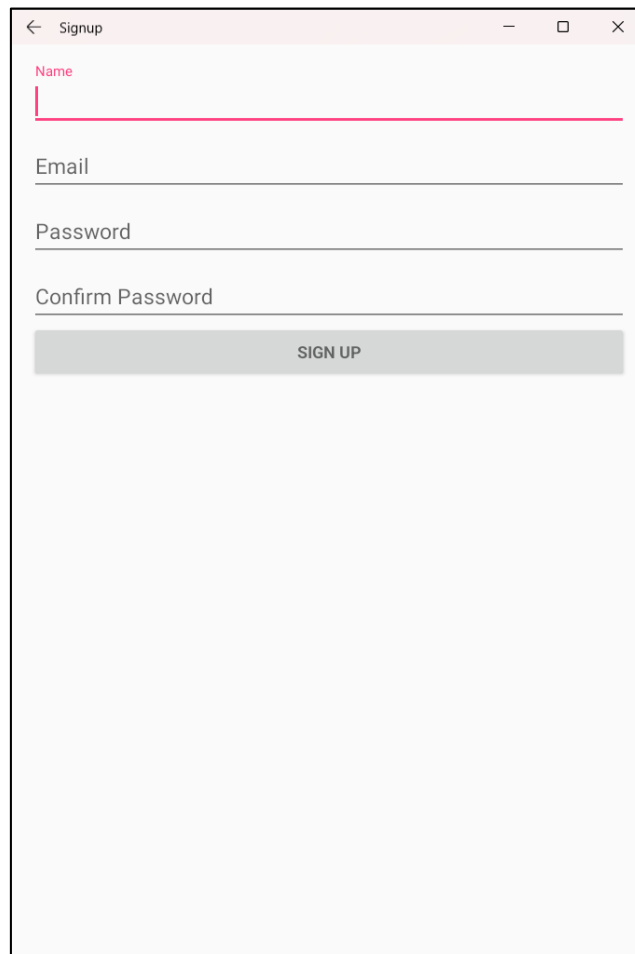

- Từ đây chúng ta có thể tạo tài khoản và sử dụng app như bình

----- HẾT -----